





T101

T103



C50



C70



R110/111



R120/121



R130



R140



R150/151

Linha Super Safety

C50

- **Diferenciais técnicos;**
- Super leve
- Opções de tamanhos 0 - 1 - 2
- Vestimenta fácil e ergonômica
- Prazo de validade 10 anos a partir da data de fabricação, atrelada a inspeção anual
- Versões aço galvanizado, aço inox, engate rápido e dielétrico
- Opção com regulação na cintura C51



PESO	TM
600 g	0
640 g	1
700 g	2

	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL
ENGATE PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDA	01	dorsal (A)	alça de fita em poliéster
FIVELA DE AJUSTE	02	pernas	aço galvanizado



C70

- **Diferenciais técnicos;**
- Super leve
- Opções de tamanho 0 - 1 - 2
- Vestimenta fácil e ergonômica
- Prazo de validade 10 anos a partir da data de fabricação, atrelada a inspeção anual
- Versões aço galvanizado, aço inox, engate rápido e dielétrico



Alça porta talabarte

	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	PESO	TM
ENGATE PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDA	02	dorsal (A) peitoral (A/2 + A/2)	alças de fita em poliéster	860 g	0
ENGATE PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO	02	laterais	aço galvanizado	900 g	1
FIVELA DE AJUSTE	03	pernas cintura	aço galvanizado	970 g	2



T101 - 103


- **Diferenciais técnicos;**
- Conector de ligação ao cinto com trava automática
- Opções com ou sem elástico
- Zona Livre de Queda de 4,7 m
- Prazo de validade 10 anos a partir da data de fabricação, atrelada a inspeção anual



T101



T103

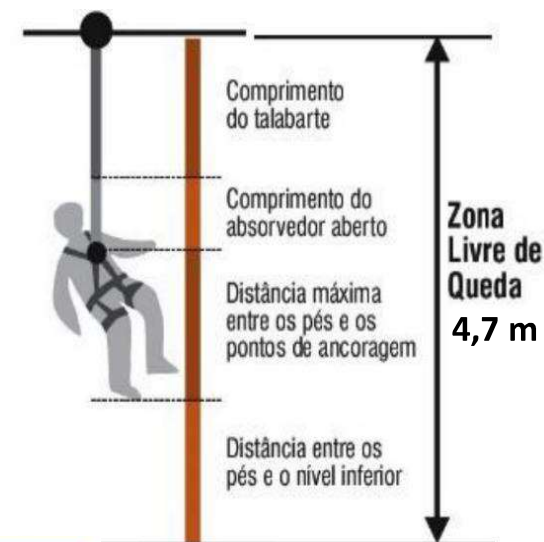

	CONECTOR (CINTO)	ABS	MATERIAL	CONECTOR (ANCORAGEM)	PESO	COMPRIMENTO	ZLQ
TALABARTE T100	-01 CONECTOR -CLASSE "B" -DUPLA TRAVA -EM AÇO	-ABSORVEDOR DE ENERGIA -EM POLIÉSTER	-FITA DE POLIÉSTER -TUBULAR -LARGURA 35 mm	-02 CONECTORES -CLASSE "B" -DUPLA TRAVA -EM ALUMÍNIO -ABERTURA 110 mm	1,5 kg	130 cm	4,7 m



R110

R111

R120

- **Diferenciais técnicos;**
- Conectores em alumínio com trava automática
- Indicador de quedas
- Linha retrátil em fita com 2 - 3 - 6 metros de comprimento
- Acabamento de borracha com empunhadura confortável
- Conector do cinto e ancoragem com sistema giratório
- Prazo de validade 10 anos a partir da data de fabricação, atrelada a inspeção anual



R110



R111



R120



R130

R140

R150/151

- **Diferenciais técnicos;**
- Conectores em alumínio com trava automática
- Indicador de quedas
- Linha retrátil em cabo de aço com 6 - 10 - 15 - 20 metros de comprimento
- Acabamento de borracha com empunhadura confortável
- Conector do cinto e ancoragem com sistema giratório



R130



R140



R150/151

Indicação: Indicado para uso com cinturão de segurança como parte de um sistema de retenção de quedas.

Certificação: Possui certificação compulsória em terceira parte, atendendo ao escopo das normas técnicas (ABNT NBR 14628), e atendendo a NR 6.

Performance: Indicado para impactos abaixo de 6 kN atendendo aos requisitos da NR 35.

Temperatura de utilização: - 30°C a + 50° C

Carga mínima de ruptura: 15 kN

Garantia: 1 ano

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação, atrelada a inspeção anual.

