



DS-STORES

Moustiquaires



2026

fenêtre | cadre fixe | porte-fenêtre | saut de loup



Plus
d'informations

LA MOUSTIQUAIRE

Aujourd’hui, nous n’imaginons plus une fenêtre de chambre à coucher ou la porte-fenêtre du séjour sans une protection efficace contre les insectes.

Nos modèles de moustiquaires s’intègrent à toutes les architectures, constructions neuves ou rénovations.

Nous prenons soin d’en améliorer la qualité et la finition pour contribuer à votre confort.

A l’aide de nos conseillers, sélectionnez la moustiquaire adaptée à vos goûts et votre projet.

Nous vous offrons un produit de qualité suisse, des délais réactifs et un service après-vente efficace.

Profitez de vos instants de détente!



Plus
d’informations



FENÊTRE

- 5 MIGA 41**
Enroulable à ressort BEST-SELLER ÉCONOMIQUE
- 6 SHELBY 41**
Enroulable à chaînette
- 7 SPIDY 41**
Enroulable motorisée à accu HAUT DE GAMME
- 8 SUPRA 67**
Enroulable motorisée électrique
- 11 CAZED**
Cadrefixe à clipser
- 12 CADUS 8**
Cadrefixe à ventouses de fixation
- 13 QUADRUM 14**
Cadre fixe grandes dimensions

PORTE-FENÊTRE

- 15 MAGNUM 31**
Plissée horizontale NOUVEAUTÉ
- 16 GIOCO 22**
Plissée horizontale
- 17 MAGIS 38**
Plissée horizontale BEST-SELLER
- 18 DYN0 46**
Enroulable horizontale
- 19 BATIS**
Porte battante
- 20 KOULIS**
Porte coulissante

DIVERS

- 21 LUPUS**
Saut-de-loup



FENETRE



MIGA 41 standard

BEST-SELLER
ÉCONOMIQUE



Couleurs à choix



Blanc



Brun



Anthracite



Bronze



Alu

Inclu

Ficelle
Poignées
Brosse anti-vent
Brosse inférieure 15 mm
Brosse caisson 10 mm
Treillis gris ou noir

Options

Treillis anti-pollen
Brosse inférieure 18 mm

Application

Installation en embrasure ou en applique
Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Largeur	min. 400 mm	max. 1800 mm
Hauteur	min. 400 mm	max. 2400 mm

Concept élégant et fonctionnel

- Répond à la majorité des ouvertures
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Compatible avec volets, volets à rouleaux et stores en toile
- Pratique à utiliser par pression horizontale
- Résistante aux intempéries et températures hivernales

Fiche technique



SHELBY 41

chaînette



Couleurs à choix



Blanc



Brun



Anthracite



Bronze



Alu

Inclu

Chaînette

Brosse anti-vent

Brosse inférieure 15 mm

Brosse caisson 10 mm

Lestage de la barre finale

Treillis gris ou noir

Options

Treillis anti-pollen

Brosse inférieure 18 mm

Application

Installation en embrasure ou en applique

Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Largeur

min. 400 mm

max. 1800 mm

Hauteur


min. 400 mm

max. 2400 mm

Concept élégant et fonctionnel

- Répond à la majorité des ouvertures
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Compatible avec volets, volets à rouleaux et stores en toile
- Pratique à utiliser par chaînette
- Résistante aux intempéries et températures hivernales


Fiche technique



SPIDY 41

motorisée à accu

HAUT DE GAMME

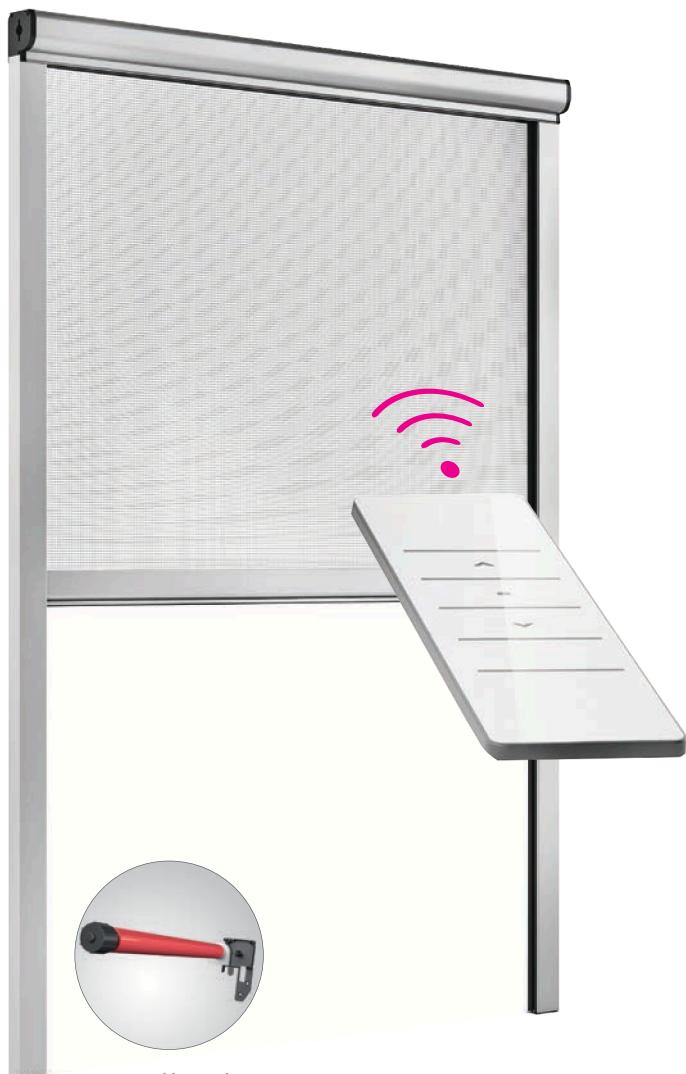

moteur / batterie

Couleurs à choix



Brun Anthracite Bronze Alu

Blanc

Inclu

Moteur Coralis
Batterie rechargeable au lithium
Télécommande radio autonome (300 cycles)
Chargeur
Brosse anti-vent
Brosse inférieure 15 mm
Treillis gris ou noir

Options

Treillis anti-pollen
Brosse inférieure 18 mm
Télécommande 15 canaux

Application

Installation en embrasure ou en applique
Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Largeur	min. 700 mm	max. 1800 mm
Hauteur	min. 400 mm	max. 2400 mm

Concept élégant et confort


- Répond à la majorité des ouvertures. Idéale aux endroits difficilement accessibles (hauteur, velux, gardes-corps, etc.)
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Compatible avec volets, volets à rouleaux et stores en toile
- Pratique à utiliser par télécommande
- Résistante aux intempéries et températures hivernales

Fiche technique



SUPRA 67 *motorisée électrique*

HAUT DE GAMME

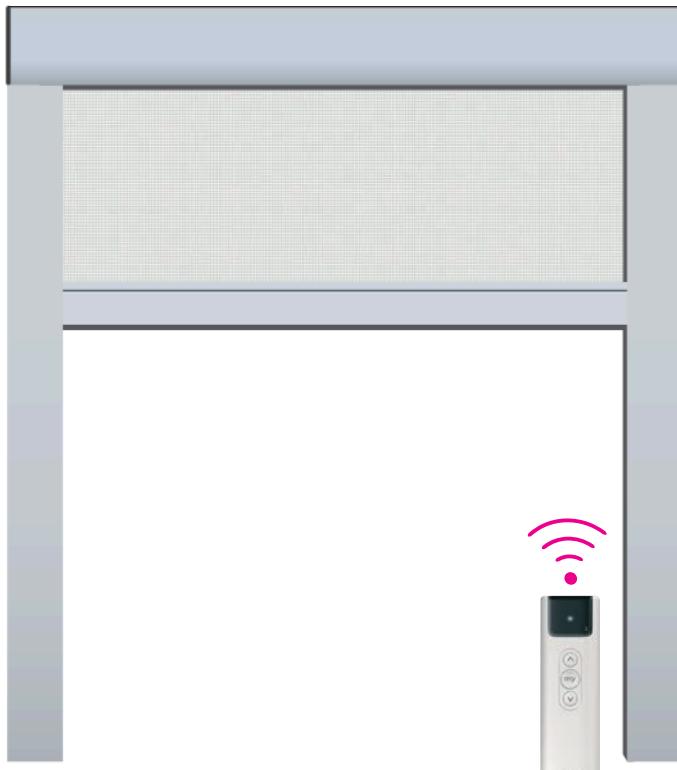

Couleurs à choix



Blanc



Brun



Anthracite



Bronze



Alu

Inclu

Moteur Somfy filaire avec interrupteur

Brosse inférieure 15 mm

Brosse caisson 10 mm

Brosse anti-vent

Treillis gris ou noir

Options

Moteur Somfy avec télécommande (RTS)

Chaînette

Brosse inférieure 18 mm

Application

Installation en embrasure ou en applique

Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Largeur min. 1000 mm

max. 4600 mm

Hauteur min. 1000 mm

max. 3200 mm

Concept élégant et confort

- Spécifique aux ouvertures de grandes dimensions
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Compatible avec volets, volets à rouleaux et stores en toile
- Pratique à utiliser par télécommande ou interrupteur
- Résistante aux intempéries et températures hivernales


Fiche technique



CADRE FIXE



CAZED *fixe à clipser*

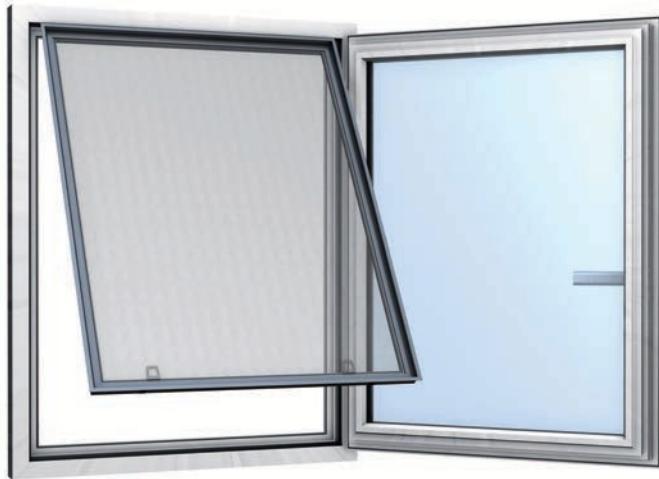

Couleurs à choix



Blanc



Brun



Anthracite



Bronze



Alu

Inclu

Poignées

Treillis gris ou noir

Dès 1801 mm avec traverse

Options

Treillis anti-pollen

Application

Installation dans le cadre de la fenêtre
Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Largeur	min. 400 mm	max. 1900 mm
Hauteur	min. 400 mm	max. 2400 mm



Concept élégant et fonctionnel

- S'adapte à tous types de fenêtre, simple ou double ventail
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Spécifique avec stores à lamelles et volets à rouleaux
Compatible avec volets et stores en toile
- Cadre fixe dépourvu de partie mobile
- Recommandé de déclipser le cadre pour l'hiver

Fiche technique



CADUS 8 *fixe*



Couleurs à choix



Blanc



Brun



Anthracite



Bronze



Alu

Inclu

Ventouse de fixation

Brosse

Treillis gris ou noir

Options

Treillis anti-pollen

Application

Installation en embrasure ou en applique
Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Largeur	min. 400 mm	max. 1500 mm
Hauteur	min. 400 mm	max. 1500 mm

Concept élégant et simple

- S'adapte à tous types de fenêtre, simple ou double ventail
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Spécifique avec stores à lamelles et volets à rouleaux
Compatible avec volets et stores en toile
- Cadre fixe dépourvu de partie mobile
- Recommandé de déclipser le cadre pour l'hiver

Fiche technique



QUADRUM 14 *fixe*



ÉCONOMIQUE

Couleurs à choix



Blanc



Brun



Anthracite



Bronze



Alu

Inclu

Brosse

Treillis gris ou noir

Traverse dès 1801 mm

Application

Installation en embrasure ou en applique

Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Largeur	min. 500 mm	max. 2500 mm
Hauteur	min. 600 mm	max. 2000 mm


Concept simple et économique

- S'adapte à tous types de fenêtre, simple ou double ventail
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Spécifique avec stores à lamelles et volets à rouleaux
Compatible avec volets et stores en toile
- Cadre fixe dépourvu de partie mobile
- Recommandé de déclipser le cadre pour l'hiver

PORTE-FENÊTRE



MAGNUM 31 plissée horizontale

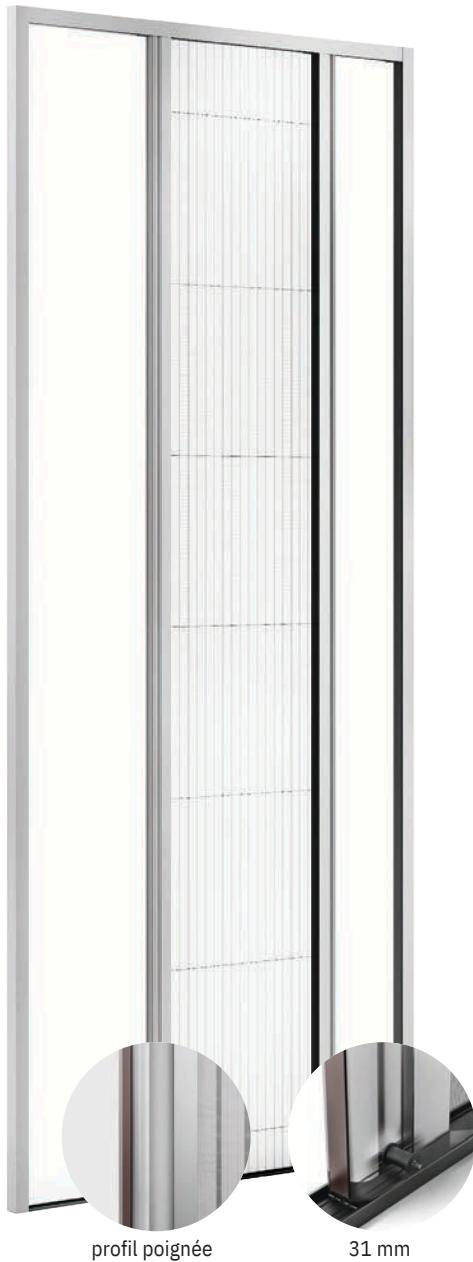

NOUVEAUTÉ 2020

Couleurs à choix



Blanc Brun Anthracite Bronze Alu

Inclu

Fermeture aimantée
Treillis noir ou gris

Application

Installation en embrasure ou en applique avec support sur équerres en option
Bâtiment neuf ou rénovation


Dimensions

Ouverture simple 1D (1L, 1R)

Largeur max. 4500 mm
Hauteur max. 2800 mm
(3200 mm sur demande)

Ouverture double 2C


Largeur max. 4500 mm
Hauteur max. 2800 mm
(3200 mm sur demande)

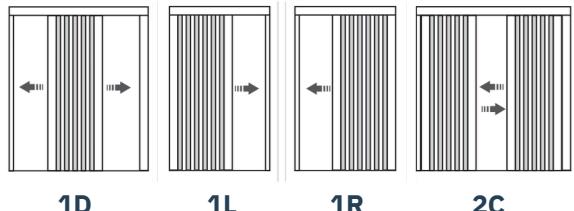

Concept élégant et maniable


- Idéale pour les grands espaces et les nouvelles constructions
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- La version réversible (1D) s'actionne indépendamment des deux côtés
- Pratique à utiliser par simple mouvement latéral et possibilité d'arrêt en toute position
- Résistante aux intempéries et températures hivernales

Fiche technique



GIOCO 22

plissée horizontale

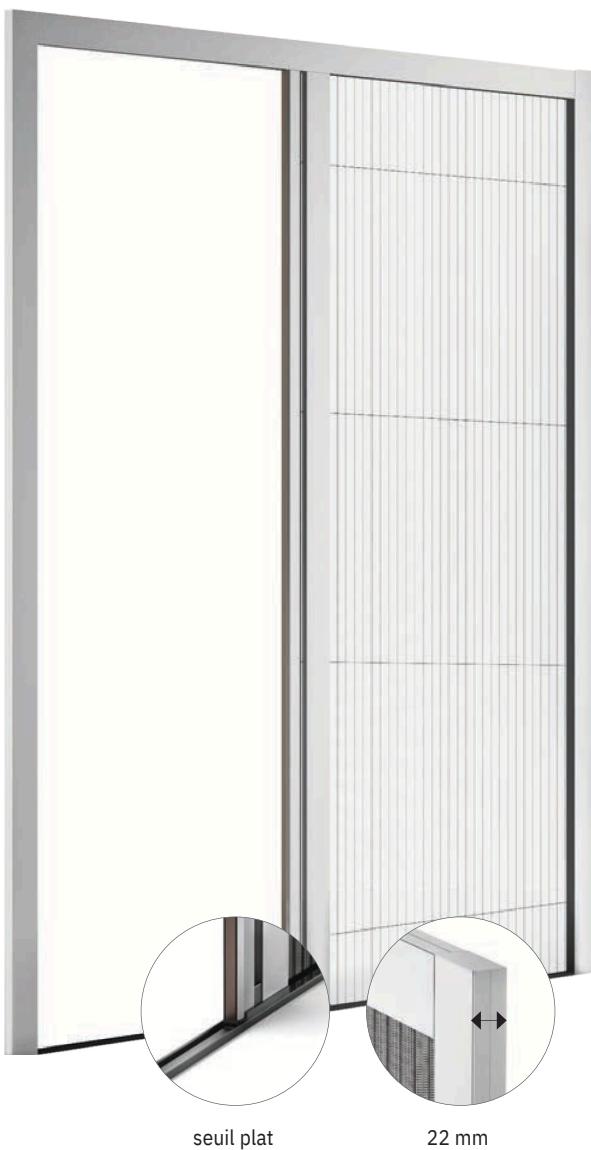

EXCLUSIVITÉ

Couleurs à choix



Blanc Brun Anthracite Bronze Alu

Inclu

Fermeture aimantée
Treillis noir ou gris

Application

Installation en embrasure ou en applique
Bâtiment neuf ou rénovation


Dimensions

Ouverture simple 1L | 1R


Largeur max. 2400 mm
Hauteur max. 2600 mm

Ouverture double 2C


Largeur max. 3200 mm
Hauteur max. 2600 mm



1L



1R



2C

Concept élégant et maniable

- Profil rigide et facilement maniable
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Fils et treillis très résistants
- Pratique à utiliser par simple mouvement latéral et possibilité d'arrêt en toute position
- Résistante aux intempéries et températures hivernales
- Manipulation silencieuse et légère

Fiche technique



MAGIS 38 plissée horizontale

BEST-SELLER



Couleurs à choix



Blanc



Brun



Anthracite



Bronze



Alu

Inclu

Poignées
Seuil plat
Fermeture aimantée
Treillis noir ou gris

Options

Seuil incliné
Fermerture avec brosse
Treillis gris

Application

Installation en embrasure ou en applique
Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Porte simple 1L | 1R


Largeur	min. 500 mm	max. 2000 mm
Hauteur	min. 1800 mm	max. 3200 mm

Porte double 2C | 2L | 2R

Largeur	min. 1600 mm	max. 4000 mm
Hauteur	min. 1800 mm	max. 3200 mm

Porte triple 3R | 3CL | 3CR

Largeur	min. 3100 mm	max. 6000 mm
Hauteur	min. 1800 mm	max. 3200 mm

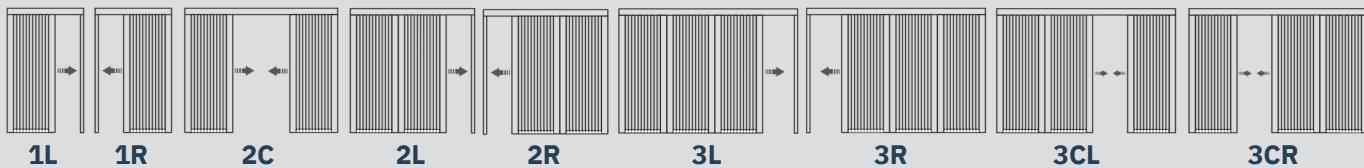

Concept incontournable

- Répond à la majorité des ouvertures
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Spécifique avec stores à lamelles et volets à rouleaux
Compatible avec volets et stores en toile
- Pratique à utiliser par simple mouvement latéral,
robuste et possibilité d'arrêt en toute position
- Recommandé de déclipser le cadre pour l'hiver



Fiche technique

DYNO 46 *enroulable horizontale*



Couleurs à choix



Blanc Brun Anthracite Bronze Alu

Inclu

Fermeture aimantée
Seuil plat
Treillis noir uniquement

Options

Seuil incliné
Fermeture avec loquet

Application

Installation en embrasure ou en applique
Bâtiment neuf ou rénovation


Dimensions

Porte simple 1R | 1L


Largeur min. 500 mm max. 1800 mm
Hauteur min. 1000 mm max. 2700 mm
sur demande L 1200 x H 3200

Porte double 2C


Largeur min. 1000 mm max. 3600 mm
Hauteur min. 1000 mm max. 2600 mm
sur demande L 2400 x H 3200



1R



1L



2C

Concept discret

- Répond à la majorité des ouvertures en combinant les avantages de l'enroulable et la plissée
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Compatible avec volets, volets à rouleaux et stores en toile
- Pratique à utiliser par simple mouvement latéral
- Recommandé de déclipser le cadre pour l'hiver

Fiche technique



BATIS *battante*



Couleurs à choix



Blanc Brun Anthracite Bronze Alu

Inclu

Brosse inférieure
Poignée
Traverse dès 1801 mm
Treillis gris

Options

Treillis noir
Treilli anti-pollen
Fermerture à ressort
Options+ (voir tableau p. 22)

Applications

Installation en embrasure ou en applique
Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Ouverture simple 1R | 2L

Largeur	min. 500 mm	max. 1300 mm
Hauteur	min. 500 mm	max. 2500 mm
<u>Ouverture double 2R 4L</u>		
Largeur	min. 500 mm	max. 2600 mm
Hauteur	min. 1000 mm	max. 2500 mm


Concept durable et solide

- Spécifique pour les portes d'entrée et adaptée pour les terrasses
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Compatible avec volets, volets à rouleaux, stores à lamelles et stores en toile
- Pratique à utiliser
- Résistante aux intempéries et températures hivernales

Fiche technique



KOULIS *coulissante*

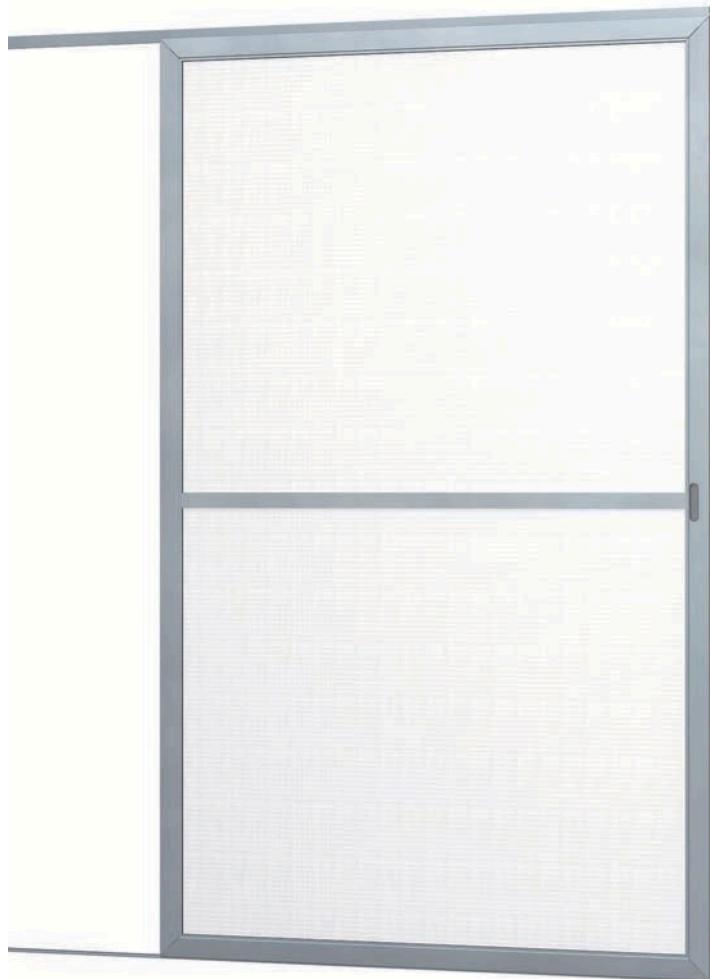

Couleurs à choix



Blanc



Brun



Anthracite



Bronze



Alu

Inclu

Poignée

Fermeture avec brosse

Traverse dès 1801 mm

Treillis gris

Options

Treillis noir

Treillis anti-pollen

Options+ (voir tableau p. 22)

Applications

Installation en embrasure ou en applique

Bâtiement neuf ou rénovation

Dimensions

Porte simple 1C

Largeur max. 2000 mm

Hauteur max. 2500 mm

Porte double 2R | 2L

Largeur max. 4000 mm

Hauteur max. 2500 mm

Porte triple 3R | 3L | 3C

Largeur max. 6000 mm

Hauteur max. 2500 mm

Porte quadruple 4C

Largeur max. 8000 mm

Hauteur max. 2500 mm

Concept durable et solide

- Adaptée pour les grandes ouvertures, en particulier pour les vérandas
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Compatible avec volets, volets à rouleaux, stores à lamelles et stores en toile
- Pratique à utiliser par simple mouvement latéral
- Résistante aux intempéries et températures hivernales

Fiche technique



DIVERS

LUPUS *saut-de-loup*



Couleur



Alu

Inclu

Accessoires

Fixation sur le caillebotis avec contreplaques et disques à visser

Options

Caillebotis avec jonction contre le mur


Brosses plus longues

Formes spéciales

Dimensions

Largeur

Profondeur	min. 500 mm	max. 2000 mm
	min. 300 mm	max. 1300 mm

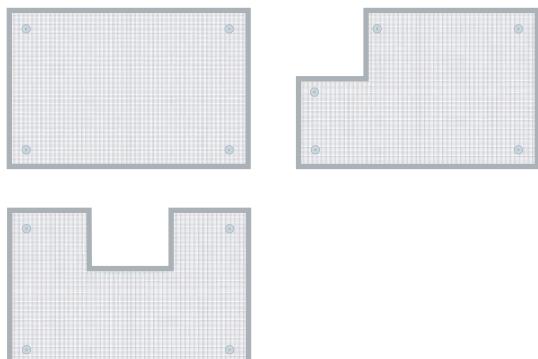

Concept anti-dépots

- Protection idéale pour les sauts-de-loup
- Facile d'entretien, treillis en acier
- Compatible avec tous genres de sauts-de-loup
- Fixe, pratique, robuste et idéal pour le passage
- Non démontable

Fiche technique





DS-STORES

Rue François-Durafour 14
Dépôt: Rue du Grand Bay 21
1220 Les Avanchets
Tel.: 022 314 10 62
078 244 75 98
mail: info@ds-stores.ch
site: www.ds-stores.ch



**Scannez le QR code pour
plus d'informations.**