



PVC

Marmură
Granit

Piatră

Beton

Plăci
ceramice

Epoxy




Scrubber 75

Curățare intensivă cu cea mai bună tehnologie



Productivitate excelentă

Eficiență de curățare de până la 3.000 m²/h.



Platformă de curățare cu rotire la 270°

Accesarea și curățarea colțurilor de 90°.



Sistem de filtrare în 5 etape

Reducerea consumului de apă curată cu aproximativ 80%.



Curățarea petelor de ulei

Capabil să marcheze petele de ulei pe hartă și să efectueze o curățare profundă a uleiului.



Cea mai bună detectare din clasa sa

Sistem de senzori lider pe piață: LiDAR 3D, laser 2D, camere 3D.



Mod manual ergonomic

Operare manuală ușoară - deplasarea și manevrarea fără efort.

+40 736 478 888
contact@dublus.ro
dublusrobotics.ro



Scrubber 75

Specificații tehnice

Caracteristici

Eficiență medie a utilizării
Eficiență maximă a utilizării
Timp de încărcare
Utilizare cu o singură încărcare
Cicluri în 24 de ore
Eficiență medie

Capacitate

2000 m²/h
3000 m²/h
6 ore
4-6 ore
2
14000 m² în 24 ore



Cea mai bună manevrabilitate
Cap de periere inovator montat în față



Curățare industrială
Pentru curățarea suprafețelor mari și a murdăriei dificile




Detecție avansată
Dotat cu senzori folosiți în industria automotive



Accesorii

Workstation WS-02

Creșteți timpul de funcționare al roboților și reduceți intervenția umană - robotul poate efectua automat încărcarea bateriei, reumplerea cu apă și descărcarea.

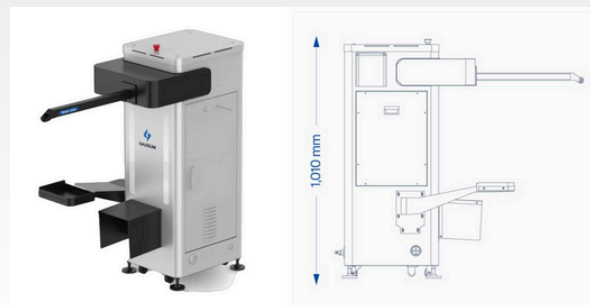

Potrivit pentru curățarea parcarilor auto

Scrubber 75P este personalizat pentru curățarea parcarilor auto. Acesta adoptă configurații de senzori și iluminare de nivel auto pentru a funcționa în mod inteligent și sigur în mediul dinamic al parcarilor, unde un număr mare de vehicule tranzitează.

Scrubber 75 are, de asemenea, un mod de curățare a uleiului pentru a trata petele de ulei dificile care sunt frecvente pe podelele parcarilor.