

PERFUSOR HP-30



Especificaciones	
Dimensiones	258×75×152 mm
Peso	1.7 kg incluyendo batería
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 3,0 pulgadas, 10 niveles ajustables de brillo
Vida útil	10 años
Jeringas compatibles	2 ml-60 ml
Accesorios incluidos	Cable de alimentación; Mango; Abrazadera de poste
Accesorios opcionales	Controlador de PCA, Enfermera que llama, Escáner de código de barras
Certificaciones	   

Parámetros básicos	
Rango de VTBI	0.1-9999.99 ml
Tiempo preestablecido	00:00:01-99:59:59 (incrementos en 1 seg.)
Volumen acumulable	0.0-99999.999.99 ml
Tasa de KVO	0.1-5ml/h ajustable paso por 0.01 ml/h

Jeringa	T. Infusión	T. Bolos	T. Purgado
2 ml	0.10-60 ml/h	0.10-60 ml/h	60 ml/h
3 ml	0.10-90 ml/h	0.10-90 ml/h	90 ml/h
5 ml	0.10-150 ml/h	0.10-150 ml/h	150 ml/h
10 ml	0.10-300 ml/h	0.10-300 ml/h	300 ml/h
20 ml	0.10-600 ml/h	0.10-600 ml/h	600 ml/h
30 ml	0.10-900 ml/h	0.10-900 ml/h	900 ml/h
50/60 ml	0.10-2000 ml/h	0.10-2000 ml/h	2000 ml/h


Incrementos	
Incrementos 0.01 ml	0.1-99.99 ml
Incrementos 0.1 ml	100-999.99 ml/h
Incrementos 1 ml	1000-2000 ml/h

Sistema de alarmas audibles y visibles	
Roja (Prioritaria)	Batería muy baja Vía abierta Oclusión Burbujas
Naranja (Recordatoria)	Cerca del final Batería baja

Fuente de alimentación	
CA	100-240,50/60 Hz, consumo de energía 45VA
Alimentación de CC externa	DC 12 V, 2,5A
Batería interna	Min 4 horas cuando se apaga
Tiempo de carga	0.1-5ml/h ajustable paso por 0.01 ml/h

Requisitos de seguridad	
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 5°C a 40°C Humedad: 15% a 95% HR Altitud de presión: 57.0kPa-106.0kPa
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -20°C a +55°C Humedad: 10% a 93% HR Altitud de presión: 22.0kPa-107.4kPa

Funciones especiales	
Memoria de terapias recientes	20 terapias recientes se registran y se pueden utilizar para la infusión rápida
Tasa de cambio durante la infusión	La tasa de infusión se puede cambiar en cualquier momento durante la infusión, no es necesario detener la infusión antes del cambio
Grabación de eventos	Máximo 2000 eventos se pueden almacenar y reproducir
Repetición de alarmas	Cada 2 minutos, si después de la 1ra alarma hay otra esta se silencia

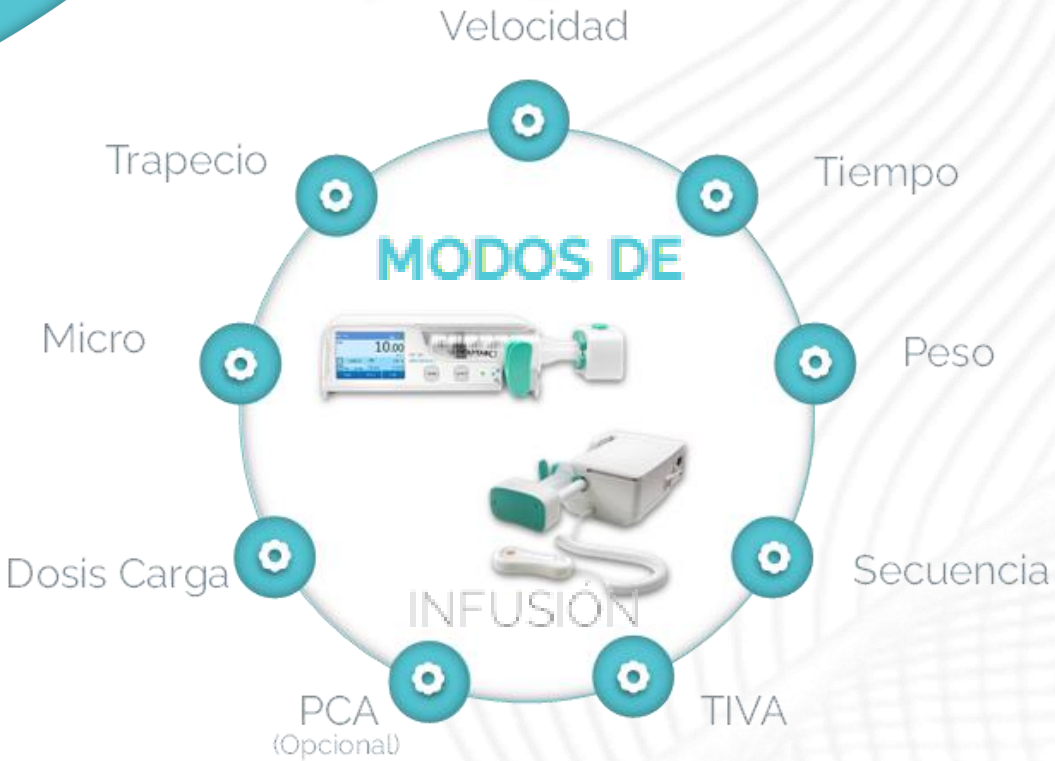

Tipos de bolos seleccionables

- 1

Automático
- 2

Manual
- 3

Bolo Rápido Cuantitativo
- Triple Protección
- 

Resistente al polvo y salpicaduras
- 

Resistente a corrosión
- 

Resistente a caídas

12 Niveles de oclusión
150mmHg a 975mmHg

±2% Exactitud

10 Horas de duración de la batería

Fármacoteca de hasta 5000 medicamentos

Pide tu cotización al
ventas@siebsa.com

+52 55 4665 4530 ó +52 961 113 9837
<https://siebsa.com/>

