



PÜR

SURFACE


CATALOGUE OFFICIEL

Tél : (438) 930-0493 | pursurface.com | contact@pursurface.com

SOMMAIRE

Table des matières

01	À propos de Pür Surface.....	3
02	Processus d'installation.....	4
03	Systèmes résidentiels.....	6
04	Systèmes commerciaux.....	9
05	Systèmes industriels spécialisés (ESD)	11
06	Options et personnalisation.....	12
07	Comparaison des systèmes.....	13
08	Entretien des planchers	14
09	Questions fréquentes.....	15
10	Demande de soumission	16

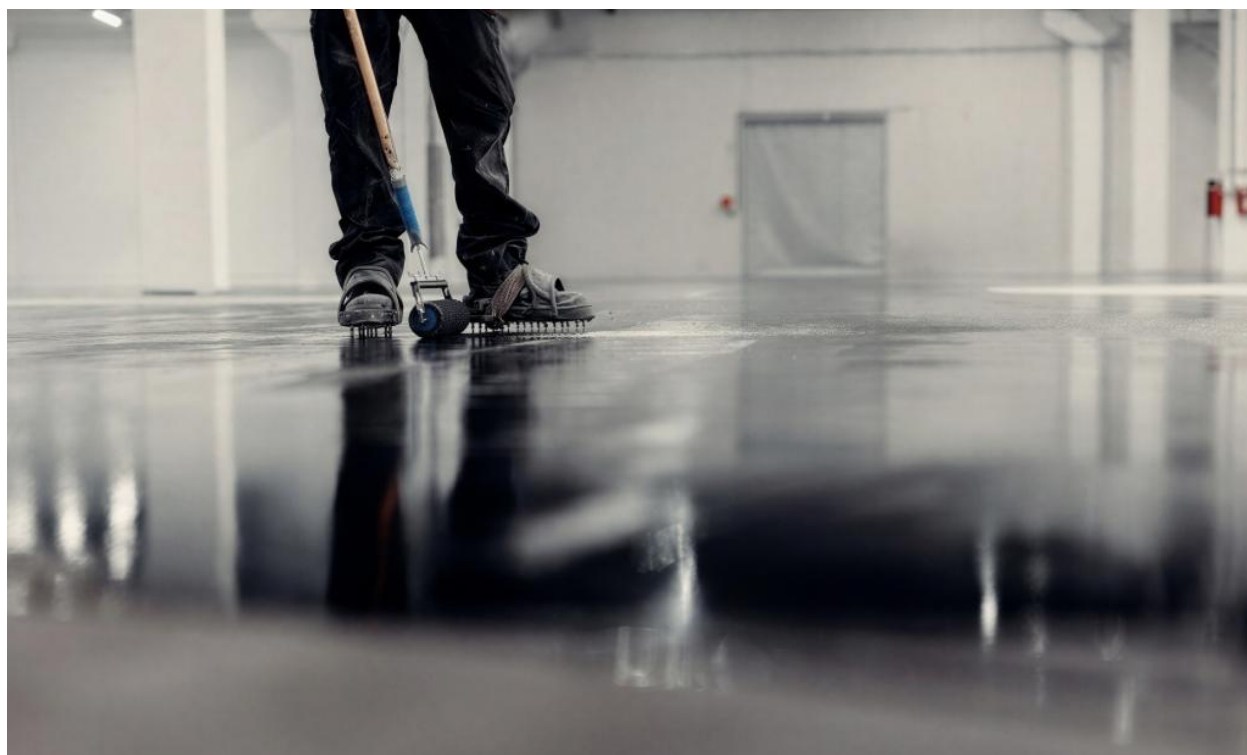

SECTION 01

À propos de Pür Surface

Pür Surface conçoit et installe des revêtements de sol haut de gamme en époxy et polyaspartique pour les projets résidentiels, commerciaux et industriels. Fondée par Kenji Banno-Cloutier et Chris Mouzannar, deux diplômés en ingénierie de Polytechnique Montréal, l'entreprise est née d'une volonté commune : élever les standards du revêtement de surface.

Alliant rigueur d'ingénierie, sens du détail et approche design, nous concevons des solutions durables et esthétiques, pensées pour répondre aux exigences les plus élevées. Chaque plancher est une promesse de durabilité et d'élégance, où la technologie rencontre un design raffiné.

Notre expertise

- Préparation du béton de précision : diagnostic, profilage et correction de surface avant toute application.
- Installation professionnelle réalisée par une équipe formée, pour une exécution irréprochable.
- Produits haute performance : Partenaire Distributeur Everflow, offrant des solutions locales, durables et esthétiques.

Les avantages Pür

Haute durabilité	Produits Locaux	Installation rapide	Facile d'entretien
10 à 20 ans de vie utile	Faits au Québec	Retour à l'usage rapide	Nettoyage simple à l'eau



Une approche maîtrisée en trois étapes.

Que vous choisissiez un fini uni, métallique ou à flocons de vinyle, Pür vous accompagne avec une expertise reconnue et une exécution irréprochable.



Planifier

Remplissez notre court formulaire. Un membre de notre équipe vous contactera rapidement pour comprendre votre projet et vos attentes.



Unifier

Nous unifions la surface grâce à une installation précise et maîtrisée transformant l'espace en une surface fluide, soignée et intemporelle.



Révéler

Profitez d'un plancher d'époxy haut de gamme qui transforme votre espace.

SECTION 02

Processus d'installation

Notre approche maîtrisée garantit un résultat fluide, soigné et intemporel. Chaque projet suit cinq étapes rigoureuses, du diagnostic du béton à l'inspection finale.

1. Inspection du béton

Analyse complète de la dalle avant intervention :

- Détection des fissures et de leur évolution
- Mesure du taux d'humidité de la dalle
- Évaluation générale de l'état et de la porosité du béton

2. Préparation mécanique

Profilage de la surface pour assurer une adhérence optimale :

- Rectification au diamant
- Meulage de la surface
- Aspiration industrielle (procédé sans poussière)

3. Réparation du béton

Correction de tous les défauts avant l'application :

- Colmatage des fissures
- Traitement des joints
- Reprise des imperfections et nids de surface

4. Application des couches

Construction du système, couche par couche :

1. Primer (couche d'accrochage)
2. Couche de base pigmentée
3. Flocons décoratifs ou pigments métalliques
4. Top coat / scellant polyaspartique de protection


5. Inspection finale

Contrôle qualité complet, vérification de la finition et remise du plancher prêt à l'usage.

SECTION 03

Systemes résidentiels


Des finis haut de gamme pour transformer garages, sous-sols, ateliers et espaces de vie. Esthétique moderne, performance durable.

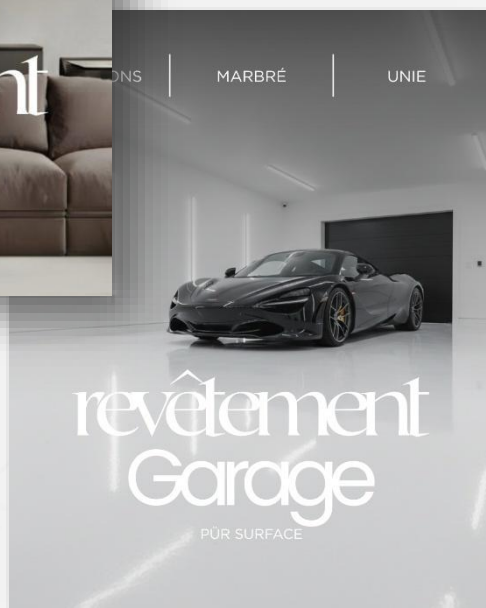

SYSTÈME RÉSIDENTIEL • FICHE 1

Époxy flocons

Le système flocons combine une couche pigmentée, des flocons de vinyle dispersés et un scellant polyaspartique. Le résultat : un fini texturé, robuste et résolument moderne, idéal pour les garages et espaces utilitaires.

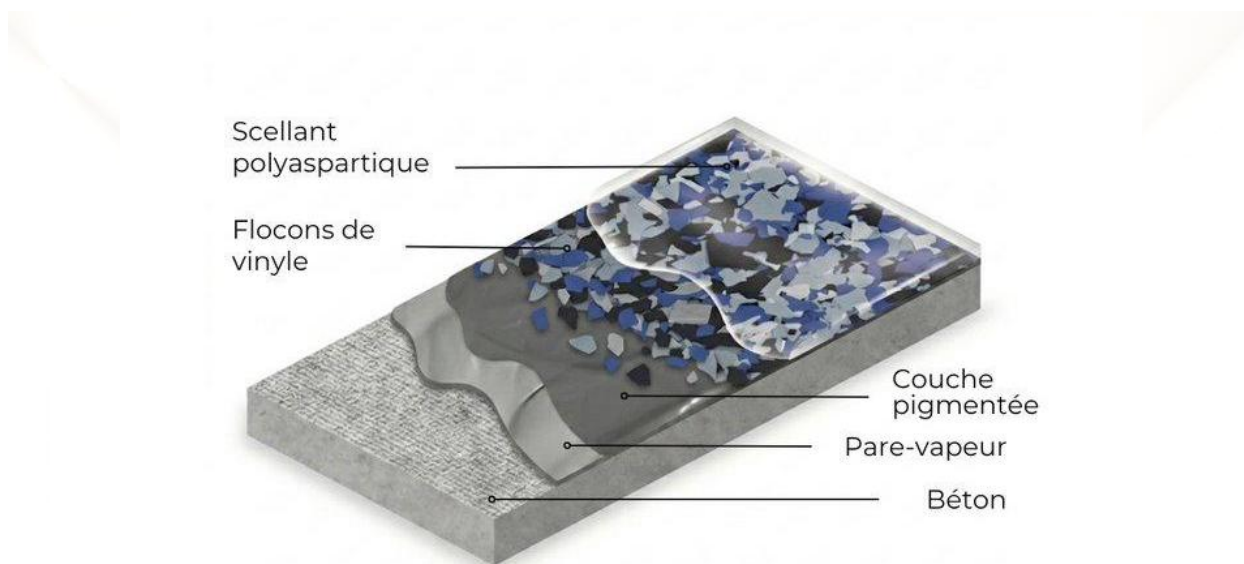**CARACTÉRISTIQUES**

- Surface antidérapante
- Résistant aux impacts et à l'abrasion
- Esthétique moderne et texturée

COULEURS DISPONIBLES

Pür Blanc Flame Granite Nightfall Platinum Gravel

Et bien plus ...

PRIX ESTIMATIF

12 \$ à 16 \$ / pi²


APPLICATIONS

Garages Sous-sols Ateliers

SYSTÈME RÉSIDENTIEL • FICHE 2

Époxy métallique

Un fini artistique aux effets marbrés uniques. Les pigments métalliques fusionnent sous un scellant polyaspartique pour créer un mouvement visuel impossible à reproduire à l'identique — chaque sol est une pièce unique.

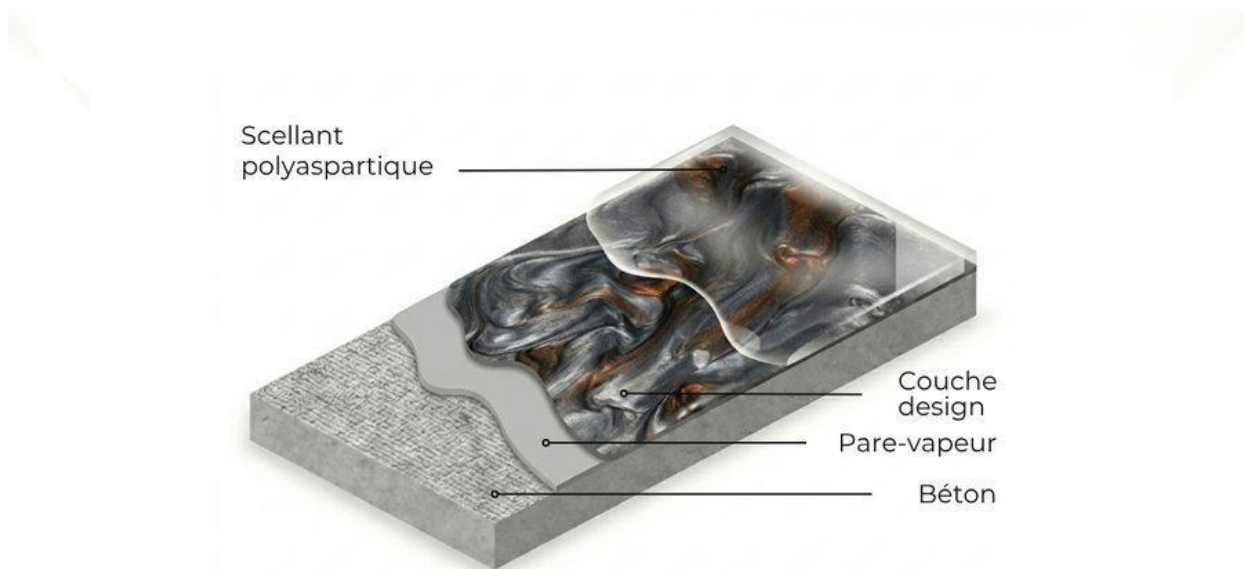

CARACTÉRISTIQUES

- Effet visuel marbré et artistique
- Profondeur et brillance haut de gamme
- Surface lisse et facile d'entretien

COULEURS DISPONIBLES

Argent Cuivre Bronze Bleu océan Noir carbone

Et bien plus ...

PRIX ESTIMATIF

16 \$ à 22 \$ / pi²


APPLICATIONS

Salons Showrooms Restaurants Boutiques

SYSTÈME RÉSIDENTIEL • FICHE 3

Époxy unie

Des surfaces épurées et intemporelles. Le revêtement couleur unie offre une finition lisse et durable, mettant en valeur l'architecture intérieure avec sobriété et élégance.

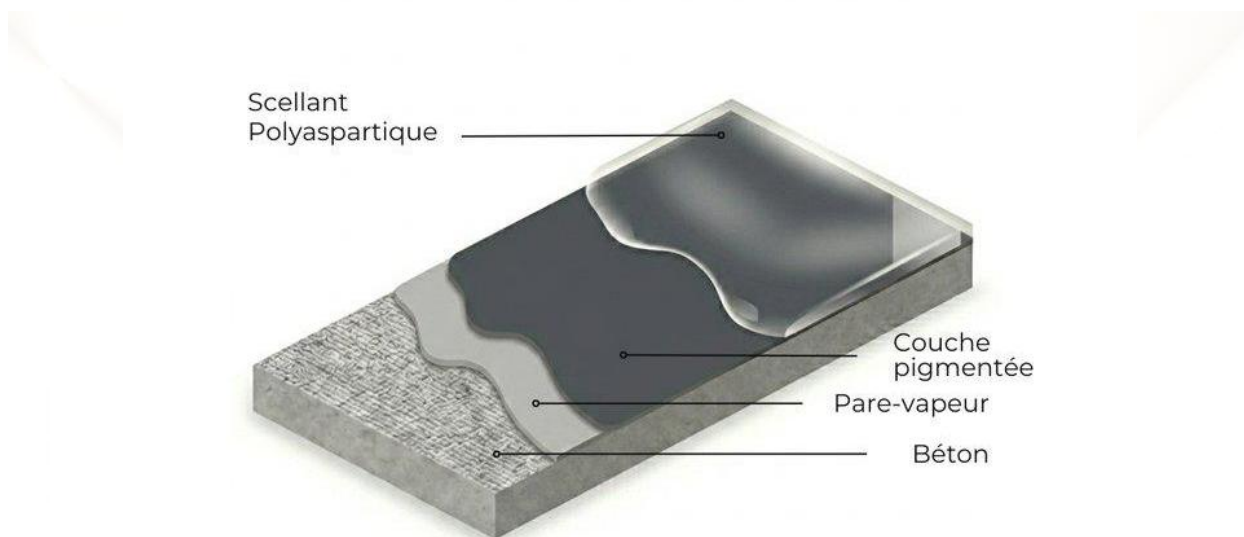**CARACTÉRISTIQUES**

- Effet visuel propre et luxueux
- Profondeur et brillance haut de gamme
- Surface lisse et facile d'entretien

COULEURS DISPONIBLES

Pür Blanc Gris Noir Bleu Dorée

Et bien plus ...

PRIX ESTIMATIF

16 \$ à 20 \$ / pi²

APPLICATIONS

Salons Showrooms Restaurants Boutiques

FINIS & COULEURS

La qualité à l'état Pür

Plus de 150 styles de sols disponibles. Voici quelques options parmi de nombreuses couleurs et finis, vous offrant une liberté créative totale pour concevoir un plancher à votre image :



PÜR Blanc



Bronze



Platinum



Flame




Ocean Blue




Copper




Laguna



Charcoal

Alabaster
GoldObsidian
ChromeCosmic
VioletVerdigris
Patina

Silver Frost



Lapis Lazuli



Mocha Jasper



Rose Glimmer

SECTION 04

Systemes commerciaux

Des revêtements conçus pour le trafic intense, la résistance chimique et la longévité, sans compromis sur l'esthétique.

SYSTEME COMMERCIAL · FICHE 1

Époxy industriel haute résistance

Un système robuste pour les environnements exigeants : entrepôts, ateliers et commerces à fort achalandage.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance chimique élevée
- Conçu pour le trafic intense (chariots, équipement)
- Durabilité et entretien minimal

COULEURS DISPONIBLES

Gris industriel

Beige sable

Bleu sécurité

Vert industriel

PRIX ESTIMATIF

10 \$ à 16 \$ / pi²

APPLICATIONS

Entrepôts

Ateliers

Commerces



SYSTÈME COMMERCIAL · FICHE 2

Système quartz

Un système multicouche dans lequel des granules de quartz sont projetées (broadcast) puis scellées. Le résultat est extrêmement durable, antidérapant et d'une esthétique premium, la référence pour les milieux sanitaires et alimentaires.

CARACTÉRISTIQUES

- Très haute résistance mécanique
- Surface antidérapante de série
- Esthétique premium et hygiénique

COULEURS DISPONIBLES

Sur mesure Mélanges de quartz personnalisés

PRIX ESTIMATIF

15 \$ à 22 \$ / pi²

APPLICATIONS

Hôpitaux Écoles Cuisines commerciales Vestiaires



SECTION 05

Systemes industriels specialisee

Plancher antistatique (ESD)

ESD signifie Electrostatic Discharge (décharge électrostatique). Ce système contrôle l'accumulation et la dissipation de l'électricité statique afin de protéger les équipements et composants sensibles.

SYSTEME D'INSTALLATION

1. Primer époxy
2. Ruban de cuivre conducteur (réseau de mise à la terre)
3. Couche conductrice au carbone
4. Top coat ESD dissipateur

Caractéristique	Spécification
Résistance électrique	10^6 à 10^9 ohms
Fonction	Dissipation contrôlée de l'électricité statique
Prix estimatif	22 \$ à 35 \$ / pi ²

APPLICATIONS

Salles serveurs

Laboratoires

Électronique

Pharmaceutique



SECTION 06

Options et personnalisation

Chaque système peut être adapté à vos besoins fonctionnels et à votre identité visuelle.

Option	Description
Antidérapant	Ajout d'agréats pour une adhérence accrue en milieu humide.
Couleurs personnalisées	Plus de 150 styles et teintes au choix, ou agencement sur mesure.
Logos intégrés	Intégration de votre logo directement dans le revêtement.
Marquage au sol	Délimitation de zones, allées et postes de travail.
Lignes de sécurité	Marquage conforme pour la circulation et la sécurité.
Textures spéciales	Finis mats, satinés ou texturés selon l'usage.



SECTION 07

Comparaison des systèmes

Un repère rapide pour choisir le système adapté à votre projet.

Type	Durabilité	Esthétique	Prix	Applications
Époxy flocons	Élevée	Moderne	12–16 \$	Garages, sous-sols
Époxy métallique	Élevée	Premium	16–22 \$	Salons, showrooms
Époxy industriel	Très élevée	Fonctionnelle	10–16 \$	Entrepôts, ateliers
Quartz broadcast	Très élevée	Premium	15–22 \$	Hôpitaux, cuisines
ESD antistatique	Très élevée	Technique	22–35 \$	Labos, électronique

Prix indiqués au pied carré (pi²), à titre estimatif.



SECTION 08

Entretien des planchers

Vos planchers Pür sont conçus pour durer. Un entretien simple préserve leur éclat pendant des années.

Nettoyage recommandé

- Balayer ou passer une vadrouille de microfibre régulièrement pour retirer poussières et débris.
- Laver à l'eau tiède avec un nettoyeur à pH neutre.

Produits à utiliser


- Nettoyants doux à pH neutre uniquement.
- Éviter les produits abrasifs, acides forts et solvants agressifs.

Fréquence d'entretien

Usage	Fréquence suggérée
Résidentiel	Nettoyage léger hebdomadaire
Commercial	Nettoyage quotidien selon l'achalandage
Industriel	Entretien adapté au trafic et aux contaminants

Durée de vie moyenne

De 10 à 20 ans selon l'usage, l'entretien et l'intensité du trafic.

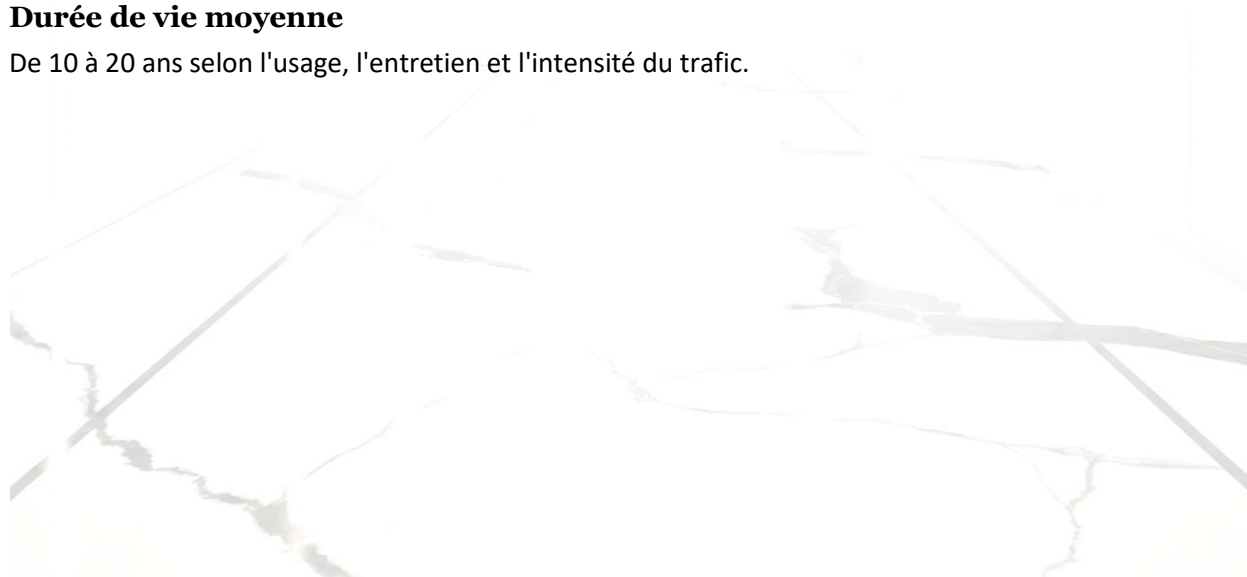

SECTION 09

Questions fréquentes

Combien de temps dure l'installation ?

La plupart des projets résidentiels se réalisent en 1 à 2 jours, selon la superficie, l'état du béton et le système choisi.

Quand peut-on marcher dessus ?

Généralement après 12 à 24 heures, selon le système et la température ambiante.

Quand peut-on stationner une voiture ?

Habituellement après 48 à 72 heures, le temps que le revêtement atteigne sa pleine résistance.

Quelle est la durée de vie ?

De 10 à 20 ans selon l'usage et l'entretien. Les systèmes polyaspartiques offrent une excellente longévité.

Le plancher est-il glissant ?

Non, une option antidérapante peut être ajoutée à tout système, notamment dans les zones humides ou à fort passage.



SECTION 10

Demande de soumission

Afin de mieux comprendre vos besoins et de vous fournir une soumission adaptée à votre projet, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous. Les informations fournies nous permettront d'évaluer plus précisément votre demande et de vous contacter rapidement.

Nous vous remercions de votre confiance et avons hâte de collaborer avec vous.

<https://pursurface.com/soumission>

PÜR

Engineered to elevate.

Montréal, Québec · pursurface.com



