

Lubri  ómez



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Tabla de Contenido

| | |
|---|----|
| LUBRIGÓMEZ | 02 |
| LÍNEA ACEITES | 03 |
| HIDRAÚLICO 68, MOTOR HD-50 Y CADENOIL | 04 |
| LÍNEA 2 TIEMPOS (MOTOS) | 05 |
| LÍNEA MULTIGRADO 20W50 (MOTOS Y CARROS) | 06 |
| LÍNEA VALVULINAS | 07 |
| SAE 90, 140 Y 250 | 08 |
| ESPECIAL PARA TRAPICHE (SAE 250) | 09 |
| LÍNEA GRASAS | 10 |
| ROJA, AZUL Y COPAS | 11 |
| CONTÁCTANOS | 12 |

¡CONTÁCTANOS!

 317 3692843

 LUBRIGOMEZ@HOTMAIL.COM

 @LUBRIGOMEZ_

 CALLE 6 # 19-69 B. BUCARAMANGA
(BARRIO COMUNEROS)



¿Quiénes somos?

Con una trayectoria de más de 30 años en el mercado, LubriGómez opera desde su centro en Bucaramanga como sinónimo de excelencia y confianza en lubricación para toda Colombia. Nos especializamos en la formulación, producción y distribución de una línea completa de aceites, valvulinas y grasas de alto rendimiento.

Más que distribuidores, somos socios estratégicos en el cuidado de su motor, asegurando que desde los vehículos livianos hasta la maquinaria pesada en regiones como Atlántico, Arauca, Santander, Armenia o el Eje Cafetero, reciban el lubricante preciso y confiable para su óptimo desempeño.

MISIÓN

LubriGómez es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de derivados del petróleo, tales como lubricantes y aceites para motores, que busca satisfacer las necesidades de sus clientes, implementando mejoras continuas integrales con el fin de garantizar productos terminados de excelente calidad.

VISIÓN

Para el 2030 LubriGómez, se consolidará como una empresa líder a nivel Nacional en la fabricación y comercialización de productos derivados del petróleo, ampliando su portafolio de productos, aumentando su capacidad de producción mediante el mejoramiento tecnológico, destacándose así por su compromiso socio-ambiental en la región, brindando un óptimo servicio para con sus clientes.

CALIDAD CERTIFICADA

Nuestra propuesta de valor se basa en la calidad que logramos mediante la importación de materias primas de nuestros principales aliados nacionales, como Ecopetrol e Importex, así como otros distribuidores certificados.



Esto asegura que nuestros productos finales sean los de más alta calidad en el mercado, ofreciendo una avanzada grasa de calcio diseñada para brindar máxima resistencia y durabilidad en las condiciones más exigentes, además de líneas de productos especializadas para diferentes tipos de vehículos, así como lubricantes para motos (de 2 y 4 tiempos) y línea industrial (Valvulinas 90, 140 y 250).



Lubri ómez



LÍNEA DE ACEITES

Ofrecemos lubricantes de calidad superior y alto desempeño para cada necesidad en Colombia. Nuestra gama incluye la Línea Automotriz y Motos, con aceites Premium 4T (JASO MA) para arranque inmediato y Multigrado (API SF/CF) para motores limpios y viscosidad estable. Complementamos con la Línea Económica 2T (JASO BF) y la Línea Industrial, que cuenta con Hidráulico ISO 68 y Cadenoil. En cada producto, garantizamos máxima protección antidesgaste y la mayor vida útil de su maquinaria.

ACEITES



PRESENTACIONES

DESCRIPCIÓN

Nuestra línea de lubricantes de alto desempeño incluye el Hidráulico ISO 68, esencial para sistemas y bombas industriales (engranajes, paletas, pistones), y el aceite Hidráulico de barras para motos. Para motores a gasolina, diésel y GNV, el Aceite Monogrado (SAE 40, 50 y 60) es ideal para reducir el consumo en motores de alto servicio y mantener la limpieza. Y el aceite Cadenoil garantiza una adherencia superior sin salpique, protegiendo las cadenas de motos y bicicletas contra el desgaste, el estiramiento y la oxidación.

VARIANTES



CADENOIL

DESCRIPCIÓN

Es un lubricante de alta calidad con bases minerales y aditivos que garantizan una adherencia superior a las cadenas y ruedas dentadas, evitando el salpique y el escurrimiento. Su formulación protege eficazmente contra el desgaste, el estiramiento y la oxidación de las piezas. Es el producto ideal para lubricar las cadenas de motocicletas, bicicletas y motosierras, asegurando su durabilidad y rendimiento óptimo.

1 GALÓN

CHUPO DE ¼ DE GL



MOTOR HD-40, 50 Y 60

DESCRIPCIÓN

Este aceite monogrado (disponible en SAE 40, 50 y 60) es un lubricante con bases Parafínicas de calidad y aditivos avanzados. Está especialmente formulado para motores a gasolina y diésel de aspiración natural, incluyendo vehículos que usan GNV. Su principal fortaleza es la protección contra el desgaste, la limpieza del motor (evita lodos y ácidos), y la capacidad de reducir el consumo de aceite en motores con altos periodos de servicio, manteniendo la viscosidad estable.

TAMBOR DE 55 GL

1 GALÓN

PIMPINA DE 5 GL

PINTA DE ¼ DE GL



HIDRÁULICO ISO 68

DESCRIPCIÓN

Solución anti-desgaste para sistemas y bombas industriales (de engranajes, paletas y pistones). Formulado con bases minerales, ofrece excelente protección anti-desgaste, buena resistencia a la oxidación y previene la corrosión y la herrumbre. Su capacidad para separar el agua y controlar la espuma asegura la limpieza y prolonga la vida útil tanto del lubricante como de su sistema.

TAMBOR DE 55 GL

1 GALÓN

PIMPINA DE 5 GL

CHUPO DE ¼ DE GL



ACEITE HIDRÁULICO DE BARRAS

DESCRIPCIÓN

Lubricante diseñado específicamente para la amortiguación de motocicletas. Su composición premium asegura una protección superior contra el desgaste y la corrosión. Ofrece una viscosidad estable para un rendimiento constante, garantizando una respuesta suave y precisa en las barras de suspensión, incluso bajo uso intensivo.

PINTA DE ⅓ DE GL

ACEITES



LÍNEA 2 TIEMPOS (MOTOS)

DESCRIPCIÓN

Aceite de alta calidad y gran refinación, especialmente formulado para la correcta lubricación de motores a gasolina de dos tiempos enfriados por aire, donde el aceite se mezcla directamente con el combustible. Cumple con los niveles de calidad JASO FB, API TC e ISO EGB. Su formulación única facilita el mezclado y ofrece excelente lubricidad, manteniendo el motor limpio al evitar depósitos y fallas en las bujías. Además, protege eficazmente contra la herrumbre, el desgaste, la corrosión y previene el rayado de los pistones. Se recomienda para motocicletas, cortadoras de césped, motosierras y motores pequeños de dos ciclos.

VARIANTES



ACEITE 2T JASO FB TFC 30-1

DESCRIPCIÓN

El aceite ideal para motores de dos tiempos de motocicletas y motosierras, cumpliendo con estándares JASO FB, API TC e ISO EGB. Se mezcla fácilmente con la gasolina y ofrece una lubricidad superior que asegura el máximo control del desgaste y el atascamiento de los anillos. Su formulación garantiza una excelente limpieza interna y una protección eficaz contra la corrosión.

PIMPINA DE 55 GL

¼ DE GALÓN

1 GALÓN

PINTA DE ½ DE GL



ACEITE 2T ECOLÓGICO JASO BF

DESCRIPCIÓN

Especialmente diseñado para motores de dos tiempos enfriados por aire o agua que utilizan mezcla de combustible-aceite. Elaborado con bases parafínicas altamente refinadas y aditivos seleccionados, cumple con el nivel de calidad JASO FB TFC 30-1. Su formulación provee excelente detergencia para evitar la formación de depósitos en la bujía (facilitando el encendido), previene el pegamiento de anillos, y viene pre-diluido para facilitar la mezcla con la gasolina incluso a bajas temperaturas.

PIMPINA DE 55 GL

¼ DE GALÓN

1 GALÓN

PINTA DE ½ DE GL



ACEITE 2T FUERA DE BORDA

DESCRIPCIÓN

Lubricante de alto rendimiento para motos y motores marinos (Fuera de Borda). Se mezcla instantáneamente con el combustible y ofrece superiores beneficios: mantiene el motor limpio (evita depósitos y el pegado de anillos), disminuye el pre-encendido y brinda efectiva protección contra rayaduras y el desgaste.

¼ DE GALÓN

ACEITES



LÍNEA PREMIUM

DESCRIPCIÓN

Ofrecemos una gama de lubricantes de máxima calidad, formulados con bases selectas y aditivos de avanzada tecnología para garantizar la protección superior de su motor. Desde nuestro Aceite Premium para Motocicletas 4 Tiempos (JASO MA/API SJ), que asegura un funcionamiento suave del embrague y lubricación inmediata en el arranque en frío, hasta nuestro Aceite Multigrado versátil (API SF/CF) para vehículos a gasolina, gas y diésel, que mantiene la viscosidad estable y el motor limpio a largo plazo. En cada producto, garantizamos la máxima protección antidesgaste y el rendimiento óptimo en las condiciones más exigentes.

PRESENTACIONES



MULTIGRADO SAE 4T-20W50

DESCRIPCIÓN

Aceite Premium para Motocicletas 4 Tiempos está formulado a partir de una exclusiva selección de bases y aditivos de avanzada, garantizando una lubricidad superior, detergencia y baja emisión de humos. Este lubricante cumple con las especificaciones JASO MA y API SJ, asegurando la máxima protección antidesgaste de la transmisión y el motor, un funcionamiento suave del embrague y la caja de cambios, y una lubricación inmediata en el arranque en frío, extendiendo así la vida útil de su motor con un bajo consumo.

TAMBOR DE 55 GL

¼ DE GALÓN



MULTIGRADO 20W50

DESCRIPCIÓN

Aceite Multigrado de alta calidad está formulado con tecnología avanzada para un excelente desempeño y estabilidad de viscosidad prolongada. Cumple con las categorías API SF (gasolina/gas) y API CF (diésel), manteniendo el motor limpio y facilitando el arranque en frío. Ofrece una protección superior en áreas de alta presión y ayuda a reducir el consumo de aceite en motores diésel de alto servicio. Ideal para vehículos a gasolina, gas y diésel (aspiración natural o turboalimentados).

1 GALÓN

¼ DE GALÓN



LubriGómez

LÍNEA VALVULINAS

Las Valvulinas de Transmisión LubriGómez API GL-1 son aceites para engranajes de alta calidad, elaborados con bases minerales y aditivos antiespumantes y antioxidantes. Esta línea ofrece tres viscosidades—SAE 90, 140 y 250—para adaptarse a distintas necesidades operativas y climáticas. Son ideales para la lubricación de transmisiones, cajas de engranajes, cajas de dirección, uniones universales, ejes acanalados y cadenas, además de maquinaria pesada (trapiches) especialmente donde el fabricante recomienda un lubricante API GL-1 sin características de extrema presión.

VALVULINAS



LÍNEA VALVULINAS

DESCRIPCIÓN

El uso de este lubricante garantiza la protección total de sus componentes al actuar activamente contra la oxidación y la formación de herrumbre, incluso en presencia de condensación de humedad. Además, su formulación avanzada reduce el desgaste y la fricción entre las piezas móviles, lo que extiende la vida útil del equipo. Además, contribuye a la disipación efectiva del calor, manteniendo el sistema a temperaturas operativas óptimas.

VARIANTES



VALVULINA SAE 90 (API GL-1)

DESCRIPCIÓN

La viscosidad más ligera de nuestra línea API GL-1, ideal para condiciones operativas que no requieren aceites más pesados. Posee una Viscosidad Cinemática a 100°C de 13.5-24 cSt. Es altamente efectiva en la protección contra el desgaste y la oxidación, recomendada para cajas de dirección y otras transmisiones que especifiquen un lubricante GL-1. Su punto de Inflamación es de 170°C (338°F).

TAMBOR DE 55 GL

1 GALÓN

PIMPINA DE 5 GL

CHUPO DE ¼ DE GL



VALVULINA SAE 140 (API GL-1)

DESCRIPCIÓN

Ofrece una viscosidad intermedia, con un rango cinemático a 100°C de 24-41 cSt. Es un lubricante equilibrado que disipa eficientemente el calor y posee propiedades antiespumantes. Es la opción versátil para transmisiones y cajas de engranajes en donde se necesite un mayor cuerpo que el SAE 90, sin llegar a la extrema pesadez. Su punto de Inflamación es de 170°C (338°F).

TAMBOR DE 55 GL

1 GALÓN

PIMPINA DE 5 GL

CHUPO DE ¼ DE GL



VALVULINA SAE 250 (API GL-1)

DESCRIPCIÓN

La viscosidad más pesada de la serie, con una Viscosidad Cinemática a 100°C. Esta formulación está diseñada para la lubricación de ejes acanalados y cadenas o en equipos que operan en climas más cálidos o bajo cargas que demandan la máxima resistencia de película que ofrece la línea GL. Al igual que el resto de la línea, ofrece protección contra la herrumbre y un punto de Inflamación de 170°C (338°F).

TAMBOR DE 55 GL

1 GALÓN

PIMPINA DE 5 GL

CHUPO DE ¼ DE GL

VALVULINAS




VALVULINA PARA TRAPICHE
SAE 250 (API GL-1)

DESCRIPCIÓN

La Valvulina 250 de Lubrigomez es la solución definitiva para proteger y maximizar el rendimiento de su maquinaria pesada y sistemas de engranajes industriales, como los trapiches y reductores de alta carga. Su formulación extra-gruesa, de grado de viscosidad 250, genera una película lubricante tenaz y más resistente que las valvulinas convencionales, capaz de soportar las presiones extremas y las altas temperaturas de operación sin romperse. Al elegir la Valvulina 250, usted garantiza una menor fricción, una reducción significativa del desgaste y, en consecuencia, una mayor vida útil y un menor costo de mantenimiento para sus equipos más críticos.

TAMBOR DE 55 GL

PIMPINA (5 GALONES)

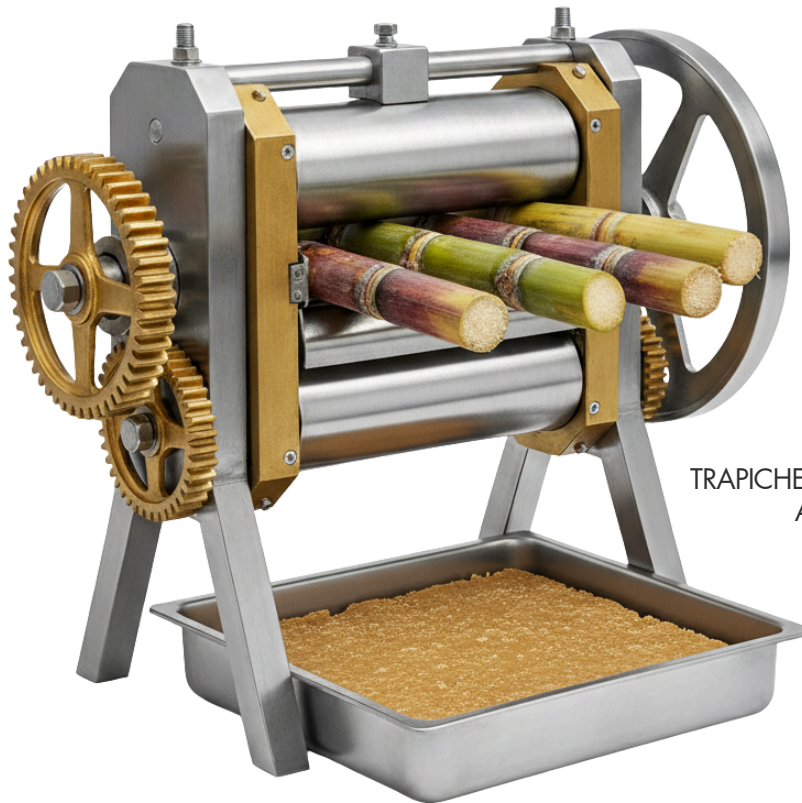

TRAPICHE PARA CAÑA DE
AZÚCAR

LÍNEA GRASAS

Grasa de fibra corta y textura suave de color azul, rojo y amarillo, a base de jabón de calcio, obtenido por la reacción química de saponificación, de un ácido graso de palma y un hidróxido de calcio, disuelto en bases lubricantes, altamente refinadas, incorporando aditivos inhibidores de la herrumbre, de la corrosión y la oxidación.

GRASAS



GRASA DE CALCIO

DESCRIPCIÓN

Recomendada para el engrase general de chasis de equipos automotores, bombas de agua, cojinetes (bajo condiciones moderadas), y en general, para el uso en equipos en los que el fabricante recomiende aplicar grasa a intervalos frecuentes, con temperaturas de operación no superiores a los 70°C.

PRESENTACIONES



GRASA DE CALCIO ROJA

DESCRIPCIÓN

Lubricante de mejor calidad para la protección de chasis de equipo automotor, destacándose por su excepcional resistencia al agua y la humedad. Su fórmula de alta adherencia crea sellos duraderos que impiden la entrada de polvo y mugre, garantizando una excelente estabilidad mecánica en terminales, pivotes y crucetas, con un rendimiento óptimo hasta 70°C.

TAMBOR DE 180 KG

MINIBALDE DE 7 KG

CAJA DE 12 UNIDADES 330 GR

BALDE DE 16 KG

POTE DE 2 KG

CAJA DE 24 UNIDADES 330 GR



GRASA DE CALCIO AZUL

DESCRIPCIÓN

Lubricante ideal de extrema presión para operaciones sujetas a altas cargas y velocidades, como rodamientos y cojinetes. Su composición avanzada asegura una protección superior contra el desgaste y la oxidación, manteniendo una estabilidad excepcional y una gran resistencia al lavado por agua incluso en entornos de trabajo severos.

TAMBOR DE 180 KG

MINIBALDE DE 7 KG

CAJA DE 12 UNIDADES 330 GR

BALDE DE 16KG

POTE DE 2 KG

CAJA DE 24 UNIDADES 330 GR



GRASA DE CALCIO COPAS

DESCRIPCIÓN

Diseñada para el mantenimiento preventivo y la lubricación de uso ligero en mecanismos de movimiento lento o intermitente, incluyendo bujes y chumaceras donde las cargas no son extremas. Esta opción económica y confiable brinda una protección básica contra el óxido y la corrosión.

TAMBOR DE 180 KG

MINIBALDE DE 7 KG


CAJA DE 12 UNIDADES 330 GR

BALDE DE 16 KG

POTE DE 2 KG

CAJA DE 24 UNIDADES 330 GR

LubriGómez

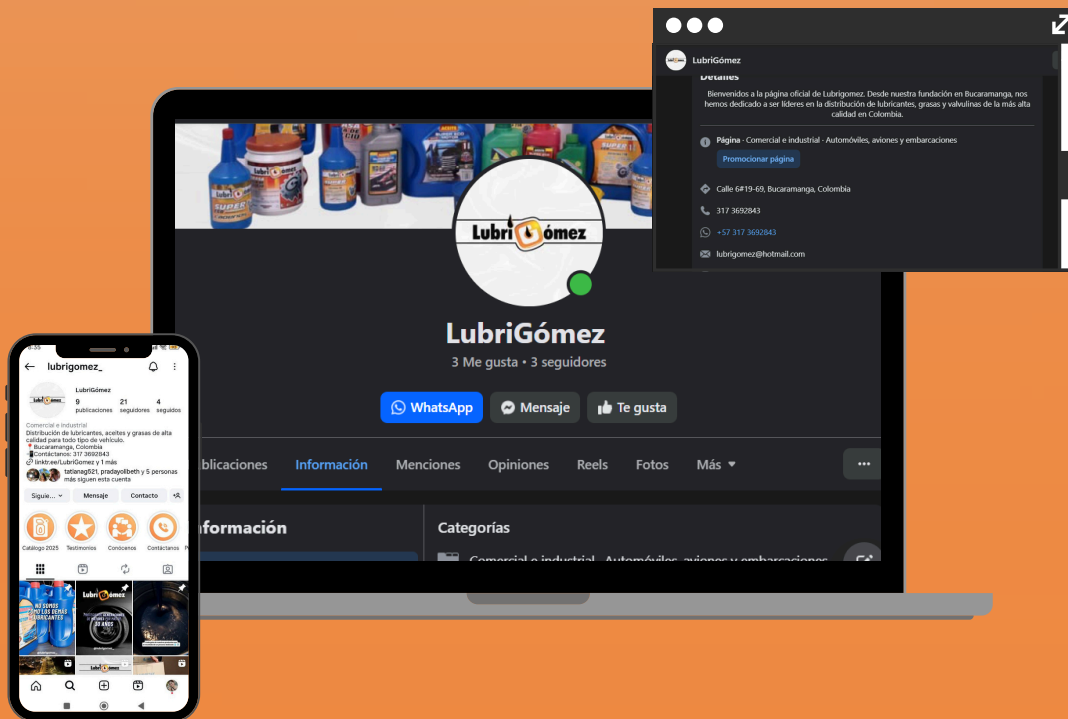

¡CONTÁCTANOS!



317 3692843



@LUBRIGOMEZ_



LUBRIGOMEZ@HOTMAIL.COM



CALLE 6 # 19-69 B. BUCARAMANGA
(BARRIO COMUNEROS)