

# C-Smart Premium Crystal

AUX-09/12/18/24CCW



## C-Smart Premium Crystal bietet ein modernes Design und fortschrittliche Funktionen für anspruchsvolle Nutzer

C-Smart Premium Crystal ist eine harmonische Kombination aus innovativem Stil und technologischer Exzellenz, die den Charakter zeitgenössischer Innenräume unterstreicht. Das elegante Design fügt sich nicht nur perfekt in verschiedene Arrangements ein, sondern stellt auch ein raffiniertes dekoratives Element dar.



### GESUNDHEIT

- UV-sterilisation
- Selbstreinigungsfunktion
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display
- Zweistufiger Kompressionsablass
- Integriertes Wi-Fi-Modul
- Driftloser Controller
- Heizung bei -30°C
- 4-Wege-Strom
- Vertikale Luftkalibrierung
- Horizontale Luftkalibrierung
- Anti-Collision-Funktion
- Nachtsmodus

### BEQUEMLICHKEIT

- UV-sterilisation
- Selbstreinigungsfunktion
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display
- Zweistufiger Kompressionsablass
- Integriertes Wi-Fi-Modul
- Driftloser Controller
- Heizung bei -30°C
- 4-Wege-Strom
- Vertikale Luftkalibrierung
- Horizontale Luftkalibrierung
- Anti-Collision-Funktion
- Nachtsmodus

### ÖKOLOGIE

- UV-sterilisation
- Selbstreinigungsfunktion
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display
- Zweistufiger Kompressionsablass
- Integriertes Wi-Fi-Modul
- Driftloser Controller
- Heizung bei -30°C
- 4-Wege-Strom
- Vertikale Luftkalibrierung
- Horizontale Luftkalibrierung
- Anti-Collision-Funktion
- Nachtsmodus

### KOMFORT

- UV-sterilisation
- Selbstreinigungsfunktion
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display
- Zweistufiger Kompressionsablass
- Integriertes Wi-Fi-Modul
- Driftloser Controller
- Heizung bei -30°C
- 4-Wege-Strom
- Vertikale Luftkalibrierung
- Horizontale Luftkalibrierung
- Anti-Collision-Funktion
- Nachtsmodus

### TECHNOLOGIE

- UV-sterilisation
- Selbstreinigungsfunktion
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display
- Zweistufiger Kompressionsablass
- Integriertes Wi-Fi-Modul
- Driftloser Controller
- Heizung bei -30°C
- 4-Wege-Strom
- Vertikale Luftkalibrierung
- Horizontale Luftkalibrierung
- Anti-Collision-Funktion
- Nachtsmodus


# C-Smart Premium Crystal

## CCW Serie

AUX-09/12/18/24CCW



Modell	AUX-09CCW	AUX-12CCW	AUX-18CCW	AUX-24CCW
Kühlleistung	[kW] 2,70 (0,60 - 4,00)	3,50 (0,65 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,90)	7,30 (1,80 - 7,40)
Heizleistung	[kW] 3,30 (0,80 - 4,20)	4,20 (0,93 - 4,20)	5,80 (1,30 - 6,10)	7,40 (1,80 - 8,00)
Stromversorgung	[V~Hz/Ph] 220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Betriebsstrom	Kühlung [A] 3,30 (0,56 - 5,32)	4,20 (0,56 - 5,80)	6,40 (2,20 - 6,80)	7,90 (1,00 - 10,00)
	Heizung [A] 3,90 (1,02 - 5,32)	4,80 (1,00 - 6,30)	6,10 (2,00 - 8,00)	10,5 (1,00 - 11,00)
Energieverbrauch	Kühlung [W] 720 (100 - 1200)	870 (130 - 1550)	1430 (290 - 1950)	1700 (230 - 2300)
	Heizung [W] 800 (200 - 1200)	1060 (230 - 1300)	1330 (250 - 1800)	2300 (230 - 2530)
Maximale Stromaufnahme	[A] 9,0	9,0	12,0	16,0
Maximale Leistungsaufnahme	[W] 1600	1500	2400	3200
SEER / SCOP	-	8,50 / 4,60	8,80 / 4,60	8,70 / 4,60
Energieeffizienzklasse	Kühlung	A+++	A+++	A+++
	Heizung	A++	A++	A++
<b>Innengerät</b>				
	<b>AUX-09CCW/I</b>	<b>AUX-12CCW/I</b>	<b>AUX-18CCW/I</b>	<b>AUX-24CCW/I</b>
Luftstrom	[m³/h] 700/611/558/504	650/580/550/500	1060/900/800/650	1300/1200/1010/870
Schalldruckpegel	[dB(A)] 54	56	56	62
Schallleistungspegel	[dB(A)] 19 - 41	20 - 42	21 - 49	22 - 51
Abmessungen des Innengeräts	[mm] 774 x 299 x 202	834 x 299 x 202	1145 x 331 x 230	1145 x 331 x 230
Gewicht des Innengeräts	[kg] 8,0	8,5	13,0	14,0
<b>Außengerät</b>				
	<b>AUX-09CCW/O</b>	<b>AUX-12CCW/O</b>	<b>AUX-18CCW/O</b>	<b>AUX-24CCW/O</b>
Typ	R32	R32	R32	R32
Kältemittel	Werksbefüllung (bis 5 m) [g] 950	600	1030	1200
Zusätzliche Befüllung	[g/m] 20	20	20	30
	Schalldruckpegel [dB(A)] 61	62	63	65
Schallleistungspegel	[dB(A)] 51	51	53	54
Abmessungen des Außengeräts	[mm] 710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Gewicht des Außengeräts	[kg] 22,5	24,5	28,5	41,0
Betrieb des Außengeräts (Außentemperatur)	Kühlung [°C] -10	-10	-10	-10
	Heizung [°C] -30	-30	-30	-30
Rohranschlüsse (Durchmesser)	Flüssigkeit [Zoll] 1/4	1/4	1/4	1/4
Gas [Zoll] 3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Maximale Rohrleitungslänge	[m] 20	20	25	25
Maximaler Höhenunterschied	[m] 10	10	10	15

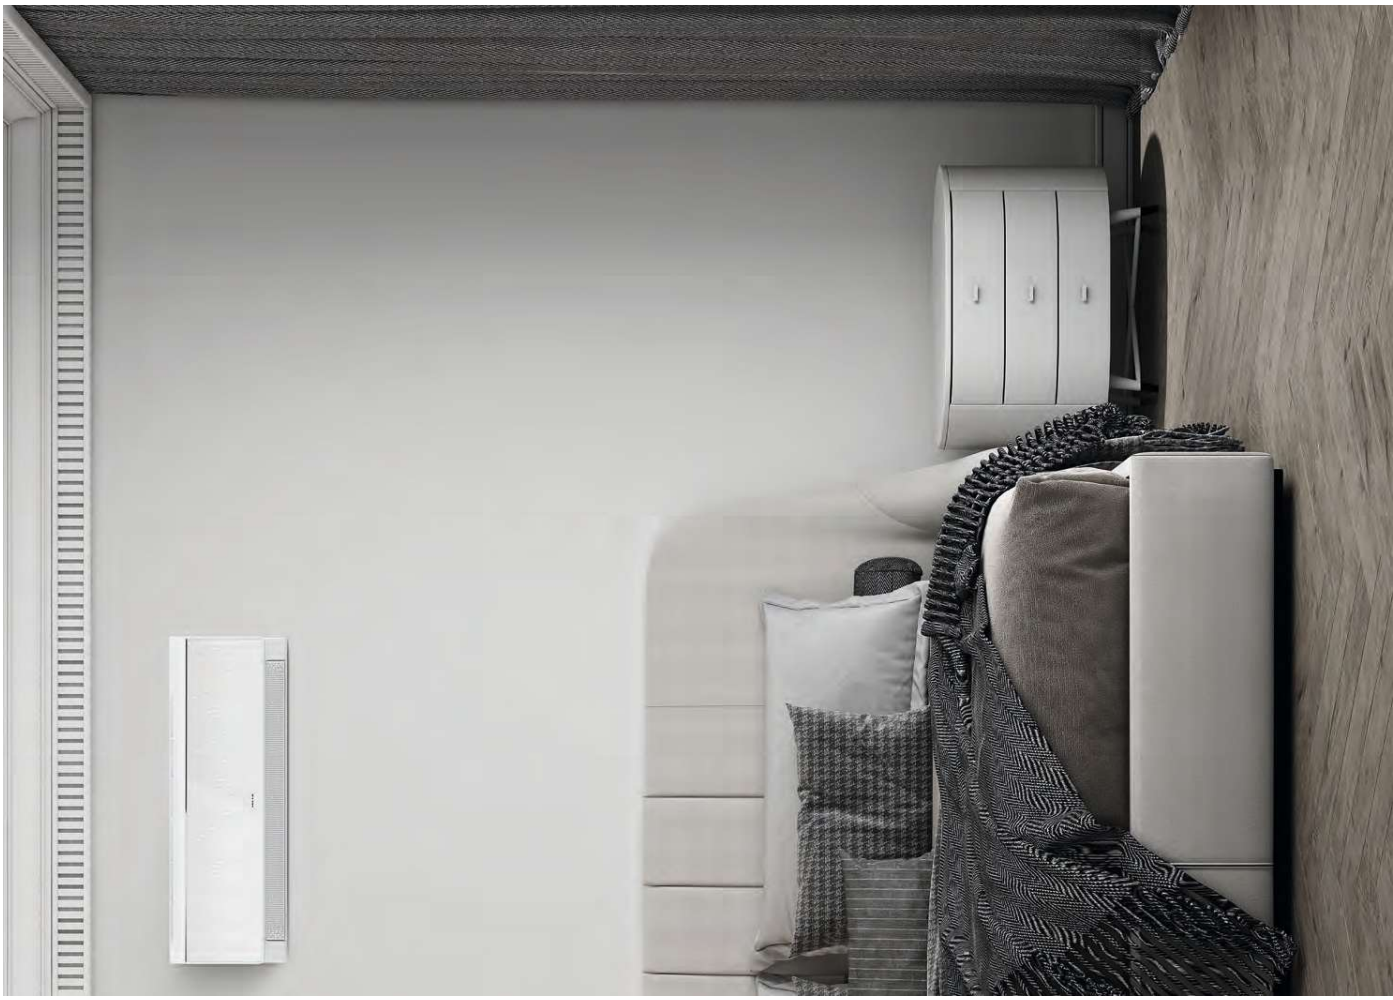

Klimaanlagen enthalten fluoridierte Treibhausgase R32. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in Beschreibungen, Aussehens, Funktionen und technischen Parametern sowie in den Maßzeichnungen aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Geräte zu beheben.