


# C-Smart Premium White

AUX-09/12CA  
AUX-18/24C3A

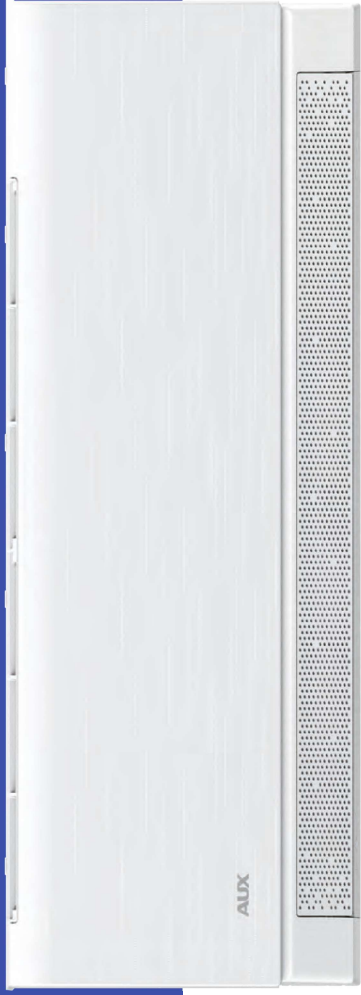

Die C-Smart Premium Serie vereint die neuesten Trends mit einer Vielzahl an Funktionen, die selbst den anspruchsvollsten Nutzern zusagen

Die perfekte Kombination aus präziser Fertigung und Ästhetik der C-Smart Premium Klimaanlage, zusammen mit ihrem eleganten Design, sorgt nicht nur für eine ideale Anpassung an verschiedene Innenraumgestaltungen, sondern stellt auch ein raffiniertes und subtile dekoratives Detail dar.



## GESUNDHEIT

- UV-Sterilisation
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display

## BEQUEMLICHKEIT

- UV-Sterilisation
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display

## ÖKOLOGIE

- UV-Sterilisation
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display

## KOMFORT

- UV-Sterilisation
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display

## TECHNOLOGIE

- UV-Sterilisation
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display
- 24h-Zeit-schaltfunktion
- LED-Display

# C-Smart Premium White

## CA / C3A Serie

AUX-09/12CA, AUX-18/24C3A



Modell	AUX-09CA	AUX-12CA	AUX-18C3A	AUX-24C3A
<b>Kühlleistung</b>	[kW]	3,50 (0,65 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,90)	7,30 (1,80 - 7,40)
<b>Heizleistung</b>	[kW]	3,30 (0,80 - 4,20)	4,20 (0,93 - 4,20)	5,80 (1,30 - 6,10)
<b>Stromversorgung</b>	[V~-Hz/Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
<b>Betriebsstrom</b>	[A]	3,30 (0,56 - 5,32)	4,20 (0,56 - 5,80)	7,90 (1,00 - 10,00)
<b>Heizung</b>	[A]	3,90 (1,02 - 5,32)	4,80 (1,00 - 6,30)	6,10 (2,00 - 8,00)
<b>Kühlung</b>	[W]	720 (100 - 1200)	870 (130 - 1550)	1430 (290 - 1950)
<b>Heizung</b>	[W]	800 (200 - 1200)	1060 (230 - 1300)	1330 (250 - 1800)
<b>Maximale Stromaufnahme</b>	[A]	9,0	9,0	12,0
<b>Maximale Leistungsaufnahme</b>	[W]	1600	1500	2400
<b>SEER / SCOP</b>	-	8,50 / 4,60	8,50 / 4,60	8,80 / 4,60
<b>Energieeffizienzklasse</b>	-	A+++	A+++	A+++
<b>Heizung</b>	-	A++	A++	A++
<b>Innengerät</b>		<b>AUX-09CA/I</b>	<b>AUX-12CA/I</b>	<b>AUX-18C3A/I</b>
<b>Luftstrom</b>	[m³/h]	700/611/558/504	650/580/550/500	1060/900/800/650
<b>Schalldruckpegel</b>	[dB(A)]	5,4	5,6	5,6
<b>Schallleistungspegel</b>	[dB(A)]	19 - 41	20 - 42	21 - 49
<b>Abmessungen des Innengeräts</b>	[mm]	774 x 299 x 202	834 x 299 x 202	1145 x 331 x 230
<b>Gewicht des Innengeräts</b>	[kg]	8,0	8,5	13,0
<b>Außengerät</b>		<b>AUX-09CA/O</b>	<b>AUX-12CA/O</b>	<b>AUX-18C3A/O</b>
<b>Typ</b>		R32	R32	R32
<b>Werkebefüllung (bis 5 m)</b>	[g]	950	600	1030
<b>Zusätzliche Befüllung</b>	[g/m]	20	20	20
<b>Schalldruckpegel</b>	[dB(A)]	61	62	63
<b>Schallleistungspegel</b>	[dB(A)]	51	51	53
<b>Abmessungen des Außengeräts</b>	[mm]	710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555
<b>Gewicht des Außengeräts</b>	[kg]	22,5	24,5	28,5
<b>Betrieb des Außengeräts (Außentemperatur)</b>	[°C]	-10	-10	-10
<b>Heizung</b>	[°C]	-30	-30	-30
<b>Flüssigkeit</b>	[Zoll]	1/4	1/4	1/4
<b>Gas (Durchmesser)</b>	[Zoll]	3/8	3/8	1/2
<b>Maximale Rohrleitungslänge</b>	[m]	20	20	25
<b>Maximaler Höhenunterschied</b>	[m]	10	10	15



Klimaanlagen enthalten fluoridierte Treibhausgase (R32). Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in Beschreibungen, Aussehen, Funktionen und technischen Parametern sowie in den Maßzeichnungen aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Geräte zu beheben.