


Power Supply Control

Model : **902-3.5**
12V / 3.5A

Features

- ใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการกำลังไฟ 12 โวลต์ อาทิเช่น เครื่องทาบบัตร, คอนโทรลเลอร์ Access Control, กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น
- มีเอาต์พุตควบคุมชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า
- ตั้งค่าเวลาหน่วงเวลาปลดล็อคประตู 0-15 วินาที
- รองรับการเชื่อมต่อแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟ

รูปแบบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ

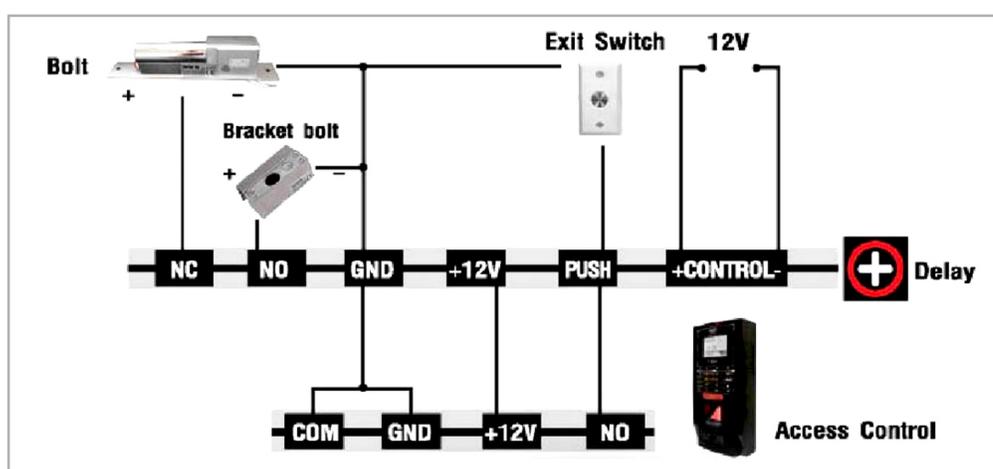

Technical Specifications

Model	902-3.5
Input	AC220V / 50Hz
Output Voltage	DC12V (Adjustable DC11.5-13.5V)
Output Current	3.5A
Time delay	0-15S
Lock Voltage	DC12V (NO/NC)
Work temperature	-20°C ~ +60°C
Suitable humidity	0~95%(Relative Humidity)
Dimension	585 x 445 x 72 mm

- ช่อง NC และ GND ตามปกติมีสัญญาณ Output 12VDC เมื่อกดปุ่มกดจะตัดการจ่ายไฟประมาณ (0-15 วินาที) ตามที่ปรับ
- ช่อง NO และ GND ตามปกติไม่มี Output DC 12V เมื่อกดปุ่มกดจะจ่ายไฟ Output DC 12V ประมาณ (0-15 วินาที) ตามที่ปรับ
- ช่อง PUSH และ GND สำหรับต่อกับ ปุ่มกดหรือ หรืออุปกรณ์ access control
- ช่อง +12V และ GND เป็นช่องจ่ายไฟ 12V สำหรับนำไปต่อกับอุปกรณ์ 12V
- ช่อง UPS+ และ UPS - ใช้ต่อกับแบตเตอรี่ 12V 7.5 AH แม้ไฟดับแต่อุปกรณ์ยังสามารถทำงานได้จากแบตเตอรี่สำรองที่ต่ออยู่

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.