

Composiet - oorsprong en oppervlaktes


Karakter

Composiet is een industrieel vervaardigd materiaal op basis van natuurlijke kwarts, hars en pigmenten. Het resultaat is een homogeen, sterk en onderhoudsvriendelijk product met een consistente uitstraling.

Eigenschappen

Glanzend composiet is dicht van structuur en goed bestand tegen vlekken.
Matte afwerkingen zijn gevoeliger voor vlekken en gebruikssporen.
De gekozen afwerking heeft een duidelijke invloed op onderhoud en gebruik.

De grafiek toont hoe composietafwerkingen scoren als werkblad. De scores zijn indicatief, gelijk gewogen op 10 punten, en bedoeld om een bewuste keuze te maken in functie van look en gebruikintensiteit; niet alle eigenschappen zijn relevant voor elke toepassing.

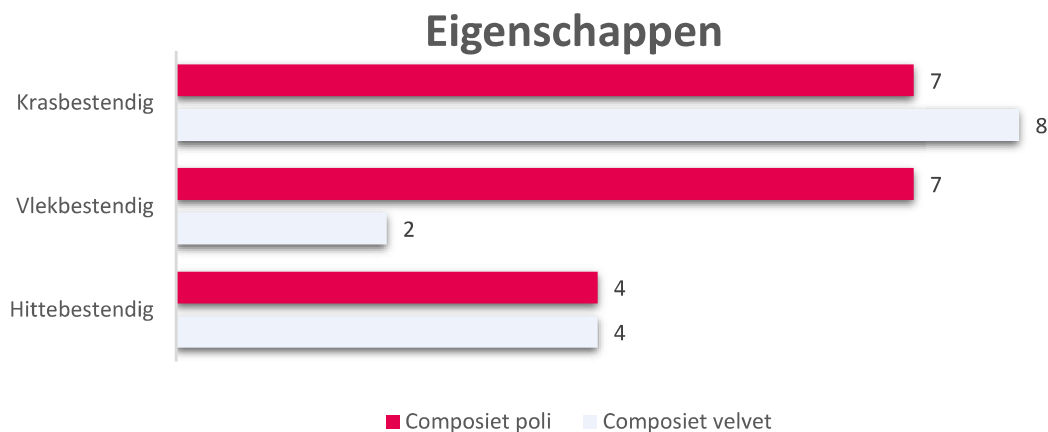

Oppervlaktes

Poli

Hoogglanzend, gepolijst oppervlak met een moderne uitstraling. Van nature vlekbestendig en eenvoudig te onderhouden. Geen vlekstop of protector aanbrengen.

Velvet

Matte, egale afwerking met verfijnde look. Door de open structuur gevoeliger voor vlekken en vingerafdrukken; minder geschikt als werkblad. Geen garantie op onderhoud of vlekvorming.

Artiskin

Licht geborstelde afwerking met subtiele textuur en natuurlijke uitstraling. Beter onderhoudsgemak dan velvet en meer geschikt voor dagelijks gebruik.

Mogelijkheden & verwerking

Toepassing

Enkel geschikt voor binnengebruik. Composiet is gevoelig voor UV-straling en kan bij buitengebruik verkleuren of vervormen.

Diktes & formaten

Verkrijgbaar in 20 mm en 30 mm. Niet elke kleur is in elke dikte beschikbaar. Raadpleeg steeds de prijslijst.

Opdikking in verstek

Mogelijk vanaf 20 mm. Bij opgedikte elementen worden onderaan versterkingen verlijmd. Opdikking tot blokeffect mogelijk.

Ondersteuning & oversteek

20 mm is mogelijk bij volledige ondersteuning.

Oversteken zonder extra steun zijn beperkt; grotere overspanningen vereisen opdikking of bijkomende ondersteuning.

Rugwanden en plinten

Combinaties in diktes zijn mogelijk; zo kan een werkblad van 30 mm gecombineerd worden met spatwanden en plinten van 20 mm, al wordt in sommige gevallen dezelfde dikte aangehouden wanneer deze uit dezelfde plaat als het werkblad worden verzaagd.

Randafwerkingen

Verschillende randafwerkingen mogelijk (recht, facet, ronding, verstek, enz.). Beschikbaarheid en uitvoering volgens prijslijst.



Gebruik & onderhoud

Dagelijks onderhoud

Reinig dagelijks met een vochtige microvezeldoek en een neutraal, residuvrij reinigingsmiddel. Vermijd producten die een film laag achterlaten zoals Dreft.

Poli

- geen vlekstop gebruiken.

Velvet & Artiskin:

- onderhoud vergt extra aandacht; gevoeliger voor vlekken en gebruikssporen.

Belangrijke aandachtspunten (Do's & Don'ts)

- Niet hittebestendig; gebruik altijd onderzetter
- Vermijd agressieve of schurende reinigingsmiddelen
- Snij steeds op een snijplank
- Niet geschikt voor buitengebruik of UV-blootstelling
- Vermijd contact met kleurstoffen, inkt en hete olie
- Geen natte, hete of chemische belasting op het oppervlak