

# Natuursteen - oorsprong en oppervlaktes

## Karakter

Natuursteen is een 100% natuurlijk product met een uniek karakter. Kleur-, ader- en structuurverschillen zijn inherent aan het materiaal en vormen geen reden tot klacht.

## Eigenschappen

Marmer is zachter en poreuzer en daardoor gevoeliger voor vlekken en krassen.

Graniet en kwartsiet zijn compacter van structuur en beter bestand tegen hitte, krassen en vlekken.

De gekozen afwerking beïnvloedt deze eigenschappen.

De grafiek toont hoe verschillende steensoorten en afwerkingen scoren als werkblad. De scores zijn indicatief, gelijk gewogen op 10 punten, en bedoeld om een bewuste keuze te maken in functie van look en gebruiksintensiteit; niet alle eigenschappen zijn relevant voor elke toepassing (bv. wandbekleding). Alle eigenschappen werden gelijk gewogen op 10 punten. Deze informatie is louter informatief en helpt de klant om bewust te kiezen op basis van de gewenste look én gebruiksintensiteit.



## Oppervlaktes

### Poli

Geschuurd en gepolijst tot hoge glans. Kleuren, aders en structuren worden intenser en duidelijker zichtbaar.

### Verzoet

Geschuurd met grovere korrel dan Poli, wat resulteert in een matte uitstraling.

### Letano/Leather/Artiskin

Geschuurd en geborsteld met diamantborstels voor een matte, leerachtige textuur met lichte sinaasappelstructuur en extra diepte.

### Anticato

Door verhitting worden zachtere delen losgemaakt; nadien geborsteld en behandeld met vlekstop en/of kleurverdieper voor een robuuste, levendige uitstraling.

## Mogelijkheden & verwerking

### Diktes & formaten

Beschikbaar in diverse diktes en formaten. Niet elke kleur is in elke dikte verkrijgbaar. Raadpleeg steeds de prijslijst.

### Opdikking in verstek

Opdikking in verstek is mogelijk vanaf 20 mm. Bij opgedikte elementen worden onderaan versterkingen verlijmd.

### Ondersteuning & oversteek

Werkbladen vanaf 20 mm zijn mogelijk mits voldoende ondersteuning.


Oversteken zonder extra steun zijn beperkt; bij grotere overspanningen is bijkomende ondersteuning vereist.

### Rugwanden en plinten

Combinaties in diktes zijn mogelijk; zo kan een werkblad van 30 mm gecombineerd worden met spatwanden en plinten van 20 mm, al wordt in sommige gevallen dezelfde dikte aangehouden wanneer deze uit dezelfde plaat als het werkblad worden verzaagd.

## Randafwerkingen

Verschiede randafwerkingen zijn mogelijk (recht, facet, ronding, verstek, enz.). Beschikbaarheid en uitvoering volgens prijslijst.

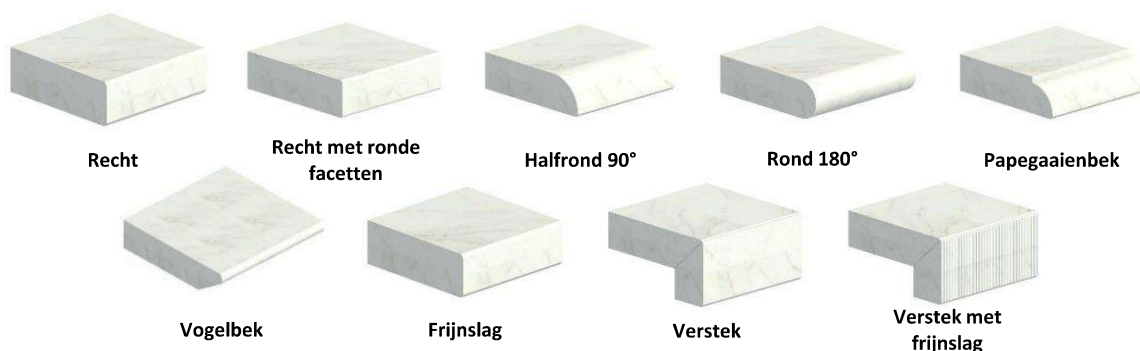

## Gebruik & onderhoud

### Dagelijks onderhoud

Natuursteen is duurzaam en eenvoudig te onderhouden. Bij correct gebruik ontwikkelt het materiaal een natuurlijke patina.

### Poli

- Donkere graniet en kwartsiet niet behandelen met vlekstop
- Lichte varianten tot 3x behandelen met Vlekstop W, daarna jaarlijks herhalen

### Verzoet, Artiskin & Anticato

- Behandelen met geschikte vlekstop of kleurverdieper
- Jaarlijks onderhoud aanbevolen

## Belangrijke aandachtspunten (Do's & Don'ts)

- Gebruik altijd onderzetters voor hete pannen (risico op thermoshock)
- Vermijd zure producten en vetresten
- Niet schuren of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken
- Reinig vlekken onmiddellijk
- Vermijd hete olie en kleurstoffen op lichte steensoorten
- Laat de vaatwasser afkoelen voor openen
- Plaats geen natte glazen rechtstreeks op gepolijste oppervlakken