

 **OR**
LIGHTING
SOLUTIONS



Proyecto de
Negocio

(תודה, אדוני)

HIGH BAYS

UFOS



IN STOCK

UHBS Selectable High Bay

Category: High Bay & Low Bay
Size: 1ft x 1ft
Lumen range: 12,000 - 36,000



Metalux

EZBY Select LED High Bay

Category: High Bay & Low Bay
Lumen range: 18,000 - 30,000



Metalux

UHBS2 Selectable LED High-bay

Category: High Bay & Low Bay
Size: 12-Inch, 14-Inch
Lumen range: 12,000 - 36,000

LINEAR



IN STOCK

SPHB LED Selectable Linear High Bay

Category: High Bay & Low Bay
Lumen range: 9,000 - 60,000



IN STOCK

VHB Dual Lens Linear High Bay

Category: High Bay & Low Bay
Lumen range: 9,000 - 48,000



Metalux

OHB LED High Bay

Category: High Bay & Low Bay
Lumen range: 9,000 - 100,000

INDUSTRIAL



IN STOCK

HBLED SE and HE Series

Category: High Bay & Low Bay
Lumen range: 12,200 - 63,600




IN STOCK

Industrial LED Linear Bay

Category: High Bay & Low Bay, Linear
Lumen range: 5,000 - 32,000

SPOTS



HALO
COMMERCIAL

Oversize & Designer Trim Rings

Category: Accessories

Size: 5-Inch, 6-Inch, 8-Inch, 4-Inch



IN STOCK

HLB QuickLink Low Voltage 0-10V Canless Downlights

Category: Canless recessed downlights

Size: 4-Inch, 6-Inch

Lumen range: 501 - 1,000



HALO

LCR615WW9FSE02 0

Brand: Halo

Catalog Nbr:

LCR615WW9FSE020

Desc: 6" LED Canless Wall Wash Module, Round with Remote Driver, J-Box, 2700-6500 CCT

LINEAR



IN STOCK

NWS Selectable Wrap

Category: Wraps

Size: 2ft, 4ft



Metalux

ST Series

Category: Strips, Linear

Lumen range: 1,200 - 9,400



Metalux

SLSTP Slim Profile, Selectable Strip

Category: Strips, Linear

Lumen range: 1,250 - 10,500



IN STOCK

APVT-S Selectable Vaportite

Category: Vaportite, High Bay & Low Bay

Lumen range: 3,000 - 12,000



Metalux

VT3 Selectable

Category: Vaportite

Size: 4ft

Lumen range: 3,800 - 6,600



Metalux


VT2 LED Series

Category: Vaportite

Lumen range: 2,000 - 22,000

VAPORATIVE

PANEL



IN STOCK

FP Panel

Category: Panels

Size: 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft

Lumen range: 2,100 - 6,400



Metalux

FPS Selectable Panel

Category: Panels

Size: 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft

Lumen range: 2,100 - 6,400



IN STOCK

CGT Panel

Category: Panels

Size: 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft

Lumen range: 3,500 - 5,500

TROFFER




Metalux

CZS Cruze Selectable Troffer

Category: Troffers

Size: 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft

Lumen range: 2,700 - 6,500



Metalux

Encounter LED Series

Category: Troffers

Size: 1ft x 2ft, 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft

Lumen range: 800 - 7,400



IN STOCK

GRLED Selectable

Category: Panels, Troffers

Size: 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft

Lumen range: 3,700 - 6,400

EMERGENCIA



IN STOCK

APXH7RG Series

Category: Exit, Emergency

Material: Plastic

Compliance: T20 Listed, UL 924 Emergency



IN STOCK

APC7RG, APCH7RG Series

Category: Combo, Emergency, Exit

Material: Plastic

Compliance: T20 Listed, UL 924 Emergency



IN STOCK

SEL17 Series

Category: Emergency

Material: Plastic, Polycarbonate

Compliance: UL 924 Emergency

ESTACIONAMIENTO Y CALLES

**MCGRAW
EDISON**



MCGRAW-EDISON
GALN Galleon II
Category: Area and Site, Roadway
Lumen range: 3,300-102,700



MCGRAW-EDISON
GWC Galleon Wall LED
Category: Wall mount
Lumen range: 3,200 - 17,000




MCGRAW-EDISON
CTN Celesteon
Category: Area and Site
Lumen range: 30,000 - 104,000

STREETWORKS



STREETWORKS
NVN Navion
Category: Area and Site, Roadway, Off roadway
Wattage range: 30W - 380W



STREETWORKS
Archeon Contemporary Series
Category: Roadway, Offset roadway
Wattage range: 20W - 400W



STREETWORKS
Archeon Series
Category: Roadway, Offset roadway
Wattage range: 10W - 280W

LUMARK



LUMARK
LAS Area/Site Luminaire
Category: Area and Site, Flood and motion lights
Lumen range: 4,900 - 34,000 Selectable



LUMARK
Prevail Discrete Series
Category: Area and Site
Lumen range: 4,300 - 68,000



IN STOCK
Prevail COB Series
Category: Area and Site
Lumen range: 4,800 - 52,300



IN STOCK
Crosstour Series
Category: Flood and motion lights, Wall mount
Lumen range: 1,000 - 4,300



LUMARK
Axcent Wall Series
Category: Wall mount
Lumen range: 1,800 - 17,000



LUMARK
Night Falcon Series
Category: Flood and motion lights
Lumen range: 10,500 - 24,000

OR
LIGHTING SOLUTIONS
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL

BASE DE MEDICIÓN MODULAR

Están diseñadas para que nuestros clientes tengan un equipo seguro ya que nuestras barras van aisladas, además de que permiten crecer y combinar servicios **1F, 2F y 3F**, ahorrar espacio y tiempo de instalación.

OBJETIVO

Contar con equipos eléctricos en una sola área para **evitar robos de energía eléctrica** por parte de los usuarios.

MATERIAL

Fabricado con lámina **galvanizada y pintura electrostática**, listo para instalarse en exteriores.

BENEFICIOS

- Ahorra espacio.
- Mayor seguridad en instalación.
- Durable en áreas corrosivas.

PARA SER INSTALADAS EN:



Desarrollos de vivienda vertical.



Piazas y centros comerciales.



Edificios públicos y oficinas.



GABINETE PARA MEDICIÓN M-10

Se utilizan en la obra eléctrica, es muy práctico, ya que se tiene junto la medición con los transformadores de corriente y el Interruptor principal. Además es autoportado, listo para instalarse en exteriores.

BASE DE MEDICIÓN MODULAR 5-100 A

DIMENSIONES	A	B	C
2 Servicios	36 cm	70 cm	16 cm
3 Servicios	36 cm	95 cm	16 cm
4 Servicios	36 cm	120 cm	16 cm
5 Servicios	36 cm	145 cm	16 cm

Versatilidad de combinar servicios 1F, 2F, 3F.



¿QUÉ NOS DISTINGUE?

- Núcleos de marca reconocida. (Mibank).
- Interruptores para montaje en riel.
- Elaborados con lámina galvanizada C-18 G90 y pintura electrostática para exteriores.
- Cumple con norma CFE GWH00-11.



Barros aislados con manga termocontráctil, para evitar fallas de calentamiento y cortos circuitos.



Interruptor para riel
Ventajas:
Menor probabilidad de calentamiento y fallas de contactos.

BASE DE MEDICIÓN MODULAR 7-100

DIMENSIONES MILIBANK	A	B	C
2 Servicios	46 cm	81 cm	20 cm
3 Servicios	46 cm	111 cm	20 cm
4 Servicios	46 cm	141 cm	20 cm

Versatilidad de combinar servicios 1F, 2F, 3F.



¿QUÉ NOS DISTINGUE?

- Núcleos de marca reconocida. (Mibank, Square D, entre otras).
- Interruptores para montaje en riel.
- Elaborados con lámina galvanizada C-18 G90 y pintura electrostática para exteriores.
- Cumple con norma CFE GWH00-11.



Barros aislados con manga termocontráctil, para evitar fallas de calentamiento y cortos circuitos.



Interruptor para riel y caja moldeada
Ventajas:
Menor probabilidad de calentamiento y fallas de contactos.

PARA SER INSTALADAS EN:



Desarrollos de vivienda vertical.



Plazas y centros comerciales.



Acometidas subterráneas o aéreas, con un máximo de 10 servicios.

BASE DE MEDICIÓN MODULAR 200 A

DIMENSIONES	A	B	C
2 Servicios	46 cm	81 cm	20 cm
3 Servicios	46 cm	111 cm	20 cm
4 Servicios	46 cm	141 cm	20 cm

Versatilidad de combinar servicios 1F, 2F, 3F.



¿QUÉ NOS DISTINGUE?

- Núcleos de marca reconocida. (Mibank).
- Interruptores para montaje en riel.
- Elaborados con lámina Galvanizada C-18 G90 y pintura electrostática para exteriores.
- Cumple con norma CFE GWH00-11.



Barros aislados con manga termocontráctil, para evitar fallas de calentamiento y cortos circuitos.



Interruptor para riel y caja moldeada
Ventajas:
Menor probabilidad de calentamiento y fallas de contactos.

GABINETE PARA MEDICIÓN M-10

DIMENSIONES	cm
A	95 cm
B	135 cm
C	35 cm
D	45 cm
E	50 cm
F	12 cm
G	61.5 cm
H	61.5 cm

¿QUÉ NOS DISTINGUE?

- A diferencia de la base 13T estándar, cuenta con un espacio para poder alojar los TC's.
- Elaborados con lámina galvanizada C-18 G90 y pintura electrostática para exteriores.



Sección de medición base 13-20.



Sección para transformadores de corriente.



Sección para interruptores.

(תודה, אדוני)

BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL

MEDIDAS	cm
A	77 cm
B	13 cm (+1.5 cm de tapa)
C	47 cm
D	15 cm

ALTURA SEGÚN NÚMERO DE SERVICIOS

Servicios	Altura
4	70.5 cm
8	120 cm
10	145.5 cm



¿QUÉ NOS DISTINGUE?




- Núcleos de marca reconocida. (Mibank, ISA, IUSA, Siemens, entre otras)
- Interruptores para montaje en riel.

- Elaborados con lámina galvanizada C-18 G90 y pintura electroestática para exteriores.

- Cumple con norma CFE GWH00-11.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

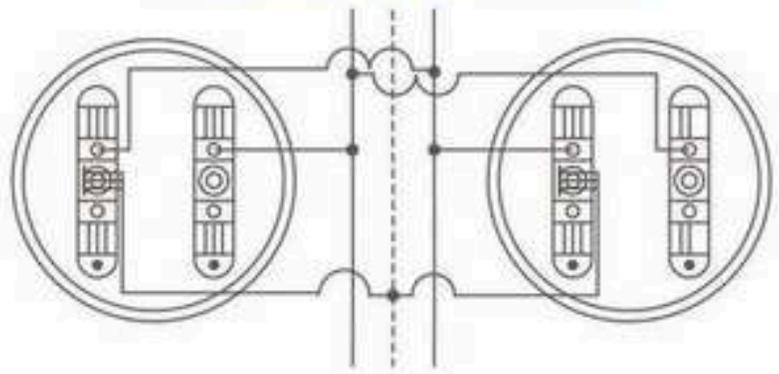

(תודה, אדוני)

GABINETE PARA DERIVADOR



DIMENSIONES	A	B	C
GD 100	100 cm	76 cm	59 cm
GD 175	175 cm	76 cm	59 cm
GD 210	210 cm	76 cm	59 cm
GD 258	258 cm	76 cm	59 cm



¿QUÉ NOS DISTINGUE?

- Permite tener los equipos en el exterior, a diferencia de instalarlos de manera subterránea con peligro de inundarse.
- Elaborados con lámina galvanizada C-14 G90 y pintura electrostática para exteriores o acero inoxidable C-16.

Sistema de fijación más sencillo que la competencia.

Operación y manejo de equipo con mayor facilidad.

(תודה, אדוני)

ARBOTANTES, BRAZOS Y BASES. **IN STOCK**

CONTAMOS CON STOCK Y ENTREGAS A CD. JUAREZ DE TORRES, ARBOTANTES, BRAZOS Y BASES DE CONCRETO.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO





CONTACTO CD. JUAREZ
LIC. OSCAR RANGEL
656 211 1700

(תודה, אדוני)