



UPVC WINDOWS & DOORS SOLUTIONS



About the Company

- **Al-Talab Industrial Group was established in 1990** and began its journey in the field of plastics manufacturing, specializing in household plastic products and cleaning supplies. Since then, the company has continued to expand its expertise and production capabilities, launching its first factory in 2006 under the name "Al-Talab Plast", specializing in the manufacture of cleaning tools and household tools in addition to the field of plastic injection using polypropylene in its various types.
- **By 2008, the company proudly began exporting** its products manufactured in Egypt to the Middle East and Africa markets, which contributed to enhancing its reputation as a reliable source of high-quality plastic products.
- **The company invested in new production lines in 2009** by adding plastic extrusion machines using R-PET, making it one of the pioneers in developing the recycling and green energy sector in Egypt.
- **As the company grew and innovated more solutions** in the plastic sector, in 2016 it developed a new factory under the name "Altalab Al-Zahbi", to continue producing plastic injection products that meet the needs of the Egyptian and African markets, with a focus on creating job opportunities and using the latest technologies and machines to ensure the highest quality.
- **In 2025, the company launched a new** initiative to produce UPVC windows and doors sectors, after conducting an in-depth study of market needs and benefiting from the expertise of the R&D team. This step Reinforces our commitment to innovation and sustainability.

عن الشركة

- **تأسست مجموعة التعلب الصناعية عام ١٩٩٠** وبدأت رحلتها في مجال صناعة البلاستيك حيث تخصصت في المنتجات البلاستيكية المنزلية ومستلزمات التنظيف. ومنذ ذلك الحين. واصلت الشركة توسيع خبراتها وقدراتها الإنتاجية، حيث أطلقت أول مصنع لها في عام 2006 تحت اسم **"التعلب بلاست"**، متخصصة في صناعة أدوات التنظيف والأدوات المنزلية بالإضافة إلى مجال حقن البلاستيك باستخدام مادة البولي بروبيلين بأنواعها المختلفة.
- **بحلول عام 2008**، بدأت الشركة بفخر في تصدير منتجاتها المصنعة في مصر إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مما ساهم في تعزيز سمعتها كمصدر موثوق للمنتجات البلاستيكية عالية الجودة.
- **استثمرت الشركة في خطوط الإنتاج الجديدة في عام 2009** من خلال إضافة ماكينات سحب البلاستيك باستخدام مادة **R-PET**، مما جعلها من بين الرواد في تطوير قطاع إعادة التدوير والطاقة الخضراء في مصر.
- **مع نمو الشركة وابتكار المزيد من الحلول في قطاع البلاستيك**، قامت في عام 2016 بتطوير مصنع جديد تحت اسم **"التعلب الذهبي"**، ليوصل إنتاج منتجات حقن البلاستيك التي تلبي احتياجات السوق المصري والإفريقي، مع التركيز على خلق فرص عمل واستخدام أحدث التقنيات والماكينات لضمان أعلى جودة.
- **في عام ٢٠٢٥**، أطلقت الشركة مبادرة جديدة لإنتاج قطاعات النوافذ والأبواب من مادة **UPVC**، بعد إجراء دراسة متعمقة لاحتياجات السوق واستفادة من خبرات فريق البحث والتطوير هذه الخطوة تعزز التزامنا بالابتكار والاستدامة.

Welcome to Foxywin

A New Era of UPVC Excellence

At Foxywin, a proud member of Altalab Group, we are redefining quality and innovation in the UPVC windows and doors industry. Our state-of-the-art factory is dedicated to producing premium **UPVC profiles* that combine durability, efficiency, and modern aesthetics.

- With a commitment to excellence, we offer *seven stylish colors* and four
- ✓ advanced systems* to meet diverse architectural needs:
 - ✓ Casement Systems:* 50mm & 60mm
 - ✓ Sliding Systems:* 114mm & 88mm


Designed for *strength, energy efficiency, and superior performance*, Foxywin profiles are crafted to elevate both residential and commercial spaces. Whether you seek modern elegance or long-lasting reliability, our solutions provide the perfect balance of style and function.

Join us in shaping the future of upvc.




FOXY

WIN

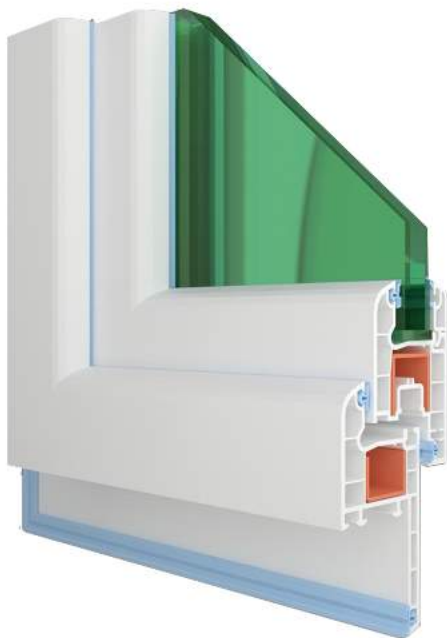


Eco-Smart **50 mm**

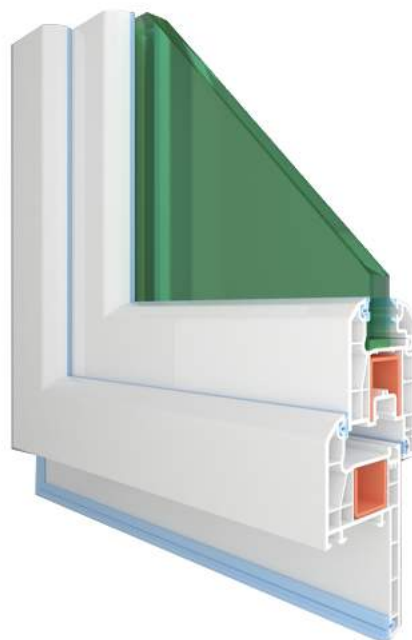


Foxy-Shield **60 mm**



Eco-View **88 mm**

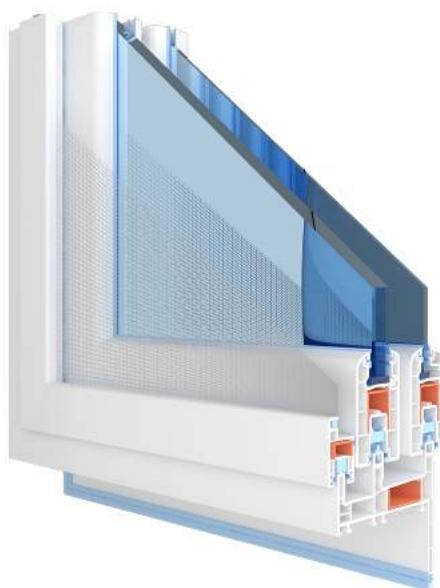


Foxy-Prestige **114 mm**

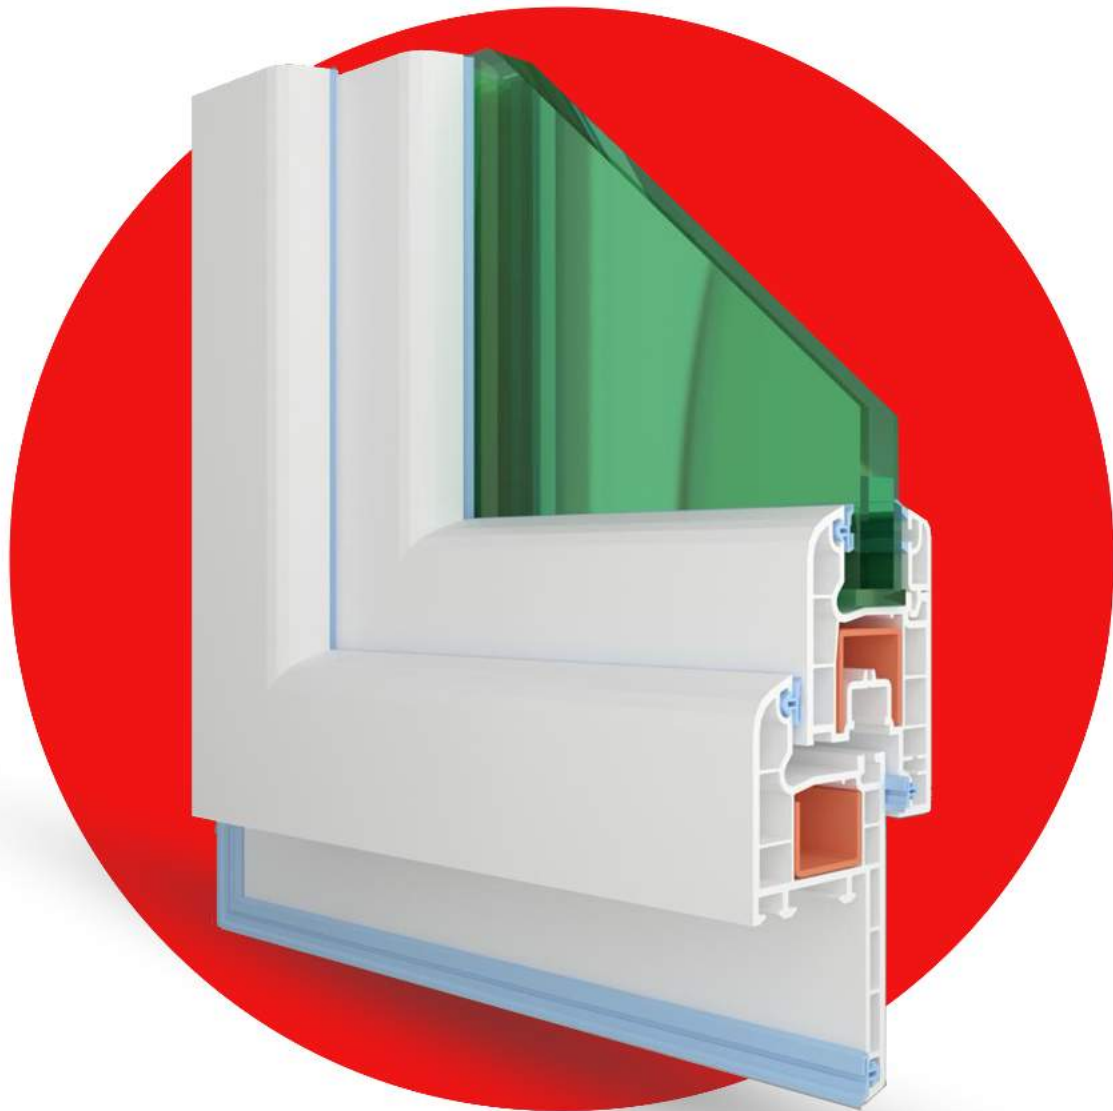

SYSTEM
CASEMENT 50MM
3 CHAMBERS

Eco-smart 50 mm

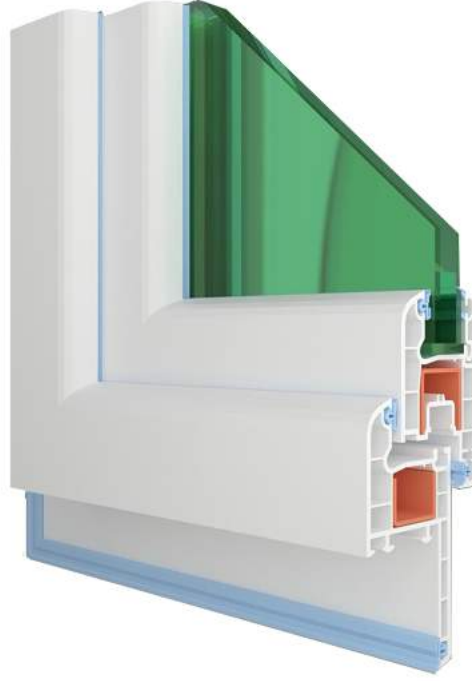

Technical Specifications

- 1- Profile width : **50mm**
due To european Thickness Standard.
IT'S stronger and more support
- 2- Number of chambers : **3**
with perfect water drainage chanel which
provide great isolation for sound and heat
- 3- gasket type : **TPE/TPV**
different color available with
white , Beige and Lamination Profile
- 4- Glass Thickness (mm): **6mm - 20mm Suitable**
for use with single glass and double glass beads.
- 5- High quality raw materials offer long-lasting resistance
- 6- Suitable For all local and international accessories
which FITS perfect


المواصفات الفنية

- 1 - عرض القطاع: **50 مم** وفقاً لمعيار السماكة الأوروبي. و يتميز بالقوة وقدرة كبيرة على التحمل.
- 2 - عدد الغرف : **3** مزودة بقنوات تصريف مياه مثالية توفر عزلاً كبيراً للصوت والحرارة.
- 3 - نوع الجوانات: **TPE/TPV** ألوان مختلفة متاحة من الأبيض والبيج والتغليف.
- 4 - سُمك الزجاج (مم): **6 مم - 20 مم** مناسب للاستخدام مع زجاجي فردي ومزدوج.
- 5 - خامات أولية ممتازة تمنح متانة طويلة الأمد
- 6 - مناسب لجميع الإكسسوارات المحلية والدولية بشكل مثالي


COLOR OPTIONS




Profile Drawings 50 mm Casement System

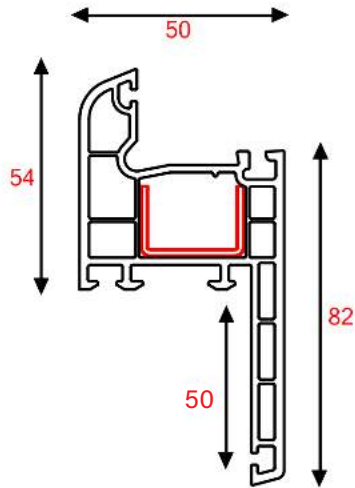


50 Renovation Frame
حلق مفصلي ببار
5 سم بالكاوتش




50 Frame
حلق مفصلي بدون بار

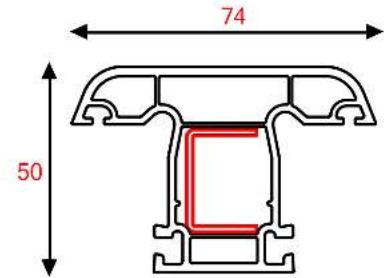


50 Mullion
سقاس مفصلي

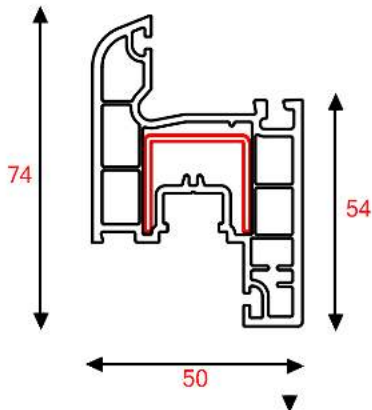


50 Sash
ضلفة شباك مفصلي

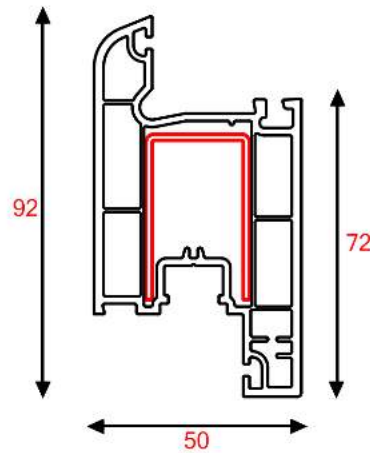


50 Door Sash
ضلفة باب مفصلي




50 Moveable Mullion
بوكلير مفصلي



50 Double Glassbead
باكتة دبل





50 Single Glassbead
باكتة سنجل

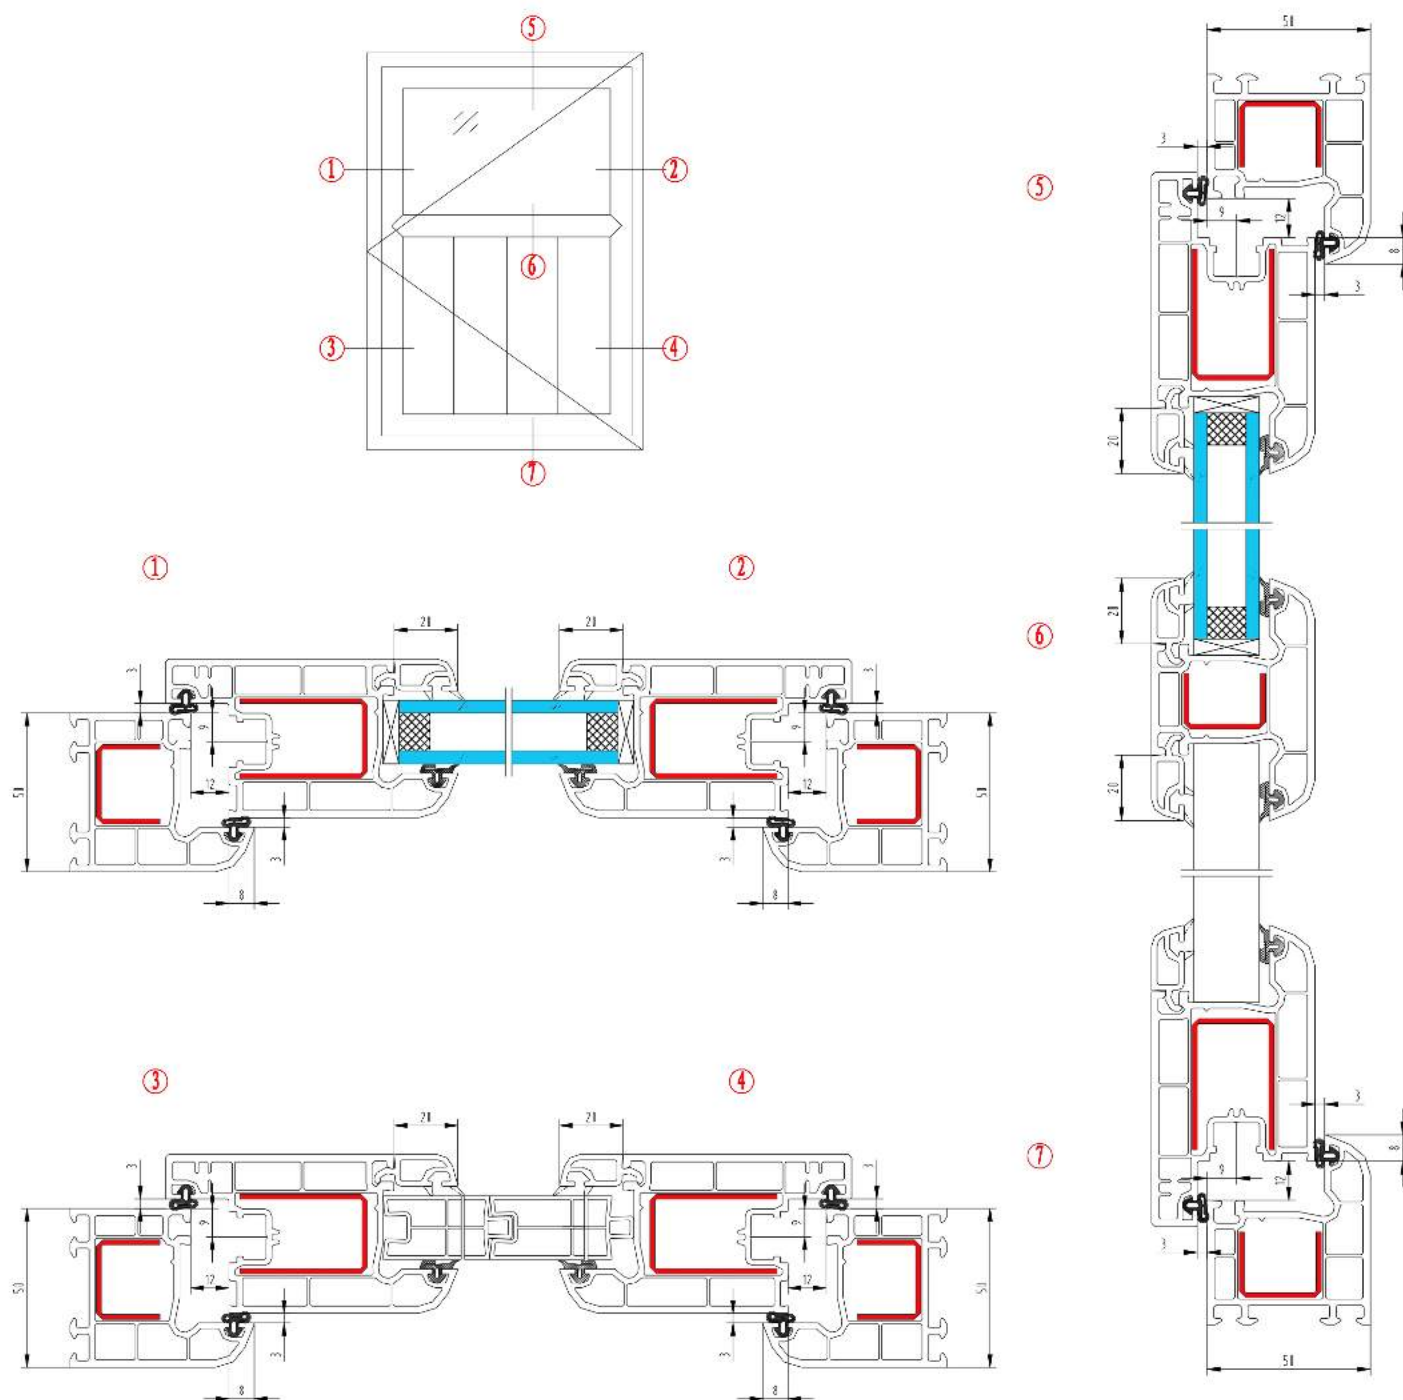

50 Casement System


Casement interior 2 sashes window

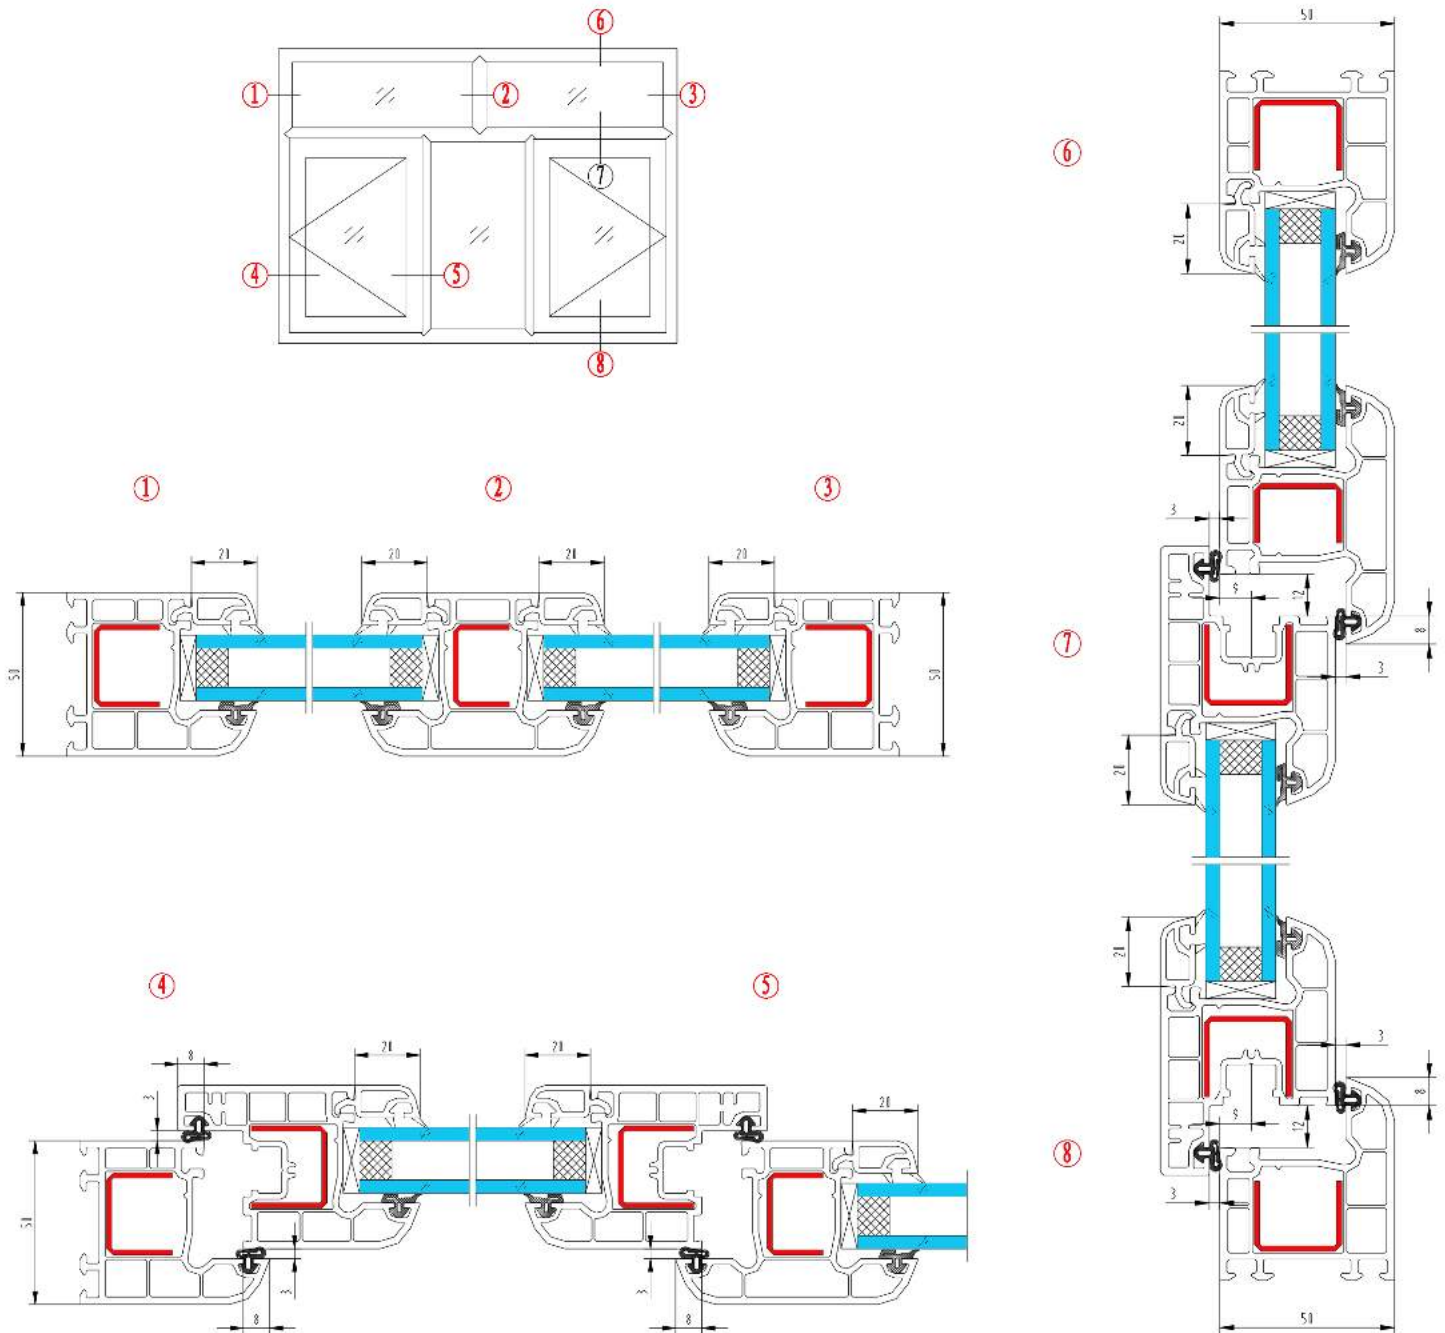

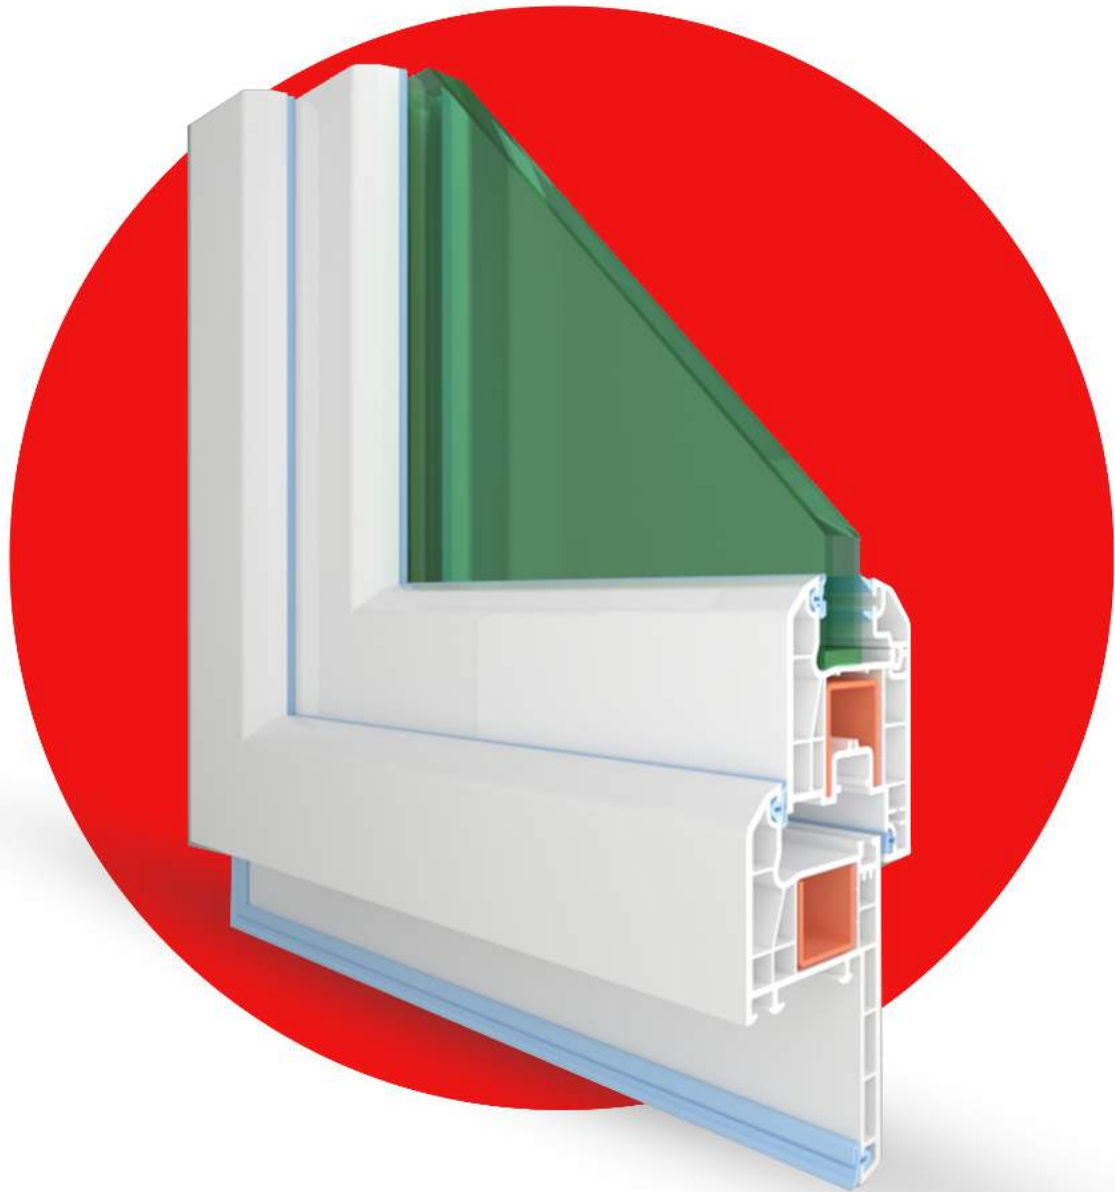

SYSTEM
CASEMENT 60MM
4 CHAMBERS

Foxy-Shield 60 mm

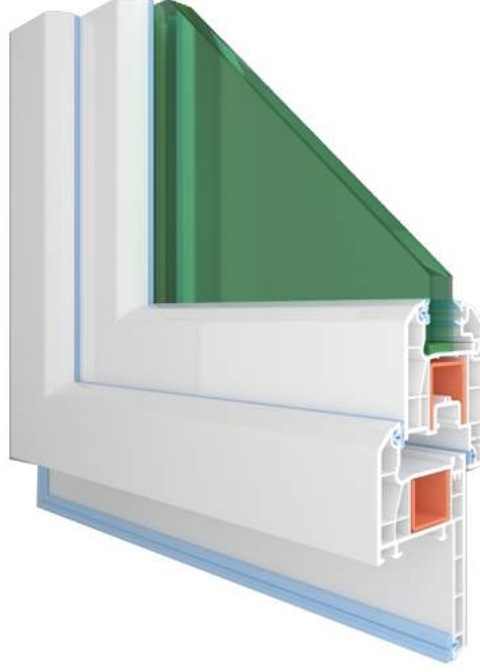

Technical Specifications

- 1- Profile width : **60mm**
due To european Thickness Standard.
IT'S stronger and more support
- 2- Number of chambers : **4**
with perfect water drainage chanel which
provide great isolation for sound and heat
- 3- gasket type : **TPE/TPV**
different color available with
white , Beige and Lamination Profile
- 4- Glass Thickness (mm): **6mm - 20mm Suitable**
for use with single glass and double glass beads.
- 5-High quality raw materials offer long-lasting resistance
- 6- Suitable For all local and international accessories
which FITS perfect

المواصفات الفنية


- 1 - عرض القطاع: **60 مم** وفقًا لمعيار السماكة الأوروبي. و يتميز بالقوة وقدرة كبيرة على التحمل.
- 2 - عدد الغرف : **4** مزودة بقنوات تصريف مياه مثالية توفر عزلا كبيرا للصوت والحرارة.
- 3 - نوع الجوانات: **TPE/TPV** ألوان مختلفة متاحة من الأبيض والبيج والتغليف.
- 4 - سُمك الزجاج (مم): **6 مم - 20 مم** مناسب للاستخدام مع زجاجي فردي ومزدوج.
- 5 - خامات أولية ممتازة تمنح متانة طويلة الأمد
- 6 - مناسب لجميع الإكسسوارات المحلية والدولية بشكل مثالي

COLOR OPTIONS




Profile Drawings


60 mm Casement System

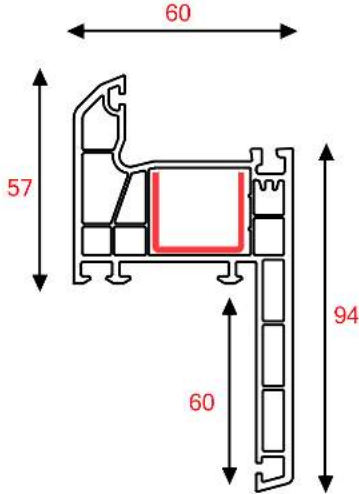


60 Renovation Frame
حلق مفصلي ببار
اسم بالكوتش

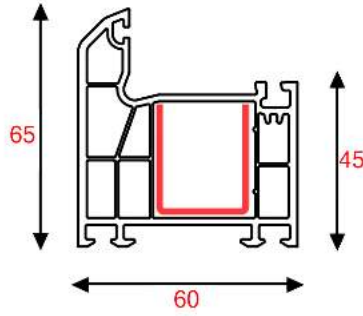


60 Frame
حلق مفصلي بدون بار

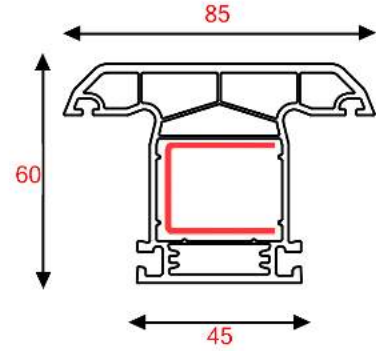


60 Mullion
سقاس مفصلي

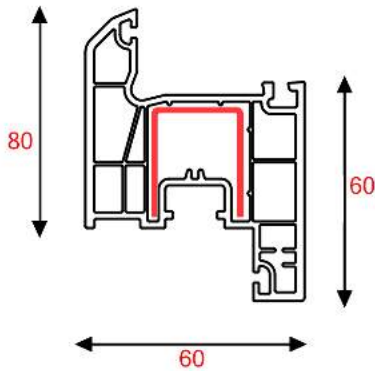


60 Sash
ضلفة شباك مفصلي

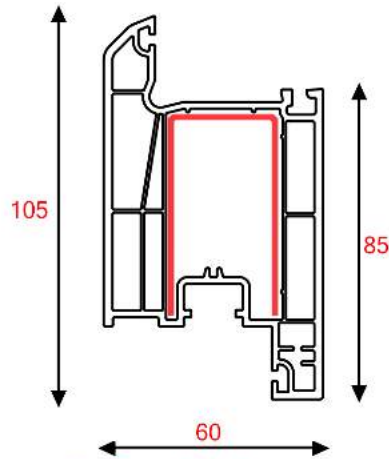


60 Door Sash
ضلفة باب مفصلي



60 Moveable Mullion
بوكلير مفصلي




60 Double Glassbead
باكتة دبل




60 Single Glassbead
باكتة سنجل

60 Casement System Cross section Casement Interior Window

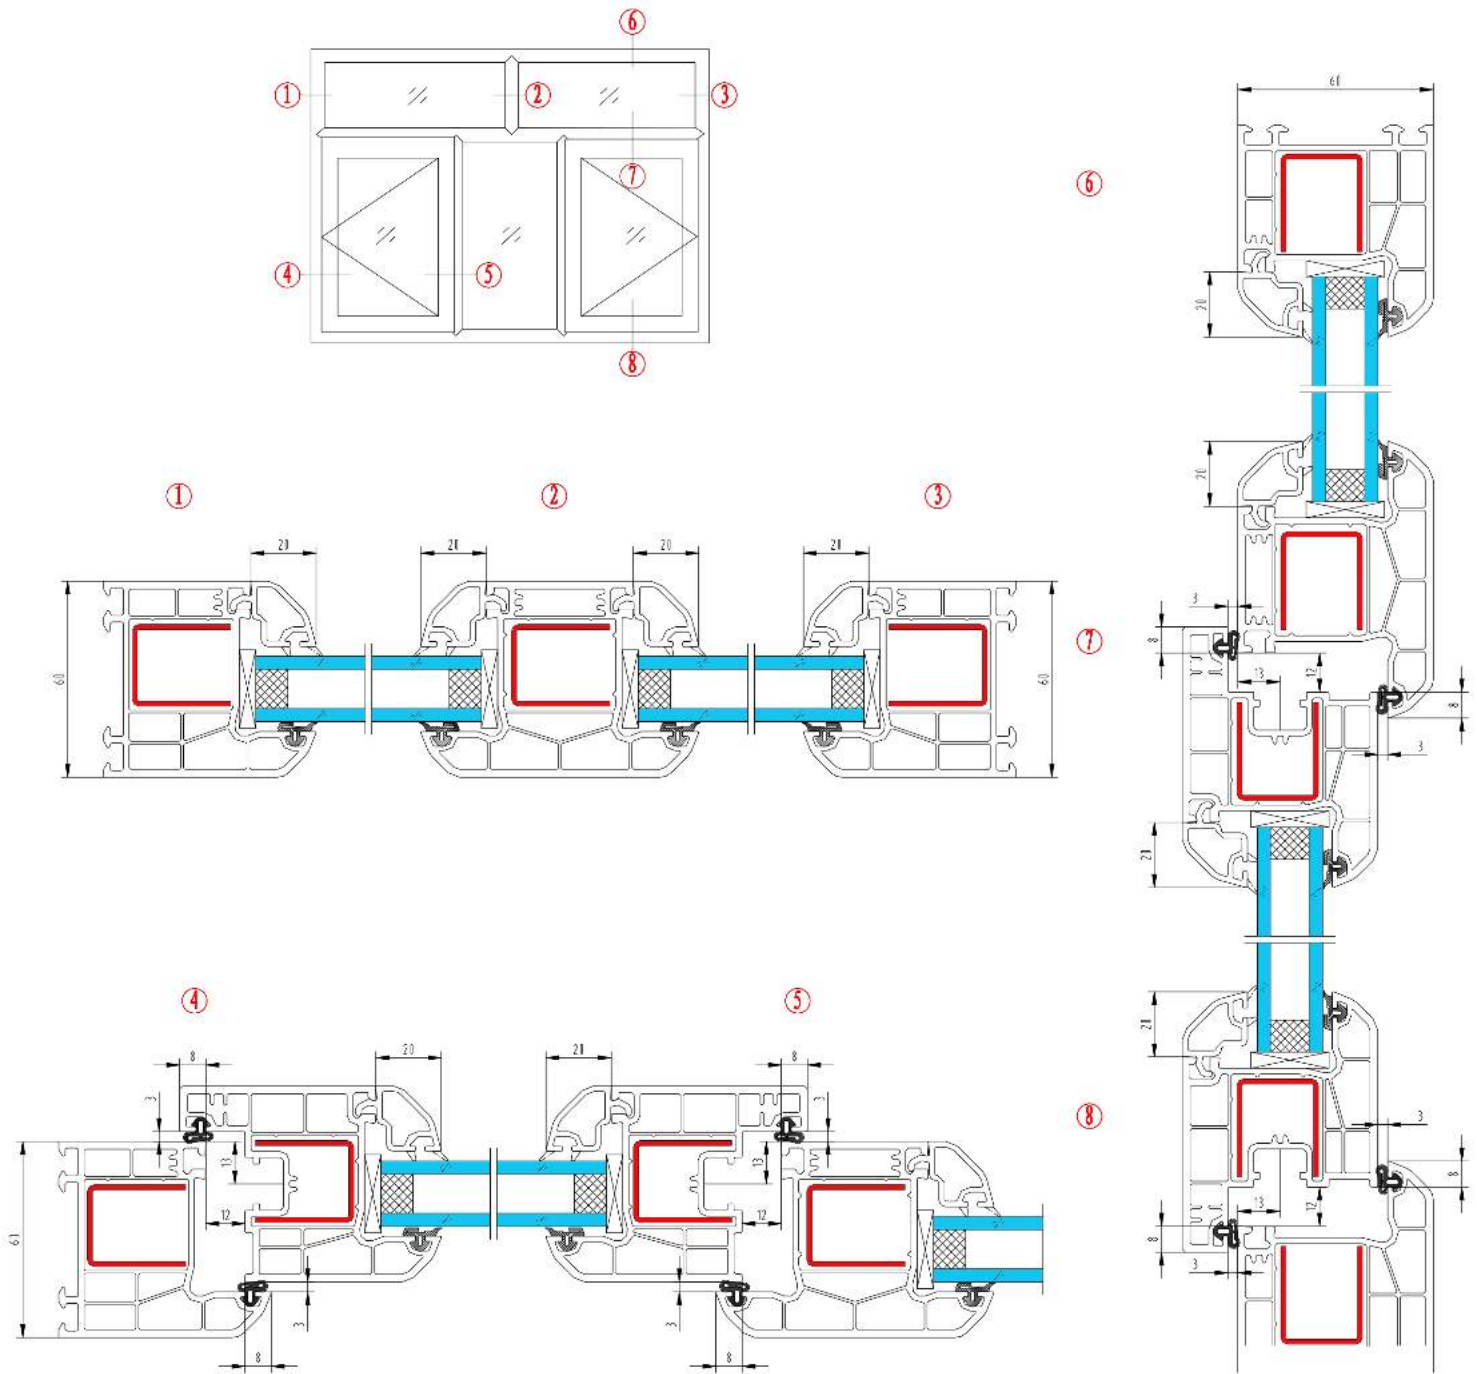


60 Casement System Cross section

Casement Folding Window

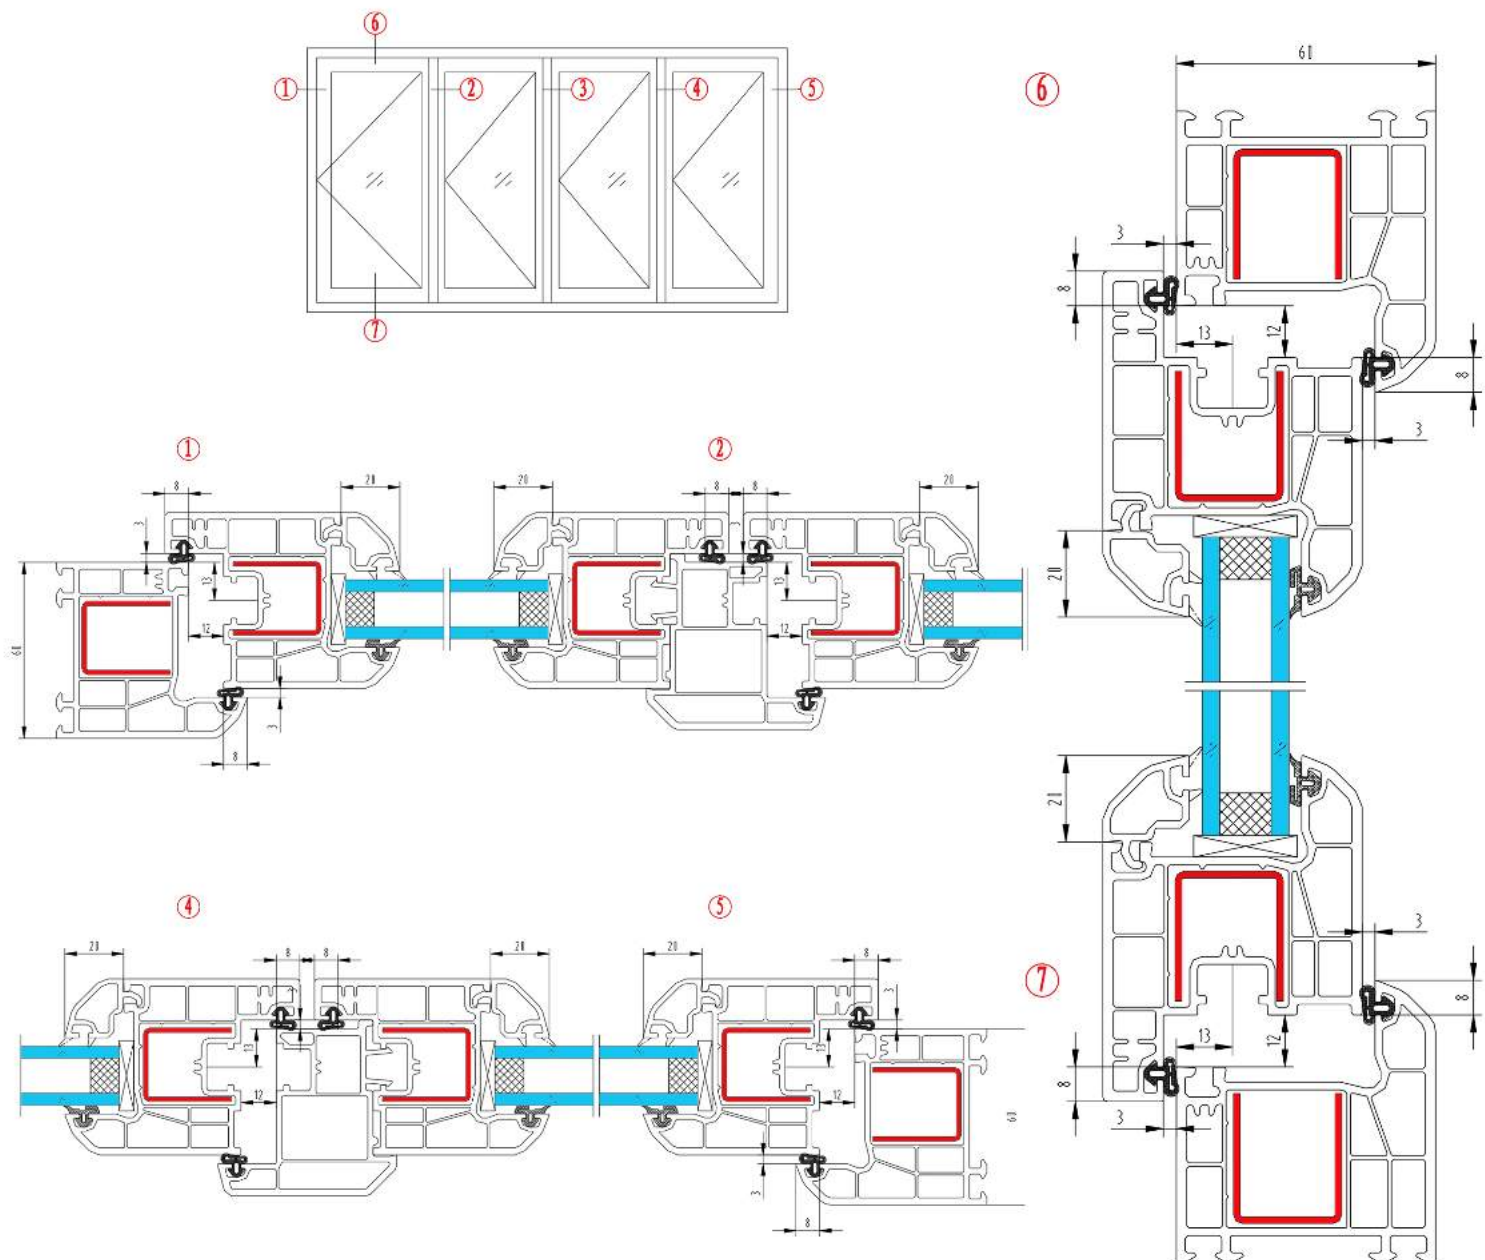

60 Casement System Cross section

Casement interior door

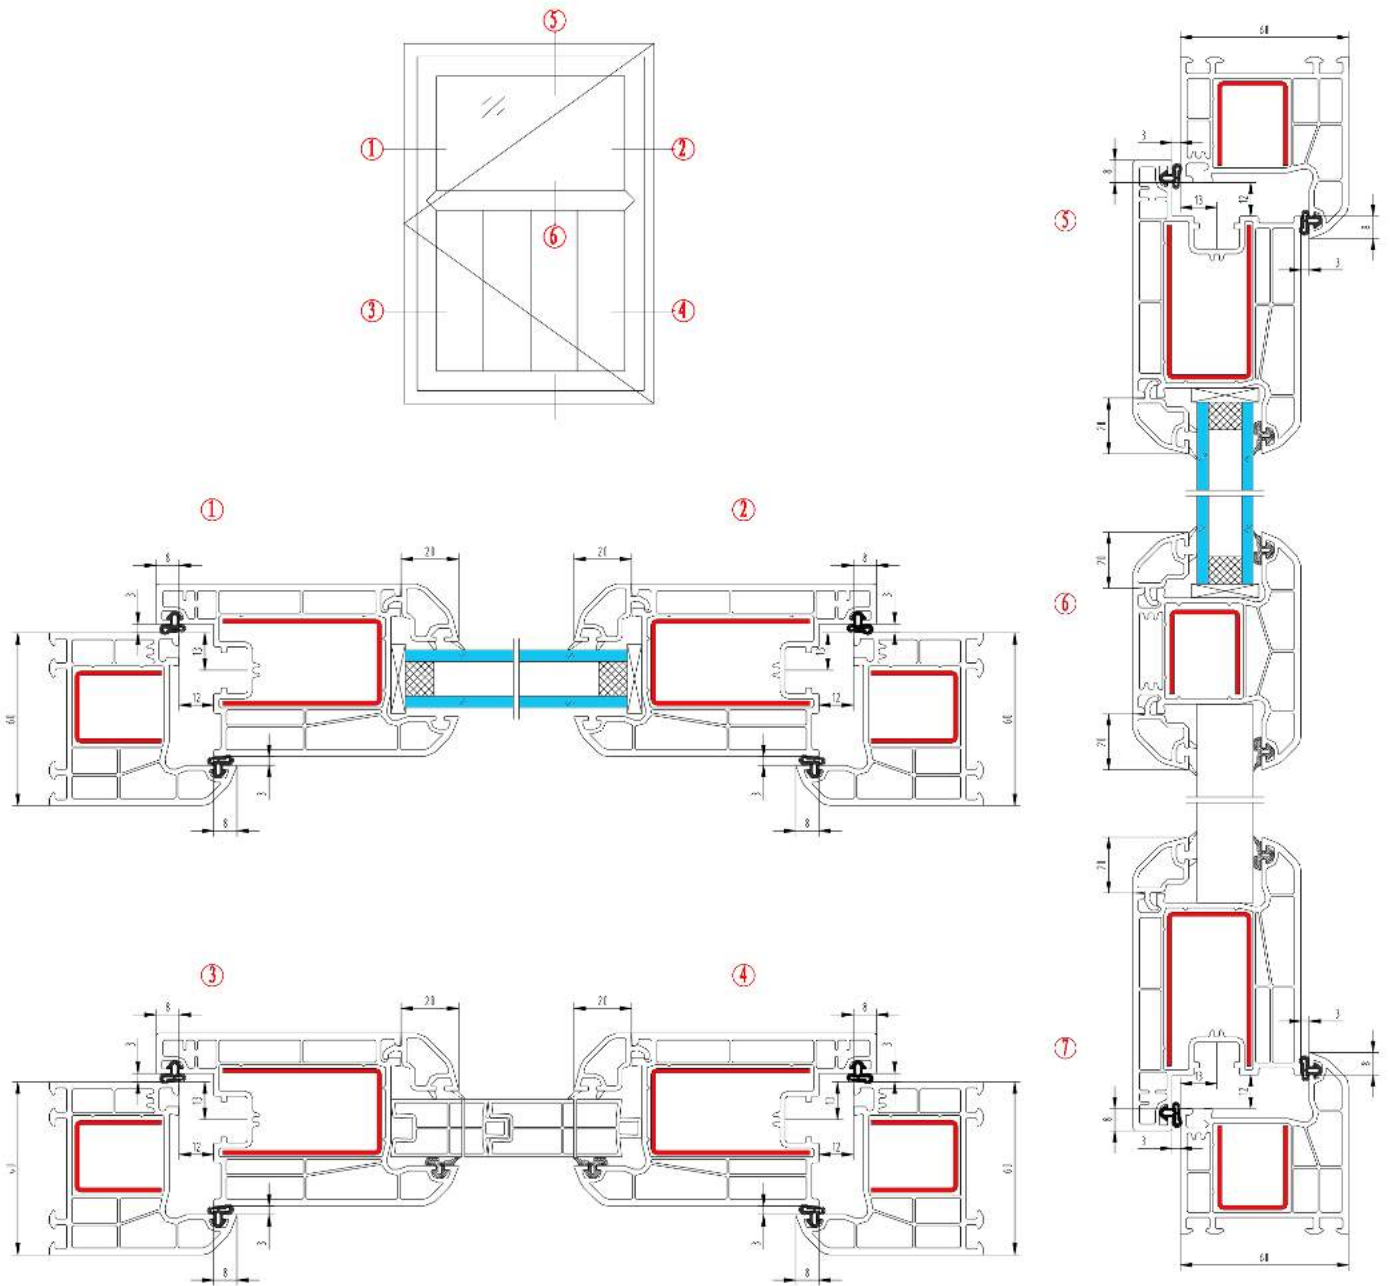



SYSTEM
SLIDING 88MM
5 CHAMBERS

Eco-view 88 mm



Technical Specifications

- 1- Profile width : **88mm**
due To european Thickness Standard.
IT'S stronger and more support
- 2- Number of chambers : **5**
with perfect water drainage chanel which
provide great isolation for sound and heat
- 3- gasket type : **TPE/TPV**
different color available with
white , Beige and Lamination Profile
- 4- Glass Thickness (mm): **6mm - 20mm Suitable**
for use with single glass and double glass beads.
- 5-High quality raw materials offer long-lasting resistance
- 6- Suitable For all local and international accessories
which FITS perfect

المواصفات الفنية


- 1 - عرض القطاع: **88 مم** وفقاً لمعيار السماكة الأوروبي. و يتميز بالقوة وقدرة كبيرة على التحمل.
- 2 - عدد الغرف : **5** مزودة بقنوات تصريف مياه مثالية توفر عزلاً كبيراً للصوت والحرارة.
- 3 - نوع الجوانات: **TPE/TPV** ألوان مختلفة متاحة من الأبيض والبيج والتغليف.
- 4 - سُمك الزجاج (مم): **6 مم - 20 مم** مناسب للاستخدام مع زجاجي فردي ومزدوج.
- 5 - خامات أولية ممتازة تمنح متانة طويلة الأمد
- 6 - مناسب لجميع الإكسسوارات المحلية والدولية بشكل مثالي

COLOR OPTIONS




Profile Drawings


Sliding window 88mm

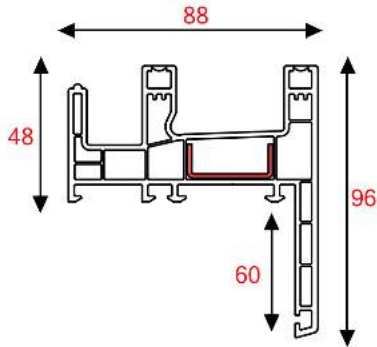


88 Sliding pervaz Frame

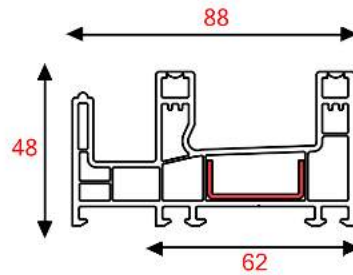


88 Sliding Frame




88 Sliding Sash




88 Interlock

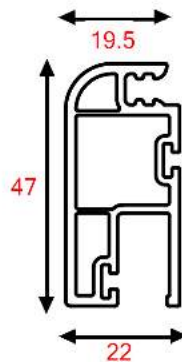

88 Mosquito sash




88 Double Glassbead




88 Single Glassbead

88 Casement System Cross section

1 Sliding Window

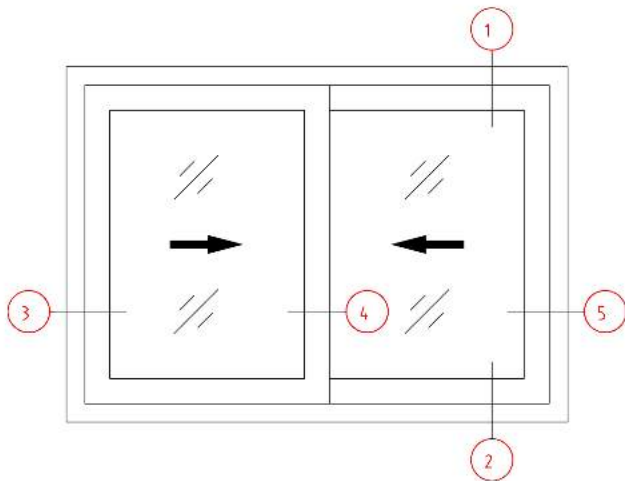

1

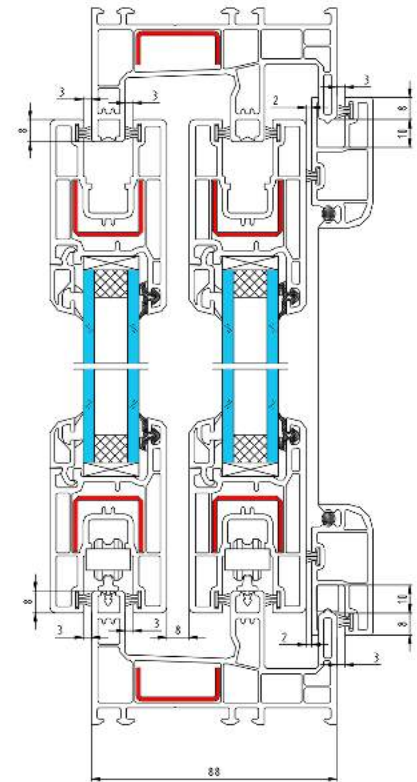



2

3

4


5

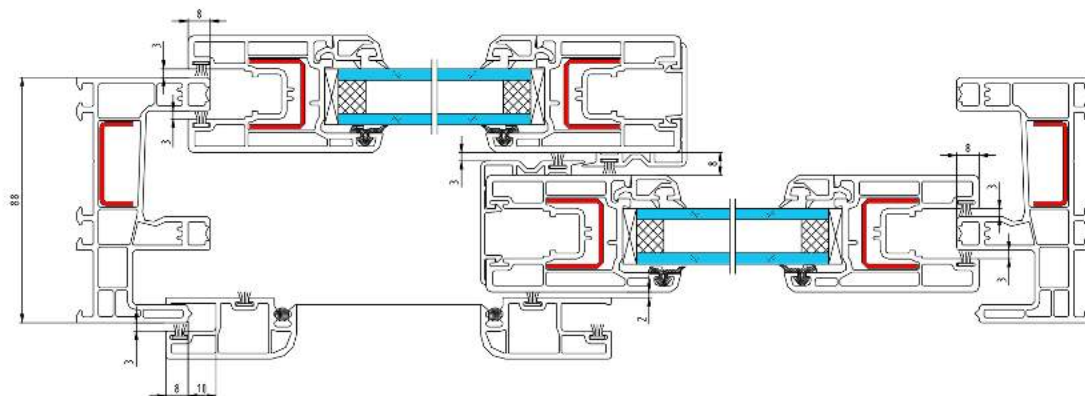

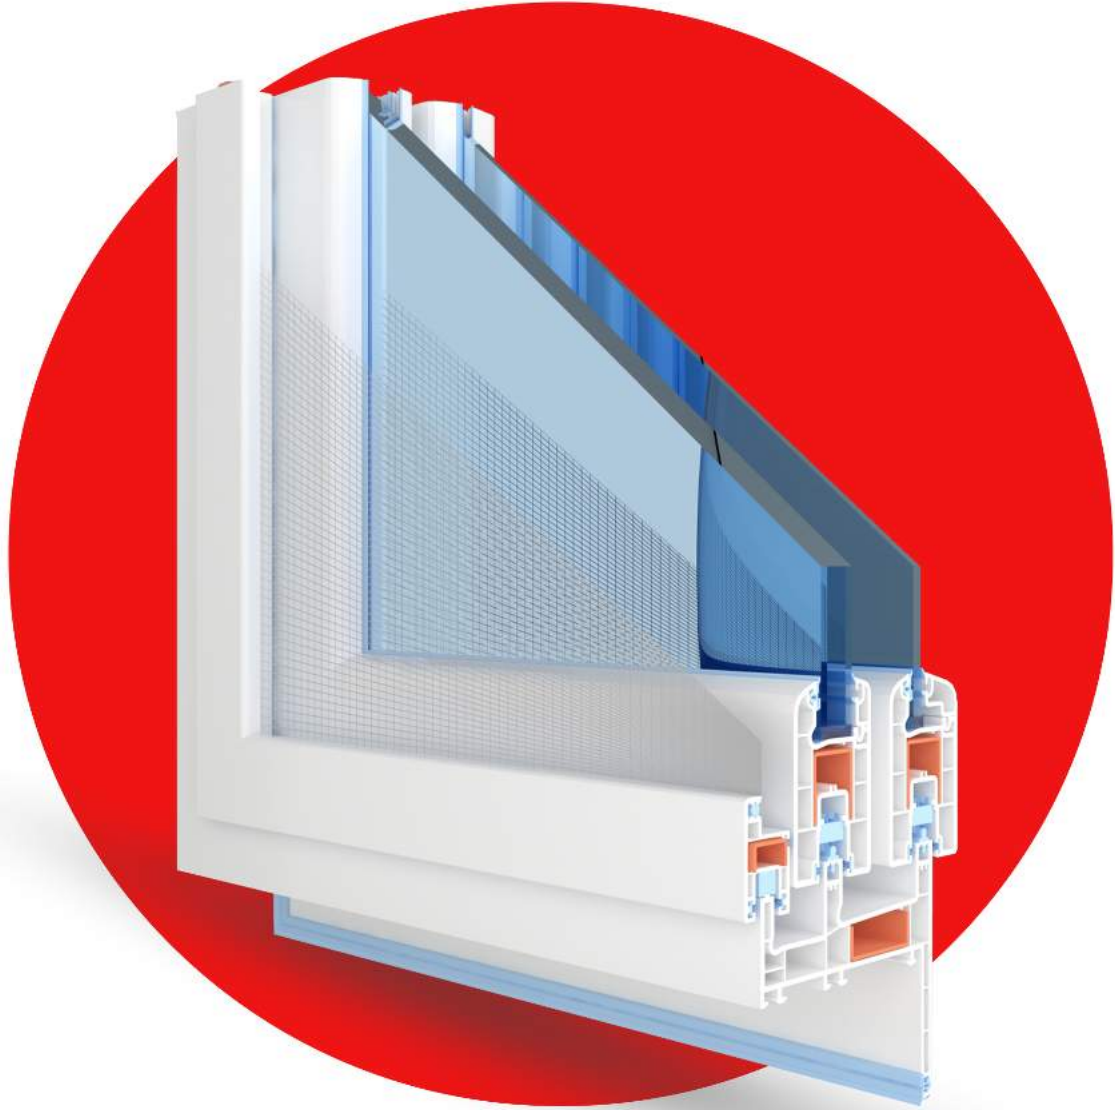

SYSTEM
SLIDING 114MM
5 CHAMBERS

Foxy -prestige 114 mm

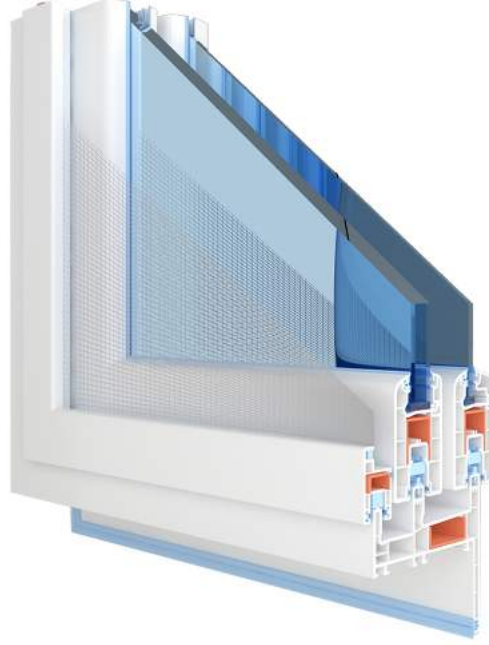

Technical Specifications

- 1- Profile width : **114mm**
due To european Thickness Standard.
IT'S stronger and more support
- 2- Number of chambers : **5**
with perfect water drainage chanel which
provide great isolation for sound and heat
- 3- gasket type : **TPE/TPV**
different color available with
white , Beige and Lamination Profile
- 4- Glass Thickness (mm): **6mm - 20mm Suitable**
for use with single glass and double glass beads.
- 5-High quality raw materials offer long-lasting resistance
- 6- Suitable For all local and international accessories
which FITS perfect


المواصفات الفنية

- 1 - عرض القطاع: **114** مم وفقاً لمعيار السماكة الأوروبي. و يتميز بالقوة وقدرة كبيرة على التحمل.
- 2 - عدد الغرف : **5** مزودة بقنوات تصريف مياه مثالية توفر عزلاً كبيراً للصوت والحرارة.
- 3 - نوع الجوانات: **TPE/TPV** ألوان مختلفة متاحة من الأبيض والبيج والتغليف.
- 4 - سُمك الزجاج (مم): **6 مم - 20 مم** مناسب للاستخدام مع زجاجي فردي ومزدوج.
- 5 - خامات أولية ممتازة تمنح متانة طويلة الأمد
- 6 - مناسب لجميع الإكسسوارات المحلية والدولية بشكل مثالي


COLOR OPTIONS




Profile Drawings Sliding window 114mm

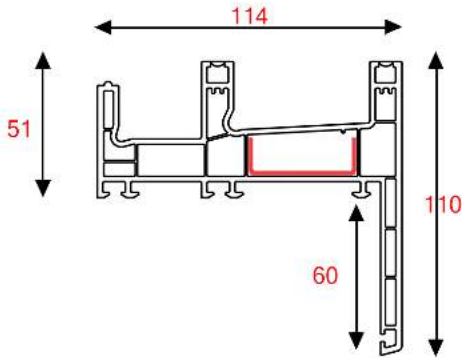


114 Sliding Frame pervaz 3 rail
حلق جرار ببار ٦ سم بالكوتش

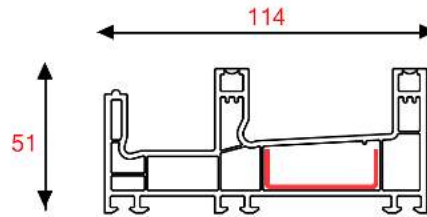


114 Sliding Frame 3 rail
حلق جرار




114 Interlock
طبه وسكينة




114 Sliding Door Sash
ضلفه باب




114 Sliding Sash - option 1
ضلفه شبك




114 coupling
تقابل ٤ ضلفه




114 Mosquito sash Mullion
سقاس ضلفه سلك



114 Mosquito sash
ضلفه سلك




114 Single Glassbead
باخته سينجل



114 Double Glassbead
باخته دبل


114 Casement System Cross section

Sliding Door with Mullion

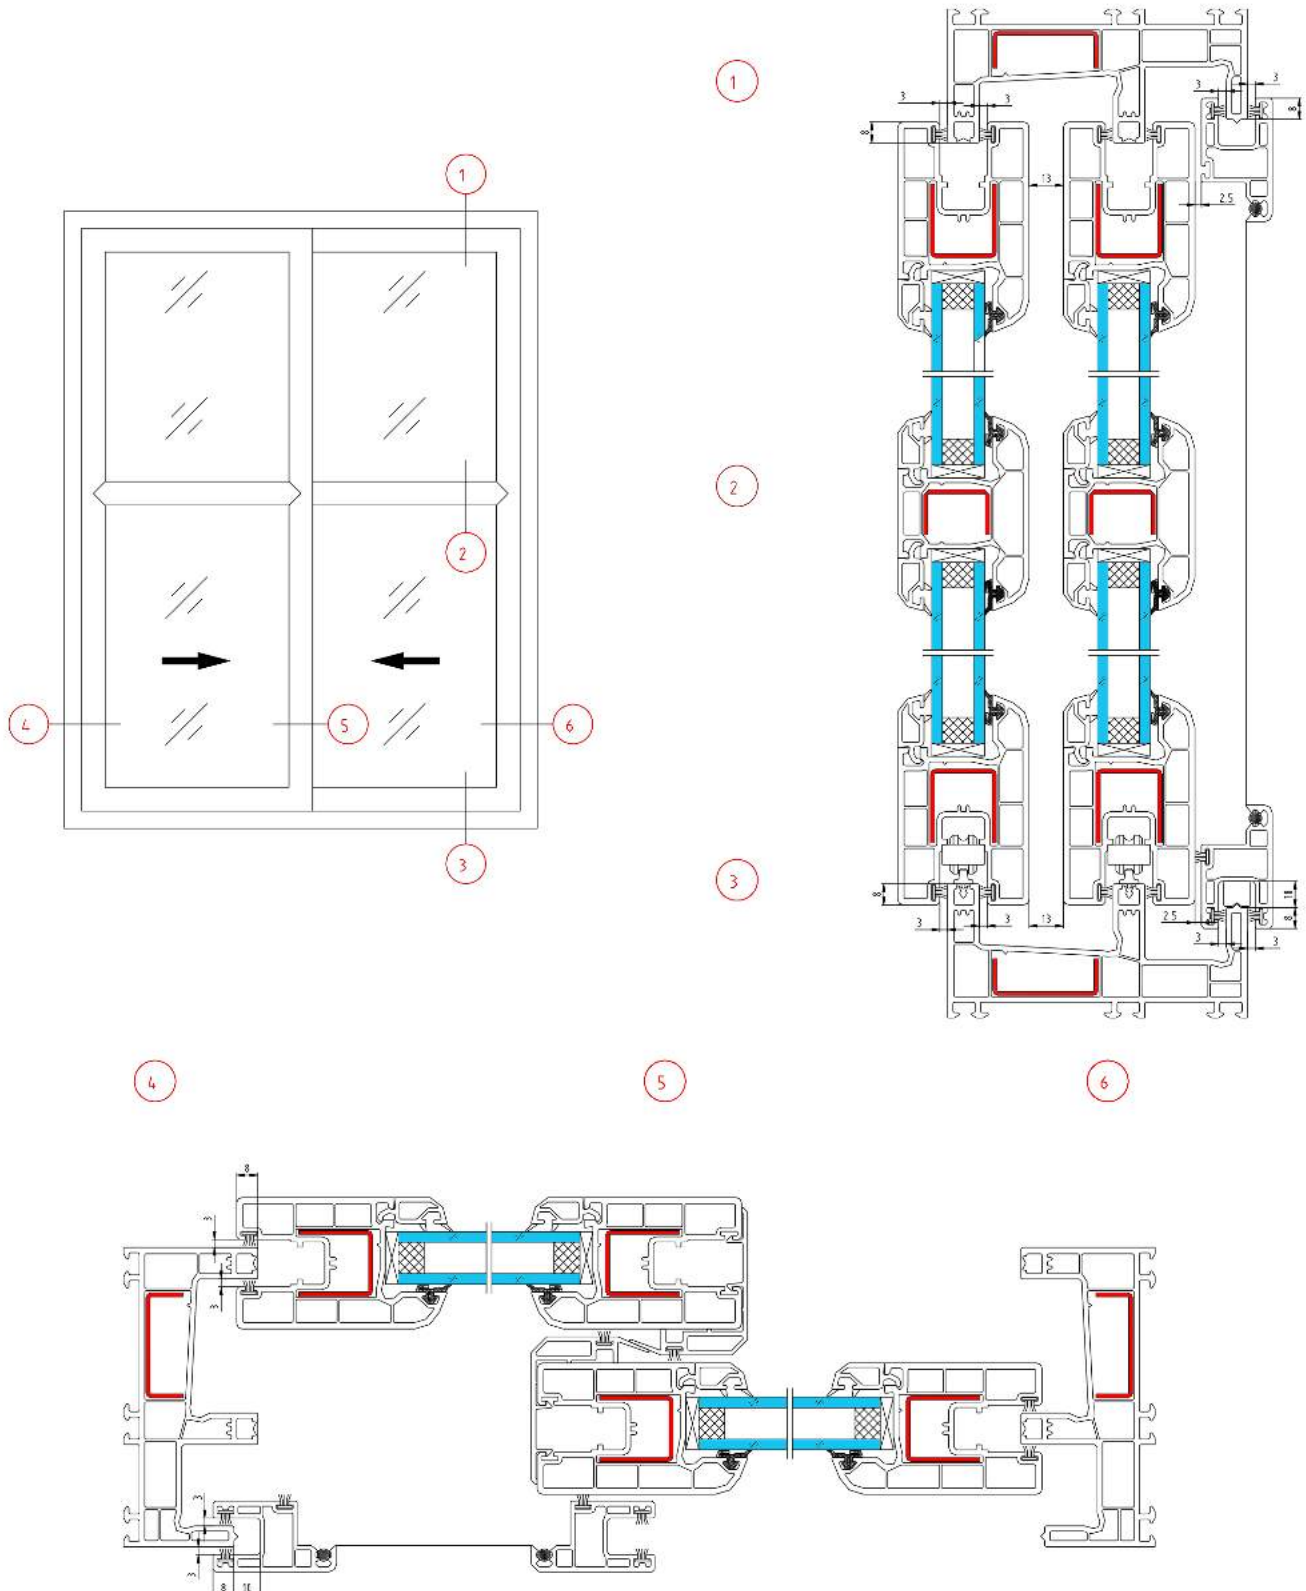


114 Casement System Cross section

2 Sliding Window with mullion

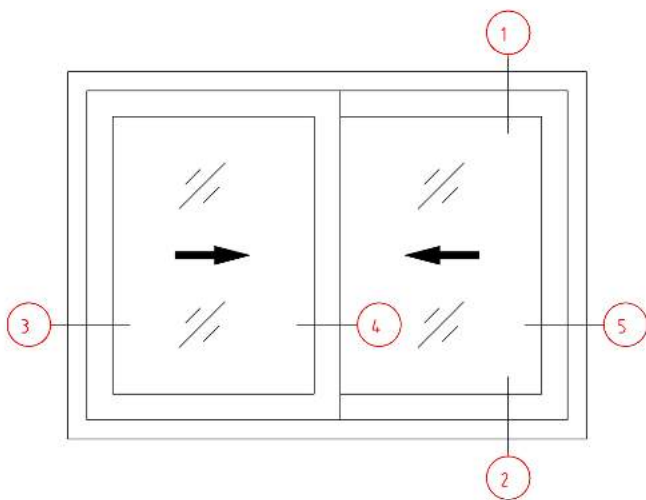

1

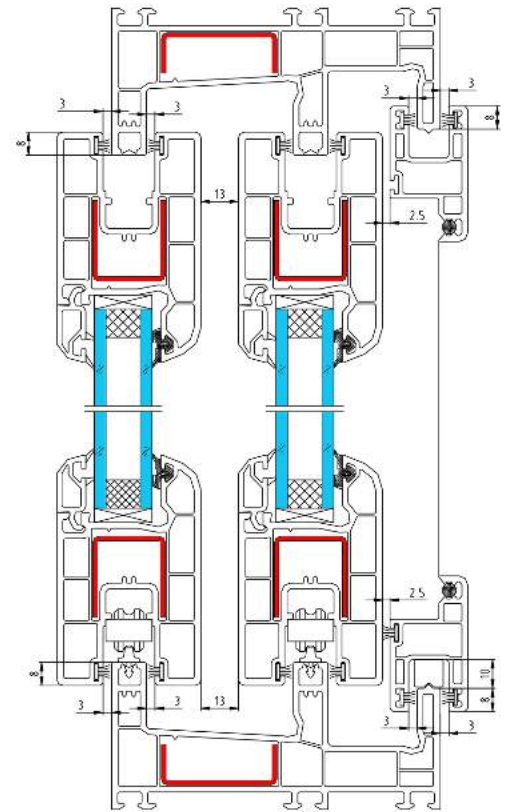


2




3

4


5

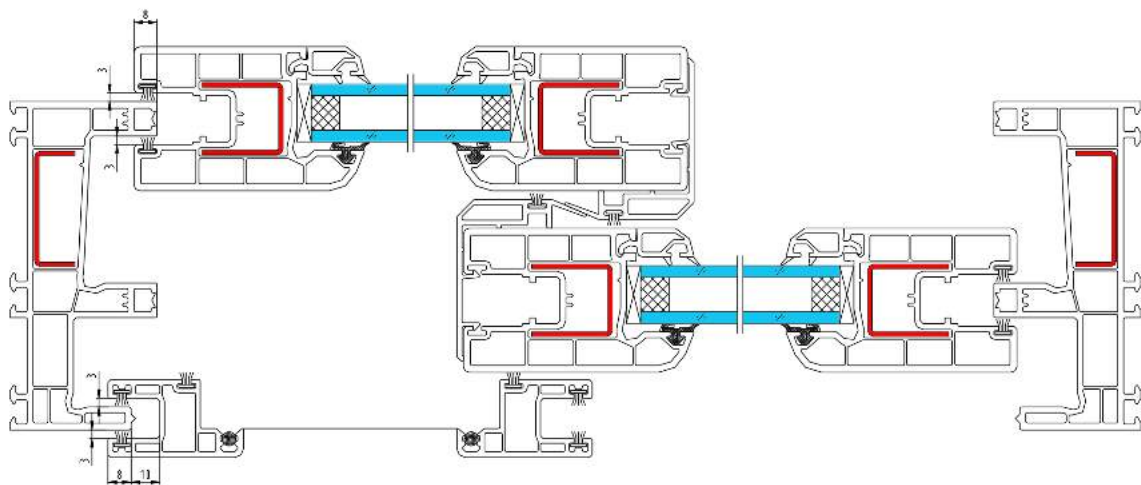


EPDM sealing gasket for glazing

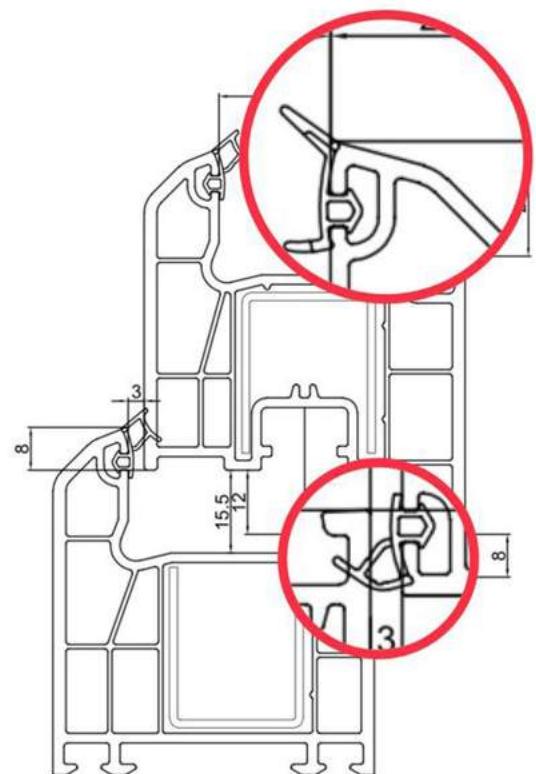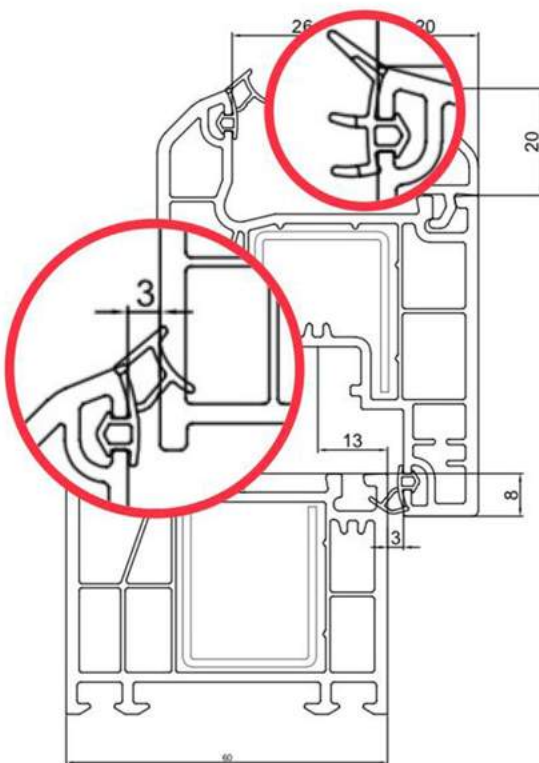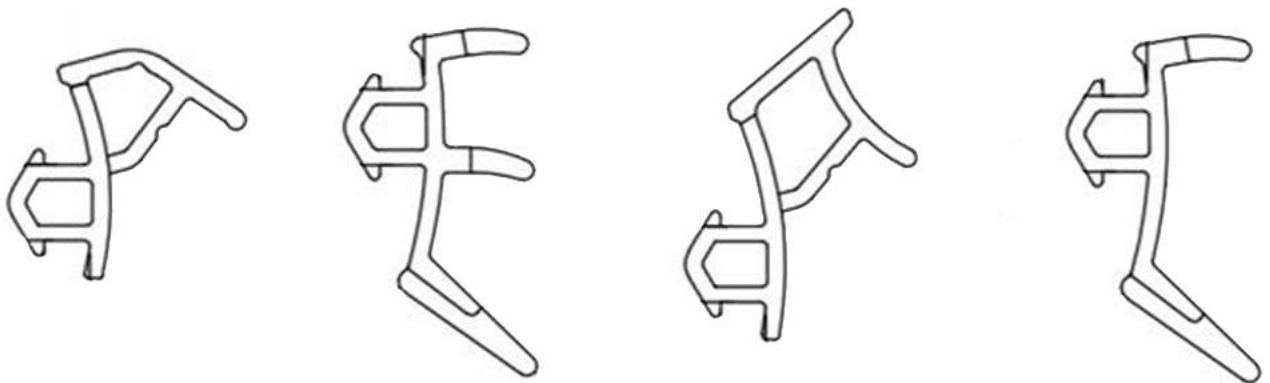

Auxiliary profile

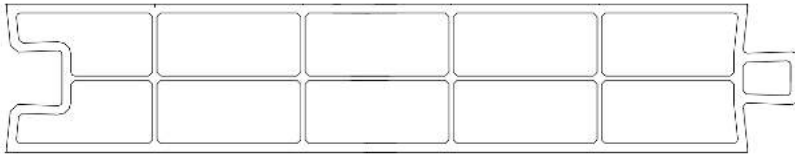


Solid panel 10 cm
بائل ١٠ سم




Coupling
كوبلن تجميع حلق / حلق


Injection parts

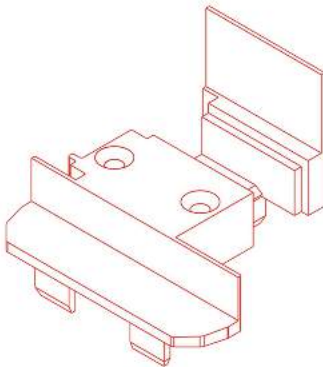


Overhang tip casement 50mm
طبه تجميع بوكليير

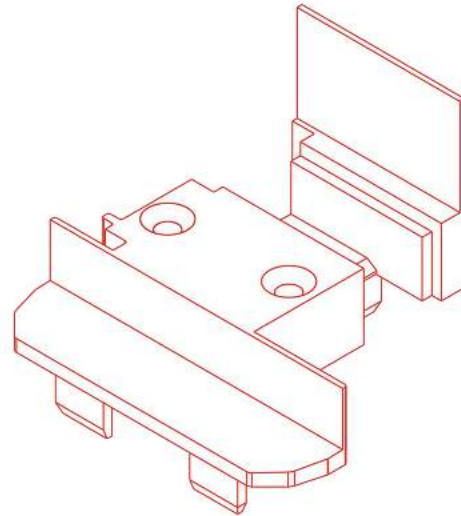

Overhang tip casement 60mm
طبه تجميع بوكليير












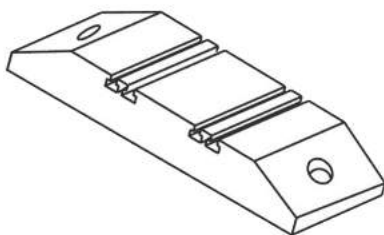


Dust stop sliding 88 mm
مانع اتربة

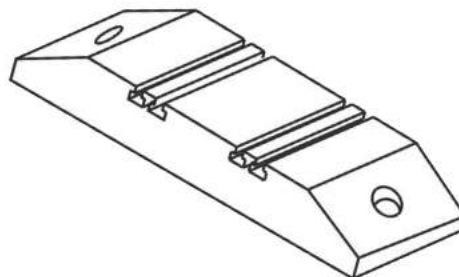

Dust stop sliding 114 mm
مانع اتربة

REINFORCEMENT STEEL



PROFILE LAMINATION ألوان البروفيلات



Mahogany
خشبي احمر غامق



Golden Oak
خشبي ذهبي



Anteak
الآرو



Silver brush
رصاصي فضي








Anthracite
اسود غامق



Matt cream
بيج

جدول تخصيصات نظام مفصلي

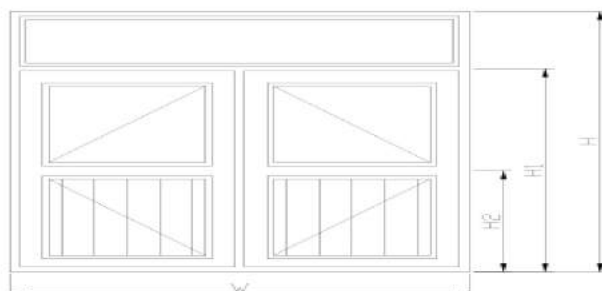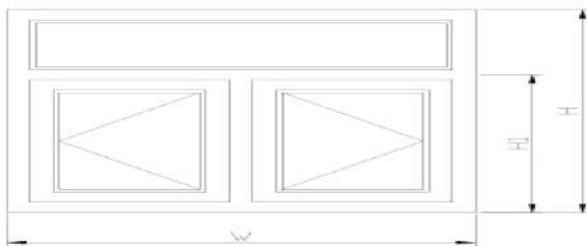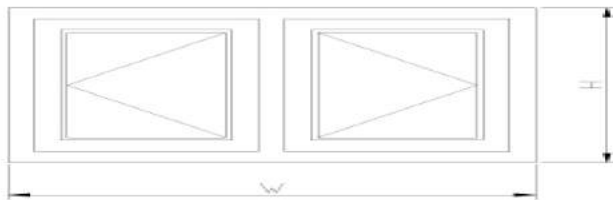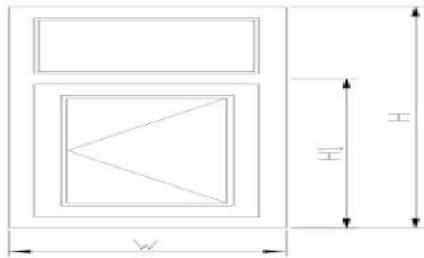

شباك مفصلي مع ضلفة واحدة	
عرض الحلقة	العرض + 6 مم
ارتفاع الحلقة	الارتفاع + 6 مم
عرض السقاس	العرض + 28 + 6
عرض الضلفة	العرض - 64 + 6
ارتفاع الضلفة	الارتفاع - 1 - 42 + 6





شباك مفصلي ضلفتين	
عرض الحلقة	العرض + 6 مم
ارتفاع الحلقة	الارتفاع + 6 مم
ارتفاع السقاس	العرض + 28 + 6
عرض الضلفة	العرض / 2 - 42 + 6
ارتفاع الضلفة	الارتفاع - 64 + 6

شباك مفصلي ضلفتين مع شباك ثابت	
عرض الحلقة	العرض + 6 مم
ارتفاع الحلقة	الارتفاع + 6 مم
عرض السقاس	العرض + 28 + 6
ارتفاع السقاس	الارتفاع + 1 - 50 + 6
عرض الضلفة	العرض / 2 - 42 + 6
ارتفاع الضلفة	الارتفاع - 1 - 42 + 6

باب مفصلي ضلفة واحدة	
عرض الحلقة	العرض + 6 مم
ارتفاع الحلقة	الارتفاع + 6 مم
عرض الضلفة	العرض - 64 + 6
ارتفاع الضلفة	الارتفاع - 1 - 64 + 6
عرض سقاس	العرض - 128 + 6
ارتفاع بانل	الارتفاع - 1 - 137

باب مفصلي ضلفتين مع شباك ثابت	
عرض الحلقة	العرض + 6 مم
ارتفاع الحلقة	الارتفاع + 6 مم
عرض سقاس	العرض + 28 + 6
عرض الضلفة	العرض / 2 - 35 + 6
ارتفاع الضلفة	الارتفاع - 1 - 42 + 6
عرض سقاس ضلفه السلك	العرض / 2 - 99 + 6
بوكليز	الارتفاع - 1 - 96
بانل	الارتفاع - 2 - 137

جدول تخصيصات نظام الجرار

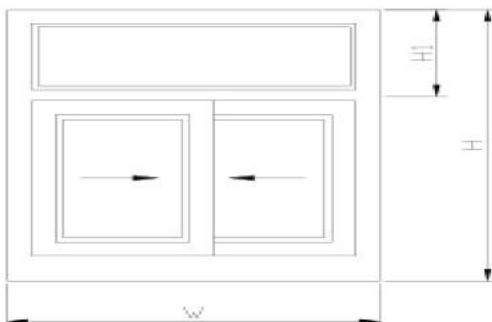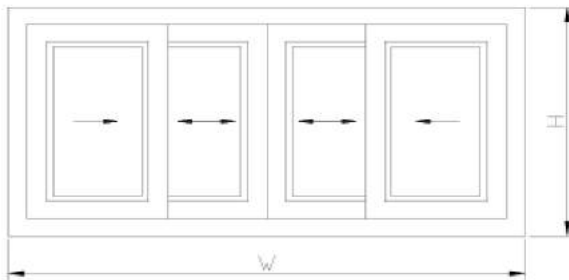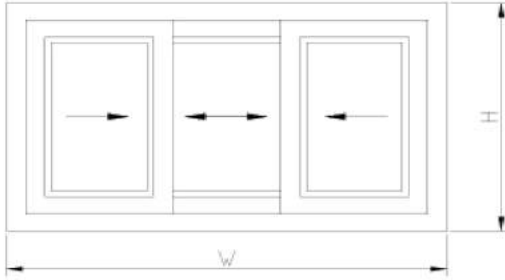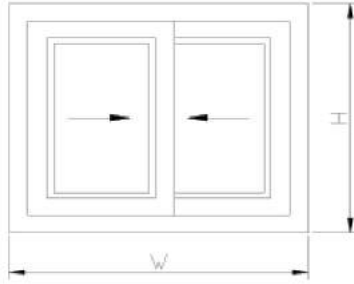

شباك جرار 2 ضلفة	
عرض الحلق	العرض + 6 مم
ارتفاع الحلق	الارتفاع + 6
تراك المونيوم	العرض - 104
عرض الضلفة	العرض / 2 - 16.5 + 6
ارتفاع الضلفة	الارتفاع - 88 + 6
طبة وسكينة	الارتفاع - 88
عرض ضلفة سلك	العرض / 2 - 19.5 + 6
ارتفاع ضلفة سلك	الارتفاع - 88 + 6

شباك جرار 3 ضلفة	
عرض الحلق	العرض + 6
ارتفاع الحلق	الارتفاع + 6
تراك المونيوم	العرض - 104
عرض ضلفة	العرض / 3 + 7 + 6
ارتفاع ضلفة	الارتفاع - 88 + 6
طبة وسكينة	الارتفاع - 88
عرض ضلفة سلك	العرض / 3 + 4 + 6
ارتفاع ضلفة سلك	الارتفاع - 88 + 6

شباك جرار 4 ضلفة	
عرض الحلق	العرض + 6
ارتفاع الحلق	الارتفاع + 6
تراك المونيوم	العرض - 104
عرض ضلفة	العرض / 4 + 4 + 6
ارتفاع ضلفة	الارتفاع - 88 + 6
طبة وسكينة	الارتفاع - 88
عرض ضلفة سلك	العرض / 4 + 1 + 6
ارتفاع ضلفة سلك	الارتفاع - 88 + 6

شباك جرار + جزء ثابت	
عرض الحلق	العرض + 6
ارتفاع الحلق	الارتفاع + 6
تراك المونيوم	العرض - 104
الكوبلين	العرض
عرض حلق ثابت	عرض + 6
ارتفاع حلق ثابت	الارتفاع + 1 + 6
عرض ضلفة	العرض / 2 - 16.5 + 6
ارتفاع ضلفة	الارتفاع - ع 1 - 71 + 6
ارتفاع طبة	الارتفاع - ع 1 - 71
عرض ضلفة سلك	العرض / 2 - 19.5 + 6
ارتفاع ضلفة سلك	الارتفاع - ع 1 - 71 + 6

THE FINEST QUALITY RAW MATERIALS USED



Rely on it.



Certificates obtained



صور من ارض الواقع



صور من ارض الواقع



صور من ارض الواقع



Our Laboratory Equipments



Spectrophotometer



Ultrasonic washing device



Tensile & Compression oven



UV-150 Ultraviolet Accelerated Weathering Test Chamber



Weldability test machine



Falling impact device



10 YEARS WARRANTY



مركز
تكنولوجيا
البلاستيك



وزارة التجارة والصناعة
مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي

تقرير الاختبار رقم: (٣٠٢٥)

اسم العميل : شركة التعلب الذهبي - عبد الحكيم محمد البيومي سليمان وشريكه .

تاريخ الإصدار : ٢٠٢٥/٥/١٨ .

العينة* : عينة قطاع Foxy Win -u PVC

لون العينة : ابيض .

الاختبارات : ١- اجهاد الشد عند الخضوع.

٢- معامل المرونة .

٣- مقاومة الصدم بطريقة شاربي سمك الجدار ٢,٦ مم.

٤- مقاومة الصدم المتبقية بطريقة شاربي بعد التعمير الصناعي .

المواصفة : المصرية ٢٠٠٦/٥٣٠٤ .

درجة الحرارة : ٢٣ م ± ٢ م : نسبة الرطوبة : ٥٠ ± ٥ %

* العينة وبياناتها وردت إلى المركز بمعرفة العميل

في حالة وجود أى شكوى رجاء الاتصال على رقم تليفون ٠٣/٥٠١٤١٩١ .

مدير المركز
م. ط. م.
(كيميائية / وفاء على مرسى)

وزارة الصناعة والتجارة
مركز تكنولوجيا البلاستيك
يعتمد
الإدارة الفنية

عبد

مركز
تكنولوجيا
البلاستيك



وزارة التجارة والصناعة
مراكز التكنولوجيا والإبتكار الصناعي

شهادة تحليل

رقم التقرير: (٣٠٢٥)

اسم العميل : شركة التعليب الذهبي - عبد الحكيم محمد البيومي سليمان وشريكته .
تاريخ الإصدار : ٢٠٢٥/٥/١٨ .
العينة : عينة قطاع PVC - u Foxy Win
لون العينة : ابيض .
المواصفة : المصرية ٢٠٠٦/٥٣٠٤ .
* العينة وبياناتها وردت إلى المركز بمعرفة العميل

القياسات المرجعية	النتائج	المواصفات	الوحدة	الاختبارات
٣٨ حد ادنى	٣٨,٥	BS 2782-3 method 320	ميجا بيسكال	١- اجهاد الشد عند الخضوع عند ٢٣°م
٢٢٠٠ حد ادنى	٢٣٩٥	BS EN ISO178	ميجا بيسكال	٢- معامل المرونة بالانحناء
٦٠ حد ادنى	١٣٩	BS EN ISO179	كيلو جول/م	٣- مقاومة الصدم (شاربى) قبل التعمير الصناعى سمك الجدار $\geq 2,6$ مم
٨٩% حد ادنى من القيمة الأصلية قبل التعمير الصناعى	٩١	BS EN ISO179	كيلو جول/م	٤- مقاومة الصدم (شاربى) بعد التعمير الصناعى
٧٥ حد ادنى	٧٨		م	٥- درجة حرارة التلين (فيكات) ٥٠ نيوتن - ٥٥٠م/ساعة

الخلاصة

إجازات العينة (قطاع PVC u) الاختبارات والنتائج فى حدود المسموح به طبقاً للمواصفة المصرية ٢٠٠٦/٥٣٠٤ .

ملحوظة :

١. هذا التقرير يشير الى العينة محل الاختبار فقط.
٢. هذا التقرير لا يتم نسخه مرة أخرى إلا كاملاً وبموافقة كتابية من مدير المركز.
٣. تم وضع العينات فى جهاز التعمير .

مدير المعمل الميكانيكى
السيد محمد
(مهندس / السيد محمد)

أخصائى معمل
كيمى / معتز أحمد

وزارة الصناعة والتجارة
مركز تكنولوجيا البلاستيك
يعتمد
الإدارة الفنية



NATIONAL RESEARCH CENTRE
TAHRIR St. DOKKI, CAIRO, EGYPT
Central Unit For Analysis And
Scientific Services (CUASS)
Material Test Lab.

المركز القومي للبحوث

الدقي ، القاهرة . جمهورية مصر العربية
وحدة التحاليل و الخدمات العلمية المركزية
معمل اختبار المواد



تقرير الاختبارات

رقم التقرير	MO1 7228 04 2025
إسم الشركة أو العميل	شركة التعلب الذهبى
تاريخ الطلب	٢٠٢٥/٤/٢٩
المنتج المطلوب إختباره	طلب إجراء الاختبارات اللازمة على عينة قطاع UPVC FOXY WIN
النتائج	جميع نتائج الاختبارات مدونة ومبينة بالتفصيل فى صفحات التقرير المرفقة (عدد صفحات التقرير ٥ صفحات) .
الفريق العامل	كمبيوتر / ابتسام سيد محمود كمبيوتر/ نجلاء محمد عبد السميع كمبيوتر / ساره عبد الرحيم - نهى سمير
كتابة كمبيوتر وحاسب آلى	هندسة مساعد / فاطمة الزهراء فكري هندسة مساعده / احمد سيد ابراهيم الكيميائي / عمرو عبد الرحمن الشافعى
القائمون بالتشغيل والاختبارات	أ.د/ مصطفى زكى مصطفى أ.د/ أبو الفتوح عبد المنعم عبد الحكيم
أشراف	الأستاذ الدكتور / مصطفى زكى مصطفى رئيس مجلس إدارة وحدة التحاليل والخدمات العلمية المركزية ورئيس قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الطبية وممثل الإدارة العليا ومدير الجودة بالوحدة
المدير المسئول	٢٠٢٥/٥/٢٩
تاريخ الاصدار	كل الاختبارات قد تمت عند ٢٣ °م ودرجة رطوبة ما بين ٥٠ - ٦٠ % مع إجراء جميع المعايير اللازمة لأجهزة القياس بصفة دائمة ومستمرة
ظروف التشغيل والاختبارات	





NATIONAL RESEARCH CENTRE
TAHRIR St. DOKKI, CAIRO, EGYPT
Central Unit For Analysis And
Scientifical Services (CUASS)
Material Test Lab.

المركز القومي للبحوث

الدقي . القاهرة . جمهورية مصر العربية
وحدة التحاليل والخدمات العلمية المركزية
معمل اختبار المواد



نتائج اختبار التحليل الكيميائي على عينة قطاع UPVC FOXY WIN

والواردة من شركة التعلب الذهبى

نسبة الإضافات (%)	نسبة UPVC (%)
٢١,٣٥	٧٨,٦٥

نتائج اختبار تأثير تأثير الظروف الجوية المعجلة طبقا للمواصفة ASTM G154

النتائج	ΔE	الأشعاع (W/m ²)	ظروف التشغيل	درجة الحرارة (م°)	زمن التعرض (ساعة)
لم يحدث أى تشقق أو تأثير بالعينة	١,٧٧	٠,٨٩	340nm UV-A cycle 1	٦٠	٣٠٠

نتائج اختبار تأثير البكتريا طبقا للمواصفة ASTM G21

Test strains	Antimicrobial activity
<i>Escherichia coli</i>	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	-
<i>Candida albicans</i>	-

(-) has no antimicrobial effect





NATIONAL RESEARCH CENTRE
TAHRIR St. DOKKI, CAIRO, EGYPT
Central Unit For Analysis And
Scientifical Services (CUASS)
Material Test Lab.

المركز القومي للبحوث

الدقي . القاهرة . جمهورية مصر العربية
وحدة التحاليل والخدمات العلمية المركزية
معمل اختبار المواد



اختبار الاشتعال طبقا للمواصفة UL94

على عينة قطاع UPVC FOXY WIN

والواردة من شركة التعلب الذهبى

م	زمن الاشتعال After flame Time (ثانية)	زمن الاشتعال الثانى After flame Second Time (ثانية)	زمن الاشتعال الكلى Total After flame Time (ثانية)	زمن الاشتعال + زمن التوهج After flame + After glow Time (ثانية)	اشتعال القطن Cotton indication ignited
١	١	٣	٤	٦	لا
٢	٢	٢	٥	٥	لا
٣	١	٣	٦	٥	لا
٤	١	٣	٥	٥	لا
٥	١	٣	٥	٤	لا
الحدود	$10 \geq$	$10 \geq$	$50 \geq$	$30 \geq$	لا

- وبذلك فان العينة المختبرة تجتاز المواصفة UL94 TYPE V-0

نتائج اختبار معامل التمدد الحرارى

معامل التمدد الحرارى = $1,1 \times 10^{-5}$





NATIONAL RESEARCH CENTRE
TAHRIR St. DOKKI, CAIRO, EGYPT
Central Unit For Analysis And
Scientifical Services (CUASS)
Material Test Lab.

المركز القومي للبحوث

الدقي - القاهرة ، جمهورية مصر العربية
وحدة التحاليل و الخدمات العلمية المركزية
معمل اختبار المواد



ولقد أعطى لكم هذا التقرير بناء على طلبكم ممثلاً فقط نتائج الاختبارات على عينة قطاع **UPVC FOXY WIN** ، والواردة من شركة التعلب الذهبى ، ودون أدنى مسئولية تجاه قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة بمعمل اختبار المواد بالمركز القومي للبحوث فى تحديد و انتقاء العينات المرسله للاختبار .

علما بأن هذه النتائج لا تمثل أى حال من الأحوال اى نوعية مماثلة ومخزنة ومشونة بمواقع التطبيق والتنفيذ والاستخدام .

مع ملاحظة ألا يتم نقل وتصوير هذا التقرير بما يشمله من نتائج إلا متكاملًا وموافقة مسبقة من قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة بمعمل اختبار المواد بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة .

رئيس مجلس إدارة وحدة التحاليل والخدمات العلمية المركزية

ورئيس معمل اختبار المواد

أ.د. مصطفى زكى مصطفى





NATIONAL RESEARCH CENTRE
TAHRIR St. DOKKI, CAIRO, EGYPT
Central Unit For Analysis And
Scientifical Services (CUASS)
Material Test Lab.

المركز القومى للبحوث

الدقي . القاهرة . جمهورية مصر العربية
وحدة التحاليل و الخدمات العلمية المركزية
معمل اختبار المواد



السادة / شركة التعلب الذهبى

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإشارة الى خطابكم بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٥ بشأن إجراء الاختبارات التالية على عينة قطاع
UPVC FOXY WIN ، وكانت الاختبارات كالتالى :-

١- اختبار التحليل الكيميائى

٢- اختبار تأثير تأثير الظروف الجوية المعجلة طبقا للمواصفة ASTM G154

٣- اختبار تأثير مقاومة الميكروبات antimicrobial طبقا للمواصفة ASTM G21

٤- اختبار الاشتعال طبقا للمواصفة UL94

٥- اختبار معامل التمدد الحرارى

ولقد تم الانتهاء من الاختبارات فى ظروف التشغيل التالية :

(١) تم عمل اختبارات صلاحية الاستخدام طبقا للمواصفة Standard Method for Examination of Water والقرار الوزارى لصلاحية مياه الشرب رقم ١٠٨ ، وبالتعاون مع الوحدة الاستشارية لبحوث الفيروسات والاختبارات الحيوية ، تم استخدام جهاز ميكروتوكس موديل LX
(١) استخدم فرن ماركة Muffle Furnace Type Vecstar مجهز بوحدة تحكم فى درجات الحرارة .

(٢) استخدم مقياس دقته ٠,٠٠١ سم فى قياس أبعاد العينات .

(٣) تم استخدام جهاز Accelerated weathering tester model QUV/se made in USA

(٤) علما بان جميع الاجهزة المستخدمة معايرة .

و فيما يلى جميع النتائج الكلية للاختبارات التى تمت على العينات الواردة من قبلكم علما
بأن هذه النتائج تمثل فقط العينات الواردة الى قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة
بمعمل اختبار المواد بالمركز القومى للبحوث .





Certificate of Registration

This is to Certify that the Quality Management System of

**ABD ELHAKIM MOHAMMED EL BAYOUMY SOLIMAN
& PRT. (EL-THALAB AL ZAHABY)**

**PLOT 301 & 302 - SECOND ZONE - QUESNA INDUSTRIAL,
CITY EL MOUNFIA, EGYPT**

PLOT 52, AL MUTAWIRAYN AREA, SADAT, MENOUFIA, EGYPT

Has been assessed and found to conform to the requirement of

ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope

**MANUFACTURING OF PLASTIC HOUSEHOLD TOOLS AND PLASTIC
EQUIPMENT FOR CLEANING**

Certificate No.: 211226012001

Initial Registration Date: 04.12.2020

Issuance Date: 04.12.2023

Date of Expiry* : 03.12.2026

2nd Surveillance Due : 04.11.2025

Director: *Walad M.*



Al-Noor For Certification , Training & Import

Ph&Fax: +20663262324, Mob: +201228163670 , +201004884221

email: info@noor-eg.com

website: www.noor-eg.com

Building No. 34, 2nd Floor, Elshahid Tayar Mostafa Mohamed Yousef Noman Street - Port Said - Egypt

EGYPTIAN ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION & QUALITY (EOS)



الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة

وحدة تسجيل الشهادات الدولية

F-RU (07)

01202025281M/H16

السادة / شركة التعليب الذهبى

قطعة ٣٠٢،٣٠١ - المنطقة الصناعية الثانية - قويسنا - المنوفية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى قرار السيد المهندس / وزير التجارة والصناعة رقم ٤١٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن إجراءات التسجيل والتحقق لشهادات الأيزو لنظم إدارة الجودة أو البيئة أو السلامة أو علامات الجودة الدولية أو الإقليمية أو الأجنبية أو أي شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخرى وبناءً على الطلب المقدم من شركتكم برقم ٦٠٩ بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٠ بشأن تسجيل شهادة ISO 9001

الصادرة من شركة ALNOOR برقم 211226012001 بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٤


نتشرف بالإحاطة بأنه تم التسجيل لدى الهيئة برقم (08997/01-2) دون ادنى مسئولية على الهيئة

وينتهي العمل بهذا الخطاب في ٢٠٢٥/١٢/٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



م. هبة محمد يحيى

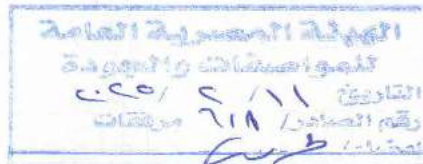



WWW.FOXYWIN.NET
INFO@FOXYWIN.NET
52El-Matwreen Zone, El sadat city,
Menofia, Egypt

Sales : +2011 255 452 14
After Sales : +2011 255 453 14
Factory : +2048/2672121