



Ürün Tanıtım Dosyası

MİLKAR L
Süt Soğutma Kontrol Modülü


Tüm hakları MEKAR Teknoloji'ye aittir.

MILKAR L ÖZELLİKLERİ



- Soğutucu Kontrolü
- Karıştırıcı Kontrolü
- Sıcaklık Ölçümü (NTC)
- Ağırlık Ölçümü (Loadcell)
- Kullanıcı Dostu Arayüz (4x20 LCD Ekran)
- Ekranda Litre – Derece Göstergesi

- Kapak Açıkken Karıştırıcı Durdurma Özelliği
- Sıcaklık Kalibrasyon
- Ağırlık Kalibrasyon
- Yüksek Basınç Valfi (Müşürü)
- Alçak Basınç Valfi (Müşürü)
- Doğrudan Ön Panelden Dara Alabilme

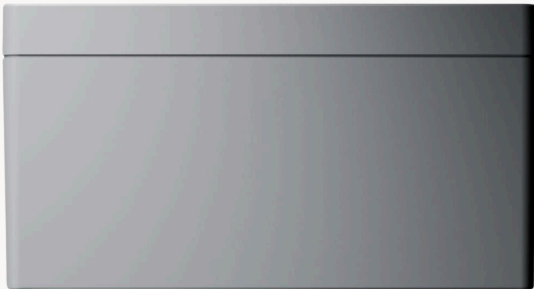

- Türkçe – İngilizce ve Rusça Dil Desteği
- Elektrik Kesildiğinde Ağırlık Sıfırlanmaz
- Yüksek – Düşük Voltaj Koruması
- Voltaj Dalgalanmasına Karşı Dayanıklılık
- Hızlı ve Kolay Kurulum
- Çalışması için Minimum Ağırlık Belirleyebilme
- Açma – Kapama Butonu

• Çalışma Gerilimi	• 180V – 265V AC
• Çalışma Sıcaklığı	• 0 – 60 °C
• Çalışma Ortamı Nem Aralığı	• % 20 - 85
• Güç Tüketimi	• 3.5 VA max.
• Probe Türü	• NTC
• Röle Çalışma Aralığı	• 10A 230V AC max.
• Kapa Sensörü	• Var
• Yüksek Basınç Valfi	• Var
• Alçak Basınç Valfi	• Var
• Ekran Boyutları	• 4x20 LCD Ekran
• Cihaz Boyutları	• 160 x 80 x 80 mm



Satış ve Destek
İçin





Ürün Tanıtım Dosyası

MİLKAR Jr.
Süt Soğutma Kontrol Modülü



Tüm hakları MEKAR Teknoloji'ye aittir.

MİLKAR JR. ÖZELLİKLERİ



- Soğutucu Kontrolü
- Karıştırıcı Kontrolü
- Sıcaklık Ölçümü (NTC)
- Ağırlık Ölçümü (Loadcell)
- Kullanıcı Dostu Arayüz (128x64 OLED Ekran)
- Ekranda Litre – Derece Göstergesi

- Kapak Açıkken Karıştırıcı Durdurma Özelliği
- Sıcaklık Kalibrasyon
- Ağırlık Kalibrasyon
- Dara Alabilme
- Set Değerinin Ayarlanması

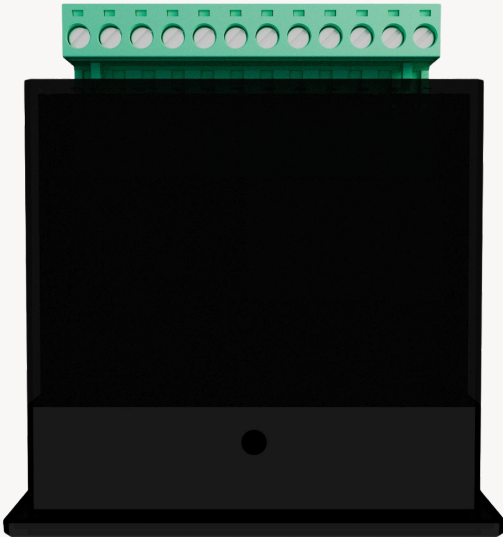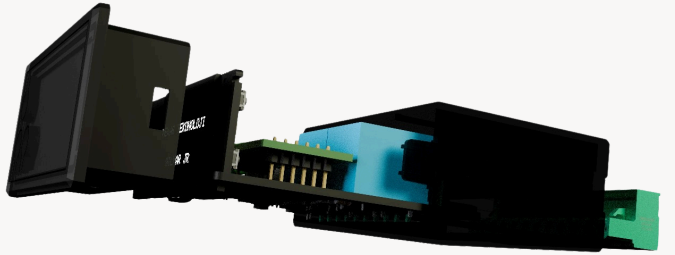

- Türkçe – İngilizce ve Rusça Dil Desteği
- Elektrik Kesildiğinde Ağırlık Sıfırlanmaz
- Yüksek – Düşük Voltaj Koruması
- Voltaj Dalgalanmasına Karşı Dayanıklılık
- Hızlı ve Kolay Kurulum
- Çalışması için Minimum Ağırlık Belirleyebilme
- Açma – Kapama Butonu

• Çalışma Gerilimi	• 180V – 265V AC
• Çalışma Sıcaklığı	• 0 – 60 °C
• Çalışma Ortamı Nem Aralığı	• % 20 - 85
• Güç Tüketimi	• 3.5 VA max.
• Probe Türü	• NTC
• Röle Çalışma Aralığı	• 10A 230V AC max.
• Kapa Sensörü	• Var
• Ekran Boyutları	• 128x64 OLED Ekran
• Cihaz Boyutları	• 76.5 x 34.5 x 70 mm



Satış ve Destek İçin





MİLKAR AR
Kontrol Modülü

Ürün Tanıtım Dosyası

Tüm hakları MEKAR Teknoloji'ye aittir.

MILKAR AR ÖZELLİKLERİ



- Soğutucu Kontrolü
- Karıştırıcı Kontrolü
- Sıcaklık Ölçümü (NTC)
- Ağırlık Ölçümü (Loadcell)
- Kullanıcı Dostu Arayüz (4x20 LCD Ekran)
- Ekranda Litre – Derece Göstergesi

- Kapak Açıkken Karıştırıcı Durdurma Özelliği
- Sıcaklık Kalibrasyon
- Ağırlık Kalibrasyon
- Yüksek Basınç Valfi (Müşürü)
- Alçak Basınç Valfi (Müşürü)
- Doğrudan Ön Panelden Dara Alabilme



- Türkçe – İngilizce Dil Desteği
- Elektrik Kesildiğinde Ağırlık Sıfırlanmaz
- Yüksek – Düşük Voltaj Koruması
- Voltaj Dalgalanmasına Karşı Dayanıklılık
- Hızlı ve Kolay Kurulum
- Çalışması için Minimum Ağırlık Belirleyebilme
- Açma – Kapama Butonu

• Çalışma Gerilimi	• 180V – 265V AC
• Çalışma Sıcaklığı	• 0 – 60 °C
• Çalışma Ortamı Nem Aralığı	• % 20 - 85
• Güç Tüketimi	• 3.5 VA max.
• Probe Türü	• NTC
• Röle Çalışma Aralığı	• 10A 230V AC max.
• Kapa Sensörü	• Var
• Yüksek Basınç Valfi	• Var
• Alçak Basınç Valfi	• Var
• Ekran Boyutları	• 4x20 LCD Ekran
• Cihaz Boyutları	• 160 x 80 x 80 mm



Satış ve Destek
İçin

