



REPRO-TECH

Et travailler devient plus simple...

*CHEVALET NUMÉRIQUE
EXTÉRIEUR DOUBLE FACE*



CHEVALET NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR À DOUBLE FACE PORTABLE 43":

- Grace à son affichage LCD haute luminosité profiter d'une visibilité sur tous les angles 24h/24 & 7j/7, même en plein soleil afin d'attirer l'attention des passants.
- Notre chevalet numérique résiste à une température maximale de 105°. Il pourra être mis en intérieur ou extérieur sur un trottoir ou une terrasse selon vos besoins.
- Écran haute luminosité de 2000 nits avec capteur IR pour un calibrage automatique de la luminosité ambiante.
- Chevalet étanche IP55 pour une utilisation optimale en extérieur
- Batterie rechargeable intégrée et interchangeable de 120 000 mAh, avec un temps de chargement complet de 10 heures.



CARACTÉRISTIQUES

Fiche technique

SYSTÈME D'EXPLOITATION ANDROID	
CPU	A527, 8 core, ARM Cortex-A55, max. 1,8 GHz
GPU	ARM G57 MC1 GPU
RAM	8 Go
Mémoire interne	64 Go
Système d'exploitation	Android 13 - CPU RK3588

LOGICIEL DE GESTION DE CONTENU À DISTANCE INCLUS (POUR ÉCRAN SOUS ANDROID UNIQUEMENT)	
Édition de listes de lecture, minutage, lecture	
Éditer plusieurs zones pour lire différents contenus	
Une vidéo/image se divisant en plusieurs écrans par logiciel, sans besoin de contrôleur/matrice/splitter HDMI supplémentaire	
Prise en charge du streaming en direct, URL, vidéos YouTube, PDF, WORD, TXT, etc.	
Gestion à distance par mobile, PC via le réseau Wi-Fi/LAN	
Prise en charge de la vidéo haute résolution 4K, téléchargement vidéo max 2 Go, téléchargement d'image max 20 Mo	
Prise en charge de la lecture en boucle d'images/vidéos via une simple clé USB	
Logiciel de gestion de contenu hébergé en cloud	
Inclus	

AFFICHAGE	
Taille du panneau	43" (109 cm) Haute TNI 105°C Écran LCD numérique extérieur (double face)
Résolution	1920*1080
Fabricant de la dalle LCD	BOE (panneau de qualité industrielle, large température de fonctionnement -20~ +60°C)
Angle de vue	89/89/89/89 (G/D/H/B)
Rapport de contraste	4000:1
Luminosité	2000 nits
Format d'image	16:9 - mode portrait
Zone d'affichage utile	529 (L) × 940 (H) mm
Cycle de vie opérationnel - MTBF (heures)	50 000 heures
Temps de réponse (ms)	6 ms


BATTERIE	
Technologie de batterie	Batterie lithium-ion (design interchangeable)
Temps de chargement	10 heures
Temps de fonctionnement	14 heures (y compris en utilisation extérieur au soleil)
Capacité de la batterie	120 000 mAh
Alimentation	25,2 V

ENVIRONNEMENT	
Environnement de fonctionnement	Intérieur et extérieur
Température de fonctionnement	-5°C ~ +50°C (lorsque la batterie est en charge 0°C~45°C)
Température de stockage	-20°C ~ +60°C (batterie intégrée, température de stockage à long terme recommandée de -20°C~25°C)
Humidité de fonctionnement	10% ~ 80%
Humidité de stockage	5% ~ 95%

AUTRES	
Haut-parleur	Intégrés - 8Ω 10W*2 par écran
Accessoires	Télécommande, câble de chargement
Freins de roues	4 roues avec freins
Indicateur numérique de statut de la batterie	Affiche le niveau de batterie restant
Poids net	75 kg
Connectivité	Wifi / filaire (RJ45)
Dimension totale (HxLxP) pliée	1196 mm x 590 mm x 550 mm

CARACTÉRISTIQUES

Fiche technique

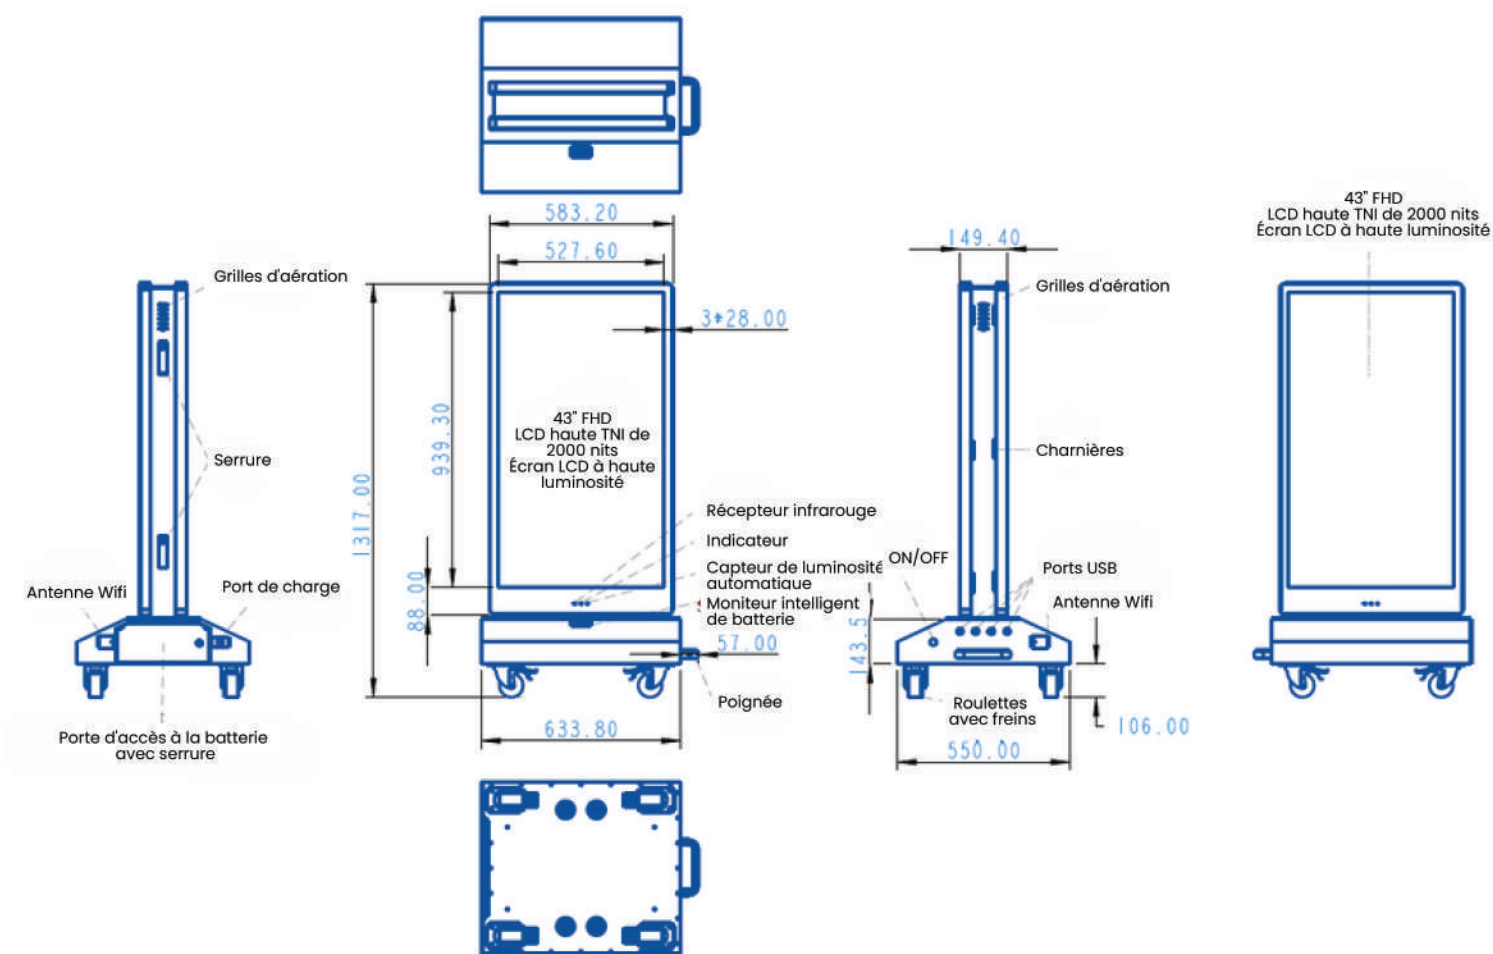

REPRO-TECH
Et travailler devient plus simple...

REPRO-TECH

13, Rue Antoine Lavoisier
31830 Plaisance du Touch

05 61 49 79 33
www.repro-tech.fr