



REPRO-TECH

Et travailler devient plus simple...

*CHEVALET NUMÉRIQUE
EXTÉRIEUR SIMPLE FACE*



CHEVALET NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR À SIMPLE FACE PORTABLE 43"

- Grace à son affichage LCD haute luminosité profiter d'une visibilité sur tous les angles 24h/24 & 7j/7, même en plein soleil afin d'attirer l'attention des passants.
- Notre chevalet numérique résiste à une température maximale de 105°. Il pourra être mis en intérieur ou extérieur sur un trottoir ou une terrasse selon vos besoins.
- Boîtier robuste et verre trempé protègent le chevalet numérique en extérieur, quelles que soient les conditions.
- Écran haute luminosité de 1500 nits avec capteur IR pour un calibrage automatique de la luminosité ambiante.
- Chevalet étanche IP65 pour une utilisation optimale en extérieur
- Batterie rechargeable intégrée et interchangeable de 50 000 mAh, avec un temps de chargement complet de 8 heures.



CARACTÉRISTIQUES

Fiche technique

SYSTÈME D'EXPLOITATION ANDROID	
CPU	RK3588, Dual core Cortex-A72 + Quad core Cortex-A53, MAX 1,8 GHz
GPU	ARM Mali-T864
RAM	8 Go
Mémoire interne	64 Go
Réseau	Port Ethernet LAN 10/100M, WiFi 802.11b/g/n, emplacement SIM 3G/4G optionnel
Interface	Ports USB*2
Système d'exploitation	Android 13

LOGICIEL DE GESTION DE CONTENU À DISTANCE INCLUS (POUR ÉCRAN SOUS ANDROID UNIQUEMENT)	
Édition de listes de lecture, minutage, lecture	
Éditer plusieurs zones pour lire différents contenus	
Une vidéo/image se divisant en plusieurs écrans par logiciel, sans besoin de contrôleur/matrice/splitter HDMI supplémentaire	
Prise en charge du streaming en direct, URL, vidéos YouTube, PDF, WORD, TXT, etc.	
Gestion à distance par mobile, PC via le réseau Wi-Fi/LAN	
Prise en charge de la vidéo haute résolution 4K, téléchargement vidéo max 2 Go, téléchargement d'image max 20 Mo	
Prise en charge de la lecture en boucle d'images/vidéos via une simple clé USB	
Logiciel de gestion de contenu hébergé en cloud	
Inclus	

AFFICHAGE	
Taille du panneau	43" Haute TNI 105°C Écran LCD numérique extérieur
Résolution	1920*1080
Fabricant de l'écran LCD	BOE (panneau de qualité industrielle, large température de fonctionnement -20~ +60°C)
Angle de vue	89/89/89/89 (G/D/H/B)
Rapport de contraste	4000:1
Luminosité	1500 nits
Format d'image	16:9
Zone d'affichage utile	529 (L) × 940 (H) mm
Cycle de vie opérationnel - MTBF (heures)	50 000 heures
Temps de réponse gris à gris (ms)	6 ms



BATTERIE	
Technologie de batterie	Batterie lithium-ion
Temps de chargement	8 heures
Temps de fonctionnement	14 heures (luminosité standard y compris en utilisation extérieur au soleil)
Capacité de la batterie	50 000 mAh
Alimentation	25,2 V
Consommation d'énergie	110 W (max)
Énergie	1088,54 Wh

ENVIRONNEMENT	
Environnement de fonctionnement	Intérieur et extérieur
Poids net	45 kg
Température de stockage	-20°C ~ +60°C (batterie intégrée, température de stockage à long terme recommandée de -20°C~25°C)
Humidité de fonctionnement	10% ~ 80%
Humidité de stockage	5% ~ 95%

AUTRES	
Haut-parleur intégrés	Intégrés - 8Ω 10W*2
Accessoires	Télécommande, câble de chargement
Support de roue	2 roues pour un déplacement facile
Indicateur numérique de statut de la batterie	Affiche le niveau de batterie restant, le temps de chargement
Poids net	45 Kg
Connectivité	Wifi / filaire (RJ45)
Dimension totale (HxLxP) pliée	1235 mm x 586 mm x 104 mm

CARACTÉRISTIQUES

Fiche technique

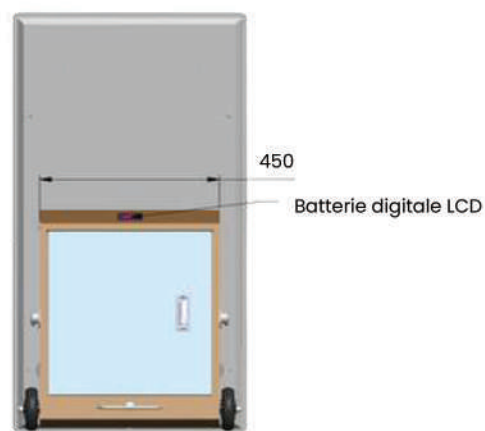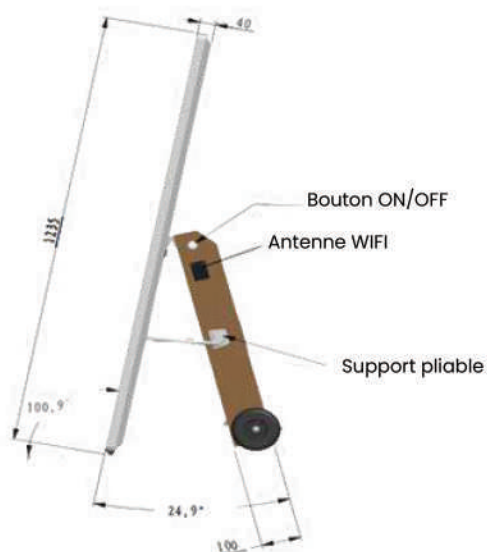

REPRO-TECH
Et travailler devient plus simple...

REPRO-TECH

13, Rue Antoine Lavoisier
31830 Plaisance du Touch

05 61 49 79 33
www.repro-tech.fr

* Photos non contractuelles