



abitex

N F K
NY | USA
International

fenice
04025



fireproof



imo-med



sound
absorbent



customize
colors




printable




year
guarantee

In capo alla quercia.
Di secco stecco,
di pagliuzze dorate,
di profumi di cannella
e di mirra,
di respiro balsamico,
pronta per consumare
lo spettacolo della fine,
Fenice riempie il petto.
E il nido.
Al Sole l'ultima parola.

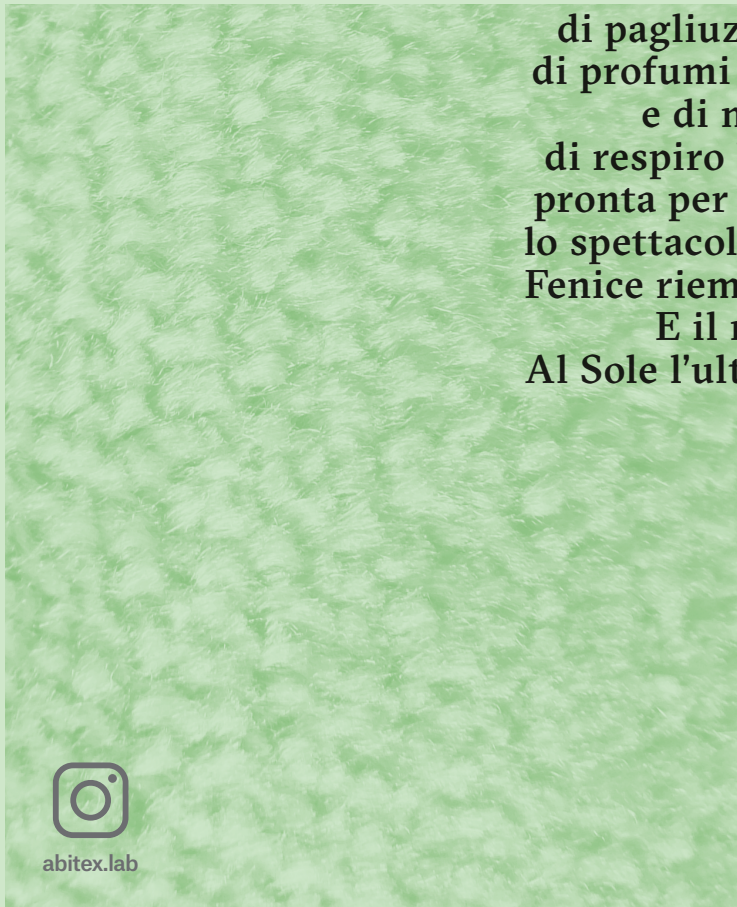

abitex.lab

On top of the oak tree.
Made of a dry stick,
of golden straw straws,
of scents of cinnamon
and myrrh,
of balsamic breath,
ready to consume
the show of the end,
The phoenix fills the chest.
And the nest.

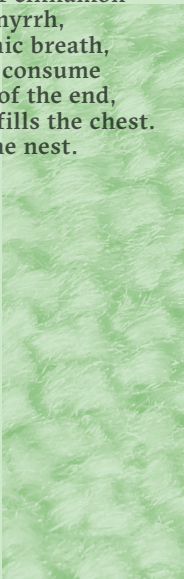

abitex

N F K
NY | USA
International

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud — italy

legal address
via enrico fermi 9
35010 cadoneghe
pd — italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

fenice
04025



IT
codice doganale
58013700.
utilizzo
tende, imbottiti.
caratteristiche
100% poliestere, altezza cm ± 140,
peso ± 430 gr/m².
tintura
il prodotto è tinto in pezza.
lunghezza pezzi
circa 40 mt., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.
abrasione
> 100.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
5/6, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.
pilling
5, ISO 12945-2.
resistenza al fuoco
1 IM - UNI 9175; Class 1 - UNI 9177;
EN 1021 part 1/2; BS 7176 + A1 medium hazard;
BS EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NF P 92 503 M1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013;
IMO MED 3.19 - FTP Code 307 part 7;
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite. le schede tecniche vengono
costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi
invitiamo a verificare online i dati del prodotto su
www.abitex.eu

EN
customs code
58013700.
use
curtains, upholstered furniture.
features
100% polyester, height cm ± 140,
weight ± 430 g/m².
dyeing
piece dyed product.
roll length
approx. 40 lm., can also be cut-to-length at an extra
cost.
abrasion resistance
> 100.000 rubs, ISO 12947-2.
colour fastness to light
5/6, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.
seam slippage
warp 3 mm, weft 3 mm, ISO 13936-2.
pilling
5, ISO 12945-2.
fire resistance
1 IM - UNI 9175; Class 1 - UNI 9177;
EN 1021 part 1/2; BS 7176 + A1 medium hazard;
BS EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NF P 92 503 M1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013;
IMO MED 3.19 - FTP Code 307 part 7;
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8.
attention
slight colour differences between different batches
are allowed, as technical data sheets are updated
from time to time, we invite you to verify the latest
document published for each item on the website
www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
58013700.
verwendung
vorhänge, polstermöbel.
merkmale
100% polyester, breite cm ± 140,
gewicht ± 430 gr/m².
färbung
stückgefärbt.
länge des tuchs
ca. 40 lfm., auch geschnitten gegen Aufpreis
erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 100.000 zyklen, ISO 12947-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
5/6, ISO 105 B02.
reibeichtheit
trocken 4/5, feucht 4/5, ISO 105 X12.
nahtschleibewiderstand
kette 3 mm, schuss 3 mm, ISO 13936-2.
pilverhalten
5, ISO 12945-2.
feuerbeständigkeit
1 IM - UNI 9175; Class 1 - UNI 9177;
EN 1021 part 1/2; BS 7176 + A1 medium hazard;
BS EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NF P 92 503 M1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013;
IMO MED 3.19 - FTP Code 307 part 7;
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8.
achtung
leichte farbumterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig. wir empfehlen, die technischen
datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu
zu prüfen.

FR
code douanier
58013700.
utilisation
rideaux, meubles rembourrés.
caractéristiques
100% polyester, hauteur cm ± 140,
largeur ± 430 g/m².
teinture
le produit est teinté en pièce.
longueur des pièces
environ 40 m. lm., disponible également à la coupe
avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 100.000 rotations, ISO 12947-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
5/6, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4/5, humide 4/5, ISO 105 X12.
résistance à la couture
chaîne 3 mm, trame 3 mm, ISO 13936-2.
boulochage
5, ISO 12945-2.
résistance au feu
1 IM - UNI 9175; Class 1 - UNI 9177;
EN 1021 part 1/2; BS 7176 + A1 medium hazard;
BS EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NF P 92 503 M1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013;
IMO MED 3.19 - FTP Code 307 part 7;
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8.
attention
de légères différences de couleur entre différents lots
sont admises, nous vous conseillons de vérifier les
fiches techniques de tous les produits sur
www.abitex.eu

ES
código aduanero
58013700.
utilización
cortinas, muebles tapizados.
características
100% poliéster, ancho ± 140 cm, peso ± 430 gr/m².
tinte
tintura en pieza.
largo de las piezas
aprox. 40 m., también disponible al corte con
recargo.
resistencia a la abrasión
> 100.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
5/6, ISO 105 B02.
solidez al roce
seco 4/5, húmedo 4/5, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
5, ISO 12945-2.
resistencia al fuego
1 IM - UNI 9175; Class 1 - UNI 9177;
EN 1021 part 1/2; BS 7176 + A1 medium hazard;
BS EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NF P 92 503 M1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013;
IMO MED 3.19 - FTP Code 307 part 7;
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre
partidas diversas. se aconseja verificar las fichas
técnicas de todos los productos en www.abitex.eu

AR
كود جمركي
58013700.
مستخدم
ستائر، أثاث مبطن.
مميزات
100% بوليستر، ارتفاع ± 140 سم،
وزن ± 430 غ/م².
صبغة
عطر، صبغة صبغة.
طول القطع
تقريباً 40 متر، متاحة أيضاً للقطع
مع زيادة.
مقاومة الخدش
> 100.000 دورة، ISO 12947-2.
ثبات الألوان للضوء
5/6، ISO 105 B02.
ثبات اللون للاحتكاك
جاف 4/5، رطب 4/5، ISO 105 X12.
مقاومة انزلاق الخيوط
خطوط 3 مم، نسيج 3 مم، ISO 13936-2.
تكوين الكرات
5، ISO 12945-2.
مقاومة النار
1 IM - UNI 9175; Class 1 - UNI 9177;
EN 1021 part 1/2; BS 7176 + A1 medium hazard;
BS EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NF P 92 503 M1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013;
IMO MED 3.19 - FTP Code 307 part 7;
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8.
تنبيه
قد توجد فروق لونية بسيطة بين الدفعات
مختلفة، نوصي بالتحقق من البيانات
التقنية لجميع المنتجات على الموقع
www.abitex.eu

ZH
海关编号
58013700.
用途
窗帘，填充物。
特性
100% 涤纶，高度 ± 140 cm，重量 ± 430 gr/m²。
染色
匹染布。
布匹长度
约 40 米，也可提供付费切割。
耐磨性能
> 100,000 转，ISO 12947-2。
耐光色牢度
5/6，ISO 105 B02。
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5，湿摩擦 4/5，ISO 105 X12。
缝线滑移
经向 3 mm，纬向 3 mm，ISO 13936-2。
起球
5，ISO 12945-2。
耐火性能
1 IM - UNI 9175; Class 1 - UNI 9177;
BS EN 1021 part 1/2; BS 7176 + A1 medium hazard;
BS EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NF P 92 503 M1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013;
IMO MED 3.19 - FTP Code 307 part 7;
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8。
注意
不同批次之间允许存在轻微色差。
请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关
技术数据表


RU
таможенный кодекс
58013700.
использование
шторы, мягкая мебель.
характеристики
100% полиэстер, высота в см ± 140,
вес ± 430 г/м².
красители
продукт окрашивают в потках.
длина детали
о 40 погонных метрах, также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 100.000 циклов, ISO 12947-2.
светостойкость
5/6, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4/5, ISO 105 X12.
прочность швов
основа 3 мм, уток 3 мм, ISO 13936-2.
пиллинг
5, ISO 12945-2.
огнестойкость
1 IM - UNI 9175; Class 1 - UNI 9177;
EN 1021 part 1/2; BS 7176 + A1 medium hazard;
BS EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NF P 92 503 M1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013;
IMO MED 3.19 - FTP Code 307 part 7;
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями. мы рекомендуем
проверить технические паспорта всех продуктов
www.abitex.eu



111



100

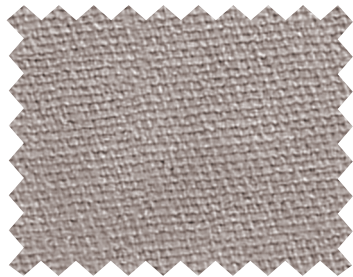


102




101




103

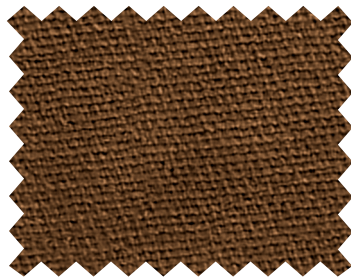

407

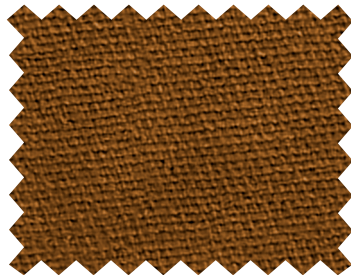

501

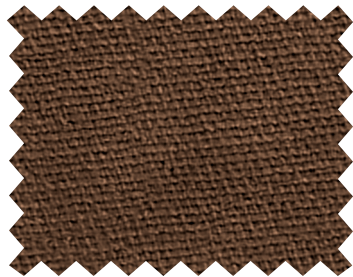


403




401



400

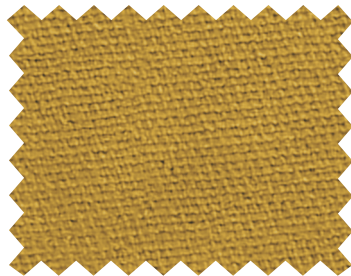


500

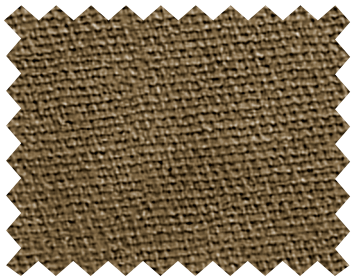


803



802

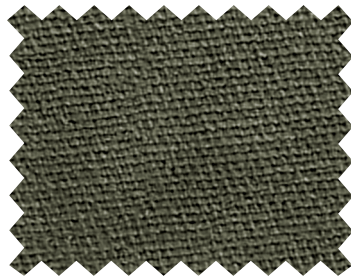

801

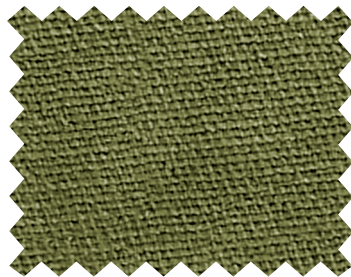


800



301




002

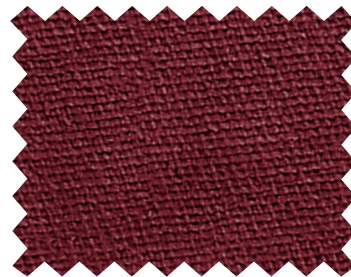

300




305

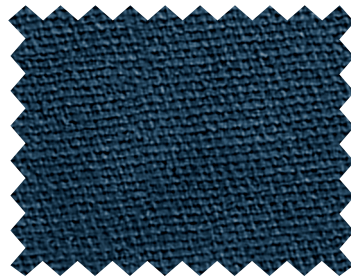

708



700

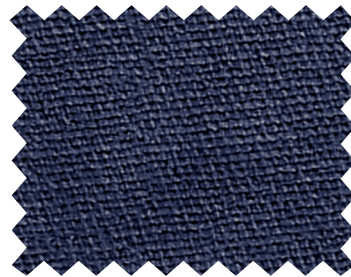

701



702



703



704




005




004



003

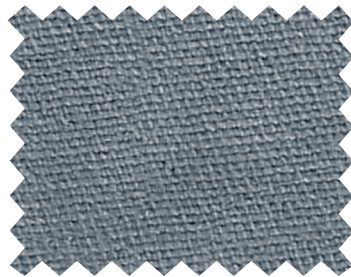

705

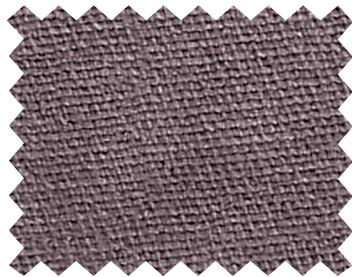

006




200



604



602

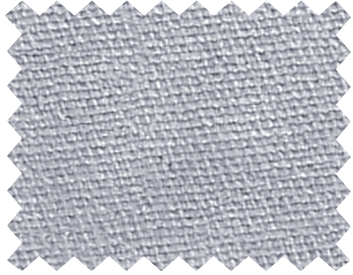

600



105