



abitex N F K
NY | USA
international

horro
66
04248



fireproof



imo-med



sound
absorbent



customize
colors



printable



year
guarantee

Un cesto di limoni,
sabbia bianca
e sassi di fiume.
Manghi maturi, more di gelso,
torte alla ciliegia,
desideri appena sfornati,
chicchi di cacao, zenzero,
liquore al caffè,
pensieri liberi, pane.
Ricco e materico.
Divino.

A basket of lemons, white
sand and river stones.
Ripe mangoes, mulberries,
cherry pies, freshly baked
wishes, cocoa beans, ginger,
coffee liqueur, dreams
of freedom, bread.
Rich and textured.
Divine.



abitex.lab

abitex N F K
NY | USA
international

horro
66
04248



IT
codice doganale
55121990.
utilizzo
tende, imbottiti, assorbimento acustico.
caratteristiche
100% poliestere, altezza cm ± 140, peso ± 560 gr/m².
tintura
il prodotto è tinto in pezza.
lunghezza pezze
circa 30 mt., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.
abrasione
> 100.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.
pilling
4/5, ISO 12945-2.
resistenza al fuoco
11M - UNI 9175; Classe 1 - UNI 9177;
Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
DIN 4102 - B1; NF-P 92 503 - M1;
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;
NFPA 701 pass; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8;
ONOM B 3825 - normal brennbar.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità
per il trasferimento di colore/pigmenti causato da
abbigliamento o accessori: le schede tecniche
vengono costantemente aggiornate sul sito, pertanto
vi invitiamo a verificare online i dati del prodotto su
www.abitex.eu

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud — italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd — italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

ES
código aduanero
55121990.
utilización
cortinas, muebles tapizados, absorción acústica.
características
100% poliéster, ancho ± 140 cm, peso ± 560 gr/m².
tinte
tintura en pieza.
largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con recargo.
resistencia a la abrasión
> 100.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
5, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
4/5, ISO 12945-2.
resistencia al fuego
11M - UNI 9175; Classe 1 - UNI 9177;
Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
DIN 4102 - B1; NF-P 92 503 - M1;
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;
NFPA 701 pass; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8;
ONOM B 3825 - normal brennbar.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios. se
aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu

ZH

海关编号

55121990.

用途

窗帘，填充物，吸音。

特性

100% 涤纶，高度 ± 140 cm，重量 ± 560 gr/m²。

染色

匹染布。

布匹长度

约30米，也可提供付费切割

耐磨性能

> 100,000 转，ISO 12947-2。

耐光色牢度

5, ISO 105 B02。

耐摩擦色牢度

经向 4/5，湿摩擦 4, ISO 105 X12。

缝线清纱

经向 3 mm，纬向 3 mm，ISO 13936-2。

起球

4/5, ISO 12945-2。

耐火性能

11M - UNI 9175; Classe 1 - UNI 9177;

Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;

BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;

DIN 4102 - B1; NF-P 92 503 - M1;

NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;

NFPA 701 pass; California TB 117:2013;

IMO MED - Ftp 307 part 8;

ONOM B 3825 - normal brennbar.

注意

批次之间允许存在轻微色差，我们对于服

装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责

任。 请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的

相关技术数据表

RU

таможенный кодекс

55121990.

использование

шторы, мягкая мебель, звукопоглощающий.

характеристики

100% полиэстер, высота в см ± 140,

вес ± 560 г/м².

краситель

продукт окрасивают в мотках.

длина детали

о 30 погонных метрах, также доступны в разрезе

при условии дополнительной оплаты.

устойчивость к изнашиванию

> 100.000 циклов, ISO 12947-2.

светостойкость

5, ISO 105 B02.

устойчивость к истиранию

сухой 4/5, влажный 4, ISO 105 X12.

прочность швов

основа 3 мм, уток 3 мм, ISO 13936-2.

пиллинг

4/5, ISO 12945-2.

огнестойкость

11M - UNI 9175; Classe 1 - UNI 9177;

Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;

BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;

DIN 4102 - B1; NF-P 92 503 - M1;

NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;

NFPA 701 pass; California TB 117:2013;

IMO MED - Ftp 307 part 8;

ONOM B 3825 - normal brennbar.

внимание

допускаются незначительные различия в цвете

между различными частями, мы не несем

ответственности за передачу цвета / пигмента

при нашивании на одежду и аксессуары. мы

рекомендуем проверить технические паспорта

всех продуктов www.abitex.eu



111




100




101



104

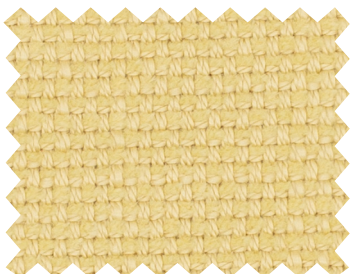

501

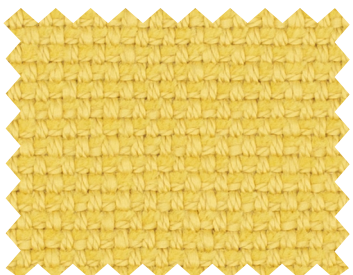

500




102




400




103

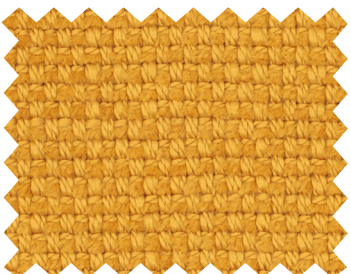


503

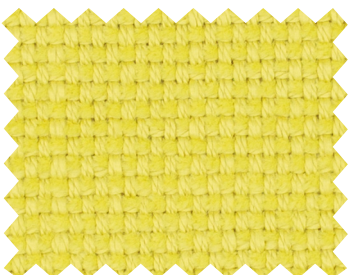


508

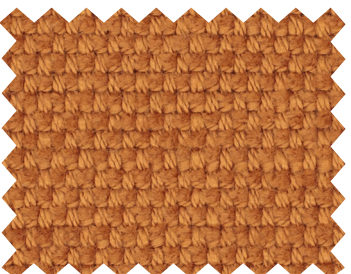


407

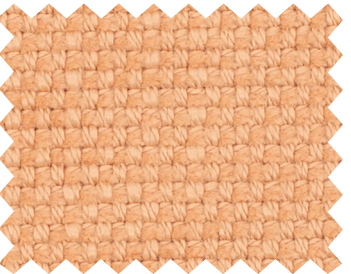


302

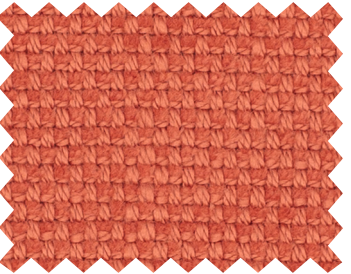


307

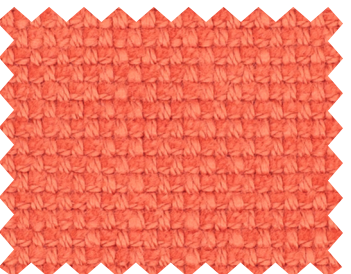


303

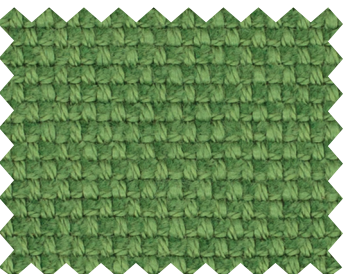


800

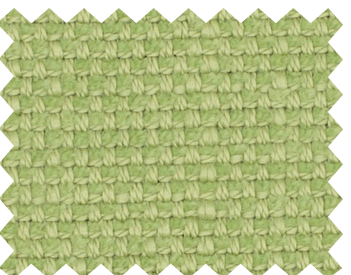


801

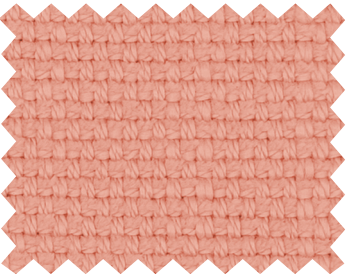


900

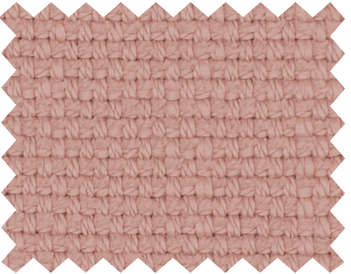


901

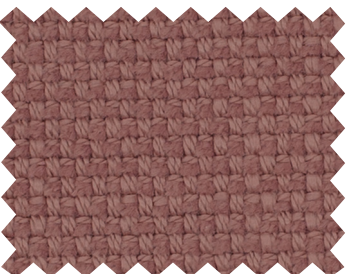


902

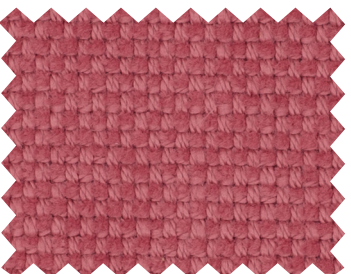

903

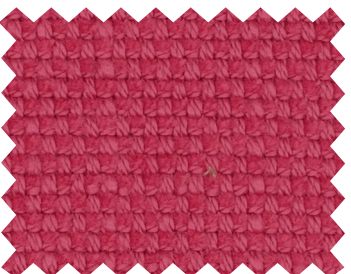

904

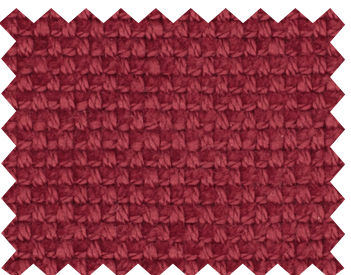


300



002



003

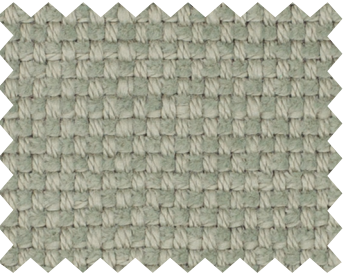


805



803



804

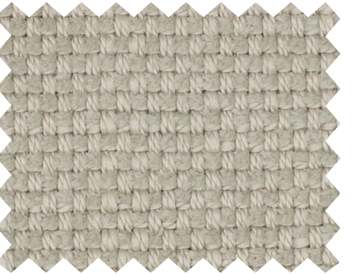

401



403




603



405



105

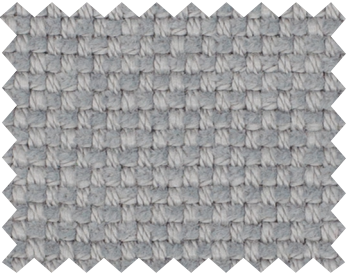

600




601




602




200

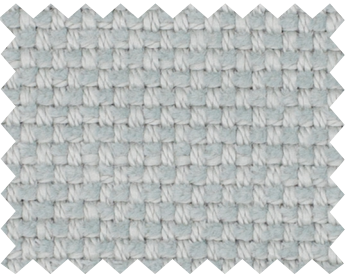

707

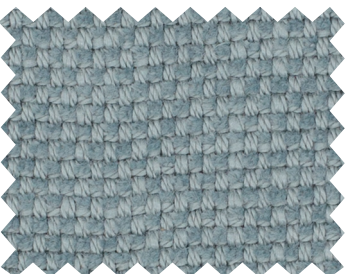


706

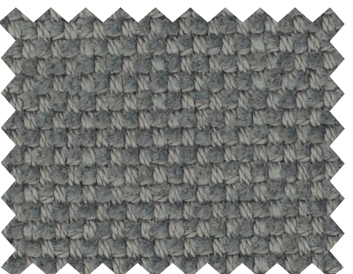


606




604

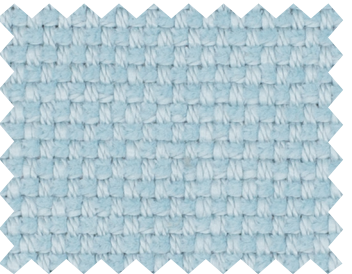


703

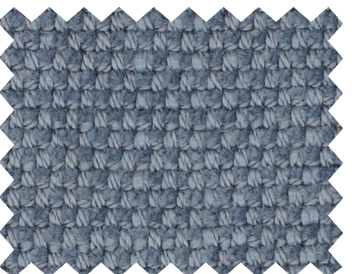

704

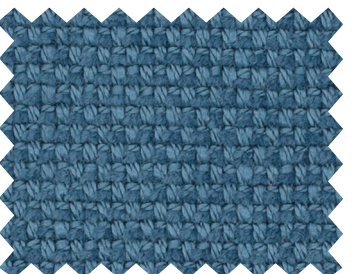


701

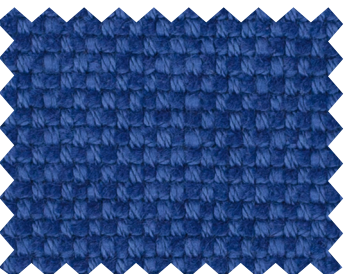


700




705

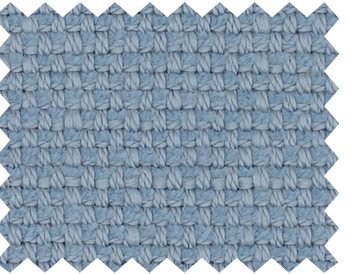

001

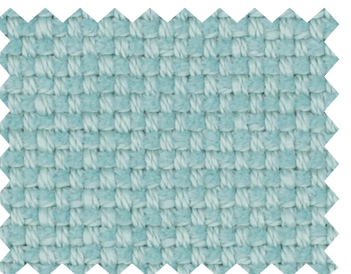

807

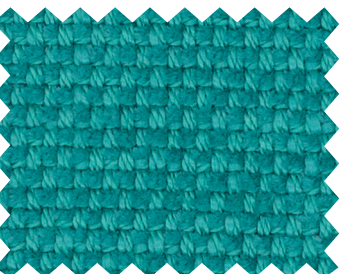

808