

ALISEO



1517 zuccherò 1595 aglio 1558 grano 1504 ecrù



1505 acero 1506 camoscio 1526 sahara 1508 avana



1509 c a mme llo 1510 crema 1511 biscotto 1512 renna



1502 mi e le 1514 senape 1515 aranciata 1516 safari



1503 mimetico 1518 b r uno 1519 tronco 1520 ippopotamo



1521 noce 1575 wengè 1547 fondente 1524 a tla nti c o



1525 carota 1522 tangerino 1527 terracotta 1528 te g ola




1529 vermiglio 1513 carminio 1531 sangria 1532 borgogna




1533 ribes 1534 mora 1535 b oug a nv i lle 1536 cremisi



1537 ciclamino 1538 livido 1539 melanzana 1540 carruba

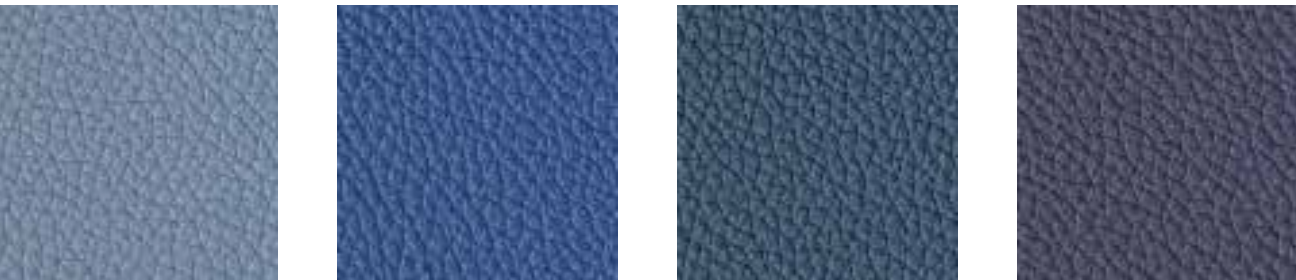

1541 cadetto 1542 egeo 1543 prussia 1544 denim

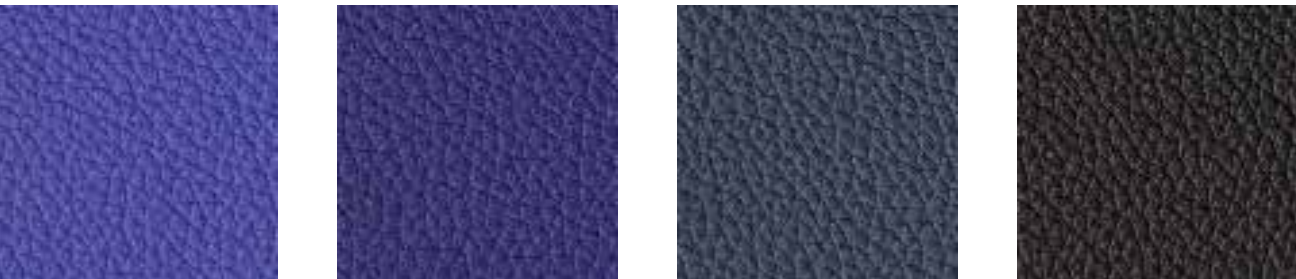

1545 persia 1546 indaco 1507 oltr e ma r e 1501 nero



1549 polvere 1550 sedano 1551 asparago 1552 natura



1553 bruco 1554 foglia 1555 sempreverde 1556 mi r to



1557 li mone

|                          |                         |                   |                          |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| Tipo pellame             | Bovino europeo Minerale | Hide type         | European bovine          |
| Concia                   | Passante Poliuretànica  | Tanning           | Mineral                  |
| Tintura                  | Grana corretta stampata | Dyeing            | Penetrating              |
| Rifinitone               | mm 0,9-1,1 ≥ mq 5,0 ≥   | Finishing         | Polyurethane             |
| Superficie               | 1.000 cicli ≥ 250 cicli | Surface           | Corrected embossed grain |
| Spessore                 | ≥ 4 scala dei blu ≥ 4   | Thickness         | mm 0.9-1.1               |
| Taglia media             | scala dei grigi ≥ 3 ,0  | Average size      | ≥ sqm 5.0                |
| Stregamenti a secco      | N/cm2 Nessuna           | Dry friction      | ≥ 1.000 cycles           |
| Stregamenti a umido      | accensione Nessuna      | Damp friction     | ≥ 250 cycles             |
| Solidità alla luce       | accensione Nessuna      | Solidity in light | ≥ 4 blue scale           |
| Invecchiamento da calore | accensione Nessuna      | Heat ageing       | ≥ 4 grey scale           |
| Ancoraggio rifinitone    |                         | Finishing locking | ≥ 3,0 N/cm2              |
| Reazione al fuoco        |                         | Fire reaction     | No ignition              |
|                          |                         |                   | No ignition              |
|                          |                         |                   | No ignition              |



TB

I valori riportati possono variare senza preavviso. Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.  
All values may change without notice. Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same tonality of colour from one lot to another.  
Evitare la pulizia con prodotti aggressivi - Avoid cleaning with aggressive products.  
Spolverare regolarmente con un panno morbido ed asciutto - Regularly dust with a soft and dry cloth.  
Evitare l'esposizione diretta al sole e a fonti di calore - Keep away from direct sunlight and from direct heat.  
Evitare il contatto tra colori chiari e scuri anche tra materiali diversi - Avoid contact between light and dark colours even between different materials.