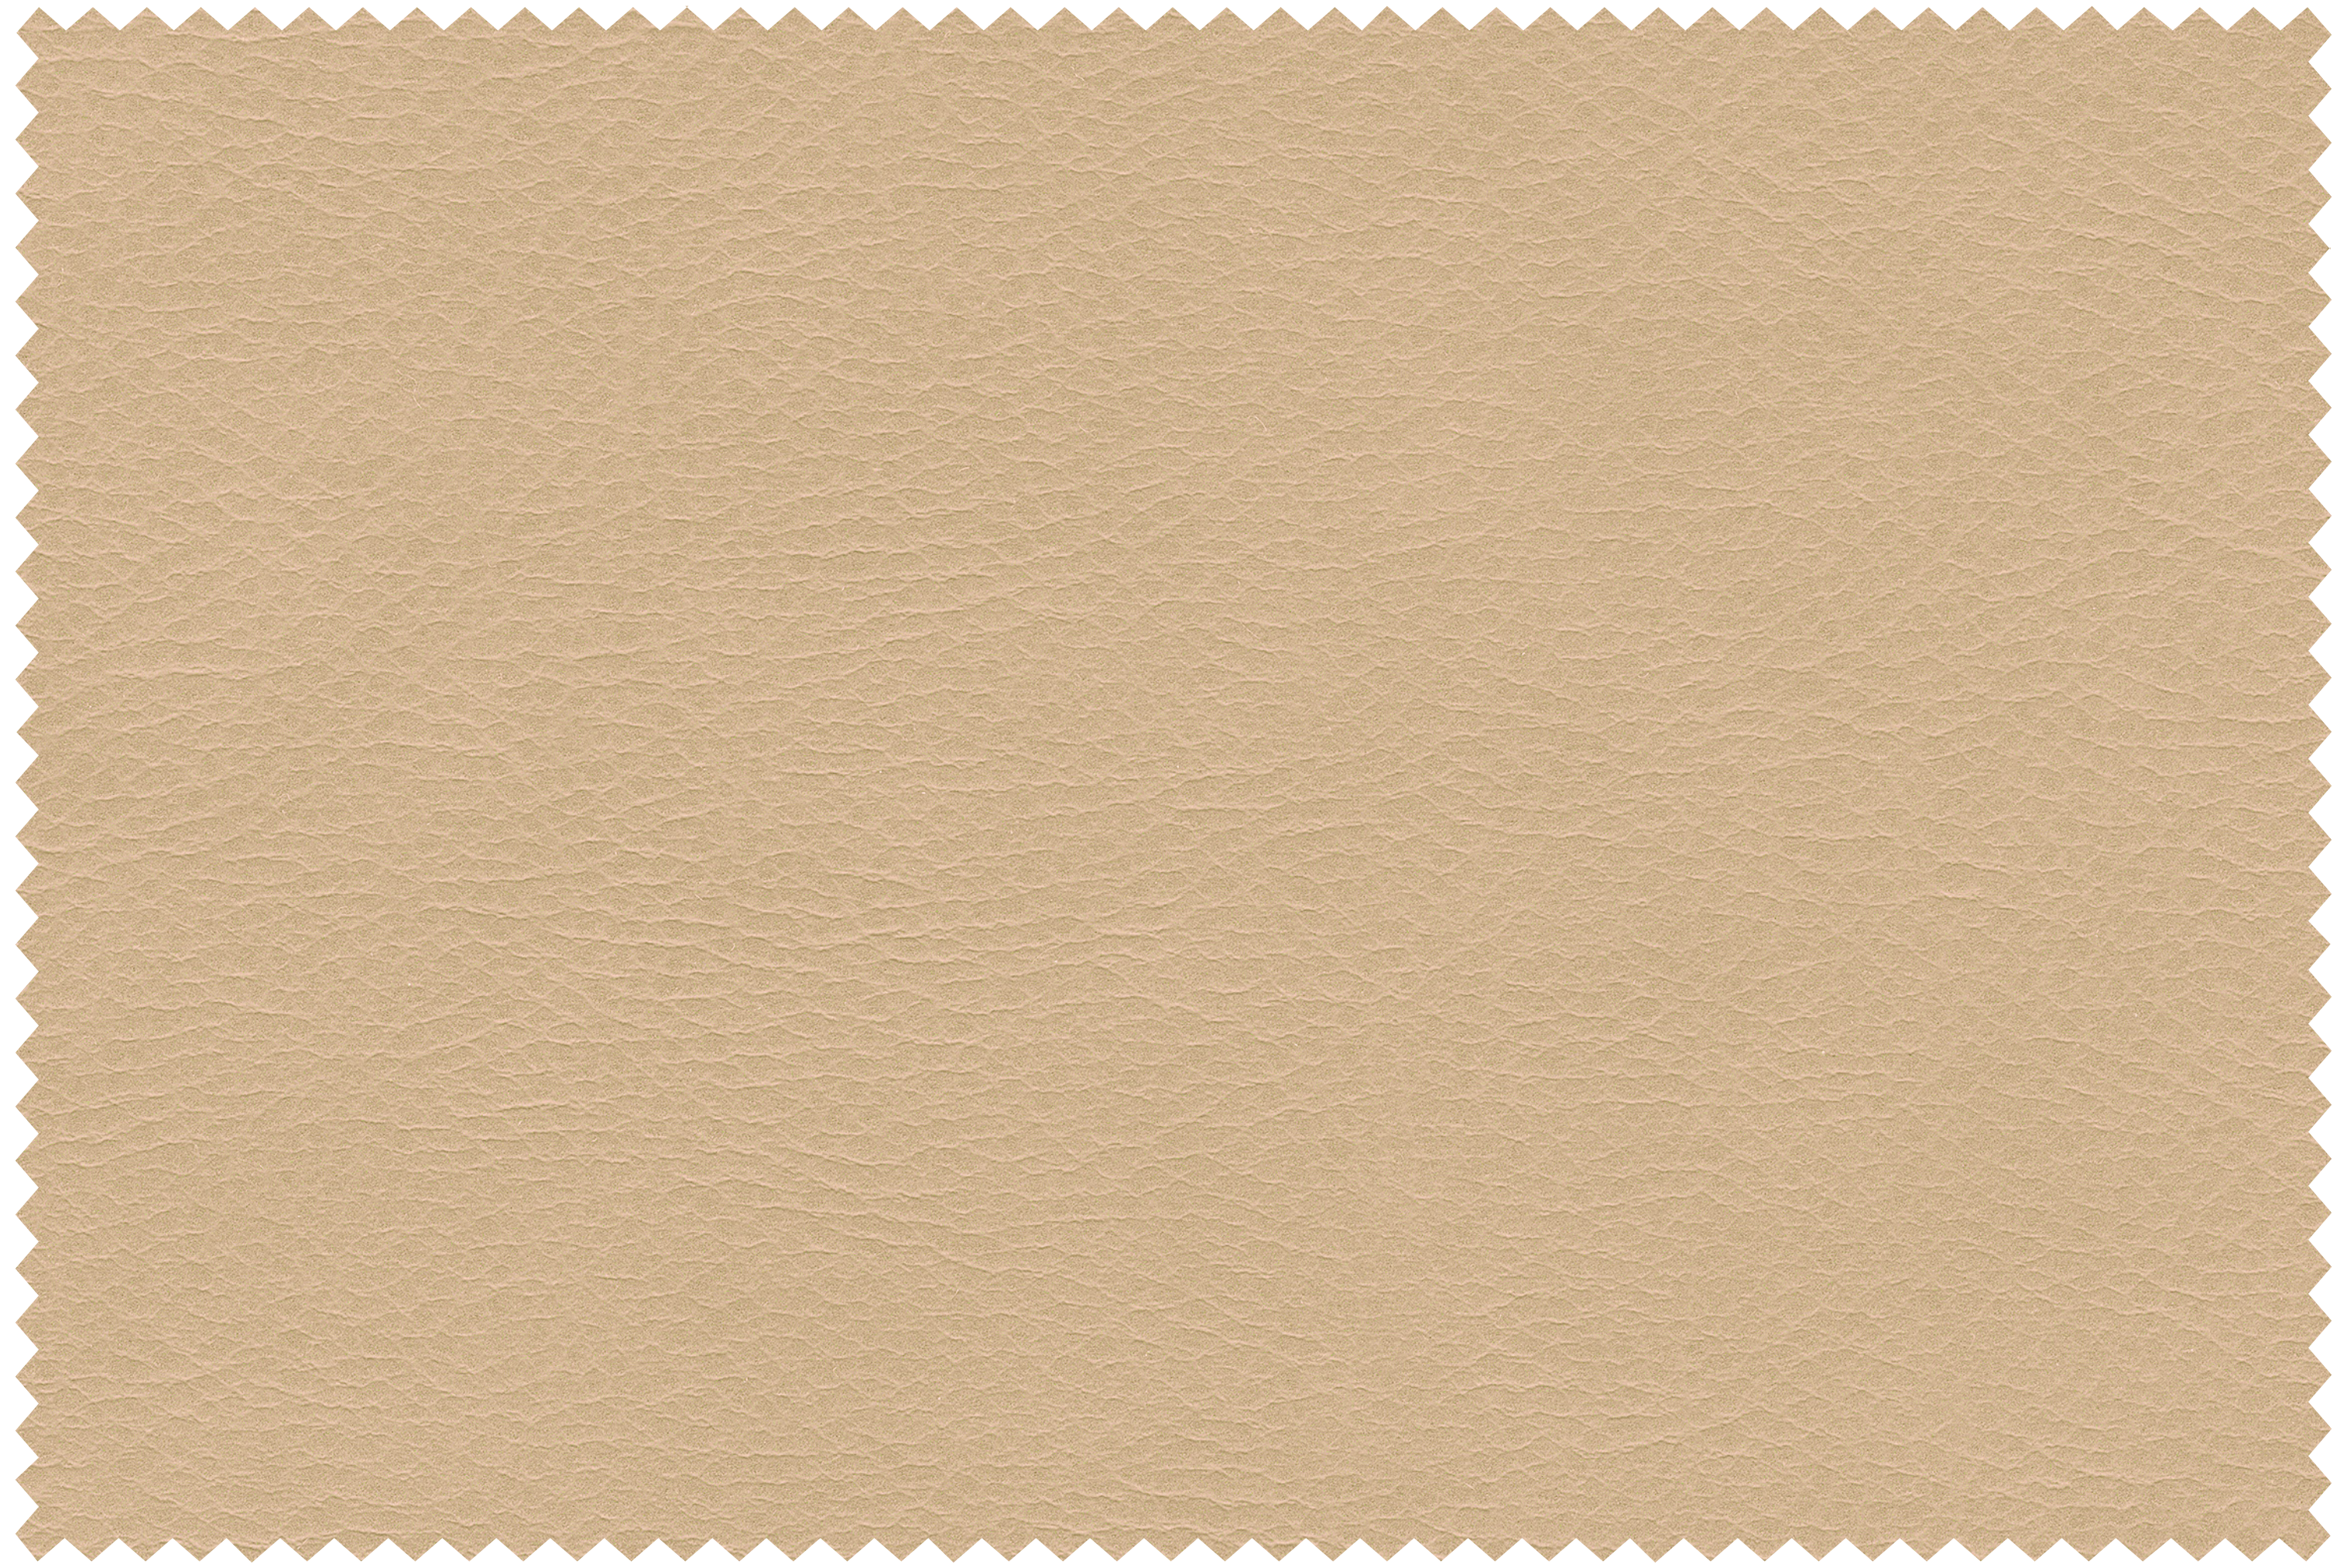

abitex NFK international NY|USA

nabucco bio base

02038 001

BioBase
Tencel™ Feels so right

Bio-sintetici animal-free con una coscienza chiara.
Ci impegniamo a promuovere la conservazione dell'ambiente con materiali sostenibili e processi di produzione innovativi.
Molti dei componenti utilizzati su NABUCCO BIO BASE è realizzata con materie prime (MP) naturali e rinnovabili, il tessuto di supporto è realizzato in Tencel™.
Inoltre, tutte le MP utilizzate sono state selezionati sulla base di criteri sostenibili.
Non da ultimo, parte dell'elettricità per la produzione è generata in modo carbon-neutral.
Questa è l'alternativa alla pelle convenzionale quando si tratta di progettare mobili imbottiti o per eleganti arredamenti contract.

abitex.lab

Animal-free Bio-synthetics with a clear conscience.
We approach to promoting the preservation environment with sustainable materials and innovative manufacturing processes.
Most of the components used on NABUCCO BIO BASE are made from natural and renewable raw materials (RM), and the backing fabric is made of Tencel™.
In addition, all RM used were selected on the basis of sustainable criteria.
Last but not least, part of electricity for production is generated in a carbon-neutral way.
This is the alternative to conventional leather when it comes to designing upholstered furniture or for stylish commercial fit-outs.

fireproof
imo-med
eco-friendly
recycled
safety of toys EN 71-3
5 year guarantee

abitex – nabucco bio base – 02038 001

abitex NFK international NY|USA

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd – italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

nabucco bio base

02038 001

BioBase
Tencel™ Feels so right

IT

codice doganale
39211200.
utilizzo
imbottiti, medicale.
caratteristiche
24% BIO-based pvc - 54% standard pvc - 22% tencel, altezza cm ± 140, peso ± 880 gr/m², spessore ± 1,2 mm.
lunghezza pezze
circa 25 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.
abrasione
> 50.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
> 5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
ordito 27 N, trama 20 N, ISO 1421.
sostenibilità
esente da ftalati, animal-free, bio base.
resistenza al fuoco
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5; BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18); NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO 3.20 - FTP Code 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori. le schede tecniche vengono costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del prodotto su www.abitex.eu

EN

customs code
39211200.
use
upholstered furniture, medical.
features
24% BIO-based pvc - 54% standard pvc - 22% tencel, width cm ± 140, weight ± 880 g/m², thickness ± 1,2 mm.
roll length
approx. 25 lm, can also be cut-to-length at an extra cost.
abrasion resistance
> 50.000 rubs, ISO 5470-2.
colour fastness to light
> 5, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.
tensile strength
warp 27 N, weft 20 N, ISO 1421.
sustainability
phtalete free, animal-free, bio base.
fire resistance
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5; BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18); NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO 3.20 - FTP Code 307 part 8.
attention
slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. as technical data sheets are updated from time to time, we invite you to verify the latest document published for each item on the website www.abitex.eu

DE

zolltarifnummer
39211200.
verwendung
polstermöbel, gesundheit/sanitär.
merkmale
24% BIO-based pvc - 54% standard pvc - 22% tencel, breite cm ± 140, gewicht ± 880 gr/m², stärke ± 1,2 mm.
länge des tuchs
ca. 25 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 50.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
> 5, ISO 105 B02.
reibechtheit
trocken 4/5, feucht 4/5 mm, ISO 105 X12.
zugfestigkeit
kette 27 N, schuss 20 N, ISO 1421.
nachhaltigkeit
phthalatfrei, animal-free, bio base.
feuerbeständigkeit
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5; BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18); NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO 3.20 - FTP Code 307 part 8.
achtung
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen partien sind zulässig, wir übernehmen keine verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die durch kleidung und accessoires verursacht werden. wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

FR

code douanier
39211200.
utilisation
meubles rembourrés, médical.
caractéristiques
24% BIO-based pvc - 54% standard pvc - 22% tencel, hauteur cm ± 140, largeur ± 880 g/m², épaisseur ± 1,2 mm.
longueur des pièces
environ 25 m. lin., disponible également à la coupe avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 50.000 rotations, ISO 5470-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
> 5, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4/5, humide 4/5, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne 27 N, trame 20 N, ISO 1421.
durabilité
dépourvu de phtalates, animal-free, bio base.
résistance au feu
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5; BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18); NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO 3.20 - FTP Code 307 part 8.
attention
de légères différences de couleur entre différents lots sont admises, nous ne nous assumons aucune responsabilité par rapport au transfert de couleurs/pigments éventuellement provoqué par les vêtements et les accessoires. nous vous conseillons de vérifier les fiches techniques de tous les produits sur www.abitex.eu

ES

código aduanero
39211200.
utilización
muebles tapizados, médico.
características
24% BIO-based pvc - 54% standard pvc - 22% tencel, ancho ± 140 cm, peso ± 880 gr/m², grosor ± 1,2 mm.
largo de las piezas
aprox. 25 m., también disponible al corte con recargo.
resistencia a la abrasión
> 50.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.
solidez de los colores a la luz
> 5, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4/5, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbre 27 N, trama 20 N, ISO 1421.
sostenibilidad
libre de ftalatos, animal-free, bio base.
resistencia al fuego
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5; BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18); NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO 3.20 - FTP Code 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre partidas diversas, no asumimos ninguna responsabilidad por transferencia de colores/pigmentos causada por ropa o accesorios. se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los productos en www.abitex.eu

AR

الرمز الجمركي
39211200.
الاستخدام
مبطنات، طبية.
الميزات
24% BIO-based pvc - 54% standard pvc - 22% tencel، الارتفاع ± 140 سم، الوزن ± 880 غ/م², السمك ما يقارب ± 1,2 ملم.
طول القطع
ما يقارب 25 متر طولي. متوفر أيضا حسب القياس ولكن بسعر أعلى.
مقاومة التآكل
> 50.000 دورات، ISO 5470-2.
ثبات اللون تجاه الضوء
> 5, ISO 105 B02.
الثبات ضد الفرك
جاف 4/5، رطب 4/5، ISO 105 X12.
ثبات ضد التمزق
السدى 27 N، نسيج 20 N، ISO 1421.
الاستدامة
phtalete free, animal-free, bio base.
مقاومة الحريق
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5; BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18); NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO 3.20 - FTP Code 307 part 8.
الانتباه
مسموحة الاختلافات الطفيفة باللون بين الفئات المختلفة، لا نتحمل أية مسؤولية تجاه تحوّل اللون / العناصر الصبغية الناتج عن الملابس أو الاكسسوارات. ننصح بمراجعة البطاقات التقنية لكافة المنتجات في موضع الانترنت www.abitex.eu

ZH

海关编号
39211200.
用途
填充物, 医用.
特性
24% BIO-based pvc - 54% standard pvc - 22% tencel, 高度 ± 140 cm, 重量 ± 880 gr/m², 厚度 约 ± 1,2 mm.
布匹长度
约25米. 也可提供付费切割
耐磨性能
> 50.000 转, ISO 5470-2.
耐光色牢度
> 5, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4/5, ISO 105 X12.
断裂强力
经向 27 N, 纬向 20 N, ISO 1421.
可持续性
phtalete free, animal-free, bio base.
耐火性能
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5; BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18); NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO 3.20 - FTP Code 307 part 8.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差, 我们对由于服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任。请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表

RU

таможенный кодекс
39211200.
использование
мягкая мебель, медицинский.
характеристики
24% BIO-based pvc - 54% standard pvc - 22% tencel, высота в см ± 140, вес ± 880 г/м², толщина о ± 1,2 погонных метрах.
длина детали
о 25 погонных метрах. также доступны в разрезе при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 50.000 цикл, ISO 5470-2.
светостойкость
> 5, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4/5, ISO 105 X12.
прочность на разрыв
основа 27 N, уток 20 N, ISO 1421.
устойчивость
phtalete free, animal-free, bio base.
огнестойкость
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5; BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18); NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO 3.20 - FTP Code 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете между различными частями, мы не несем ответственности за передачу цвета / пигмента при нанесении на одежду и аксессуары. мы рекомендуем проверить технические паспорта всех продуктов www.abitex.eu

CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)

abitex
nabucco bio base – 02038 001

401

400

605

600

601

602

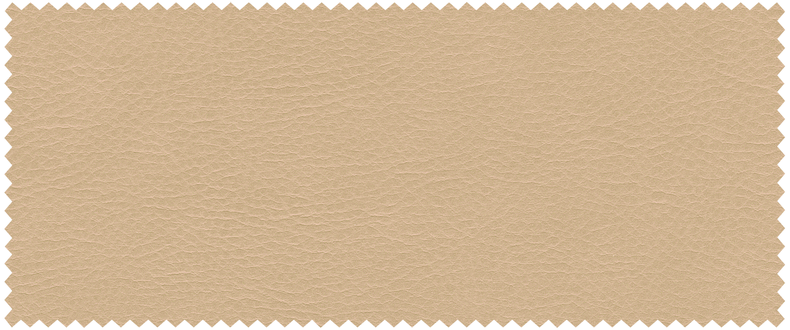

100

BioBase
Tencel™
Feels so right

200

NFK abitex