

ISOLE+

DOP 36

MW - EN 13162 - T3 - WS

RISEResearch Institutes
of Sweden**TERMOLAN**

ISOLAMENTOS TERMO-ACÚSTICOS, S.A.

DEFINICIÓN:

Paneles semi-rígidos de espesor uniforme, constituidos de fibras de lana de roca aglutinadas con resina sintética termoendurecida, desnudos.

APLICACIONES:

Múltiples aplicaciones en varias soluciones constructivas, como aislamiento térmico y/o acústico.

VENTAJAS:

- Facilidad y rapidez de instalación;
- Fácil adaptación a los elementos estructurales;
- Estabilidad: aplicado en posición vertical no se dobla ni se deshace;
- Flexibilidad y cohesión;
- Buen aislamiento térmico y acústico;
- Seguridad en caso de incendio;
- Buen desempeño hacia al agua;
- Producto inerte y que respeta al medio ambiente (libre de CFC y HCFC).

PRESENTACIÓN:

Paneles. Opciones de presentación:

ESPESOR (mm) [NP EN 823]	DIMENSIONES (mm) [NP EN 822]
40 a 100	1350×600

Tolerancias:

ESPESOR (CLASE T3): -3 % hasta -3 mm ^{a)} A +10 % hasta +10 mm ^{b)}

LARGO: ±2 %

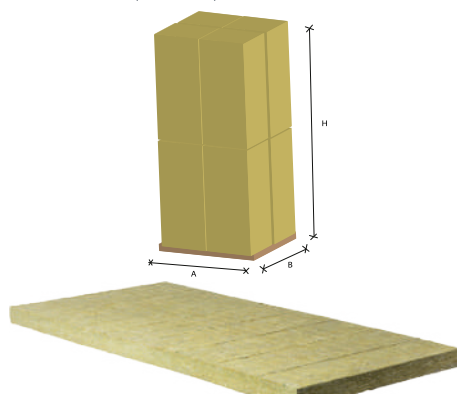
ANCHO: ±1.5 %

^{a)} Es válida la mayor tolerancia numerica

^{b)} Es válida la menor tolerancia numerica

EMBALAJE:

Paquetes embalados en plástico retráctil.
Geometría (A×B×H):

**PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS MATERIALES****RESISTENCIA TÉRMICA, R_D** EN 12667
EN 12939

ESPESOR (mm)	40	50	60	75	80	100
R_D (m².K/W)	1.10	1.40	1.70	2.10	2.25	2.85

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, λ_D EN 12667
EN 12939

Valor declarado: $\lambda_D = 0.035$ W/m.K

REACCIÓN AL FUEGOEN 13501-1
ISO 1182

Incombustible - **EUROCLASE A1**

ABSORCIÓN DE AGUA

NP EN 1609

$WS \leq 1.00$ kg/m²

FACTOR DE DIFUSIÓN AL VAPOR DE AGUA

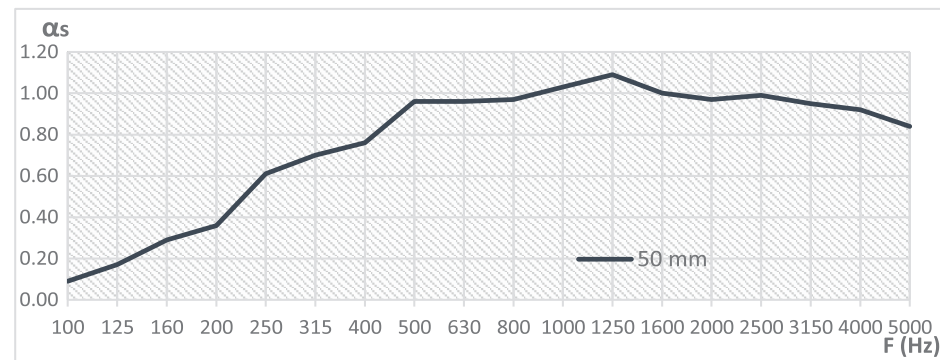
EN 12086

$\mu = 1.30$

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA, α_s

EN ISO 354

F (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630
α_s	0.09	0.17	0.29	0.36	0.61	0.70	0.76	0.96	0.96
F (Hz)	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α_s	0.97	1.03	1.09	1.00	0.97	0.99	0.95	0.92	0.84

**COEFICIENTE DE ABSORCIÓN EQUIVALENTE, α_w**

EN ISO 11654

$\alpha_w = 0.85$ (MH) CLASE B

OTRAS CARACTERISTICAS

ESQUADRÍA [NP EN 824]	Desviación largo / ancho < 5mm/m
PLANEZA [NP EN 825]	Flecha ≤ 6 mm
ESTABILIDAD DIMENSIONAL, $\Delta\epsilon$ [NP EN 1604]	23 °C / 90% HR: las variaciones relativas (largo y ancho) no exceden 0.1%
RESISTIVIDAD AL FLUJO DE AIRE, A_{Fr} [EN 29053]	> 10 kPa.s/m²

**TERMOLAN**
www.termolan.pt/es | www.rocterm.com | termolan@termolan.pt