



Tinacos Tritón SA de CV
 RFC: TTR170419MYA
 Ventas: 55 49 32 0383
 Planta: 55 86 52 2360
 Email: ventas@tinacostriton.com.mx
 Camino Antiguo a Cuernavaca #8, San Miguel Topilejo, Tlalpam
 CP14500, Ciudad de México, México



Ficha Técnica Tinaco Azul de Uso Rudo Tricapa

Descripción

Tinaco Vertical de fabricado con polietileno de LMDPE grado alimenticio aprobado por la FDA, su estructura está compuesta con la técnica de tres capas, beige exterior, negro intermedio y azul reflex interior, para garantizar su impermeabilidad y la evitar la formación de microorganismos al interior por incluir IRGAGUARD de CIBA. Es dirigido al almacenamiento de agua potable y altamente para consumo humano, lavado y enjuague de superficies, equipos y alimentos sin riesgo de generación de subproductos tóxicos.

Características

- Recubrimiento exterior con protección UV evita que los rayos ultravioleta penetren y se desarrollen microorganismos, descomponiendo el agua almacenada permitiendo su instalación a nivel de piso o bajo piso.
- Capa intermedia para dar fuerza, estructura y aislamiento térmico para mantener el agua fresca en zonas cálidas. Recubrimiento interior azul que otorga gran resistencia y flexibilidad al producto, sella los poros y protege la superficie contra bacterias, algas y microorganismos.
- Cuatro hombros, boca reforzada, cinturones en el cuerpo y venas en el fondo para mayor refuerzo.
- Gran dureza y flexibilidad para usarse en obras en proceso
- Accesorios fabricados con plástico ABS de gran calidad que extienden la vida útil de los herrajes. Incluye válvula de tanque alto, flotador, jarro de aire y multiconector.
- Tapa herméticamente sellada le da impermeabilidad al 100 % evitando que insectos, microorganismos o polución en el aire penetren.

Datos Técnicos

Tinaco elaborado con la técnica de Rotomoldeo en una sola pieza, con formula de plásticos que permiten moldear diseños con refuerzos en base, cuerpo y hombros, que son sometidos a pruebas de laboratorio comprobando que nuestros productos cumplen con la norma NMX-C-374-ONNCECNCP-2012 con las siguientes características:

TEST	METHOD BASED ON	NOMINAL VALUE (English)	NOMINAL VALUE (SI)
MELT INDEX @190°C/2.16 kg	ASTM D1238	5.7g/10 min	5.7 g/10 min
DENSITY	ASTM D1505 Reference MA-01 Internal Method	0.935g/cm ³	0.935 g/cm ³
TENSILE STRENGTH AT YIELD ¹ @2 in/min (50 mm/min) specimen bar Type I	ASTM D638	1,403 psi ± 5 %	9.7 Mpa ± 5 %
TENSILE ELONGATION AT BREAK ¹ @2 in/min (50 mm/min) specimen bar Type I	ASTM D638	150 ± 5 %	150 ± 5 %
LOW TEMPERATURE IMPACT TEST ¹ @-40°F (-40°C), 0.125 in (3.18mm) specimen	ARM	42 ft/lb ± 5 %	56.8 J ± 5 %



Tinacos Tritón SA de CV
 RFC: TTR170419MYA
 Ventas: 55 49 32 0383
 Planta: 55 86 52 2360
 Email: ventas@tinacostriton.com.mx
 Camino Antiguo a Cuernavaca #8, San Miguel Topilejo, Tlalpan
 CP14500, Gudad de México, México



Uso Recomendado

Superficie en contacto con alimentos, líneas de alimentación domestica industrial y comercial, pasteurizadores, enfriado, aseo personal, líquido para la industria, la construcción, el agro, el comercio.

Diseñado para que los sólidos se precipiten en su fondo y se pueda retirar adecuadamente, se recomienda lavado antimicrobial cada 3 meses para neutralizar y eliminar la flora natural del agua y preservar su calidad, enjuague con agua potable.




Garantía

Tinaco garantizado de por vida contra cualquier defecto de fabricación bajo los siguientes términos:

- Este producto está diseñado para almacenar agua en un rango de temperatura de 3 a 55 grados centígrados.
- La presente garantía sólo cubre defectos provenientes en la fabricación de su tinaco.
- Ésta garantía sólo cubre los daños generados a su tinaco, quedan excluidos los daños o costos por: Instalaciones, mano de obra, daños, obra civil y/o daños a terceros en sus bienes o personas, daño a conexiones por exceso de torque.
- La presente garantía no cubre daños ocasionados por: Sismos, temblores, caídas, rajaduras, fisuras, daños por impacto, deformaciones por temperatura (interna o del ambiente) pinchaduras, cuarteaduras, uso de solventes y/o daños ocasionados soportes metálicos, bases parciales o improvisadas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños

Medidas y Dimensiones

Capacidad	Alto	Diámetro
150 Lts	0,60 Mts	0,50 Mts
300 Lts	0,80 Mts	0,70 Mts
450 Lts	1,00 Mts	0,84 Mts
750 Lts	1 10 Mts	0,95 Mts
800 Lts	1,10 Mts	1,00 Mts
1,100 Lts	1,35 Mts	1,10 Mts
1,250 Lts	1,45 Mts	1,10 Mts
3,000 Lts	1,75 Mts	1,54 Mts
6,000 Lts	2,00 Mts	2,00 Mts
10,000 Lts	2,60 Mts	2,40 Mts

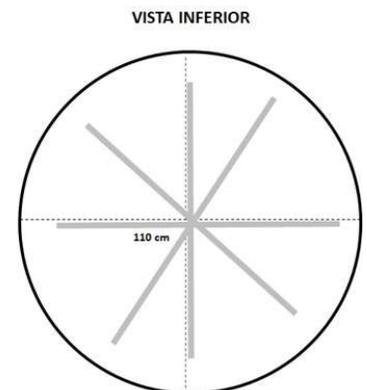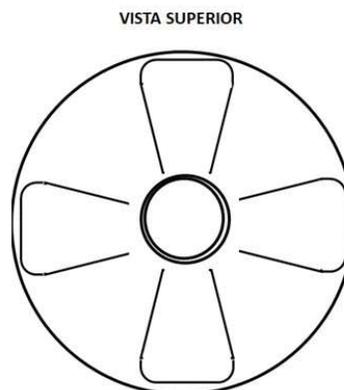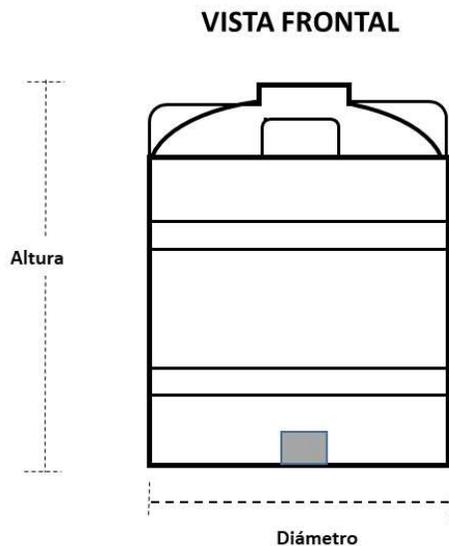



Tinacos Tritón SA de CV
RFC: TTR170419MYA
Ventas: 55 49 32 0383
Planta: 55 86 52 2360
Email: ventas@tinacostriton.com.mx
Camino Antiguo a Cuernavaca #8, San Miguel Topilejo, Tlalpan
CP14500, Gudad de México, México



Instrucciones de Instalación

Se recomienda se haga la instalación por personal especializado sobre una base plana y firme de concreto, evitar usar estructuras de metal y otros.

- Colóquese en una base firme de concreto, evite usar bases de metal ya que pueden dañar su tinaco y afectar la estabilidad del mismo. El uso de este tipo de bases invalida totalmente la garantía.
- Apriete firmemente la brida (salida) en el sentido contrario a las manecillas del reloj, use herramienta de mano sin exceder el torque. Esta salida conexión no se encuentra sellada de fábrica para que el usuario final la enrosque en conjunto a la instalación.
- Use cinta teflón (no incluida) para sellar roscas y conexiones.
- Evite el azotar, golpear, comprimir, perforar y arrastrar el tinaco.
- No deje destapado su tinaco
- Colóquese en base plana y lejos del fuego, y de puntas punzocortantes
- No se coloque a nivel suelo sin tapadera
- Manténgase fuera del alcance de los niños

Instalación

