

Identificación de nuestros Eslabones Maestros

Para entregar una buena legibilidad y trazabilidad nuestros eslabones maestros tienen las siguientes marcas:

Tipo de Producto

- M – representa eslabones maestros simples.
- MT – representa un conjunto de eslabones maestros.
- OS – es una abreviación para offshore. Todos los eslabones Árticos offshore están marcados con OS y cumplen con DNV 2.7-1.

Designación de Tamaño

- El tamaño está relacionado con la CLT como también con productos compatibles, como eslabones de conexión y otros
- Tamaño Comercial
- El tamaño expresado en pulgadas.

Aprobado por BG/DGUV

- H32 – representa la identificación de la manufactura de Gunnebo Industries. La identificación también representa una auditoria de terceros por BG en Alemania.

Código de Trazabilidad

- El código de trazabilidad es único para el lote de producción y normalmente consiste de una letra y un número; por ejemplo A2. El código de trazabilidad hace posible ubicar y rastrear el producto a través de todo el proceso de producción hasta la materia prima usada en el producto mismo.

Gunnebo Sweden


- Para indicar y resaltar claramente la marca Gunnebo Industries, nuestros eslabones maestros están marcados con Gunnebo, Sweden.

Cumple con los Padrones

- Las marcas cumplen con los requerimientos de EN 1677-4, ASTM A952, AS 3775.2 y DNV 2.7-1.A952, AS 3775.2 and DNV 2.7-1.



Eslabón Maestro M

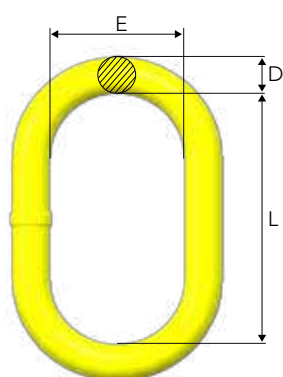


No. de Parte	Código	Carga Limite de Trabajo (lbs) 5:1		L	E	D	Peso c/u (lbs.)
		EN 1677-4	A-952/A952M AS 3775.2-2014				
Z101271	M-6-10	3,306	3,306	3.94	2.36	3/8"	0.44
Z101272	M-86-10	5510	7100	4.92	2.76	1/2"	0.88
Z101273	M-108-10	8,800	11,460	5.51	3.15	5/8"	1.76
Z101274	M-13-10	15,000	15,000	5.91	3.54	3/4"	2.20
Z101267	M-1310-10	16,530	17,632	6.30	3.74	7/8"	3.31
Z101268	M-1613-10	22,040	29,974	7.48	4.33	11/8"	6.17
Z101247	M-19-10	26,448	35,300	7.87	4.72	13/16"	7.72
Z101269	M-2016-10	37,468	45,402	9.45	5.51	13/8"	11.46
Z101270	M-2220-10	55,100	68,103	9.84	5.91	19/16"	16.09
Z101275	M-2622-10	61,712	70,528	9.84	5.91	15/8"	19.18
Z101284	M-32-10	72,732	85,074	11.81	7.09	13/4"	25.79
Z101276	M-3226-10	94,772	102,706	11.81	7.87	2"	32.63
Z101277	M-3632-10	123,424	143,260	13.78	7.87	21/8"	45.64
Z101278	M-4536-10	154,280	160,231	14.76	8.27	23/8"	58.20
Z101279	M-90T-10	198,360	220,400	17.72	9.84	23/4"	94.36
Z101280	M-125T-10**	275,500	275,500	17.72	10.24	31/8"	125.66

** Dimensiones L y E no cumplen con

Cumple con los requerimientos en: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M, AS 3775:2014 and AS 3776:2015.

Eslabon Maestro MF

Para eslingas de 1-, 2-, 3-y 4-ramales. Diseñado Para uso con CL, CLD, CG y CGD. Cadenas de 3- y 4-ramales requieren CLD / CGD.




No. de Parte	Código	CLT (lbs) 5:1		Para tamaño de cadena			L	E	D	Peso c/u (lbs)
		EN 1677-4	A-952/A952M AS 3775.2-2014	1 ramal	2 ramales	3-4 ramales				
B14487	MF-6-10	3,306	3,306	(6mm)			3.94	2.36	3/8"	0.44
B14489	MF-86-10	5510	7100	5/16"	(6mm)	-	4.72	2.36	1/2"	0.88
B14482	MF-108-10	8,800	11,460	3/8"	5/16"	(6mm)	5.51	3.15	5/8"	1.76
B14483	MF-1310-10	16,530	17,632	1/2"	3/8"	5/16"	6.30	3.74	7/8"	3.31
B14484	MF-1613-10	22,040	29,974	5/8"	1/2"	3/8"	7.48	4.33	1 1/8"	6.17
B14485	MF-2016-10	37,468	45,402	3/4"	5/8"	1/2"	9.45	5.51	1 3/8"	11.46
B14486	MF-2220-10	55,100	68,103	7/8"	3/4"	5/8"	9.84	5.91	1 9/16"	16.09

Cumple con los requerimientos en: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M, AS 3775:2014 and AS 3776:2015.

5

Eslabones Maestros MFH

Diseñado para ganchos de grúas, DIN 15401 y 15402. Diseñado para uso con CL, CLD, CG y CGD. Cadenas de 3 y 4 ramales que requieren CLD / CGD.




No. de Parte	Código	CLT (lbs) 5:1		Para tamaño de cadena			L	E	D	DIN15401	DIN15402	Peso c/u (lbs)
		EN 1677-4	A-952/A952M AS 3775.2-2014	1 ramal	2 ramales	3-4 ramales						
Z101262	MFH-1310-10	16530	17632	1/2"	3/8"	5/16"	9.06	4.92	7/8"	≤12mm	≤16mm	4.19
Z101263	MFH-1613-10	22040	29974	5/8"	1/2"	3/8"	9.84	5.31	1 1/8"	≤12mm	≤16mm	7.05
Z101264	MFH-2016-10	37468	45402	3/4"	5/8"	1/2"	11.02	5.31	1 1/4"	≤16mm	≤20mm	10.14
Z101265	MFH-2220-10	61712	68104	7/8"	3/4"	5/8"	12.60	6.89	1 9/16"	≤25mm	≤32mm	18.96
Z101266	MFHW-2220-10	61712	61712	7/8"	3/4"	5/8"	13.98	8.86	1 9/16"	≤50mm	≤63mm	21.83

Cumple con los requerimientos en: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M, AS 3775:2014 and AS 3776:2015.

Eslabón Maestro con Sub-Eslabones MT

Diseñado para uso con cadena o cable. Para eslingas de 3 ó 4 ramales.

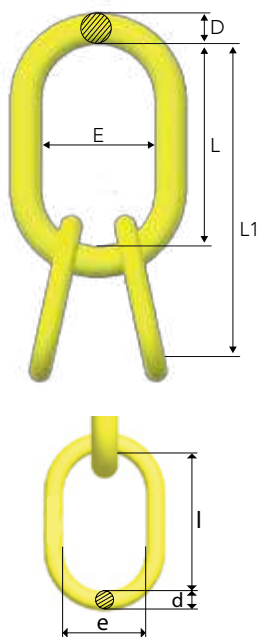

No. de Parte	Código	CLT (lbs) 5:1		L1	L	E	D	I	e	d	Peso c/u (lbs)
		EN 1677-4	A-952/A952M AS 3775.2-2014								
Z100091	MT-6-10	7714	11020	11.2	6.3	3.54	3/4"	4.72	2.36	1/2"	3.96
Z100903	MT-8-10	11461	17632	11.8	6.3	3.74	7/8"	5.51	3.15	5/8"	6.61
Z101359	MT-9-10	15208	21378	13.3	7.48	4.33	1-1/8"	6.30	3.54	3/4"	10.8
Z100904	MT-10-10	25346	35300	14.1	7.87	4.72	1-3/16"	6.30	3.74	7/8"	14.1
Z100905	MT-13-10	37468	57304	17.3	9.84	5.91	1-9/16"	7.48	4.33	1-1/8"	31.3
Z100906	MT-16-10	61712	77140	19.6	11.81	7.87	2"	7.87	4.72	1-1/4"	50.7
Z101074	MT-20-10	77140	110200	21.6	11.81	7.87	2-1/8"	9.84	5.91	1-9/16"	69.4
Z101281	MT-22-10	116812	165300	24.0	13.78	7.87	2-3/8"	10.24	5.51	1-3/4"	101
Z101282	MT-26-10	154280	220400	28.7	17.72	9.84	2-3/4"	11.02	6.3	2	156
Z101283	MT-32-10	198360	275500	28.7	17.72	10.2	3-1/8"	11.02	6.3	2-1/8"	200

Cumple con los requerimientos en: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M, AS 3775:2014 and AS 3776:2015.

Sección Plana en sub-eslabones para tamaños hasta MT-16-10, excepto MT-9-10.

Eslabones Maestros MFX

Sobredimensionado, para eslingas de 1- y 2-ramales. Diseñado para uso con CL, CLD, CG y CGD.

No. de Parte	Código	Carga Limite de Trabajo (lbs) 5:1		Para cadena de 1 ramal	Para cadena de 2 ramales	L	E	D	Peso c/u (lbs.)
		EN 1677-4	A-952/A952M AS 3775.2-2014						
Z100550	MFX-108-10	9367	11461	5/16", 3/8"	5/16"	13.39	7.09	1"	8.16
Z100551	MFX-1310-10	16530	17632	1/2"	3/8"	13.39	7.09	11/8"	10.36
Z100552	MFX-1613-10	24685	29974	5/8"	1/2"	13.39	7.09	13/8"	15.65
Z101125	MFX-2016-10	35300	45402	3/4"	5/8"	13.39	7.09	19/16"	21.16

Cumple con los requerimientos en: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M-02, AS 3775:2014 and AS 3776:2015.

Eslabón Maestro MF

Pintura Amarilla Clásica.

No. de Parte	Código	Carga Limite de Trabajo (lbs)		L	E	D	Peso c/u (lbs.)
		EN1677-4	A-952/A952M				
Z100860	MF-86-10	5510	7100	4.92	2.76	0.55	0.88
Z100861	MF-108-10	8800	11460	5.51	3.15	0.67	1.76
Z100862	MF-1310-10	16530	17632	6.30	3.74	0.87	3.31
Z100863	MF-1613-10	22040	29974	7.48	4.33	1.10	5.51
Z100864	MF-2016-10	37468	45402	9.45	5.51	1.34	11.46
Z100865	MF-2220-10	55100	68103	9.84	5.91	1.57	16.09

5:1 Factor de Diseño. Cumple con los requerimientos en: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M and AS 3776:2015.

Eslabones Maestros con Sub Eslabones MT

Con sección plana en los sub eslabones. Pintura Amarilla Clásica.

No. de Parte	Código	Carga Limite de Trabajo (lbs)		Para cadena de 3-4 ramales	L1	L	E	D	I	e	d	Peso c/u (lbs.)
		EN1677-4	A-952/A952M									
Z100819	MT-6-10	7 714	11 020	(6mm)	10.63	5.91	3.54	0.75	4.72	2.36	0.51	3.97
Z100889	MT-8-10	11 461	17 632	9/32", 5/16"	11.81	6.30	3.74	0.87	5.51	3.15	0.67	6.61
Z100890	MT-10-10	25 346	35 300	3/8"	14.17	7.87	4.72	1.18	6.30	3.74	0.87	14.11
Z100891	MT-13-10	37 468	57 304	1/2"	17.72	9.84	5.91	1.57	7.87	4.72	1.18	31.31
Z100892	MT-16-10	61 712	77 140	5/8"	19.69	11.81	7.87	1.97	7.87	4.72	1.26	50.71

5:1 Factor de Diseño. Cumple con los requerimientos en: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M and AS 3776:2015.

Eslabón Maestro MF HDG

No. de Parte	Código	Carga Limite de Trabajo (lbs)		L	E	D	Peso c/u (lbs)
		EN1677-4	A-952/A952M				
BG14481	MF-86-8 HDG	4500	5510	4.72	2.36	0.51	1.10
BG14482	MF-108-8 HDG	7100	8800	5.51	3.15	0.67	1.76
BG14483	MF-1310-8 HDG	12000	15000	6.30	3.74	0.87	3.31
BG14484	MF-1613-8 HDG	18000	22600	7.48	4.33	1.1	6.17

5:1 Factor de Diseño.