



CARBORUNDUM



PRODUCTOS DE LIJA

INTRODUCCIÓN

Abarca una completa gama de bandas, discos, rollos, hojas y cepillos de lija para todo tipo de trabajos de pulido, soldadura, mantenimiento y reparación. Este extenso abanico incluye productos diseñados para todo tipo de aplicaciones, como la eliminación intensa de material, dimensionado, desbaste, desbarbado, limpieza, alisado, pulido y acabado.

COMPRENDA EL PRODUCTO

R	2	1	9
SOPORTE	ABRASIVO PRINCIPAL	ESTRUCTURA	IDENTIFICADOR INTERNO
SOPORTE A - Papel ligero F - Fibra G - Papel grueso H - Papel grueso K - Tela Q - Varios (p. ej., soporte de malla y película) R - Tela S - Combinación T - Papel impermeable U - Norax W - Especial (Corcho)	ABRASIVO PRINCIPAL 1 - Óxido de aluminio Blanco 2 - Óxido de aluminio Marrón 3 - Óxido de aluminio Marrón Premium 4 - Carburo de silicio 5 - Zirconio 6 - Cerámico	ESTRUCTURA Número impar - Estructura abierta Número par - Estructura cerrada	ALEATORIO Sirve para diferenciar cada producto dentro de un mismo grupo de productos

TIPOS DE SOPORTE


Ya sea de papel, tela, fibra vulcanizada o película de poliéster, el soporte debe ser lo suficientemente liso para un revestimiento adhesivo uniforme, suficientemente fuerte para soportar las presiones de desbaste y suficientemente flexible para adaptarse a los contornos si resulta necesario.

TIPOS DE ABRASIVOS

El grano de abrasivo idóneo ofrece la máxima resistencia al desgaste de la punta pero, al mismo tiempo, se fractura antes de que se produzca un embozamiento serio por lo que satisface tanto los requisitos de eliminación de material como de acabado.

AGLOMERANTES ABRASIVOS

Se utilizan principalmente dos tipos de adhesivos, uno con cola animal y el otro, el más habitual, con resinas sintéticas termoendurecibles. El adhesivo es colocado en un mínimo de dos aplicaciones. La primera capa adhiere el grano abrasivo al soporte para garantizar la sujeción y orientación correctas. Después de secarse o endurecerse, se aplica la segunda capa o capa superior. El adhesivo de la segunda capa, unido al aglomerante de la primera capa, proporciona la sujeción de grano final y el nivel de adhesivo total adecuado para el producto acabado.

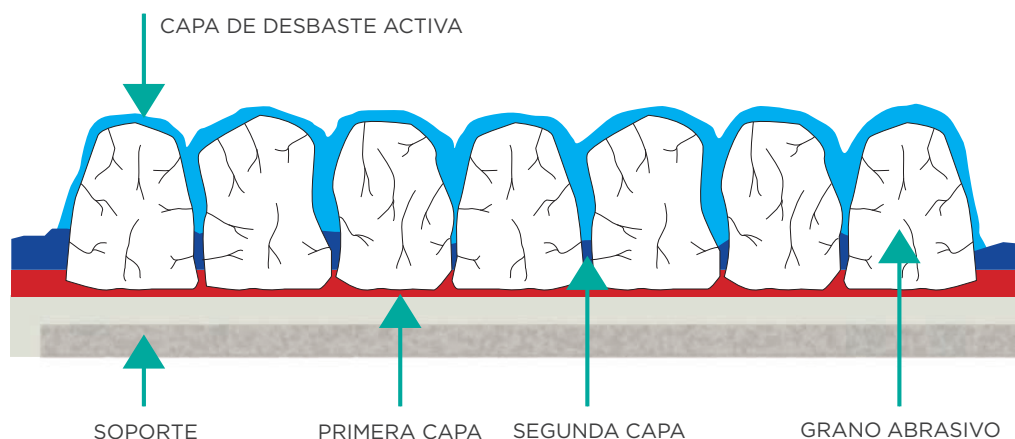

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS COATED



Muy recomendado ●

Recomendado ◐

PREMIER RED

PREMIER PLUS

Materiales	++++	+++
	Seco	Seco-Húmedo
Metal	●	●
Madera	●	●
Madera con Pintura y/o Barniz	●	●
Yeso	●	◐
Masilla/Masilla Acrílica	●	●
Masilla/Primers (Auromotriz)	●	◐
Plástico	●	●

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS COATED



Muy recomendado ●


Recomendado ◐

R219

R243

GREEN PRO

Materiales	+++	+++	+++
	Rígido	Flexible	Semirígido
Metal	●	◐	●
Madera	●	●	●
Madera con Pintura y/o Barniz	●	●	●
Madera Aglomerada	●	●	●
Masilla/Masilla Acrílica	●	●	●
Masilla/Primers (Auromotriz)	●	●	●
Plástico	◐	◐	◐

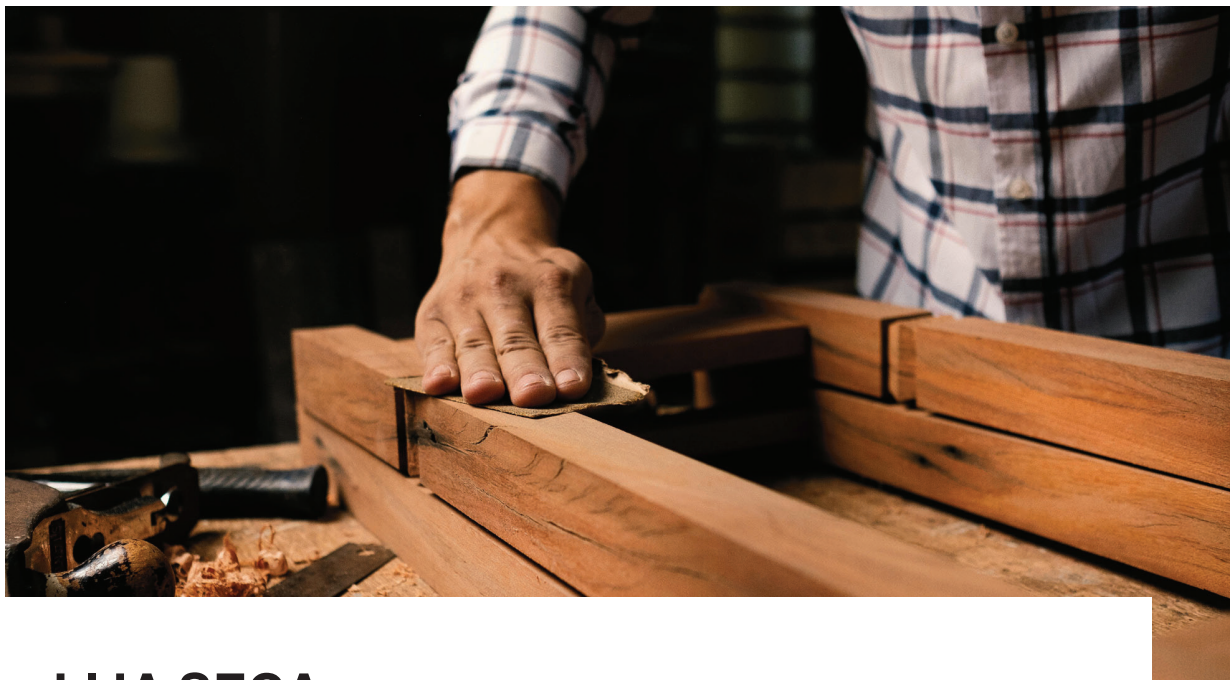

LIJA SECA

Es un tipo de papel abrasivo diseñado para el lijado en seco, sin la necesidad de utilizar agua u otros lubricantes. Está compuesta por granos en óxido de aluminio.



LIJA SECA A259



Características

Hoja con respaldo en papel liviano tipo A, con mineral abrasivos de óxido de aluminio

Beneficios

Lija seca, ideal para preparación de superficies, desbaste de masillas, madera, primer y barnices. Su respaldo en papel liviano, permite que sea muy flexible en su aplicación.



Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
77696073026	HOJA LIJA A259 230X280 GR.060	9X11	230 X 280	50



LIJA SECA PREMIER RED

Características

Hoja con respaldo en papel y látex, con mineral abrasivo de óxido de aluminio y tecnología NO-FIL.

Beneficios

Lija seca con respaldo en papel reforzado con látex lo que la hace muy flexible. Ideal para la preparación de superficies como madera, masillas, primer. Perfecto para trabajos de repintado automotriz. Este producto cuenta con tecnología No-Fil, lo que le proporciona un refrigerante activado en el momento de la aplicación y alarga la vida útil del producto. No se empasta y mejora el acabado final de la operación.

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
77696002615	HOJA LIJA PREMIER RED GR.080	9"x11"	230x280mm	50
77696002630	HOJA LIJA PREMIER RED GR.100	9"x11"	230x280mm	50
77696002629	HOJA LIJA PREMIER RED GR.120	9"x11"	230x280mm	50
77696002562	HOJA LIJA PREMIER RED GR.150	9"x11"	230x280mm	50
77696002626	HOJA LIJA PREMIER RED GR.180	9"x11"	230x280mm	50
77696002550	HOJA LIJA PREMIER RED GR.220	9"x11"	230x280mm	50
77696002623	HOJA LIJA PREMIER RED GR.240	9"x11"	230x280mm	50
77696002622	HOJA LIJA PREMIER RED GR.280	9"x11"	230x280mm	50
77696002537	HOJA LIJA PREMIER RED GR.320	9"x11"	230x280mm	50
77696002621	HOJA LIJA PREMIER RED GR.400	9"x11"	230x280mm	50
77696002639	HOJA LIJA PREMIER RED GR.600	9"x11"	230x280mm	50
77696002638	HOJA LIJA PREMIER RED GR.800	9"x11"	230x280mm	50
77696002637	HOJA LIJA PREMIER RED GR.1000	9"x11"	230x280mm	50
77696002634	HOJA LIJA PREMIER RED GR.1200	9"x11"	230x280mm	50



LIJA SECA A275

Características

Hoja con respaldo en papel y látex, con mineral abrasivo de óxido de aluminio y tecnología NO-FIL.

Beneficios

Lija seca con respaldo en papel reforzado con látex lo que la hace muy flexible. Ideal para la preparación de superficies como madera, masillas, primer. Perfecto para trabajos de repintado automotriz. Este producto cuenta con tecnología No-Fil, lo que le proporciona un refrigerante activado en el momento de la aplicación y alarga la vida útil del producto. No se empasta y mejora el acabado final de la operación.

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
66261125184	HOJA LIJA A275 230X280 GR.1500	9X11	230 X 280	50

IDENTIFICA NUESTRA **LIJA SECA** **PREMIER RED** **LA ORIGINAL**

1.

Revisa que nuestro logo, esta en el respaldo de la lija.

2.

Se debe indicar el país de origen de la lija (Canadá) como referencia de autenticidad del producto.



3.

Asegurate que diga **PREMIER RED**



Accesorios


Para facilitar el proceso de lijado y obtener un patrón uniforme, use el bloque para lijado. No lo utilice en superficies curvas, pues está diseñado para usarse sobre superficies planas de gran tamaño. El sistema de anclaje evita que la lija se mueva permitiendo obtener un mejor acabado.



Código	Ancho x Largo
7660701889	2-3/4 x 5 in
63642503728	5-1/2 x 2-1/2 x 1/2 in
63642503729	5-1/2 x 2-1/2 x 3/4 in



Para obtener un mejor acabado sobre la pieza a trabajar, realizar la aplicación con taco lijador, permite homogeneizar la presión ejercida sobre el área de trabajo y garantiza el 100% de la utilización del producto.



ROLLOS ESCOFINA PREMIER RED

Características

Rollo con respaldo en papel con refuerzo de látex. Mineral en óxido de aluminio Marrón, con tecnología No-fil.

Beneficios

Rápido corte, su mineral abrasivo con tecnología No-Fil proporciona una larga vida útil, no permite que se empaste en la aplicación, resistente al rasgado, ideal para preparación de superficies en madera, masillas y primer. Perfecto para el sector automotriz.


Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
5539520340	ROLLO ESCOFINA LIJA PREMIER RED GR.080	2-3/4X25YDA	70X22860	1
5539520339	ROLLO ESCOFINA LIJA PREMIER RED GR.100	2-3/4X30YDA	70X27432	1
5539520338	ROLLO ESCOFINA LIJA PREMIER RED GR.120	2-3/4X30YDA	70X27432	1
5539520337	ROLLO ESCOFINA LIJA PREMIER RED GR.150	2-3/4X45YDA	70X27432	1
5539520336	ROLLO ESCOFINA LIJA PREMIER RED GR.180	2-3/4X45YDA	70X27432	1
5539520335	ROLLO ESCOFINA LIJA PREMIER RED GR.220	2-3/4X45YDA	70X27432	1
5539520333	ROLLO ESCOFINA LIJA PREMIER RED GR.320	2-3/4X45YDA	70X27432	1
5539520332	ROLLO ESCOFINA LIJA PREMIER RED GR.400	2-3/4X45YDA	70X27432	1
77696043558	ROLLO ESCOFINA LIJA PREMIER RED GR.600	2-3/4X45YDA	70X27432	1
77696066215	ROLLO ESCOFINA LIJA PREMIER RED GR.800	2-3/4X45YDA	70X27432	1

Guía de corte de hojas

Antes de cortar marque el respaldo y verifique que el tamaño coincida con la herramienta a usar.



1/2



1/4



1/3



Bloque



DISCO VELCRO

Son herramientas abrasivas circulares diseñadas para el lijado y pulido de diversas superficies. Están recubiertos con granos abrasivos y cuentan con un sistema de fijación de velcro en la parte posterior, que permite un cambio rápido y seguro en las lijadoras orbitales o rotatorias.



DISCOS VELCRO PREMIER RED

Características

Discos con respaldo en papel y sujeción en velcro. Mineral en óxido de aluminio Marrón, con tecnología No-Fil.

Beneficios

Rápido corte, su mineral abrasivo con tecnología No-Fil proporciona una larga vida útil, no permite que se empaste en la aplicación, resistente al rasgado, ideal para preparación de superficies en madera, masillas y primer. Perfecto para el sector automotriz.

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
5539520255	DISCO VELCRO PREMIER RED 5"X0H GR.800	5X0Huecos	125X0Huecos	100
5539520254	DISCO VELCRO PREMIER RED 5"X0" GR.1000	5X0Huecos	125X0Huecos	100
5539520253	DISCO VELCRO PREMIER RED 5"X0" GR.1200	5X0Huecos	125X0Huecos	100
5539520252	DISCO VELCRO PREMIER RED 5"X0" GR.1500	5X0Huecos	125X0Huecos	100
5539520315	DISCO VELCRO PREMIER RED 5"X5H GR.080	5X5Huecos	125X5Huecos	100
5539520314	DISCO VELCRO PREMIER RED 5"X5H GR.100	5X5Huecos	125X5Huecos	100
5539520313	DISCO VELCRO PREMIER RED 5"X5H GR.120	5X5Huecos	125X5Huecos	100
5539520312	DISCO VELCRO PREMIER RED 5"X5H GR.150	5X5Huecos	125X5Huecos	100
5539520311	DISCO VELCRO PREMIER RED 5"X5H GR.180	5X5Huecos	125X5Huecos	100
5539520310	DISCO VELCRO PREMIER RED 5"X5H GR.220	5X5Huecos	125X5Huecos	100
5539520309	DISCO VELCRO PREMIER RED 5"X5H GR.240	5X5Huecos	125X5Huecos	100
5539520307	DISCO VELCRO PREMIER RED 5"X5H GR.320	5X5Huecos	125X5Huecos	100
5539520306	DISCO VELCRO PREMIER RED 5"X5H GR.400	5X5Huecos	125X5Huecos	100
5539520305	DISCO VELCRO PREMIER RED 5"X5H GR.600	5X5Huecos	125X5Huecos	100
6662391575	DISCO VELCRO PREMIER RED 5"X5H GR.800	5X5Huecos	125X5Huecos	100
5539520331	DISCO VELCRO PREMIER RED 6"X6H GR.080	6X6Huecos	150X6Huecos	100
5539520330	DISCO VELCRO PREMIER RED 6"X6H GR.100	6X6Huecos	150X6Huecos	100
5539520329	DISCO VELCRO PREMIER RED 6"X6H GR.120	6X6Huecos	150X6Huecos	100
5539520328	DISCO VELCRO PREMIER RED 6"X6H GR.150	6X6Huecos	150X6Huecos	100
5539520326	DISCO VELCRO PREMIER RED 6"X6H GR.180	6X6Huecos	150X6Huecos	100
5539520325	DISCO VELCRO PREMIER RED 6"X6H GR.220	6X6Huecos	150X6Huecos	100
5539520322	DISCO VELCRO PREMIER RED 6"X6H GR.320	6X6Huecos	150X6Huecos	100
5539520321	DISCO VELCRO PREMIER RED 6"X6H GR.400	6X6Huecos	150X6Huecos	100
5539520320	DISCO VELCRO PREMIER RED 6"X6H GR.600	6X6Huecos	150X6Huecos	100
5539520319	DISCO VELCRO PREMIER RED 6"X6H GR.800	6X6Huecos	150X6Huecos	100
5539520318	DISCO VELCRO PREMIER RED 6"X6H GR.1000	6X6Huecos	150X6Huecos	100



LIJA DE AGUA PREMIER PLUS

Características

Pliego de lija con respaldo en papel liviano con látex y mineral de óxido de aluminio.

Beneficios

Pliego de lija ideal para trabajos de pintura como vinilos, aplicación en preparación de superficies en madera y construcción. Su mineral en óxido de aluminio permite tener gran versatilidad en su aplicación, generando mejor grado de remoción sobre la pieza de trabajo. Su papel reforzado con látex, le brinda gran flexibilidad y resistencia al rasgado además de, poder ser utilizada para trabajos en donde se necesite algún grado de humedad en el proceso.

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
66623387712	HOJA LIJA PREMIER PLUS 230X280 GR.060	9X11	230X280	50
66623387713	HOJA LIJA PREMIER PLUS 230X280 GR.080	9X11	230X280	50
66623387714	HOJA LIJA PREMIER PLUS 230X280 GR.100	9X11	230X280	50
66623387715	HOJA LIJA PREMIER PLUS 230X280 GR.120	9X11	230X280	50
66623387716	HOJA LIJA PREMIER PLUS 230X280 GR.150	9X11	230X280	50
66623387717	HOJA LIJA PREMIER PLUS 230X280 GR.180	9X11	230X280	50
66623387718	HOJA LIJA PREMIER PLUS 230X280 GR.220	9X11	230X280	50
66623387719	HOJA LIJA PREMIER PLUS 230X280 GR.240	9X11	230X280	50
66623387720	HOJA LIJA PREMIER PLUS 230X280 GR.280	9X11	230X280	50
66623387721	HOJA LIJA PREMIER PLUS 230X280 GR.320	9X11	230X280	50
66623387722	HOJA LIJA PREMIER PLUS 230X280 GR.360	9X11	230X280	50
66623387723	HOJA LIJA PREMIER PLUS 230X280 GR.400	9X11	230X280	50
66623387724	HOJA LIJA PREMIER PLUS 230X280 GR.500	9X11	230X280	50
66623387725	HOJA LIJA PREMIER PLUS 230X280 GR.600	9X11	230X280	50



LIJA FERRO K246

Características

Pliego de lija con respaldo en tela tipo J, siendo muy flexible. Mineral de óxido de aluminio Marrón, camada cerrada.

Beneficios

Pliego de lija ideal para la industria metalmecánica y de la madera. Su mineral de óxido de aluminio le da gran versatilidad en su aplicación. Ideal para la preparación de superficies y grandes tasas de remoción de material. Su respaldo en tela, le proporciona gran flexibilidad para trabajos en geometrías difíciles y de difícil acceso.

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
66261199783	HOJA LIJA K246 230X275 GR.036	9X11	230X280	50
5539503244	HOJA LIJA K246 230X275 GR.040	9X11	230X280	50
66261199784	HOJA LIJA K246 225X275 GR.050	9X11	230X280	50
5539503248	HOJA LIJA K246 230X275 GR.060	9X11	230X280	50
66261199786	HOJA LIJA K246 225X275 GR.080	9X11	230X280	50
5539503253	HOJA LIJA K246 225X275 GR.100	9X11	230X280	50
66261199789	HOJA LIJA K246 225X275 GR.120	9X11	230X280	50
5539503256	HOJA LIJA K246 230X275 GR.150	9X11	230X280	50
66261199787	HOJA LIJA K246 225X275 GR.180	9X11	230X280	50



GRATA R363

Características

Rueda con lengüetas en lijas con soporte en tela poliéster/ algodón, con mineral oxido de aluminio.

Beneficios

Ideal para pulido y acabado de piezas en acero inoxidable, procesos de satinado y eliminación de impurezas sobre la pieza de trabajo.

Código	Nombre	Pulgadas	Millimetros	Inner
66623387147	GRATA R363 150X50X31.75 GR.036	6X2X1-1/4	150X50X31.75	6
66623387148	GRATA R363 150X50X31.75 GR.050	6X2X1-1/4	150X50X31.75	6
66623387149	GRATA R363 150X50X31.75 GR.060	6X2X1-1/4	150X50X31.75	6
66623387150	GRATA R363 150X50X31.75 GR.080	6X2X1-1/4	150X50X31.75	6
66623387151	GRATA R363 150X50X31.75 GR.100	6X2X1-1/4	150X50X31.75	6
66623387152	GRATA R363 150X50X31.75 GR.120	6X2X1-1/4	150X50X31.75	6
66623387479	GRATA R363 150X50X31.75 GR.220	6X2X1-1/4	150X50X31.75	6
5539543717	GRATA R363 25X25X6.4 GR.060	1X1X1/4	25X25X6	10
5539543724	GRATA R363 25X25X6.4 GR.080	1X1X1/4	25X25X6	10
5539543715	GRATA R363 25X25X6.4 GR.100	1X1X1/4	25X25X6	10
5539543725	GRATA R363 25X25X6.4 GR.120	1X1X1/4	25X25X6	10
5539543718	GRATA R363 50X25X6.4 GR.036	2X1X1/4	50X25X6.4	10
5539543719	GRATA R363 50X25X6.4 GR.060	2X1X1/4	50X25X6.4	10
5539543790	GRATA R363 50X25X6.4 GR.080	2X1X1/4	50X25X6.4	10
5539543720	GRATA R363 50X25X6.4 GR.100	2X1X1/4	50X25X6.4	10
5539543745	GRATA R363 50X25X6.4 GR.120	2X1X1/4	50X25X6.4	10
66261091976	GRATA R363 75X25X6.4 GR.036	3X1X1/4	75X25X6.4	10
5539543722	GRATA R363 75X25X6.4 GR.060	3X1X1/4	75X25X6.4	10
5539543789	GRATA R363 75X25X6.4 GR.080	3X1X1/4	75X25X6.4	10
66261091974	GRATA R363 75X25X6.4 GR.100	3X1X1/4	75X25X6.4	10
5539543760	GRATA R363 75X25X6.4 GR.120	3X1X1/4	75X25X6.4	10



GRATA R240

Características

Rueda con lengüetas en lijas con soporte en tela poliéster/ algodón, con mineral oxido de aluminio Marrón.

Beneficios

Ideal para pulido y acabado de piezas en acero inoxidable, procesos de satinado y eliminación de impurezas sobre la pieza de trabajo. Excelente costo-beneficio respecto a la operación del usuario final.

Código	Nombre	Pulgadas	Millimetros	Inner	
66254446828	GRATA R240 150X50X31.75 GR.036	6x2x1-1/4	150x50x31.75	6	NUEVO
66254446871	GRATA R240 150X50X31.75 GR.060	6x2x1-1/4	150x50x31.75	6	NUEVO
66254446872	GRATA R240 150X50X31.75 GR.080	6x2x1-1/4	150x50x31.75	6	NUEVO
66254446873	GRATA R240 150X50X31.75 GR.100	6x2x1-1/4	150x50x31.75	6	NUEVO
66254446875	GRATA R240 150X50X31.75 GR.120	6x2x1-1/4	150x50x31.75	6	NUEVO
66254446876	GRATA R240 150X50X31.75 GR.220	6x2x1-1/4	150x50x31.75	6	NUEVO

RUEDAS CARBURO DE SILICIO VERDE



Características

Fabricadas con grano carburo de silicio verde y ligas vitrificadas para aplicaciones de uso general en materiales no ferrosos y herramientas de carburo de tungsteno.

Beneficios

Ideal para rectificar y afilar piezas o herramientas de carburo de tungsteno. Brinda excelentes resultados en aplicaciones sobre metales no ferrosos como el bronce, latón y cobre.

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
66253141373	RUEDA T1 150X20X31.75 GC100V	6X3/4X1-1/4	150X20.0X31.75	5
69078662446	RUEDA T1 150X20X31.75 GC80V	6X3/4X1-1/4	150X20.0X31.75	3
66253141376	RUEDA T1 150X25.4X31.75 GC100V	6X1X1-1/4	150X25.4X31.75	5
69078662445	RUEDA T1 152.4X190X31.75 GC60V	6X3/4X1-1/4	150X20.0X31.75	3
66253141023	RUEDA T1 180X25.4X31.75 GC100V	7X1X1-1/4	180X25.4X31.75	3
66253141379	RUEDA T1 180X25.4X31.75 GC80V	7X1X1-1/4	180X25.4X31.75	3
66253141380	RUEDA T1 203.2X25.4X31.75 GC100V	8X1X1-1/4	203.2X25.4X31.75	5

RUEDAS ÓXIDO ALUMINIO BLANCO



Características

Fabricada con grano óxido de aluminio blanco y ligas vitrificadas que renueva los bordes de corte afilados para que el producto tenga una larga vida útil.

Beneficios

Brinda cortes rápidos y fríos. Ideal para operaciones de rectificado y afilado a baja presión sobre metales endurecidos y sensibles al calor; así como en gran variedad de herramientas de acero.

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
66253141332	RUEDA T1 150X20X31.75 AA60V	6X3/4X1-1/4	150X20.0X31.75	5
66253141335	RUEDA T1 150X25.4X31.75 AA60V	6X1X1-1/4	150X25.4X31.75	5



RUEDAS ÓXIDO DE ALUMINIO MARRÓN

Características

Herramientas constituidas de granos abrasivos unidos por un aglutinante (lija vitrificada). Fabricadas en óxido de aluminio, confiere alto performance en operaciones de desbaste, corte, rectificado, afilado y pulimento.

Beneficios

Alto desempeño en operaciones de desbaste, corte, rectificado, afilado y pulimento, entre otras. Adaptable a diversas dimensiones del eje de los esmeriles.

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
66253141223	RUEDA T1 127X20X31.75 A36V	5X3/4X1-1/4	127X20X31.75	5
66253141224	RUEDA T1 127X20X31.75 A46V	5X3/4X1-1/4	127X20X31.75	5
66253141225	RUEDA T1 127X25.4X31.75 A36V	5X1X1-1/4	127X25.4X31.75	5
66253141227	RUEDA T1 150X20X31.75 A24V	6X3/4X1-1/4	150X20.0X31.75	5
66253487002	RUEDA T1 150X20X31.75 A36V	6X3/4X1-1/4	150X20.0X31.75	3
66253141229	RUEDA T1 150X20X31.75 A46V	6X3/4X1-1/4	150X20.0X31.75	5
66253487004	RUEDA T1 150X20X31.75 A60V	6X3/4X1-1/4	150X20.0X31.75	5
66253141231	RUEDA T1 150X25.4X31.75 A24V	6X1X1-1/4	150X20.0X31.75	5
66253487007	RUEDA T1 150X25.4X31.75 A36V	6X1X1-1/4	150X25.4X31.75	3
66253141233	RUEDA T1 150X25.4X31.75 A46V	6X1X1-1/4	150X25.4X31.75	5
66253487010	RUEDA T1 150X25.4X31.75 A60V	6X1X1-1/4	150X25.4X31.75	5
66253141236	RUEDA T1 180X25.4X31.75 A24V	7X1X1-1/4	180X25.4X31.75	5
69083170717	RUEDA T1 180X25.4X31.75 A36V	7X1X1-1/4	180X25.4X31.75	3
66253141238	RUEDA T1 180X25.4X31.75 A46V	7X1X1-1/4	180X25.4X31.75	5
66253141312	RUEDA T1 180X25.4X31.75 A60V	7X1X1-1/4	180X25.4X31.75	5
66253487017	RUEDA T1 203.2X20X31.75 A36V	8X3/4X1-1/4	203.2X20.0X31.75	3
66253487019	RUEDA T1 203.2X20X31.75 A60V	8X3/4X1-1/4	203.2X20.0X31.75	3
66253141244	RUEDA T1 203.2X25.4X31.75 A24V	8X1X1-1/4	203.2X25.4X31.75	5
66253487022	RUEDA T1 203.2X25.4X31.75 A36V	8X1X1-1/4	203.2X25.4X31.75	3
66253487023	RUEDA T1 203.2X25.4X31.75 A46V	8X1X1-1/4	203.2X25.4X31.75	5
66253487024	RUEDA T1 203.2X25.4X31.75 A60V	8X1X1-1/4	203.2X25.4X31.75	5
66253141250	RUEDA T1 254X25.4X31.75 A24V	10X1X1-1/4	254X25.4X31.75	2
69083172860	RUEDA T1 254X25.4X31.75 A36V	10X1X1-1/4	254X25.4X31.75	3
66253141252	RUEDA T1 254X25.4X31.75 A46V	10X1X1-1/4	254X25.4X31.75	2
66253141255	RUEDA T1 254X40X31.75 A24V	10X1-1/2X1-1/4	254X40X31.75	2
66253141257	RUEDA T1 254X40X31.75 A36V	10X1-1/2X1-1/4	254X40X31.75	2
66253141260	RUEDA T1 300X40X38.1 A46V	12X1-1/2X1-1/2	300X40X38.1	2
66253486988	RUEDA T1 300X40X38.10 A36V	12X1-1/2X1-1/2	300X40X38.10	1
66253141262	RUEDA T1 300X50.1X38.1 A24V	12X2X1-1/2	300X50.1X38.1	2
66253486995	RUEDA T1 300X50.1X38.1 A36V	12X2X1-1/2	300X50.1X38.10	1



RUEDAS AFILADO SIERRAS

Características

Fabricadas con grano óxido de aluminio Marrón, perfil C y ligas vitrificadas que operan a 33 m/sg.

Beneficios

Rectificado/afilado de aceros y aceros especiales (Sierras circulares HSS)

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
66253141226	RUEDA T1 152.4X6.4X31.75 A60V PERFIL C	6X1/4X1-1/4	150X6.0X31.75	10
69210482942	RUEDA T1 203.2X10.0X31.75 A60V PERFIL C	8X3/8X1-1/4	203.2X10.0X31.75	10



RUEDAS DE RESINA PARA FUNDICIÓN

Características

Herramientas constituidas de granos abrasivos unidos por un aglutinante (lija vitrificada). Fabricadas en óxido de aluminio, confiere alto performance en operaciones de desbaste, corte, rectificado, afilado y pulimento.

Beneficios

Ideales para afilado, limpieza y desbaste en aceros. Rectificado de materiales de baja dureza

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
66253141411	RUEDA T1 300X50.1X38.1 A143B	12X2X1-1/2	300X50.1X38.10	2
66253141440	RUEDA T1 300X50.1X38.1 OC-001	12X2X1-1/2	300X50.1X38.10	2



RUEDA AFILADO CUCHILLAS DE GUADAÑA

Características

Fabricadas en óxido de aluminio Marrón, perfil C y ligas orgánicas que operan a 48 M/sg.

Beneficios

Ideal para jardineros y trabajadores agrícolas que buscan un disco confiable y de alto rendimiento, este disco cuenta con soporte de fibra de vidrio lo cual brinda seguridad.

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
69078654400	DISCO GUADAÑA T1 150X6.0X25.40 A46BF	6X1/4X1	150X6.0X25.40	10



BLOQUES AFILAR Y ASENTAR

Características

Fabricados con grano con carburo de silicio. Los bloques rectangulares cuenta con 2 capas de grano abrasivo, la capa con granulometría gruesa y capa con granulometría fina. Excelente rendimiento cuando se utilizan con agua, para afilar y asentar.

Beneficios

Indicados para afilado de herramientas e implementos agrícolas, así como en afilado de cuchillos domésticos, artesanales y cuchillería en general.

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
61463629031	BLOQUE 107 100X25X00 C80	4X1X0	100X25X00	5
61463629036	BLOQUE 107C 101.6X25.4X0 C120/320	4X1X0	100X25.4X00	3
66253141519	BLOQUE 108C 25X50.0X180 C120/320	1X2X7	25X50X180	5
69083165828	BLOQUE 108N 25X50.8X203 C120/320	1X2X8	25X50.8X203	3
66253141520	BLOQUE 109C 25X50.0X150 C120/320	1X2X6	25X50X150	3
69083165829	BLOQUE 109N 25X50.8X150 C120/320	1X2X6	25X50X150	3
66253141522	BLOQUE 198 13.5X35.0X244 GR.120	1/2X1-3/8X9-1/2	13.5X35X244	5



BLOQUES AFILAR Y ASENTAR

Características

Fabricada con óxido de aluminio y resinas vitrificadas

Beneficios

Brindan un desempeño consistente sobre una gran variedad de aplicaciones. Ideal para un rápido afilado de guadañas, machetes

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
69083176443	BLOQUE 198 10X35.0X241.0 A60	3/8X1-3/8X9-1/2	10X35X241	12



BLOQUES PULIMENTO PISOS DE MÁRMOL

Características

Fabricados con granos 100% carburo de silicio.

Beneficios

Desbaste, pulido y acabado de pisos de mármol y granito. Excelente rendimiento y larga vida útil.

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
66253141497	BLOQUE FR521 51X51X203 GR.016	2X2X8	51X51X203	4
66253141499	BLOQUE FR521 51X51X203 GR.024	2X2X8	51X51X203	4
66253141501	BLOQUE FR521 51X51X203 GR.036	2X2X8	51X51X203	4
66253141504	BLOQUE FR521 51X51X203 GR.060	2X2X8	51X51X203	4
66253141505	BLOQUE FR521 51X51X203 GR.080	2X2X8	51X51X203	4
66253141495	BLOQUE FR521 51X51X203 GR.120	2X2X8	51X51X203	4
66253141500	BLOQUE FR521 51X51X203 GR.240	2X2X8	51X51X203	4



COPA DESBASTE MARMOL Y GRANITO 4" y 5"

Características

Producto aglomerado que trabaja con resinas orgánicas a 48 m/S y grano en carburo de silicio negro. Disponible en rosca de 14 mm y 15.88 mm

Beneficios

Utilizadas en operaciones de desbaste, pulido y terminado. Alto rendimiento en marmolerías y construcción civil

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
66253141052	COPA T11 CLASSIC 100X50X15.88 C16BW	4x2x5/8	100x50x15.88	2
66253141053	COPA T11 CLASSIC 100X50X15.88 C24BW	4x2x5/8	100x50x15.88	2
66253141054	COPA T11 CLASSIC 100X50X15.88 C36BW	4x2x5/8	100x50x15.88	2
66253141055	COPA T11 CLASSIC 100X50X15.88 C60BW	4x2x5/8	100x50x15.88	2
66253141056	COPA T11 CLASSIC 100X50X15.88 C80BW	4x2x5/8	100x50x15.88	2
66253141050	COPA T11 CLASSIC 100X50X15.88 C100BW	4x2x5/8	100x50x15.88	2
66253141051	COPA T11 CLASSIC 100X50X15.88 C120BW	4x2x5/8	100x50x15.88	2
66253141079	COPA T11 CLASSIC 127X51X15.88 C16BW	5x2x5/8	127x51x15.88	2
66253141076	COPA T11 CLASSIC 127X51X15.88 C24BW	5x2x5/8	127x51x15.88	2
66253141074	COPA T11 CLASSIC 127X51X15.88 C36BW	5x2x5/8	127x51x15.88	2
66253141213	COPA T11 CLASSIC 127X51X15.88 C60BW	5x2x5/8	127x51x15.88	2
66253141071	COPA T11 CLASSIC 127X51X15.88 C80BW	5x2x5/8	127x51x15.88	2
66253141070	COPA T11 CLASSIC 127X51X15.88 C100BW	5x2x5/8	127x51x15.88	2
66253141068	COPA T11 CLASSIC 127X51X15.88 C120BW	5x2x5/8	127x51x15.88	2



COPAS NORTON DE 4 y 5"

Características

Copa abrasiva fabricada con granos de carburo de silicio. Disponible en rosca de 14 mm y 15.88 mm

Beneficios

Ideal para trabajos de rectificado y afilado en materiales no ferrosos, como mármol y granito, con Buje de acero

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
69078668670	COPA T11 NORTON 100X50X15.88 GR.016	4x2x5/8	100x50x15.88	1
69078668694	COPA T11 NORTON 100X50X15.88 GR.024	4x2x5/8	100x50x15.88	2
69078668696	COPA T11 NORTON 100X50X15.88 GR.036	4x2x5/8	100x50x15.88	2
69078668702	COPA T11 NORTON 100X50X15.88 GR.060	4x2x5/8	100x50x15.88	2
69078668889	COPA T11 NORTON 100X50X15.88 GR.080	4x2x5/8	100x50x15.88	2
69078668668	COPA T11 NORTON 100X50X15.88 GR.100	4x2x5/8	100x50x15.88	2
69078669040	COPA T11 NORTON 100X50X15.88 GR.120	4x2x5/8	100x50x15.88	1
66253141090	COPA T11 NORTON 127X51X15.88 GR.016	5x2x5/8	127x50x15.88	2
66253141091	COPA T11 NORTON 127X51X15.88 GR.024	5x2x5/8	127x50x15.88	2
66253141092	COPA T11 NORTON 127X51X15.88 GR.036	5x2x5/8	127x50x15.88	2
66253141093	COPA T11 NORTON 127X51X15.88 GR.060	5x2x5/8	127x50x15.88	2
66253141094	COPA T11 NORTON 127X51X15.88 GR.080	5x2x5/8	127x50x15.88	2
66253141095	COPA T11 NORTON 127X51X15.88 GR.100	5x2x5/8	127x50x15.88	2
66253141096	COPA T11 NORTON 127X51X15.88 GR.120	5x2x5/8	127x50x15.88	2



TAPÓN T16 DESBASTE MÁRMOL Y GRANITO

Características

Producto fabricado con granos en carburo de silicio y ligas resinoides de gran resistencia, las cuales operan a 48 m/s

Beneficios

Gran poder de desbaste y rendimiento. Ideal para trabajos de pulido en zonas de difícil acceso donde la copa y el bloque no llegan.

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
66253141489	TAPON 16 80X90X15.88 C16BW	3x3x1/2x5/8	80x90x15.88	3
66253141490	TAPON 16 80X90X15.88 C24BW	3x3x1/2x5/8	80x90x15.88	3
66253141491	TAPON 16 80X90X15.88 C36BW	3x3x1/2x5/8	80x90x15.88	3
66253141492	TAPON 16 80X90X15.88 C60BW	3x3x1/2x5/8	80x90x15.88	3
66253141493	TAPON 16 80X90X15.88 C80BW	3x3x1/2x5/8	80x90x15.88	3
66253141487	TAPON 16 80X90X15.88 C100BW	3x3x1/2x5/8	80x90x15.88	3
66253141488	TAPON 16 80X90X15.88 C120BW	3x3x1/2x5/8	80x90x15.88	3



PUNTAS MONTADAS

Características

Fabricadas en óxido de Aluminio rosado con ligas vitrificadas que operan a 33 mts por segundo. Se fabrican con ejes de 1/4 y 1/8 de pulgada.

Beneficios

Usadas en operaciones de desbaste y acabado en áreas de difícil acceso, así como en rectificado cilíndrico de aceros.

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
69083185431	PUNTA MONTADA A1	3/4X2-1/2	19X64	10
69083185474	PUNTA MONTADA A3	1X2-3/4	25.4X69.8	10
69083185430	PUNTA MONTADA A4	1-1/4X1-1/4	31.7X31.7	10
69083185432	PUNTA MONTADA A5	3/4X1-1/8	19.1X28.6	10
69083185435	PUNTA MONTADA A11	3/16X1-3/4	20.6X44.4	10
69083185444	PUNTA MONTADA A25	Esférica	25.4	10
69083185449	PUNTA MONTADA A34	1-1/2X3/8	38.1X9.5	10
69083185451	PUNTA MONTADA A36	1-5/8X3/8	41.3X9.5	10
69083185456	PUNTA MONTADA B52	3/8X3/4	9.5X19.1	10
66253446432	PUNTA MONTADA W208	3/4X2	19.1X50.8	10
69083185700	PUNTA MONTADA W220	1X1	25.4X25.4	10
69083185701	PUNTA MONTADA W222		25X25	20



CINTA AUTOMOTRIZ PREMIER RED

Características

Cinta de color roja con alta resistencia a la temperatura ambiente, a las cabinas de pintura y tiene protección UV, lo cual le permite tener exponerse al sol. Resiste 3 días de aplicación sin dejar residuos en ambiente interno y externo

Beneficios

120°C por 30 minutos o 90°C por 1 hora

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
78072765746	CINTA AUTOMOTRIZ PREMIER RED 12MMX55M	1/2x55M	12x55	64
78072765747	CINTA AUTOMOTRIZ PREMIER RED 18MMX55M	3/4x55M	18x55	44



PAÑO MICROTEJIDO NORTON


Características

Paño microfino compuesto por mas de 90,000 fibras por pulgada cuadrada.

Beneficios

Ideal para limpieza de superficies como automóviles, motocicletas, electrodomésticos del hogar como computadoras, pantallas, celulares, entre otros. Capacidad de generar 70% de limpieza y 30% absorción. Absorbe hasta 8 veces su propio peso en agua y atrapan la suciedad profundamente dentro de la tela.

Código	Nombre	Pulgadas	Milímetros	Inner
63642504402	PAÑO MICROFIBRA 16X16CM	6-1/4X6-1/4	160X160	5



Para optimizar la vida útil del paño, se recomienda lavar después de cada utilización, mantendrá su rendimiento y cuidado al momento de realizar limpiezas detalladas.