

The background of the entire page is a high-quality photograph of industrial components, specifically large circular metal flanges or manhole covers. These components are made of a dark, possibly stainless steel or cast iron, material. They feature several circular openings and are secured with large, hexagonal bolts. The lighting is dramatic, highlighting the metallic textures and the circular patterns of the components. The overall color palette is dominated by dark greys and blacks, with some highlights from the lighting.

K^{•••••}NEKT

Tapón de anclaje
y obturación

TA

Soluciones para redes subterráneas

| Solutions
| for the future |

TA: TAPÓN DE ANCLAJE Y OBTURACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este elemento asegura el anclaje y estanqueidad del conjunto formado por el conducto y los subconductos alojados en su interior, evitando la entrada, en todos ellos, de líquidos, sustancias químicas, suciedad, gases, roedores y cualquier otro elemento que pueda dificultar e incluso impedir su uso.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Instalación rápida y sencilla, ahorrando tiempo en el montaje y desmontaje. Distintos modelos para adaptarse al diámetro del conducto de 90, 100 y 110 mm y subconductos de 25, 32 y 40 mm, con 2, 3, 4 ó 5 subconductos. Reutilizable, una vez desinstalado puede volver a instalarse de nuevo tantas veces como se necesite. Vida útil mínima de 20 años.

El tapón de anclaje de KONEKT garantiza una instalación fiable y segura por muchos años. Es el único tapón de anclaje homologado y utilizado por Telefónica de España.

PRUEBAS DE LABORATORIO

CICLO TÉRMICO

168 h a 70 °C.

MECÁNICAS

Tracción de subconductos 300 N, durante 5 horas.


ESTANQUEIDAD


Inmersión en agua durante 48 horas, con una presión de 50 Kpa en el conducto, después de cada prueba.



Modelo	Ref.	Ø mm Cond Ext.	Ø mm Cond Int.	Ø mm Ext sub.	Sub.
TA110 - 3 x 25 - 2 x 40	511437	110	102,5-108	25-40	5
TA110 - 3 x 32	511432	110	102,5-108	32	3
TA110 - 4 x 32	511438	110	102,5-108	32	4
TA110 - 3 x 40	511439	110	102,5-108	40	3
TA90 - 2 x 40	511404	90	87-92	40	2
TA100 - 2 x 40	511421	100	94-99	40	2

PLANIMETRÍA

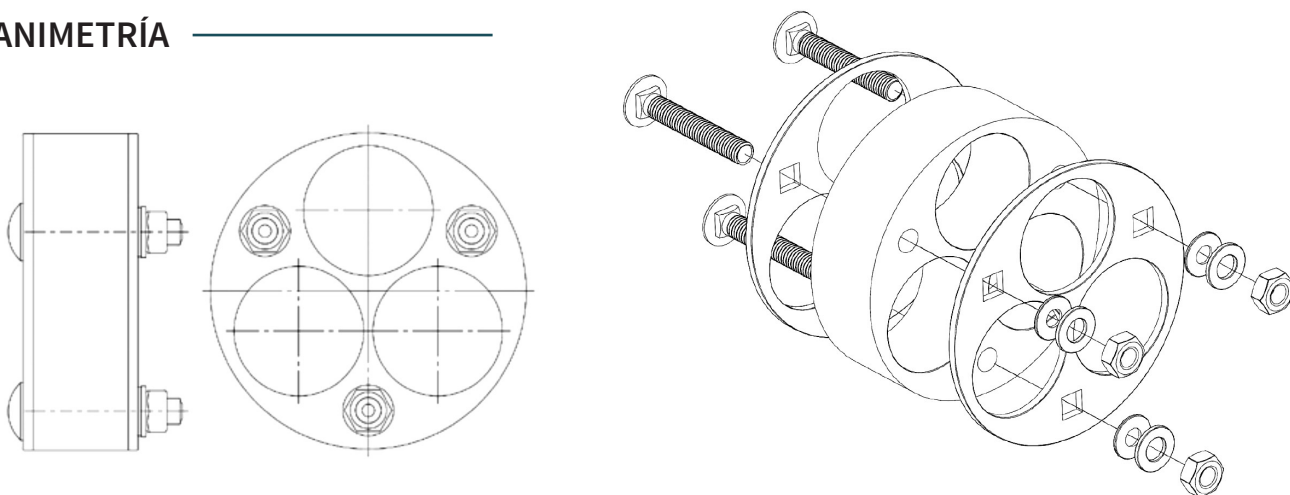

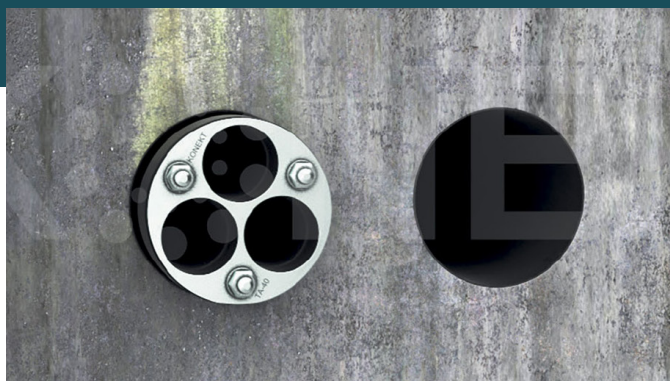

Vídeo de instalación disponible en youtube y en nuestra página web.

TA63 - REACCESIBLE SIN NECESIDAD DE QUITAR LOS CABLES

Este producto tiene la particularidad de ser reaccesible sin tener que desinstalar los cables existentes en el registro. Es posible adaptar esta solución técnica a diferentes configuraciones de nuestros clientes.

Para cables de diámetro entre 5 y 7 mm.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Placa acero AISI 304.

Parte intermediaria termoplástica vulcanizada.

Tapón plástico en polipropileno. Tornillos inoxidables A2.



Subconductos de 5 a 7 mm
Ref. 511500

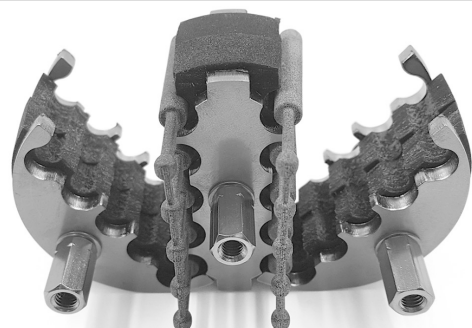

TA110 - 3 x 25 - 2 x 40
subconductos de 25 y 40 mm
Ref. 511437



TA110 - 3 x 32
subconductos de 32 mm
Ref. 511432



TA110 - 4 x 32
subconductos de 32 mm
Ref. 511438



TA110 - 3 x 40
subconductos de 40 mm
Ref. 511439



TA90 - 2 x 40
subconductos de 40 mm
Ref. 511404



TA100 - 2 x 40
subconductos de 40 mm
Ref. 511421



Konekt Teleco S.L.

📍 Calle Acequia de Quart, 42 46200 PAIPORTA
(VALENCIA - ESPAÑA)

✉️ info@konekt.es

📞 T. +34 96 060 00 27 – Fax: +34 96 125 50 71

| Solutions
| for the future |

www.konekt.es