

GLOBALTHANE DTM

URETANO DIRECTO A METAL

FOSFATO DE ZINC



RECUBRIMIENTOS
GLOBAL PAINT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

GLOBALTHANE DTM es un esmalte de poliuretano acrílico hidroxilado secado rápido enriquecido con fosfato de zinc directo a metal (DTM) de 2 componentes. En reacción química con isocianato alifático, se obtiene un sistema de uretano de alto desempeño, que proporciona excelente adherencia directa al metal.

Se recomienda como auto imprimante en sistemas de recubrimiento donde se requiera una excelente adhesión, protección anticorrosiva, alto desempeño en dureza, abrasión, color y brillo. También ofrece una resistencia química a agentes químicos, solventes y resistencia al calor.



APARIENCIA Y COLOR

GAMA DE BRILLO	60° VALOR	MEDIR CON	Acabado: Brillante
ALTO BRILLO	>70 GU	20°	Catálogo: RAL K7
SEMI-BRILLANTE	10 -70 GU	60°	Colores especiales: Cualquier color sobre pedido en RAL y PANTONE como referencias de color.
BAJO/MATE	≤10GU	85°	

CARACTERÍSTICAS


Forma una película dura y flexible, su secado rápido facilita su aplicación y no tiene problemas de repintado, resistente al agua dulce y salada, grasa, detergentes y silicones.

Gracias a sus pigmentos inhibidores de corrosión fosfato de zinc, brinda protección anticorrosiva aún en espesores de película seca menores a 10 micrones con una gran eficiencia.

- ✓ Alta resistencia a las condiciones de exposición atmosféricas.
- ✓ Excelente brillo, estabilidad de color.
- ✓ No calea, ni amarillea.
- ✓ Cura a temperatura de hasta -5°C, permitiendo su aplicación en climas fríos
- ✓ Óptima nivelación para acabados uniformes y de alta calidad.
- ✓ Muy buena adherencia incluso con poca preparación de sustrato.
- ✓ Autoimprimante anticorrosivo para ambientes C2 Y C3, con espesores recomendados de 3-4 mils de película seca.
- ✓ Diseñado para fabricación y construcción nueva: acelera la producción, y funciona como recubrimiento de una sola capa multi-propósito.
- ✓ Aplicación directa sobre el metal con excelente poder cubriente.

- ✓ Protección excepcional contra la corrosión en agua potable y salada, así como en ambientes químicos.

BENEFICIOS




Excelente brillo y color




Auto imprimante autocorrosivo




Gran adherencia a METAL



Alta resistencia a las condiciones de exposición atmosférica



Excelente nivelación



Cura a temperatura de hasta -5°C

GLOBALTHANE DTM

URETANO DIRECTO A METAL

FOSFATO DE ZINC



APLICACIONES

GLOBALTHANE DTM se recomienda como recubrimiento en sustratos donde se requiere ahorrar tiempo, mano de obra porque actúa como primario-acabado en superficies como vidrio, aluminio, lámina galvanizada, acero al carbón, fibra de vidrio, cobre, bronce, latón.

El recubrimiento DTM proporciona una película brillante, gran protección anticorrosiva por la formulación de pigmentos inhibidores, a la exposición exterior se tiene gran resistencia, sin pérdida de color y brillo.

USOS RECOMENDADOS



Primarios o acabado



Carrocerías



Directo a metal



Tanques Industriales.



Equipos de procesos



Tracto camiones



Transformadores



Autotanques



Plantas de energía



Contenedores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rendimiento Teórico

7 a 11 m²/L

Acabado:

Brillo (gloss): +80-95 (60° de alcance del brillo)

Espesor de película sugerida:

2 a 5 mils.

Sólidos en peso:

65%

Sólidos en Volumen

58-60 %

VOC

2.01 lb/gal (241.00 g/lit)

POT LIFE

Aproximadamente de 9 a 10 h a 25°C

DFT:

2.0 mils -5.0 mils máximo

NOTA: El rendimiento es teórico, ya que para un rendimiento práctico hay que considerar las pérdidas de material por pulverización o aspersión, geometría de las piezas, alturas y velocidad del viento, condiciones ambientales, experiencia del aplicador, color que se aplica etc.

**** NO SE RECOMIENDA PARA INMERSIÓN****

GLOBALTHANE DTM

URETANO DIRECTO A METAL

FOSFATO DE ZINC



RECUBRIMIENTOS
GLOBAL PAINT

PROPIEDADES FÍSICAS


Brillo:	> 90% @ 60°	Resistencia al Intemperismo	Excelente
Flexibilidad:	Pasa mandril cónico como prueba de flexibilidad	Flexibilidad	Excelente
Adherencia:	100%	Resistencia a la abrasión	Buena
Dureza	1 H	Resistencia a la temperatura	Continua: 80-90°C No continua: 120°C

PROPIEDADES QUÍMICAS

	DERRAME Y SALPICADIURAS	HUMOS Y VAPOR
Ácidos	Buena	Excelente
Solventes	Excelente	Excelente
Agua	Excelente	Excelente
Álcalis	Excelente	Excelente
Sales	Excelente	Excelente

RELACIÓN DE LA MEZCLA

PRODUCTO BASE	CANTIDAD	CATALIZADOR	CANTIDAD
GLOBALTHANE DTM	4 PARTES	ENDUR	1 PARTE

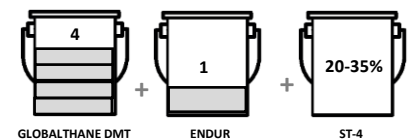

DILUCION:

Agite muy bien la mezcla antes de adelgazar para obtener una consistencia uniforme, si requiere ajustar la viscosidad para aplicar por método de aspersión en sistema convencional diluir de 20-35% con solvente ST-4

NOTA:

- Aplicación con sistema airless se recomienda adelgazar la mezcla 5-10% máximo, con solvente ST-4.
- Cuando se elige la aplicación por airless, es importante dejar 60-90min de oreo entre capas.
- No utilice ningún otro catalizador diferente al mencionado (ENDUR 4.1) por que puede afectar los resultados de la calidad del acabado.
- No regrese material catalizado al envase original.

GLOBALTHANE DTM

URETANO DIRECTO A METAL

FOSFATO DE ZINC




RECUBRIMIENTOS

GLOBAL PAINT

SUSTRATOS

- ✓ Aluminio preparado con limpieza mecánica.
- ✓ Lámina galvanizada.
- ✓ Fibra de vidrio.
- ✓ Cobre, bronce, latón.
- ✓ Metales.
- ✓ Acero al carbón



INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- ✓ La superficie deberá estar limpia, seca, sin polvo, libre de aceite, grasa, y otros materiales extraños. Es recomendable utilizar algún sistema de pre-tratamiento metálico (desoxidante-desengrasante) para asegurar la limpieza del sustrato.
- ✓ **Obra nueva.** Norma SSP-SPC-10 (cerca a metal blanco), para darle la limpieza y grado de anclaje al sustrato, asegurando la protección anticorrosiva requerida por el cliente, con un perfil de anclaje de 2-3 mils.
- ✓ En caso que no se pueda llevar a cabo la limpieza por sand blast, se recomienda limpieza mecánica y química, con algún sistema abrasivo seguido de un desengrasante-desoxidante.



MODO DE APLICACIÓN

- ✓ Equipo de aplicación: Pueden ser requeridos ciertos cambios en los equipos de aplicación, la presión y/o tamaños de la punta, dependiendo de la temperatura del ambiente y condiciones de aplicación.
- ✓ El equipo pulverizador debe ser manejado con el debido cuidado y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- ✓ Pistola con aire, debe tener un sistema de aspersion ajustando la presión de aire de 35 a 45 psi a una distancia de 20 a 25 cm.
- ✓ Con brocha de pelo/rodillo
- ✓ Rociado sin aire – Equipo estándar que tenga una proporción de la bomba de 45:1 o superior, con una punta de fluido de 0.017 a 0.021 pulgadas.
- ✓ El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.
- ✓ Puede ser curado a bajas temperaturas (5°C) y soportar un porcentaje de humedad relativa alto (+80-90 % H.R.), dependiendo de la temperatura del ambiente y condiciones de aplicación.



GLOBALTHANE DTM

URETANO DIRECTO A METAL

FOSFATO DE ZINC




RECUBRIMIENTOS

GLOBAL PAINT

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No se recomienda aplicar en presencia de lluvia, y una humedad mayor al 95%, ya que puede afectar al secado de la película, afectación de brillo, y abertura de la película como puntos de alfiler.


No aplicar el producto si la temperatura ambiente está por debajo de 4°C y por encima de 44°C.



TIEMPOS DE SECADO

TIEMPOS DE SECADO a 25°C

Tiempo de repintado entre capas	25 minutos
Libre de polvo	25 minutos
Libre de huella	30 minutos
Duro	24 horas
Espesor húmedo	4 mils



EQUIPO DE APLICACIÓN

TIPO DE PISTOLA	BOQUILLA	PRESIÓN
Pistola de Sifón	1.4 mm - 1.6 mm	25-45 PSI en pistola
Pistola de gravedad HVLP	1.3 mm - 1.4 mm	25-45 PSI en pistola
Equipo convencional: Olla de presión.	1.3 mm - 1.4 mm	45-55 PSI presión en olla



Boquilla
1.4 mm - 1.6 mm

Pistola de sifón



Boquilla
1.3 mm - 1.4 mm

Pistola de gravedad

Rociado sin aire: Equipo estándar que tenga una proporción de la bomba de 45:1 o superior, con una punta de fluido de 0.017 a 0.021 pulgadas

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpie con solventes de lavado, ejemplo thinner estándar.



1.3 mm - 1.4 mm

Olla de presión

GLOBALTHANE DTM

URETANO DIRECTO A METAL

FOSFATO DE ZINC



RECUBRIMIENTOS
GLOBAL PAINT

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
Este producto se deberá aplicar en lugares ventilados y con el equipo de seguridad personal adecuado.
Utilizar equipo de protección personal:
Lentes de seguridad, guantes de hule, mascarilla y ropa adecuada.
Para cualquier material base solvente se recomienda el uso de mascarillas para vapores orgánicos, lentes de seguridad y tyvek para protección personal.
Cierre bien el envase después de cada uso.



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANIPULACIÓN DEL RECUBRIMIENTO

NOTA: LOS DATOS ANTERIORES DEBEN SER CONSIDERADOS COMO GUÍA O AYUDA, NO INTENTAN SER RESTRICTIVOS, YA QUE EL TRABAJO EN CAMPO VARÍA Y POR LO MISMO **POLIRECUBRIMIENTOS ALBI SA DE CV** NO SE RESPONSABILIZA DEL TRABAJO EN CAMPO SIN SUPERVISIÓN

ADVERTENCIA LEGAL

POLIRECUBRIMIENTOS ALBI S.A. de C.V., declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación con sus respectivos números de lote. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario final decide cambiar las recomendaciones técnicas de los productos o sistemas para otro uso, el cual no se encuentra dentro de nuestras recomendaciones, el mismo asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.