

Catálogo de Produtos

Construindo lugares
melhores para viver



kerakoll



kerakoll

Fazendo história através de excelência

Presente desde 1968, a Kerakoll é referência quando se trata de produtos de qualidade superior, durabilidade e alta tecnologia. Ao todo, são 21 unidades produtivas em todo o mundo com presença sólida no mercado da construção civil.

No Brasil, a Kerakoll conta com fábricas em Jundiaí e Charqueada, em São Paulo, e Marialva, no Paraná, concentrando suas vendas nas regiões Sul e Sudeste, com possibilidade de expansão para todo território nacional.

Valores

Os valores são pautados no tempo, buscando lições no passado e um olhar estratégico para o futuro, centralizando o elemento principal: as pessoas.

Em nosso cotidiano, encontram-se dinamismo, responsabilidade, inovação, sincronicidade e humanidade. Esses valores colaboram diretamente com o propósito do grupo de construir lugares melhores para viver.

Presentes pelo Mundo

Desde sempre trabalhamos e colaboramos com os maiores nomes.


Com um percurso de crescimento nacional e internacional bem desenvolvido, a Kerakoll é destaque quando se trata de materiais de construção com durabilidade e tecnologia inovadora. Isso contribuiu para a credibilidade do grupo, que mantém parcerias com alguns dos mais importantes projetistas, revendedores especializados e clientes empresariais, como McDonald's, Armani, BMW, Zara, Diesel, Ikea, Mercedes, Dolce & Gabbana, Swatch e Coca-Cola.



Empresa



®



Certificada


kerakoll

Orgulho de ser B Corp

Ser uma empresa B, também conhecida como B Corp, significa ir além do lucro, comprometendo-se com a criação de valor econômico, social e ambiental. Em 2023, a Kerakoll obteve a certificação B Corp, passando a fazer parte de um movimento global de líderes catalisadores de mudanças positivas.

Essa certificação, emitida pela entidade internacional B Lab, é um reconhecimento às organizações que atendem a elevados padrões de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade. Para isso, é avaliado o impacto positivo em 5 pilares: pessoas, governança, comunidade, meio ambiente e clientes.

Áreas de impacto



Pessoas

Promovemos um ambiente de trabalho seguro e colaborativo.




Governança

Buscamos objetivos que beneficiem o planeta e as comunidades.



Comunidade

Parcerias com iniciativas sociais.



Meio Ambiente

Produtos com baixo impacto ambiental.



Clientes

Colaboração com fornecedores que compartilham nosso compromisso sustentável.

Ao se tornar uma B Corp, a Kerakoll se compromete a melhorar, de maneira mensurável, seu impacto positivo em todas essas áreas. Isso inclui a evolução contínua de práticas e processos que promovam uma cultura baseada na inclusão e regeneração.

Ser uma B Corp é um compromisso com a responsabilidade. Temos orgulho de fazer parte desse movimento global que transforma positivamente o mundo.

Nova linha de impermeabilizantes



Impermeabilização completa e confiável para a sua construção

Nossa linha de impermeabilizantes de alta performance é a solução ideal para proteger sua obra contra as ações do tempo. Com tecnologia avançada, nossos produtos formam barreiras elásticas, resistentes e duradouras, que evitam infiltrações e oferecem máxima aderência, independentemente da superfície. Seja em telhados, coberturas ou superfícies verticais, os impermeabilizantes Kerakoll garantem proteção contra chuva e sol, melhoram o conforto térmico dos ambientes e asseguram durabilidade excepcional. Para cada detalhe do seu projeto, oferecemos a confiança e a qualidade que você merece!

Lançamento





Manta Líquida

Impermeabilizante elástico e flexível

Mais proteção para telhados e coberturas. Nosso impermeabilizante à base de água forma uma membrana resistente, elástica e duradoura desde a primeira aplicação. Totalmente aderida ao substrato, evita infiltrações, melhora o conforto térmico e resiste a intempéries e raios UV.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Não amarela
- Pronta para uso, fácil aplicação e aplicada a frio
- Reduz o calor absorvido nas superfícies
- Resistente à atmosfera industrial e maresia
- Permite trânsito eventual de pedestres
- Baixa retenção de fuligem
- Produto sustentável: à base de água, sem solvente, sem amônia e baixo COV

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Produto	Monocomponente
Tempo entre demãos (23° C 50% U.R.)	3 Horas
Secagem completa após última demão	24 Horas
Resistência à tração	2,0 MPa
Alongamento à tração	300%
Absorção de água - 07 dias	<15%
Resistência à exposição ao intemperismo acelerado (1.000 horas)	Aprovado
Validade	24 Meses

EMBALAGEM

Baldes de 4,5 kg e 18 kg

RENDIMENTO

Balde de 4,5 kg: 3 m²


Balde de 18 kg: 12 m²

CONSUMO

Manutenções do produto: 1,0 kg/m²

Telhados e coberturas com caimento: 1,5 kg/m²

Coberturas com revestimento posterior: 2,0 kg/m²





Parede Pintura Impermeabilizante

Pintura impermeabilizante elastomérica acrílica à base de água

Proteja suas paredes externas, fachadas e muros com nossa pintura seladora impermeabilizante de alta performance! Desenvolvida para superfícies verticais, garante proteção duradoura contra chuva e sol, com elevada aderência, alta elasticidade e resistência excepcional.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Não amarela
- Sela, impermeabiliza e dá acabamento
- Pronta para uso, fácil aplicação e aplicada a frio
- Pode ser pigmentada ou pintada com tinta látex acrílica
- Produto sustentável: à base de água, sem solvente, sem amônia e baixo COV

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Tipo de Produto	Monocomponente
Acabamento	Fosco
Camadas prescritas	3
Resistência à exposição ao intemperismo acelerado (300 horas)	Aprovado
Validade	24 Meses

EMBALAGEM

Baldes de 3,6 kg e 18 kg

RENDIMENTO


Balde de 3,6 kg: 9 a 12 m²
Balde de 18 kg: 45 a 60 m²





Argamassas colantes


Argamassas formuladas para atender as demandas do mercado e as necessidades dos clientes. Fórmula exclusiva que oferece o máximo de segurança para o meio ambiente e para as pessoas. Mais leve, eficiente e para todo tipo de projeto.



Mais fáceis de aplicar e maior produtividade



Assentamento de alta performance



Obra com maior garantia de sucesso



Reconhecimento internacional





Polivalente Pro

Argamassa colante de alto desempenho para assentamento de cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais e pastilhas em áreas internas e externas, sem limite de tamanho. Ideal para assentamento de peças de grandes formatos e em fachadas, graças ao seu tempo em aberto estendido e deslizamento reduzido.


Classificada como AC III-DE conforme NBR 14.081.



Disponível nas cores:



Branca



Cinza



Aplicações

- Peças sem limite de formato
- Sobreposição interna e externa
- Piscinas frias, aquecidas e saunas
- Cerâmicas, porcelanatos, porcelanatos slim/extrafino, pedras naturais e pastilhas de porcelana e vidro
- Deslizamento reduzido
- Fachadas até 60 metros de altura com peças até 60x60 cm
- Pastilhas de vidro e de cerâmica
- Pisos, paredes e drywall (gesso acartonado)



Dados Técnicos

- Temperatura de aplicação de 0 °C a +40 °C
- Temperatura de serviço de 0 °C a +80 °C
- Tempo em aberto ≈ 30 min
- Tempo de espera ≥ 10 min
- Para rejuntar ≥ 48 horas
- Para tráfego leve ≥ 48 horas
- Para todo tráfego ≥ 72 horas
- Para encher a piscina ≥ 14 dias
- Deslizamento vertical ≤ 2 mm
- Rendimento ≈ 5 kg/m² a 10 kg/m² dependendo do tamanho da peça e tipo de colagem (simples ou dupla)

Sacos de 20 kg | Pallet: 2.000 kg | Normatização: NBR 14.081 | Validade: 12 meses na embalagem original e em local seco



Polivalente Super

Argamassa colante para assentamento de cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais e pastilhas em áreas internas e externas. Ideal para assentamento de peças de super formatos e em fachadas.

Classificada como AC III conforme NBR 14.081.



Disponível nas cores:



Branca



Cinza



Aplicações

- Peças até 180x180 cm
- Piscinas frias, aquecidas e saunas
- Pisos aquecidos até 70 °C
- Cerâmicas, porcelanatos, porcelanatos slim/extrafino, pedras naturais e pastilhas de porcelana e vidro
- Fachadas até 60 metros de altura com peças até 60x60 cm
- Pisos, paredes e drywall (gesso acartonado)
- Assentamento e sobreposição interna e externa
- Rápida secagem: 16 horas para rejuntar



Dados Técnicos

- Temperatura de aplicação de 0 °C a +40 °C
- Temperatura de serviço de 0 °C a +80 °C
- Tempo em aberto ≈ 20 min
- Tempo de espera ≥ 10 min
- Para rejuntar ≥ 16 horas
- Para tráfego leve ≥ 16 horas
- Para todo tráfego ≥ 36 horas
- Para encher a piscina ≥ 14 dias
- Rendimento ≈ 5 – 10 kg/m² dependendo do tamanho da peça e tipo de colagem (simples ou dupla)

Sacos de 20 kg | Pallet: 2.000 kg | Normatização: NBR 14.081 | Validade: 12 meses na embalagem original e em local seco



Polivalente 7 em 1

Argamassa colante para assentamento de cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de porcelana e de vidro em áreas internas e externas. Ideal para assentamento de piso sobre piso e piscinas aquecidas.



Disponível na cor:



Cinza



Aplicações

- Assentamento até 160x160 cm, áreas internas e externas
- Sobreposição interna e externa
- Piscinas frias, aquecidas e saunas
- Cerâmicas, porcelanatos, porcelanatos slim e pedras naturais
- Pastilhas de vidro e de porcelana
- Pisos, paredes e drywall (gesso acartonado)
- Fachadas até 15 metros de altura e peças até 40x40 cm
- Rápida secagem: 24 horas para rejuntar



Dados Técnicos

- Temperatura de aplicação de 0 °C a +40 °C
- Temperatura de serviço de 0 °C a +70 °C
- Tempo em aberto ≈ 20 min
- Tempo de espera ≥ 10 min
- Para rejuntar ≥ 24 horas
- Para tráfego leve ≥ 72 horas
- Para todo tráfego ≥ 36 horas
- Para encher a piscina ≥ 7 dias
- Rendimento ≈ 5 kg/m² a 10 kg/m² dependendo do tamanho da peça e tipo de colagem (simples ou dupla)

Sacos de 20 kg | Pallet: 2.000 kg | Certificação: NBR 14.081 PSQ | Validade: 12 meses na embalagem original e em local seco



AssentaFlex Extra+

Argamassa colante para assentamento de cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de porcelana e de vidro em áreas internas e externas.

Classificada como AC II conforme NBR 14.081 PSQ.



Disponível na cor:



Cinza



Aplicações

- Porcelanatos, cerâmicas e pedras naturais
- Peças até 120x120 cm
- Pisos e paredes
- Fachadas até 6 metros de altura com peças até 20x20 cm
- Pastilhas de porcelana e de vidro
- Piscinas frias
- Pisos, paredes e drywall (gesso acartonado)
- Rápida secagem: 24 horas para rejuntar



Dados Técnicos

- Temperatura de aplicação de 0 °C a +40 °C
- Temperatura de serviço de 0 °C a +70 °C
- Tempo em aberto ≈ 20 min
- Tempo de espera ≥ 10 min
- Para rejuntar ≥ 24 horas
- Para tráfego leve ≥ 24 horas
- Para todo tráfego ≥ 72 horas
- Rendimento ≈ 5 kg/m² a 10 kg/m² dependendo do tamanho da peça e tipo de colagem (simples ou dupla)


Sacos de 20 kg | **Pallet:** 2.000 kg | **Certificação:** NBR 14.081 PSQ | **Validade:** 12 meses na embalagem original e em local seco



AssentaFlex Extra

Argamassa colante para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas.

Classificada como AC-II conforme NBR 14.081 PSQ.

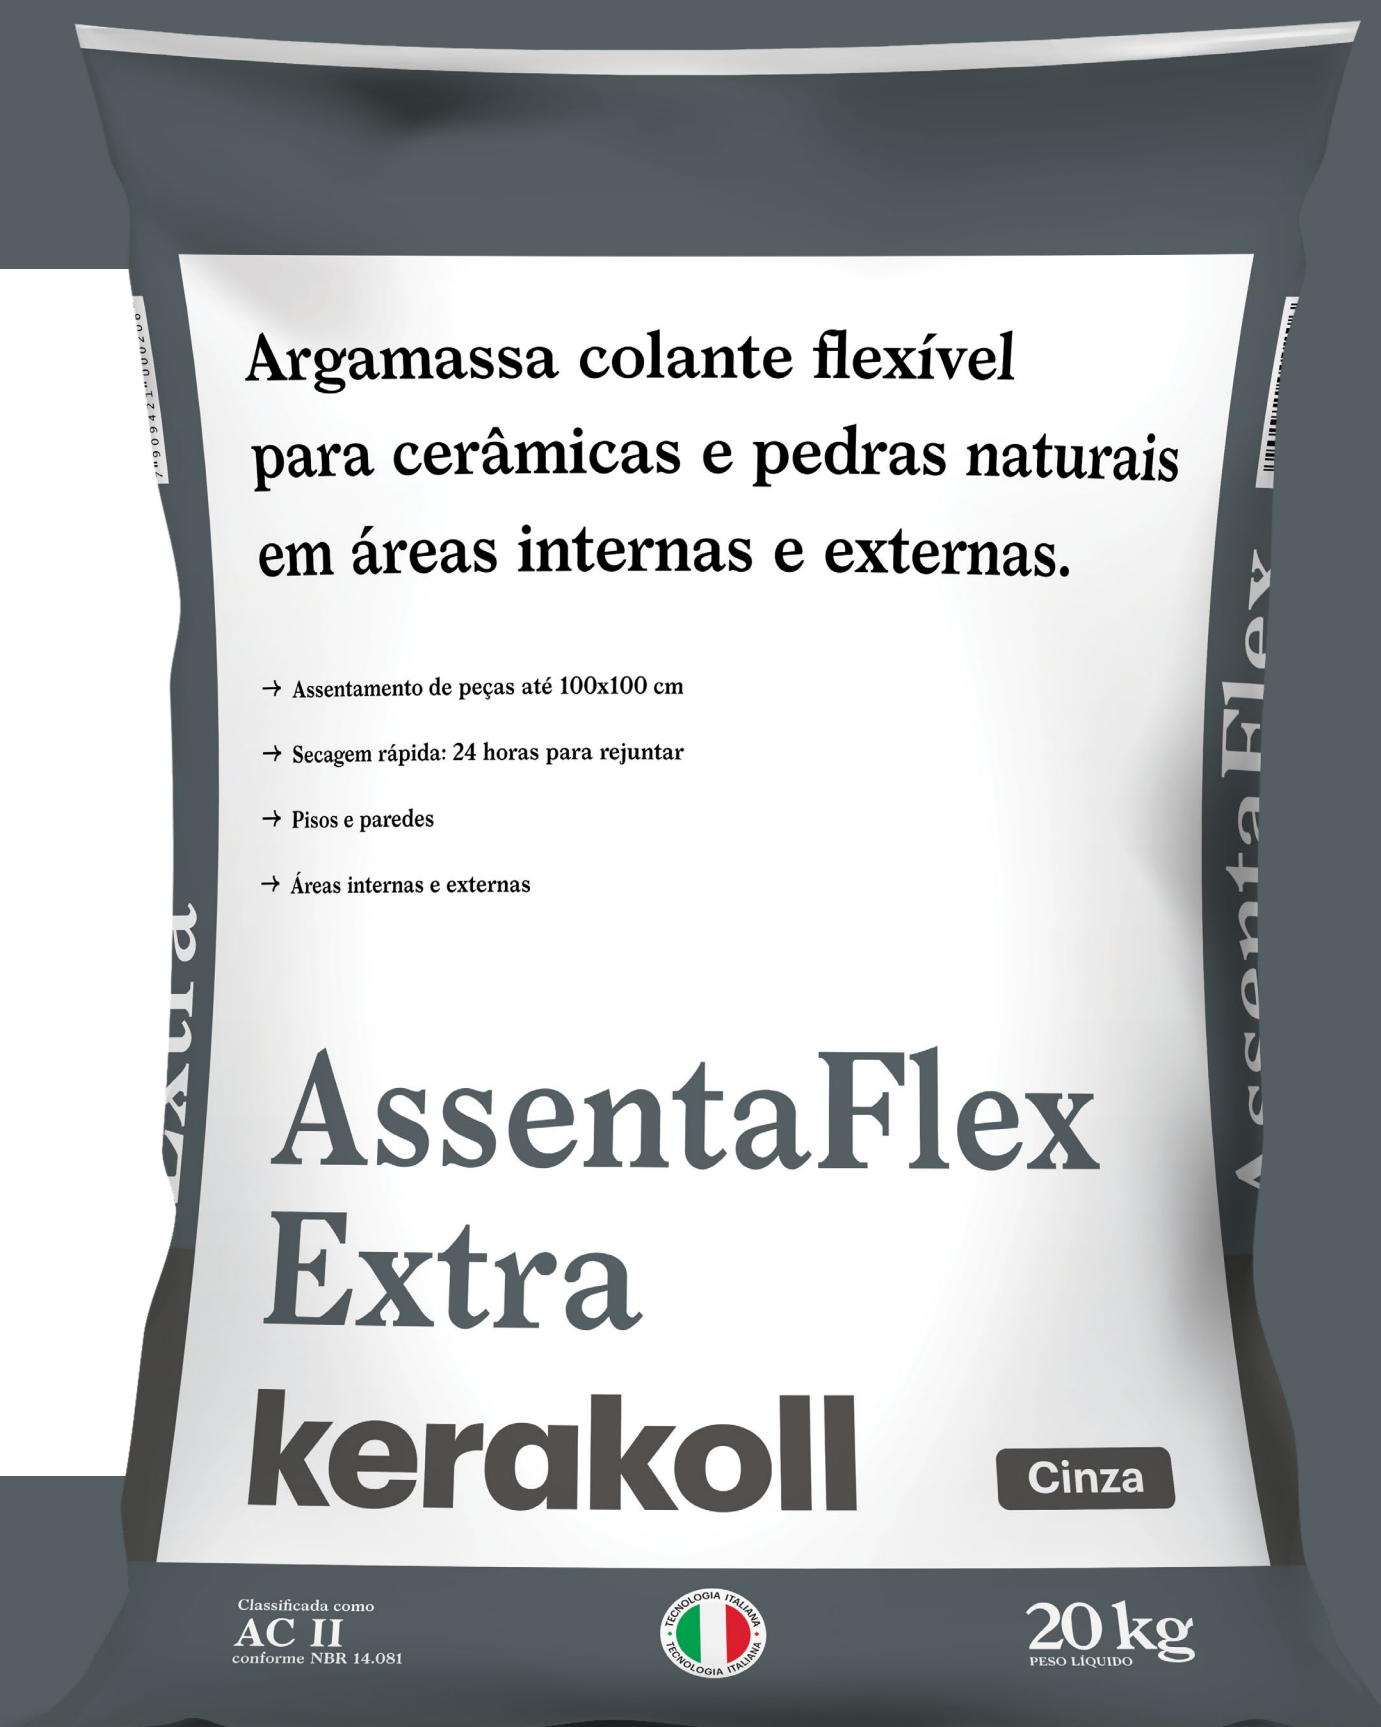

Disponível na cor:



Cinza



Aplicações

- Cerâmicas até 100x100 cm
- Uso interno e externo
- Pisos e paredes
- Rápida secagem: 24 horas para rejuntar



Dados Técnicos

- Temperatura de aplicação de 0 °C a +40 °C
- Temperatura de serviço de 0 °C a +70 °C
- Tempo em aberto ≈ 20 min
- Tempo de espera ≥ 10 min
- Para rejuntar ≥ 24 horas
- Para tráfego leve ≥ 24 horas
- Para todo tráfego ≥ 72 horas
- Rendimento ≈ 5 kg/m² a 10 kg/m² dependendo do tamanho da peça e tipo de colagem (simples ou dupla)


Sacos de 20 kg | Pallet: 2.000 kg | Certificação: NBR 14.081 PSQ | Validade: 12 meses na embalagem original e em local seco



Assenta Bem

Argamassa colante para assentamento de cerâmicas em áreas internas.

Classificada como AC I conforme NBR 14.081 PSQ.

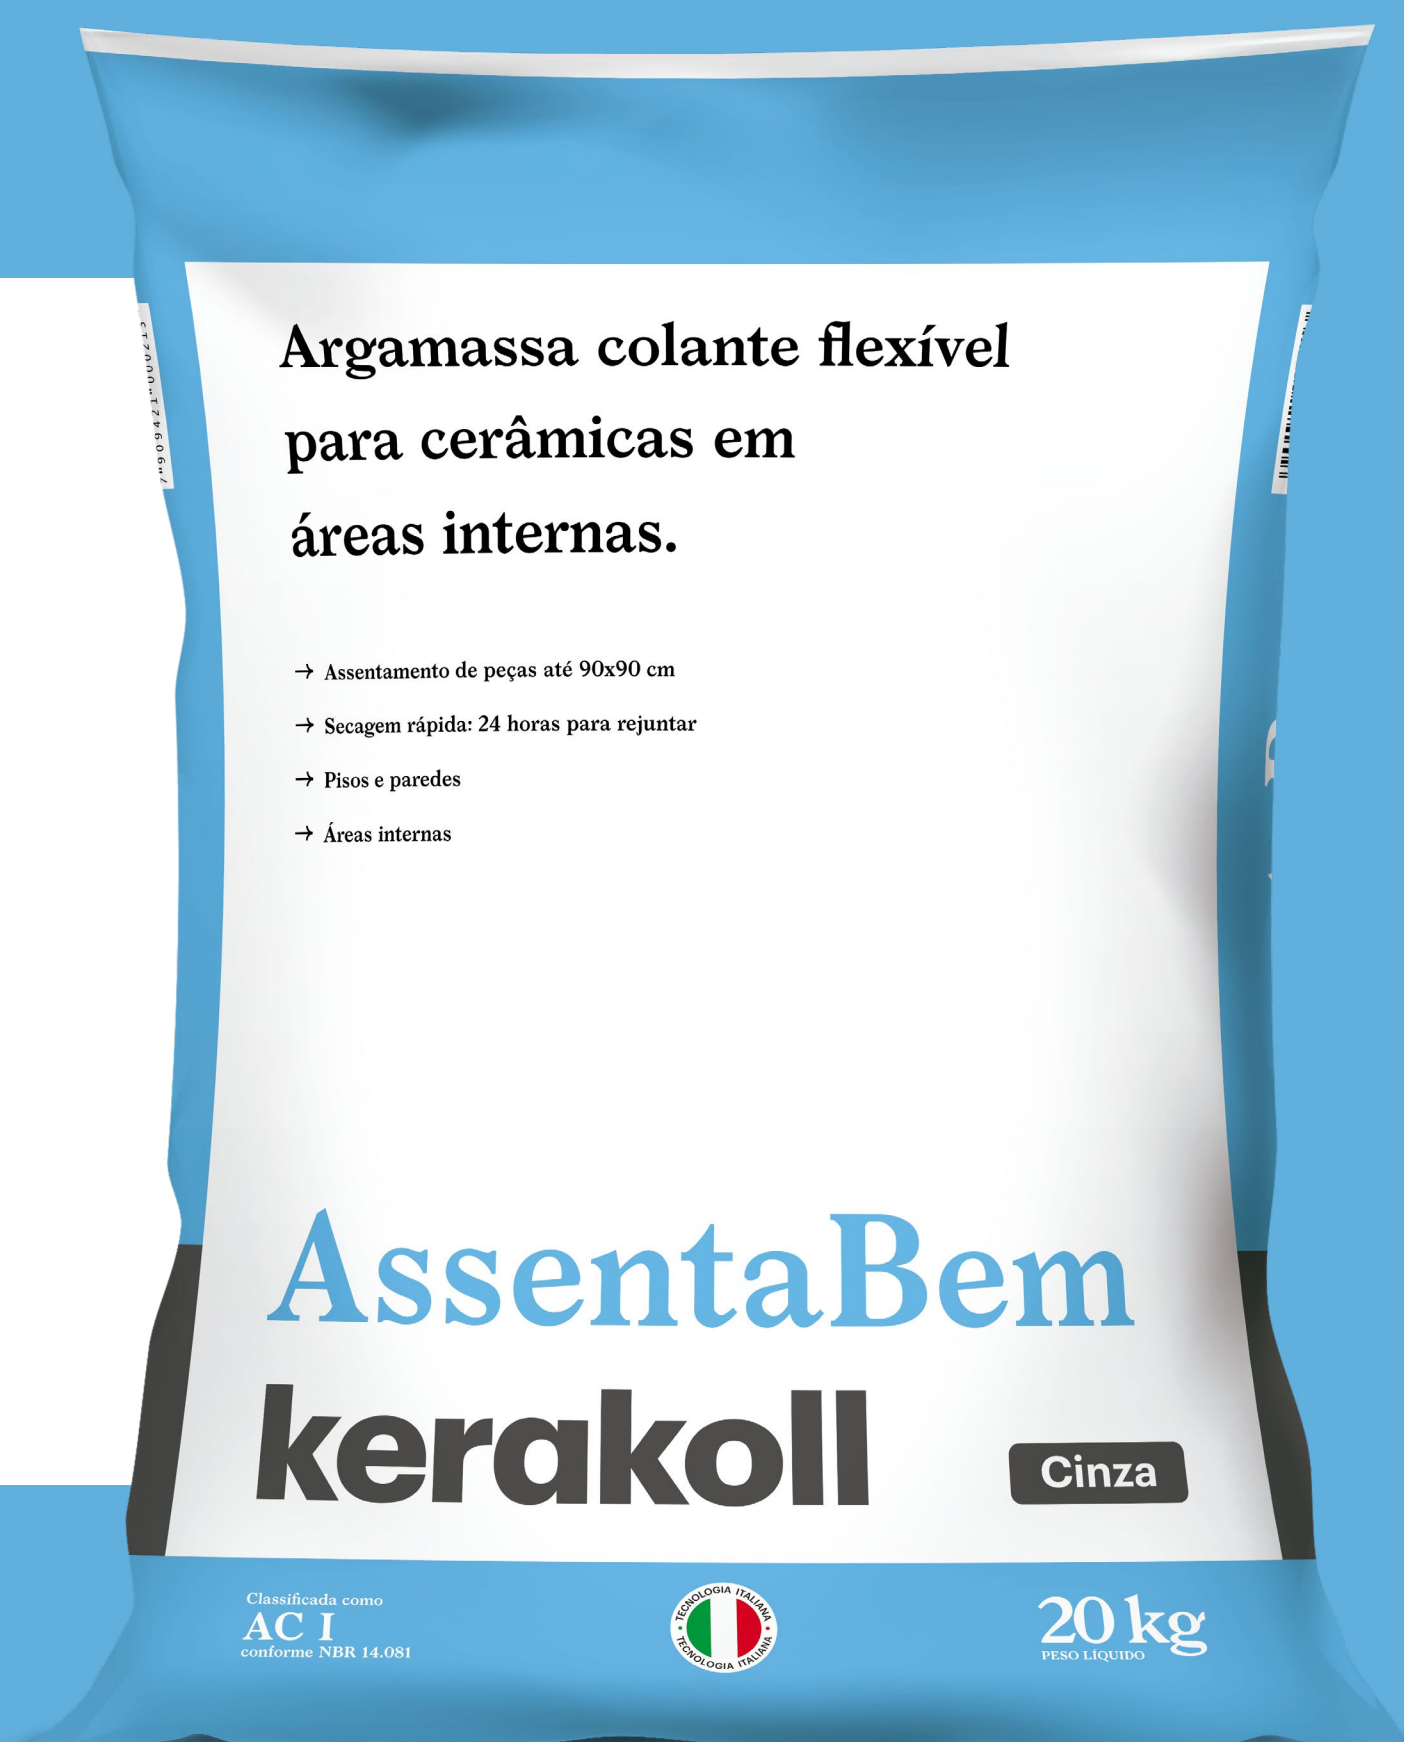

Disponível na cor:



Cinza



Aplicações

- Cerâmicas até 90x90 cm
- Uso interno
- Pisos e paredes
- Rápida secagem: 24 horas para rejuntar



Dados Técnicos


- Temperatura de aplicação de 0 °C a +40 °C
- Temperatura de serviço de 0 °C a +40 °C
- Tempo em aberto ≈ 15 min
- Tempo de espera ≥ 10 min
- Para rejuntar ≥ 24 horas
- Para tráfego leve ≥ 24 horas
- Para todo tráfego ≥ 72 horas
- Rendimento ≈ 4 kg/m² a 8 kg/m² dependendo do tamanho da peça e tipo de colagem (simples ou dupla)

Sacos de 20 kg | **Pallet:** 2.000 kg | **Certificação:** NBR 14.081 PSQ | **Validade:** 12 meses na embalagem original e em local seco



Rejunte


A Kerakoll possui uma linha de rejuntas com cores exclusivas e matéria-prima selecionada, desenvolvida para atender a todas as áreas de aplicação e as necessidades dos clientes. Produtos eficientes e tecnológicos que proporcionam acabamento de alta qualidade!



Cores exclusivas



Produto Sustentável



Versatilidade para atender a todas as áreas de aplicação



Tecnologia italiana



Use a calculadora de Rejuntas Kerakoll

Qual é a quantidade certa de rejunte que a sua obra vai precisar? Não sabe ou tem dúvida de quanto comprar? No nosso site, você encontra uma calculadora que auxiliará em seu projeto.

- 1.** Acesse kerakoll.com.br;
- 2.** Clique na página de produtos;
- 3.** Selecione a categoria rejuntas e, em seguida, o produto que deseja utilizar;
- 4.** Deslize a tela até chegar na opção 'Calculadora de Quantidade' e preencha as informações solicitadas para gerar o cálculo;
- 5.** Clique no botão 'calcular' que mostrará o resultado.




Cartela de Cores

15 CORES **BÁSICAS**



10 CORES **PREMIUM**

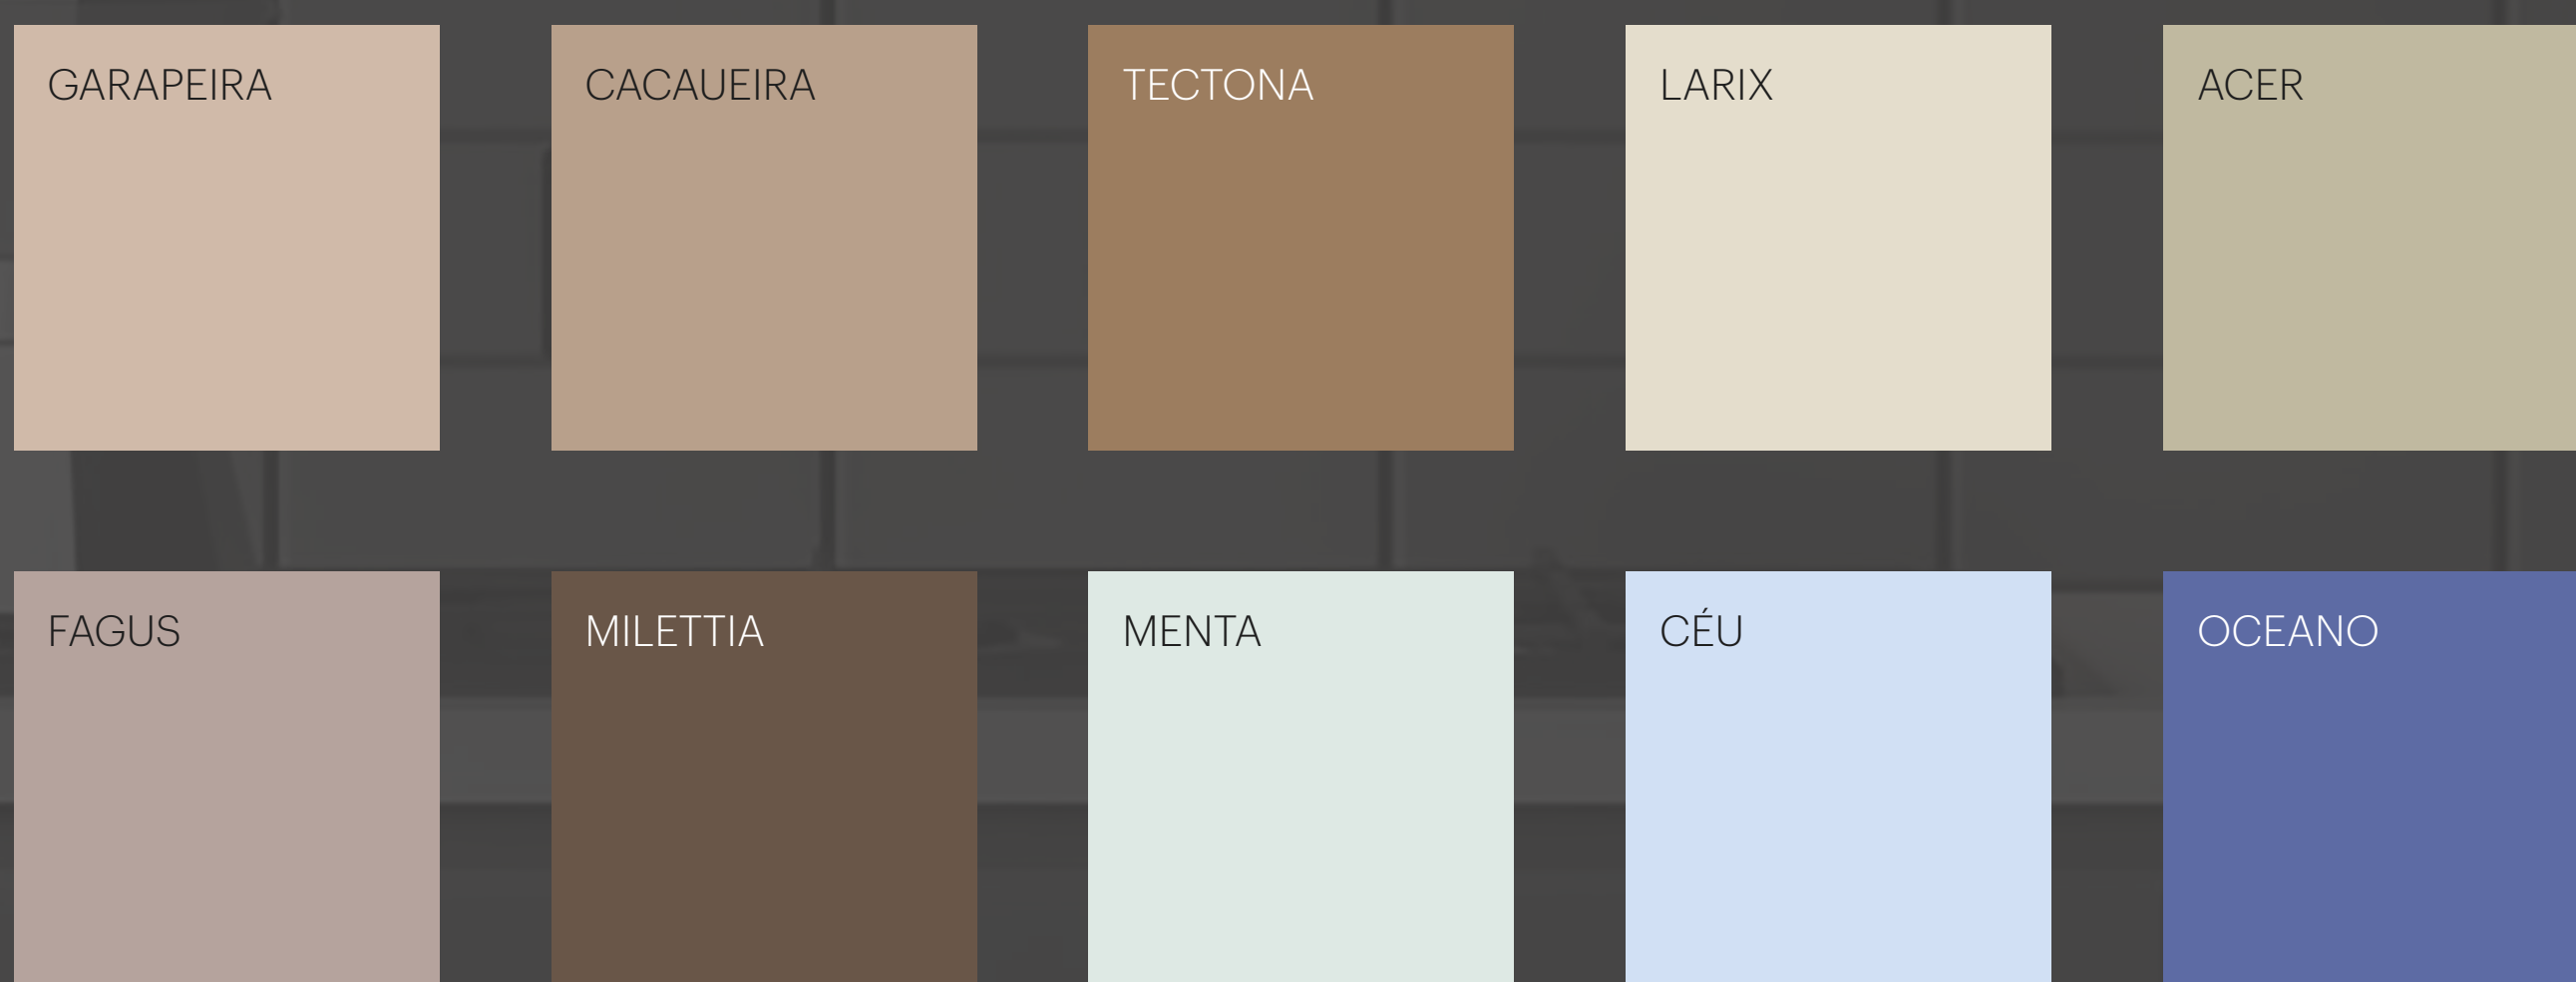

Rejuntalite Acrílico

Rejunte acrílico de alta performance que proporciona um acabamento ultraliso e acetinado, oferecendo flexibilidade e impermeabilidade à sua junta.

Aplicações


- Impermeável e antimoho
- Acabamento ultraliso e sem areia
- Saunas, piscinas e fachadas
- Cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de vidro e de porcelana
- Uso interno e externo
- Liberação em 8 horas
- Juntas de 1 mm a 5 mm




Dados Técnicos

- Tempo de utilização: 60 min
- Temperatura de aplicação na superfície e ar: entre +5 °C e +35 °C
- Proteja do sol, vento e chuva por 8 horas
- Tráfego leve: 8 horas
- Tráfego total: 24 horas
- Para encher piscinas: 14 dias

Disponível
em **25 cores:**

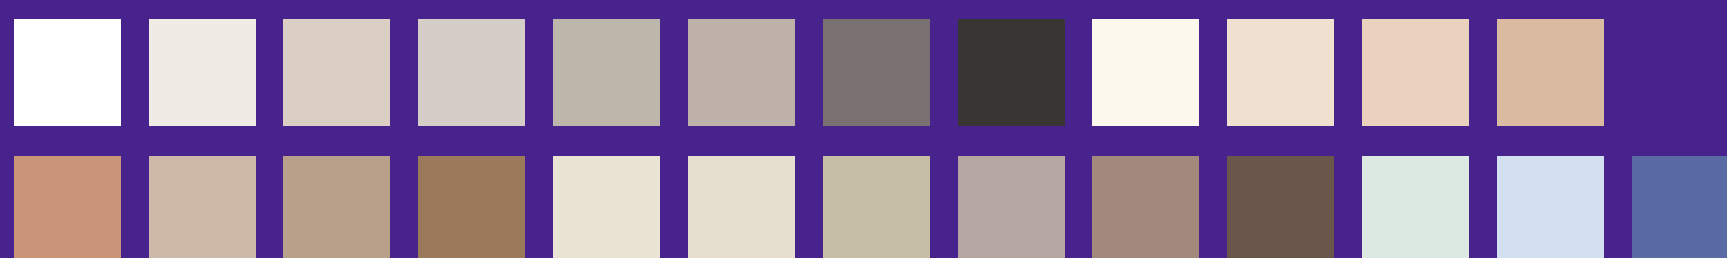

Baldes de 2 kg | Pacotes de 6x2 kg | Normatização: NBR 14.992 - Tipo II | **Validade:** 24 meses na embalagem original e em local seco. Para aplicações em piscinas, verifique a Ficha Técnica em nosso site para normas e procedimentos de tratamento da água.

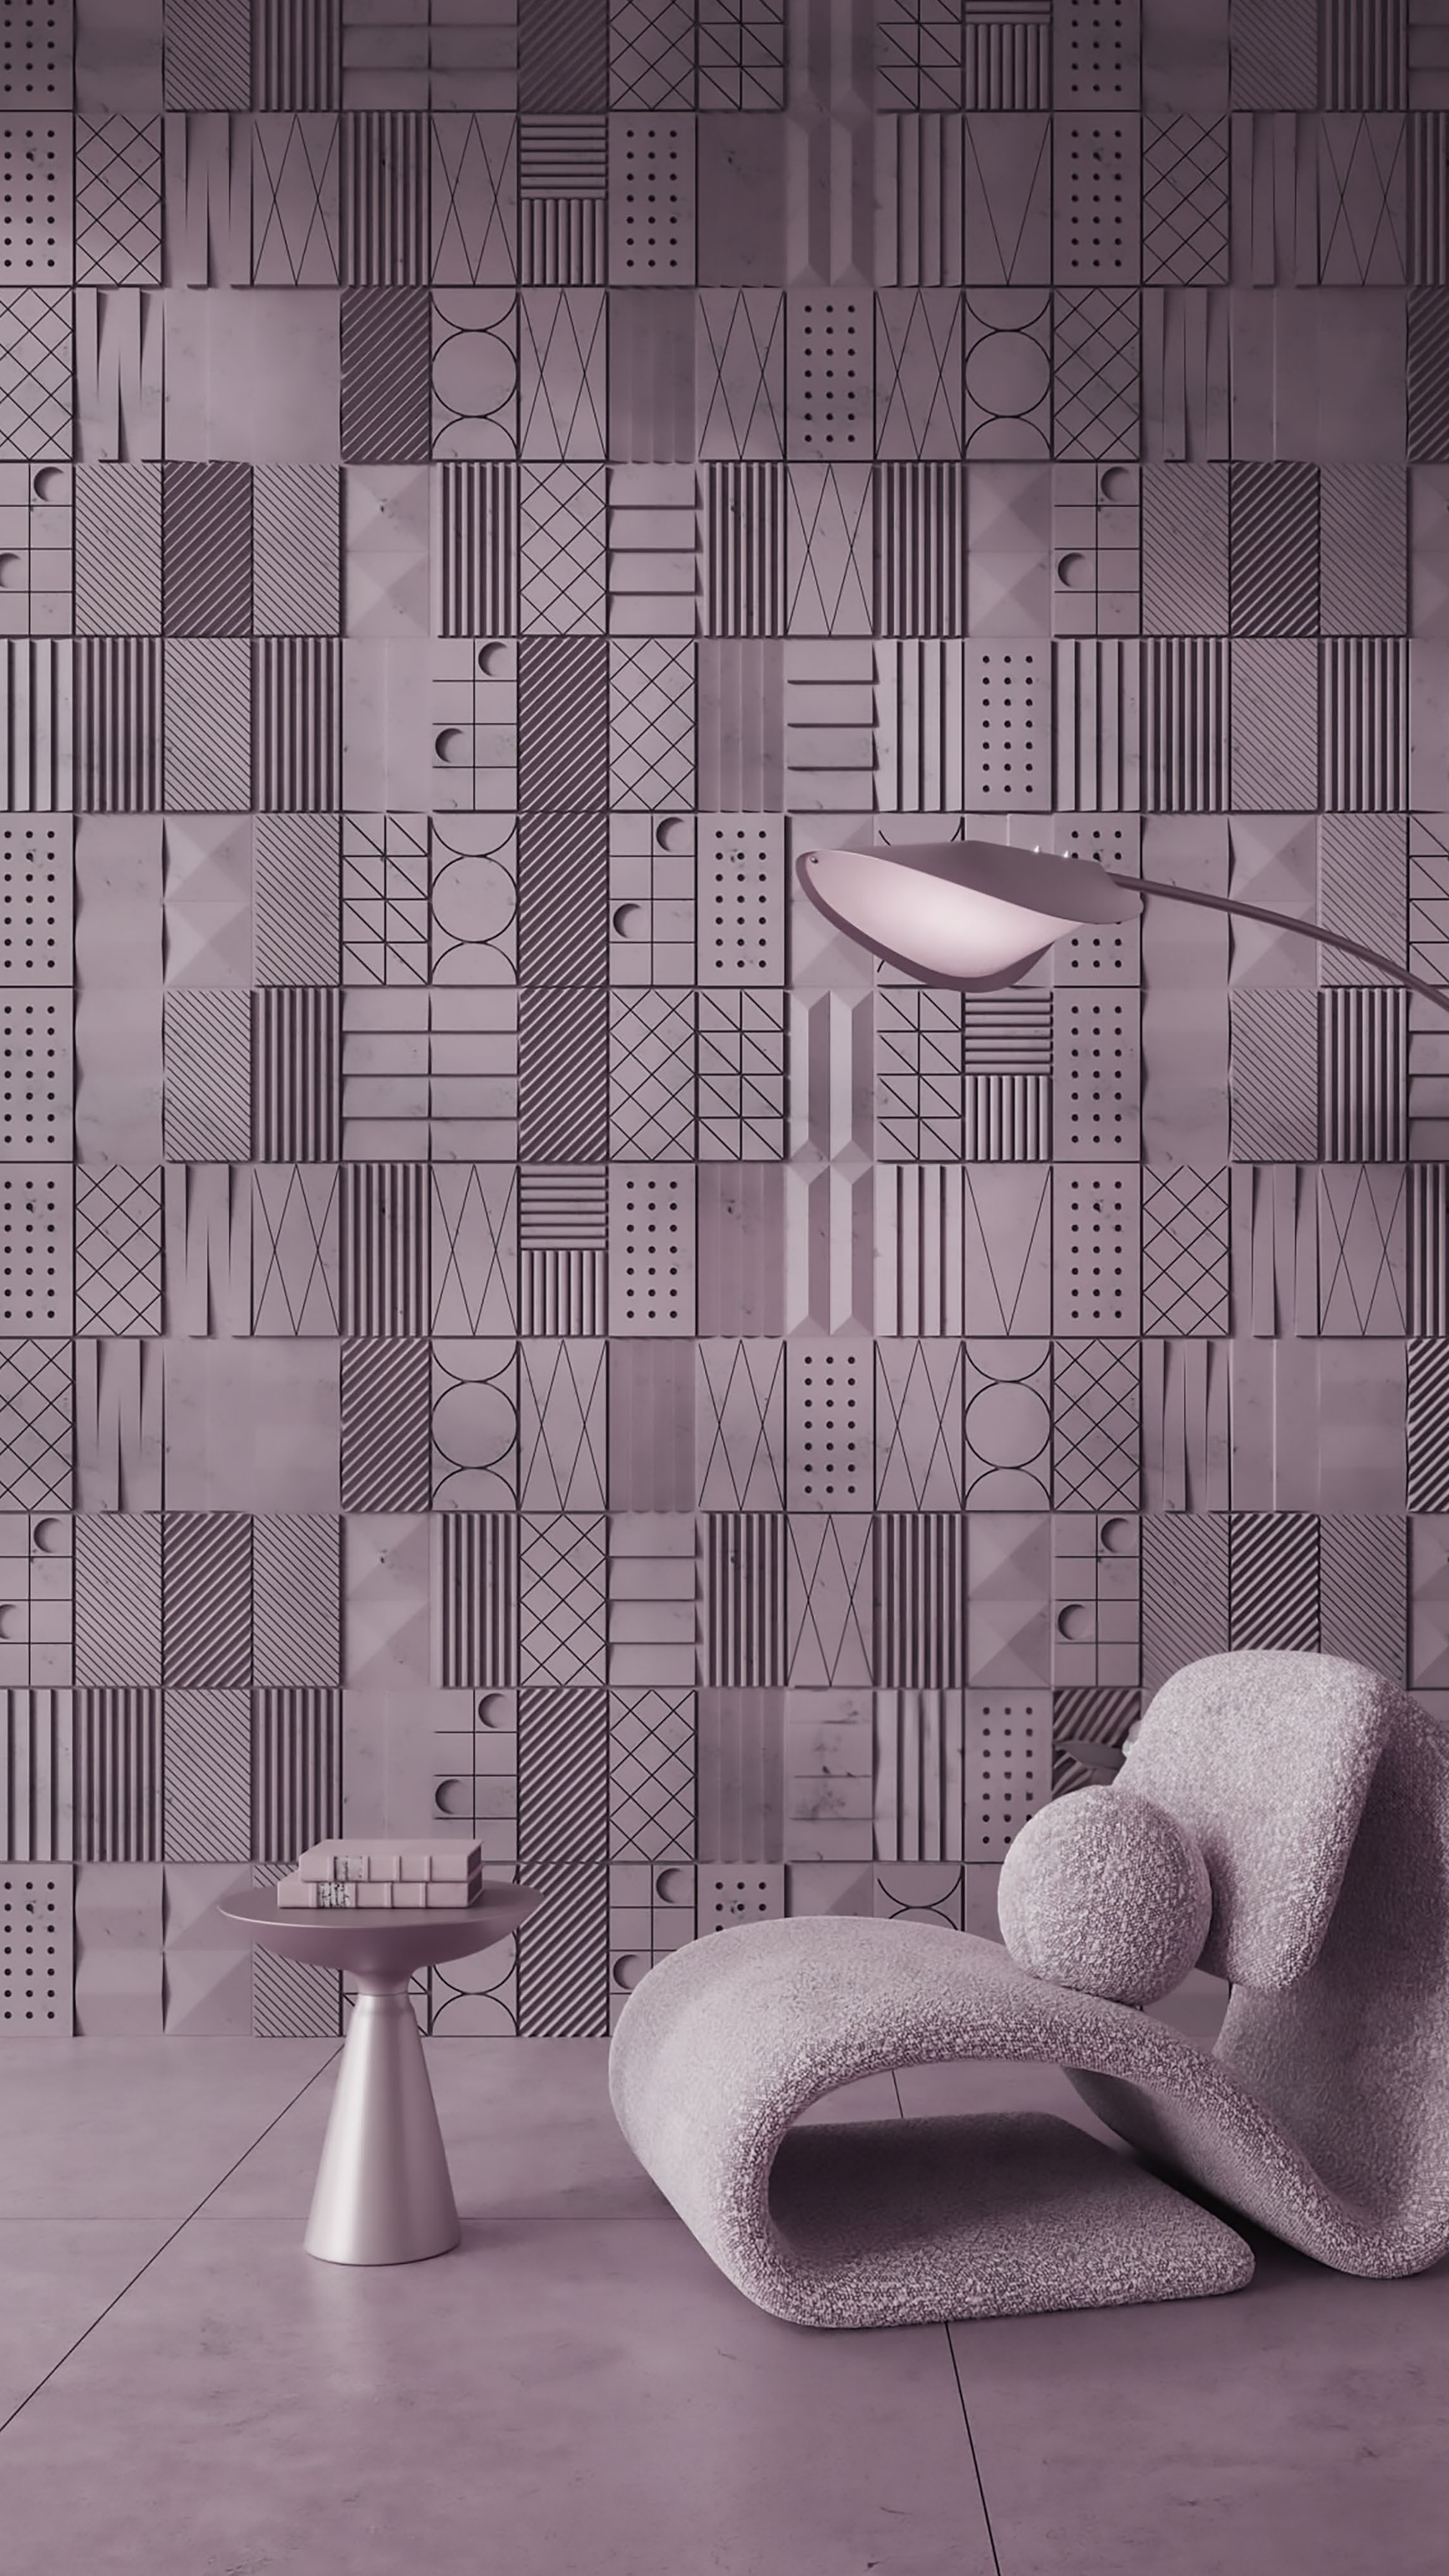

Rejuntalite Resinado Rápido

Por sua composição granulométrica altamente balanceada, proporciona um acabamento superliso nas peças, além de oferecer maior embelezamento e rápida secagem.

Aplicações


- Repele a água e poeira
- Resistente ao mofo e sem areia
- Saunas, piscinas e fachadas
- Cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de vidro e de porcelana
- Uso interno e externo
- Liberação em 6 horas
- Juntas de 1 mm a 10 mm



Dados Técnicos

- Tempo de utilização: 60 min
- Temperatura de aplicação na superfície e ar: entre +5 °C e +35 °C
- Proteja do sol, vento e chuva por 6 horas
- Tráfego leve: 6 horas
- Tráfego total: 24 horas
- Para encher piscinas: 14 dias

Disponível
em **25 cores:**

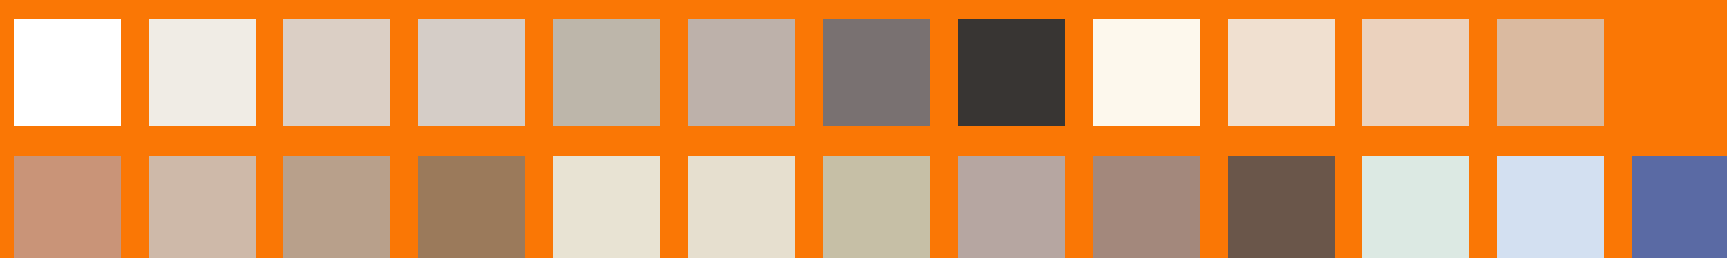

Baldes de 2 kg | Pacotes de 6x2 kg | Normatização: NBR 14.992 - Tipo II | **Validade:** 24 meses na embalagem original e em local seco. Para aplicações em piscinas, verifique a Ficha Técnica em nosso site para normas e procedimentos de tratamento da água.



Rejuntalite Colorido

Rejunte universal de alta performance com acabamento liso, sem areia, de fácil aplicação e limpeza.

Aplicações


- Cerâmicas, porcelanatos e pedras naturais
- Uso interno e externo
- Sem areia
- Liberação em 24 horas
- Juntas de 1 mm a 10 mm

Dados Técnicos

- Tempo de utilização: 60 min
- Temperatura de aplicação na superfície e ar: entre +5 °C e +35 °C
- Proteja do sol, vento e chuva por 24 horas
- Tráfego leve: 24 horas
- Tráfego total: 3 dias
- Para encher piscinas: 14 dias



Disponível
em **15 cores:**

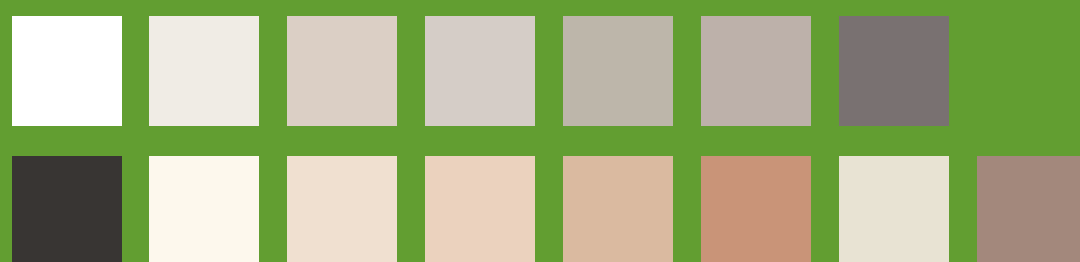

Pacotes de 1 kg e 5 kg | **Caixas de** 14x1 kg e 4x5 kg | **Normatização:** NBR 14.992 - Tipo II | **Validade:** 24 meses na embalagem original e em local seco. Para aplicações em piscinas, verifique a Ficha Técnica em nosso site para normas e procedimentos de tratamento da água.



Dreams Assenta e Rejunta

Versatilidade, alta resistência, acabamento impecável e fácil de limpar. Argamassa e rejunte Dreams está disponível em 4 cores flexíveis para ambientes internos e externos, proporcionando proteção contra a água, resistência para a limpeza e praticidade na aplicação.

Aplicações

- Cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de vidro e de porcelana
- Alto rendimento e sem areia
- Uso interno e externo
- Ideal para pastilhas
- Juntas de 1 mm a 5 mm

Dados Técnicos

- Tempo de utilização: 60 min
- Temperatura de aplicação na superfície e ar: entre +5 °C e +35 °C
- Proteja do sol, vento e chuva por 6 horas
- Tráfego leve: 24 horas
- Tráfego total: 72 horas
- Para encher piscinas: 14 dias
- Para rejuntar com outro produto, aguardar 72 horas



Disponível em 4 cores:



Baldes de 2 kg | Pacotes de 6x2 kg | Normatização: NBR 14.992 - Tipo II e NBR 14.081 - AC II | **Validade:** 24 meses na embalagem original e em local seco. Para aplicações em piscinas, verifique a Ficha Técnica em nosso site para normas e procedimentos de tratamento da água.



Fugalite Bio

Rejunte de resina de base aquosa para um rejuntamento impermeável e antimanchas com efeito seda. Disponível em cores inspiradas nas coleções mais utilizadas na fabricação de revestimentos cerâmicos. Desenvolvido para interpretar os diversos estilos com tons quentes, caracterizados por opacidade natural e uma textura com efeito seda que permite a mimetização das linhas de junta e a exaltação da continuidade estética do revestimento. O Fugalite Bio é dermatologicamente testado como hipoalergênico segundo a clínica dermatológica da Universidade de Modena e Reggio Emilia.

Aplicações

- Cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de porcelana e vidro
- Uso interno e externo
- Saunas, piscinas e fachadas
- Juntas de 1 mm a 5 mm
Confirme as cores disponíveis.

Dados Técnicos

- Tempo de utilização: 45-60 min
- Temperatura de aplicação na superfície e ar: entre +5 °C e +35 °C
- Proteja do sol, vento e chuva por 3 dias
- Tráfego leve: 24 horas
- Tráfego total: 72 horas
- Para encher piscinas: 14 dias
- Para rejuntar com outro produto, aguardar 72 horas




RESISTENTE
AOS RAIOS UV


À PROVA
D'ÁGUA


RESISTENTE
A BACTÉRIAS


NÃO PROVOCA
ALERGIAS


RESISTENTE
A MANCHAS

Baldes de 1,5 kg

Apenas unitário Validade: 18 meses na embalagem original e em local seco.

GREENBUILDING RATING



CARBON FOOTPRINT
ISO/TS 14067 COMPLIANT



CERTIFICADO EMICODE - GEV



ROTULAGEM EMISSÕES
VOC - FRANÇA





Desempenadeira e Esponja

Desempenadeira de borracha e esponja de celulose para rejuntamento e limpeza de nossos rejuntas.

Venda unitária.

kerakoll

(11) 3550-0000

kerakoll.com.br
@kerakollbrasil

