



**SHERWIN
WILLIAMS®**

CATÁLOGO DE PRODUTOS



As cores são lindas, mas como vão ficar na minha sala?
Sabe quem pode responder com toda facilidade
a esta pergunta?

Você! E é muito simples: acesse o site
sherwin-williams.com/visualizer,
suba a imagem desejada para o **ColorSnap®
Visualizer** e aplique as cores, usando seu
computador. Escolha agora mesmo a combinação
perfeita para sua pintura, entre as milhares de
opções da Sherwin-Williams.

E então: vamos começar?



Você pode também usar o aplicativo **ColorSnap®
Visualizer**, disponível na *Google Play* e *AppStore*,
no seu iPad, smartphone *Android* ou *iOS*.




A SHERWIN-WILLIAMS

Com mais de 150 anos de experiência no mundo, a **Tintas Sherwin-Williams** é uma das principais referências do mercado de tintas no país e no mundo, bem como líder nos Estados Unidos. Está presente no Brasil há 75 anos, atuando entre as principais fabricantes do mercado brasileiro.

A companhia produz tanto para o segmento imobiliário, como industrial, automotivo, aerossol, com marcas reconhecidas como **Aquacryl, Metalatex, Kem Tone, Novacor e Colorgin**.

A empresa é uma das fabricantes de tintas que mais investe em pesquisa e desenvolvimento, sendo responsável por diversos produtos que tornaram-se referência no mercado como a primeira tinta pronta para uso, a primeira tinta látex e a primeira tinta em spray, além de inventar o primeiro rolo de pintura.

Localizada no estado de São Paulo, a Sherwin-Williams possui escritórios e fábrica do segmento imobiliário no município de Taboão da Serra/SP. Também faz parte do grupo a unidade de tintas industriais, aerossol e tinta em pó, em Sumaré/SP.

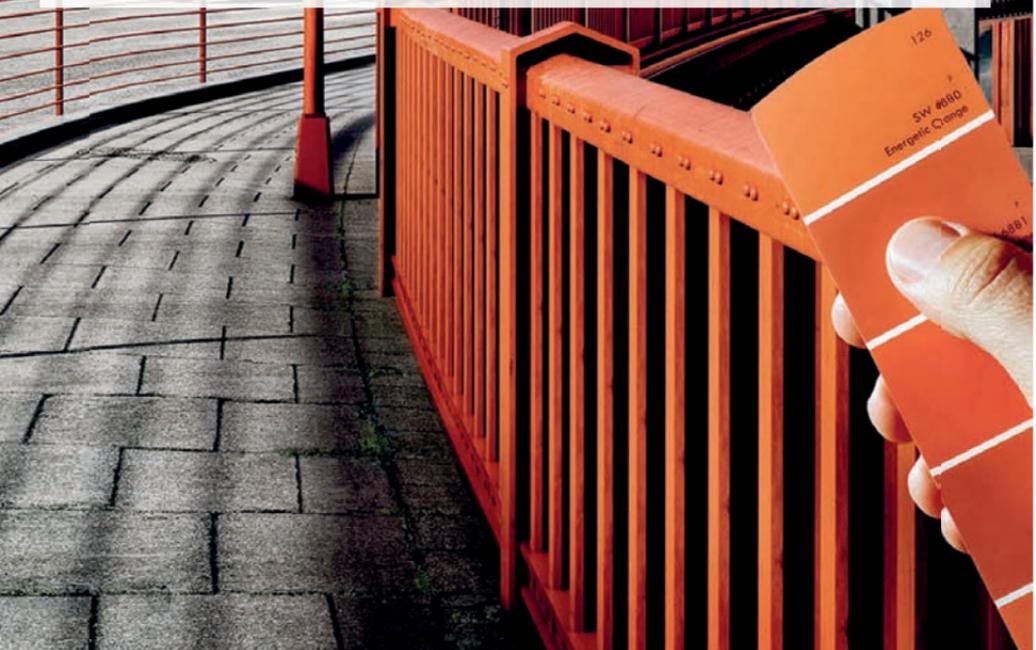

ÍNDICE

06 TINTA SUPER PREMIUM

07 AQUACRYL SUPER PREMIUM

08 TINTA PREMIUM

09 METALATEX LITORAL

10 METALATEX ELASTIC

11 METALATEX BACTERCRYL

12 METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO

14 METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO

15 METALATEX REQUINTE

16 SHERWIN-WILLIAMS EFEITOS ESPECIAIS

17 SHERWIN-WILLIAMS TEXTURARTE

18 SHERWIN-WILLIAMS ECO RESINA TÉRMICA

19 SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL

21 SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO SUPER SECAGEM

22 SHERWIN-WILLIAMS ECO ESMALTE

23 SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO SUPER PROTEÇÃO

24 SHERWIN-WILLIAMS ECO EPÓXI

25 NOVACOR PISO PREMIUM

27 NOVACOR PISO ULTRA

28 TINTA STANDARD

29 NOVACOR EXTRA

30 NOVACOR COBRE MAIS

31 NOVACOR ESMALTE SINTÉTICO

32 TINTA ECONÔMICA

33 KEM TONE

34 NOVACOR GESSO & DRYWALL

ÍNDICE

35 COMPLEMENTOS

- 36 SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA
- 37 SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA
- 38 SHERWIN-WILLIAMS COMPLEMENTOS ACRÍLICOS
- 39 SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES
- 40 SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO
- 41 SHERWIN-WILLIAMS ECO RESINA IMPERMEABILIZANTE
- 42 NOVACOR RESINA IMPERMEABILIZANTE
- 43 SHERWIN-WILLIAMS COMPLEMENTOS PARA MADEIRA
- 44 SHERWIN-WILLIAMS COMPLEMENTOS MADEIRAS E METAIS
- 45 SHERWIN-WILLIAMS DILUENTE AGUARRÁS
- 46 SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE

47 VERNIZES

- 48 SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ SHERTOL
- 49 SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM
- 50 SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ MARÍTIMO
- 51 SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ COPAL
- 52 SHERWIN-WILLIAMS SELADORA PARA MADEIRA

53 CORANTES

- 54 SHERWIN-WILLIAMS CORANTE XADREZ
- 55 SHERWIN-WILLIAMS CORANTE GLOBOCOR

56 PALETIZAÇÃO

TINTA SUPER PREMIUM



CARACTERÍSTICAS

- TINTA ACRÍLICA SUPER PREMIUM À BASE D'ÁGUA COM MÁXIMA COBERTURA, MAIOR RENDIMENTO M²/LITRO E FÁCIL DE LIMPAR
- MAIOR LAVABILIDADE:
ACABAMENTO FOSCO: +100%* x ACRÍLICA PREMIUM
ACABAMENTO SEMIBRILHO: +33%* x ACRÍLICA PREMIUM
- SEM CHEIRO**

COBERTURA ÚMIDA ★★★★★

COBERTURA SECA ★★★★★

FACILIDADE DE LIMPEZA ★★★★★

RENDIMENTO ★★★★★

LAVABILIDADE ★★★★★

APLICABILIDADE ★★★★★

ACABAMENTO ★★★★★

DURABILIDADE ★★★★★

INDICAÇÃO DE USO EXTERIOR E INTERIOR

* Comparativos feitos de acordo com a norma 11702 ABNT/NBR – ABNT/NBR 14940 (resistência à abrasão úmida), tipos: 4.5.4 (Fosco Super Premium) x 4.5.3 (Fosco Premium) e 4.5.11 (Semibrilho Super Premium) x 4.5.10 (Semibrilho Premium).

** Seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo-se o ambiente ventilado, após 1 hora da aplicação, o cheiro característico da tinta é praticamente imperceptível.




SHERWIN-WILLIAMS.

COLORSNAP®

SUPER PREMIUM

AQUACRYL SUPER PREMIUM

TINTA ACRÍLICA SUPER PREMIUM À BASE D'ÁGUA

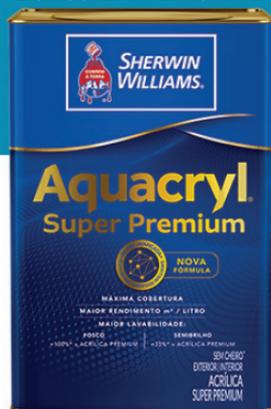

DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



LATA 18 L



GALÃO 3,6 L

COLORSNAP®



LATA 16 L



GALÃO 3,2 L



00 - Branco

★ **Máxima cobertura**

★ **Maior rendimento m²/Litro**

★ **Maior lavabilidade:**

- **Fosco:**
+100%* x Acrílica Premium
- **Semibrilho:**
+33%* x Acrílica Premium

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Fosco e Semibrilho

SUPERFÍCIES

- Reboco
- Concreto
- Gesso
- Fibrocimentos novos
- Massa corrida ou acrílica

RENDIMENTO x m² ACABADO

• **Fosco**

Galão 3,2 L: até 26,5 m² acabados

Galão 3,6 L: até 30 m² acabados

Lata 16 L: até 133 m² acabados

Lata 18 L: até 150 m² acabados

• **Semibrilho**

Galão 3,2 L: até 19,5 m² acabados

Galão 3,6 L: até 22 m² acabados

Lata 16 L: até 98 m² acabados

Lata 18 L: até 110 m² acabados

CORES

**Sistema ColorSnap®
disponíveis nas bases**

XY - Tons claros (pastel)

Z - Tons intermediários

W - Tons intensos

Disponível na **cor branca**

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

Rolo e pincel: 30%

Airless e Pistola: 10 a 30%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 4 horas



Embalagem antiga

TINTA PREMIUM



CARACTERÍSTICAS

TINTA ACRÍLICA PREMIUM À BASE D'ÁGUA.

- SUPER LAVÁVEL
- FÁCIL DE LIMPAR
- MAIS COBERTURA
- CORES NÃO DESBOTAM

COBERTURA ÚMIDA	★★★★☆
COBERTURA SECA	★★★★☆
FACILIDADE DE LIMPEZA	★★★★☆
RENDIMENTO	★★★★☆
LAVABILIDADE	★★★★☆
APLICABILIDADE	★★★★☆
ACABAMENTO	★★★★☆
DURABILIDADE	★★★★☆
INDICAÇÃO DE USO	EXTERIOR E INTERIOR



SHERWIN-WILLIAMS.
COLORSNAP®

PREMIUM

METALATEX LITORAL

TINTA ACRÍLICA PREMIUM À BASE D'ÁGUA



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



LATA 18 L



GALÃO 3,6 L

COLORSNAP®



LATA 16 L



GALÃO 3,2 L



00- Branco



18- Gelo



04- Palha
Itaúnas



17- Areia
Genipabu



52- Verde
Itacaré



60- Laranja
Saupe



21- Terracota

★ **Resistência ao desbotamento**

★ **Mais resistência ao sol, chuva, vento e maresia**

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Semiacetinado

RENDIMENTO x m² ACABADO

Galão 3,2 L - 18 m² acabados

Galão 3,6 L - 20 m² acabados

Lata 16 L - 89 m² acabados

Lata 18 L - 100 m² acabados

CORES

Sistema ColorSnap® disponíveis nas bases

XY - Tons claros (pastel)

Z - Tons intermediários

W - Tons intensos

Cores Prontas:

Disponível conforme cores acima

SUPERFÍCIES

- Reboco
- Concreto
- Gesso
- Fibrocimentos novos
- Massa corrida ou acrílica

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

Rolo e pincel: 30%

Pistola: 35%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 4 horas



Embalagem antiga

PREMIUM

METALATEX ELASTIC

TINTA ACRÍLICA PREMIUM À BASE D'ÁGUA



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



LATA 18 L



GALÃO 3,6 L

COLORSNAP®



LATA 16 L



GALÃO 3,2 L



00- Branco

★ Super durabilidade

★ Corrige microfissuras

★ Efeito emborrachado

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Semiacetinado

RENDIMENTO x m² ACABADO

Galão 3,2 L - 14 m² acabados

Galão 3,6 L - 16 m² acabados

Lata 16 L - 71 m² acabados

Lata 18 L - 80 m² acabados

CORES

Sistema ColorSnap®
disponíveis nas bases

XY - Tons claros (pastel)

Z - Tons intermediários

W - Tons intensos

Cores Prontas:

Disponível na cor branca

SUPERFÍCIES

- Reboco
- Concreto
- Gesso
- Fibrocimentos novos
- Massa corrida ou acrílica

DEMÃOS

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

Rolo e pincel: 30% na primeira demão e nas demais, 10%.

Pistola: 35%

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 4 horas



Embalagem antiga

PREMIUM

METALATEX BACTERCRYL

TINTA ACRÍLICA PREMIUM À BASE D'ÁGUA



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



LATA 18 L
(SB)



GALÃO 3,6 L
(SB-SACT)



QUARTO 0,9 L
(SB-SACT)

COLORSNAP®



LATA 16 L



GALÃO 3,2 L



00 - Branco

★ Poderoso antimoho

★ Alta cobertura

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Semibrilho e Semiacetinado

RENDIMENTO x m² ACABADO

Quarto 0,9 L - até 5 m² acabados
Galão 3,2 L - até 19 m² acabados
Galão 3,6 L - até 21 m² acabados
Lata 16 L - até 93 m² acabados
Lata 18 L - até 105 m² acabados

CORES

Sistema ColorSnap®
disponíveis nas bases
XY - Tons claros (pastel)

Cores Prontas:

Disponível na cor branca

SUPERFÍCIES

- Reboco
- Concreto
- Gesso
- Fibrocimentos novos
- Massa corrida ou acrílica

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

Rolo e pincel: 30%

Pistola: 35%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 4 horas

PREMIUM

METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO

TINTA ACRÍLICA PREMIUM À BASE D'ÁGUA



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



LATA 18 L



GALÃO 3,6 L

COLORSNAP®



LATA 16 L



GALÃO 3,2 L



QUARTO 0,8 L



00- Branco



03- Branco Gelo



95- Bianco Sereno



15- Palha



07- Areia



18- Pérola



96- Erva Doce



61- Verde Eco



65- Vermelho Rústico



10- Concreto



60- Avelã



06- Marfim



59- Vanila



52- Mel



41- Terracota



70- Cinza Urbano

★ Super cobertura

★ Suaviza imperfeições

CORES

Sistema ColorSnap® disponíveis nas bases

XY - Tons claros (pastel)

Z - Tons intermediários

W - Tons intensos

LY - Tons cítricos claros

VY - Tons cítricos intensos

Cores Prontas:

Disponível conforme cores acima



Embalagem antiga

PREMIUM

METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO

TINTA ACRÍLICA PREMIUM À BASE D'ÁGUA



AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Fosco

RENDIMENTO x m² ACABADO

Quarto 0,8 L - até 5,5 m² acabados
Galão 3,2 L - até 23 m² acabados
Galão 3,6 L - até 26 m² acabados
Lata 16 L - até 115 m² acabados
Lata 18 L - até 130 m² acabados

SUPERFÍCIES

- Reboco
- Concreto
- Gesso
- Fibrocimentos novos
- Massa corrida ou acrílica

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

Rolo e pincel: 20%

Pistola: 35%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 4 horas



Embalagem antiga

PREMIUM

METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO

TINTA ACRÍLICA PREMIUM À BASE D'ÁGUA



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



LATA 18 L



GALÃO 3,6 L

COLORSNAP®



LATA 16 L



GALÃO 3,2 L



QUARTO 0,8 L



00- Branco



18- Branco Gelo



95- Branco Sereno



20- Palha



17- Areia



23- Pérola

★ Super durabilidade

★ Mais luz para o seu ambiente

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Semibrilho

RENDIMENTO

x m² ACABADO

Quarto 0,8 L - até 4,5 m² acabados

Galão 3,2 L - até 18 m² acabados

Galão 3,6 L - até 20 m² acabados

Lata 16 L - até 89 m² acabados

Lata 18 L - até 100 m² acabados

CORES

Sistema ColorSnap® disponíveis nas bases

XY - Tons claros (pastel)

Z - Tons intermediários

W - Tons intensos

LY - Tons cítricos claros

VY - Tons cítricos intensos

Cores Prontas:

Disponível conforme cores acima

SUPERFÍCIES

- Reboco
- Concreto
- Gesso
- Fibrocimentos novos
- Massa corrida ou acrílica

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

Rolo e pincel: 20%

Pistola: 35%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 4 horas



Embalagem antiga

PREMIUM

METALATEX REQUINTE

TINTA ACRÍLICA PREMIUM À BASE D'ÁGUA



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



LATA 18 L



GALÃO 3,6 L

COLORSNAP®



LATA 16 L



GALÃO 3,2 L



QUARTO 0,8 L



00- Branco



18- Branco Gelo



95- Branco Sereno



23- Pérola

★ Super lavável

★ Toque sofisticado

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Semiacetinado

RENDIMENTO x m² ACABADO

Quarto 0,8 L - até 4,5 m² acabados

Galão 3,2 L - até 18 m² acabados

Galão 3,6 L - até 20 m² acabados

Lata 16 L - até 89 m² acabados

Lata 18 L - até 100 m² acabados

CORES

Sistema ColorSnap®
disponíveis nas bases

XY - Tons claros (pastel)

Z - Tons intermediários

W - Tons intensos

LY - Tons cítricos claros

VY - Tons cítricos intensos

Cores Prontas:

Disponível conforme
cores acima

SUPERFÍCIES

- Reboco
- Concreto
- Gesso
- Fibrocimentos novos
- Massa corrida ou acrílica

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

Rolo e pincel: 20%

Pistola: 35%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 4 horas



Embalagem antiga

PREMIUM

SHERWIN-WILLIAMS

EFEITOS ESPECIAIS

EFEITOS DECORATIVOS



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



GALÃO 5 kg
Cimento
Queimado

GALÃO 4,7 kg
Aço Corten
Componente A

QUARTO 1 kg
Reagente Óxido
Aço Corten

COLORSNAP®



GALÃO 5 kg
Cimento
Queimado

GALÃO 3,7 kg
Mármore



10-Concreto
(CIMENTO QUEIMADO)



35-Marrom
(BASE AÇO CORTEN)



44-Cinza
Corten



22-Laranja
Corten



66-Marrom
Óxido



88-Verde
Zinabre

★ Cimento Queimado

★ Mármore

★ Aço Corten

AMBIENTE

Cimento Queimado: Exterior e Interior

Aço Corten: Exterior e Interior

Mármore: Interior e Exterior em áreas cobertas

SECAGEM

Ao toque: 2 horas

Entre demãos: 8 horas

Final: 28 dias

RENDIMENTO x DEMÃO

Cimento Queimado: até 16 m²

Mármore: até 12 m²

Aço Corten (Componente A):
até 20 m²

Aço Corten (Reagente Óxido):
de 8 a 12 m², de acordo
com o efeito desejado

CORES

Sistema ColorSnap®
disponíveis nas bases

Cimento Queimado:

Z - Tons intermediários

Mármore: W - Tons intensos

*As cores do leque são apenas
uma referência, podendo apresentar
variações de tonalidade e nuance.

Cores Prontas:

Disponível conforme
cores acima

SUPERFÍCIES

- Reboco
- Concreto
- Gesso
- Fibrocimentos novos
- Massa corrida ou acrílica

DILUIÇÃO

Reagente óxido: Pronto para uso
Demais produtos: Prontos
para uso, podendo ser
diluído em até 3% com água.

DEMÃOS

Cimento Queimado, Mármore
e Aço Corten (Componente A):
1 a 3 demãos
Reagente Óxido Aço Corten:
1 a 2 demãos

PREMIUM

SHERWIN-WILLIAMS TEXTURARTE

TEXTURA PREMIUM



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



LATA



00- Branco

★ Super durabilidade

★ Repele a água

AMBIENTE

Exterior e Interior

CORES

Sistema ColorSnap®
disponíveis nas bases

XY - Tons claros (pastel)

Z - Tons intermediários

W - Tons intensos

DILUIÇÃO

Pronta para uso

RENDIMENTO x m² ACABADO

Cores Prontas - até 11,5 m²

Cores Personalizadas - até 9 m²

• Rústica

Lata - até 11,5 m²

• Grano

Cores Prontas - até 22 m²

Cores Personalizadas - até 17 m²

• Liso

(Textura Alta)

Cores Prontas - até 35 m²

Cores Personalizadas - até 27 m²

(Textura Baixa)

Cores Prontas - até 55 m²

Cores Personalizadas - até 35 m²

• Creaa

Cores Prontas - até 17 m²

Cores Personalizadas - até 14 m²

SUPERFÍCIES

- Reboco
- Concreto
- Fibrocimentos novos
- Gesso
- Massa corrida ou acrílica

DEMÃOS

1 demão

SECAGEM

Ao toque: 8 horas

Final: 4 dias



Embalagem antiga

PREMIUM

SHERWIN-WILLIAMS ECO RESINA TÉRMICA

TINTA ACRÍLICA PREMIUM À BASE D'ÁGUA



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



LATA 18 L



GALÃO 3,6 L



00- Branco



89- Pérola



79- Champagne



49- Cerâmica
Telha



50- Cerâmica
Onix



76- Vermelho
Óxido



44- Cinza

★ **Alta refletância**

★ **Conforto térmico**

★ **Excelente cobertura**

AMBIENTE

Exterior

ACABAMENTO

Brilhante

RENDIMENTO x DEMÃO

Galão 3,6 L - até 36 m²

Lata 18 L - até 180 m²

SUPERFÍCIES

- Concreto
- Fibrocimentos novos
- Telhas de barro e cimento

DEMÃOS

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

Rolo e pincel: 20 a 30%
na primeira e de 10 a 20%
nas demais.

Pistola: 20 a 30%

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 8 horas



Embalagem antiga

PREMIUM

SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL

ESMALTE PREMIUM SINTÉTICO



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS




GALÃO 3,6 L QUARTO 0,9 L

COLORSNAP®



GALÃO 3,2 L QUARTO 0,8 L
(AB-AC) (AB-AC)

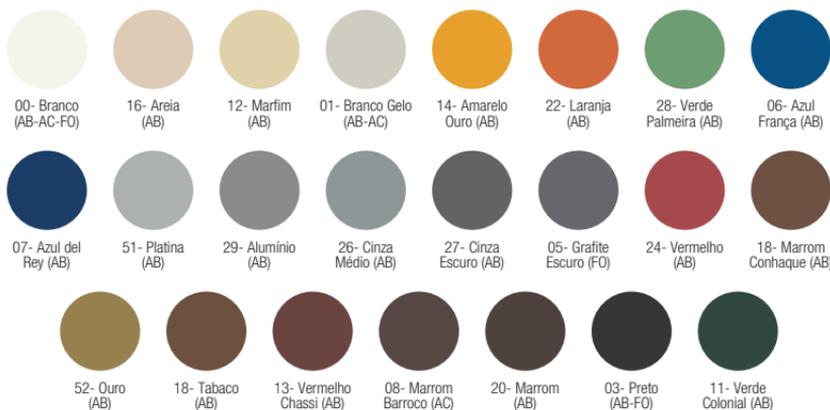

★ Máxima proteção

★ Alta durabilidade

★ Não descasca

CORES

**Sistema ColorSnap®
disponíveis nas bases**

XY - Tons claros (pastel)

Z - Tons intermediários

W - Tons intensos

Cores Prontas:

Disponível conforme
cores acima

PREMIUM

SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL

ESMALTE PREMIUM SINTÉTICO



AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Alto brilho, Acetinado e Fosco

RENDIMENTO x DEMÃO

Quarto 0,8 L - até 12 m²

Quarto 0,9 L - até 14 m²

Galão 3,2 L - até 48 m²

Galão 3,6 L - até 55 m²

SUPERFÍCIES

- Metais
- Madeira
- Vimes

DILUIÇÃO

Diluir com Sherwin-Williams

Aguarrás

Rolo e pincel: 10% na segunda e demais demãos.

Pistola: 20%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 1 a 4 horas

Entre demãos: 8 a 12 horas

Final: 24 horas



Embalagem antiga

PREMIUM

SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO SUPER SECAGEM

ESMALTE PREMIUM SINTÉTICO



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



GALÃO 3,6 L



QUARTO 0,9 L



00- Branco



01- Branco Gelo



14- Amarelo Ouro



07- Azul Del Rey



51- Platina



26- Cinza Médio



21- Vermelho



11- Verde Colonial



18- Tabaco



03- Preto

★ **Seca em 20 minutos entre demãos***

★ **Excelente cobertura**

★ **Alta Durabilidade**

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Alto Brilho

RENDIMENTO x DEMÃO

Galão 3,6 L - até 76 m²

Quarto 0,9 L - até 19 m²

SUPERFÍCIES

- Metais
- Madeira
- Cerâmica
- Vime

DILUIÇÃO

Diluir com Sherwin-Williams

Aguarrás

Rolo, pincel e pistola:

20% a 30%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 20 minutos

Entre demãos: 20 minutos a 2 horas*

Final: 5 a 7 horas

*Se ultrapassar 2 horas, aguarde 24 horas para a próxima demão

PREMIUM

SHERWIN-WILLIAMS ECO ESMALTE

ESMALTE PREMIUM À BASE D'ÁGUA




DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



COLORSNAP®

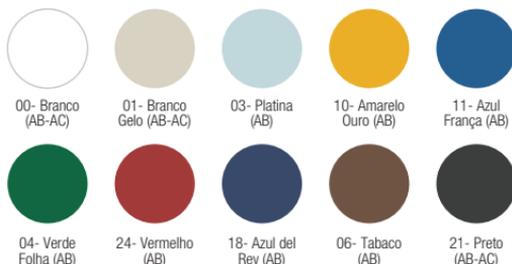

★ Multissuperfícies

★ Madeiras e metais

★ Direto sobre alumínio, galvanizados e zinco

★ Secagem ao toque em 30 minutos

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Alto brilho e Acetinado

RENDIMENTO x m² ACABADO

Quarto 0,8 L - até 4,5 m² acabados

Quarto 0,9 L - até 5 m² acabados

Galão 3,2 L - até 19 m² acabados

Galão 3,6 L - até 21 m² acabados

CORES

Sistema ColorSnap® disponíveis nas bases

XY - Tons claros (pastel)

Z - Tons intermediários

W - Tons intensos

Cores Prontas:

Disponível conforme cores acima

SUPERFÍCIES

- Metais
- Madeira
- Alumínio
- Galvanizado
- Zinco
- Cerâmica
- Vime

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

Rolo e pincel: 20% a 30%.

Demais demãos 10% a 20%.

Pistola: 30%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 4 horas



Embalagem antiga

PREMIUM

SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO SUPER PROTEÇÃO

ESMALTE SINTÉTICO 3 EM 1



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



GALÃO 2,4 L



QUARTO 0,9 L



00- Branco



03- Preto



21- Vermelho



14- Amarelo
Ouro



26- Cinza
Médio



80- Bronze



37- Verde
Colonial



49- Marrom



54- Alumínio



07- Azul
del Rey

★ **Fundo Pré-Pintura**

★ **Poder Anticorrosivo**

★ **Decora e Protege**

★ **Direto na ferrugem**

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Brilhante

RENDIMENTO x DEMÃO

Galão 2,4 L - até 74 m²

Quarto 0,9 L - até 25 m²

SUPERFÍCIES

• Metais - superfícies isentas de ferrugem ou já enferrujadas

DILUIÇÃO

Diluir com Sherwin-Williams

Aguarrás

Rolo e pincel: 15%

Pistola: 20%

DEMÃOS

3 a 4 demãos

SECAGEM

Ao toque: 1 a 4 horas

Entre demãos: 8 a 12 horas

Final: 24 horas

PREMIUM

SHERWIN-WILLIAMS ECO EPÓXI

TINTA EPÓXI PREMIUM À BASE D'ÁGUA



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



GALÃO 3,6 L

COLORSNAP®



GALÃO 3,2 L



31 - Branco
100



02 - Amarelo
300



95 - Vermelho
400



21 - Azul
500



41 - Cinza
201



42 - Cinza
203



71 - Preto
700

★ **Multissuperfícies**

★ **Alta durabilidade**

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Brilhante

RENDIMENTO x DEMÃO

Galão 3,2 L - até 44 m²

Galão 3,6 L - até 50 m²

CORES

**Sistema ColorSnap®
disponíveis nas bases
E - Tons claros (pastel)**

Cores Prontas:

Disponível conforme
cores acima

SUPERFÍCIES

- Azulejos
- Pastilhas
- Vidros
- Madeiras
- Metais
- Pisos cimentados

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

Rolo e pincel: 20%.

10% na segunda e
demais demãos.

Pistola: 35%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 1 hora

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 7 dias

Tráfego de pessoas: 48 horas

Tráfego de veículos: 72 horas



Embalagem antiga

PREMIUM

NOVACOR PISO PREMIUM

TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO À BASE D'ÁGUA



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



LATA 18 L



GALÃO 3,6 L



QUARTO 0,9 L

COLORSNAP®



LATA 16 L



GALÃO 3,2 L



QUARTO 0,8 L



31 - Branco



01 - Amarelo



02 - Amarelo
Demarcação



38 - Castor



93 - Vermelho



95 - Vermelho
Segurança



81 - Verde



21 - Azul



67 - Marrom



43 - Concreto



41 - Cinza



42 - Cinza
Chumbo



71 - Preto

★ Nova fórmula

★ Mais resistente

★ Mais cobertura

★ Tinta nº 1 em Piso

CORES

Sistema ColorSnap®
disponíveis nas bases

XY - Tons claros (pastel)

Z - Tons intermediários

W - Tons intensos

Cores Prontas:

Disponível conforme
cores acima




Embalagem antiga

PREMIUM

NOVACOR PISO PREMIUM

TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO À BASE D'ÁGUA

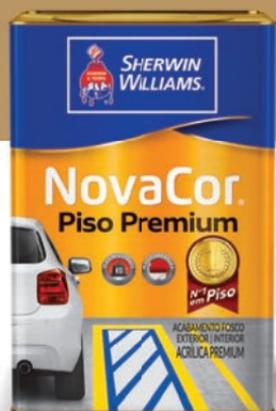

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Fosco

RENDIMENTO x m² ACABADO

• Bases

Quarto 0,8 L - até 3,5 m² acabados

Galão 3,2 L - até 14 m² acabados

Lata 16 L - até 70 m² acabados

• Cores: Branco e Castor

Quarto 0,9 L - até 4 m² acabados

Galão 3,6 L - até 16 m² acabados

Lata 18 L - até 90 m² acabados

• Cores: Amarelo, Amarelo Demarcação, Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Vermelho e Vermelho Segurança

Quarto 0,9 L - até 5,5 m² acabados

Galão 3,6 L - até 22 m² acabados

Lata 18 L - até 110 m² acabados

• Cores: Verde, Preto, Azul e Marrom

Quarto 0,9 L - até 6,5 m² acabados

Galão 3,6 L - até 26 m² acabados

Lata 18 L - até 130 m² acabados

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

Rolo e pincel: 20% segunda
e demais demãos

Pistola: 35%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 1 hora

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 12 horas

Tráfego de pessoas: 48 horas

Tráfego de veículos: 72 horas

SUPERFÍCIES

- Quadras poliesportivas
- Demarcação de garagens
- Pisos comerciais
- Áreas com tráfego de veículos




Embalagem antiga

PREMIUM

NOVACOR PISO ULTRA

TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO ANTIDERRAPANTE À BASE D'ÁGUA

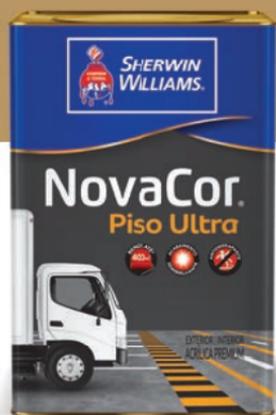

DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



LATA 18 L



GALÃO 3,6 L



31 - Branco



02 - Amarelo
Demarcação



95 - Vermelho
Segurança



81 - Verde



21 - Azul



43 - Concreto



41 - Cinza



42 - Cinza
Chumbo

★ **Acabamento semibrilhante**

★ **Antiderrapante**

★ **Resistência a produtos de limpeza, gasolina, graxa e óleo.**

★ **Pode ser aplicado em postos de gasolina, oficinas mecânicas, entre outros.**

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Semibrilho

RENDIMENTO x m² ACABADO

Galão 3,6 L - até 16 m² acabados
Lata 18 L - até 80 m² acabados

CORES

Disponível conforme cores acima

SUPERFÍCIES

- Quadras poliesportivas
- Demarcação de garagens
- Pisos comerciais
- Áreas com tráfego de veículos

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

Rolo e pincel: 30 a 40%

Pistola: 35%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 2 horas

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 12 horas

Tráfego de pessoas: 48 horas

Tráfego de veículos: 72 horas



Embalagem antiga

TINTA STANDARD



CARACTERÍSTICAS

TINTA ACRÍLICA STANDARD À BASE D'ÁGUA
COM EXCELENTE RENDIMENTO E COBERTURA.

• SEM CHEIRO*

COBERTURA ÚMIDA ★★☆☆☆

COBERTURA SECA ★★☆☆☆

FACILIDADE DE LIMPEZA ★★☆☆☆

RENDIMENTO ★★☆☆☆

LAVABILIDADE ★★☆☆☆

APLICABILIDADE ★★☆☆☆

ACABAMENTO ★★☆☆☆

DURABILIDADE ★★☆☆☆

INDICAÇÃO DE USO EXTERIOR E INTERIOR

*Seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo-se o ambiente ventilado, após 1 hora da aplicação, o cheiro característico da tinta é praticamente imperceptível.

NOVACOR EXTRA

TINTA ACRÍLICA STANDARD À BASE D'ÁGUA



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



LATA 18 L



GALÃO 3,6 L

COLORSNAP®




LATA 16 L



GALÃO 3,2 L



QUARTO 0,8 L

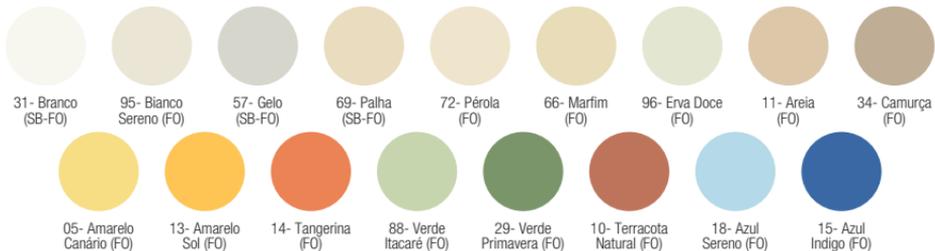

★ Excelente cobertura e rendimento

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Fosco e Semibrilho

SUPERFÍCIES

- Reboco
- Concreto
- Gesso
- Fibrocimentos novos
- Massa corrida ou acrílica

CORES

Sistema ColorSnap® disponíveis nas bases

E - Tons claros (pastel)

F - Tons intermédios

Cores Prontas:

Disponível conforme cores acima

RENDIMENTO x m² ACABADO

• Acabamento Fosco

Quarto 0,8 L - até 7,5 m² acabados

Galão 3,2 L - até 30 m² acabados

Galão 3,6 L - até 34 m² acabados

Lata 16 L - até 151 m² acabados

Lata 18 L - até 170 m² acabados

Lata 20 L - até 189 m² acabados

• Acabamento Semibrilho

Galão 3,2 L - até 16 m² acabados

Galão 3,6 L - até 18 m² acabados

Lata 16 L - até 80 m² acabados

Lata 18 L - até 90 m² acabados

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 4 horas

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

Rolo e pincel: 50% acabamento fosco 30% acabamento semibrilho

Pistola: 35%



Embalagem antiga

STANDARD

NOVACOR COBRE MAIS

TINTA ACRÍLICA STANDARD À BASE D'ÁGUA



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



LATA 18 L



GALÃO 3,6 L

COLORSNAP®



LATA 16 L



GALÃO 3,2 L



31 - Branco



57 - Gelo



95 - Branco Sereno



72 - Pérola



11 - Areia



69 - Palha



66 - Marfim



70 - Pêssego



34 - Camurça



10 - Concreto



55 - Erva Doce



38 - Verde Campestre



39 - Verde Jardim



26 - Amarelo Sol

★ Ótima cobertura

★ Alto rendimento

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Fosco

RENDIMENTO x m² ACABADO

Galão 3,2 L - até 23 m² acabados

Galão 3,6 L - até 26 m² acabados

Lata 16 L - até 115 m² acabados

Lata 18 L - até 130 m² acabados

Lata 20 L - até 144 m² acabados

CORES

Sistema ColorSnap®
disponíveis nas bases

E - Tons claros (pastel)

F - Tons intermediários

Cores Prontas:

Disponível conforme cores acima

SUPERFÍCIES

- Reboco
- Concreto
- Gesso
- Fibrocimentos novos
- Massa corrida ou acrílica

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

Roleta e pincel: 50%

Pistola: 35%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 4 horas



Embalagem antiga

STANDARD

NOVACOR ESMALTE SINTÉTICO

ESMALTE STANDARD SINTÉTICO



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



GALÃO 3,6 L



QUARTO 0,9 L



00- Branco (AB-AC)



18- Branco Gelo (AB-AC)



17- Areia (AB)



16- Marfim (AB)



40- Amarelo (AB)



22- Laranja (AB)



53- Vermelho (AB)



42- Vermelho Chassi (AB)



44- Verde Palmeira (AB)



45- Verde Folha (AB)



25- Marrom Conhaque (AB)



26- Tabaco (AB)



27- Marrom (AB)



46- Azul Celeste (AB)



09- Azul França (AB)



41- Azul Del Rey (AB)



02- Platina (AB)



03- Cinza Médio (AB)



04- Cinza Escuro (AB)



28- Preto (AB-F0)



29- Alumínio (AB)



37- Cerâmica (AC)



38- Grafite Claro (F0)

★ Ótima cobertura

★ Alta durabilidade

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Alto brilho, Fosco e Acetinado

RENDIMENTO x DEMÃO

Quarto 0,9 L - até 12 m²

Galão 3,6 L - até 50 m²

SUPERFÍCIES

- Metais
- Madeiras
- Vimes

DILUIÇÃO

Diluir com Sherwin-Williams
Aguarrás

Rolo e pincel: 10%

Pistola: 25%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 4 horas

Entre demãos: 12 horas

Final: 24 horas



Embalagem antiga

TINTA ECONÔMICA



CARACTERÍSTICAS

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA À BASE D'ÁGUA COM ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO.

COBERTURA ÚMIDA ★ ★ ☆ ☆ ☆

COBERTURA SECA ★ ★ ★ ☆ ☆

FACILIDADE DE LIMPEZA ★ ★ ☆ ☆ ☆

RENDIMENTO ★ ★ ☆ ☆ ☆

LAVABILIDADE ★ ★ ☆ ☆ ☆

APLICABILIDADE ★ ★ ★ ☆ ☆

ACABAMENTO ★ ★ ★ ☆ ☆

DURABILIDADE ★ ★ ☆ ☆ ☆

INDICAÇÃO DE USO INTERIOR

ECONÔMICA

KEM TONE

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA À BASE D'ÁGUA



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



LATA 18 L



GALÃO 3,6 L



00- Branco



03- Branco Gelo



95- Bianco Sereno



20- Palha



01- Pérola



04- Areia



11- Marfim



34- Camurça



08- Amarelo Canário



26- Amarelo Sol



35- Cenoura



96- Erva Doce



60- Verde Limão



62- Verde Pera



07- Verde Piscina



30- Verde Kiwi



09- Azul Céu



23- Azul Hortência



25- Azul Oceano



47- Azul Indigo



68- Violeta Alfazema



63- Vermelho Cereja



28- Rosa Açai



65- Vermelho Rústico



12- Preto

★ Antimofo

★ Economia para a sua casa

★ Fácil de Aplicar

AMBIENTE

Interior

ACABAMENTO

Fosco

RENDIMENTO x m² ACABADO

Galão 3,6 L - até 22 m² acabados

Lata 18 L - até 110 m² acabados

Lata 20 L - até 122 m² acabados

SUPERFÍCIES

- Reboco
- Concreto
- Gesso
- Fibrocimentos novos
- Massa corrida ou acrílica

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

Rolo e pincel: 20%

Pistola - Pintura e

repintura: 35%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 4 horas



Embalagem antiga

NOVACOR GESSO & DRYWALL



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



LATA 18 L



GALÃO 3,6 L



00- Branco

★ Direto no gesso

★ Fundo + Acabamento

★ Fixa partículas soltas

AMBIENTE

Interior

ACABAMENTO

Fosco

RENDIMENTO x m² ACABADO

Galão 3,6 L - até 21 m² acabados

Lata 18 L - até 105 m² acabados

CORES

Disponível na cor branca

SUPERFÍCIES

- Gesso
- Drywall

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

Rolo e pincel: 30%

Pistola: 35%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 4 horas



Embalagem antiga

COMPLEMENTOS



SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



LATA 25 kg



GALÃO 6 kg



QUARTO 1,5 kg

★ Ótimo nivelamento

★ Fácil de lixar

★ Uso Interno

AMBIENTE

Interior

RENDIMENTO x DEMÃO

Quarto 1,5 kg - até 3 m²

Galão 6 kg - até 12 m²

Lata 25 kg - até 49 m²

SUPERFÍCIES

- Reboco
- Concreto
- Fibrocimentos novos

DILUIÇÃO

Pronta para uso

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 1 hora

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 4 horas



Embalagem antiga

SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



LATA 25 kg



GALÃO 6 kg



QUARTO 1,5 kg

★ Ótimo nivelamento

★ Fácil de aplicar

★ Uso externo

AMBIENTE

Exterior e Interior

RENDIMENTO x DEMÃO

Quarto 1,5 kg - até 3 m²

Galão 6 kg - até 12 m²

Lata 25 kg - até 50 m²

SUPERFÍCIES

- Reboco
- Concreto
- Fibrocimentos novos

DILUIÇÃO

Pronta para uso

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 1 hora

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 6 horas



Embalagem antiga

SHERWIN-WILLIAMS COMPLEMENTOS ACRÍLICOS



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



LATA 18 L



GALÃO 3,6 L

★ Melhor desempenho

★ Maior proteção

AMBIENTE

Exterior e Interior

SUPERFÍCIES

- Reboco
- Concreto
- Fibrocimentos novos

RENDIMENTO x DEMÃO

• Selador acrílico

Galão 3,6 L - até 34 m²
Lata 18 L - até 170 m²

• Verniz acrílico

Galão 3,6 L - até 45 m²
Lata 18 L - até 225 m²

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

• Selador acrílico

Rolo de lã/ pincel: 10%

Pistola - Pintura e

repintura: 20%

• Verniz acrílico

Rolo de lã/ pincel/
pistola: 50% de água
potável na primeira demão
e 30% nas seguintes

DEMÃOS

• Selador acrílico

1 a 2 demãos

• Verniz acrílico

2 ou mais demãos

SECAGEM

• Selador acrílico

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 4 horas

• Verniz acrílico

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 1 hora

Final: 4 horas



Embalagem antiga

SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

COMPLEMENTOS PARA PAREDE



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



LATA 18 L



GALÃO 3,6 L



QUARTO 0,9 L

★ **Alto poder de penetração e aglutinação**

★ **Melhor aderência da tinta de acabamento**

DEMÃOS

1 demão

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Final: 4 horas

COR

Incolor

AMBIENTE

Exterior e Interior

RENDIMENTO x DEMÃO

Quarto 0,9 L - até 14 m²

Galão 3,6 L - até 55 m²

Lata 18 L - até 275 m²

SUPERFÍCIES

- Reboco
- Concreto
- Fibrocimento
- Caliação
- Gesso
- Pintura velha calcinada
- Superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas

DILUIÇÃO

De 10 a 100% de água potável, dependendo da porosidade da superfície. Faça um teste aplicando o produto diluído com 10% de água potável em uma pequena parte da superfície. Se necessário, aumente a diluição até que a superfície não apresente brilho após a secagem.



Embalagem antiga

SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO

COMPLEMENTOS PARA PAREDE



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



LATA 18 L
(Acrílico Flexível)



GALÃO 3,6 L
(Acrílico Flexível e Selatrinca)



00- Branco

★ **Corrige trincas e fissuras**

★ **Restaura superfícies**

★ **Ótimo nivelamento**

AMBIENTE

Exterior e Interior

**RENDIMENTO
x DEMÃO**

• **Acrílico flexível**

Galão 3,6 L - até 30 m²

Lata 18 L - até 150 m²

• **Selatrinca**

Galão 3,6 L - até 3 m²

para trincas com tamanho médio de 10 mm²

SUPERFÍCIES

- Superfícies
- Reboco
- Concreto
- Gesso
- Fibrocimentos novos

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

• **Acrílico flexível**
Tratamento de trincas e restauração de superfícies com fissuras:

10% de água potável

Aplicação sobre SELATRINCA:

10% de água potável sobre a trinca já vedada

Sobre tela poliéster:

Não é necessário diluir

• **Selatrinca**

Pronto para uso

DEMÃOS

• **Acrílico flexível**

Tratamento de trincas:

2 demãos

Impermeabilização

de lajes: 4 a 6 demãos

Superfície com fissuras:

3 demãos

• **Selatrinca:** até 2 demãos

SECAGEM

Ao toque: 8 horas

Entre demãos: 12 horas

Final: 48 horas



Embalagem antiga

SHERWIN-WILLIAMS ECO RESINA IMPERMEABILIZANTE

RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



LATA 18 L



GALÃO 3,6 L



QUARTO 0,9 L



Incolor

★ **Facilita a limpeza**

★ **Dura e dá brilho**

★ **Baixo odor**

★ **Antiderrapante**

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Brilhante

RENDIMENTO x DEMÃO

Quarto 0,9 L - até 14 m²

Galão 3,6 L - até 55 m²

Lata 18 L - até 275 m²

SUPERFÍCIES

- Pedras naturais
- Concreto aparente
- Telhas de barro ou fibrocimento
- Cerâmica
- Tijolo aparente
- Piso cimentado ou superfícies pintadas com NOVACOR PISO PREMIUM (somente após 30 dias de secagem da tinta de acabamento).

DILUIÇÃO

Diluir com água potável

• **Pintura Rolo ou pincel:**

50% na 1ª demão

15% na 2ª e demais demãos

• **Repintura Rolo ou pincel:**

15% na 1ª e demais demãos

• **Pintura/ Repintura Pistola:**

25% a 30%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 3 horas

Final: 6 horas

Tráfego de pessoas:

48 horas

Tráfego de veículos:

72 horas



Embalagem antiga

NOVACOR RESINA IMPERMEABILIZANTE

RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



LATA 18 L



GALÃO 3,6 L



Incolor

★ **Facilita a limpeza**

★ **Dura e dá brilho**

★ **Concentrada**

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 6 horas

Final: 12 horas

ACABAMENTO

Brilhante

AMBIENTE

Exterior e Interior

RENDIMENTO x DEMÃO

Galão 3,6 L - até 40 m²

Lata 18 L - até 200 m²

SUPERFÍCIES

- Pedras naturais
- Concreto aparente
- Telhas de barro ou fibrocimento
- Tijolo aparente
- Cerâmica

DILUIÇÃO

Diluir com thinner para sintéticos

Rolo ou pincel: 10% na segunda e demais demãos.

Pistola: 15% a 20%



Embalagem antiga

SHERWIN-WILLIAMS COMPLEMENTOS PARA MADEIRA

COMPLEMENTOS PARA ESMALTE - BASE ÁGUA



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



GALÃO 3,6 L



QUARTO 0,9 L



00- Branco

★ **Melhora a aderência do esmalte**

★ **Maior nivelamento**

★ **Base água**

ACABAMENTO

Fosco

AMBIENTE

Exterior e Interior

RENDIMENTO x DEMÃO

Eco Massa Niveladora

Quarto 0,9 L - até 3 m²

Galão 3,6 L - até 12 m²

Eco Fundo Branco Fosco

Quarto 0,9 L - até 13 m²

Galão 3,6 L - até 50 m²

SUPERFÍCIES

**Branco fosco/
Massa Niveladora**

Madeira

Vime

DILUIÇÃO

Diluir em água potável

10% a 20%

Massa Niveladora

Pronta para uso

DEMÃOS

Eco Fundo Branco

Fosco 1 a 2 demãos

Eco Massa Niveladora

2 ou 3 demãos

SECAGEM

Massa Niveladora

Ao toque: 1 hora

Entre demãos:

4 a 6 horas

Final: 6 horas

Fundo Branco Fosco

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 4 horas



Embalagem antiga

SHERWIN-WILLIAMS COMPLEMENTOS MADEIRAS E METAIS

COMPLEMENTOS PARA ESMALTE - BASE SOLVENTE



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS

CORES PRONTAS



GALÃO 3,6 L



QUARTO 0,9 L



00- Branco
(Fundo Branco Fosco)



Vermelho Óxido
(Fundo Antiferrugem)

★ **Fundo Antiferrugem**

Proteção contra ferrugem

★ **Fundo Branco Fosco**

Sela os poros
Aumenta a aderência

AMBIENTE

Exterior e Interior

RENDIMENTO x DEMÃO

- **Fundo Antiferrugem**
Quarto 0,9 L - até 8,5 m²
Galão 3,6 L - até 35 m²
- **Fundo Branco Fosco**
Quarto 0,9 L - até 7,5 m²
Galão 3,6 L - até 30 m²

SUPERFÍCIES

- **Fundo Antiferrugem**
Metal - Complemento
- **Fundo Branco Fosco**
Madeira - Complemento

DILUIÇÃO

Diluir com
Sherwin-Williams
Aguarrás
Rolo ou pincel: 10%
Pistola: 20%

ACABAMENTO

Fosco

DEMÃOS

- **Fundo Antiferrugem**
1 demão
- **Fundo Branco Fosco**
1 ou 2 demãos

SECAGEM

- **Fundo Branco Fosco**
Entre demãos: 8 horas
Lixamento: 8 horas
Final: 24 horas
- **Fundo Antiferrugem**
Ao toque: 8 horas
Final: 24 horas



Embalagem antiga

SHERWIN-WILLIAMS DILUENTE AGUARRÁS



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



GALÃO 5 L



QUARTO 0,9 L

- ★ Ideal para complementos, esmaltes e vernizes
- ★ Ótimo para limpeza de ferramentas



Embalagem antiga

SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



GALÃO 3,6 L



QUARTO 0,9 L



01 - Branco
Gelo

★ **Fundo especial**

★ **Direto no zinco
e aço galvanizado**

ACABAMENTO

Fosco

AMBIENTE

Exterior e Interior

RENDIMENTO x DEMÃO

Quarto 0,9 L - até 17,5 m²
Galão 3,6 L - até 70 m²

CORES

Disponível na **cor branco gelo**

SUPERFÍCIES

- Aço galvanizado
- Chapas zincadas
- Alumínio
- Canaletas
- Condutores
- Calhas
- Rufos
- Chapas lisas e onduladas

DILUIÇÃO

Diluir em Sherwin-Williams
Aguarrás

Rolo de lâ/ pincel: 10%
Pistola: 30%

DEMÃOS

1 demão

SECAGEM

Ao toque: 2 horas
Final: 24 horas



Embalagem antiga

VERNIZES



SHERWIN-WILLIAMS

VERNIZ SHERTOL



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



GALÃO 3,6 L



QUARTO 0,9 L



05- Imbuia
(BR)



00- Incolor
(BR/AC)



04- Mogno
(BR)



02- Canela
(BR)



01- Ipê
(BR)

★ Super proteção

★ Película flexível

★ Não descasca e não trinca

★ Repele a água

★ Pronto para uso

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Brilhante e Acetinado

RENDIMENTO

x m² ACABADO

Acabamento brilhante

Quarto 0,9 L - até 4,25 m² acabados

Galão 3,6 L - até 17 m² acabados

Acabamento acetinado

Quarto 0,9 L - até 3,75 m² acabados

Galão 3,6 L - até 15 m² acabados

USO INDICADO

- Madeiras resinosas
- Madeiras envernizadas
- Madeiras envernizadas com início de deterioração

DILUIÇÃO

Pronto para uso

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 3 horas

Entre demãos: 12 horas

Final: 24 horas

SHERWIN-WILLIAMS

VERNIZ FILTRO SOLAR



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



GALÃO 3,6 L



QUARTO 0,9 L



05- Imbuia
(BR)



00- Incolor
(BR/AC)



04- Mogno
(BR)

★ **Super-resistência a sol e chuva**

★ **Repele a água**

★ **4 anos de garantia**

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Brilhante e Acetinado

RENDIMENTO x m² ACABADO

Acabamento brilhante

Quarto 0,9 L - até 4,25 m² acabados

Galão 3,6 L - até 17 m² acabados

Acabamento acetinado

Quarto 0,9 L - até 3,75 m² acabados

Galão 3,6 L - até 15 m² acabados

USO INDICADO

- Madeiras resinosas
- Madeiras envernizadas
- Madeiras envernizadas com início de deterioração

DILUIÇÃO

Diluir com Sherwin-Williams Aguarrrás

Rolo e pincel

(madeiras internas):

30% a 50% na 1ª demão e 15% nas demais

Rolo e pincel

(madeiras externas):

100% na 1ª demão e 15% nas demais

Rolo e pincel

(repintura ou madeiras seladas):

15% em todas as demãos

Pistola: 30%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 3 horas

Entre demãos: 12 horas

Final: 24 horas



Embalagem antiga

SHERWIN-WILLIAMS

VERNIZ MARÍTIMO



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



GALÃO 3,6 L



QUARTO 0,9 L

05- Imbuia
(BR)00- Incolor
(BR/FO)04- Mogno
(BR)

★ **Realça a beleza da madeira**

★ **Resistência a intempéries**

★ **2 anos de garantia**

AMBIENTE

Exterior e Interior

ACABAMENTO

Brilhante e Fosco

RENDIMENTO x m² ACABADO

Quarto 0,9 L - até 4 m² acabados

Galão 3,6 L - até 16 m² acabados

USO INDICADO

- Madeiras resinosas
- Madeiras envernizadas
- Madeiras envernizadas com início de deterioração

DILUIÇÃO

Diluir com Sherwin-Williams
Aguarrás

**Rolo e pincel
(madeiras internas):**
30% a 50% na 1ª demão
e 15% nas demais

**Rolo e pincel
(madeiras externas):**
100% na 1ª demão
e 15% nas demais

**Rolo e pincel
(repintura ou
madeiras seladas):**
15% em todas as demãos
Pistola: 30%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 3 horas
Entre demãos: 12 horas
Final: 24 horas



Embalagem antiga

SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ COPAL



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



GALÃO 3,6 L



QUARTO 0,9 L



00- Incolor

★ **Realça a beleza da madeira**

★ **Acabamento brilhante**

★ **Fácil de aplicar**

AMBIENTE

Interior

ACABAMENTO

Brilhante

RENDIMENTO x m² ACABADO

Quarto 0,9 L - até 4 m² acabados

Galão 3,6 L - até 16 m² acabados

CORES

Incolor

USO INDICADO

Madeiras resinosas

Madeiras já envernizadas

em bom estado

Madeiras envernizadas

com indícios de deterioração

DILUIÇÃO

Diluir com Sherwin-Williams

Aguarrás

Rolo e pincel

(madeiras novas):

30% a 50% na 1ª demão

e 15% nas demais

Rolo e pincel

(repinturas e

madeiras seladas):

15% em todas as demãos

Pistola: 30%

DEMÃOS

2 a 3 demãos

SECAGEM

Ao toque: 3 horas

Entre demãos: 12 horas

Final: 24 horas



Embalagem antiga

SHERWIN-WILLIAMS SELADORA PARA MADEIRA



DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS



GALÃO 3,6 L



QUARTO 0,9 L



00- Incolor

★ **Secagem rápida**

★ **Preenche os veios da madeira**

AMBIENTE

Interior

ACABAMENTO

Fosco

RENDIMENTO x DEMÃO

Quarto 0,9 L - até 9 m²Galão 3,6 L - até 35 m²

CORES

Incolor

USO INDICADO

- Madeiras resinosas
- Madeiras envernizadas
- Madeiras envernizadas com início de deterioração

DILUIÇÃO

Diluir com thinner

Pincel/ boneca:

30% a 50% com thinner de boa qualidade

Pistola: 10% com thinner de boa qualidade

DEMÃOS

2 demãos

SECAGEM

Ao toque: 15 minutos**Entre demãos:** 1 hora**Final:** 2 horas

Embalagem antiga

CORANTES




SHERWIN-WILLIAMS CORANTE XADREZ



DISPONÍVEL NA EMBALAGEM



BISNAGA 50 ml

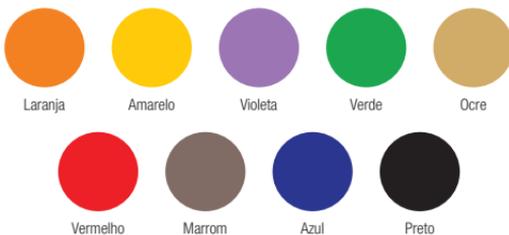

- ★ Alto poder de tingimento
- ★ Produto para tintas à base de água
- ★ Fácil de homogeneizar

CORES

Disponível em **09 cores**

USO INDICADO

Para pigmentar tintas à base de água

APLICAÇÃO

Agite o frasco e misture bem antes e durante a aplicação

SHERWIN-WILLIAMS CORANTE GLOBOCOR



DISPONÍVEL NA EMBALAGEM



BISNAGA 50 ml



- ★ Alto poder de tingimento
- ★ Produto para tintas à base de água
- ★ Fácil de homogeneizar

CORES

Disponível em **09 cores**

USO INDICADO

Para pigmentar tintas à base de água

APLICAÇÃO

Agite o frasco e misture bem antes e durante a aplicação

PALETIZAÇÃO



EMBALAGEM	DIMENSÕES	QUANTIDADE	PESO BR
<p>Lata</p>		40 unid.	980 KG
<p>Massa/Textura</p>		40 unid.	1,264 KG
<p>Balde</p>		24 unid.	755 KG
<p>Galão</p>		45 caixas 4 galões por caixa <hr/> 180 unid.	880 KG
<p>Quarto</p>		128 caixas 6 galões por caixa <hr/> 768 unid.	960 KG
<p>Corante</p>		170 caixas 12 bisnagas por caixa <hr/> 2040 unid.	780 KG



SAC: 0800 702 4037

sherwin-williams.com.br



ATENÇÃO: as cores aqui apresentadas são apenas indicativas, podendo apresentar pequenas variações de tonalidade, dependendo da superfície pintada e da forma de aplicação. Para obter a cor desejada, é recomendado o teste na superfície com uma pequena porção do produto.