

The image shows a construction site where concrete wall panels are being assembled. These panels are designed as interlocking puzzle pieces, with some featuring circular holes for reinforcement. A yellow banner is overlaid on the image, and a black box with the brand name 'WIBLOC' is in the bottom right corner.

Betonnen Puzzelstukken die voertuigen weren

WIBLOC



BETONVEILIG

WIBLOC

Gecertificeerd na crashtest
volgens EU-standaarden

**MODULAIR
SYSTEEM VOOR
VEILIGE EN
TOEGANKELIJKE
AFSCHERMING
VAN TIJDELIJKE
FEESTZONES.**



KOPPELSYSTEEM

BETONVEILIG

MOBIELE BARRIÈRES MET VISIE

WWW.WIBLOC.BE

**GEÏNTERESSEERD
OM MET ONS
SAMEN TE
WERKEN?**

Bohemen 103
9260 Wichelen
Belgium



**+32 473 521488
+32 475 448600**



Wibloc Standaard



1.720 KG

AFMETINGEN

LENGTE : 2,16 METER

Doordat de blokken in elkaar schuiven, neemt de totale lengte van de constructie bij het toevoegen van elk extra blok toe met 1,65 meter. Met andere woorden: elke bijkomende gekoppelde blok verlengt het geheel met een effectieve lengte van 1,65 meter.

BREEDTE : 0,78 METER

HOOGTE : 0,70 METER

CONTACTGEGEVENS



info@wibloc.be



www.wibloc.be



+32 473 521488
+32 475 448600



BETONPUZZEL

Een belangrijk voordeel van gekoppelde betonblokken is dat ze hun gewicht cumuleren, waardoor ze samen één massief geheel vormen. Dit maakt het vrijwel onmogelijk voor voertuigen om erdoorheen te breken. Bovendien blijven de blokken bij een impact op hun plaats en vliegen ze niet weg, wat het risico op rondvliegende delen richting het publiek uitsluit. Zo bieden ze maximale veiligheid in drukbezochte of kwetsbare omgevingen.



ZIJAANSLUITING

In sommige situaties is een zijaansluiting praktischer dan een standaard aansluiting op de kop. Daarom bieden we Wibloc-elementen aan met zowel een linker- als rechteraansluiting, afhankelijk van de opstelling ter plaatse.



**MAATWERK IS
BIJ ONS
STANDAARD**


Voor uitzonderlijke situaties bieden we aangepaste blokken die perfect passen binnen uw project.

WWW.WIBLOC.BE



PANIEKBLOK

Omdat
veiligheid geen
detail is.

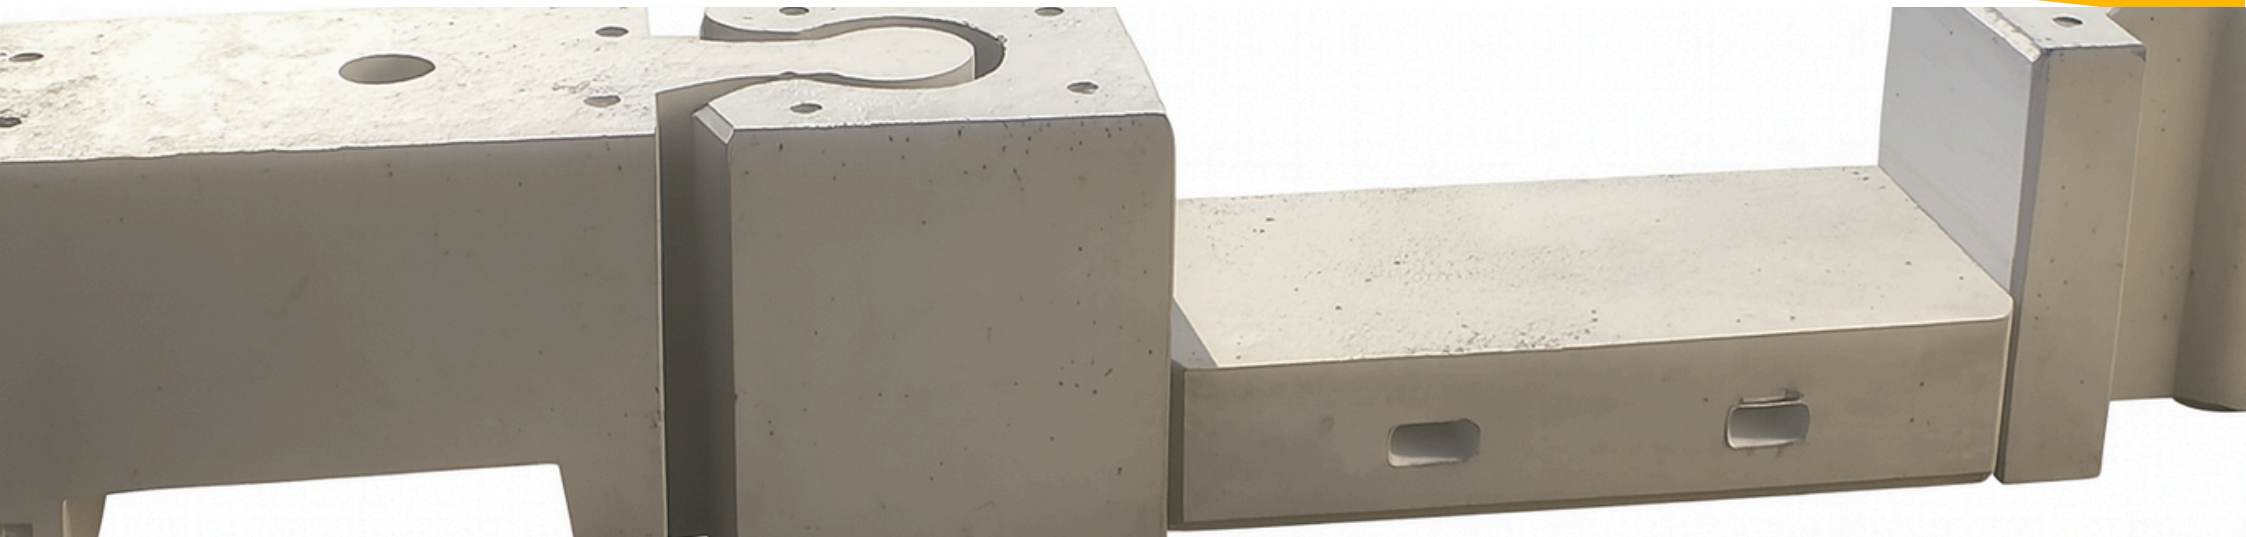

WWW.WIBLOC.BE

Onze standaardblokken hebben een hoogte van 70 cm, maar we hebben ook een speciale paniekdoorgang ontworpen. Dit element bestaat uit een blok dat gedeeltelijk verlaagd is tot 30 cm over een breedte van 1,5 meter. Bij noodsituaties maakt deze opening het mogelijk dat mensen zich snel en vlot in veiligheid kunnen brengen, zelfs bij grote menigten.

Dankzij de doorlopende betonwapening behoudt dit blok zijn structurele sterkte en kan het perfect geïntegreerd worden tussen standaard Wiblocs, zonder in te boeten aan stabiliteit of stevigheid.

BLOEMBAK

WAAR ROBUUSTHEID EN ESTHETIEK SAMENKOMEN, ONTSTAAT EEN GEVOEL VAN VERTROUWEN.

We bieden ook bloembakken aan die bovenop de Wiblocs geplaatst kunnen worden. Ze verhogen niet alleen het totale gewicht en dus de stabiliteit van de constructie, maar dragen ook bij aan een aangename uitstraling. Dankzij het groen ogen de installaties minder hard of industrieel en integreren ze vlotter in het straatbeeld, zonder hun functionele waarde te verliezen.



AFSLUITEN, OPENEN, BEVEILIGEN

VEILIGHEIDspoort OP WIELTJES



Onze poorten zijn beschikbaar in breedtes van 3 tot 10 meter en worden geleverd in twee types:

RIJDENDE POORT :

Als de ondergrond egaal is zetten we een poort in die onderaan voorzien is van wielmpjes.

De poort kan op die manier makkelijk door één persoon geopend en gesloten worden.

Een zone afsluiten met betonblokken is technisch gezien eenvoudig en snel uitgevoerd. Het biedt een robuuste fysieke barrière die ongewenste toegang effectief verhindert. Maar veiligheid stopt daar niet: een afgesloten zone moet ook vlot toegankelijk blijven voor hulpdiensten — en precies daar zit de uitdaging.

Om dit op te vangen, voorzien wij tussen de betonblokken een speciaal ontworpen poortconstructie. Deze poort is uiterst stevig en bestand tegen impact, maar kan toch in enkele seconden worden geopend en opnieuw gesloten. Dankzij een slimme constructie en soepele bediening kunnen hulpverleners zonder vertraging de zone betreden of verlaten, zelfs onder hoge tijdsdruk. Zo blijft de feestzone, werf of publiek toegankelijke ruimte volledig afgesloten voor onbevoegden, maar wél altijd klaar voor snelle interventie. Veiligheid en bereikbaarheid gaan zo perfect hand in hand.

ZWEVENDE VEILIGHEIDspoort



WWW.WIBLOC.BE



Bij een zwevende poort wordt het volledige gewicht van de poort gedragen door een stevige draagconstructie met contragewicht (de zogeheten 'stoel'). Hierdoor hangt de poort volledig vrij van de grond en is er geen steun- of loopwiel nodig om ze te openen of te sluiten. Dit ontwerp zorgt voor een soepele, onderhoudsarme werking – zelfs bij ongelijke of onverharde ondergronden.



CRASHTEST IWA 14-1:2013



GEEN BELOFTE, MAAR BEWIJS: WIBLOC IS CRASHTESTVEILIG

