



VERSÁTIL

GUINDASTES | LINHA PESADA




Empresa do Grupo Triel-HT



+55 54 3522-8660 | +55 54 98418-3703
comercial@versatilimplementos.com.br
www.versatilimplementos.com.br

ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL - BRASIL

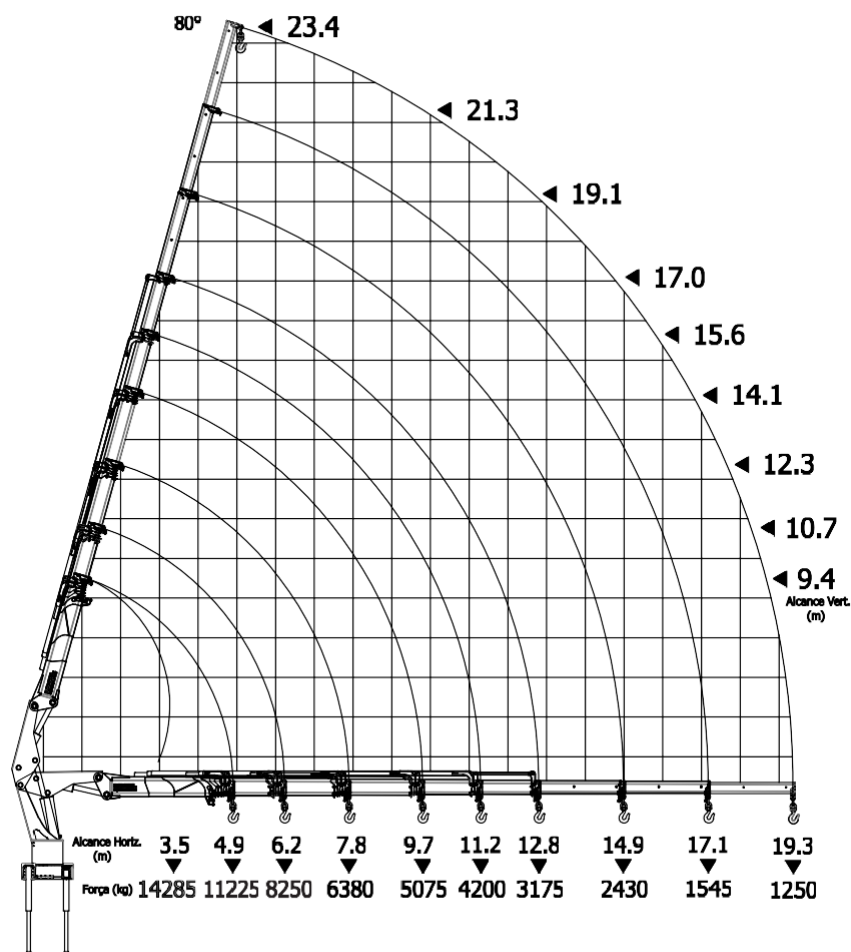

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PODEM SER ALTERADAS SEM AVISO PREVIO.

MOMENTO DE CARGA ÚTIL	60.000 kgfm
ALCANCE MÁX VERTICAL	23.4 m
ALCANCE MÁX HORIZONTAL	19.3 m
ÂNGULO ELEVÇÃO LANÇA	80°
ÂNGULO DE GIRO	370°
PRESSÃO DE TRABALHO	260 kgf/cm²
CAPAC. RESERVAT. HIDRÁULICO	200L
PESO MÁQUINA BASE	6200 kgf
ESPAÇO APROX. MONTAGEM	1500 mm
PBT MÍNIMO INSTALAÇÃO	23.000 kgf
ABERTURA PATOLA DIANTEIRA	7.8 m

