


EIT RADIOMETER COMPACT SENSOR

产品介绍

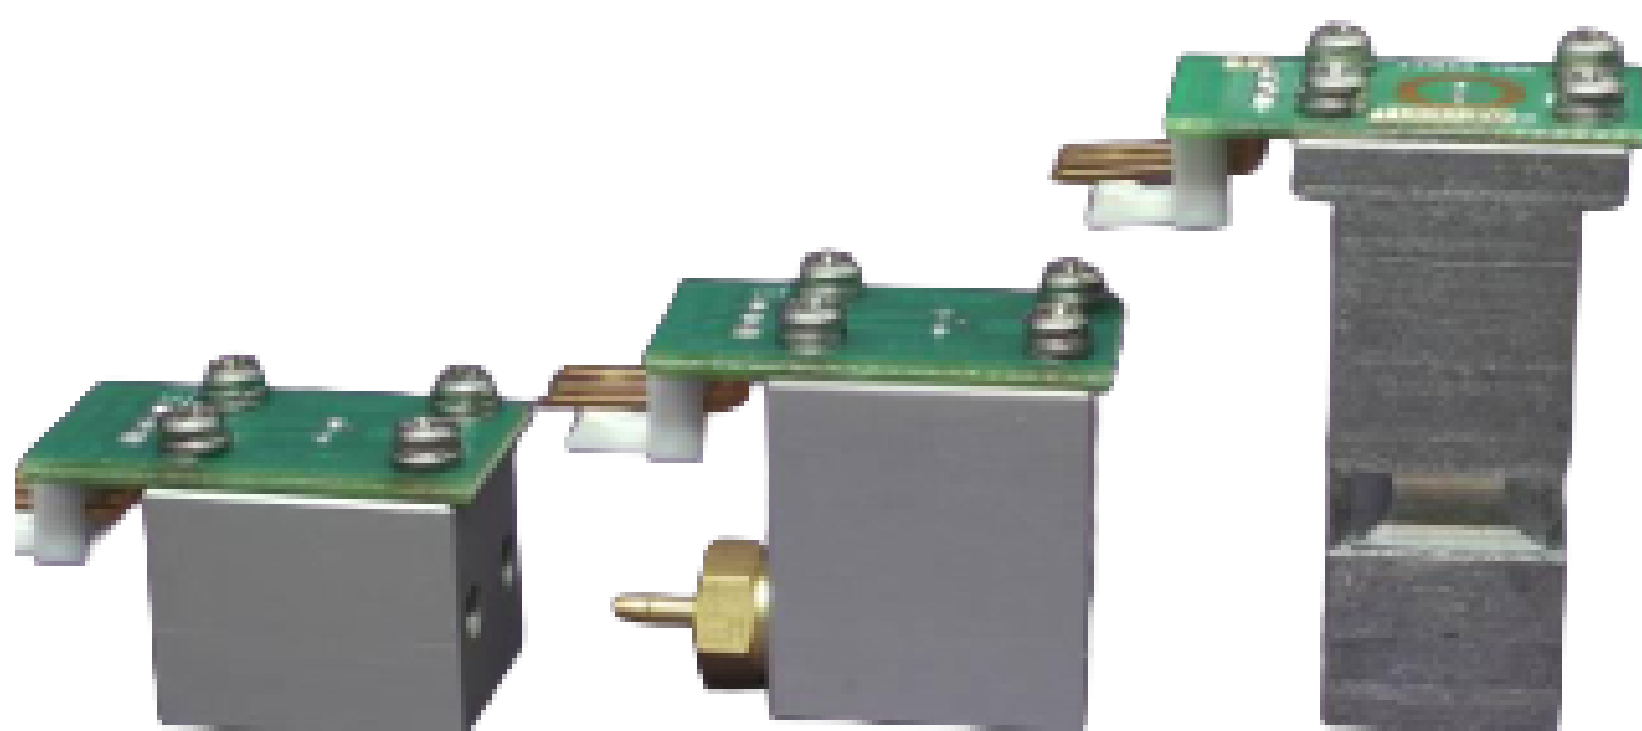

难以触及环境中进行实时紫外线监测

EIT Compact Sensor 专为工业化应用中的紫外线强度连续实时监测而设计。
该设备专为应对严苛环境而打造，可为汞灯和紫外线LED系统提供可靠的相对紫外线数据。

关键特点

特点	描述
紫外线类型	Mercury (UVA, UVB, UVC, UVV) or LED (L365, L385, L395, L405)
版本	标准型，LED优化型，电磁干扰防护型
输出信号	毫伏输出与紫外线强度成正比（需配合DIN导轨电源适配器使用）
温度	高达 100°C (UVA, UVB, UVV) 或 70°C (UVC & LED)
准确性	±3%满量程，适用于长期过程监测
警报支持	支持外部警报触发（通过数字音频模块）

物理设计

项目	详情
传感器主体	紧凑密封的外壳
电缆	10英尺（3米）屏蔽（2线或3线用于电磁干扰）
安装	扁平或倾斜，包括用于定位的固定螺钉
可选杆	适用于狭小/热空间的 EIT Quartz Rod（长10厘米，直径0.5厘米）

传感器变体

模型类型	描述	用例
CS-1	带有空气吹扫和光学输入端口	通用紫外线线路监测
CS-2	超小巧，无空气净化	紧凑的安装空间
BTR	“反射器后面”感应	对于内部灯系统（原始设计制造商）

电磁干扰防护版本（可选）

对于高噪声环境（例如，靠近紫外线电源），使用：

- 电磁干扰传感器版本（金点标记）
- 三线扭绞电缆
- 必须与电磁干扰噪声铁模块（(DRM-006)）配对

订购小贴士

- 紫外线带:紫外线、紫外线、紫外线（用于汞）或L365-L405（用于铅）
- 传感器版本:CS-1, CS-2, 或 BTR
- 标准或电磁干扰防护
- 可选:如需用于热/密闭位置的 EIT Quartz Rod

授权经销商：

联系我们

联络号码：+65 3152 5859 (SINGAPORE)
+6(04) 306 7751 (MALAYSIA)
邮箱地址：sales@vyns.tech
网站：www.vyns.tech

总部所在地 (马来西亚):

地址：47,Jalan Cassia Selatan
3/3,Taman Perindustrian
Batu Bandar Cassia ,14110,
Penang.

**想了解更多，欢迎浏览我们的官网: www.vyns.tech
& 联系我们的经销商

VynsTM

Smart, Innovative & Evolve