
UV DUO PROTECT UV-C GERMICIDAL

はじめに

UV DuoProtect は、表面と空気の消毒を提供するハイブリッドソリューション向けに設計された多機能UV-C消毒システムです。デュアルモード操作を実現し、無人時の部屋消毒には開放型UV-C照射を、人がいる状態でも安全に消毒できる密閉循環モードを備えています。これにより、プロフェッショナル環境や公共空間における柔軟な24時間消毒に最適です。特に、換気が十分でない高接触表面のある有人空間向けに設計されています。例:エレベーター、トイレ、店舗の試着室など。

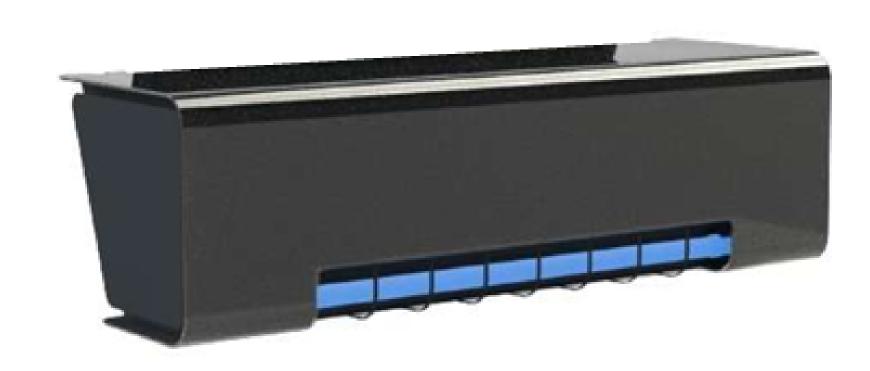

特徴

	説明
1)X HC	D/C-7J
デュアルモード運転	開放モード(直接紫外線照射)と密閉モード(循環空気) の切り替え
モーションセンサー安全装置	動作検知時に開放UV-Cを自動停止
表示	デバイス状態監視機能:動作停止/ファン故障/UVランプ故障/フィルター目詰まり
インターロック安全スイッチ	ランプまたはフィルター交換のためアクセスパネルを開け た際は電源を切断
フィルター	洗浄可能/再利用可能で、送風中の粒子排出を防止
強力なEBMファン	8~16回の空気交換を実現

技術仕様

仕様	詳細
モデル(長さ×幅×高さ)	600 x 175 x 220 mm
UV-Cランプ出力	2 × 55W
UV波長	254 nm
UV-Clampの寿命	12000時間(高出力)
消毒モード	開放型&密閉型
制御システム	リモコンおよび/またはモバイル端末アプリによるオン/オ フ操作
モーションセンサー	あり(安全シャットダウン用)
空気流量	160m³/h(10m²/20m³までの空間で1時間あたり15〜8回 の空気交換を実現)
電源要件	150W

^{*}仕様は予告なく変更される場合があります。

応用

環境	目的
事務所	勤務時間中および勤務時間後の毎日の空気・表面消毒
エレベーター	接触頻度の高い表面と周囲空気の殺菌
教室	セッション間またはセッション中の安全な消毒
更衣室	人が滞在する空間における継続的な安全な空気殺菌

Authorised distributor:

詳細については、当社ウェブサイト <u>www.vyns.tech</u> をご 覧いただき、販売代理店までお問い合わせください。 お問い合わせ

電話 :+65 3152 5859 (シンガポール) +6(04) 306 7751 (マレーシア)

+6(04) 306 7751(マレーシア) メール : sales@vyns.tech

ウェブサイト: www.vyns.tech

本社 (マレーシア):

住所: 47,Jalan Cassia Selatan 3/3,Taman Perindustrian Batu Bandar Cassia,14110,

Penang.

