


EIT RADIOMETER QUARTZ ROD

소개

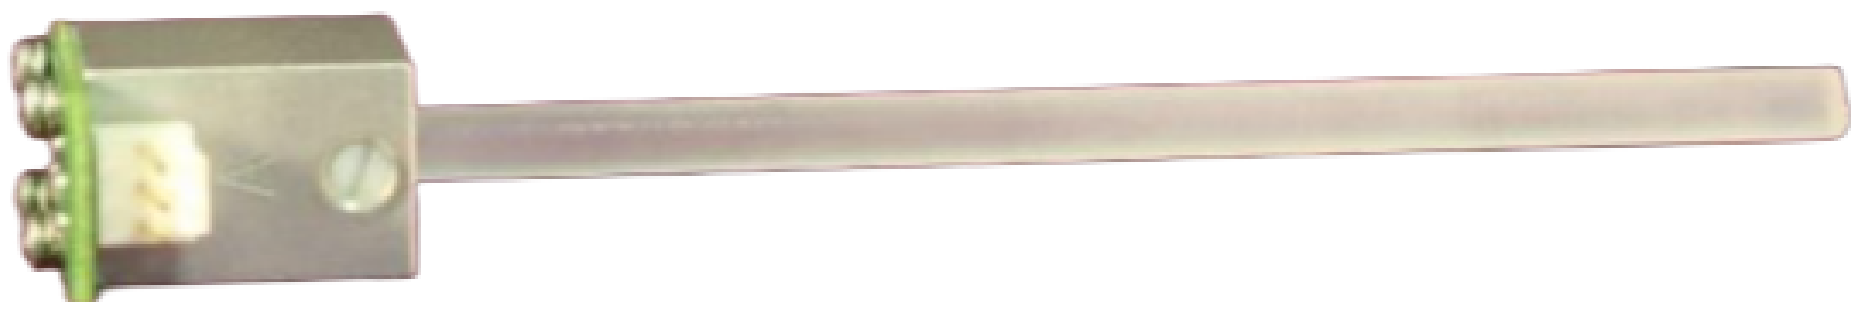

EIT 퀴츠 로드는 고온 또는 밀폐된 공간에서 컴팩트 센서의 도달 범위를 확장하도록 설계된 견고한 액세서리입니다. 센서 자체를 더 차갑고 접근하기 쉬운 영역에 안전하게 배치하면서 UV 강도를 실시간으로 정확하게 측정할 수 있습니다.

주요 기능

특징	묘사
재료.	고순도 융합 석영—뛰어난 자외선 투과성과 내열성
확산 외부 표면	일관하고 균일한 빛 확산 투과를 보장합니다
길이	4인치(10cm)
지름, 직경	0.2인치(0.5cm)
마운트 호환성	일반적인 퍼지 어셈블리 대신 고정 나사로 단단히 고정된 CS-1 컴팩트 센서 하우징에 맞도록 설계되었습니다
이상적인 용도	직접 센서를 배치하는 것이 비현실적인 고온 구역과 좁은 공간.

왜 사용해요

- 가혹한 조건에 이상적입니다: 실제 컴팩트 센서가 제어되지 않거나 접근이 제한된 영역에서 멀리 떨어져 있습니다.
- 신뢰할 수 있는 정밀도: 센서가 더 안전한 위치에 있는 동안 치료 지점에서 자외선 측정이 가능합니다.
- 간단한 통합: 기존 CS-1 하우징에 직접 맞도록 재설계할 필요가 없습니다.

사용 사례 예시

- 경화 오븐 안에 수은 램프가 들어 있다고 상상해 보세요:
- 센서를 직접 배치할 공간이 없습니다,
- 환경이 전자제품에 비해 너무 덥습니다,
- 또는 석영 창문이 자외선과 외부를 분리합니다.

해결책: 석영 막대를 램프 뒤(또는 석영 창을 통해)에 장착하고, 서늘하고 접근하기 쉬운 곳에 있는 센서로 다시 돌립니다.

주요 기능

특징	묘사
도광 기능	끝에서 자외선 에너지를 포착하여 막대를 통해 컴팩트 센서로 전달합니다
고온 내성	UV 램프 근처와 같은 더운 환경에서 사용하기에 이상적입니다
견고하고 내구성이 있는	산업용으로 설계된 이 제품은 노출되어도 녹지 않거나 변형되거나 노란색으로 변하지 않습니다
맞춤형 장착	특수 장착 블록과 페어링하거나 반사판 뒤에 배치할 수 있습니다

중요한 참고 사항

- 퀴츠 로드 는 특정 컴팩트 센서 설정(예: BTR 하우징)에만 호환됩니다
- 보정은 막대의 광 투과 효율을 고려해야 합니다
- 개방형 또는 쉽게 접근할 수 있는 UV 설치에서는 필요하지 않습니다

공인 유통업체:

우리에게 연락하세요

전화 : +65 3152 5859 (SINGAPORE)
+6(04) 306 7751 (MALAYSIA)

이메일 : sales@vyns.tech
web page의 모습 : www.vyns.tech

본사 (말레이시아):

주소 : 47,Jalan Cassia Selatan 3/3,
Taman Perindustrian Batu Bandar Cassia,
14110, Penang.

**더 자세히 알아보려면 웹사이트를 방문하세요:
www.vyns.tech 및 유통업체에 문의하세요

VynsTM

Smart, Innovative & Evolve