



Falco ProYield

CARACTERISTIQUES

Puissance nominale	Jusqu'à 45 KWc
Type de tracking	1 axe horizontal
Amplitude Est-Ouest	120°

STRUCTURE

Matériaux	Magnélis
Design strcuturel	Eurocodes
Fondation	3 pieds par tracker

CONTROLE

Stratégie de tracking	Calculs astronomiques et backtracking
Monitoring du champ	Ethernet
Tension de fonctionnement	100-240 V AC
Indice de protection	IP 66

MAXIMISEZ LA RENTABILITE DE VOS INSTALLATIONS



Maximisation de la production et du taux d'autoconsommation


Maintenance facile et minime pendant les 25 ans de l'installation

Bonne tenue au vent pour une maximisation du fonctionnement



Installation

Nos équipes sont là pour vous assister dans l'installation des trackers solaires grâce à de la formation et de l'accompagnement à distance

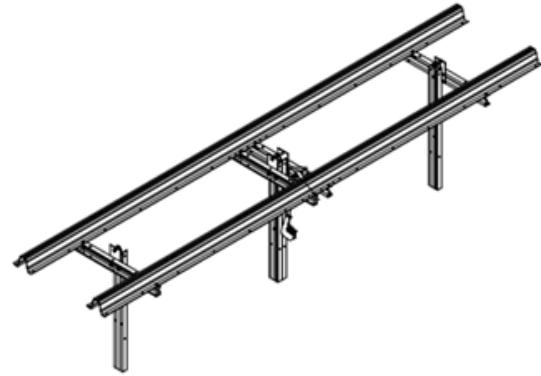

Contactez-nous

Pour plus d'informations sur nos trackers solaires :

Siège social :

8C rue Schertz
67100 STRASBOURG

contact@falco-solar.com

www.falco-solar.com