LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Catálogo de Equipamentos STA Locações

Há mais de uma década, a STA Locações atua como parceira estratégica da construção civil, oferecendo equipamentos de alta performance e soluções sob medida para cada etapa da sua obra. Nosso compromisso é com a qualidade, a segurança e a eficiência, contribuindo para o sucesso de projetos de todos os portes.

Este catálogo apresenta nossa linha completa de equipamentos, cuidadosamente selecionados para atender às mais exigentes necessidades do setor. Cada item reflete nosso propósito de entregar excelência operacional, agilidade na locação e suporte técnico especializado.

DIFERENCIAIS STA

01 Equipamentos modernos e revisados periodicamente

02 Atendimento ágil e focado na sua demanda

03 Equipe técnica qualificada para suporte e orientação

04 Compromisso com prazos e com a sua produtividade

STA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Betoneiras CSM

As betoneiras da CSM são reconhecidas no mercado da construção civil por sua robustez, desempenho superior e durabilidade, sendo ideais para obras de pequeno, médio e grande porte.

Desenvolvidas com tecnologia de ponta, garantem uma mistura homogênea do concreto e elevada produtividade com menor esforço operacional.

Modelos disponíveis:

- BET 400L MAX PRO MONO 220V
- BET 400L RENTAL FORCE MONO 220V
- BET 400L RENTAL MOTOR 2CV MONO 220V
- BETONEIRA HEAVY DUTY 600L TRIF 220V
- *BET 130L SMART MONO 1/2CV 220V 60Hz DESMONTAL*

VANTAGENS

- Alta eficiência na homogeneização da massa;
- Estrutura reforçada com tambor de aço;
- Maior durabilidade com baixa manutenção;
- Motores potentes e adaptáveis às necessidades da obra;

STA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Betoneiras CSM

BETONEIRA 130L SMART MONO 1/2CV 220V 60Hz DESMONTADA

COD. 71000402

Especificações Técnicas:

- Rendimento de Mistura: Até 71 litros
- Número Aproximado de Ciclos/Hora: De 15 a 20
- Produção Horária Aproximada: Entre 1,07 e 1,42 m^3
- Rotação do Tambor: 28 rpm
- Potência do Motor: 1/2 cv (IV polos)
- Tensão: 220 V Frequência: 60 Hz
- Transmissão: Correia V 3L-290
- Peso Líquido: 53,20 kg Peso Bruto
- Dimensões:
  - Geral: 1265 x 625 x 1255 mm
  - Carrinho: 1203 x 625 x 883 mm

BETONEIRA 400L RENTAL MOTOR 2CV MONO 220

COD. 71000331

Especificações Técnicas:

- Rendimento de Mistura: Até 280 litros por ciclo
- Número Aproximado de Ciclos/Hora: De 15 a 20
- Produção Horária Aproximada: Até 5,6 m^3
- Rotação do Tambor: 30 rpm
- Potência do Motor: 2 cv (IV polos)
- Tensão: 220 V
- Frequência: 60 Hz
- Transmissão: Correia V A-44
- Peso: 161 kg
- Dimensões (CxLxA): 1798 x 1043 x 1450 mm
- Nível de Ruído: 92 dBA

BETONEIRA 400L RENTAL MOTOR 2CV MONO 220

COD. 71000248

Especificações Técnicas:

- Rendimento de Mistura: Até 280 litros por ciclo
- Número Aproximado de Ciclos/Hora: De 15 a 20
- Produção Horária Aproximada: Até 5,6 m^3
- Rotação do Tambor: 30 rpm
- Potência do Motor: 2 cv (IV polos)
- Tensão: 220 V
- Frequência: 60 Hz
- Transmissão: Correia V A-44
- Peso: 175,10 kg
- Dimensões (CxLxA): 1803 x 1043 x 1449 mm
- Nível de Ruído: 92 dBA

STA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Betoneiras e Triturador de Entulho CSM

BETONEIRA 130L SMART MONO 1/2CV 220V 60Hz DESMONTADA

COD. 71000402

Especificações Técnicas:

- Rendimento de Mistura: Até 71 litros
- Número Aproximado de Ciclos/Hora: De 15 a 20
- Produção Horária Aproximada: Entre 1,07 e 1,42 m^3
- Rotação do Tambor: 28 rpm
- Potência do Motor: 1/2 cv (IV polos)
- Tensão: 220 V
- Frequência: 60 Hz
- Transmissão: Correia V 3L-290
- Peso Líquido: 53,20 kg
- Peso Bruto (Com Embalagem): 57 kg D
- imensões:
- Equipamento:
  - Geral: 1265 x 625 x 1255 mm
  - Carrinho: 1203 x 625 x 883 mm

BETONEIRA HEAVY DUTY 600L TRIF 220V SRE

COD. 71000694

Especificações Técnicas:

- Capacidade Total: 600 litros
- Capacidade de Mistura: 440 litros
- Rotação do Tambor: 28 rpm
- Potência do Motor Principal: 4 CV (IV polos)
- Potência do Motor da Caçamba: 1,25 CV (IV polos)
- Tensão: 220 V
- Frequência: 60 Hz
- Transmissão: Correia V A-112
- Peso: 1020 kg
- Dimensões (CxLxA): 2400 x 1350 x 2900 mm

TRITURADOR DE ENTULHO TE2 COM MOTOR TRIFASICO 3CV 220V

COD. 40124043

Especificações Técnicas:

- Produção Horária Aproximada: 2 m^3/h
- Capacidade Máxima de Trituração: 40 MPa
- Níveis de Regulagem: 12 / 25 / 48 / 68 mm
- Potência do Motor: 3 cv (IV polos)
- Tensão: Trifásica 220 V
- Frequência: 60 Hz
- Transmissão: Correia tipo V B-76
- Peso: 300 kg
- Dimensões (CxLxA): 1402 x 830 x 1375 mm
- Sistema de Segurança: Botão de emergência, proteção contra curto-circuito e desligamento automático

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Cortadoras de Piso e Asfalto CSM

Projetadas para cortes precisos em concreto, asfalto e pisos industriais, as cortadoras CSM oferecem alta performance com estabilidade, mesmo nos serviços mais exigentes.

Modelos disponíveis:

CORTADORA DE PISO/ASFALTO SP-125 COM MOTOR HONDA 13 HP

COD. 40126028

Especificações Técnicas:

- Diâmetro do disco / Diâmetro do furo: 450 mm / 25,4 mm
- Rotação máxima do disco: 2700 rpm
- Profundidade de corte: 0 a 160 mm
- Potência do motor: 13 HP 4 tempos
- Tanque de combustível: 6,5 L
- Capacidade do tanque d'água: 30 L

CORTADORA DE PISO SP-93 COM MOTOR 9HP HONDA

COD. 71000285

Especificações Técnicas:

- Diâmetro do disco / Diâmetro do furo: 350 mm / 25 mm
- Rotação máxima do disco: 3600 rpm
- Profundidade de corte: 0 a 110 mm
- Potência do motor: 9 HP – 4 tempos
- Tanque de combustível: 5,9 L
- Capacidade do tanque d'água: 15 L

VANTAGENS

- Cortes retos e profundos com acabamento de qualidade;
- Equipamentos com regulagem de profundidade;
- Estrutura resistente com ótimo desempenho;
- Fáceis de operar e transportar;
- Discos com alta durabilidade e precisão.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Alisadora de Concreto e Máquina de Assentar Piso

Os martelos demolidores e a máquina de assentamento de pisos da CSM foram desenvolvidos para entregar desempenho superior, precisão e robustez nas atividades mais exigentes da construção civil. Ideais para demolições de alta intensidade e assentamento de pisos com acabamento profissional, esses equipamentos combinam ergonomia, potência e durabilidade. Seu uso otimiza o tempo no canteiro de obras, reduz o esforço do operador e garante mais produtividade e segurança nas operações.

Modelos disponíveis:

ALISADORA DE CONCRETO AC 36 RENTAL COM MOTOR A GASOLINA 9.0HP HONDA

COD. 40138003

Especificações Técnicas:

- Potência do motor: 9 HP
- Tipo de motor: 4 tempos
- Largura de trabalho: 910 mm
- Marca: CSM
- Dimensões da embalagem (C x L x A): 1,61 m x 1,01 m x 0,81 m
- Peso com embalagem: 82 kg

MAQUINA ASSENTAR PISO BAT 12V MAP120

COD. 6001120000

Especificações Técnicas:

- Potência: 120 W
- Bateria: Íons de Lítio 12V – 2,2 Ah
- Capacidade de carga: 30 kgf
- Diâmetro da ventosa: 120 mm
- Vibrações por minuto: 2.200 a 9.300 vpm (5 níveis)
- Tempo de carga: 2 h
- Tensão: Entrada 100–240 V (bivolt) / Saída 12 V
- Dimensões: 320 x 120 x 130 mm
- Ruído: 60 dB (sem carga) / 70 dB (com carga)
- Aceleração nas mãos: 3 a 150 m/s^2
- Incerteza (k): 1,5 m/s^2

VANTAGENS

- Alta potência para trabalhos pesados e contínuos;
- Equipamentos ergonômicos, com menor vibração e mais conforto ao operador
- Precisão no acabamento e produtividade no assentamento de pisos
- Fácil transporte, manutenção simples e longa vida útil

STA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Perfuradores de Solo e Brocas

Os perfuradores de solo da CSM são equipamentos essenciais para escavações rápidas, seguras e com mínimo esforço físico. Projetados para uso profissional em atividades de construção civil, jardinagem, instalação de cercas, fundações e outras aplicações, oferecem alto rendimento e precisão na perfuração. Com estrutura robusta, motores potentes e ergonomia aprimorada, garantem produtividade e confiabilidade mesmo nas condições mais severas. Com brocas intercambiáveis e opcionais, adaptam-se às diferentes demandas do canteiro de obras ou do campo.

Modelos disponíveis:

- **Perfuradores de Solo:**
  - PERFURADOR DE SOLO PS52 PEGADOR DUPLO SEM BROCA
  - PERFURADOR DE SOLO PS 52 C/BROCA 200MM X 800MM TIPO A
- **Broca:**
  - BROCA PERFURADOR SOLO TIPO D 300 X 800 MM

VANTAGENS

- Perfuração eficiente com mínimo esforço e maior agilidade
- Versatilidade com opção de brocas intercambiáveis
- Design ergonômico com pegador duplo para maior controle
- Equipamento robusto para diversas condições de solo
- Ideal para uso em obras, instalações rurais e paisagismo

STA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Perfuradores de Solo e Brocas

PERFURADOR DE SOLO PS 52 C/BROCA 20-0MMX800MM TIPO A

COD. 71000699

Especificações Técnicas:

- Tipo de motor: Monocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar
- Cilindradas: 52 cc
- Potência do motor: 2,5 HP
- Rotação do motor: 3.400 rpm
- Mistura de óleo na gasolina: 1:25
- Tanque de combustível: 0,8 L
- Sistema de partida: Retrátil
- Diâmetro da broca: 200 mm (simples)
- Rotação da broca: 0 – 350 rpm
- Peso: 15,9 kg

PERFURADOR DE SOLO PS52 PEGADOR DUPLO SEM BROCA

COD. 71000701

Especificações Técnicas:

- Tipo de motor: Monocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar
- Cilindradas: 52 cc
- Potência do motor: 2,5 HP
- Rotação do motor: 3.400 rpm
- Mistura de óleo na gasolina: 1:25
- Tanque de combustível: 0,8 L
- Sistema de partida: Retrátil
- Rotação da broca: 0 – 350 rpm
- Peso: 15,9 kg

BROCA PERFURADOR SOLO TIPO D 300X800

COD. 71000676

Especificações Técnicas:

- Diâmetro do raio: 300 mm
- Comprimento: 800 mm
- Tipos de broca inclusos: Dupla
- Marca: CSM
- Dimensões da embalagem (AxLxC): 0,90 m x 0,32 m x 0,32 m
- Peso da embalagem: 9,45 kg

STA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Compactadores CSM

Ideais para preparação de base em solos e pavimentações, os compactadores de percussão da CSM são versáteis, duráveis e fáceis de operar.

Com motores potentes, são indicados para compactação de valas, fundações e áreas confinadas.

Modelos disponíveis:

- COMPACTADOR DE PERCUSSÃO CS55 RENTAL
- COMPACTADOR DE PERCUSSÃO CS70 RENTAL
- COMPACTADOR DE PERCUSSÃO CS73E RENTAL
- PLACA VIBRATÓRIA PV-90 COM MOTOR HONDA 5.5 HP
- PLACA VIBRATÓRIA PV-95 COM ASPESSOR MOTOR 5.5 HP
- PLACA VIBRATÓRIA PV-60 COM MOTOR HONDA 5.5 HP

VANTAGENS

- Excelentes resultados em solo argiloso ou granulado;
- Alta compactação com baixo consumo de combustível;
- Resistência a condições severas de obra;
- Fácil transporte e manuseio.

STA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Compactadores CSM

COMPACTADOR DE PERCUSSAO CS55 RENTAL MOTOR A GASOLINA HONDA

COD. 40137016

Especificações Técnicas:

- Força de Impacto: 1100 kgf
- Impactos por Minuto: 600 - 695
- Potência Máxima do Motor: 4 HP (4 tempos)
- Profundidade de Compactação de Solos Granulares: Até 700 mm
- Vibração na Alça Padrão: 9,7 m/s²
- Tanque de Combustível: 2 litros
- Medida da Sapata: 300 x 250 mm
- Velocidade de Deslocamento: 15 a 18 m/min
- Amplitude de Salto: 30 a 70 mm
- Peso: 68,5 kg
  - Dimensões (CxLxA): 510 x 430 x 880 mm

COMPACTADOR DE PERCUSSAO CS70 RENTAL MOTOR A GASOLINA HONDA

COD. 40137021

Especificações Técnicas:

- Força de Impacto: 1600 kgf
- Impactos por Minuto: 640 - 680
- Potência Máxima do Motor: 4 HP (4 tempos)
- Profundidade de Compactação de Solos Granulares: Até 700 mm
- Vibração na Alça Padrão: 7,5 m/s²
- Tanque de Combustível: 2 litros
- Medida da Sapata: 280 x 300 mm
- Velocidade de Deslocamento: 15 a 18 m/min
- Amplitude de Salto: 50 a 75 mm
- Peso: 80 kg
- Dimensões (CxLxA): 560 x 460 x 930 mm

COMPACTADOR DE PERCUSSAO CS73E RENTAL TRIFASICO 220/380V

COD. 40137011

Especificações Técnicas:

- Força de Impacto: 1600 kgf
- Impactos por Minuto: 640 - 680
- Potência do Motor: 3 cv (II pólos, IP 55)
- Tensão: 220/380 V
- Profundidade de Compactação: Até 700 mm
- Medida da Sapata: 280 x 300 mm
- Velocidade de Deslocamento: 15 a 18 m/min
- Amplitude de Salto: 50 a 75 mm
- Potência de Ruído: 105 dB
- Peso: 89 kg
- Dimensões (CxLxA): 720 x 415 x 1045 mm

STA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Placas Vibratórias CSM

PLACA VIBRAT PV-90 C/MOTOR HONDA 5.5 HP

COD. 40122054

Especificações Técnicas:

- Força Centrífuga: 1500 kgf
- Frequência de Vibração: 6000 vpm
- Velocidade de Trabalho: 25 m/min
- Potência do Motor: 5,5 HP (4 tempos)
- Profundidade de Compactação: Até 300 mm
- Vibração da Alça: Padrão 3,3 m/s^2
- Peso: 90 kg
- Dimensões da Base (CxL): 700 x 460 mm
  - Dimensões (CxLxA): 1100 x 460 x 850 mm

PLACA VIBRATORIA PV 95 COM ASPESSORMOTOR 5.5HP HONDA

COD. 40122041

Especificações Técnicas:

- Força Centrífuga: 1530 kgf
- Frequência de Vibração: 6000 vpm
- Velocidade de Trabalho: 25 m/min
- Potência do Motor: 5,5 HP (4 tempos)
- Profundidade de Compactação: Até 350 mm
- Vibração da Alça: Padrão 3,3 m/s^2
- Peso: 110 kg
- Dimensões da Base (CxL): 530 x 500 mm
- Dimensões do Equipamento (CxLxA): 1100 x 500 x 825 mm

PLACA VIBRATORIA PV-60 COM MOTOR HONDA 5,5 HP

COD. 71000510

Especificações Técnicas:

- Força Centrífuga: 1100 kgf
- Frequência de Vibração: 6000 vpm
- Velocidade de Trabalho: 25 m/min
- Potência do Motor: 5,5 HP (4 tempos)
- Profundidade de Compactação: Até 700 mm
- Vibração da Alça: Padrão 4,70 m/s^2
- Dimensões da Base (CxL): 500 x 360 mm

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Vibradores de Concreto CSM

Os vibradores de imersão da CSM garantem a compactação ideal do concreto, eliminando bolhas de ar e aumentando a resistência estrutural das peças moldadas.

São equipamentos indispensáveis em fundações, lajes e colunas.

Modelos disponíveis:

- VIBRADOR DE IMERSÃO VCAF-39 (2,4m e 5m)
- VIBRADOR DE IMERSÃO VC-50 COM 5M
- VIBRADOR DE IMERSÃO VC-60 COM 5M
- MOTOR VIBRADOR VCAF MONOFÁSICO 220V

VANTAGENS

- Alto desempenho na vibração e adensamento do concreto;
- Mangotes reforçados com diversos comprimentos;
- Motores compatíveis com diferentes fontes de energia;
- Compactação eficiente com menos tempo de trabalho;
- Ideal para uso em pré-moldados e estruturas armadas.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Placas Vibratórias CSM

VIBRADOR DE IMERSAO DE ALTA FREQUENCIA VCAF-39 COM 2,4 METROS e 5 METROS

2,4 M - COD. 40132038
5M - COD. 40132029

Especificações Técnicas:

- Amplitude de Vibração: 1,5 mm e 1.54 mm
- Vibrações por Minuto: 16.200 vpm
- Diâmetro do Tubo: 39 mm
- Comprimento do Tubo: 320 mm
- Diâmetro do Eixo Flexível: 10 mm
  - Comprimento Total: 2,4 m e 5 m

VIBRADOR DE IMERSAO VC-50 COM 5 METROS

COD. 40132033

Especificações Técnicas:

- Amplitude de Vibração: 2,2 mm
- Vibrações por Minuto: 12.000 rpm
- Diâmetro do Tubo: 50 mm
- Comprimento do Tubo: 420 mm
- Diâmetro do Eixo Flexível: 12 mm
- Comprimento Total: 5 m

VIBRADOR DE IMERSAO VC-60 COM 5 METROS

COD. 40132034

Especificações Técnicas:

- Amplitude de Vibração: 2,4 mm
- Vibrações por Minuto: 12.000 rpm
- Diâmetro do Tubo: 60 mm
- Comprimento do Tubo: 460 mm
- Diâmetro do Eixo Flexível: 12 mm
- Comprimento Total: 5 m

MOTOR VIBRADOR VCAF MONOFASICO 220V

COD. 40132032

Especificações Técnicas:

- Potência do Motor: 2,2 cv II polos / 1.600 W
- Rotações por Minuto: 16.000 rpm
- Tensão: Monofásica 220 V
- Tipo de Base: Fixa
- Peso: 8 kg

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Misturadores e Argamassadeiras CSM

Projetados para atender as necessidades de mistura de argamassas, colas e revestimentos, os equipamentos da CSM oferecem precisão e uniformidade na preparação, sendo ideais para aplicação em obras, reformas e acabamentos.

Modelos disponíveis:

- ARGAMASSADEIRA MC 45 TRIFÁSICA 220V
- MISTURADOR ELÉTRICO DE ARGAMASSA MA1600 – 1600W
- MISTURADOR ELÉTRICO DE ARGAMASSA MA850 – 850W

VANTAGENS

- Mistura homogênea com menos esforço físico;
- Modelos portáteis e de fácil operação;
- Construção robusta e silenciosa;
- Perfeito para obras com alta demanda de acabamento;
- Maior produtividade em serviços internos e externos.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Misturadores e Argamassadeiras CSM

ARGAMASSADEIRA MC 45 TRIFASICA 220V 60HZ

COD. 40124005

Especificações Técnicas:

- Modelo: MC 45 (Trifásico)
- Capacidade da Cuba: 200 kg
- Capacidade de Mistura: 45 L/min
- Potência do Motor: 2 cv IV pólos
- Tensão: Trifásica 220 V
- Potência da Bomba: 1 cv IV pólos
- Frequência: 60 Hz
- Peso: 138 kg
  - Dimensões (CxLxA): 169 x 610 x 1150 mm

MISTURADOR ELETRICO DE ARGAMASSA MA1600 POTENCIA 1600W 220V

COD. 71000759

Especificações Técnicas:

- Tensão: 220 V
- Potência: 1600 W
- Rotação sem carga:
  - Velocidade 1: 180 - 400 rpm/min
  - Velocidade 2: 300 - 700 rpm/min
- Volume máximo da mistura: 140 L
- Diâmetro x comprimento da pá: ø 135 x 590 mm
- Diâmetro da haste da pá: 14 mm
- Peso líquido: 6,5 kg
- Peso bruto: 7 kg

PLACA VIBRATORIA PV-60 COM MOTOR HONDA 5,5 HP

COD. 71000757

Especificações Técnicas:

- Tensão: 220 V
- Potência: 850 W
- Rotação sem carga: 180 - 700 rpm/min
- Diâmetro x comprimento da pá: ø 120 x 600 mm
- Diâmetro da haste da pá: 14 mm
- Peso líquido: 3,5 kg
- Peso bruto: 4 kg

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONCRETO E CONSTRUÇÃO

STA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Lixadeiras e Lavadoras CSM

Indicadas para nivelamento de superfícies e remoção de imperfeições, as lixadeiras da CSM são ideais para profissionais da construção civil e pintura. As lavadoras, por sua vez, realizam limpezas pesadas com economia e praticidade.

Modelos disponíveis:

- LIXADEIRA DE PAREDE LPC 850 – 180MM
- LIXADEIRA TELESCÓPICA LPC 750 – 225MM
- LAVADORA PROFISSIONAL A GASOLINA JETLAV3300

VANTAGENS

- Maior controle e conforto no manuseio;
- Captação de resíduos integrada;
- Eficiência e agilidade em limpeza e acabamento;
- Potência ajustável conforme o serviço.

STA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Lixadeiras e Lavadoras CSM

LAVADORA PROFISSIONAL A GASOLINA 7HP MODELO JETLAV3300

COD. 71000562

Especificações Técnicas:

- Modelo: MC 45 (Trifásico)
- Capacidade da Cuba: 200 kg
- Capacidade de Mistura: 45 L/min
- Potência do Motor: 2 cv IV pólos
- Tensão: Trifásica 220 V
- Potência da Bomba: 1 cv IV pólos
- Frequência: 60 Hz
- Peso: 138 kg
  - Dimensões (CxLxA): 169 x 610 x 1150 mm

LIXADEIRA DE PAREDE 180MM 220V LPC 850

COD. 71000766

Especificações Técnicas:

- Tensão: 220 V
- Frequência: 60 Hz
- Potência do motor: 850 W
- Velocidade: Variável
- Rotação: 1500 / 2600 rpm
- Diâmetro da lixa: 180 mm
- Peso líquido: 3,5 kg
- Peso bruto: 4,5 kg

LIXADEIRA TELESCOPICA DE PAREDE E TETO 225MM 220V MODELO LPC 750

COD. 71000765

Especificações Técnicas:

- Tensão: 220 V
- Frequência: 60 Hz
- Potência do motor: 750 W
- Velocidade: Variável
- Rotação: 1000 / 1850 rpm
- Diâmetro da lixa: 225 mm
- Peso líquido: 5,5 kg
- Peso bruto: 7 kg

STA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Martelo Demolidor

Os martelos demolidores MDV1645 e MDV1765 da CSM foram desenvolvidos para oferecer alta eficiência e durabilidade em trabalhos pesados de demolição e preparação de superfícies. Com motores potentes e tecnologia avançada, estes equipamentos garantem desempenho superior, conforto para o operador e resistência mesmo nas condições mais severas de trabalho.

Modelos disponíveis:

- MARTELO DEMOLIDOR MDV1645 – 45 Joules, 220V
- MARTELO DEMOLIDOR MDV1765 – 65 Joules, 220V

MARTELO DEMOLIDOR MDV1645 – 45 e 65 Joules, 220V

45 J - COD. 6001164520
65 J - COD. 6001176520

Especificações Técnicas:

- Energia de impacto: 45 Joules e 65 Joules
- Tensão: 220 V
- Encaixe hexagonal: 30 mm
- Punho auxiliar com ajuste e interruptor com trava
- Cabo tipo “D” com revestimento emborrachado e sistema de amortecimento de vibração
- Aplicações: demolição de concreto e materiais similares, instalação de tubos, sistemas sanitários e drenagem

VANTAGENS

- Potência adequada para demolições em concreto e materiais similares
- Sistema de encaixe rápido com punho auxiliar ajustável para maior conforto e segurança
- Cabo emborrachado com sistema anti-vibração que reduz o cansaço do operador
- Compatível com talhadeiras e ponteiros de 30 mm para diferentes aplicações
- Equipamentos robustos, ideais para uso contínuo em obras civis e industriais
- Fácil manuseio

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Motores, Motobombas e Inversores

Os motores e motobombas CSM são soluções robustas e confiáveis para as demandas mais exigentes da construção civil. Os motores de acionamento são ideais para alimentar diversos equipamentos da linha leve, garantindo desempenho constante e economia.

Já as motobombas, com alto poder de sucção e vazão, são perfeitas para o bombeamento eficiente de água, mesmo em condições adversas.

Modelos disponíveis:

- **Motores:**
  - MOTOR DE ACIONAMENTO DE BASE FIXA 1,5CV MONOFÁSICO 127/220V
- **Motobombas:**
  - MOTOBOMBA AUTO-ESCORVANTE MB3AL FORCE 6.5 HP MOTOR LIFAN A GASOLINA
- **Inversor:**
  - INVERSOR PARA SOLDA COM ELETRODO REVESTIDO 120A BIVOLT IM120 - NOVE54

VANTAGENS

- Excelente desempenho e confiabilidade operacional;
- Ideal para uso contínuo em canteiros de obras;
- Estrutura resistente e fácil manutenção;
- Potência e economia combinadas para máxima produtividade.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Motores e Motobombas

MOTOBOMBA AUTO-ESCORVANTE MB3AL FORCE 6.5 HP MOTOR LIFAN A GASOLINA

COD. 71000562

Especificações Técnicas:

- Potência do motor: 6,5 HP
- Diâmetro da sucção: 76,2 mm (3”)
- Diâmetro do recalque: 76,2 mm (3”)
- Altura máxima: 30 m.c.a
- Sucção máxima: 6 m.c.a
- Vazão máxima: 48 m^3/h
- Autonomia aproximada: 2 horas
- Peso: 30 kg

MOTOR DE ACIONAMENTO DE BASE FIXA 1,5CV MONOFASICO 127/220V

COD. 71000766

Especificações Técnicas:

- Potência do motor: 1,5 CV II Pólos
- Tensão: 127/220 V
- Rotação por minuto: 3600 rpm
- Base de fixação: Fixa
- Peso: 20 kg

INVERSOR PARA SOLDA COM ELETRODO REVESTIDO 120A BIVOLT IM120 - NOVE54

Especificações Técnicas:

- Tensão: Bivolt automático (127V / 220V)
- Corrente de solda:
  - 127V: 10–100A
  - 220V: 10–120A
- Eletrodo recomendado:
  - 127V: até 2,5 mm
  - 220V: até 3,25 mm
- Tipo de corrente: Contínua (DC)
- Potência:
  - 127V: 4,1 kVA
  - 220V: 5,7 kVA
- Dimensões: 210 x 105 x 170 mm

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Geradores

Os geradores da CSM são a solução ideal para garantir energia confiável em canteiros de obra, locais remotos e em situações emergenciais. Com motores potentes e baixo consumo de combustível, proporcionam autonomia e segurança para os trabalhos diários.

Modelos disponíveis:

- GERADOR 9,0KVA 220V GAS. 4T
- GERADOR A DIESEL GDV 5500
- GERADOR DE SOLDA GSV4000 4000W/190A
- GERADOR GASOLINA 1000W GGV1000 220V
- GERADOR PORTATIL GASOLINA MONOFASICO 11-0/220V 60Hz GM11500E
- GERADOR/INVERSOR GAS GIV1100 220V
- GERADOR/INVERSOR GAS GIV3000 120V

VANTAGENS

- Alta potência com baixo nível de ruído;
- Autonomia prolongada com tanques de grande capacidade;
- Modelos com partida elétrica e manual;
- Estrutura reforçada e fácil transporte;
- Ideal para uso contínuo em obras e emergências.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Geradores

GERADOR DE SOLDA GSV4000 4000W/190A - VONDER

COD. 6885400190

Especificações Técnicas:

- Potência do motor (Lifan): 15 HP
- Potência máxima: 9,0 kVA
- Potência nominal: 8,5 kVA
- Tensão: 220V
- Fases: Trifásico
- Sistema de partida: Elétrica
- Capacidade do tanque de combustível: 25 L
- Autonomia aproximada: 8 horas
- Regulador automático de voltagem: AVR

GERADOR GASOLINA 1000W GGV1000 220V - VONDER

COD. 6885100220

Especificações Técnicas:

- Potência do motor: 21 HP
- Potência máxima: 10 kVA
- Potência nominal: 9,2 kVA
- Voltagem: 127 / 220V
- Tensão: Monofásico
- Sistema de partida: Retrátil / Elétrica
- Capacidade do tanque de combustível: 30 L
- Autonomia aproximada: 9 horas
- Consumo de combustível: 2,6 L/h
- Peso: 91 kg
- Dimensões (CxLxA): 680 x 510 x 540 mm

GERADOR/INVERSOR GAS GIV1100 220V - VONDER

COD. 6853110220

Especificações Técnicas:

- Indicador de nível de combustível: Sim
- Regulador de tensão automático (AVR): Sim
- Voltímetro: Sim
- Tomadas de saída:
  - 1x 220 V~ (padrão brasileiro)
- Entrada para painel ATS: Sim (painel não incluso)
- Sistema de partida: Elétrica (bateria não inclusa)
- Bateria recomendada: 12 V – mínimo 18 Ah
- Dimensões máximas: 181 x 76 x 166 mm (C x L x A)
- Equipamento fornecido sem óleo
- Óleo recomendado: SAE 15W40

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Geradores

GERADOR/INVERSOR GAS GIV3000 120V - VONDER

Especificações Técnicas:

- Potência máxima: 4.000 W
- Tensão de saída: 127 V
- Corrente de soldagem: 50 A a 190 A
- Eletrodos compatíveis: 2,5 mm a 4,0 mm (AWS E6013 / E7018)
- Sistema de partida: Elétrica (sem bateria)
- Bateria recomendada: 12 V – 9 Ah
- Equipamento sem óleo
- Óleo recomendado: SAE 10W30

COD. 6853300127

GERADOR 9,0KVA 220V GAS. 4T - CSM

Especificações Técnicas:

- Potência do motor: 15 HP
- Potência máxima: 9,0 KVA
- Potência nominal: 8,5 KVA
- Tensão: 220 V – Trifásico
- Fase: Trifásico
- Tipo de regulador de tensão: AVR
- Capacidade máxima do tanque da bomba hidráulica: 25 litros
- Autonomia média: 8 horas
- Peso: 49,20 kg

COD. 6885090220

GERADOR PORTATIL GASOLINA MONOFASICO 11-0/220V 60Hz GM11500E

Especificações Técnicas:

- Potência do motor: 21 HP
- Potência máxima: 10 kVA
- Potência nominal: 9,2 kVA
- Voltagem: 127 / 220 V
- Tensão: Monofásico
- Sistema de partida: Retrátil / Elétrica
- Capacidade do tanque: 30 L
- Autonomia aproximada: 9 h
- Consumo de combustível: 2,6 L/h
- Peso: 91 kg

COD. 71000100

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Geradores

GERADOR A DIESEL 5500W 110V/220V GDV5500 - VONDER

COD.6895550000

Especificações Técnicas:

- Modelo: GDV 5500
- Potência do motor: 10,0 cv/hp
- Tipo do motor: 4 tempos, refrigerado a ar
- Sistema de partida: Elétrica e manual/retrátil
- Potência máxima de saída do gerador: 5,5 kVA (5.500 W)
- Potência nominal de saída do gerador: 5,0 kVA (5.000 W)
- Tensão de saída (CA): 110 V~ e 220 V~
- Tensão de saída (CC): 12 V
- Corrente nominal (CA): 22,8 A
- Corrente de saída (CC): 8,3 A
- Autonomia meia carga: 7 horas
- Autonomia potência nominal: 3,77 horas
- Capacidade de óleo no cárter: 1,65 litros
- Capacidade do tanque de combustível: 11,5 litros
- Combustível: Diesel comum (S500)
- Fase: Monofásico
- Fator de potência: 1
- Frequência: 60 Hz
- Medidas do cilindro (diâmetro x curso): 86 mm x 72 mm
- Nível de ruído (a 7 metros): 96 dB
- Cilindros: Monocilíndrico
- Rotação do eixo do motor: 3600 rpm
- Sistema de ignição: Ignição por compressão
- Taxa de compressão do motor: 20:1
- Temperatura máxima ambiente de trabalho: 40°C
- Regulador de tensão: Sistema AVR
- Dimensões (CxLxA): 717 mm x 495 mm x 597 mm
- Peso aproximado: 110 kg

GERADOR A GASOLINA 9000W 220V TRIFÁSICO MOTOR 4 TEMPOS GT8000E - CSM

Especificações Técnicas:

- Potência do motor: 15,0 hp
- Tensão de saída: 220V~ Trifásico
- Potência máxima: 9,0 kVA (9.000 W)
- Frequência: 60 Hz
- Fator de potência: 0,8
- Regulador de tensão: Sistema AVR
- Autonomia: ~8h (em potência nominal)
- Tanque de combustível: 25 litros
- Capacidade de óleo: 1,1 litro
- Nível de ruído (a 7m): ≤ 75 dB
- Peso: 85 kg
- Dimensões (C x L x A): 730 x 575 x 595 mm

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Guinchos e Equipamentos de Elevação CSM

Desenvolvidos para trabalhos verticais, os guinchos e sistemas de elevação da CSM trazem segurança e praticidade no transporte de materiais em altura. São equipamentos robustos, essenciais em canteiros de obras de médio e grande porte.

Modelos disponíveis:

- GUINCHO DE COLUNA 200Kg MONOFASICO 127/220 V SEM CACAMBA
- GUINCHO DE COLUNA 350Kg MONOFASICO 127/220V SEM CACAMBA
- GUINCHO DE COLUNA 400Kg TRIFASICO 220/380V SEM CACAMBA

VANTAGENS

- Operação segura com sistemas de trava e freio automático;
- Alta capacidade de carga e versatilidade;
- Estrutura leve e fácil de montar;
- Ideal para andaimes, estruturas metálicas e fachadas;
- Atende às normas técnicas de segurança.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Guinchos e Equipamentos de Elevação CSM

GUINCHO DE COLUNA 200Kg MONOFASICO 127/220 V SEM CACAMBA

Especificações Técnicas:

- Capacidade de Suspensão: 200 kgf
- Velocidade de Elevação: 25 m/min
- Comprimento do Cabo de Aço: 30 m (opcional 60 m)
- Número de Cabos de Aço: 1
- Potência do Motor: 1,25 cv (IV pólos)
- Voltagem: 110/220 V
- Tensão de Comando: 24 V
- Frequência: 60 Hz
- Comprimento do Cabo da Botoeira: 3 m

COD. 40121035

GUINCHO DE COLUNA 350Kg MONOFASICO 127/220V SEM CACAMBA

Especificações Técnicas:

- Dimensões do Guincho: 530 x 595 x 751 mm
- Comprimento do Cabo da Botoeira: Ajustável até 2 m
- Capacidade de Suspensão: 350 kgf
- Velocidade de Elevação: 12,5 m/min
- Número de Cabos de Aço: 2
- Voltagem: 127/220 V
- Tensão de Comando: 24 V
- Frequência: 60 Hz
- Peso: 54 kg

COD. 40121036

GUINCHO DE COLUNA 400Kg TRIFASICO 220/380V SEM CACAMBA

Especificações Técnicas:

- Dimensões Compactas:
- Guincho: 1055 x 370 x 305 mm
- Caçamba: 530 x 595 x 751 mm
- Capacidade de Suspensão: 400 kg
- Velocidade de Elevação: 12,5 m/min
- Comprimento do Cabo da Botoeira: Ajustável até 2 m
- Número de Cabos de Aço: 2
- Voltagem: 220/380 V
- Tensão de Comando: 24 V
- Frequência: 60 Hz
- Peso: 58 kg

COD. 40121038

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Elevação - MECAN

Mecanfix

O andaime tubular Mecanfix é a solução ideal para quem precisa executar serviços em ambientes internos e locais elevados de forma simples, prática e segura. Com fácil manuseio, ele permite ampla mobilidade e atuação do trabalhador, sendo indicado para pequenas reformas e manutenções em residências, estabelecimentos comerciais, postos de combustível, entre outros.

Seu grande diferencial está na qualidade construtiva: as ponteiras dos painéis são trefiladas diretamente no tubo, sem necessidade de soldas. Esse processo confere mais resistência, durabilidade e segurança ao equipamento, garantindo maior vida útil mesmo em condições de uso intensivo.

- *Maior resistência à quebra ou empeno das pontas;*
- *Pintura por imersão, que garante maior vida útil ao andaime;*
- *Equipamento leve, facilitando a montagem e proporcionando alta produtividade;*
- *Conformidade com as normas NR 18 e NBR 6494;*
- *Capacidade de carga no poste de até 1.500 kgf.*

STA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Elevação - MECAN

A1



A2

PAINÉIS			
MODELO	ALTURA (mm)	LARGURA	PESO (kg)
A1	1.000	1.037	9,09
A2		1.535	11,54

1

2

SAPATAS E RODÍZIOS			
MODELO	ALTURA (mm)	PESO (kg)	AJUSTE (mm)
1. SAPATA SIMPLES	130	0,92	-
2. SAPATA AJUSTÁVEL	495	2,32	330



ESCADAS			
MODELO	ALTURA(mm)	LARGURA (mm)	PESO (kg)
E1	1.000	430	4,80
E2	2.000	430	9,10
Este modelo de escada é padrão para todos os tamanhos de andaimes			



CP

SP

SP CE

GUARDA-CORPO			
MODELO	ALTURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)
SP 1x1	1.200	1.000	9,42
CP 1x1			16,84
SP CE 1x1			9,75
SP 1,5x1,5	1.200	1.500	12,48
CP 1,5x1,5			19,83
SP CE 1,5x1,5			12,89

SP = Sem porta / CP = Com porta
SP CE = Sem porta com encaixe

mecan

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Andaime Tubular Mecanfix

DIAGONAIS		
MODELO	COMPRIMENTO (mm)	PESO (kg)
A1	1.414	2,95
A2	2.120	4,24

MODELO	PISO METÁLICO			
Piso 1m	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	QTDE / CONJ	PESO (kg)
Piso 1m	340	975	3	8,07
Piso 1,5m	370	1.470	4	11,67

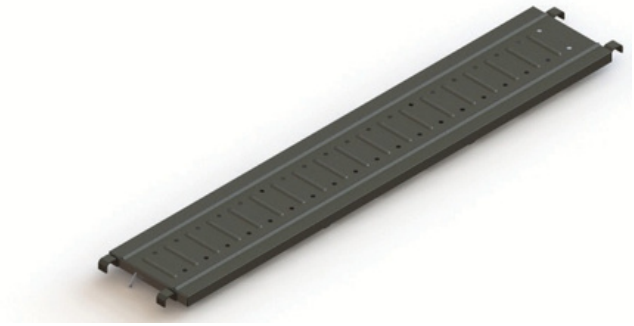

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM / ANDAIME TUBULAR

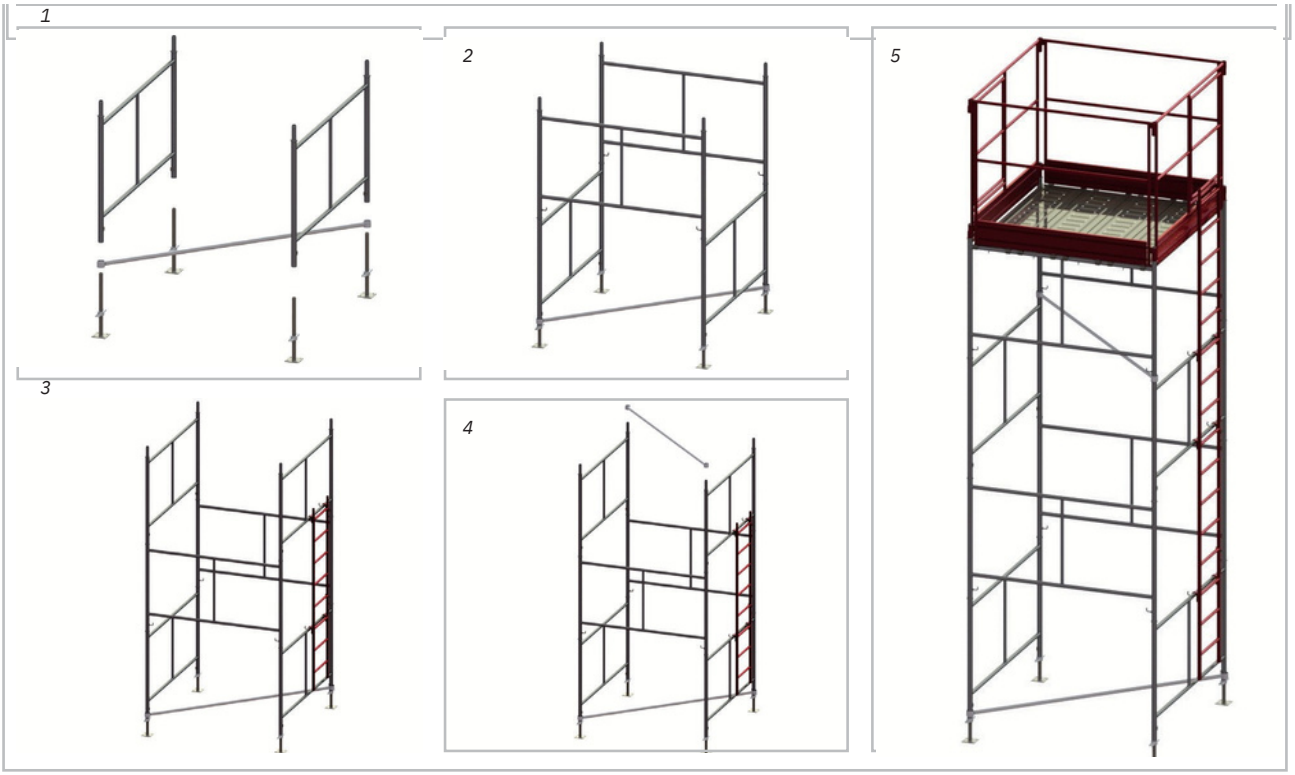

Escora Metálica - MECAN

ESCORA MECANOR PLUS 2,1 a 3,6m	
ALTURA (m)	CARGA (kgf)
2,10	3.000
2,20	2.800
2,30	2.700
2,40	2.550
3,50	2.400
2,60	2.250
2,70	2.100
2,80	2.000
2,90	1.900
3,00	1.800
3,10	1.725
3,20	1.625
3,30	1.550
3,40	1.450
3,50	1.375
3,60	1.300
PESO (kg) 3,60m: 14,31Kg	

Flauta = tubo Ø externo de 42,20mm Capa = tubo Ø externo de 50,80 mm

ESCORA MECANOR PLUS 3,0 a 4,5m	
ALTURA (m)	CARGA (kgf)
3,00	2.100
3,10	2.000
3,20	1.900
3,30	1.800
3,40	1.700
3,50	1.650
3,60	1.550
3,70	1.500
3,80	1.400
3,90	1.350
4,00	1.250
4,10	1.150
4,20	1.050
4,30	950
4,40	850
4,50	750
PESO (kg) 4,5m: 21kg	

Flauta = tubo Ø externo de 50,80mm Capa = tubo Ø externo de 60,30 mm

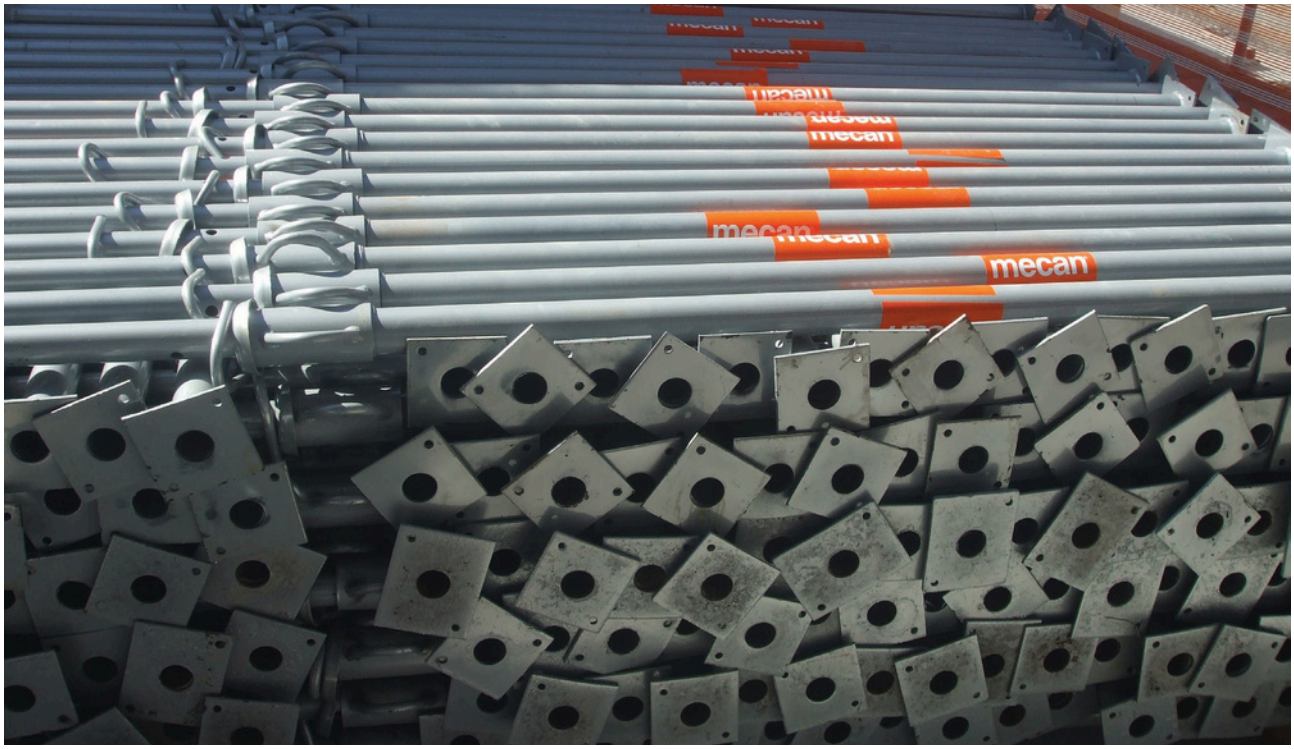

STA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Escora Metálica - MECAN

PLATAFORMAS
DIMENSÃO (mm)
200 x 700
200 x 1.000
200 x 1.500
200 x 2.000
200 x 2.500
200 x 3.000
300 x 1.000
300 x 1.500
300 x 2.000
300 x 2.500
300 x 3.000
300 x 700

MATERIAIS PARA ACESSO
PRODUTO
Suporte para poste escada simples
Suporte para poste escada dupla
Degrau 700 mm
Degrau 1.000 mm

ESCADA 2 m PARA TUBO EQUIPADO ø 48,2 mm
PESO (kg)
20,5

ESCADA 1 m PARA TUBO EQUIPADO ø 48,2 mm ENCAIXE
PESO (kg)
14

STA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Quer saber mais sobre nossos equipamentos, condições de locação ou montar a solução ideal para sua obra?

FALE COM UM DOS NOSSOS ESPECIALISTAS

Sta Locações
Business Account
WhatsApp.com
(19) 98208 - 8693

Instagram (@stalocacoes)
Instagram photos and videos
instagram.com

STA INDUSTRIA VENDAS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.515.188/0001-27
RUA ALFREDO DA COSTA FIGO, 95, SANTA CANDIDA, CAMPINAS – SP
CEP 13.087-534
CONTATO@STALOCACOES.COM.BR – (19) 98208 - 8693
WWW.STALOCACOES.COM.BR