

مؤسسة التشييد والعزل المتقدمة للتجارة

الاكسسوارات مواد الربط
والتجميع للألواح

أسقف وجدران عازله
Sandwich panels

تكسيات داخلية وخارجية
بديل الكلاينج بعازل حراري



الموصفات العامة لمنتج التكيسات العازلة

- لوح بعرض ٣٨ سم بطرفين تثبيت وقتران (تعشيق)
- طول الألواح بحد أقصى ٦ متر أو ٥,٩٠ متر أو حسب طلب العميل يتم القص
- سماكة الألواح ٢٠ ملي من مادة العزل البولي يورثان
- السطح الخارجي من حديد المجلفن بسماكة 0.5 أو 0.3 ملي مطلي ومنقوش حسب الموديل
- السطح الداخلي للوح من مدعوم بطبقة من رقائق القصدير


مؤسسة التشييد والعزل المتقدمة للتجارة



كتالوج الاصناف



لون طوب أورانج
رقم المنتج SP - 3

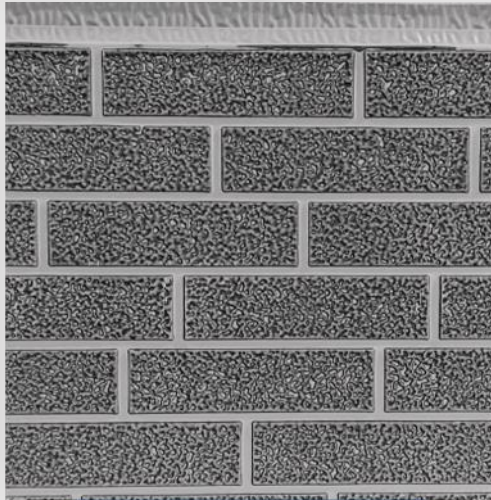

لون طوب رمادي فاتح
رقم المنتج SP - 2




لون طوب رمادي غامق
رقم المنتج SP - 1



لون بيج فاتح نقش خشبي
رقم المنتج SP - 6



لون ابيض كريمي
رقم المنتج SP - 5

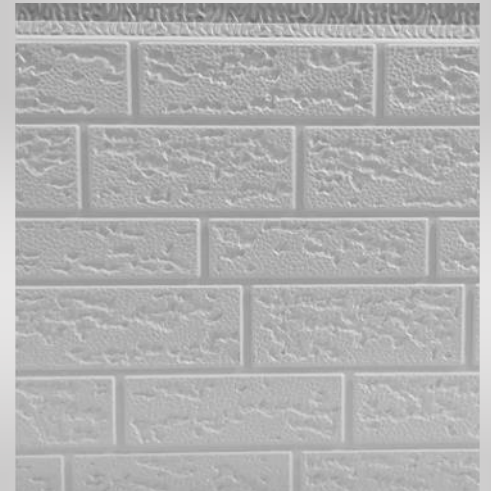

لون طوب ابيض
رقم المنتج SP - 4


مؤسسة التشييد والعزل المتقدمة للتجارة



لون ابيض كلادينج
رقم المنتج SP - 9



لون ابيض بك
رقم المنتج SP - 8

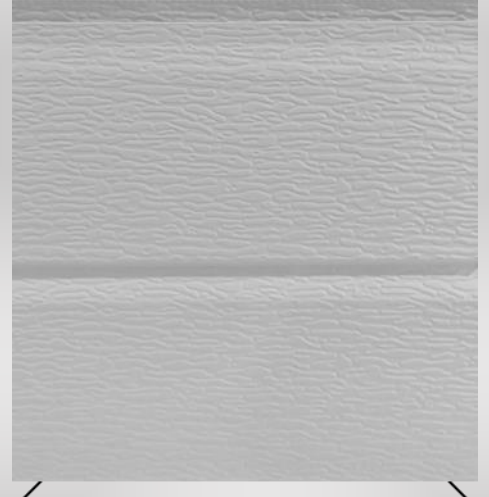

لون ابيض كريمي
رقم المنتج SP - 7




لون خشبي جوز غامق
رقم المنتج SP - 12



لون لايت بينك
رقم المنتج SP - 11



لون رمادي كلادينج
رقم المنتج SP - 10

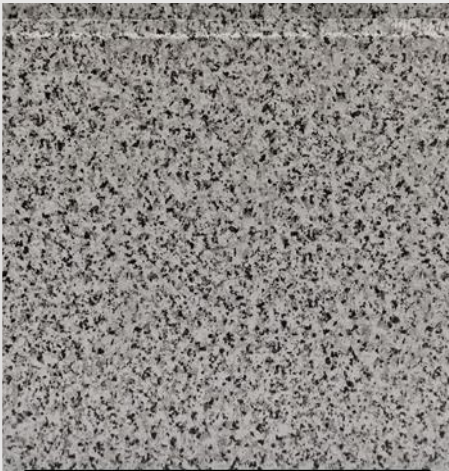

لون رخام حجري نقش
رقم المنتج SP - 15



لون خشبي جوز فاتح
رقم المنتج SP - 14



لون خشبي التيك
رقم المنتج SP - 13



لون رصاصي ثنائي
رقم المنتج SP - 18




لون رصاصي ثلاثي
رقم المنتج SP - 17



لون جرانيت
رقم المنتج SP - 16




لون رصاصي بك
رقم المنتج SP - 20

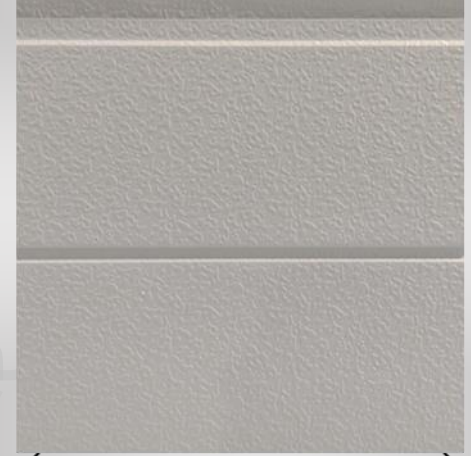


لون رصاصي بك
رقم المنتج SP - 19




وصلة حلق الأبواب
والشبابيك الالواح ٣متر

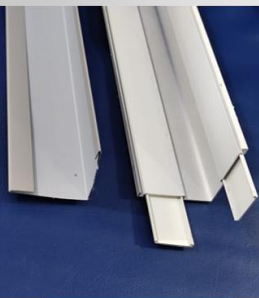

الزاوية الخارجية
وخفي المسمار والزاوية
القياسية الالواح ٣متر

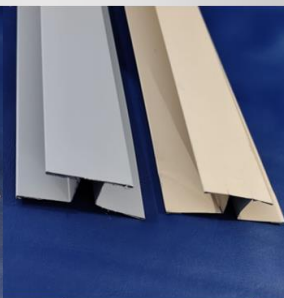

وصلة الاقتران الالواح
٣متر

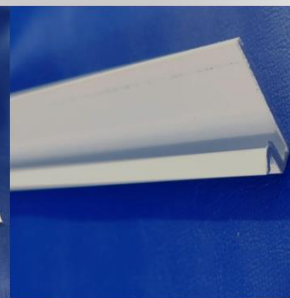

وصلة الاغلاق الالواح
٣متر



وصلة البد لتثبيت
الالواح ٣متر



منتجات يلزم توفيرها طلب مسبق



Sandwich panels roof

أسقف عازله

الألوان	ابيض - ازرق - رصاصي - احمر
السماكة	50 - 75 - 100 - 150 - 200
الطول والعرض	حسب الطلب
مادة العزل	بولي يورثان PU / فلين EPS / الصوف الصخري

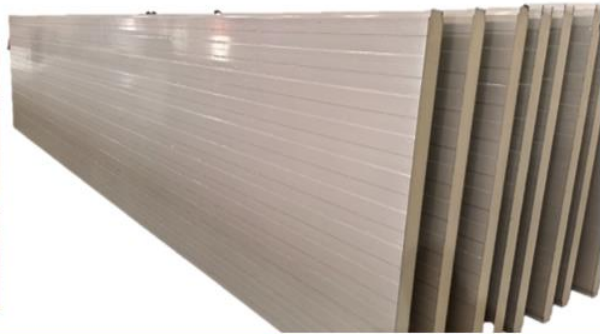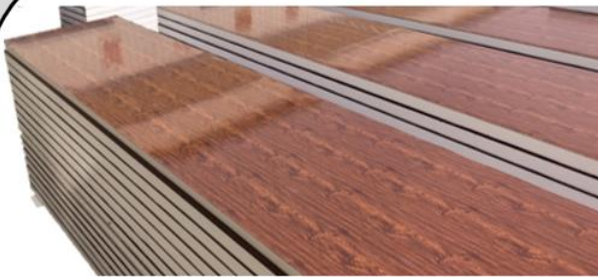

Sandwich panels WALL

جدران عازله

الألوان	ابيض - خشبي
السماكة	50 - 75 - 100 - 150 - 200
الطول والعرض	حسب الطلب
مادة العزل	بولي يورثان PU / فلين EPS / الصوف الصخري


إرشادات التركيب
والاستخدام

3




اختيار الوح حسب القياس
او طول الجدار

2




التركيب بالموقع

1



ثبت وصلة البدا بداية
الجدار
او حد المكان المراد

4



إدخال الجدار داخل خندق
الزاوية وتثبيتته من الجزء
العلوي بالمسامير المخصصة

5



إقران اللوح التالي بالتتابع
وتكرار العملية

* يوجد ألوان متعددة تناسب كل مديل
الالواح مصممه بعنايه لكي يقتزن كل
جزء بالذي يليه بنظام التعشيق
* كل ما عليك فعله هو تحديد الطول
والارتفاع المراد تكسيته وسوف يقوم
المختص بتحديد حدد الالواح المطلوبة
وتزويدهم بالخيارات



نسعد بتواصلكم معنا على الرقم عبر الواتساب للاستفسارات والدعم والمبيعات

0569938873

aaalhart@ew-rmk.com

www.ew-rmk.com