




Cool

The Art of Color

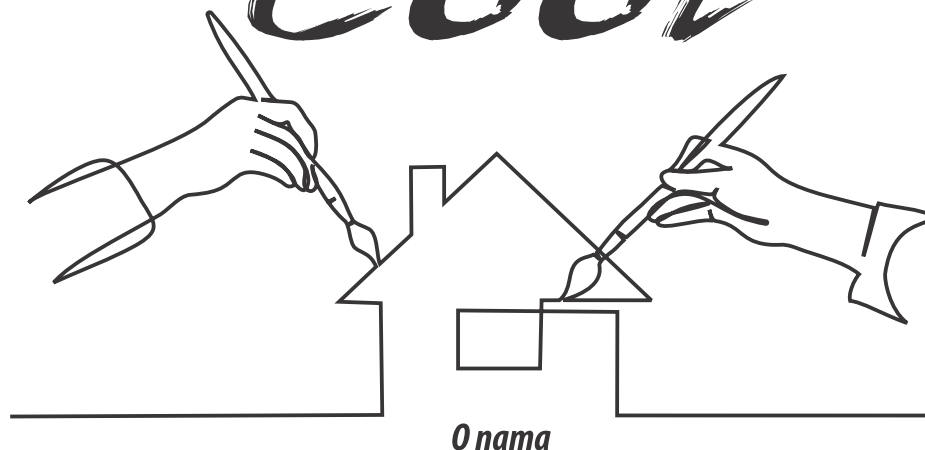

Nevena Color osnovana 1985. godine po licenci ICI-a. Od svog osnivanja beleži konstantan rast proizvodnje boja, lakova, razređivača i materijala za zaštitu i dekoraciju u građevinarstvu kako za široku potrošnju tako i za industrijske potrebe. Jedan smo od prepoznatljivijih proizvođača u regionu. Naš kompletan asortiman nudi sve proizvode za unutrašnje i spoljašnje uređenje Vašeg doma – razne vrste boja i lakova za zaštitu i dekoraciju drvenih, metalnih, betonskih i drugih površina kao i proizvode za završne radove u građevinarstvu. Svoju privrženost kupcima dokazujemo stalnim tehnološkim usavršavanjem i permanentnim nastojanjem da održimo visok kvalitet premaza za drvo, metal i mineralne podloge uz poštovanje visoko zahtevnih standarda. Skoro 35 godina duga tradicija u proizvodnji boja, lakova kao i premaza za industrijske svrhe je jedan od pokazatelja da samo kvalitetom i stalnim praćenjem zahteva kupaca je uspeh zagarantovan.

NEVENA COLOR razvila je i ekološki prihvatljive i neškodljive građevinske proizvode za završne radove u građevinarstvu. Ova linija proizvoda je rezultat dugogodišnjeg rada i primene najnovijih znanja iz oblasti dry-mix sistema i vodorazredivih premaza. Naša poslovna filozofija polazi od kupaca i njihovog zahteva za vrhunskim kvalitetom proizvoda i sa ponosom možemo istaći da smo siguran partner u pogledu cene i kvaliteta naših proizvoda i krajnjih usluga prema komitentima.

Naš tim

Kontrolu i kvalitet gotovih proizvoda kontroliše visoko stručni kadar od 20 diplomiranih inženjera tehnološke i hemijske struke, uz 160 stručno osposobljenih i iskusnih radnika u proizvodnim pogonima.

Rudnik Berilje

U svom vlasništvu Nevena Color poseduje i rudnik u Berilju gde preradom kamena dobija gotove materijale raznih granulacija za sopstvene potrebe.

Kontrolu kvaliteta, automatizaciju tehnoloških procesa i monitoring radi visoko stručni kadar rudarsko – geološke i mašinske struke, sa 10 kvalifikovanih i iskusnih radnika u pogonima prerade i proizvodnje gotovih materijala.

Društvena odgovornost

NEVENA COLOR je predvodnik i po pitanju društvene odgovornosti, jer dobra kompanija ne poštuje samo zakonske propise već se ponaša etički prema svima iz svog okruženja, kako prema zajednici tako i prema životnoj sredini. Učesnici smo svih humanitarnih akcija na koje smo pozvani kao i na onima do kojih smo po sopstvenim saznanjima došli. Nevena color je uvek tu da podrži razne društvene inicijative kako bi se poboljšao i unapredio kvalitet života pojedinaca, ali i samog društva.



EMAJL LAK PROFESSIONAL

SRB/MNE/BIH/CRO

EMAJL LAK PROFESSIONAL

Koristi se za zaštitu i dekoraciju predmeta od drveta i metala u enterijeru i eksterijeru. Izrađen na bazi kvalitetnih alkidnih veziva, pigmentata i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja. Površina za nanošenje treba da bude suva, čista, bez prašine i masnoće. Za razređivanje i pranje alata koristi se uljani razređivač. Izdašnost: 8-10 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК

ЕМАЈЛ ЛАК PROFESSIONAL

Се користи за заштита и декорација на предмети од дрво и метал во ентериерот и екстериерот. Изработен е на база на квалитетни алкидни врзувачи, пигменти и адитиви. Се наносува со четка, валјак или со прскање во два слоја. Површината за наносување треба да биде сува, чиста, без прав и маснотии. За разредување и миење на алатот се користи маслен разредувач. Потрошувачка: 8-10 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB

EMAJL VERNIK (LLAKË) PROFESSIONAL

Përdoret për mbrojtjen dhe dekorimin e objekteve prej druri dhe metali në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Është përgatitur në bazë të lidhësve alkid cilësor, pigmenteve dhe aditivëve. Aplikohet me furçë, rul apo me spërkatje në dy shtresa. Sipërfaqja që do të aplikohet duhet të jetë e thatë, e pastër, pa pluhur dhe yndyrë. Për hollimin dhe larjen e veglave përdoret hollues vaji. Konsumi: 8-10 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG

ENAMEL VARNISH PROFESSIONAL

It is used for the protection and decoration of wood and metal objects in the interior and exterior. It is made on the basis of quality alkyd binders, pigments and additives. It is applied by brush, roller or a spray in two layers. The application surface should be dry, clean, free of dust and grease. Oil thinner is used for thinning and washing tools. Coverage: 8-10 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



RADIJATOR LAK

SRB/MNE/BIH/CRO

RADIJATOR LAK

Koristi se za zaštitu i dekoraciju novih i repariranje starih radijatora. Izrađen na bazi kvalitetnih alkidnih veziva, pigmentata i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja. Površina za nanošenje mora biti suva, čista, bez prašine i masnoće. Za razređivanje i pranje alata koristi se uljani razređivač. Izdašnost: 8-10 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК

РАДИЈАТОР ЛАК

Се користи за заштита и декорација на нови и репарирање на стари радијатори. Изработен е на база на квалитетни алкидни врзувачи, пигменти и адитиви. Се наноси со четка, валјак или со прскање во два слоја. Површината за нанесување треба да биде сува, чиста, без прав и маснотии. За разредување и миеење на алатот се користи маслен разредувач. Потрошувачка: 8-10 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB

VERNIK (LLAKË) PËR RADIJATOR

Përdoret për mbrojtjen dhe dekorimin e radiatorëve të rinj dhe riparimin e radiatorëve të vjetër. Është përgatitur në bazë të lidhësve alkid cilësor, pigmenteve dhe aditivëve. Aplikohet me furçë, rul apo me spërkatje në dy shtresa. Sipërfaqja që do të aplikohet duhet të jetë e thatë, e pastër, pa pluhur dhe yndyrë. Për hollimin dhe larjen e veglave përdoret hollues vaji. Konsumi: 8-10 m²/l në një shtres. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG

RADIATOR VARNISH

It is used for the protection and decoration of new and repairing old radiators. It is made on the basis of quality alkyd binders, pigments and additives. It is applied by brush, roller or a spray in two layers. The application surface should be dry, clean, free of dust and grease. Oil thinner is used for thinning and washing tools. Coverage: 8-10 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



OSNOVNA ULJANA BOJA ZA METAL

SRB/MNE/BIH/CRO

OSNOVNA ULJANA BOJA ZA METAL

Koristi se za antikorozivnu zaštitu metalnih površina u enterijeru i eksterijeru. Izrađena na bazi kvalitetnih alkidnih veziva, pigmentata i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja. Površina za nanošenje treba da bude suva, čista, bez prašine i masnoće. Za razređivanje i pranje alata koristi se uljani razređivač. Izdašnost: 8-10 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

MK

OSNOVNA ULJANA BOJA ZA METAL

Se koristi za antikorozivna zaštita na metalni površini vo enterierot i eksterierot. Izработена е на база на квалитетни алкидни врзувачи, пигменти и адитиви. Се нанесува со четка, валјак или со прскање во два слоја. Површината за нанесување треба да биде сува, чиста, без прав и маснотии. За разредување и миеење на алатот се користи маслен разредувач. Потрошувачка: 8-10 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB

NGJYRA THEMELORE PËR METAL

Përdoret për mbrojtjen kundër korrozionit të sipërfaqeve metalike të brendshme dhe të jashtme. Është përgatitur në bazë të lidhësve alkid cilësor, pigmenteve dhe aditivëve. Aplikohet me furçë, rul apo me spërkatje në dy shtresa. Sipërfaqja që do të aplikohet duhet të jetë e thatë, e pastër, pa pluhur dhe yndyrë. Për hollimin dhe larjen e veglave përdoret hollues vaji. Konsumi: 8-10 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG

METAL PRIMER

It is used for anti-corrosion protection of metal surfaces in the interior and exterior. It is made on the basis of quality alkyd binders, pigments and additives. It is applied by brush, roller or a spray in two layers. The application surface should be dry, clean, free of dust and grease. Oil thinner is used for thinning and washing tools. Coverage: 8-10 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



OSNOVNA ULJANA BOJA ZA DRVO

SRB/MNE/BIH/CRO

OSNOVNA ULJANA BOJA ZA DRVO

Koristi se za zaštitu građevinske stolarije kao i svih drvenih elemenata u enterijeru i eksterijeru. Izrađena na bazi kvalitetnih alkidnih veziva, pigmentata i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja. Površina za nanošenje treba da bude suva, čista, bez prašine i masnoće. Za razređivanje i pranje alata koristi se uljani razređivač. Izdašnost: 8-10 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК МАСЛЕНА БОЈА ЗА ДРВО

Се користи за заштита на градежна столарија како и на сите дрвени елементи во ентериерот и екстериерот. Изработена е на база на квалитетни алкидни врзувачи, пигменти и адитиви. Се наноси со четка, валјак или со прскање во два слоја. Површината за наносење треба да биде сува, чиста, без прав и маснотии. За разредување и миене на алатот се користи маслен разредувач. Потрошувачка: 8-10 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB BOJË VAJI PËR DRU

Përdoret për mbrojtjen e zdruktharisë të ndërtimit si dhe të gjitha elementët e drurit në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Është përgatitur në bazë të lidhësve alkid cilësor, pigmenteve dhe aditivëve. Aplikohet me furçë, rul apo me spërkatje në dy shtresa. Sipërfaqja që do të aplikohet duhet të jetë e thatë, e pastër, pa pluhur dhe yndyrë. Për hollimin dhe larjen e veglave përdoret hollues vaji. Konsumi: 8-10 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG OIL BASED WOOD PRIMER

It is used for the protection of construction carpentry as well as all wooden elements in the interior and exterior. It is made on the basis of quality alkyd binders, pigments and additives. It is applied by brush, roller or a spray in two layers. The application surface should be dry, clean, free of dust and grease. Oil thinner is used for thinning and washing tools. Coverage: 8-10 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



LAK ZA ČAMCE

SRB/MNE/BIH/CRO

LAK ZA ČAMCE

Koristi se za zaštitu i dekoraciju drvenih površina u enterijeru i eksterijeru. Drvetu daje prirodan izgled, ostavlja vidljivom njegovu strukturu i efikasno štiti drvo od dejstva vode i UV zračenja. Izrađen na bazi kvalitetnih alkidnih veziva, razređivača i specijalnih aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva ili tri sloja. Površina na kojoj se nanosi treba da bude čista, suva i dobro izbrušena. Za razređivanje i pranje alata koristi se uljani razređivač. Izdašnost: 10-12 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК ЛАК ЗА ЧАМЦИ

Се користи за заштита и декорација на дрвени површини во ентериерот и екстериерот. На дрвото му дава природен изглед, ја остава видлива неговата структура и ефикасно го штити дрвото од дејство на вода и УВ зрачење. Изработен е на база на квалитетни алкидни врзувачи, разредувачи и специјални адитиви. Се наноси со четка, валјак или со прскање во два или три слоја. Површината на која се наноси треба да биде чиста, сува и добро избрушена. За разредување и миене на алатот се користи маслен разредувач. Потрошувачка: 10-12 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB VERNIK (LLAKË) PËR VARKA

Përdoret për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve prej druri në ambiente të brendshme dhe të jashtme. I jep drurit një pamje natyrale, e lë strukturën e tij të dukshme dhe në mënyrë efikase mbron drurin nga efektet e ujit dhe rrezatimit UV. Është përgatitur në bazë të lidhësve alkid cilësor, holluesve dhe aditivëve specialë. Aplikohet me furçë, rul apo me spërkatje në dy ose tre shtresa. Sipërfaqja në të cilën aplikohet duhet të jetë e pastër, e thatë dhe e gërryer mirë. Për hollimin dhe larjen e veglave përdoret hollues vaji. Konsumi: 10-12 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG BOAT VARNISH

It is used for the protection and decoration of wooden surfaces in the interior and exterior. It gives the wood a natural look, leaves its structure visible and effectively protects the wood from the effects of water and UV radiation. It is made on the basis of quality alkyd binders, thinners and special additives. It is applied by brush, roller or a spray in two or three layers. The surface on which it is applied should be clean, dry and well sanded. Oil thinner is used for thinning and washing tools. Coverage: 10-12 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL CLASSIC LAZURA

Transparentni premaz koji štiti drvo od uticaja vremena, dekorativno ga boji i oplemenjuje njegovu površinu. Drvetu daje prirodan izgled, ostavlja vidljivom njegovu strukturu i efikasno štiti drvo od dejstva vode i UV zračenja. Izrađena na bazi kvalitetnih alkidnih veziva, voskova, razređivača, UV absorbera i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva ili tri sloja. Ne razređuje se. Površina na kojoj se nanosi Classic lazura treba da bude čista, suva i dobro izbrušena. Za pranje alata koristi se uljani razređivač. Izdašnost: 10-12 m²/l u jednoim sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК

COOL CLASSIC ЛАЗУРА

Транспарентен премаз кој го заштитува дрвото од временски прилики, декоративно ја бојадисува и оплеменува неговата површина. На дрвото му дава природен изглед, ја остава видлива неговата структура и ефикасно го штити дрвото од дејство на вода и УВ зрачење. Изработен е на база на квалитетни алкидни врзувачи, восоци, разредувачи, УВ апсорбери и адитиви. Се наноси со четка, валјак или со прскање во два или три слоја. Површината на која се наноси Classic лазура треба да биде чиста, сува и добро избрушена. За миене на алатот се користи маслен разредувач. Потрошувачка: 10-12 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB

COOL CLASSIC LAZURË

Lyrës transparent i cili mbron drurin nga ndikimi i motit, e ngjyros në mënyrë dekorative dhe rafinon sipërfaqen e tij. I jep drurit një pamje natyrale, e lë strukturën e tij të dukshme dhe mbron drurin në mënyrë efektive nga efektet e ujit dhe rrezatimit UV. Është përgatitur në bazë të lidhësve alkid cilësor, dylleve, holluesve, absorbuesve UV dhe aditivëve. Aplikohet me furçë, rul apo me spërkatje në dy ose tre shtresa. Nuk hollon. Sipërfaqja në të cilën aplikohet glazura Classic duhet të jetë e pastër, e thatë dhe e gërryer mirë. Për hollimin dhe larjen e veglave përdoret hollues vaji. Konsumi: 10-12 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG

COOL CLASSIC LAZURA

A transparent coating that protects the wood from weathering, decoratively colors it and refines its surface. It gives the wood a natural look, leaves its structure visible and effectively protects the wood from the effects of water and UV radiation. It is made on the basis of quality alkyd binders, waxes, thinners, UV absorbers and additives. It is applied by brush, roller or a spray in two or three layers. It does not dilute. The surface on which the Classic lazura is applied should be clean, dry and well sanded. Oil thinner is used for washing tools. Coverage: 10-12 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.





COOL LAK LAZURA

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL LAK LAZURA

Transparentni premaz koji štiti drvo od uticaja vremena, dekorativno ga boji i oplemenjuje njegovu površinu. Drvetu daje prirodan izgled, ostavlja vidljivom njegovu strukturu i efikasno štiti drvo od dejstva vode i UV zračenja. Izrađena na bazi kvalitetnih alkidnih veziva, voskova, razređivača, UV absorbera i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva ili tri sloja. Površina na kojoj se nanosi Lak lazura treba da bude čista, suva i dobro izbrušena. Za razređivanje i pranje alata koristi se uljani razređivač. Izdašnost: 10-12 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci

МК

COOL ЛАК ЛАЗУРА

Транспарентен премаз кој го заштитува дрвото од временски влијанија, декоративно ја бојадисува и oplemenjuje неговата површина. На дрвото му дава природен изглед, ја остава видлива неговата структура и ефикасно го штити дрвото од дејство на вода и УВ зрачење. Изработен е на база на квалитетни алкидни врзувачи, восоци, разредувачи, УВ апсорбери и адитиви. Се наноси со четка, валјак или со прскање во два или три слоја. Површината на која се наноси Лак лазура треба да биде чиста, сува и добро избрушена. За разредување и миене на алатот се користи маслен разредувач. Потрошувачка: 10-12 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB

COOL VERNIK (LLAKË) LAZURË

Lyrës transparent i cili mbron drurin nga ndikimi i motit, e ngjyros në mënyrë dekorative dhe rafinon sipërfaqen e tij. I jep drurit një pamje natyrale, e lë strukturën e tij të dukshme dhe mbron drurin në mënyrë efektive nga efektet e ujit dhe rrezatimit UV. Është përgatitur në bazë të lidhësve alkid cilësor, dylleve, holluesve, absorbuesve UV dhe aditivëve. Aplikohet me furçë, rul apo me spërkatje në dy ose tre shtresa. Sipërfaqja në të cilën aplikohet venrik (llak) lazura duhet të jetë e pastër, e thatë dhe e gërryer mirë. Për hollimin dhe larjen e veglave përdoret hollues vaji. Konsumi: 10-12 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG

COOL LASURE VARNISH

A transparent coating that protects the wood from weathering, decoratively colors it and refines its surface. It gives the wood a natural look, leaves its structure visible and effectively protects the wood from the effects of water and UV radiation. It is made on the basis of quality alkyd binders, waxes, thinners, UV absorbers and additives. It is applied by brush, roller or a spray in two or three layers. The surface on which the Lasure Varnish is applied should be clean, dry and well sanded. Oil thinner is used for thinning and washing tools. Coverage: 10-12 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



NITRO EMAJL LAK ZA DRVO I METAL

SRB/MNE/BIH/CRO

NITRO EMAJL LAK ZA DRVO I METAL

Koristi se za zaštitu i dekoraciju drvenih i metalnih površina u enterijeru i eksterijeru. Izrađen na bazi kvalitetnih sintetičkih veziva u kombinaciji sa nitro celulozom, pigmentima, rastvaračima i specijalnih aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja. Površina na koju se nanosi treba da bude suva, čista, bez prašine i masnoće. Za razređivanje i pranje alata koristi se nitro razređivač. Izdašnost: 8-10 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК

НИТРО ЕМАЈЛ ЛАК ЗА ДРВО И МЕТАЛ

Се користи за заштита и декорација на дрвени и метални површини во ентериерот и екстериерот. Изработен е на база на квалитетни синтетички врзувачи во комбинација со нитро целулоза, пигменти, растворувачи и специјални адитиви. Се наноси со четка, валјак или со прскање во два слоја. Површината на која се наноси треба да биде сува, чиста, без прав и масноти. За разредување и миене на алатот се користи нитро разредувач. Потрошувачка: 8-10 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB

NITRO EMAJL VERNIK (LLAKË) PËR DRU DHE METAL

Përdoret për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve prej druri dhe metali në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Është përgatitur në bazë të lidhësve sintetikë cilësorë në kombinim me nitrocelulozë, pigmenteve, tretësve dhe aditivëve të veçantë. Aplikohet me furçë, rul apo me spërkatje në dy shtresa. Sipërfaqja në të cilën aplikohet duhet të jetë e thatë, e pastër, pa pluhur dhe yndyrë. Për larjen e veglave përdoret hollues nitro. Konsumi: 8-10 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG

NITRO ENAMEL VARNISH FOR WOOD AND METAL

It is used for the protection and decoration of wooden and metal surfaces in the interior and exterior. It is made on the basis of quality synthetic binders in combination with nitro cellulose, pigments, solvents and special additives. It is applied by brush, roller or a spray in two layers. The application surface should be dry, clean, free of dust and grease. Nitro thinner is used for thinning and washing tools. Coverage: 8-10 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



NITRO OSNOVNA BOJA ZA METAL

SRB/MNE/BIH/CRO

NITRO OSNOVNA BOJA ZA METAL

Koristi se za antikorozivnu zaštitu metalnih površina u enterijeru i eksterijeru. Izrađena na bazi sintetičkih veziva u kombinaciji sa nitrocelulozom, pigmentima, punilima, rastvarača i specijalnih aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja. Površina za nanošenje treba da bude suva, čista, bez prašine i masnoće. Za razređivanje i pranje alata koristi se nitro razređivač. Izdašnost: 8-10 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

MK

НИТРО ОСНОВНА БОЈА ЗА МЕТАЛ

Се користи за антикорозивна заштита на метални површини во ентериерот и екстериерот. Изработена е на база на квалитетни синтетички врзувачи во комбинација со нитро целулоза, пигменти, полнила, растворувачи и специјални адитиви. Се наноси со четка, валјак или со прскање во два слоја. Површината на која се наноси треба да биде сува, чиста, без прав и маснотии. За разредување и миеење на алатот се користи нитро разредувач. Потрошувачка: 8-10 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB

NGJYRA THEMELORE NITRO PËR METAL

Përdoret për mbrojtjen kundër korrozionit të sipërfaqeve metalike të brendshme dhe të jashtme. Është përgatitur në bazë të lidhësve sintetikë në kombinim me nitrocelulozën, pigmenteve, mbushësve, tretësve dhe aditivëve të veçantë. Aplikohet me furçë, rul apo spërkatje në dy shtresa. Sipërfaqja për aplikim duhet të jetë e thatë, e pastër, pa pluhur dhe yndyrë. Për hollimin dhe larjen e veglave përdoret holluesi nitro. Konsumi: 8-10 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG

NITRO METAL PRIMER

It is used for anti-corrosion protection of metal surfaces in the interior and exterior. It is made on the basis of synthetic binders in combination with nitrocellulose, pigments, fillers, solvents and special additives. It is applied by brush, roller or a spray in two layers. The application surface should be dry, clean, free of dust and grease. Nitro thinner is used for thinning and washing tools. Coverage: 8-10 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



NITRO GRUND OSNOVNA BOJA ZA DRVO

SRB/MNE/BIH/CRO

NITRO GRUND OSNOVNA BOJA ZA DRVO

Koristi se kao osnovni premaz (podloga) u sistemima zaštite nameštaja, delova nameštaja, drvene galanterije i unutrašnjih delova građevinske stolarije pre nanošenja Nitro emajla. Izrađen na bazi kvalitetnih sintetičkih smola u kombinaciji sa nitrocelulozom, punilima, rastvarača i specijalnih aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u jedan ili dva sloja. Površina za nanošenje treba da bude čista, suva i obrušena. Za razređivanje i pranje alata koristi se nitro razređivač. Izdašnost: 6-8 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК

НИТРО ОСНОВНА БОЈА (ГРУНД) ЗА ДРВО

Се користи како основен премаз (подлога) во системите за заштита на мебел, делови од мебел, дрвена галантерија и внатрешни делови на градежната столарија пред нанесување на Нитро емајл. Изработена е на база на квалитетни синтетички смоли во комбинација со нитро целулоза, полнила, растворувачи и специјални адитиви. Се нанесува со четка, валјак или со прскање во еден или два слоја. Површината на која се нанесува треба да биде чиста, сува и иполирана. За разредување и миеење на алатот се користи нитро разредувач. Потрошувачка: 6-8 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB

NGJYRA THEMELORE NITRO (GRUND) PËR DRU

Përdoret si lyrës themelore (shtresë) në sistemet e mbrojtjes së mobiljeve, pjesëve të mobiljeve, aksesorëve prej druri dhe pjesëve të brendshme të zdrukthtarisë së ndërtimit para se të aplikohet Nitro emajl. Është përgatitur në bazë të rrëshirave sintetike cilësore në kombinim me nitrocelulozë, mbushësve, tretësve dhe aditivëve të veçantë. Aplikohet me furçë, rul apo spërkatje në një ose dy shtresa. Sipërfaqja që do të aplikohet duhet të jetë e pastër, e thatë dhe e lëmuar. Për hollimin dhe larjen e veglave përdoret holluesi nitro. Konsumi: 6-8 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG

NITRO WOOD PRIMER (GRUND)

It is used as a primer coating (undercoat) in the protection systems of furniture, furniture parts, wooden accessories and internal parts of construction carpentry before application of the Nitro enamel. It is made on the basis of quality synthetic resins in combination with nitrocellulose, fillers, solvents and special additives. It is applied by brush, roller or a spray in one or two layers. The application surface should be clean, dry and sanded. Nitro thinner is used for thinning and washing tools. Coverage: 6-8 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.



NITRO LAK OSNOVNI I ZAVRŠNI

SRB/MNE/BIH/CRO

NITRO LAK OSNOVNI I ZAVRŠNI

Koristi se kao osnovni/završni premaz (podloga) u sistemima zaštite nameštaja, delova nameštaja, drvene galanterije i unutrašnjih delova građevinske stolarije. Izrađen od visokokvalitetnih sintetičkih veziva u kombinaciji sa nitro celulozom, organskih rastvarača i specijalnih aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u jedan ili dva sloja. Površina za nanošenje treba da bude čista, suva i obrušena. Za razređivanje i pranje alata koristi se nitro razređivač. Izdašnost: 8-10 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

MK

НИТРО ЛАК ОСНОВЕН/ЗАВРШЕН

Се користи како основен/завршен лак во системите за заштита на мебел, делови од мебел, дрвена галантерија и внатрешни делови од градежна столарија. Изработен е од висококвалитетни синтетички врзувачи во комбинација со нитро целулоза, органски растворувачи и специјални адитиви. Се нанесува со четка, валјак или со прскање во еден или два слоја. Површината на која се нанесува треба да биде чиста, сува и исполирана. За разредување и миење на алатот се користи нитро разредувач. Потрошувачка: 8-10 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB

NITRO VERNIK (LLAKË) THEMELOR/PËRFUNDIMTARË

Përdoret si llakë themelorë/përfundimtarë në sistemet e mbrojtjes së mobiljeve, pjesëve të mobiljeve, aksesorëve prej druri dhe pjesëve të brendshme të zdrukthtarisë së ndërtimit. Është përgatitur në bazë lidhëse sintetikë të cilësisë së lartë në kombinim me nitrocelulozë, tretësve organike dhe aditivëve të veçantë. Aplikohet me furçë, rul apo spërkatje në një ose dy shtresa. Sipërfaqja që do të aplikohet duhet të jetë e pastër, e thatë dhe e lëmuar. Për hollimin dhe larjen e veglave përdoret holluesi nitro. Konsumi: 8-10 m²/l u jednom sloju. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG

NITRO LACQUER PRIMER/FINISH

It is used as a primer/finishing varnish in the protection systems of furniture, furniture parts, wooden accessories and interior parts of construction carpentry. It is made from high quality synthetic binders in combination with nitro cellulose, organic solvents and special additives. It is applied by brush, roller or a spray in one or two layers. The application surface should be clean, dry and sanded. Nitro thinner is used for thinning and washing tools. Coverage: 8-10 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



NITRO BAJC

SRB/MNE/BIH/CRO

NITRO BAJC

Transparentni premaz za dekoraciju drveta. Izrađen na bazi kvalitetnih sintetičkih veziva u kombinaciji sa nitro celulozom, specijalnim pigmentima i aditivima. Nanosi se četkom, umakanjem ili prskanjem. Površina na koju se nanosi treba da bude suva, čista, bez prašine i masnoća. Za pranje alata koristi se nitro razređivač. Izdašnost: 15-20 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci

МК НИТРО БАЈЦ

Транспарентен премаз за декорација на дрво. Изработен е на база на квалитетни синтетички врзувачи во комбинација со нитро целулоза, специјални пигменти и адитиви. Се нанесува со четка, топење или прскање. Површината на која се нанесува треба да биде сува, чиста, без прав и маснотии. За разредување и миење на алатот се користи нитро разредувач. Потрошувачка: 15-20 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB NITRO BAJC

Lyrës transparent për dekorimin e drurit. Është përgatitur në bazë të lidhësve sintetikë cilësorë në kombinim me nitrocelulozë, pigmente speciale dhe aditivë. Aplikohet me furçë, ngjyerje apo me spërkatje. Sipërfaqja në të cilën aplikohet duhet të jetë e thatë, e pastër, pa pluhur dhe yndyrë. Për larjen e veglave përdoret hollues nitro. Konsumi: 15-20 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG NITRO STAIN

A transparent coating for wood decoration. It is made on the basis of quality synthetic binders in combination with nitro cellulose, special pigments and additives. It is applied by brush, dip or a spray. The application surface should be dry, clean, free of dust and grease. Nitro thinner is used for washing tools. Coverage: 15-20 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



EFEKT LAK

SRB/MNE/BIH/CRO

EFEKT LAK

Je jednokomponentno premazno sredstvo na bazi visoko kvalitetnih modifikovanih sintetičkih veziva, pigmenta, razređivača i specijalnih aditiva. Odlikuje se specijalnim hammer efektom. Koristi se za dekorativnu zaštitu metalnih površina. Nanosi se na metalnu površinu u jednom sloju, samostalno ili u sistemu sa brzosusivom osnovnom bojom. Preporučujemo da se premaz nanosi prskanjem. Za razređivanje i pranje alata koristiti Nitro razređivač. 8-10 m²/kg u jednomsloju.

MK

EFEKT LAK

Toa e ednocomponentno sredstvo za oblozuvanje bazirano na visokokvalitetni modifikovani sintetički vrziva, pigmenti, razređuvачи и специјални адитиви. Се карактеризира со посебен ефект на чекан. Се користи за декоративна заштита на метални површини. Се наносува на металната површина во еден слој, самостојно или во систем со основна боја што брзо се суши. Препорачуваме облогата да се наносува со прскање. За разредување и миене на алатите користете Нитро разредувач. 8-10 m²/kg во еден слој.

ALB

EFEKT LAK

Është një agjent mbulues me një përbërës i bazuar në lidhës sintetikë të modifikuar me cilësi të lartë, pigmente, hollues dhe aditivë specialë. Karakterizohet nga një efekt i veçantë çekiç. Përdoret për mbrojtjen dekorative të sipërfaqeve metalike. Aplikohet në sipërfaqen metalike në një shtresë, në mënyrë të pavarur ose në një sistem me një bojë bazë që thahet shpejt. Ne rekomandojmë që veshja të aplikohet me spërkatje. Për hollimin dhe larjen e veglave, përdorni hollues Nitro. 8-10 m²/kg në një shtresë.

ENG

EFFECT LACQUER

It is a one-component coating agent based on high-quality modified synthetic binders, pigments, thinners and special additives. It is characterized by a special hammer effect. It is used for decorative protection of metal surfaces. It is applied to the metal surface in one layer, independently or in a system with a quick-drying base paint. We recommend that the coating be applied by spraying. For dilution and washing of tools, use Nitro thinner. 8-10 m²/kg in one layer.

The Art of Color

DVOKOMPONENTNI LAK ZA PARKET - POLIURETANSKI A+B

SRB/MNE/BIH/CRO

DVOKOMPONENTNI LAK ZA PARKET-POLIURETANSKI A+B

Poliuretanski dvokomponentni lak koristi se za lakiranje parketa, broskog poda, lajsni, drvenog stepeništa i sličnih drvenih površina i elemenata u enterijeru koji su izloženi specifičnim uslovima eksploatacije i opterećenja. Daje odličnu površinsku tvrdoću, dugotrajnu zaštitu, otporan je na habanje, vodu i sredstva za čišćenje. Površina koja se lakira treba da bude obrušena, suva, bez masnoće, voskova i prašine. Komponente pomešati u odnosu A:B=1:1 neposredno pre upotrebe. Pripremljenu smešu upotrebiti u roku od 6-8 sati. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u sistemu poliuretanski 2K PU osnovni lak za parket jedan sloj plus dva sloja 2K PU laka za parket ili tri sloja 2K PU laka za parket uz međuslojno hoblisanje, brušenje i čišćenje. Alat nakon upotrebe oprati nitro razređivačem. Izdašnost: 16-18 m²/jedan set (1 l A+1 l B) u jednom sloju. Rok upotrebe: 12 meseci.

МК ДВО КОМПОНЕНТЕН ЛАК ЗА ПАРКЕТ - ПОЛИУРЕТАН А+В

Полиуретански двоконцентен лак се користи за лакирање на паркет, бродски под, лајсни, дрвени скали и слични дрвени површини и елементи во ентериерот кои се изложени на специфични услови на експлоатација и оптоварување. Дава одлична површинска тврдост, долготрајна заштита, отпорен е на абеење, вода и средства за чистење. Површината која се лакира треба да биде избрусена, сува, без маснотии, восоци и прав. Компонентите да се измешаат во сооднос А:В=1:1 директно пред употреба. Подготвената смеша да се употреби во рок од 6-8 часа. Се нанесува со четка, валјак или со прскање во системот полиуретански 2K PU основен лак за паркет еден слој плус два слоја 2K PU лак за паркет или три слоја 2K PU лак за паркет со меѓуслојно хоблување, брусење и чистење. Алатот по употреба да се измие со нитро разредувач. Потрошувачка: 16-18 m²/еден сет (1 l A+1 l B) во еден слој. Рок на употреба: 12 месеци.

ALB VERNIK (LLAKË) PËR PARKET DY KOMPONENS- POLIURETAN A+B

Verniku me dy komponentë poliuretanik përdoret për ngjyrosjen e parketit, dyshemesë së varkës, kallëpeve, shkallëve prej druri dhe sipërfaqeve dhe elementeve të ngjashme prej druri në ambientet e brendshme që janë të ekspozuara ndaj kushteve specifike të shfrytëzimit dhe ngarkimit. Ofron fortësi të shkëlqyer të sipërfaqes, mbrojtje afatgjatë, është rezistent ndaj gërryerjes, ujit dhe mjeteve të pastrimit. Sipërfaqja e cila ngjyroset duhet të jetë e smeriluar, e thatë, pa yndyrë të dyllit dhe pluhurave. Përzihen komponentet në raportin A:B=1:1 pak para përdorimit. Përzierjen e përgatitur përdoreni brenda 6-8 orëve. Aplikohet me furçë, rul apo me spërkatje në sistemin e poliuretanik 2K PU të llakut bazë për parket një shtresë plus dy shtresa llak për parket 2K PU apo tri shtresa të llakut 2K PU për parket me lëmim ndërshtresor, smerilim dhe pastrim. Pas përdorimit lajeni veglat me hollues nitro. Mbulimi: 16-18 m²/një set (1 l A+1 l B) në një shtresë. Afati i përdorimit: 12 muaj.

ENG TWO-COMPONENT PARQUET VARNISH - POLYURETHANE A+B

Polyurethane two-component varnish is used for varnishing parquet, boat floor, moldings, wooden stairs and similar wooden surfaces and elements in the interior that are exposed to specific conditions of exploitation and loading. It provides excellent surface hardness, long-lasting protection, is resistant to abrasion, water and cleaning agents. The surface to be varnished should be sanded, dry, free of grease, wax and dust. Mix the components in the ratio A:B=1:1 just before use. Use the prepared mixture within 6-8 hours. It is applied by brush, roller or a spray in the system of polyurethane 2K PU primer parquet lacquer layer plus two layers of 2K PU parquet lacquer or three layers of 2K PU parquet lacquer with interlayer surface treatment, sanding and cleaning. Wash the tools with nitro thinner after use. Coverage: 16-18 m²/one set (1 l A+1 l B) in one layer. Shelf life: 12 months.

The Art of Color





PODLOGA ZA LAK ZA PARKET

SRB/MNE/BIH/CRO

PODLOGA ZA LAK ZA PARKET

Koristi se kao podloga za 2K poliuretanski lak za parket, namenjena za sve vrste parketa, drvenih podova, kućnog nameštaja. Izrađena na bazi visokokvalitetnih sintetičkih veziva u kombinaciji sa nitro celulozom, organskih rastvarača i specijalnih aditiva. Površina koja se lakira treba da bude obrušena, suva, bez masnoće, voskova i prašine. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u 1-2 sloja uz međuslojno brušenje. Za razređivanje i pranje alata koristi se nitro razređivač. Izdašnost: 8-10 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК ПОДЛОГА ЗА ЛАК ЗА ПАРКЕТ

Се користи како подлога за 2К полиуретански лак за паркет, наменета е за сите видови паркет, дрвени подови, домашен мебел. Изработена е на база на висококвалитетни синтетички врзувачи во комбинација со нитро целулоза, органски растворувачи и специјални адитиви. Површината која се лакира треба да биде избрусена, сува, без маснотии, восоци и прав. Се наносува со четка, валјак или со прскање во 1-2 слоја со меѓуслојно брусење. За разредување и миеење на алатот се користи нитро разредувач. Потрошувачка: 8-10 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB SHTRESA POLIURETANE

Përdoret si shtresë për 2K lak poliuretanik për parket, i destinuar për të gjitha llojet e parketeve, dysHEMEVE të drurit, mobiljeve shtëpiake. Është përgatitur në bazë të lidhësve sintetikë të cilësisë së lartë në kombinim me nitrocelulozë, tretësve organikë dhe aditivë të veçantë. Sipërfaqja që do të ngjyroset duhet të jetë e smeriluar, e thatë, pa yndyrë të dyllit dhe pa pluhur. Aplikohet me furçë, rul apo spërkatje në 1-2 shtresa me lëvim ndërshtresor. Për hollimin dhe larjen e veglave përdoret holluesi nitro. Konsumi: 8-10 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG POLYURETHANE UNDERCOAT

It is used as a undercoat for 2K polyurethane parquet varnish, intended for all types of parquet, wooden floors, home furniture. It is made on the basis of high-quality synthetic binders in combination with nitro cellulose, organic solvents and special additives. The surface to be varnished should be sanded, dry, free of grease, wax and dust. It is applied by brush, roller or a spray in 1-2 layers with intermediate sanding. Nitro thinner is used for thinning and washing tools. Coverage: 8-10 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color

SRB/MNE/BIH/CRO

MASA ZA FUGOVANJE PARKETA

Koristi se za popunjavanje fuga, manjih oštećenja i neravnina na parketu. Odlično popunjava fuge, pukotine i pore drveta. Brzo se suši, lako se primenjuje i brusi. Izrađena na bazi visokokvalitetnih sintetičkih veziva u kombinaciji sa nitro celulozom, organskih rastvarača i specijalnih aditiva. Masa za fugovanje se nanosi špachtlom preko cele površine parketa. Fugovanjem parketa smanjuje se potrošnja laka za parket. Alat nakon upotrebe odmah oprati nitro razređivačem. Izdašnost: 7-9 m²/l zavisi od veličine i broja spojeva. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ НА ПАРКЕТ

Се користи за пополнување на фуги, помали оштетувања и нерамнини на паркетот. Одлично пополнува фуги, пукнатини и пори на дрвото. Брзо се суши, лесно се применува и бруси. Изработена е на база на висokokвалитетни синтетички врзувачи во комбинација со нитро целулоза, органски растворувачи и специјални адитиви. Масата за фугирање се наносува со шпachtла преку целата површина на паркетот. Со фугирање на паркетот се намалува потрошувачката на лакот за паркет. Алатот по употреба веднаш да се измие со нитро разредувач. Потрошувачка: 7-9 м²/l во зависност од големината и бројот на spojки. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB MASA PËR FUGËZIMIN E PARKETIT

Përdoret për plotësimin e fugave, dëmtimeve të vogla dhe pabarazive në parket. Plotëson në mënyrë të përkryer nyjet, çarjet dhe poret e drurit. Thahet shpejt, është e lehtë për t'u aplikuar dhe rërë. Është përgatitur në bazë të lidhësve sintetikë të cilësisë së lartë në kombinim me nitrocelulozë, tretësve organikë dhe aditivë të veçantë. Përbërësi për fuga aplikohet me shpatull në të gjithë sipërfaqen e parketit. Me fugëzimin e parketit reduktohet shpenzimi i llakut të parketit. Pas përdorimit menjëherë lani veglat me hollues nitro. Konsumi 7-9 m²/l varet nga madhësia dhe numri i fugave. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG PARQUET GROUTING MASS

It is used for filling joints, minor damages and unevenness on the parquet. It perfectly fills joints, cracks and pores of wood. It dries quickly, is easy to apply and sand. Made on the basis of high-quality synthetic binders in combination with nitro cellulose, organic solvents and special additives. The grouting mass is applied with a trowel over the entire surface of the parquet. Grouting parquet reduces the consumption of parquet varnish. Wash the tool immediately after use with nitro thinner. Coverage: 7-9 m²/l depends on the size and number of joints. Shelf life: 36 months.





ANTIKA

SRB/MNE/BIH/CRO **ANTIKA**

Završni premaz za zaštitu i dekoraciju metalnih površina (čelik, liveno gvožđe) u eksterijeru. Izrađena na bazi sintetičkih veziva, pigmentata, rastvarača i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u jednom sloju. Površina na koju se nanosi treba da bude suva, čista, bez prašine i masnoće. Za razređivanje i pranje alata koristi se uljani razređivač. Izdašnost: 6-8 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci

MK **АНТИКА**

Завршен премаз за заштита и декорација на метални површини (челик, ливно железо) во екстеријерот. Изработена е на база на синтетички врзувачи, пигменти, растворувачи и адитиви. Се наноси со четка, валјак или со прскање во еден слој. Површината на која се наноси треба да биде сува, чиста, без прав и маснотија. За разредување и миеење на алатот се користи маслен разредувач. Потрошувачка: 6-8 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB **ANTIKA**

Lyrës perfundimtarë për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve metalike (çelik, gize) në pjesën e jashtme. Prodhuar në bazë të rrëshirave sintetike cilësore në kombinim me nitrocelulozë, mbushësve, tretësve dhe aditivëve të veçantë. Aplikohet me furçë, rul apo me spërkatje në një shtresë. Sipërfaqja që do të aplikohet duhet të jetë e thatë, e pastër, pa pluhur dhe yndyrë. Për hollimin dhe larjen e veglave përdoret hollues vaji. Konsumi: 6-8 m²/l në një shtresë. Rok upotrebe: 36 muaj.

ENG **ANTIKA**

Finishing coating for the protection and decoration of metal surfaces (steel, cast iron) in the exterior. It is made on the basis of synthetic binders, pigments, solvents and additives. It is applied by brush, roller or a spray in one layer. The application surface should be dry, clean, free of dust and grease. Oil thinner is used for thinning and washing tools. Coverage: 6-8 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



SOLVENT



ANTIKOROZIVNI EMAJL COOL 3X1

SRB/MNE/BIH/CRO

ANTIKOROZIVNI EMAJL COOL 3X1

Antikorozivni emajl Cool 3x1 je temeljno-završni brzosušivi premaz za metal. Ima izuzetna antikorozivna svojstva, dobru adheziju i veliku otpornost na vremenske uticaje. Izrađen je od modificovanih alkidnih veziva, specijalnih antikorozivnih pigmenta i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem na čistu i odmašćenu površinu na temperaturi do 25°C. Drugi sloj se nanosi max do 30 min. od nanošenja prvog sloja. Razređenje: Koristiti isključivo razređivač Cool 3x1. Izdašnost: 8-10 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseca. RAZREĐIVAČ COOL 3x1 - Koristi se za razređivanje premaza 3x1.

МК

АНТИКОРОЗИВНИ ЕМАЈЛ COOL 3X1

Антикорозивни емајл 3x1 е темелно-завршен брзосушиви премаз за метал. Има одлични антикорозивни својства, добра адхезија и висока отпорност на атмосферско влијание. Произведен е од модификовани алкидни смоли, специјални анти-корозивни пигменти и адитиви. Се применува со четка, ваљак или со распршување на чиста и одмастена површина на температура до 25°C. Вториот слој се наноси макс. до 30 мин. по нанесување на први слој. Разредување: да се користи исклучиво разредувач Cool 3x1. Потрошувачка: 8-10 m²/l во еден нанос. Рок на траење: 36 месеци. РАЗРЕДУВАЧ 3x1 Користи се за разредување 3x1 премази.

ALB

COOL ANTİKORROZİVE EMAL 3X1

Antikorozeve emal 3x1 është lubrifikues bazik-përfundimtar për metal i cili thahet shpejt. Ka veçori të jashtëzakonshme antikorozeve, athezion të mirë dhe rezistencë të lartë ndaj ndikimeve të kohës. Është përgatitur nga lidhësit e motifikuar alkidë, pigmenteve të veçanta antikorozeve dhe aditivit. Vihet me brushë, cilindër ose me spërkatje në sipërfaqe të pastër dhe të degraduar në një temperture prej 25°C. Shtresa e dytë është aplikuar në një maksimum prej 30 minuta e aplikimit shtresa e parë. Hollsim: Përdorni vetëm tretës hollsimi Cool 3x1. Sjellet: 8-10 m²/l në një sjellje Afati i përdorimit: 36 muaj. HOLLSIMI 3x1 - Përdoret për të holluar shtresë 3x1.

ENG

COOL ANTICORROSIVE ENAMEL 3X1

Anticorrosive enamel 3x1 is a basic-final quick drying primer for metal. Excellent anti-corrosion properties, good adhesion and high resistance to weathering. Made of modified alkyd binders, special anti-corrosive pigments and additives. Apply by brush, roller or spray on clean and degreased surface on temperature 25°C. Second layer should apply max. 30min after first layer. Dilution: With nitro thinner. Coverage: 8-10 m²/l in a single layer. Shelf life: 36 months. Thinner 3x1 - It is used for thinning the coating 3x1.

The Art of Color

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL ANTIKA 3x1

Je temeljno-završni brzosušivi premaz namenjen za dekoraciju i zaštitu metalnih površina (čelik, liveno gvožđe) u eksterijeru i enterijeru. Odlikuje se izuzetnim antikorozivnim svojstvima, dobrom adhezijom i visokom otpornošću na vremenske uticaje. Izrađena je od modifikovanih alkidnih veziva, specijalnih antikorozivnih pigmenata i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem na čistu i odmašćenu površinu u dva sloja. Drugi sloj se nanosi max 30 min od nanešenog prvog sloja. COOL antiku 3x1, pre upotrebe, razrediti COOL razređivačem 3x1 do 5%. Za pranje alata koristiti Nitro razređivač. Potrošnja: 8-10 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci u originalnoj ambalaži na temperaturi od 5°C do 25°C.

MK COOL ANTIKA 3x1

Е основно-завршни брзосушиви премаз наменет за декорација и заштита на метални површини (челик, ливно железо) во екстеријер и интеријер. Тој се одликува со одлична анти-корозивна својства, добра адхезија и висока отпорност на атмосферски влијанија. Изработен е од модифицирани алкидни смоли, специјални антикорозивни пигменти и адитиви. Се наносува со четка, валјак или спреј на чиста површина во два слоја. Вториот слој се наносува максимум после 30 мин од нанесениот прв слој. COOL Антика 3x1, пред употреба, да се разреди со COOL растворувач 3x1 до 5%. За миеење на алатот се користи нитро разређувач. Потрошувачка: 8-10 м²/л во еден слој. Рок на траење: 36 месеци во запечатена амбалажа на температура од 5°C до 25°C.

ALB COOL ANTIKA 3x1

Është shtresë e gelqerosjeje e cila thahet shpejt dhe në tërësi i dizajnuar për dekorimin dhe mbrojtjen e sipërfaqeve metalike (çelikut, hekur hedhur) në pjesën e mbrendëshme dhe të jashtëme. E karakterizojnë përmbajtjen e jashtëzakonshme të antikorrozionit, aderimin e mirë dhe rezistencën së lartë në kushtet e motit. Është bërë nga lidhësit e modifikuar alkidik, me pigmentet speciale antikorrozive dhe aditivë. Aplikohet me brusha, rul dhe me spërkatje në sipërfaqe të pastër pa ndyrë. Shtresa e dytë aplikohet max 30 min nga aplikimi i shtresës së parë. COOL antiku 3x1, para përdorimit të hollësohet COOL me holluesin 3x1 deri 5%. Për pastrimin e mjeteve të përdoret Nitro holluesi. Konsumimi: 8-10 m²/l në një shtresë. Data e skadimit: 36 muaj në mbalazhin original në temperaturë prej 5°C deri me 25°C.

ENG COOL ANTIKA 3x1

Is a quick-drying primer/topcoat for the decoration and protection of both exterior and interior metal surfaces (steel, cast iron). It has exceptional anticorrosive, good adhesion and high weather resistance properties. It consists of modified alkyd binders, special anticorrosive pigments and additives. Apply two layers to a clean and degreased surface with a brush, roller or sprayer. Apply the second layer max. 30 min after the application of the first layer. Use a nitro thinner for cleaning tools. Consumption: 8-10 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months in the original packaging at a temperature between 5°C and 25°C.





COOL 3X1 DTZ EMAJL DIREKTNO NA CINK

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL 3X1 DTZ EMAJL DIREKTNO NA CINK

Koristi se za zaštitu i dekoraciju predmeta od pocinkovanog lima, aluminijuma, bakra i čelika u enterijeru i eksterijeru. Izrađen na bazi modifikovanih alkidnih veziva, specijalnih pigmenata i aditiva. Odlikuje se dobrim prijanjanjem, visokom postojanošću na vremenske uticaje i otpornošću na UV zračenje. Može se nanositi direktno na površine prethodno očišćene od korozije. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja. Površina na kojoj se nanosi COOL 3x1 DTZ EMAJL mora da bude čvrsta, suva, bez masnih mrlja i nečistoća. Za razređivanje pranje alata koristi se COOL 3x1 razređivač. Izdašnost: 6-8 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci

MK

COOL 3X1 DTZ EMAJL DIREKTNO NA CINK

Se koristi za zaštita i dekoracija na predmeti od pocinkovan lim, aluminijum, bakar i čelik u enterijeru i eksterijeru. Izrađen je na bazi modifikovanih alkidnih veziva, specijalnih pigmenata i aditiva. Se karakterizira sa dobrom adhezijom, visokom postojanošću na vremenske uticaje i otpornošću na UV zračenje. Može da se nanese direktno na površine prethodno očišćene od korozije. Se nanese sa četkom, valjkom ili sa prskanjem u dva sloja. Površina na koja se nanese COOL 3x1 DTZ EMAJL mora da bude čvrsta, čista, suva, bez masnih mrlja i nečistoća. Za razređivanje, mišanje na alati se koristi COOL 3x1 razređivač. Potrošnja: 6-8 m²/l u jednom sloju. Rok na upotrebu: 36 meseci.

ALB

COOL 3X1 DTZ EMAJL DIREKT NË ZINK

Përdoret për mbrojtjen dhe dekorimin e lëndës prej lëlarine të zinkuar, aluminut, bakrit dhe çelikut në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Përgatitur në bazë të lidhësve alkid të modifikuar, pigmenteve speciale dhe aditivëve. Karakterizohet nga ngjytje e mirë, rezistencë e lartë ndaj motit dhe rezistencë ndaj rrezatimit UV. Mund të aplikohet drejtpërdrejt në sipërfaqet e pastruara më parë nga korrozioni. Aplikohet me furçë, rul apo me spërkatje në dy shtresa. Sipërfaqja në të cilën aplikohet COOL 3x1 DTZ EMAL duhet të jetë e fortë, e thatë, pa njolla yndyrore dhe papastërti. Për hollimin dhe larjen e veglave përdoret holluesi COOL 3x1. Konsumi: 6-8 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG

COOL 3X1 DTZ ENAMEL DIRECT TO ZINK

It is used for the protection and decoration of objects made of galvanized sheet metal, aluminum, copper and steel in the interior and exterior. It is made on the basis of modified alkyd binders, special pigments and additives. It is characterized by good adhesion, high weather resistance and resistance to UV radiation. It can be applied directly to surfaces that have been previously cleaned of corrosion. It is applied by brush, roller or a spray in two layers. The surface on which COOL 3x1 DTZ ENAMEL is applied must be solid, dry, free of greasy stains and impurities. COOL 3x1 thinner is used for thinning and washing tools. Coverage: 6-8 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months. Resa: 6-8 m²/l in one layer. Durata di conservazione: 36 mesi.

The Art of Color



COOL 3X1 DTZ ANTIKA DIREKTNO NA CINK

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL 3X1 DTZ ANTIKA DIREKTNO NA CINK

COOL 3x1 DTZ ANTIKA je antikorozivni temeljni i završni premaz na bazi modifikovanih alkidnih veziva, specijalnih pigmentata i aditiva. Koristi se za zaštitu predmeta od pocinkovanog lima, aluminijuma, bakra i čelika u enterijeru i eksterijeru. Odlikuje se dobrim prijanjanjem, visokom postojanošću na vremenske uticaje i otpornošću na UV zračenje. PRIPREMA POVRŠINE: Površina na kojoj se nanosi COOL 3x1 DTZ ANTIKA mora da bude čvrsta, suva, bez masnih mrlja i nečistoća. Ukloniti eventualne ostatke stare boje ili tragove oksidacije. Površinu obrusiti finim brusnim papirom N°220/320. Odmastiti i očistiti razređivačem. Boju pre upotrebe dobro promešati. Po potrebi razrediti sa max 5% COOL 3x1 razređivačem. Može se nanositi direktno na površine prethodno očišćene od korozije. Nanosi se četkom ili prskanjem u jednom sloju. Optimalna debljina suvog filma je 60-80 µ. COOL 3x1 DTZ ANTIKA je suva na dodir do 2h, potpuno je suva nakon 24 h. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Alat nakon upotrebe odmah oprati Nitro razređivačem. POTROŠNJA: 8-10 m²/l. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C.

MK

COOL 3X1 DTZ ANTIKA DIREKTNO NA CINK

COOL 3x1 DTZ ANTIKA е антикорозивен праймер и горен слој базиран на модифицирани алкидни врзива, специјални пигменти и адитиви. Се користи за заштита на предмети од галванизиран лим, алуминиум, бакар и челик во внатрешноста и надворешноста. Се карактеризира со добра адхезија, висока отпорност на временските услови и отпорност на УВ зрачење. ПОДГОТОВКА НА ПОВРШИНАТА: Површината на која се нанесува COOL 3x1 DTZ ANTIKA мора да биде цврста, сува, без мрсни дамки и нечистотии. Отстранете ги сите остатоци од стара боја или траги од оксидација. Избрусете ја површината со фин шкурка бр. 220/320. Одмастете го и исчистете го со разредувач. Добро измешајте ја бојата пред употреба. Доколку е потребно, разредете со максимум 5% COOL 3x1 разредувач. Може да се нанесува директно на површини претходно исчистени од корозија. Се нанесува со четка или со прскање во еден слој. Оптималната дебелина на сувиот филм е 60-80 µ. COOL 3x1 DTZ ANTIKA е сув на допир до 2 часа, целосно сув по 24 часа. Оптималната работна температура е од +10°C до +30°C. Измијте ја алатката веднаш по употреба со Нитро разредувач. ПОТРОШУВАЧКА: 8-10 m²/l. Да се чува во оригиналното, добро затворено и неоштетено фабричко пакување на температура од +5°C до +25°C.

ALB

COOL 3X1 DTZ ANTIKA DIREKT NË ZINK

COOL 3x1 DTZ ANTIKA është një astar dhe shtresë e sipërme anti-korozive e bazuar në lidhës alkid të modifikuar, pigmente speciale dhe aditivë. Përdoret për të mbrojtur objektet prej lëmmarine të zinkuar, alumini, bakri dhe çeliku në pjesën e brendshme dhe të jashtme. Karakterizohet nga ngjytje e mirë, rezistencë e lartë ndaj motit dhe rezistencë ndaj rrezatimit UV. PËRGATITJA E SIPËRFAQES: Sipërfaqja në të cilën aplikohet COOL 3x1 DTZ ANTIKA duhet të jetë e fortë, e thatë, pa njolla yndyrore dhe papastërti. Hiqni çdo mbetje të bojës së vjetër ose gjurmë oksidimi. Lëmoni sipërfaqen me letër zmerile të imët N°220/320. Degresojeni dhe pastroni me hollues. Përzijeni mirë bojën përpara përdorimit. Nëse është e nevojshme, hollonhet me hollues maksimumi 5% COOL 3x1. Mund të aplikohet drejtpërdrejt në sipërfaqet e pastruara më parë nga korrozioni. Aplikohet me furçë ose spërkatje në një shtresë. Trashësia optimale e filmit të thatë është 60-80 µ. COOL 3x1 DTZ ANTIKA thahet në prekje deri në 2 orë, thahet plotësisht pas 24 orësh. Temperatura optimale e punës është nga +10°C në +30°C. Lajeni mjetin menjëherë pas përdorimit me hollues Nitro. KONSUMI: 8-10 m²/l. Ruani në ambalazhin original, të mbyllur mirë dhe të padëmtuar në fabrikë në një temperaturë prej +5°C deri +25°C.

ENG

COOL 3X1 DTZ ANTIKA DIRECT TO ZINK

COOL 3x1 DTZ ANTIKA is an anti-corrosive primer and top coat based on modified alkyd binders, special pigments and additives. It is used to protect items made of galvanized sheet, aluminum, copper and steel in the interior and exterior. It is characterized by good adhesion, high weather resistance and resistance to UV radiation. PREPARATION OF THE SURFACE: The surface on which COOL 3x1 DTZ ANTIKA is applied must be solid, dry, free of greasy stains and impurities. Remove any remnants of old paint or traces of oxidation. Sand the surface with fine sandpaper N°220/320. Degrease and clean with thinner. Mix the paint well before use. If necessary, dilute with max 5% COOL 3x1 thinner. It can be applied directly to surfaces previously cleaned of corrosion. It is applied by brush or spray in one layer. The optimal thickness of the dry film is 60-80 µ. COOL 3x1 DTZ ANTIKA is dry to the touch for up to 2 hours, completely dry after 24 hours. The optimal working temperature is from +10°C to +30°C. Wash the tool immediately after use with Nitro thinner. CONSUMPTION: 8-10 m²/l. Store in the original, well-closed and undamaged factory packaging at a temperature of +5°C to +25°C.

The Art of Color



COOL EFEKT LAK 3X1

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL EFEKT LAK 3X1

Je temeljno-završni brzosušivi premaz namenjen za dekoraciju i zaštitu metalnih površina u enterijeru i eksterijeru. Odlikuje ga izuzetna antikorozivna svojstva, dobra adhezija i visoka otpornost na vremenske uticaje. Izrađen je od modifikovanih alkidnih veziva, specijalnih antikorozivnih pigmenata i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem na čistu i odmašćenu površinu u jednom sloju. COOL efekt lak 3x1 pre upotrebe, razediti COOL razređivačem 3x1 do 5%. Za pranje alata koristiti Nitro razređivač. Potrošnja: 8-10 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci u originalnoj ambalaži na temperaturi od 5°C do 25°C.

MK COOL EFEKT LAK 3x1

Е основно-завршни брзосушиви премаз наменет за декорација и заштита на метални површини во екстеријер и интеријер. Тој се одликува со одлични антикорозивни особини, добра адхезија и висока отпорност на временските влијанија. Тој е изработен од модифицирани алкидни смоли, специјални антикорозивни пигменти и адитиви. Се наноси со четка, валјак или спреј на чиста и обезмастена површина во еден слој. COOL ефект лак 3x1 пред употреба треба да се разреда со COOL разредувач 3x1 до 5%. За перење на алатот да се користи Нитро разредувач. Потрошувачка: 8-10 м²/л во еден слој. Рок на траење: 36 месеци во запечатена амбалажа на температура од 5°C до 25°C.

ALB COOL EFEKT LAK 3X1

Është shtresë e gelëqrosjeje e cila thahet shpejt dhe në tërësi e dizajnuar për dekorimin dhe mbrojtjen së sipërfaqes metalike në pjesen e mbrendëshme dhe të jashtëme. E karakterizojnë përmbajtjen e jashtëzakonshme të antikorrozionit, aderimin e mirë dhe rezistencës së lartë në kushtet e motit. Është bërë nga lidhësit e modifikuar alkidik, me pigmentet speciale antikorrozive dhe aditivë. Aplikohet me brusha, rul dhe me spërkatje në sipërfaqe të pastër pa yndyr në një shtresë. COOL efekt lak 3x1 para përdorimit të hollëhet me COOL holluesin 3x1 deri 5%. Për pastrimin e mjeteve të përdoret Nitro holluesi. Konsumimi: 8-10 m²/l në një shtresë. Data e skadimit: 36 muaj në mbalazhin origjinal në temperaturë prej 5°C deri me 25°C.

ENG COOL EFFECT 3X1

VARNISH is a quick-drying primer/topcoat for the decoration and protection of both exterior and interior metal surfaces. It has exceptional anticorrosive, good adhesion and high weather resistance properties. It consists of modified alkyd binders, special anti-corrosive pigments and additives. Apply one layer to a clean and degreased surface with a brush, roller or sprayer. Thin the Cool Effect 3x1 varnish with the COOL 3x1 thinner up to 5% before use. Use a nitro thinner for cleaning tools. Consumption: 8-10 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months in the original packaging at a temperature between 5°C and 25°C.

The Art of Color



COOL BRZOSUŠIVI EMAJL

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL BRZOSUŠIVI EMAJL

je završni brzосуšivi premaz namenjen za zaštitu i dekoraciju metalnih površina. Izrađen je od modifikovanih alkidnih veziva, pigmentata i aditiva. Odlikuje se visokom postojanošću i otpornošću na vremenske uticaje, mehaničkom čvrstoćom i brzim sušenjem. Nanošenje: nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja preko Cool brzосуšive osnovne antikorozivne boje za metal. Sledeći sloj se može naneti nakon 1-2 h. Pre upotrebe Cool brzосуšivi emajl razrediti 5-10% sa Cool razređivačem za brzосуšive premaze. Alat nakon upotrebe odmah oprati Nitro razređivačem. POTROŠNJA: 4-6 m²/l u dva sloja. ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE: 36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži na temperaturi od 5°C do 25°C.

MK COOL БРЗОСУШЕЧКИОТ ЕМАЈЛ

Е завршен, брзосушечки премаз наменет за заштита и декорирање на метални површини. Изработен е од модифицирани алкидни врзива, пигменти и адитиви. Се одликува со висока постојаност и отпорност на временските услови, со механичка сила и брзо сушење. Нанесување: се наноси со четка, ваљак или прскање во два слоја преку Cool брзосушечката основна антикорозивна боја за метал. Следниот слој може да се нанесе по 1-2 часа. Пред употреба, Cool брзосушечкиот емајл разредете го со 5-10% Cool разредувач за брзосушечки премази. Алатот по употреба веднаш измијте го со Нитро разредувач. ПОТРОШУВАЧКА: 4-6 м²/l во два слоја. РОК НА УПОТРЕБА И ЧУВАЊЕ: 36 месеци од датумот притиснат на амбалажата. Да се чува во оригиналната, добро запечатена и неоштетена фабричка амбалажа на температура од 5°C до 25°C.

ALB COOL SMALTI ME THARJE TË SHPEJTË

Është një llak përfundimtar me tharje të shpejtë i destinuar për mbrojtjen dhe zbukurimin e sipërfaqeve metalike. Ky smalt është bërë prej rrëshirave të modifikuara alkide, pigmenteve dhe aditivëve. Karakteristikat kryesore janë qëndrueshmëria e lartë dhe rezistenca ndaj motit, fuqia mekanike dhe tharja e shpejtë. Metoda e aplikimit: Aplikohet me furçën, rulin e ngjyrës ose spërktnjen në dy shtresë mbi Cool ngjyrën baze anti-korozive për metalin me tharje të shpejtë. Shtresën e tretë mund ta aplikohet pasi 1-2 orësh. Para përdorimit, Cool smalti me tharjen e shpejtë duhet të jetë holluar 5-10 % me Cool hollues për llakun me tharjen e shpejtë. Pas përdorimit, menjëherë duhet të lani mjetet me hollues Nitro. Zona e mbulimit: 4-6m²/l në dy shtresë. Afati i përdorimit dhe ruajtja: të përdoret brenda 36 muajsh nga data e shtypur në ambalazh. Të ruhet në një ambalazh mirë të mbyllur dhe të padëmtuar original fabrik, në temperaturë nga 5°C deri në 25°C.

ENG COOL QUICK DRY ENAMEL

Is a quick-drying topcoat for the protection and decoration of metal surfaces. It consists of modified alkyd binders, pigments and additives. It has high durability, weather resistance, mechanical strength and quick drying properties. Application: Apply two layers over the Cool anticorrosive quick-drying metal primer with a brush, roller or sprayer. Apply the second layer after 1-2 hours. Before use, thin the Cool quick dry enamel with the 5-10% Cool quick-drying paint thinner. Clean the tools immediately after use with a nitro thinner. CONSUMPTION: 4-6 m²/l in two layers. SHELF LIFE AND STORAGE: 36 months from the date embossed on the packaging. Store in the original, properly sealed and undamaged factory packaging at a temperature between 5°C and 25°C.

The Art of Color



COOL BRZOSUŠIVA OSNOVNA BOJA ZA METAL

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL BRZOSUŠIVA OSNOVNA BOJA ZA METAL

Je osnovni premaz za antikorozivnu zaštitu metala. Odlikuje se brzim sušenjem i izuzetnom otpornošću na atmosferske uslove. Izrađen je od modifikovanog alkidnog veziva, antikorozivnih pigmenata, rastvarača i aditiva. Nanošenje: Nanosi se pištoljem u 1-2 sloja na suhu i čistu površinu. Razređivanje: Za razređivanje i pranje alata koristi se Cool razređivač za brzосушиве premaze. Сушење: На додир 30 min. За nanošenje narednog sloja 12 h. Izdašnost: sa 1 kg može se premazati 6-8 m². Rok upotrebe: 36 meseca od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži na temperaturi od 5°C do 25°C.

МК

COOL БРЗОСУШИВА ОСНОВНА БОЈА ЗА МЕТАЛ

Е основен премаз за антикорозивна заштита на метал. Се карактеризира со брзо сушење и исклучителна отпорност на атмосферски влијанија. Изработена е од модифицирани алкидни смоли, антикорозивни пигменти, растворувачи и адитиви. Нане-сување: Нанесете со пиштол во 1-2 слоја на сува и чиста површина. Разредување: За разредување и перење на алатот се користи Cool разредувач за брзосушиви боји. Сушење: На допир 30 мин. За нанесување на следниот слој 12 h. Потрошувачка: со 1 kg може да се офарбаат 6-8 m². Рок на траење: 36 месеци од датумот притиснат на амбалажата. Да се чува во оригиналната, добро запечатена и нештетена фабричка амбалажа на температура од 5°C до 25°C.

ALB

NGJYRË BAZE ANTI-KORROZIVE PËR METALIN ME THARJEN E SHPEJTË

Është një llak baze për mbrojtjen anti-korozive të metalit. Karakteristikat kryesore janë tharja e shpejtë dhe rezistenca jashtëzakonshme ndaj motit. Është bërë prej rrëshirave të modifikuara alkide, pigmenteve anti-korozive, tretësirave dhe aditivëve. Metoda e aplikimit: Aplikohet në një sipërfaqe të thatë dhe të pastruar, me pistoletë në 1-2 shtresë. Hollim: Për hollimin dhe larjen e mjeteve përdoret Cool hollues për llakun me tharjen e shpejtë. Tharje: në prekje 30 minutë. Për aplikimin e shtresës së tjetër 12 orë. Zona e mbulimit: 6 -8 m² me 1 kilogram. Afati i përdorimit: 36 muajsh nga data e shtypur në ambalazh. Të ruhet në një ambalazh mirë të mbyllur dhe të padëmtuar origjinal fabrik, në temperaturë ng 5°C deri në 25°C.

ENG

COOL ANTICORROSIVE QUICK DRY METAL PRIMER

Is an anticorrosive metal primer. It has quick drying and exceptional weather resistance properties. It consists of modified alkyd binders, anti-corrosive pigments, solvents and additives. Application: Apply 1 - 2 layers to a dry and clean surface by spray gun. Thinning: Use the Cool quick-drying paint thinner for thinning as well as for cleaning tools. Drying time: Dry to the touch in 30 min. Let it dry for 12 hours before applying the next layer. Coverage: 6-8 m² per 1 kg. Shelf life: 36 months from the date embossed on the packaging. Store in the original, properly sealed and undamaged factory packaging at a temperature between 5°C and 25°C.

The Art of Color



COOL GOLD LAZURA

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL GOLD LAZURA

Je dekorativno zaštitni premaz izrađen na bazi specijalnih voskova, UV absorbera, sintetičkih smola, svetlo stabilnih pigmenta i razređivača. Namena: Namenjena je za zaštitu i dekoraciju drveta u enterijeru i eksterijeru. Voskovi i UV absorberi obezbeđuju dugotrajnu zaštitu drveta od UV zračenja i atmosferskih uticaja. Upotreba: proizvod razrediti Uljanim razređivačem do 10% u zavisnosti od načina nanošenja - četkom, krpom ili umakanjem. Proizvod naneti na čistu, suhu i obrušenu površinu drveta u 1-2 sloja za unutrašnju zaštitu ili 2-3 sloja za spoljašnju zaštitu. Obavezno međuslojno lagano brušenje. Izdašnost: 8-10 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseca.

MK

COOL ГОЛД ЛАЗУР

Е декоративен заштитен премаз изработен на база на специјален восок, УВ апсорбира, синтетички смоли, светло стабилни пигменти и разредувачи. Намена: Наменет е за заштита и декорација на дрво, ентериер и екстериер. Восокот и УВ апсорберите обезбедуваат долготрајна заштита на дрвото од УВ зрачења и атмосферски влијанија. Употреба: Производот се разредува со синтетички разредувач до 10%, во зависност од начинот на употреба - со четка, крпа и натопување. Се нанесува на чиста, сува и мазна површина на дрвото 1-2 слоја за внатрешна заштита, 2-3 слоја за надворешна заштита. Обавезно меѓуслојно лесно брусење. Потрошувачка: 8-10 m² во еден нанос. Рок на траење: 36 месеци.

ALB

COOL GOLD LLAZURA

Eshte mbrijtje decorative qe luhet ne baze te dyllit, UV absorbereve, rreshines speciale, pigmenteve ngjyre e celte stabile dhe hollesive. Kushtim: Perdoret per mbrojtjen dhe dekorimin e drurit ne enterijer dhe eksterijer. Dulli dhe UB absorberet sigurojn mbrojtjeper jete te gjate te drurit prej UV rezatimeve dhe ndikimeve atmosferike. Perdorimi: Prodhimi hollohet me vajra hollshore deri 10% ne varesi prej menyres te sjelljes- me brushe leckose ose ngjytje. Prodhimi duhet te sjellet ne siperfaqe te paster, te thate dhe te perpunuar me 1-2 here per mbrojtje te mbrendshme dhe 2-3 here per mbrojtje te jashtme. Eshte obligtive, qe ne mes te dyshtresave te behet gryerja me kujdes. Sjellet: 8-10 m²/l ne nje sjellje. Afati i perdorimit: 36 muaj.

ENG

COOL GOLD LAZUR

Is a decorative coating produced on the basis of special waxes, UV absorbers, special synthetic resins, light-stable transparent gold pigments and solvents. It highlights the texture of the wood and gives it a velvety golden gleam. Purpose: It is used for the protection and decoration of wood surfaces indoors and outdoors. Waxes and UV absorbers provide the long-term protection of the wood against UV radiation and weathering. Usage: Dilute the product with oil thinner up to 10% depending on the manner of application - by using a brush or a cloth or by dipping. The product must be applied on a clean, dry and sanded wood surface in 1-2 coats for interior protection and 2-3 coats of exterior protection. Make sure you sand the surface before applying a new coat. Consumption: 8-10 m²/l in one coat. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



COOL ALUTERM

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL ALUTERM

Zaštitno-dekorativni, termo-otporni (do 200°C) premaz za metal. Izrađen je od specijalnih alkidnih smola, aluminijumske paste, rastvarača i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem na dobro očišćenu i odmašćenu površinu. Za razređivanje i pranje alata koristi se Uljani razređivač. Izdašnost: sa 1 kg može se premazati 6-8 m². Sušenje: Na dodir 4-6 h. Za nanošenje narednog sloja 24 h. Rok upotrebe: 36 meseci u originalnoj ambalaži na temperaturi od 5°C - 25°C.

MK COOL ALUTERM

Заштитно-декоративен, термо-отпорен (до 200°C) премаз за метал. Изработен е од специјални алкидни смоли, алуминиумски пасти, разредувачи и адитиви. Нанесување: Се нанесува со четка, ваљак или со пиштол на добро очистена и одмастена површина. За разредување и перење на алатот се користи уљен разредувач. Издашност: со 1 кг може да се офарбаат 6-8 m² во еден нанос. Сушење: На доир 4-6 саати. За нанесување на следниот слој 24 саати. Рок на траење: 2 години во оригинална амбалажа на температура 5°C-25°C.

ALB COOL ALUTERM

Aluterm mbrojtës-dekorues, termo-rezistues (deri 200°C) lufbrifikant për metal. I përgatitur nga rrëshirat speciale alkide, pastat e aluminit, tretësit dhe aditivët. S'ipërfaqja për vënie duhet të jetë e thatë, e pastër, pa pluhur dhe yndyrë. Tretet me tretës vajra hollsimi. Mjaftueshmëria: me 1 kg aluterm mund të lyhen afro 6 - 8 m² në një shtresë. Vërejtje: Llokoçis mirë para se të përdorni. Tharja: e thate ne prekje per 4-6 h. Shtresa e ardhshme vihet pas 24 orësh. Afati përdorimit: 24 muaj në amalazh origjinal në 5°C - 25°C.

ENG COOL ALUTHERM

Protective, decorative, heat resistant (up to 200°C) metal coating. It consists of special alkyd resins, aluminium paste, solvents and additives. Apply to a well-cleaned and degreased surface with a brush, roller or spray gun. Use a nitro thinner for thinning as well as cleaning tools. Coverage: 6-8 m² per 1 kg. Drying time: Dry to the touch in 4-6 hours. Let it dry for 24 hours before applying the next layer. Shelf life: 36 months in the original packaging at a temperature between 5°C and 25°C.

The Art of Color



COOL PARKET LAK ALKID URETANOZOVANI 1K

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL PARKET LAK ALKID URETANIZOVANI 1K

Je jednokomponentni proizvod izrađen od specijalnog sintetičkog veziva, organskih rastvarača i aditiva. Upotrebljava se za zaštitu drvenih podova u domaćinstvu koji su izloženi manjem opterećenju, nameštaja, lamperija i drugih drvenih površina. Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem za lak u tri sloja uz međuslojno brušenje na suhu (8-10% vlage) i čistu (bez prašine i masnoće) površinu. Za međuslojno brušenje koristiti brusni papir No 220. Po potrebi se razređuje Uljanim razređivačem 5-10% u zavisnosti od načina primene. Sušenje između slojeva do 24 h, a prohodnost posle 7 dana. Alat nakon upotrebe oprati uljanim razređivačem. Optimalna radna temperatura vazduha je 20°C, relativna vlažnost 65%. Potrošnja: 10-12 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 24 meseci u originalnoj ambalaži na temperaturi od 5°C do 25°C.

MK COOL PARQUET LACQUER ALKID URETANIZIRAN 1K

Е еднокомпонентен производ направен од специјално синтетичко врзивно средство, органски растворувачи и адитиви. Се користи за заштита на дрвените подови во домаќинството кои се изложени на помал товар, мебел, облоги и други дрвени површини. Се нанесува со четка, валјак или пиштол за лак во три слоја со меѓуслојно брусење на сува (8-10% влага) и чиста (прашина и маснотии) површина. За меѓуслојно брусење користете шкурка бр. 220. Доколку е потребно, разредете со разредувач на масло. 5-10%, во зависност од начинот на нанесување. Сушење помеѓу слоевите до 24 часа, а проодност по 7 дена. Измијте ја алатката со разредувач со масло по употреба. Оптималната работна температура на воздухот е 20°C, релативна влажност 65%. Потрошувачка: 10-12 m²/l во еден слој. Рок на траење: 24 месеци во оригиналното пакување на температура од 5°C до 25°C.

ALB COOL LLAK PARKET ALKYD URETANIZUAR 1K

Prodhimi l një përbërësi l përpunuar nga qëndimi sintetik special, të tretësit organik dhe me aditivët. Përdoret për mbrojtjen e dysHEMEVE nga druri në shtëpitë të cilat janë të ekspozuara me ngarkesë më të vogël, të mobileve, paneleve, dhe sipërfaqeve tjera të drurit. Aplikohet me brusha, rul ose me pistolin për llak në tri shtresa ashtu që në mënyrë reciproke të grihet në të thatë (8-10% lagështi) dhe të pastërt (pa pluhur dhe yndyr) të sipërfaqës. Për grihje reciproke përdoret letër zmerile No 220. Nëse është e nevojshme të hollohet me hollues të vajit 5-10% në varësi nga mënyra e zbatimit. Tharrje midis shtresave deri 24 orë, kur se lëvizshmëria pas 7 ditësh. Mjetet pas përdorimit të pastrohen me hollues vaji. Temperatura e punës optimale të ajrit është nga 20°C, lagështia relevante 65%. Shpenzimet: 10-12 m²/l në një shtres. Data e skadimit: 24 muaj në ambalazhin origjinal në temperaturë prej 5°C deri me 25°C.

ENG COOL PARQUET VARNISH ALKYD URETANIZED 1K

Is a one-component product composed of a special synthetic binder, organic solvents and additives. It is used for the protection of wood flooring exposed to low loads within a household, furniture, wall panels and other wooden surfaces. Apply three layers with intermediate sanding to a dry (8-10% moisture) and clean (free of dust and grease) surface using a brush, roller or spray gun. Use the sanding paper No. 220 for intermediate sanding. If necessary, thin with an oil thinner by 5-10% depending on an application method. Let it dry in between the layers for up to 24 hours, and you will be able to walk on the floor after 7 days. Clean the tools after use with an oil thinner. Optimum operating air temperature is 20°C, relative humidity 65%. Consumption: 10-12 m²/l in one layer. Shelf life: 24 months in the original packaging at a temperature between 5°C and 25°C.

The Art of Color



COOL LAK ZA KAMEN

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL LAK ZA KAMEN

Akrilni premaz za zaštitu prirodnog i veštačkog kamena, fasadne cigle, crepa itd. Koristi se za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem u dva nanosa. Za razređivanje i pranje alata koristi se Nitro razređivač. Sušenje: 30 min. Nanošenje narednog sloja posle 2 h. Izdašnost: 4-6m² u jednom nanosu. Rok upotrebe: 36 meseci u originalnoj ambalaži (na 5°C-25°C).

MK

COOL ЛАК ЗА КАМЕН

Акрилни преммаз за заштита на природен и вестацки камен, фасадни цигли, керамиди и др. Се користи за надворешна и внатрешна употреба. Се наноси са четке, ваљак или пиштол у два слоја. За разређување и перење на алатот се користи нитро разређувач. Сушење: 30 мин. Наредниот слој се наноси са после 12 сати. Издашност: 4-6м² во еден слој. Рок на траење: 36 месеци во оригинална амбалажа на 5°C-25°C.

ALB

COOL LYERJE PER MBROJTJEN

Lyerje akrilike për mbrojtjen e gurit natyral dhe artificial, tulla fasade, tjegulla etj. Aplikohet në për dorim të brendshëm dhe të jashtëm. Lyhet në dy shtresa, me brushë, cilindër ose piston. Për tretje dhe larjen e veglave përdoret tretësi nitro. Tharja: për 30 minuta. Shtresa tjetër lyhet pas 2 orëve. Harxhimi: 4-6m² një shtresë. Afati i përdorimit: 36 muaj në ambalazhin original në 5°C-25°C.

ENG

COOL LACQUER FOR STONE

Acrylic coating for the protection of natural and artificial stone, bricks, roof tiles etc. For indoor and outdoor use. It is applied by brush, roller or spray in two coats. Use Nitro thinner to thin the lacquer and clean the tools. Drying: 30 min. allow 2 hours before applying the next coat. Consumption: 4-6m² in one coat. Shelf life: 36 months in its original packaging at 5°C-25°C.

The Art of Color



COOL FASADNI ULJANI PREMAZ

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL FASADNI ULJANI PREMAZ

Izrađen je na bazi visokokvalitetnog akrilnog veziva, postojanih pigmenata, punila, organskih rastvarača i odgovarajućih aditiva. Namenjen je za zaštitu i dekoraciju betonskih, malternih, gipsanih spoljih i unutrašnjih površina. Nanosi se četkom, pištoljem ili valjkom u dva sloja. Površina za nanošenje mora biti čista, odprašena i suva. Za razređivanje i pranje pribora koristi se Uljani razređivač. Izdašnost: Zavisi od podloge. Sa kg boje može se premazati oko 2-3 m² u dva sloja. Drugi sloj naneti posle 24 sati. Rok upotrebe: 36 meseci u originalnoj ambalaži.

MK

COOL ФАСАДНИ УЉАНИ ПРЕМАЗ

Произведен е од високо-квалитетни акрилни смоли, пигменти, полнила, органски растворувачи и адитиви. Наменета е за заштита и декорација на бетон, малтер, гипс за надворешни и внатрешни површини. Нанесување: со четка, ваљак или пиштол во два слоја. Површина мора да биде чиста, сува и одпрашена. За чистење и средства за чистење се користи уљани разредувач. Издашност: Во зависност од подлогата со 1 кг боја може да се нанесат 2-3 м² во два слоја. Следниот слој се нанесува по 24 саати. Забелешка: Да се измеша добро пред употреба. Рок на траење 3 години во оригинална амбалажа.

ALB

LUBRIFIKUESI VAJOR PËR FASADA

Është përgatitur në bazë të lidhësve akrilë me cilësi të lartë, me pigmente të qëndrueshme, mbushësve, tretësve organikë dhe aditivëve përkatës. Është i destinuar për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të betonit, llaçit, sipërfaqeve të jashtme dhe të brendshme të xhipsit. Aplikimi: Vihet me brushë, rulë dhe me spërkatje në një ose dy shtresa. Sipërfaqja për vënie duhet të jetë e thatë, e pastër, pa pluhur dhe yndyrë. Tretet me tretës vajra hollsimi. Mjaftueshmëria: me 1 kg ngjyrë mund të lyhen afro 2-3 m² dy një shtresë. Shtresa e dytë vihet pas tharjes prej 12 orësh. Llokoçis mirë para se të përdorni. Afati përdorimit: 36 muaj.

ENG

COOL FACADE OIL COATING

Is composed of a high-quality acrylic binder, permanent pigments, fillers, organic solvents and suitable additives. It is used for the protection and decoration of concrete, mortar, gypsum exterior and interior surfaces. Apply two layers with a brush, roller or spray gun. Surfaces must be clean, dust free and dry before application. Use an oil thinner for thinning as well as cleaning tools. Coverage: Depending on the surface, 2-3 m² can be covered with 1 kg of the coating in two layers. Apply the second layer after 24 hours. Shelf life: 36 months in the original packaging.

The Art of Color



COOL BOJA ZA BAZEN

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL BOJA ZA BAZEN

Je izrađena na bazi akrilnog veziva, kvalitetnih pigmenta, punila, rastvarača i pogodnih aditiva. Namenjena je za zaštitu i dekoraciju betonskih, asfaltnih, malternih, gipsanih i drugih površina u građevinarstvu (podovi, terase, radionice, garaže, hale i dr.). Premaz se brzo suši, ima dobru tvrdoću, otporan je na habanje, postojan na atmosferske uticaje kao i na benzin, naftu i ulja. Nanošenje: Nanosi se četkom, pištoljem, valjkom ili špricanjem. Razređivanje: Za razređivanje i pranje pribora koristi se Nitro razređivač. Primena: Površina pre nanošenja mora biti suva, čista, bez prašine i masnoća. Betonske površine se mogu bojiti tek nakon 28 dana. Izdašnost: Sa 1 kg boje može se premazati 4-6m² u jednom sloju, zavisno od površine. Sušenje: suvo na dodir 30 minuta, potpuno suvo 12 časova. Rok upotrebe: 36 meseci u originalnoj ambalaži na temperaturi od 5°C-25°C.

MK

COOL BOJA ZA BAZEN

Е произведена од акрилни смоли, квалитетни пигменти, пунила, растворувачи и адитиви. Наменета е за заштита и декорација на бетонски, асфалтни, малтерни, гипсани и други површини у градителство (подови, тераси, радионици, гаражи, хали и др.). Бојата брго се суши, има добра адхезија, отпорна е на трошење, постојана е на атмосферски влијанија како и на бензин, нафта и улје. Нанесување: Се нанесува со четка, пиштол, ваљак. Разредување: За разредување и перење на алатот се користи нитро разредувач. Примена: Пред нанесување површината мора да биде сува, чиста, без прашина и маснотија. Бетонската површина може да се фарба дури после 28 дена. Издрашност: Со 1 кг боја може да се офарбаат 4-6м² во еден слој, во зависност од површината. Сушење: суво на допир за 30 минути, потполно суво 12 сати. Рок на траење: 36 месеци во оригинална амбалажа на температура 5°C-25°C.

ALB

COOL NGJYRA PËR PISHINË

ËSHTË e përgatitur në bazë të lidhësve akrilë, pigmenteve cilësore, mbushësve, tretësve dhe aditivëve të përshtatshëm. Është e destinuar për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve nga betoni, sipërfaqeve të asfaltit, të llaçit, xhipsit dhe sipërfaqeve të tjera në ndërtimtari (parketit, terracave, punishteve, garazhave, sallave etj.). Lubrifikanti thahet shpejt, dhe ka fortësi të mirë, është rezistues ndaj grisjes, i qëndrueshëm ndaj ndikimeve atmosferike si edhe ndaj benzinës, naftës dhe vajit. Sipërfaqet e betonit mund të ngjyrosen vetëm pas 28 ditësh. Sipërfaqja për vënie duhet të jetë e thatë, e pastër, pa pluhur dhe yndyrë. Aplikimi: Vihet me brushë, rulë dhe me spërkatje. Tretet me tretës nitro hollsimi. Mjaftueshmëria: me 1 kg ngjyre mund të lyhen afro 4-6 m² në një shtresë. Tharja: e thate ne prejke per 30 min. Afati përdorimit: 36 muaj në amalazh origjinal në 5°C - 25°C.

ENG

COOL POOL PAINT

Is composed of a high-quality acrylic binders, quality pigments, fillers, solvents and suitable additives. It is used for the protection and decoration of concrete, asphalt, mortar, gypsum and other surfaces in construction (floors, terraces, workshops, garages, halls, etc.). The coat has quick-drying, good hardness, wear resistance, as well as weather, petrol, crude oil and oil resistance properties. Application: Apply with a brush, spray gun, roller or sprayer. Thinning: Use a nitro thinner for thinning as well as cleaning tools. Application: Surfaces must be dry, clean, and free of dust and grease prior to application. Paint concrete surfaces only after 28 days. Coverage: 4-6 m² can be covered with 1 kg of the paint in one layer, depending on the surface condition. Drying time: Dry to the touch in 30 minutes, completely dry after 12 hours. Shelf life: 36 months in the original packaging on temperature from 5°C-25°C.

The Art of Color



COOL BOJA ZA BETON

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL BOJA ZA BETON

Je izrađena na bazi akrilnog veziva, kvalitetnih pigmentata, punila, rastvarača i pogodnih aditiva. Namenjena je za zaštitu i dekoraciju betonskih, asfaltnih, malternih, gipsanih i drugih površina u građevinarstvu (podovi, terase, radionice, garaže, hale i dr.). Premaz se brzo suši, ima dobru tvrdoću, otporan je na habanje, postojan na atmosferske uticaje kao i na benzin, naftu i ulja. Nanošenje: Nanosi se četkom, pištoljem, valjkom ili špricanjem. Razređivanje: Za razređivanje i pranje pribora koristi se Nitro razređivač. Primena: Površina pre nanošenja mora biti suva, čista, bez prašine i masnoća. Betonske površine se mogu bojiti tek nakon 28 dana. Izdašnost: Sa 1 kg boje može se premazati 4-6m² u jednom sloju, zavisno od stanja površine. Rok upotrebe: 36 meseci u originalnoj ambalaži na 5°C-25°C.

МК COOL BOJA ZA BETON

Е произведена од акрилни смоли, квалитетни пигменти, полила, растворувачи и адитиви. Наменување: Наменета е за заштита и декорација на бетонски, асфалтни, малтерни, гипсани и други површини во градителство (подови, тераси, радионице, гаражи, хали и др.) Бојата брзо суши, има добра адхезија, отпорна е на трошење, постојана е на атмосферски влијанија како и на бензин, нафта и уља. Нанесување: Се нанесува со четка, пиштол или ваљак. Пред нанесување површината мора да биде сува, чиста, без прашина и маснотија. Разредување: За разредување и перење на алатот се користи нитро разредувач. Бетонската површина може да се фарба дури после 28 дена. Издашност: Со 1 кг боја може да се офарбаат 4-6м² во еден слој, во зависност од површина. Рок на траење: 12 месеци во оригинална амбалажа на 5°C-25°C.

ALB COOL NGJYRA PËR BETON

Është e përgatitur në bazë të lidhësve akrilë, nga pigmentet cilësore, mbushësit, tretësit dhe aditivët e përshtatshëm. Është e destinuar për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të betonit, asfaltues, për suvatim, sipërfaqeve nga xhipsi dhe të tjera në ndërtimtari (parketit, terracave, punishteve, garazhit, sallave dhe etj.) Lubrifikanti thahet shpejt, ka fortësi të mirë, është rezistues ndaj grisjes, l qëndrueshëm ndaj ndikimeve atmosferike si edhe ndaj benzinës, naftës dhe vajit. Sipërfaqja për vënie duhet të jetë e thatë, e pastër, pa pluhur dhe yndyrë. Sipërfaqet e betonit mund të ngjyrosen vetëm pas 28 ditësh. Tretet me tretës nitro hollsimi. Mjaftueshmëria: me 1 kg aluterm mund të lyhen afro 4-6 m² në një shtresë. Afati përdorimit: 36 muaj në amalazh origjinal 5°C-25°C.

ENG COOL CONCRETE PAINT

Is composed of an acrylic binder, quality pigments, fillers, solvents and suitable additives. It is used for the protection and decoration of concrete, asphalt, mortar, gypsum and other surfaces in construction (floors, terraces, workshops, garages, halls, etc.). The coat has quick-drying, good hardness, wear resistance, as well as weather, petrol, crude oil and oil resistance properties. Application: Apply with a brush, spray gun, roller or sprayer. Thinning: Use a nitro thinner for thinning as well as cleaning tools. Application: Surfaces must be dry, clean, free of dust and grease prior to application. Paint concrete surfaces only after 28 days. Coverage: 4-6 m² can be coated with 1 kg of the paint in one layer, depending on the surface condition. Shelf life: 36 months in the original packaging at temperatures between 5°C and 25°C.



The Art of Color



COOL BOJA ZA PUTEVE

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL BOJA ZA PUTEVE

Je izrađena na bazi visoko kvalitetnog akrilnog veziva u organskim rastvaračima, postojanih pigmenata, punila i aditiva. Premaz se brzo suši, otporan je na habanje, postojan je na atmosferske uticaje kao i na benzin, naftu i ulja. Namena: BOJA ZA PUTEVE je namenjena za horizontalnu signalizaciju puteva. Način korišćenja: Nanosi se špricanjem na pripremljeni asfalt pri temperaturi vazduha od 10°C do 30°C. Površina pre nanošenja treba da bude potpuno suva, čista, bez prašine i masnoća. Potrebno je naneti sloj od 400-500 µ, na koji se nanose reflektujuće staklene perle. Razređivanje: Za razređivanje i pranje pribora koristi se razređivač R310. Rok upotrebe: 36 meseci u originalnoj ambalaži i pri normalnim uslovima lagerovanja (5°C do 35°C).

MK COOL БОЈАТА ЗА ПАТИШТА

Е произведена од висококвалитетни акрилни смоли во органиски растворувачи, квалитетни пигменти, полнила и адитиви. Наменување: Намената е за обележување хоризонтална сигнализација на асфалтни и бетонски подлоги. Бојата брзо се суши, тврда е, отпорна на трошење, постојана на атмосферски влијанија, како и на бензин, нафта, уље. Начин на употреба: Се наносува со прскање на подготвениот асфалт на температура од 10°C до 30°C. Разредување: За разредување и перење на алатот се користи разредувач R310. Применување: Пред наносување површината мора да биде сува, чиста, без прашина и маснотија. Потребно е да се нанесе слој од 400-500 µ, врз који се наносуваат стаклени перли кои рефлектираат светлост. Сушење: Бојата е сува за 3-5 минути, во целост е сува за 30 минути. Услови за наносување: температура на подлогата треба да биде од 5°C-35°C. Рок на траење: 36 месеци во оригинална амбалажа.

ALB COOL NGJYRA PËR RRUGË

Është përgatitur në bazë të lidhësit akril, me pigmente cilësore, mbushësve, tretësve dhe aditivëve të përshtatshëm. Është i destinuar për shënimin e sinjalizimit horizontal në shtresa asfalti dhe betoni. Lubrifikanti thahet shpejt, ka fortësi të mirë, është rezistent ndaj grisjes, i qëndrueshëm ndaj ndikimeve atmosferike si edhe ndaj benzinës, naftës dhe vajërave. Aplikimi: Para vënies sipërfaqja duhet të jetë e thatë, e pastër, pa pluhur dhe yndyrëra. Është e nevojshme të vihet shtresa prej 400-500 µ, në të cilën vihen perlat reflektuese të qelqit. Aplikimi: Vihet me brushë, rulë dhe me spërkatje. Tretet me tretës nitro hollsimi. Tharja: Në temperaturë prej 20°C për 3-5 min. Plotësisht të thatë për 30 min. Temperatura baza 5°C-35°C. Afati përdorimit: 36 muaj në amalazh original në 5°C-25°C.

EN GCOOL ROAD MARKING PAINT

It is composed of a high-quality acrylic binder in organic solvents, permanent pigments, fillers, and additives. The coat has quick-drying, good hardness, wear resistance, as well as weather, petrol, crude oil and oil resistance properties. USE: THE ROAD PAINT is used for horizontal road marking. APPLICATION: Apply by spraying to a prepared asphalt at air temperatures between 10°C and 30°C. The surface should be completely dry, clean, and free of dust and grease prior to application. Apply a coat of 400-500 µ, to which reflective glass beads are applied. THINNING: Use a thinner type R310 for thinning of the road marking paint and cleaning utensils. SHELF LIFE: 36 months in the original packaging under normal temperature storage conditions from 5°C to 35°C.

The Art of Color



COOL WASH PRIMER ZA ALUMINIJUM I POCINKOVANI LIM

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL WASH PRIMER ZA ALUMINIJUM I POCINKOVANI LIM

Jednokomponentni je reaktivni premaz koji se nanosi direktno na obrušenu i odmašćenu površinu metala (aluminijum, gvožđe, pocinkovani lim). Povećava prijanjanje osnovnog ili završnog premaza i štiti metal od korozije. Sadržaj dobro promešati i naneti četkom ili špricom u tankom sloju (10–20 µ). Ukoliko je potrebno razrediti snitro razređivačem, max. 5%. Drugi sloj naneti nakon 24 sata. S 1 lit boje može se zaštititi 15m² u jednom sloju. Za pranje alata koristiti nitro razređivač. Rok trajanja: 18 meseci u originalnoj, zatvorenoj ambalaži, na temperaturi od 5°C do 25°C.

MK

COOL WASH PRIMER ZA ALUMINIUM I POЦИНКУВАН ЛИМ

Е еднокомпонентна реактивна обвивка која се наносува директно на брусената и обезмастената метална површина (алуминиум, железо, поцинкуван лим). Ја зголемува адхезијата на прајмерот или финишот и го штити металот од корозија. Добро измешајте ја содржината и нанесете со четка или шприц во тенок слој (10–20 µ). Доколку е потребно да се разреди со нитро разредувач, макс. 5%. Нанесете втор слој по 24 часа. С 1 лит бојата може да се заштити 15m² во еден слој. Користете нитро разредувач за миење алатки. Рок на употреба: 18 месеци во оригинално, затворено пакување, на температура од 5°C до 25°C.

ALB

COOL WASH PRIMER PER ALUMINI DHE ZINKUAR

Është lubrifikues njëkomponentësh reaktiv i cili vihet drejtpërsëdrejti në sipërfaqe të smeriluar dhe të degreasuar të metalit (alumini, lllamarina e zinkuar). E shton puthitjen e lubrifikuesit bazë ose të fazës përfundimtare dhe e mbron metalin nga ndryshku. Përmbajtja duhet të përzihet mirë dhe të vihet me brushë ose me spërkatje në një shtresë të hollë (10–20 µ). Nëse është e nevojshme, hollohet me tretës Nitro max 5%. Shtresa e dytë vihet pas 24 h. Me 1l mund të mbrohet 15m² në një shtresë. Për larjen e veglave përdoret holluesi nitro. Afati përdorimit: 18 muaj në amalazh origjinal 5°C–25°C.

ENG

COOL WASH PRIMER FOR ALUMINIUM AND GALVANIZED SHEET

Is a one-component reactive coating applied directly to ground and degreased metal surfaces (aluminium, iron, galvanized sheet metal). It increases the adhesion of the primer or topcoat and protects the metal from corrosion. Mix the contents well and apply with a brush or syringe in a thin layer (10–20 µ). If necessary, thin with a nitro thinner by a maximum of 5%. Let it dry for 24 hours before applying the second layer. 15 m² can be covered with 1 kg of the primer in one layer. Use a nitro thinner for cleaning tools. SHELF LIFE: 18 months in the original closed packaging at temperatures between 5°C and 25°C.

The Art of Color

COOL INDUSTRIJSKA BOJA ZA MEHANIZACIJU

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL INDUSTRIJSKA BOJA ZA MEHANIZACIJU

Je završni brzосуšivi premaz namenjen za zaštitu i dekoraciju poljoprivredne mehanizacije (traktora, kombajna i ostale poljoprivredne priključke). Izrađen je od modifikovanih alkidnih veziva, specijalnih pigmenata i aditiva. Odlikuje se visokom postojanošću i otpornošću na vremenske uticaje, ulja i slabe hemikalije, mehaničkom čvrstoćom i brzim sušenjem. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja preko Brzосуšive osnovne antikorozivne boje za metal. Sledeći sloj se može naneti nakon 1-2 h. Pre upotrebe Industrijsku boju za mehanizaciju razrediti sa 5-10% Nitro razređivačem ili Razređivačem za brzосуšive boje. Alat nakon upotrebe odmah oprati Nitro razređivačem. Rok upotrebe: 36 meseci u originalnoj ambalaži.

МК COOL ИНДУСТРИСКАТА БОЈА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА

Е завршен брзосушечки премаз наменет за заштита и декорирање на земјоделската механизација (трактори, комбајни и други земјоделски додатоци). Изработена е од модификувани алкидни врзива, специјални пигменти и адитиви. Се одликува со висока постојаност и отпорност на временските услови, масла и хемикалии, со механичка сила и брзо сушење. Се наносува со четка, валјак или со прскање во два слоја преку брзосушечката основна анти-корозивна боја за метали. Следниот слој може да се нанесе по 1-2 часа. Пред употреба Индустриската боја за механизација разредете ја со 5-10% Нитро разредувач или Разредувач за брзосушечки бои. По употребата, веднаш измијте го алатот со Нитро разредувач. РОК НА УПОТРЕБА И ЧУВАЊЕ: 36 месеци од датумот притиснат на амбалажата во оригиналната амбалажа.

ALB COOL NGJYRA INDUSTRIALE PËR MEKANIZIMIN

Është shtresë përfundimtare e dedikuar për mbrojtjen dhe dekorimin e makinerive bujqësore (traktorë, kombaj për miser dhe bashkëngjitje të tjera bujqësore). Është bërë nga lidhësit alkid të modifikuar, pigmente të veçanta dhe aditivë. Dallohet nga qëndrueshmëria e lartë ndaj motit, vajra dhe kimikate të dobëta, fuqia mekanike dhe tharja e shpejtë. Aplikoni me furçë, rul apo spërkatje në dy shtresa mbi ngjyrën e tharjes të shpejtë anti-korozive për metal. Shtresa e ardhshme mund të aplikohet pas 1-2 h. Para përdorimit ngjyra industriale të makinës të hollonhet me 5-10% Nitro hollues ose hollues për ngjyra me tharje të shpejte. Pas përdorimit, lani menjëherë vegla për punë me Nitro holluesin. AFATI I PËRDORIMIT DHE RUAJTJA: 36 muaj nga data e shtypur në paketim. Të ruhet në paketim të fabrikës origjinale, të mbyllur mirë dhe të padëmtuar.

ENG COOL INDUSTRIAL MACHINERY PAINT

Is a quick-dry topcoat for the protection and decoration of agricultural machinery (tractors, combine harvesters and other agricultural implements and attachments). It consists of modified alkyd binders, special pigments and additives. It has high durability and resistance to weather, oil and mild chemicals, mechanical strength and quick-drying properties. Apply two layers over the anticorrosive quick-drying metal primer with a brush, roller or sprayer. Apply the second layer after 1 - 2 hours. Before use, thin the industrial machinery paint with the 5 - 10% nitro thinner or quick-dry paint thinner. Clean the tools immediately after use with a nitro thinner.





COOL PAINT REMOVER ECCO-SKID BOJA

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL PAINT REMOVER ECCO-SKID BOJA

Koristi se za skidanje starih premaza sa metalnih i drvenih površina. Lako odstranjuje sve vrste starih boja i lakova, a da pri tom ne oštećuje površine. Izdašnost: prema potrebi, u zavisnosti od debljine i vrste starog premaza. Rok upotrebe: 36 meseci.

MK COOL PAINT REMOVER ECCO

Се користи за вадење на стари премази од метални и дрвени површини. Лесно ги отстранува сите видови на стари бои и лакови, а при тоа не ги оштетува површините. Потрошувачка: по потреба во зависност од дебелината и видот на премазот. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB COOL PAINT REMOVER ECCO

Përdoret për heqjen e lyrsëve të vjetra nga sipërfaqet metalike dhe druri. Largon lehtësisht të gjitha llojet e ngjyrave dhe llaqeve të vjetra pa dëmtuar sipërfaqet. Konsumi: sipas nevojës, në varësi nga trashësia dhe lloji i lyrsëve të vjetër. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG COOL PAINT REMOVER ECCO

It is used for the removal of old coatings from metal and wooden surfaces. It easily removes all types of old paints and varnishes without damaging the surfaces. Coverage: as needed, depending on the thickness and type of old coating. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



COOL PAINT REMOVER PROFESSIONAL-SKID BOJA

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL PAINT REMOVER PROFESSIONAL-SKID BOJA

ONLY FOR PROFESSIONAL USE

Koristi se za skidanje starih premaza sa metalnih i drvenih površina. Lako odstranjuje sve vrste starih boja i lakova, a da pri tom ne oštećuje površine. Izdašnost: prema potrebi, u zavisnosti od debljine i vrste starog premaza. Namenjen samo za profesionalnu industrijsku upotrebu. Rok upotrebe: 36 meseci.

MK

COOL PAINT REMOVER PROFESSIONAL

ONLY FOR PROFESSIONAL USE

Се користи за отстранување на стари премази од метални и дрвени површини. Лесно ги отстранува сите видови стари бои и лакови, а при тоа не ги оштетува површините. Потрошувачка: по потреба, во зависност од дебелината и видот на стариот премаз. Наменет само за професионална индустриска употреба. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB

COOL PAINT REMOVER PROFESSIONAL

VETËM PËR PËRDORIM PROFESIONAL

Përdoret për heqjen e lyresve të vjetra nga sipërfaqet metalike dhe të drurit. Lehtë largon të gjitha llojet e bojave dhe llaqeve të vjetra, duke mos i dëmtuar sipërfaqet. Përdorimi: sipas nevojës, në varësi nga trashësia dhe lloji i lyresit të vjetër. I destinuar vetëm për përdorim industrial profesional. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG

COOL PAINT REMOVER PROFESSIONAL

ONLY FOR PROFESSIONAL USE

It is used for removing old coatings from metal and wooden surfaces. Easily removes all types of old paints and varnishes, without damaging the surfaces. Coverage: as needed, depending on the thickness and type of the old coating. Intended for professional industrial use only. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



ACRYL
water base



COOL AKRILNI VODENI EMAJL LAK ZA DRVO I METAL

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL AKRILNI VODENI EMAJL LAK ZA DRVO I METAL

Je premaz na vodenoj bazi za zaštitu drvenih i metalnih površina u enterijeru i eksterijeru. Ekološki proizvod bez mirisa, ne žuti, brzo suši. Izrađen je od akrilnih veziva, voskova, UV absorbera, pigmenta i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem preko akrilne osnovne boje za drvo ili metal, na čistu, suhu i obrušenu površinu na temperaturi 10°C-25°C. Za razređivanje (5-10%) i pranje alata koristi se pijaća voda. Sušenje: suvo na dodir za 1h. Za nanošenje narednog sloja 4-6h. Potrošnja: 10-12m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 18 meseci u originalnoj ambalaži na 5°C-25°C.

MK

COOL AKRILEN VODENA EMAJL LAK ZA DRVO I METAL

Е премаз на водена база за заштита на дрвени и метални површини во ентериер и екстериер. Еколошки производ без мирис, НЕЖОЛТЕЕ, брзо суши. Изработен е од акрилни врзива, восоци, УВ апсорбери, пигменти и адитиви. Се наноси со четка, ваљак или со шприцање врз акрилна основна боја за дрво или метал на чиста, сува и избрусена површина на температура 10°C до 25°C. За разредување (5-10%) и перење на алатот да се користи вода за пиење. Сушење: суво на допир за 1ч. За наносување на нареден слој 4-6ч. Потрошувачка: 10-12 m²/l во еден нанос. Рок на употреба: 18 месеци во оригинална амбалажа на 5°C-25°C.

ALB

COOL VERNIK AKRILI UJË NGA EMAJLI PËR DRU DHE METAL

Akrili nga emajli në bazë të ujit për mbrojtjen e sipërfaqeve të drurit dhe të metalit në enterier dhe eksterier. Produkt ekologjik pa aromë, nuk verdhësohet, thahet shpejt. Është përgatitur nga materiali lidhës akril, dyllët, absorbuesve UV, pigmentet dhe aditivi. Vihet me brushë, cilindër ose me spërkatje përmes bazës themelore akrile për dru ose metal, në sipërfaqe të pastër, të thatë dhe të smeriluar në temperaturë 10°C - 25°C. Për hollim (5-10%) dhe larja e veglave përdoret uji për pije. Tharja: I thatë në të prekur për 1h. Për vënien e shtresës së ardhshme 4-6h. Konsumi: 10-12m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 18 muaj në ambalazh origjinal në 5°C - 25°C.

ENG

COOL ACRYLIC WATER LACQUER FOR WOOD AND METAL

Water-based lacquer for the protection of wood and metal surfaces indoors and outdoors. It is an environmentally friendly, odorless, non-yellowing and fast-drying product. It is made of acrylic binders, waxes, UV absorbers, pigments and additives. It is applied by brush, roller or spray over the acrylic primary color of wood or metal, on a clean, dry and sanded surface at temperatures between 10°C and 25°C. Tap water is used for thinning (5-10%) and washing the tools. Drying: touch dry in 1 hour. Wait 4-6h to apply the next layer. Consumption: 10-12 m²/l in a single layer. Shelf life: 18 months in its original packaging at 5°C-25°C.

The Art of Color



COOL AKRILNI EMAJL ZA RADIJATORE

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL AKRILNI EMAJL ZA RADIJATORE

Je visokokvalitetni završni premaz izrađen od akrilnih smola, aditiva i specijalnih pigmenata. Namenjen je za zaštitu i dekoraciju novih gvozdених radijatora i radijatorskih cevi, za reparaciju postojećih radijatora u enterijeru i zaštitu drugih metalnih površina koje su izložene dejstvu viših temperatura (max 100°C). COOL akrilni emajl za radijatore, ekološki proizvod bez neprijatnog mirisa, jednostavan za nanošenje i vremenom ne žuti. Drugi sloj nanositi nakon sušenja prvog sloja od 6-8 h. POTROŠNJA: 8-10 m²/l u jednom sloju. ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE: 18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od 5°C do 25°C.

MK COOL АКРИЛЕН ЕМАЈЛ ЗА РАДИЈАТОРИ

Е висококвалитетен завршен премаз изработен од акрилни смоли, адитиви и специјални пигменти. Наменет е за заштита и декорација на нови железни радијатори и цевки за радијатори, за репарација на постоечките радијатори во ентериерот и за заштита на други метални површини кои се изложени на дејство на повисоки температури (макс. 100°C). COOL акрилен емајл за радијатори, еколошки производ без непријатен мирис, едноставен за нанесување и со тек на време не пожолтува. Вториот слој се наноси по сушење на првиот слој од 6-8 ч. Алатот по употреба веднаш да се измие со вода. ПОТРОШУВАЧКА: 8-10 м²/л. РОК НА УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ: 18 месеци од датумот втиснат на амбалажата. Да се чува во оригинална, добро затворена и неоштетена фабричка амбалажа на температура од 5°C до 25°C.

ALB SMALT AKRILIK COOL PËR RADIATORË

Është një shtresë e sipërme me cilësi të lartë e bërë nga rrëshira akrilike, aditivë dhe pigmente speciale. Është e destinuar për mbrojtjen dhe dekorimin e radiatorëve të hekurit dhe tubave të radiatorëve të rinj, për riparimin e radiatorëve ekzistues në brendësi dhe për mbrojtjen e sipërfaqeve të tjera metalike që janë të ekspozuara ndaj temperaturave më të larta (maksimumi 100°C). Smalti akrilik COOL për radiatorë, produkt ekologjik pa erë të pakëndshme, i lehtë për t'u aplikuar dhe nuk zverdhet me kalimin e kohës. Vendosi shtresën e dytë pasi të jetë tharë shtresa e parë për 6-8 orë. Lani veglat me ujë menjëherë pas përdorimit. KONSUMI: 8-10 m² / l në një shtresë. AFATI I PËRDORIMIT DHE RUAJTJA: 18 muaj nga data e vulosur në paketim. Ruhët në paketimin original, të mbyllur fort dhe të padëmtuar në fabrikë, në një temperaturë prej 5°C deri 25°C.

ENG COOL ACRYLIC RADIATOR ENAMEL

Is a high-quality topcoat made from acrylic resins, additives and special pigments. It is used for the protection and decoration of new iron radiators and radiator water pipes, for the repair of existing indoor radiators and protection of other metal surfaces exposed to high temperatures (max. 100°C). COOL acrylic radiator enamel paint is eco-friendly and has no unpleasant odour. It is easy to apply and does not turn yellow. Let it dry for 6-8 hours before applying the second layer. CONSUMPTION: 8-10 m²/l in one layer. SHELF LIFE AND STORAGE: 18 months from the date embossed on the packaging. Store in the original, tightly sealed and undamaged factory packaging at a temperature between 5°C - 25°C.



The Art of Color

COOL AKRILNA VODENA OSNOVNA BOJA ZA METAL

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL AKRILNA VODENA OSNOVNA BOJA ZA METAL

Akrilna osnovna boja za metal na vodenoj bazi za zaštitu metalnih površina od korozije. Ekološki proizvod bez mirisa, brzo suši i odlično prijanja na čelik. Izrađena je od akrilnih veziva, antikorozivnih pigmenata, vode i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u 1-2 sloja na čistu, suhu i odmašćenu površinu na temperaturi 10°C do 25°C. Za razređivanje (5-10%) i pranje alata koristi se pijaća voda. Sušenje: suvo na dodir za 30-60 min. Za nanošenje narednog sloja 4-6h. Potrošnja: 8-10 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 18 meseci u originalnoj ambalaži na 5°C-25°C.

МК

COOL АКРИЛНА ВОДЕНА ОСНОВНА БОЈА ЗА МЕТАЛ

Основна акрилна боја за метал на водена база, служи за заштита на метални површини од корозија. Еколошки производ без мирис, суши брзо и одлично се прилепува врз челик. Изработена е од акрилни врзива, антикорозивни пигменти, вода и адитиви. Се наноси со четка, ваљак или со шприцање во 1 до 2 слојеви врз чиста, сува и одмастена површина на температура од 10°C до 25°C. За разредување (5-10%) и перење на алатот се користи вода за пиење. Сушење: суво на допир за 30-60 минути, за наносевање на нареден слој 4 до 6 ч. Потрошувачка: 8-10 m²/l во еден нанос. Рок на употреба: 18 месеци во оригинална амбалажа на 5°C до 25°C.

ALB

COOL NGJYRA UJË THEMELORE AKRILI PËR METAL

Ngjyra themelore akrili për metal në bazë të ujit për mbrojtjen e sipërfaqeve metalike nga korrozioni. Produkt ekologjik pa aromë, thahet shpejt dhe përthithet shkëlqyeshëm në çelik. Është përgatitur nga materiali lidhës akril, me pigment antikoroziv, uji dhe aditivi. Vihet me brushë, cilindër ose spërkatje në 1-2 shtresa në sipërfaqe të pastër, të thatë dhe të degraduar në temperaturë 10°C deri 25°C. Për hollim (5-10%) dhe për larjen e veglave përdoret uji për pije. Tharja: e thatë në të prekur për 30-60 min. Për vënien e shtresës së ardhshme 4-6h. Konsumi: 8-10 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 18 muaj në ambalazh origjinal në 5°C-25°C.

ENG

COOL ACRYLIC WATER PRIMER FOR METAL

Water-based ground paint for the protection of metal surfaces from corrosion. It is an environmentally friendly, odorless and fast-drying product with excellent adhesion to steel. Made of acrylic binders, anti-corrosive pigments, water and additives. It is applied by brush, roller or spray in 1 - 2 coats on clean, dry and grease-free surfaces at temperatures between 10°C and 25°C. Tap water is used for thinning (5-10%) and washing the tools. Drying: touch dry in 30-60 min. Wait 4-6h to apply the next layer. Consumption: 8-10 m²/l in a single layer. Shelf life: 18 months in its original packaging at 5°C - 25°C.





COOL AKRILNA VODENA OSNOVNA BOJA ZA DRVO

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL AKRILNA VODENA OSNOVNA BOJA ZA DRVO

Akrilni osnovni premaz na vodenoj bazi za zaštitu drvenih površina za unutrašnju i spoljašnju primenu. Izrađen je od akrilnih veziva, pigmentata i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem na čistu, suhu i obrušenu površinu na temperaturi 10°C-25°C. Za razređivanje (5-10%) i pranje alata koristi se pijaća voda. Sušenje: suvo na dodir za 30min. Za nanošenje narednog sloja 4-6h. Potrošnja: 8-10m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 18 meseci u originalnoj ambalaži na 5°C-25°C.

МК

COOL AKPILNA BODENA OCHOVNA BOJA 3A APBO

Основен акрилен премаз на водена база, служи за заштита на дрвени површини, за внатрешна и надворешна примена. Изработен е од акрилни врзива, пигменти и адитиви. Се наноси со четка, ваљак или со шприцање во 1 до 2 слоеви врз чиста, сува и одмастена површина на температура од 10°C до 25°C. За разредување (5-10%) и перење на алатот се користи вода за пиење. Сушење: суво на допир за 30 минути. За нанесување на нареден слој 4-6 ч. Потрошувачка: 8-10 m²/l во еден нанос. Рок на употреба: 18 месеци во оригинална амбалажа на 5°C до 25°C.

ALB

COOL NGJYRA THEMELORE AKRILI PËR DRU

Lubrifikues themelor akrili në bazë uji për mbrojtjen e sipërfaqeve të drurit për aplikim të brendshëm dhe të jashtëm. Është përgatitur nga materiali lidhës akril, pigmentet dhe aditivi. Vihet me brushë, cilindër ose me spërkatje në sipërfaqe të pastër, të thatë dhe të smeriluar në temperaturë 10°C - 25°C. Për hollim (5-10%) dhe për larjen e veglave përdoret uji për pije. Tharja: e thatë në të prekur për 30min. Për vënien e shtresës së ardhshme 4-6h. Konsumi: 8-10m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 18 muaj në ambalazh origjinal në 5°C - 25°C.

ENG

COOL ACRYLIC WATER PRIMER FOR WOOD

Acrylic water-base ground paint for the protection of wood surfaces indoors and outdoors. It is made of acrylic binders, pigments and additives. It is applied by brush, roller or spray on a clean, dry and sanded surface at temperatures between 10°C and 25°C. Tap water is used for thinning (5-10%) and washing the tools. Drying: dry to touch in 30min. Wait 4-6h to apply the next layer. Consumption: 8-10m²/l in a single layer. Shelf life: 18 months in its original packaging at 5°C - 25°C.



The Art of Color



COOL AKRILNI VODENI LAK ZA DRVO

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL AKRILNI VODENI LAK ZA DRVO

Akrilni lak za drvo na vodenoj bazi za zaštitu drvenih površina u enterijeru i eksterijeru. Ekološki proizvod bez mirisa, ističe prirodnu teksturu drveta, otporan na UV zračenje i vlagu. Izrađen je od akrilnih veziva, voskova, UV absorbera, pigmenta i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u 2-3 sloja na čistu, suhu i obrušenu površinu na temperaturi 10°C–25°C. Brusiti između slojeva! Za razređivanje (~10%) i pranje alata koristi se pijaća voda. Sušenje: suvo na dodir za 1h. Za nanošenje narednog sloja 4-6h. Potrošnja: 10-12 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 18 meseci u originalnoj ambalaži na 5°C–25°C.

МК COOL АКРИЛЕН ВОДЕН ЛАК ЗА ДРВО

Акрилен лак за дрво на водена база за заштита на дрвени површини во ентериер и екстериер. Еколошки производ без мирис, ја истакнува текстурата на дрвото, отпорна на УВ зрачење и влага. Изработен е од акрилни врзива, восоци, УВ апсорбери, пигменти и адитиви. Се наноси со четка, ваљак или со шприцање во 2 до 3 слојеви врз чиста, сува и избрусена површина на температура од 10°C до 25°C. Да се бруси помеѓу слојевите! За разредување (~10%) и перење на алатот да се користи вода за пиење. Сушење: суво на допир за 1ч. За наносување на нареден слој 4-6ч. Потрошувачка: 10-12 m²/l во еден нанос. Рок на употреба: 18 месеци во оригинална амбалажа на 5°C до 25°C.

ALB COOL LLAK AKRILIK UJĚ PER DRU

LLak akrilik per dru ne bazat ujore per mbrojtjen e siperfaqeve te drurit, ne enterijere ashtu dhe ne eksterijere. Produkt ekologjik pa ere, thekson cilesine natyrore te drurit, e qendrueshme ne rrezet UV dhe lageshti. Prodhuar nga kordonet e akrilit, dyllit, Uv absorbues, pigmentet dhe aditivave. Vendoset me brushe, cilinder apo duke e sperkatur, ne 2-3 shtresa te siperfaqes se thate, te pastert dhe te gdhendur, temperatura 10°C–25°C. Te gryhet ne mes te shtresave. Per tretesire: (~10%) dhe per larjen e veglave, shfrytezohet uje i pijshem. Per tharje: e thate ne prekje per 1h. Per aplikimin e shtresese tjeter 4-6h. Shpenzimi: 10-12 m²/l te njerres shtrese. Data e skadimit: 18 muaj ne paketimin original, ne 5°C–25°C.

ENG COOL ACRYLIC WATER LACQUER FOR WOOD

Acrylic water-based lacquer for the protection of wooden surfaces indoors and outdoors. Environmentally friendly odorless product, which highlights the natural texture of wood. It is resistant to UV rays and moisture. It is made of acrylic binders, waxes, UV absorbers, pigments and additives. It is applied by brush, roller or spray in 2 - 3 coats on clean, dry and sanded surfaces at temperatures between 10°C and 25°C. You should sand between coats! Tap water is used for thinning (~ 10%) and washing the tools. Drying: touch dry in 1 hour. Wait 4-6h to apply the next layer. Consumption : 10-12 m²/l in a single layer. Shelf life: 18 months in its original packaging at 5°C-25°C.

The Art of Color



COOL AKRILNI VODENI LAZURNI PREMAZ CLASSIC

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL AKRILNI VODENI LAZURNI PREMAZ CLASSIC

Akrilna tankoslojna lazura na vodenoj bazi za zaštitu drvenih površina u enterijeru i eksterijeru. Ističe prirodnu teksturu drveta, otporna na UV zračenje i vlagu. Izrađen je od akrilnih veziva, voskova, UV absorbera, pigmenta i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u 2-3 sloja na čistu, suhu i obrušenu površinu na temperaturi 10°C-25°C. Brusiti između slojeva! Za razređivanje (~15%) i pranje alata koristi se pijaća voda. Sušenje: suvo na dodir za 1h. Za nanošenje narednog sloja 4-6h. Potrošnja: 10-12m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 18 meseci u originalnoj ambalaži na 5°C-25°C.

МК COOL АКРИЛЕН ВОДЕН ЛАЗУРЕН ПРЕМАЗ КЛАСИК

Акрилен танкослоен лазурен премаз на водена база за заштита на дрвени површини во ентериер и екстериер. Ја истакнува текстурата на дрвото, отпорна на УВ зрачење и влага. Изработен е од акрилни врзива, восоци, УВ апсорбери, пигменти и адитиви. Се наноси со четка, ваљак или со шприцање во 2 до 3 слоеви врз чиста, сува и избрусена површина на температура од 10°C до 25°C. ДА СЕ БРУСИ ПОМЕЃУ СЛОВЕВИТЕ! За разредување (~15%) и перење на алатот да се користи вода за пиење. Сушење: суво на допир за 1ч. За наносевање на нареден слој 4-6ч. Потрошувачка: 10-12 m²/l во еден нанос. Рок на употреба: 18 месеци во оригинална амбалажа на 5°C-25°C.

ALB COOL LUBRIFIKUES AKRIL UJË DHE LAZUR CLASSIC

Lazura akrile veshje me shtresë të hollë në bazë të ujit për mbrojtjen e sipërfaqeve të drurit në enterier dhe eksterier. E thekson teksturën natyrore të drurit, është rezistues ndaj rrezeve UV dhe ndaj lagështirës. Është përgatitur nga materiali lidhës akril, dyllët, absorbuesve UV, pigmenteve dhe aditivit. Vihet me brushë, cilindër ose me spërkatje në 2-3 shtresa në sipërfaqet të pastër, të thatë dhe të smeriluar në temperaturë 10°C-25°C. Të smerilohet midis shtresave! Për hollim (~15%) dhe larjen e veglave përdoret uji për pije. Tharja: I thatë në të prekur për 1h. Për vënien e shtresës së ardhshme 4-6h. Konsumi: 10-12m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 18 muaj në ambalazh origjinal në 5°C-25°C.

ENG COOL ACRYLIC WATER TRANSLUCENT COATING - CLASSIC

Acrylic tin layer water-based translucent coating for the protection of wood surfaces indoors and outdoors. Highlights the natural texture of wood, resistant to UV rays and moisture. It is made of acrylic binders, waxes, UV absorbers, pigments and additives. It is applied by brush, roller or spray in 2-3 coats on clean, dry and sanded surfaces at temperatures between 10°C-25°C. You should sand between coats! Tap water is used for thinning (~15%) and washing the tools. Drying: touch dry in 1 hour. Wait 4-6h to apply the next layer. Consumption: 10-12 m²/l in a single layer. Shelf life: 18 months in its original packaging at 5°C-25°C.



The Art of Color

COOL AKRILNI VODENI LAZURNI PREMAZ LAK LAZURA

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL AKRILNI VODENI LAZURNI PREMAZ LAK LAZURA

Akrilna lak lazura na vodenoj bazi za zaštitu drvenih površina u enterijeru i eksterijeru. Ističe prirodnu teksturu drveta, otporna na UV zračenje i vlagu. Izrađen je od akrilnih veziva, voskova, UV absorbera, pigmenata i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u 2-3 sloja na čistu, suhu i obrušenu površinu na temperaturi 10°C-25°C. Brusiti između slojeva! Za razređivanje (~15%) i pranje alata koristi se pijaća voda. Sušenje: suvo na dodir za 1h. Za nanošenje narednog sloja 4-6h. Potrošnja: 10-12m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 18 meseci u originalnoj ambalaži na 5°C-25°C.

MK COOL АКРИЛЕН ВОДЕН ЛАК ЛАЗУР

Акрилна лак лазура на водена база за заштита на дрвени површини во ентериер и екстериер. Ја истакнува текстурата на дрвото, отпорна на УВ зрачење и влага. Изработен е од акрилни врзива, восоци, УВ апсорбери, пигменти и адитиви. Се наноси со четка, ваљак или со шприцање во 2 до 3 слојеви врз чиста, сува и избрусена површина на температура од 10°C до 25°C. ДА СЕ БРУСИ ПОМЕЃУ СЛОЈЕВИТЕ! За разредување (~15%) и перење на алатот да се користи вода за пиење. Сушење: суво на допир за 1ч. За наносување на нареден слој 4-6ч. Потрошувачка: 10-12 m²/l во еден нанос. Рок на употреба: 18 месеци во оригинална амбалажа на 5°C-25°C.

ALB COOL LUBRIFIKUES AKRIL UJË DHE LAZUR

Lazura akrile në bazë të ujit për mbrojtjen e sipërfaqeve të drurit në enterier dhe eksterier. E thekson teksturën natyrore të drurit, është rrezistues ndaj rrezeve UV dhe ndaj lagështirës. Është përgatitur nga materiali lidhës akril, dyllët, absorbuesve UV, pigmenteve dhe aditivit. Vihet me brushë, cilindër ose me spërkatje në 2-3 shtresa në sipërfaqet të pastër, të thatë dhe të smeriluar në temperaturë 10°C - 25°C. Të smerilohet midis shtresave! Për hollim (~15%) dhe larjen e veglave përdoret uji për pije. Tharja: I thatë në të prekur për 1h. Për vënien e shtresës së ardhshme 4-6h. Konsumi: 10-12m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 18 muaj në ambalazh origjinal në 5°C-25°C.

ENG COOL ACRYLIC WATER TRANSLUCENT COATING

Acrylic water-based translucent coating for the protection of wood surfaces indoors and outdoors. Highlights the natural texture of wood, resistant to UV rays and moisture. It is made of acrylic binders, waxes, UV absorbers, pigments and additives. It is applied by brush, roller or spray in 2 - 3 coats on clean, dry and sanded surfaces at temperatures between 10°C and 25°C. You should sand between coats! Tap water is used for thinning (~15%) and washing the tools. Drying: touch dry in 1 hour. Wait 4-6h to apply the next layer. Consumption: 10-12 m²/l in a single layer. Shelf life: 18 months in its original packaging at 5°C-25°C.



SRB/MNE/BIH/CRO

COOL AKRILNI VODENI BAJC

Akrilni bajc - premaz na vodenoj bazi za dekoraciju drvenih površina u enterijeru i eksterijeru. Ističe prirodnu teksturu drveta. Izrađen je od akrilnih veziva, pigmenata i aditiva. Nanosi se u jednom ili dva sloja potapanjem ili prskanjem na čistu, suhu i obrušenu površinu na temperaturi 10°C-25°C. Za pranje alata koristi se voda. Sušenje: suvo na dodir za 30 min. Za nanošenje narednog sloja 2-3 sata. Potrošnja: 10-15 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 18 meseci u originalnoj ambalaži na 5°C-25°C.

МК COOL АКРИЛЕН ВОДЕНИ БАЈЦ

Акрилен бајц е премаз на водена база за декорација на дрвени површини во ентериер и екстериер. Ја истакнува текстурата на дрвото. Изработен е од акрилни врзива, пигменти и адитиви. Се наноси со потапување или шприцање во 1 до 2 слоја врз чиста, сува и избрусена површина на температура од 10°C до 25°C. За перење на алатот да се користи вода. Сушење: суво на допир за 30 мин. За нанесување на нареден слој 2-3 сатии. Потрошувачка: 10-15 m²/l во еден нанос. Рок на употреба: 18 месеци во оригинална амбалажа на 5°C-25°C.

ALB COOL BEIZ E AKRILIT UJË

Beiz e akrilit ne bazat ujore per mbrojtjen e siperfaqeve te drurit, ne enterijere ashtu dhe ne eksterijere. Thekson cilesine natyrore te drurit Prodhuar nga kordonet e akrilit, pigmentet dhe aditivave. Vendoset me sperkatur, ne 1-2 shtresa te siperfaqes se thate, te pastert dhe te gdhendur, temperatura 10°C-25°C. Per tretesire: per larjen e veglave, shfrytezohet uje i pijshem. Per tharje: e thate ne prekje per 30 min. Per aplikimin e shtresese tjeter 2-3h. Shpenzimi: 10-15 m²/l te njerese shtrese. Data e skadimit: 18 muaj ne paketimin origjinal, ne 5°C-25°C.

ENG COOL ACRYLIC WATER WOOD STAIN

The acrylic stain is a coating used in the decoration of wooden surfaces indoors and outdoors. It highlights the natural texture of the wood. It is made of acrylic binders, pigments and additives. It is applied in one or two coats by dipping or spraying on clean, dry and sanded surfaces at temperatures between 10°C and 25°C. Use water to wash the tools. Drying: touch dry in 30 minutes. Allow 2-3 hours before applying the next coat. Consumption: 10-15 m²/l in a single coat. Shelf life: 18 months in its original packaging at temperatures between 5°C-25°C.





COOL LAK ZA PARKET NA VODENOJ BAZI

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL LAK ZA PARKET NA VODENOJ BAZI

Vodorazredivi Parket lak je jednokomponentni lak namenjen za zaštitu i dekoraciju svih vrsta parketa i drugih drvenih elemenata. Ekološki proizvod, bez štetnih isparenja, bez neprijatnog mirisa, satenskog sjaja, vrlo brzo suši, otporan na habanje i lako se primenjuje. Izrađen je na bazi poliuretan-akrilne disperzije, aditiva i vode. Ne koristiti lak na temperaturi ispod 10°C. Parket mora biti suv, bez voska, prašine i masnoće. Lak se nanosi valjkom ili četkom u tri sloja uz međuslojno brušenje. Sušenje između slojeva 4-6 sati. Potrošnja: 8-10 m²/1lit. Nakon rada pribor oprati vodom. Proizvod je upotrebljiv 18 meseci ako se čuva na suvom mestu u originalnoj ambalaži.

MK

COOL LAK ZA PARKET NA VODENA BAZA

Водоразредив Паркет лак е еднокомпонентен лак наменет за заштита и декорација на сите видови паркети и други дрвени елементи. Производ е еколошки, без штетни испарувања, без непријатен мирис, со сатен сјај, многу брго суши, отпорен е на абеење и лесно се применува. Изработена е од полиуретанско- акрилна дисперзија адитиви и вода. Лакот да се не користи за работа под 10°C. Паркетот мора да биде сув, без восок, прашина и масти. Лак се наноси со ваљак или со четка во три слоја со обавезно брусење меѓу слоевите. Сушење: меѓу слоеви од 4 до 6 часа. Потрошувачка: 8-10 m²/1lit. По завршување на работа приборот да се измие со вода. Рок на употреба: Производот е употреблив 18 месеци ако се чува на суво место во оригинална амбалажа.

ALB

COOL LLAK PËR PARKET ME BAZË UJI

Llaku për parket i tretshëm në ujë është llak një komponentësh e dedikuar për mbrojtjen dhe dekorimin e të gjitha llojeve të parketeve dhe elementeve të tjera prej druri. Produkti është ekologjik, nuk ka avullim të dëmshme, nuk ka erë të pakëndshme, ka një shkëlqim të saten, thahet shumë shpejt, është rezistuese ndaj fërkimit si dhe aplikohet lehtë. Është përbër prej disperzion akrilik poliuretanik, aditiv, ujë kushtet e punës: Llaku të mos përdoret në temperatura nën 10°C. udhëzime për përdorim: Parketi duhet të jetë i thatë, pa njolla, pluhur dhe yndyra. Lyhet lehtë me cilindër ose furçë në 3 shtresa, pas çdo shtrese paraprakisht lëmohe. Tharja për çdo shtresë prej 4 deri në 6 orë. Harxhimi: nga 8-10 m²/l. Pastrimi i veglave: Pas përfundimit të punës veglat duhet të lahen me ujë. Afati i përdorimit: Produkti mund të përdoret 18 muaj nëse ruhet në ambalazhin original në hapësira të thata.

ENG

COOL WATER-BASED LACQUER FOR PARQUET FLOORING

The water-soluble lacquer for parquet flooring is a one-component lacquer intended for the protection and decoration of all types of parquet flooring and other wooden items. Environmentally friendly product without harmful fumes and unpleasant odors. The lacquer has a satin gloss. It is resistant to wear and easy to apply. It is made of polyurethane-acrylic dispersion, additives and water. Do not use the lacquer at temperatures below 10°C. The parquet flooring should be dry, free of wax, dust and grease. The lacquer is applied by roller or brush in three coats. You should sand between coats. Allow 4-6 hours before applying the next coat. Consumption: 8-10 m²/1lit. After work, wash the tools with water. The product can be used for at least 18 months if it is stored in a dry place in its original packaging.

The Art of Color



COOL AKRILNI EMAJL LAK ZA REPARACIJU KADA FRESH

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL AKRILNI EMAJL LAK ZA REPARACIJU KADA FRESH

Namenjena je za sanaciju i reparaciju manjih oštećenih površina kade. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja. Kod metalnih kada akrilni emajl za reparaciju nanosi se preko osnovne COOL akrilne temeljne boje za metal, kod plastičnih kada reparacija se vrši samo COOL akrilnim emajlom. COOL akrilni emajl za reparaciju kade pre upotrebe razrediti sa max 10% vode i dobro promešati. Drugi sloj nanositi nakon sušenja prvog sloja od 6-8 h. Alat nakon upotrebe odmah oprati vodom. Potrošnja: 8-10 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe i skladištenje: 18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od 5°C do 25°C.

MK

COOL AKRILIK EMAJL LAK ZA РЕПАРИРАЊЕ КАДА FRESH

Се користи за санација и репарација на мали оштетени површини на кадата. Се наносува со четка, валјак или спреј во два слоја. При репарација на метални кади прво се применува COOL акрилик основна боја за метал, а потоа се наносува Cool акрилик емајл. Кога имаме пластични кади репарација се врши само со COOL акрилик емајл. COOL акрилик емајл за репарација на кадата пред употреба да се разреди со макс. 10% вода и да се добро измеша. Вториот слој се наносува по сушење на првиот слој од 6-8 сати. Алатот после употреба, веднаш да се измие со вода. Потрошувачка: 8-10 m²/л во еден слој. Рок на траење и складирање: 18 месеци од датумот втиснат на амбалажа. Се чува во оригинално, добро затворено и неоштетено фабричко пакување на температура од 5°C до 25°C.

ALB

COOL SMALTI AKRILIK PËR REPARIMIN E VASKËS FRESH

Përdoret për sanimin dhe reparimin e zonave më pakë të dëmtuara të vaskës. Aplikohet me brusha, rul, spërkatje në dy shtresa. Te vaskët metalike smalti akrilik për reparimin aplikohet mbi bazen COOL akrilike të ngjyrës themelore për metal, te vaskët plastike reparimi bëhet vetum me COOL smalt akrilik. COOL smalt akrilik për reparimin e vaskëve para përdorimit të hollohet me max 10% ujë dhe të përziehen mir. Shtresa e dytë të aplikohet pas tharjes së shtresës së parë nga 6-8 orë. Konsummi: 8-10 m²/l sipas një shtrese. Data e skadimit dhe ruajtja: 18 muaj nga data e shtampuar në paketim. Të ruhet në ambalazhin origjinal të mirë mbyllur dhe të padomëtuar në temperatur prej 5°C deri 25°C.

ENG

COOL ACRYLIC BATH FRESH REPAIR ENAMEL

It is used for the repair and restoration of minor bathtub surface damages. Apply two layers with a brush, roller or sprayer. For metallic baths, apply the acrylic repair enamel over the COOL acrylic metal primer. For plastic baths, use the COOL acrylic enamel only. Let it dry for 6-8 hours before applying the second layer. Consumption: 8-10 m²/l in one layer. CONSUMPTION: 8-10 m²/l in one layer. SHELF LIFE AND STORAGE: 18 months from the date embossed on the packaging. Store in the original, tightly sealed and undamaged factory packaging at a temperature between 5°C and 25°C.

The Art of Color

COOL FLEXI PAINT AKRILNA BOJA ZA PVC STOLARIJU

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL FLEXI PAINT AKRILNA BOJA ZA PVC STOLARIJU

Koristi se kao završno-dekorativni premaz za PVC u enterijeru i eksterijeru. Vodorazredivi, ekološki premaz bez neprijatnih mirisa, postojan na atmosferske uticaje, UV zračenje, brzo suši i odlično prianja na plastične površine. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja. Površine moraju biti suve, čiste, odmašćene, blago brušene i bez prašine. Površine profila očistiti papirnim ubrusom blago natopljenim vodom. Alat odmah oprati vodom. Izdašnost: 8-10 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 18 meseci.

MK

COOL FLEXI PAINT АКРИЛНА БОЈА ЗА PVC СТОАЛРИЈА

Се користи како завршен декоративен премаз за PVC во ентериерот и екстериерот. Растворлив во вода, еколошки премаз без непријатни мириси, постојан на атмосферски влијанија, UV зрачење, брзо се суши и добро се лепи на пластични површини. Се наноси со четка, валјак или со прскање во два слоја. Површините мора да бидат суви, чисти, одмастени, благо брусени и без прашина. Површините на профилите да се исчистат со хартиена крпа благо натопена во вода. Алатот веднаш да се измие со вода. Потрошувачка: 8-10 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 18 месеци.

ALB

NGJYRË AKRILIKE COOL FLEXI PAINT PËR PVC

Përdoret si lyrës përfundimtar dekorativ për PVC në ambiente të brendshëm dhe të jashtëm. Lyrës ekologjikë i tretshëm në ujë, pa aroma të pakëndshme, rezistent ndaj ndikimeve atmosferike, rrezatimit UV, thahet shpejt dhe ngjitet mirë në sipërfaqet plastike. Aplikohet me furçë, rul apo spërkatje në dy shtresa. Sipërfaqet duhet të jenë të thata, të pastra, pa yndyrë, pak të lëmuara dhe pa pluhur. Sipërfaqet e profilit pastroni me një peshqir letre të njomur pak në ujë. Lajeni menjëher veglat me ujë. Konsumi: 8-10 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 18 muaj.

ENG

COOL FLEXI PAINT ACRYLIC PAINT FOR PVC

It is used as a final decorative coating for PVC in the interior and exterior. Water-soluble, ecological coating without unpleasant odors, resistant to atmospheric influences, UV radiation, dries quickly and adheres well to plastic surfaces. It is applied by brush, roller or a spray in two layers. The surfaces must be dry, clean, degreased, slightly sanded and free of dust. Clean the profile surfaces with a paper towel slightly soaked in water. Wash the tools immediately with water. Coverage: 8-10 m²/l in one layer. Shelf life: 18 months.



The Art of Color



COOL BOJA ZA KOŠNICE

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL BOJA ZA KOŠNICE

Je atestirana i sertifikovana vodena boja za košnice, napravljena na bazi vodenog akrilnog veziva, punila i pigmentata koji ne utiču štetno na pčelinje društvo i njihove proizvode. Namijenjena je za zaštitu i dekoraciju košnica od drveta. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja, preko akrilne osnovne boje za drvo, na prethodno očišćenu i odmašćenu površinu. Drugi sloj nanositi nakon sušenja prvog sloja od 3-4 h. POTROŠNJA: 6-8 m²/l u jednom sloju ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE: 18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od 5°C do 25°C.

MK

COOL BOJATA ZA KOŠNICI

Е одобрена и сертифицирана водена боја за кошници, направена на база на водено акрилно врзиво, додатоци и пигменти кои не влијаат негативно на колонијата пчели и нивните производи. Таа е наменета за заштита и декорирање на кошницата од дрво. Се нанесува со четка, валјак или со прскање во два слоја, преку акрилната основна боја за дрво, на претходно исчистена и обезмастена површина. Нанесете го вториот слој по сушењето на првиот слој за 3-4 часа. ПОТРОШУВАЊЕ: 6-8 m²/l во еден слој РОК ЗА УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ: 18 месеци од датумот отпечатан на пакувањето. Да се чува во оригинална, добро запечатена и неоштетена фабричка амбалажа на температура од 5°C до 25°C.

ALB

COOL NGJYRA PER KOSHERE


Është ngjyrë e ujit e vërtetuar dhe e certifikuar për koshere, e bërë në bazë të kordonit akrilik ujqor, mbushësve dhe pigmenteve që nuk ndikojnë negativisht në shoqërinë e bletëve dhe produktet e tyre. Ajo ka për qëllim mbrojtjen dhe dekorimin e koshereve të drurit. Aplikoni me furçë, rul apo spërkitje në dy shtresa, mbi ngjyrën bazë akrilik për dru, në sipërfaqen e pastruar më parë nga yndyra. Aplikoni shtresën e dytë pas tharjes së shtresës së parë për 3-4 orë. KONSUMI: 6-8 m²/l në një shtresë. AFATI I PËRDORIMIT DHE RUAJTJA: 18 muaj nga data e shtypur në paketim. Të ruhet në paketim original , të mbyllur mirë dhe të padëmtuar në ntemperaturë prej 5°C deri në 25°C.

ENG

COOL BEEHIVE PAINT

Is a tested and certified water-based beehive paint made on the basis of acrylic binders, fillers and pigments that are not harmful to bee societies and their products. It is used for the protection and decoration of wooden hives. Apply two layers over the acrylic wood primer to a clean and grease free surface with a brush, roller or sprayer. Let it dry for 3-4 hours before applying the second layer. CONSUMPTION: 6-8 m²/l in one layer. SHELF LIFE AND STORAGE: 18 months from the date embossed on the packaging. Store in the original, tightly sealed and undamaged factory packaging at a temperature between 5°C and 25°C.

The Art of Color

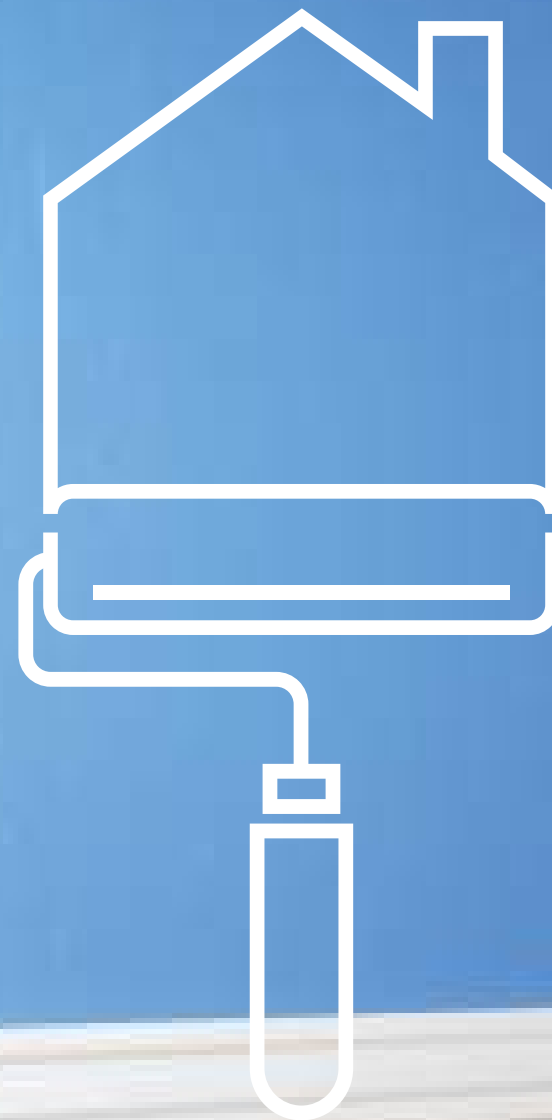

WALL



COOL NOVA ART DINA

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL NOVA ART DINA

Koristi se za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina, za dobijanje vizuelno lepих za oko reljefnih površina i posebnih efekata. Izrađena na bazi posebnih vodenih disperzija, kvalitetnih punila i specijalnih efektnih pigmenata. Odlikuje je dobra paropropusnost i jednostavna je za nanošenje. Pripremljena je za nanošenje i nije potrebno podešavanje vodom. Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, suva, čista, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Nanosi se širokom farbarskom četkom najčešće u jednom sloju, a u zavisnosti od željenog efekta moguće je nanošenje u dva sloja. Krajnji izgled površine se dobija različitim tehnikama nanošenja. U zavisnosti od različitih pokreta i tehnika aplikatora dobijaju se različite šare na zidu. Alat odmah oprati vodom. Izdašnost: 7-9 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 18 meseci.

МК

COOL NOVA ART ДИНА

Се користи за декорацију и заштита на внатрешни сидни површини, за добивање на визуелно убави за око релјафни површини и посебни ефекти. Изработена е на база на посебни водени дисперзији, квалитетни полинила и специјални ефектни пигменти. Се карактеризира со добра паропропустливост и едноставна е за наносевање. Подготвена е за наносевање и не е потребно подесување со вода. Подлогата на која се наноси мора да биде цврста, сува, чиста без слабо врзувачки делови и масни дамки. Се наноси со широка четка за бојадисување најчесто во еден слој, а во зависност од посакуваниот ефект можно е наносевање во два слоја. Крајниот изглед на површината се добива со различни техники на наносевање. Во зависност од различните движења и техники на апликаторот се добиваат различни шарии на сидот. Алатот веднаш да се измие со вода. Потрошувачка: 7-9 м²/l во еден слој. Рок на употреба: 18 месеци.

ALB

COOL E RE ART DINA

Përdoret për dekorimin dhe mbrojtjen e sipërfaqeve të brendshme të mureve, për marrjen e sipërfaqeve vizuale të relievit të bukura për pamje dhe me efekte të veçanta. Përgatitur në bazë të dispersioneve të veçanta të ujit, mbushësve cilësorë dhe pigmenteve speciale efektive. Ka përshkueshmëri të mirë të avullit dhe është e lehtë për t'u aplikuar. Është gati për aplikim dhe nuk ka nevojë të rregullohet me ujë. Në shtresë mbi të cilën aplikohet duhet të jetë e fortë, e thatë, e pastër, pa pjesë të lidhura dobët dhe njolla të yndyrshme. Aplikohet me furçë të gjerë për bojë, zakonisht në një shtresë, kurse në varësi të efektit të dëshiruar, mund të aplikohet në dy shtresa. Pamja përfundimtare e sipërfaqes merret me teknika të ndryshme të aplikimit. Në varësi të lëvizjeve dhe teknikave të ndryshme të aplikuesit, përfitohen modele të ndryshme në mur. Lajeni veglat menjëherë me ujë. Konsumi: 7-9 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 18 muaj.

ENG

COOL NOVA ART DINA

It is used for decoration and protection of interior wall surfaces, for obtaining visually beautiful relief surfaces and special effects. It is made on the basis of special water dispersions, quality fillers and special effective pigments. It has good vapor permeability and is easy to apply. It is ready for application and does not need to be adjusted with water. The substrate on which it is applied must be solid, dry, clean, without weakly connected parts and greasy stains. It is applied with a wide paint brush, usually in one layer, and depending on the desired effect, it is possible to apply it in two layers. The final appearance of the surface is obtained by different application techniques. Depending on the different movements and techniques of the applicator, different patterns are obtained on the wall. Wash the tools immediately with water. Coverage: 7-9 m²/l in one layer. Shelf life: 18 months.



The Art of Color



COOL NOVA ART PERLA

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL NOVA ART PERLA

Je visokokvalitetna ekološka vodoperiva akrilna boja. Izrađena je na bazi posebne akrilne kopolimerne disperzije, kvalitetnih aditiva i specijalnih efektnih pigmenata koji premazu daju önu strukturu sličnu sedefu. Namenjena je za dekoraciju i zaštitu zidnih površina u enterijeru (luksuznih javnih zgrada, hotela, stanova, obdaništa) i eksterijeru. Podlozi daje speciöčan sjajni svetlacavi izgled, a uz dodatno osvetljenje efekat je još izraženiji. Brojnost tehnika i efekata omogućuje dekoraciju u različitim stilovima. Dekorativni efekat COOL NOVA ART PERLA zavisi od načina obrade još vlažnog premaza raznim alatima (četka, špattla, sunder, valjak...). Finalni izgled površine zavisi od broja nanešenih slojeva (1-3) i od spretnosti i tehnike samog izvođača radova. Prvi sloj je suv za 6 do 8 sati u zavisnosti od debljine nanosa dok se potpuna otpornost ölma postiže nakon dve nedelje. Alat odmah oprati vodom. Izdašnost: 5-7 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 18 meseci.

MK

COOL NOVA ART PERLA

Е висококвалитетна еколошка водоперлива акрилна боја. Изработена е на база на посебна акрилна кополимерна дисперзија, квалитетни адитиви и специјални ефектни пигменти кои на премазот му даваат фина структура слична на кадифе. Наменета е за декорација и заштита на сидни површини во ентериерот (луksузни јавни згради, хотели, станови, градинки) и екстериерот. На подлогата дава специфичен сјаен блескав изглед, а со дополнително осветлување ефектот е уште поизразен. Бројноста на техники и ефекти овозможува декорација во различни стилови. Декоративниот ефект COOL NOVA ART PERLA зависи од начинот на обработка на се уште влажниот премаз со разни алатки (четка, шпакла, сунѓер, ваљак...). Финалниот изглед на површината зависи од бројот на нанесени слоеви (1-3) од спретноста и од техниката на самиот изведувач на работите. Првиот слој е сув за 6 до 8 часа во зависност од дебелината на наносот додека целосната отпорност на филмот се постигнува после две недели. Алатот веднаш да се измие со вода. Потрошувачка: 5-7 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 18 месеци.

ALB

COOL NOVA ART PERLA

Është bojë akrike ekolojike me cilësi të lartë që lahet me ujë. Është bërë në bazë të një dispersioni të posaçëm kopolimer akrilik, të aditivëve cilësorë dhe pigmenteve speciale efektive që i japin shtresës (lyrës) një strukturë të hollë të ngjashme si sedeo. Është menduar për dekorimin dhe mbrojtjen e sipërfaqeve të mureve në ambiente të brendshme (të ndërtesave publike luksoze, të hoteleve, banesave, kopshteve) dhe të jashtme. I jep nënshtresës një pamje speciöke me shkëlqim, shkëlqyese dhe me ndriçim shtesë, efekti është edhe më i theksuar. Teknika dhe efekte të shumta mundësojnë dekorimin në stile të ndryshme. Efekti dekorativ i COOL NOVA ART PERLA varet nga mënyra e përpunimit të shtresës (lyrjes) ende të lagur me mjete të ndryshme (furça, shpatulla, sfungjer, rul...). Pamja përfundimtare e sipërfaqes varet nga numri i shtresave të aplikuara (1-3) dhe nga shkathhtësia dhe teknika e vetë kontraktorit. Shtresa e parë thahet për 6 deri në 8 orë, në varësi të trashësisë së aplikimit, ndërsa rezistenca e plotë e ölmë arrihet pas dy jave. Lajeni veglat menjëherë me ujë. Konsumi: 5-7 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 18 muaj.

ENG

COOL NOVA ART PERLA

It is a high-quality ecological water-washable acrylic paint. It is made on the basis of a special acrylic copolymer dispersion, quality additives and special effective pigments that give the coating a structure similar to mother-of-pearl. It is intended for decoration and protection of wall surfaces in interiors (luxury public buildings, hotels, apartments, kindergartens) and exteriors. It gives the base a special shiny, sparkling look, and with additional lighting, the effect is even more pronounced. Numerous techniques and effects enable decoration in different styles. The decorative effect of COOL NOVA ART PERLA depends on the method of processing the still wet coating with various tools (brush, spatula, sponge, roller...). The final appearance of the surface depends on the number of applied layers (1-3) and on the dexterity and technique of the contractor himself. The first layer is dry in 6 to 8 hours, depending on the thickness of the coating, while the complete resistance of the ölm is achieved after two weeks. Wash the tools immediately with water. Coverage: 5-7 m²/l in one layer. Shelf life: 18 months.

The Art of Color



COOL NOVA ART PRAJMER

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL NOVA ART PRAJMER

Koristi se kao podloga za ujednačavanje, neutralizaciju i poboljšanje prionljivosti unutrašnjih dekorativnih boja. Izrađen na bazi visoko kvalitetne akrilne emulzije, pigmenata, punila i aditiva. Površina mora biti suva, čvrsta, čista i bez slabo vezanih delova prašine, vodorastvornih soli i ostalih nečistoća. Nanosi se četkom, kratkodlakim valjkom ili prskanjem u dva sloja. Alat nakon upotrebe odmah oprati vodom. Izdašnost: 6-8 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 18 meseci

MK

COOL NOVA ART ПРАЈМЕР

Се користи како подлога за изедначување, неутрализација и подобрување на адхезијата на внатрешните декоративни бои. Изработен е на база на високо квалитетна акрилна емулзија, пигменти, полнила и адитиви. Површината мора да биде сува, цврста, чиста и без слабо врзувачки делови прашина, водорастворливи соли и останати нечистотии. Се нанесува со четка, кратковлакнест валјак или со прскање во два слоја. Алатот по употреба веднаш да се измие со вода. Потрошувачка: 6-8 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 18 месеци.

ALB

PRAJMER COOL NOVA ART

Përdoret si shtresë për nivelimin, neutralizimin dhe përmirësimin e ngjitjes së ngjyrave dekorative të brendshme. Përgatitur në bazë të emulsionit akrilik të cilësisë së lartë, pigmenteve, mbushësve dhe aditivëve. Sipërfaqja duhet të jetë e thatë, e fortë, e pastër dhe pa grimca të lidhura lirshëm pluhuri, kripërave të tretshme në ujë dhe papastërtit të tjera. Aplikohet me furçë, me rul me qime të shkurtra apo me spërkatje në dy shtresa. Pas përdorimit lajeni menjëher veglat me ujë. Konsumi: 6-8 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 18 muaj.

ENG

COOL NOVA ART PRIMER

It is used as a undercoat for leveling, neutralizing and improving the adhesion of interior decorative paints. Made on the basis of high-quality acrylic emulsion, pigments, fillers and additives. The surface must be dry, solid, clean and free of weakly connected parts of dust, water-soluble salts and other impurities. It is applied with a brush, a short-haired roller or a spray in two layers. Wash the tools immediately with water after use. Coverage: 6-8 m²/l in one layer. Shelf life: 18 months.

The Art of Color



COOL ACRYLIC 100%

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL ACRYLIC 100%

Cool je vodoperiva, paropropusna, ekološka boja, neškodljiva za zdravlje. Koristi se za bojenje unutrašnjih zidova. Odlikuje je dobra pokrivna moć, te se može nanositi u jednom ali se preporučuju dva nanosa. Podloga: Treba biti suva, čvrsta i čista. Nanošenje: Boja je spremna za upotrebu i nanosi se valjkom ili četkom. Preporučuje se pre nanošenja boje upotreba Cool podloge. Potrošnja: Sa jednim litrom boje može se premazati 7-8 m² u dva sloja u zavisnosti od kvaliteta pripreme zida. Rok trajanja i skladištenje: Proizvod je upotrebljiv 18 meseci ako se čuva na suvom mestu u originalnoj ambalaži na temperaturi od 5°C do 25°C.

MK

COOL ACRYLIC 100%

Cool - e водоперива, паропропусна еколошка боја, не е штетна по здравјето. Се користи за бојење на внатрешни зидови. Се одликува со добра покривна моќ, и може да се нанесува во еден, но се препорачува во два наноси. Подлога: треба да биде сува, цврста и чиста. Нанесување: Бојата е спремна за употреба и се нанесува со ваљак или четка. Се препорачува пред нанесување на бојата да се употреби Cool подлога. Потрошувачка: Со еден литар боја може да се премачка 7-8 м² во два слоја во зависност од квалитетот на припремениот зид. Рок на траење и складирање: Производот е употреблив 18 месеци ако се чува на суво место во оригинална амбалажа на температура од 5°C до 25°C.

ALB

COOL ACRYLIC 100%

Cool - është ngjyrë ekologjike avull-lëshuese, që lahet me ujë, jo e dëmshme për shëndetin. Përdoret për ngjyrosjen e mureve të brendshme. Shquhet për fuqinë mbuluese dhe mund të lyhet me një shtresë, mirëpo rekomandohet të lyhet në dy shtresa. Siperfaqja: Duhet të jetë e thatë, fortë dhe e pastër. Mënyra e lyerjes: Ngjyra është e gatshme për përdorim dhe lyhet cilindër ose brushë. Rekomandohet para lyerjes së ngjyrës të përdoret baza. Harxhimi: Me 1 Litër ngjyrë mund të lyhen 7-8 m², me dy shtresa, por varet nga kualiteti i murit të përgatitur. Alfat i përdorimit: Produkti mund të përdoret 18 muaj, nëse magazinohet në hapësirë të thata dhe në ambalazhin origjinal, në Temperatura prej 5°C deri 25°C.

ENG

COOL ACRYLIC 100%

Cool is a water proof, permeable, ecological paint, safe for health. It is used for painting interior walls. It is characterized by good covering power, and can be applied in one, but two coats are recommended. Substrate: must be dry, solid and clean. Application: The paint is ready for use and is applied with a paint roller or brush. It is recommended to use substrates before application of paint. Consumption: With one liter of paint 7-8 m² in two coats can be coated depending on the quality of the preparation of the wall. Shelf life and storage: The product is applicable for 18 months if stored in a dry place and in its original packaging at temperatures between 5°C to 25°C.

The Art of Color



COOL PASTEL

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL PASTEL

Ekološka akrilna boja pastelnih nijansi. Koristi se za enterijere. Priprema i nanošenje: Boju razrediti sa 10% vode. Dobro promešati i naneti na suhu i čistu površinu koja je impregnirana Cool podlogom. Nanošenje molerskim kratkodlakim valjkom i cetkom. Optimalna temperatura za rad od 10°C do 25°C. Potrošnja: Sa 5 kg Cool pastel-a može se premazati 25 - 30m² u dva sloja. Rok trajanja i skladištenje: Proizvod je upotrebljiv 18 meseci ako se čuva na suvom mestu u originalnoj ambalaži na temperaturi od 5°C do 25°C.

MK COOL ПАСТЕЛ

Еколошко акрилна боја пастелни нијанси. Се користи за ентериери. Припрема и нанесување: Бојата да се разреди со 10% вода. Добро да се промеша и се нанесува на сува и чиста површина која е импрегнирана со Cool подлога. Се нанесува со молерски ваљак со кратко влакно и четка. Оптимална температура за работа 10°C до 25°C. Потрошувачка: Со 5кг Cool pastel може да се премачка 25-30м² во два слоја. Рок на траење и складирање: Производот е употреблив 18 месеци ако се чува на суво место во оригинална амбалажа на температура од 5°C до 25°C.

ALB COOL PASTEL

Bojë akrilike ekologjike e nuancave pastel. Përdoret për enterier. Përgatitja dhe lyerja : Boja hollohet me 10% ujë . Të përziehet mirë dhe lyhet në sipërfaqe të thatë dhe të pastër e cila është e impregnuar me COOL nënshtresë. Lyhet me cilindër me fije të shkurtra dhe brushë Temperatura optimale për punë 10°C deri 25°C Harxhimi: Me 5 kg COOL PASTEL mund të lyhen 25-30 m² në dy shtresa. Alfati perdorimit: Produkti mund të përdoret 18 muaj, nëse magazinohet në hapësira të thata dhe në ambalazhin origjinal, në Temperatura prej 5°C deri 25°C.

ENG COOL PASTEL

Ecological acrylic paint with pastel shades. Used for interior surfaces. Preparation and application: Dilute the color with 10% water. Mix well and apply to dry, clean surface which is impregnated with Cool substrate. Application with short pile paint roller or brush. Optimum application temperature from 10°C to 25°C. Consumption: With 5 kg of Cool pastel 25-30m² can be coated in two layers. Shelf life and storage: The product is applicable for 18 months if stored in a dry place and in its original packaging at temperatures between 5°C to 25°C.

The Art of Color



COOL PODLOGA 1:4; 1:5;1:9.

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL PODLOGA 1:4; 1:5;1:9.

COOL je koncentrovana akrilna emulzija. Upotrebljava se za impregnaciju zidova pre nanošenja disperzivnih boja. Površina koja se premazuje treba da bude suva, bez prašine, masnoće i trošnih delova, maltera ili betona. Za nanošenje potrebno je razrediti vodom u odnosu 1:4; 1:5;1:9. Nanošenje se vrši četkom ili valjkom. Potrošnja 200-300g/m², razređene emulzije. Optimalna temperatura za rad od 10°C do 30°C. Rok trajanja: 18 meseci.

MK

COOL PODLOGA 1:4; 1:5;1:9.

COOL е концентрирана акрилна емулзија. Се употребува за импрегнација на зидови, пред нанесување на дисперзивни бои. Површината која се премачкува треба да биде сува, без прашина, маснотии и ронливи делови од малтер или бетон. За нанесување потребно е да се разреди со вода во однос 1:4; 1:5;1:9. Нанесувањето се врши со четка или ваљак. Потрошувачка 200-300 g/m², разредена емулзија. Оптимална темпериатура за работа од 10°C до 30°C. Рок на траење: 18 месеци.

ALB

COOL – BAZË 1:4; 1:5;1:9.

COOL është emulsion i koncentruar akrilik. Përdoret për mbushjen e mureve, para lyerjes me bojëra disperze. Sipërfaqja e cila lyhet duhet të jetë e thatë, pa pluhur, pa yndyrë dhe pe pjesa kokërrzore nga llaçi ose betoni. Për të lyer duhet të tretet me ujë në marrëdhënie 1:4; 1:5;1:9. Lyhet me cilindër ose brushë. Harxhimi 200-300 g/m², emulsion i holluar Temperatura optimale për punë prej 10°C deri 30°C. Afati i përdorimit: 18 muaj.

ENG

COOL SUBSTRATE 1:4; 1:5;1:9.

COOL is concentrated acrylic emulsion. Used for impregnation of walls prior to application of dispersive paint. The surface which is coated must be dry, free of dust, grease and loose parts of mortar and concrete. For application it is necessary to dilute with water in relation 1:4; 1:5;1:9. Application is done by brush or roller. Consumption 200-300g/m², diluted emulsion. Optimum application temperature from 10°C to 30°C. Shelf life: 18 months.

The Art of Color



COOL ACRYLIC - BOJA ZA BETON

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL ACRYLIC - BOJA ZA BETON

Namena: Akrilni vodorazredljivi, visokopokrivni premaz za zaštitu i dekoraciju betonskih površina. Otporan na habanje, UV stabilan, trajan, lako primenljiv. Priprema i nanošenje: Boja se razređuje sa 10% vode i nanosi na suhu i čistu površinu koja je impregnirana akrilnom COOL podlogom 1:9 ili 1:5. Nanošenje molerskim valjkom i četkom, u 2 sloja. Potrošnja: U zavisnosti od kvaliteta podloge 8-10 m²/kg. Rok trajanja i skladištenje: Proizvod je upotrebljiv 18 meseci ako se čuva na suvom mestu u originalnoj ambalaži.

MK

COOL ACRYLIC - BOJA ZA BETON

Намена: Акрилен водоразредлив, видокопокривен премаз за заштита и декорација на бетонски површини. Отпорен е на абеење, УВ стабилен и траен, лесно применлив. Припрема и нанесување: Бојата се разређува со 10% вода и се нанесува на сува и чиста површина која е инпрегнирана со акрилна COOL подлогата 1:9 или 1:5, 1:9 или 1:5. Се нанесува со молерски ваљак или четка, во 2 слоја. Потрошувачка: во зависност од квалитетот на основата 8-10 м²/кг. Рок на траење и складирање: Производот е употреблив 18 месеци ако се чува на суво место во оригинална амбалажа на температура од 5°C до 25°C.

ALB

COOL ACRYLIC - NGJYRË PËR BETON

Përdorimi: Bojë akrilike e tretshme në ujë, me cilësi të larta mbuluese, e dedikuar për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të betonit. Rezistues ndaj harxhimit, UV stabil, e qëndrueshme, e thjeshtë për përdorim. Përgatitja dhe lyerja: Boja tretet me 10% ujë dhe lyhet në sipërfaqe të thatë dhe të pastër e cila është e impregnuar me COOL Bazë akrilike 1:9 ose 1:5. Lyhet me cilindër ose brushë në 2 shtresa. 2 harxhimi: Në varshmëri nga cilësia i bazës 8-10 m²/kg. Alfati përdorimit: Produkti mund të përdoret 18 muaj, nëse magazinohet në hapësira të thata dhe në ambalazhin origjinal, në Temperatura prej 5°C deri 25°C.

ENG

COOL ACRYLIC - PAINT FOR CONCRETE

Purpose: Acrylic water-soluble, high-covering coating for the protection and decoration of concrete surfaces. It is resistant to abrasion, UV stable, durable and easy to apply. Preparation and application: The paint is thinned with 10% water. It is applied on dry and clean surfaces impregnated with acrylic COOL ground paint 1:9 or 1:5. It is applied by roller and brush in two coats. Consumption: Depending on the quality of the surface 8-10 m²/kg. Shelf life and storage: The product is applicable for 18 months if stored in a dry place and in its original packaging at temperatures between 5°C to 25°C.

The Art of Color



COOL - TONERI I KONCETRATI

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL - TONERI I KONCETRATI

Je pigmentna pasta za toniranje boja za unutrašnje zidove. Cool koncentrat – za toniranje boja za unutrašnje zidove. Pre upotrebe dobro pomešati sa poludisperzionim ili disperzionim bojama za unutrašnje zidove. Rok upotrebe: 18 meseci.

MK COOL- ТОНЕРИ И КОНЦЕТРАТИ

Пигментирана паста за тонирање на боја за внатрешни зидови. Cool koncentrat – За тонирање боји на внатрешни зидови- пред употреба да се добро измеша со полудисперзивни или дисперзивни боји за внатрешни зидови. Рок на траење: 18 месеци.

ALB COOL TONER DHE KONCETRAT

Ngjyruesi është pastë e pigmentuar për ngjyrimin e bojës për muret e brendshme. COOL Koncentrat Për nuancimin e ngjyrave për muret e brendshme. Para përdorimit, koncentrat COOL duhet të përziehet mirë me ngjyra disperse dhe gjysmë-disperse për muret e brendshme. Afati përdorimit: 18 muaj.

ENG THE COOL TONER AND CONCENTRATE

Is a pigment paste used for tinting the paint of indoor walls. The COOL concentrate is a pigment paste used for tinting the paint of indoor walls. Before use, the COOL concentrate should be mixed well with the semi-dispersive or dispersive paint for indoor walls. Shelf life: 18 months.

The Art of Color



COOL PREVENTOX

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL PREVENTOX

je tečnost koja efikasno sprečava, odnosno zaustavlja rast i razvoj bakterija i gljiva na unutrašnjim zidnim površima. PREVENTOX se koristi bez razblaživanja.

MK

COOL PREVENTOX

e tečnost koja efikasno sprečava ili zaustavlja rast i razvoj na bakteriji i gljivi na unutrašnjim zidnim površinama. PREVENTOX se koristi bez razređivanja.

ALB

COOL PREVENTOX


është lëng që në mënyrë efektive parandalon ose ndalon rritjen dhe zhvillimin e baktereve dhe kërpudhave në sipërfaqet e brendshme të murit. PREVENTOX përdoret pa hollim.

ENG

COOL PREVENTOX

is a liquid which effectively inhibits and stops the growth and development of bacteria and fungi on interior wall surfaces. PREVENTOX is applied undiluted.

The Art of Color

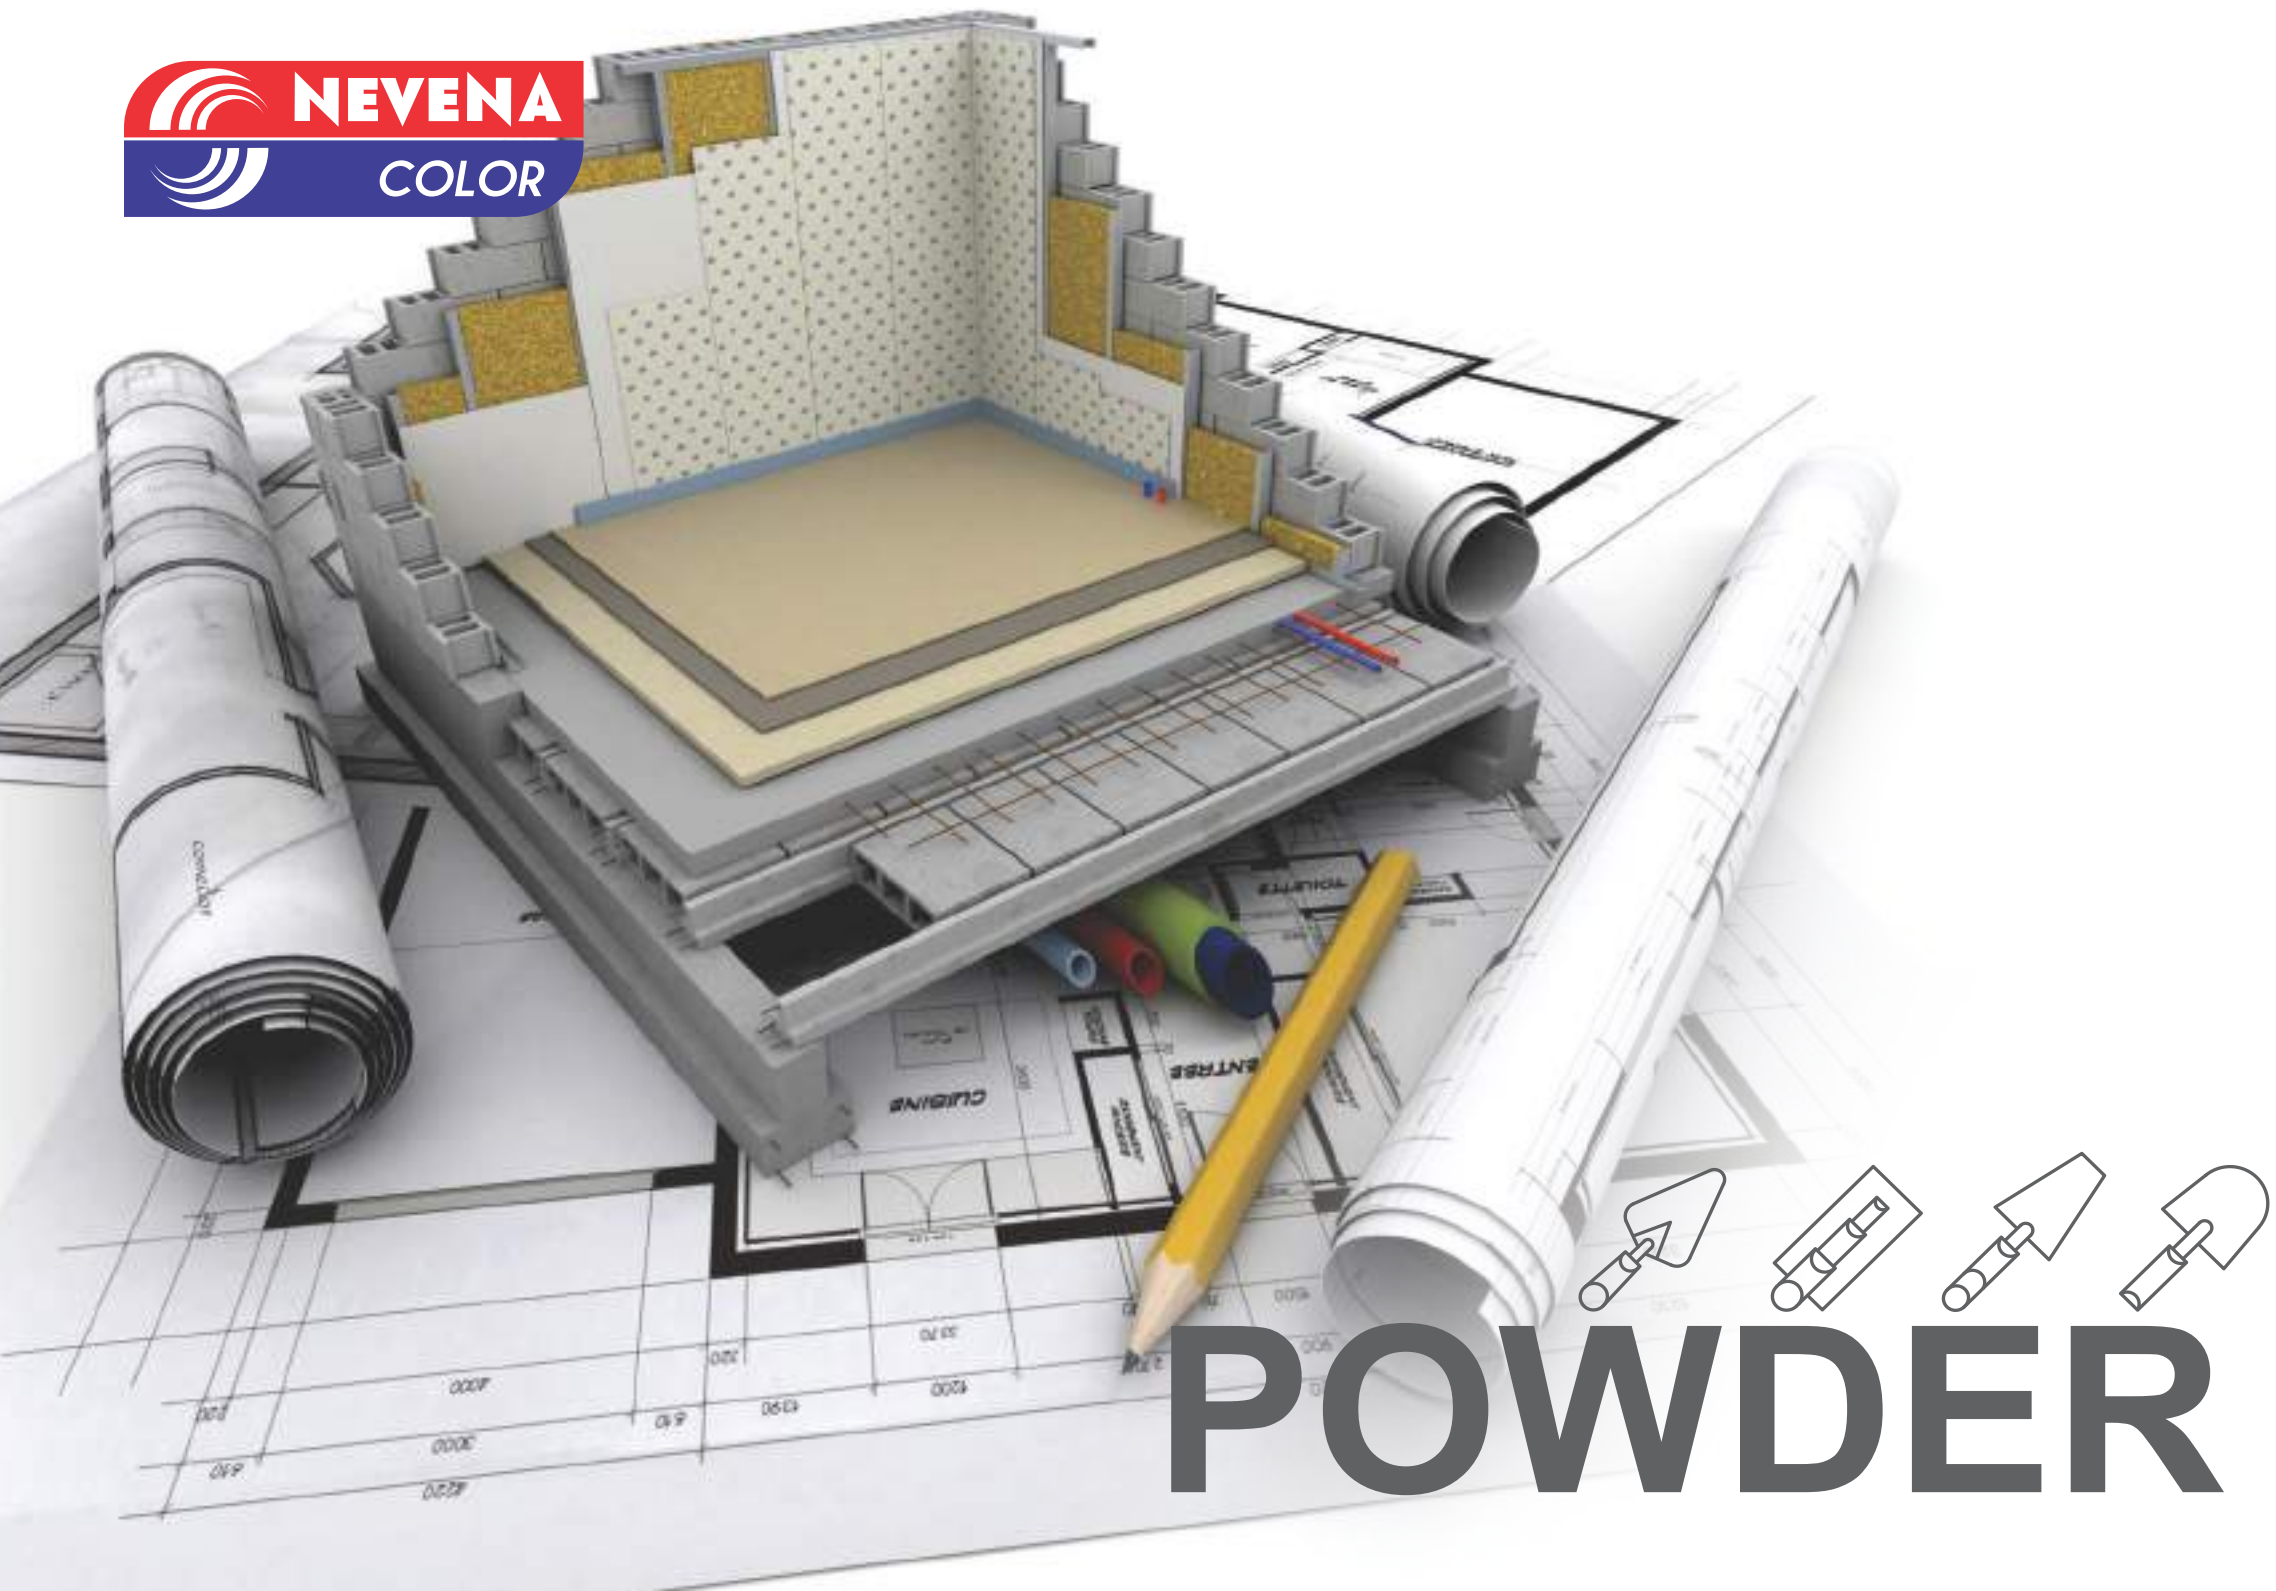

POWDER



COOL ECO

SRB/MNE/BIH/CRO COOL ECO

OSOBINE I NAMENA: COOL ECO - ekološka boja za unutrašnje zidne površine. Namenjena je za dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidnih površina i plafona. Otporna na suvo brisanje, dobre pokrivenosti i beline, paropropusna, izdašna i ne zatvara površinu. Pogodna je za sve vrste mineralnih, suvih i tvrdih podloga, modifikovanih cementnih površina i gips-kartonskih ploča, za zidove već bojene disperzionim bojama. COOL ECO se može nijansirati sa COOL koncentrat tonerima za dobijanje pastelnih nijansi. COOL ECO Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem najčešće u dva sloja. Prema potrebi razrediti vodom od 15%-20%. RADNA TEMPERATURA: Optimalna radna temperatura je od 10°C do 30°C. Ne sme se koristiti ispod 5°C. POTROŠNJA: 125-180 ml/m² u dva sloja u zavisnosti od poroznosti i upojnosti podloge.

MK COOL ECO

KARAKTERISTIKI I ЦЕЛ: COOL ECO еко-боја за внатрешни ѕидни површини. Таа е наменета за декоративна заштита на внатрешни ѕидни површини и тавани. Оtpорна е на суво бришење, со висока покривност и белина, пропушта пареа, издашна е и не ги затвара површините. Погодна е за сите видови на минерални, суви и тврди површини, модифицирани цементни површини и гипс картонски плочи за ѕидовите кои се претходно боени со дисперзивни бои. COOL ECO може да се нијансира со Cool концентрат тонери за добивање пастелни нијанси. COOL ECO се применува со четка, валјак или со шприц, обично во два слоја. Доколку е потребно, се разредува со вода од 15% -20%. ПОТРОШУВАЧКА: 125-180 мл/м² во два слоја, во зависност од порозноста и апсорпцијата на подлогата. P

ALB NGJYRA COOL ECO

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME DHE QËLLIMI I PËRDORIMIT: NGJYRA COOL ECO është një ngjyrë ekologjike për sipërfaqet e brendshme të mureve. Përdoret për mbrojtjen zbukuruese të sipërfaqeve të brendshme të mureve dhe plafonëve. E qëndrueshëm ndaj fshirjes, me mbulueshmëri dhe bardhësi të larta dhe e përkueshme nga avulli. Nuk e mbyll sipërfaqen. E përshtatshme për të gjitha llojet e nënshtresave minerale të thata dhe të ngurta dhe, gjithashtu, për sipërfaqet e modifikuara prej cementit dhe pllakave të llaçit-kartonit. Mund të aplikohet edhe mbi muret që janë bojatisur paraprakisht me ngjyra disperseve. Ngjyra disperseve COOL mund të nuancohet me tonerat e koncentruar COOL, për të arritur nuanca pastel. NGJYRA COOL ECO aplikohet furçë, rul ose spërkatëse, më së shpeshti në dy shtresa. Holloni me ujë (15-20%) sipas nevojës. TEMPERATURA E PUNËS: Temperatura optimale e punës është midis 10°C dhe 30°C. Të mos aplikohet nën 5°C. KONSUMIM: 125-180 ml/m² në dy shtresa në varësi nga niveli i porozitetit dhe absorbimit të nënshtresës. AFATI I PËRDORIMIT DHE MAGAZINIMIT: 18 muaj. Të magazinohet në ambalazhin origjinal, të mbyllur dhe të padëmtuar në temperatura midis 5°C dhe 25°C.

ENG COOL ECO

CHARACTERISTICS AND PURPOSE: The COOL ECO - ecological paint for interior wall surfaces. It is intended for decorative protection of interior wall surfaces and ceilings. It is resistant to dry wiping, it is of high opacity and whiteness, breathable, generous and does not close the surface. It is suitable for all kinds of mineral, dry and hard surfaces, blended cement surfaces and plasterboards, for walls already painted with dispersion paints. The COOL ECO can be tinted with COOL concentrate toners to obtain pastel shades. The COOL ECO is applied with a brush, roller or spray, usually in two layers. Dilute with distilled water from 15% - 20% as necessary. WORKING TEMPERATURE: Optimal working temperature is from 10°C to 30°C. It should not be used at temperatures lower than 5°C. CONSUMPTION: 125-180 ml/m² in two layers, depending on the porosity and the degree of absorption of the substrate.

The Art of Color



COOL POL

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL POL

OSOBINE I NAMENA: COOL POL – ekološka boja za unutrašnje zidne površine. Namenjena je za dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidnih površina i plafona. Otporna na suvo brisanje, visoke pokrивnosti i beline, paropropusna, izdašna i ne zatvara površinu. Pogodna je za sve vrste mineralnih, suvih i tvrdih podloga, modifikovanih cementnih površina i gips-kartonskih ploča, za zidove već bojene disperzionim bojama. COOL POL se može nijansirati sa COOL koncentrat tonerima za dobijanje pastelnih nijansi., COOL POL Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem najčešće u dva sloja. Prema potrebi razrediti vodom od 15%-20%. RADNA TEMPERATURA: Optimalna radna temperatura je od 10°C do 30°C. Ne sme se koristiti ispod 5°C. POTROŠNJA: 125-180 ml/m² u dva sloja u zavisnosti od poroznosti i upojnosti podloge.

MK

COOL POL

KARAKTERISTIKI I ЦЕЛ: COOL POL еко-боја за внатрешни ѕидни површини. Таа е наменета за декоративна заштита на внатрешни ѕидни површини и тавани. Оtpорна е на суво бришење, со висока покривност и белина, пропушта пареа, издашна е и не ги затвара површините. Погодна е за сите видови на минерални, суви и тврди површини, модифицирани цементни површини и гипс картонски плочи за ѕидовите кои се претходно боени со дисперзивни бои. COOL POL може да се нијансира со Cool концентрат тонери за добивање пастелни нијанси. COOL дисперзија се применува со четка, валјак или со шприц, обично во два слоја. Доколку е потребно, се разређува со вода од 15% -20%. ПОТРОШУВАЧКА: 125-180 мл/м² во два слоја, во зависност од порозноста и апсорпцијата на подлогата.

ALB

NGJYRA COOL POL

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME DHE QËLLIMI I PËRDORIMIT: NGJYRA COOL POL është një ngjyrë ekologjike për sipërfaqet e brendshme të mureve. Përdoret për mbrojtjen zbukuruese të sipërfaqeve të brendshme të mureve dhe plafonëve. E qëndrueshëm ndaj fshirjes, me mbulueshmëri dhe bardhësi të larta dhe e përkueshme nga avulli. Nuk e mbyll sipërfaqen. E përshtatshme për të gjitha llojet e nënshtresave minerale të thata dhe të ngurta dhe, gjithashtu, për sipërfaqet e modifikuara prej cementit dhe pllakave të llaçit-kartonit. Mund të aplikohet edhe mbi muret që janë bojatisur paraprakisht me ngjyra disperse. Ngjyra disperse COOL mund të nuancohet me tonerat e koncentruar COOL, për të arritur nuanca pastel. NGJYRA COOL POL aplikohet furçë, rul ose spërkatëse, më së shpeshti në dy shtresa. Holloni me ujë (15-20%) sipas nevojës. TEMPERATURA E PUNËS: Temperatura optimale e punës është midis 10°C dhe 30°C. Të mos aplikohet nën 5°C. KONSUMIM: 125-180 ml/m² në dy shtresa në varësi nga niveli i porozitetit dhe absorbimit të nënshtresës.

ENG

COOL POL

CHARACTERISTICS AND PURPOSE: The COOL POL – ecological paint for interior wall surfaces. It is intended for decorative protection of interior wall surfaces and ceilings. It is resistant to dry wiping, it is of high opacity and whiteness, breathable, generous and does not close the surface. It is suitable for all kinds of mineral, dry and hard surfaces, blended cement surfaces and plasterboards, for walls already painted with dispersion paints. The COOL POL can be tinted with COOL concentrate toners to obtain pastel shades. The COOL POL is applied with a brush, roller or spray, usually in two layers. Dilute with distilled water from 15% - 20% as necessary. WORKING TEMPERATURE: Optimal working temperature is from 10°C to 30°C. It should not be used at temperatures lower than 5°C. CONSUMPTION: 125-180 ml/m² in two layers, depending on the porosity and the degree of absorption of the substrate.

The Art of Color



COOL DIS

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL DIS

OSOBI NE I NAMENA: COOL DIS - ekološka boja za unutrašnje zidne površine. Namijenjena je za dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidnih površina i plafona. Otporna na suvo brisanje, visoke pokrivenosti i beline, paropropusna, izdašna i ne zatvara površinu. Pogodna je za sve vrste mineralnih, suvih i tvrdih podloga, modifikovanih cementnih površina i gips-kartonskih ploča, za zidove već bojene disperzionim bojama. COOL DIS se može nijansirati sa COOL koncentrat tonerima za dobijanje pastelnih nijansi. COOL DIS Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem najčešće u dva sloja. Prema potrebi razrediti vodom od 15%-20%. **RADNA TEMPERATURA:** Optimalna radna temperatura je od 10°C do 30°C. Ne sme se koristiti ispod 5°C. **POTROŠNJA:** 125-180 ml/m² u dva sloja u zavisnosti od poroznosti i upojnosti podloge.

MK

COOL DIS

KARAKTERISTIKI I CEL: COOL DIS eko-boja za vnatrešni sidni površini. Ta e naeneta za dekorativna zaštita na vnatrešni sidni površini i tavani. Otporna e na suvo brišeње, so visoka pokrivenost i belina, propušta parea, izdašna e i ne gi zatvara površinit. Pogodna e za site vidovi na mineralni, suvi i tvrdi površini, modifitsirani cementni površini i gips kartonski plochi za sidovite koji se pretходно боени со дисперзивни бои. COOL DIS може да се нијансира со Cool концентрат тонери за добивање пастелни нијанси. COOL дисперзија се применува со четка, валјак или со шприц, обично во два слоја. Доколку е потребно, се разређува со вода од 15% -20%. **ПОТРОШУВАЧКА:** 125-180 ml/m² во два слоја, во зависност од порозноста и апсорпцијата на подлогата.

ALB

NGJYRA COOL DIS

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME DHE QËLLIMI I PËRDORIMIT: NGJYRA COOL DIS është një ngjyrë ekologjike për sipërfaqet e brendshme të mureve. Përdoret për mbrojtjen zbukuruese të sipërfaqeve të brendshme të mureve dhe plafonëve. E qëndrueshëm ndaj fshirjes, me mbulueshmëri dhe bardhësi të larta dhe e përkueshme nga avulli. Nuk e mbyll sipërfaqen. E përshtatshme për të gjitha llojet e nënshtresave minerale të thata dhe të ngurta dhe, gjithashtu, për sipërfaqet e modifikuara prej cementit dhe pllakave të llaçit-kartonit. Mund të aplikohet edhe mbi muret që janë bojatisur paraprakisht me ngjyra disperseve. Ngjyra disperseve COOL mund të nuancohet me tonerat e koncentruar COOL, për të arritur nuanca pastel. NGJYRA COOL DIS aplikohet furçë, rul ose spërkatëse, më së shpeshti në dy shtresa. Holloni me ujë (15-20%) sipas nevojës. **TEMPERATURA E PUNËS:** Temperatura optimale e punës është midis 10°C dhe 30°C. Të mos aplikohet nën 5°C. **KONSUMIM:** 125-180 ml/m² në dy shtresa në varësi nga niveli i porozitetit dhe absorbimit të nënshtresës.

ENG

COOL DIS

CHARACTERISTICS AND PURPOSE: The COOL DIS - ecological paint for interior wall surfaces. It is intended for decorative protection of interior wall surfaces and ceilings. It is resistant to dry wiping, it is of high opacity and whiteness, breathable, generous and does not close the surface. It is suitable for all kinds of mineral, dry and hard surfaces, blended cement surfaces and plasterboards, for walls already painted with dispersion paints. The COOL DIS can be tinted with COOL concentrate toners to obtain pastel shades. The COOL DIS is applied with a brush, roller or spray, usually in two layers. Dilute with distilled water from 15% - 20% as necessary. **WORKING TEMPERATURE:** Optimal working temperature is from 10°C to 30°C. It should not be used at temperatures lower than 5°C. **CONSUMPTION:** 125-180 ml/m² in two layers, depending on the porosity and the degree of absorption of the substrate.

The Art of Color

**NEVENA****COLOR**

COOL GOLD ACRYLIC

SRB/MNE/BIH/CRO**COOL GOLD ACRYLIC**

OSOBI NE I NAMENA: COOL GOLD Acrylic je ekološka, paropropusna, periva boja koja se odlikuje extra belinom i visokom pokrivnošću. Otporna je na vlažno brisanje. Cool gold acrylic se koristi za dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidova i plafona u stambenim i poslovnim prostorijama. RADNA TEMPERATURA: Optimalna radna temperatura je od 10°C do 30°C. Ne sme se koristiti ispod 5°C. POTROŠNJA: 170-200 ml/m² u dva sloja u zavisnosti od poroznosti i upojnosti podloge. ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE: 18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od 5°C do 25°C.

MK**COOL GOLD ACRYLIC**

KARAKTERISTIK I UPOTREBA: COOL GOLD acrylic е еколошка, пареа пропусна, перива боја која се карактеризира со екстра белина и висока покривност. Таа е отпорна на влажно бришење. COOL GOLD acrylic се користи за декоративна заштита на внатрешни ѕидови и тавани во станбени и комерцијални простории. РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: Оптимална работна температура е од 10°C до 30°C. Не треба да се користи под 5°C. ПОТРОШУВАЧКА: 170-200 мл/м² во два слоја во зависност од порозноста и апсорпцијата. РОК НА ТРАЕЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ: 18 месеци од датумот на пакувањето. Да се чува во оригинална, добро затворена и нештетена амбалажа на температура од 5°C до 25°C.

ALB**COOL GOLD ACRYLIC**

VEÇORITË DHE DESTINIMI: COOL GOLD acrylic është ngjyrë ekologjike, e përshkueshme nga avulli, që mund të lahet, shquhet për mbulueshmëri të lartë. Është rezistuese ndaj fërkimit të lagët. Përdoret për mbrojtjen dekorative të mureve dhe të tavaneve në ambiente të banimit dhe ambiente për menaxhim. TEMPERATURA E PUNËS: Temperatura optimale e punës është 10°C deri 30°C. Nuk guxon të përdoret nën 5°C. KONSUMIMI: 170-200 ml/m² në dy shtresa varësisht nga poroziteti dhe përthithshmëria e shtresës. AFATI I PËRDORIMIT DHE MAGAZINIMI: 18 muaj nga data e shtypur në ambalazh. Ruhët në ambalazh origjinal të fabrikës, mirë të mbyllur dhe të padëmtuar në temperaturë nga 5°C deri 25°C.

ENG**COOL GOLD ACRYLIC**

Is an eco-friendly, vapour permeable and washable paint that is distinguished by exquisite whiteness, high covering power and resistance to wet scrubbing. Cool gold acrylic is used for decorative protection of interior walls and ceilings in residential and business premises. CONSUMPTION: 170-200 ml/m² in two coats subject to porosity and absorption capacity of the surface. CONSUMPTION: 8-10 m²/l in one layer. SHELF LIFE AND STORAGE: 18 months from the date embossed on the packaging. Store in the original, tightly sealed and undamaged factory packaging at a temperature between 5°C and 25°C.

The Art of Color

**NEVENA****COLOR**

COOL AKRILFAS

SRB/MNE/BIH/CRO**COOL AKRILFAS**

Osobine i namena: COOL AKRILFAS-je kvalitetna boja za fasade na bazi akrilata. Odlično prijanja na mineralnu podlogu, ima visoku pokrivnu moć i belinu, paropropusna, vodoodbojna, postojana na atmosferske uticaje i UV zračenje. Koristi se za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih zidnih površina, za zaštitu zidova u enterijeru od: raznih vrsta maltera, betona, gas-betona, opeka, reparaciju i bojenje starih fasadnih površina i sl. Ne preporučuje se upotreba i bojenje za sveže, još nekarbonizovane krečno i krečno-cementne površine (stare najmanje 28 dana). Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem u dva sloja. Prema potrebi boju razrediti vodom od 10-15%. Optimalna radna temperatura je od 10°C do 30°C. Ne sme se koristiti ispod 5°C. Izbegavati upotrebu fasadne boje po kiši, magli, vetru i jakom suncu. Sveže ofarbane površine zaštititi od atmosferskih uticaja zastorima najmanje 24 h. Potrošnja: 170-310 ml/m² u dva sloja u zavisnosti od poroznosti i upojnosti podloge.

МК COOL АКРИЛФАС

COOL AKRILFAS е квалитетна боја за фасади на акрилна основа Таа има одлична адхезија на минерална подлога, висока покривност и белина, пропушта пара, водоотпорност, отпорност на атмосферска влијанија и УВ зрачење. Таа се користи за заштита и декорација на надворешни сидни површини, за заштита внатрешните сидови од: различни видови на малтер, бетон, гас бетон, тули, репарирање и бојење стари фасадни површини и сл. Не се препорачува за користење за бојење врз повеќе свежа и некарбонизирани варовоцементни површини (најмалку 28 дена). Применуваат се со четка, валјак или со шприц во два слоја. Доколку е потребно, се разредува со вода од 10-15%. Оптимална работна температура е од 10°C до 30°C. Производот не треба да се користи под 5°C. Избегнувајте употреба фасадна боја во дожд, магла, силен ветер и сонце. Свеже обоени површини да се заштитат од атмосферски влијанија со завеси најмалку 24 часа. ПОТРОШУВАЧКА: 170-310 ml/m² во два слоја во зависност од порозност и апсорпцијата на подлогата.

ALB COOL AKRILFAS

COOL AKRILFAS është një ngjyrë cilësore në bazë akrilatesh për fasada. Ngjitet jashtëzakonisht mirë mbi nënshtresa minerale. Kjo ngjyrë ka mbulueshmëri dhe bardhësi të larta, duke qenë njëkohësisht e papërshkueshme nga uji dhe e qëndrueshme ndaj kushteve klimatike dhe rrezeve ultravjollcë. Përdoret për mbrojtjen dhe zbukurimin e sipërfaqeve të mureve të jashtme, si edhe për mbrojtjen e mureve të brendshme të bëra prej: llojeve të ndryshme të llaçit, betonit, gaz-betonit dhe tullave, dhe gjithashtu për riparimin dhe bojatisen e sipërfaqeve të fasadave të vjetra etj. Nuk rekomandohet për bojatisen e sipërfaqeve akoma jo të karbonizuara prej gëlqeres ose gëlqeres-çimentos (duhet të kenë kaluar së paku 28 ditë). Aplikohet me furçë, rul ose spërkatëse, në dy shtresa. Holloni me ujë (10-15%) sipas nevojës. Temperatura optimale e punës është midis 10°C dhe 30°C. Të mos aplikohet nën 5°C. Shmangni përdorimin e ngjyrave për fasada në rast shiu, mjegulli, ere dhe dielli të fortë. Sipërfaqet të sapobojatitura duhet të mbrohen nga kushtet atmosferike për së paku 24 orë. KONSUM: 170-310 ml/m² në dy shtresa në varësi nga niveli i porozitetit dhe absorbimit të nënshtresës.

ENG COOL AKRILFAS

COOL AKRILFAS is a quality façade paint based on acrylate. It exceptionally adheres the mineral base and has exceptional covering power and whiteness, being vapor permeable, water repellent, resistant to atmospheric influences and UV radiation. It is used for protection and decoration of exterior walls, protection of interior walls against: various types of plasters, concrete, gas-concrete, bricks, reparation and painting of old façade surfaces, etc. It is not recommended to use the product on fresh, still non-carbonized gauged mortar surfaces (at least 28 days old). It is applied by brush, roller or spraying in two layers. As needed, dilute the paint with water by 10-15%. The optimum working temperature is between 10°C and 30°C. It must not be used below 5°C. Avoid the use of façade paint during the rain, fog, wind and strong sun. Freshly painted surfaces should be protected against atmospheric influences with covers during the period of at least 24 h. CONSUMPTION: 170-310 ml/m² in two layers depending on the base porosity and absorption.

The Art of Color



Cool
WetGlet

COOL FLÜSSIGE SPACHTELMASSE
COOL READY TO USE LEVELLING MASS
TEČNA GLET MASA ZA IZRAVNANJE



25 kg

COOL WET GLET - TEČNI GLET

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL WET GLET - TEČNI GLET

COOL TEČNA GLET MASA je već pripremljena fina masa za izravnavanje i zaglađivanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina. Preporučena debljina sloja je 2 mm. Pogodna je za površine kao što su mineralni malteri, beton i gipsane ploče. Nasnosi se ručno i mašinski, lako se obrađuje i brusi. Izrađena je od specijalnog veziva, kvalitetnih punila i specijalnih aditiva. Zidne površine moraju biti očišćenje od prašine, masti i drugih nečistoća. Pre nanošenja COOL TEČNE GLET MASE zidove impregnirati COOL akrilnom podlogom. Nakon sušenja, svaki sloj nanosa treba dobro izbrusiti odgovarajućim brusnim papirom. Vreme sušenja, pre nanošenja narednog sloja pri optimalnim uslovima je 10-12 časova. Površine koje su potpuno suve mogu se bojiti svim vrstama disperzionih boja. POTROŠNJA: 1.5-2.0 kg/m² u dva sloja i 2mm debljine.

MK

COOL WET GLET - TEČNA GLET MASA

COOL TEČNA GLET MASA e veće podgotvena fina masa za izramnuвање и мазнење внатрешни сидни и плафонски површини. Препорачана дебелина на слојот е 2 mm. Погодна е за површини како што се минералните малтери, бетон и гипс плочите. Се наносува рачно и машински, лесно се обработува и бруси. Изработена е од посебно поврзно средство, квалитетно полнење и специјални адитиви. Пред наносувањето на COOL TEČNA GLET MASA импрегнирајте ги сидовите со соодветна COOL акрилна подлога. По сушењето, секој нареден слој што се наносува треба добро да се избруси со соодветена хартија за брусење. Времето за сушење, пред наносувањето на следниот слој при оптимални услови е 10-12 часа. Површините што се потполно суви може да се обојат со сите видови дисперзни бои. ПОТРОШУВАЧКА: 1.5-2.0 kg/m² во два слоја и 2 mm дебелина. elő feltételek mellett 10-12 óra. A teljesen száraz felületek festhetőek minden típusú diszperziós festékkel. FOGYASZTÁS: 1.5-2.0 kg/m² két rétegben és 2 mm vastagságban.

ALB

COOL WET GLET - MASË E LËNGSHME PËR LËMIM

COOL MASË E LËNGSHME PËR LËMIM është masë e përgatitur e imët për rrafshimin dhe lëmimin e sipërfaqeve të brendshme të mureve dhe taveve. Trashësia e rekomanduar e shtresës është 2 mm. Është e përshtatshme për sipërfaqe si çë janë suva minerale, betoni dhe pllaka gipsi. Aplikohet me dorë dhe me makinë, lehtë përpunohet dhe grihet. Përbëhet nga lidhës special, mbushës cilësor dhe aditivë të veçantë. Sipërfaqet e mureve duhet të jenë të pastërta nga pluhuri, yndyra dhe papastërtitë e tjera. Para aplikimit të COOL MASËS E LËNGSHME PËR LËMIM impregnojini muret më COOL bazë akrilike. Pas tharjes, çdo shtresë të aplikuar duhet të gërryhet mirë me letër zmerile të përshtatshme. Koha e tharjes, para aplikimit të shtresës tjetër në kushte optimale është 10-12 orë. Sipërfaqet që janë plotësisht të thata mund të lyhen me të gjitha llojet e bojrave të dispersionit. KONSUMI: 1.5-2.0 kg/m² në dy shtresa dhe trashësi 2mm.

ENG

COOL WET GLET - LIQUID SKIM COAT

COOL LIQUID SKIM COAT is a ready-to-use rendering paste for levelling and smoothing of interior wall and ceiling surfaces. The recommended coat thickness is 2 mm. It is suitable for surfaces such as mineral plasters, concrete and drywalls. Apply by hand or mechanically. It is easy to apply and sand. The skim coat is made of a special binder, quality fillers and special additives. Wall surfaces must be cleaned of dust, grease and other impurities. Prior to application of COOL LIQUID SKIM COAT, impregnate the walls with COOL acrylic primer undercoat. After drying, sand each layer with suitable sandpaper. The drying time before applying the next layer under optimal conditions is 10-12 hours. Completely dry surfaces can be painted with any type of dispersion paints. CONSUMPTION: 1.5-2.0 kg/m² in two layers and 2mm thickness.

The Art of Color



COOL GLET MASA

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL GLET MASA

OPŠTI PODACI I NAMENA: Praškasta glet masa na bazi kreča je jednokomponentna masa koja se koristi za fino izravnavanje zidova i plafona u enterijeru. Izradjena je od polimernih veziva, punila, ugušćivača i odgovarajućih aditiva. Nanosi se ručno, nerđajućom metalnom gletaricom u dva sloja debljine do 4 mm, na sve vrste maltera, betona i gipsanih ploča, kao i na već bojene zidove. OSOBINE: bela, lako se nanosi, lako se brusi, paropropustljiva, idealna podloga za sve vrste završnih premaza. POTROŠNJA: 1.0-1.5kg/m² u jednom sloju.

MK COOL MASA ZA GLETUVAŃE

OPŠTI PODATOЦИ И НАМЕНА: Прашката глет маса на основа на вар е еднокомпонента маса која се користи за фино израмнување на сидови и плафони во внатрешни простории. Таа е направена од полимерни врзивни средства, полнила, средства за вгуснување и соодветни адитиви. Таа може да се нанесува рачно со метална мистрија која не рѓа во два слоја со дебелина од 4 мм, за сите видови на малтер, бетон и гипс плочи, како и на претходно бојадисани сидови. КАРАКТЕРИСТИКИ: бела, лесно се применува, лесно се бруси, порозна на пареа, идеална основа за сите видови на завршни премази. ПОТРОШУВАЧКА: 1.0-1.5 кг/м² во еден слој.

ALB MASA E PLUHROSUR PËR LËMIMIN E SIPËRFAQEVE COOL

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME DHE QËLLIMI I PËRDORIMIT: Masa e pluhurosur për lëmimin e sipërfaqeve në bazë gëlqereje është një masë një-komponentësh, e cila përdoret për nivelimin e mureve dhe plafonëve në hapësirat e brendshme. Ajo prodhohet me ngjitës polimerikë, lëndë mbushëse, lëndë trashëse dhe aditiva. Aplikohet manualisht, me një përdaf prej metali të pandrykshëm, në dy shtresa me një trashësi deri në 4 mm. Përdoret me të gjitha llojet e llaçit, betonit dhe pllakave të allçisë, si edhe mbi muret të bojatitura paraprakisht. VEÇORITË: E bardhë, Aplikohet lehtë, Lëmohe lehtë, E përshkueshme nga avulli, Nënshtrës ideale për të gjitha llojet e shtresave përfundimtare. KONSUMIM: 1.0-1.5kg/m² në një shtresë.

ENG COOL LEVELING MASS

GENERAL INFORMATION AND PURPOSE: Powdery lime-based skim plaster is a single component material that is used for fine leveling of walls and ceilings in the interior. It is made of polymeric binding agents, fillers, thickening agents and adequate additives. It is applied manually with a stainless metal trowel in two layers of thickness up to 4 mm to all kinds of mortar, concrete and gypsum boards, as well as on painted walls. FEATURES: white, easy to apply, easy to sand, vapor-permeable, an ideal base for all kinds of topcoats. CONSUMPTION: 1.0-1.5 kg/m² in one layer.

The Art of Color



COOL ISPUNA

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL ISPUNA

COOL ISPUNA je praškasti materijal na bazi gipsa, sa dodatkom određenih aditiva i prirodnih punila. Namenjen je za ispunjavanje spojeva gips-kartonskih ploča, sa polukružnim HRAK i zakošenim AX ivicama, uz korišćenje bandaż traka. Koristi se za ispunu i gletovanje spojeva, popunjavanje neravnina i oštećenja, kao i šrafova za pričvršćivanje gips-kartonskih ploča. Jednostavno se priprema i lako nanosi. Odlikuje se dobrim prijanjanjem, dužim otvorenim vremenom rada i čvrstoćom. POTROŠNJA: 0.2-0.5 kg/m² za ispunu spojeva u zavisnosti od mesta i tipa spoja. ROK UPOTREBE: 12 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C.

MK COOL ISPUNA

COOL ISPUNA е прашкаст материјал на база на гипс, со додавање на одредени адитиви и природни полнила. Наменет е за пополнување на споеви на гипс-картонски плочи, со полукружен HRAK и закосени AX рабови, со користење на бандаж ленти. Се користи за пополнување и глетување на spojki, пополнување на нерамнини и оштетувања, како и шrafovi за прицврстување на гипс-картонски плочи. Едноставно се подготвува и лесно се наноси. Се карактеризира со добра адхезија, подолго отворено време за работа и цврстина. ПОТРОШУВАЧКА: 0.2-0.5 kg/m² за пополнување на spojki во зависност од местото и типот на spojot. РОК НА УПОТРЕБА: 12 месеци да се чува во оригинална, добро затворена и неоштетена амбалажа на температура од +5°C до +25°C.

ALB ISPUNA

COOL MBUSHJA është material pluhuri me bazë gipsi, me shtojcë të aditivëve të caktuar dhe mbushësve natyralë. Është menduar për mbushjen e lidhësve të pllakave të gipsit - kartonit, me HRAK gjysmërrethore dhe tehe të pjerrëta AX, duke përdorur shiritin bandazh. Përdoret për mbushjen dhe lëmimin e lidhësve, mbushjen e pabarazive dhe dëmtimeve, si dhe për vidat për fiksimin e pllakave të gipsit - kartonit. Është e thjeshtë për t'u përgatitur dhe lehtë aplikohet. Karakterizohet me ngjitje të mirë, me kohë pune më të gjatë të hapur dhe me forcë. SHPENZIMI: 0.2-0.5 kg/m² për mbushjen e lidhësve në varësi nga vendi dhe llojit të lidhësve. AFATI I PËRDORIMIT: 12 muaj të ruani në ambalazhin origjinal, të mbyllur mirë dhe të padëmtuar në temperaturë prej +5°C deri +25°C.

ENG COOL FILLING

COOL FILLING is a powder material based on gypsum, with the addition of certain additives and natural fillers. It is intended for filling plasterboard joints, with semicircular HRAK and beveled AX edges, using bandage tapes. It is used for filling and smoothing joints, filling unevenness and damage, as well as screws for fixing plasterboard panels. It is simple to prepare and easy to apply. It is characterized by good adhesion, longer open working time and firmness. CONSUMPTION: 0.2-0.5 kg/m² for joint filling, depending on the location and type of joint. SHELF LIFE: store for 12 months in the original, well-closed and undamaged packaging at a temperature of +5°C to +25°C.

The Art of Color



COOL 09 LEPAK ZA PLOČICE

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL 09 LEPAK ZA PLOČICE

OPŠTI PODACI I NAMENA: COOL 09 je lepak za keramičke pločice izradjen na bazi hidrauličnih veziva, specijalnih aditiva i posebno odabranih mineralnih punila i filera. Namenjen je za lepljenje keramike na zidne i podne površine, pogodan za ugradnju prirodnog upijajućeg kamena i terakota pločica, kao i siporeks odnosno gas-betonskih blokova. Zidne i podne površine moraju biti čvrste izradjene od maltera na bazi cementa, kreča i betona. Potrošnja: 3,0-3,5 kg/m² u zavisnosti od kvaliteta podloge, pločica, tehnike i debljine nanosa.

МК COOL 09 ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ

Вид на производ и намена: COOL 09 е лепило за керамички плочки изработено на база на хидраулични врзувачи, специјални адитиви и посебно избрани минерални полнила и филтри. Наменето е за лепење на керамика на сидни и подни површини, погодно е за вградување на природно впивачки камен и теракота плочки, како и за сипорекс односно гас-бетонски блокови. Сидните и подните површини мора да бидат цврсти и изработени од малтер на база на цемент, вар и бетон. Потрошувачка: 3,0-3,5 kg/m² во зависност од квалитетот на подлогата, плочките, техниката и дебелината на наносот.

ALB COOL 09 NGJITËS PËR PLLAKA QERAMIKE

Lloji i produktit dhe qëllimi e përdorimit: COOL 09 është një ngjitës për pllaka qeramike i fabrikuar në bazë të lëndëve ngjitëse hidraulike, aditivëve të posaçëm dhe lëndëve mbushëse minerale të përzgjedhura. Përdoret në ngjitjen e elementeve qeramike mbi sipërfaqen e mureve dhe dysHEMEVE, si edhe për montimin e gurëve natyrorë absorbues, pllakave të terakotës dhe blloqeve të siporeksit dhe gaz-betonit. Sipërfaqet e mureve dhe dysHEMEVE duhet të jenë të ngurta dhe të mbuluar me llaç në bazë çimentoje, gëlqereje ose betoni. Konsum: 3,0-3,5 kg/m² në varësi nga kualiteti i nënshtresave dhe pllakave, si edhe nga teknika e aplikimit dhe trashësia e shtresës së aplikuar.

ENG COOL 09 CERAMIC TILE ADHESIVE

Type and purpose of the product: COOL 09 is an adhesive for ceramic tiles produced based on hydraulic binders, special additives and specially selected mineral fillers. It is designed for bonding ceramics on wall and floor surfaces, suitable for the installation of natural absorbing stone and terracotta tiles as well as aerated concrete blocks. Wall and floor surfaces must be solid and made of plaster based on cement, lime or concrete. Consumption of material: 3.0-3.5 kg/m² depending on the quality of substrate, tiles, adhesive applying technique and thickness.



The Art of Color



COOL 011 LEPAK ZA PLOČICE

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL 011 LEPAK ZA LEPLJENJE KERAMIČKIH PLOČICA

COOL 011 lepak za keramičke pločice izrađen je na bazi hidrauličnih veziva, sintetičkih polimera, specijalnih aditiva i posebno odabranih punila. Namenjen je unutrašnjoj upotrebi, za lepljenje neupijajuće pločice na čvrste zidne i podne površine (izrađene od maltera na bazi cementa, kreča i betona) visoke čvrstoće i dobre prionljivosti. Lepljenje: 2,5–4,0 kg/m² u zavisnosti od kvaliteta podloge, pločica, tehnike i debljine nanosa.

МК COOL 011 ЛЕПИЛО ПЛОЧКИ

COOL 011 лепило за керамички плочки изработено е на база на хидраулични врзувачи, синтетички полимери, специјални адитиви и посебно одбрани полнила. Наменет е за внатрешна употреба, за лепење на неапсорбирачки плочки на цврсти ѕидни и подни површини (изработени од малтер на база на цемент, вар и бетон) со висока цврстина и добра адхезија. Лепење: 2,5–4,0 kg/m² во зависност од квалитетот на подлогата, плочките, техниката и дебелината на наносот.

ALB COOL 011 NGJITËS PËR PLLAKA QERAMIKE

COOL 011 ngjitës për pllaka qeramike është bërë në bazë të lidhësve hidraulikë, polimereve sintetike, aditivëve specialë dhe mbushësve të përzgjedhur posaçërisht. Është i destinuar për përdorim të brendshëm, për ngjitjen e pllakave jo absorbuese në sipërfaqe të forta të murit dhe dyshemesë (nga llaçi (suva) me bazë çimentoje, gëlqere dhe betoni) me qëndrueshmëri të lartë dhe ngjitje të mirë. 2,5–4,0 kg/m² në varësi të cilësisë së nënshtresës, pllakave, teknikës dhe trashësisë së vendosjes.

ENG COOL 011 CERAMIC TILE ADHESIVE

COOL 011 adhesive for ceramic tiles is made on the basis of hydraulic binders, synthetic polymers, special additives and specially selected fillers. It is intended for internal use, for gluing non-absorbent tiles on solid wall and floor surfaces (made of mortar based on cement, lime and concrete) with high strength and good adhesion. Bonding: 2.5–4.0 kg/m² depending on the quality of the substrate, the tiles, the technique and the thickness of the application.

The Art of Color



COOL 016 LEPAK ZA PLOČICE

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL 016 LEPAK ZA LEPLJENJE KERAMIČKIH PLOČICA

OPŠTI PODACI I NAMENA: COOL 016 lepak za keramičke pločice je elastični lepak izrađen na bazi hidrauličnih veziva, sintetičkih polimera, specijalnih aditiva i posebno odabranih punila i filera. Namenjen je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, za lepljenje keramike na čvrste, zidne, podne i fasadne površine (izradjene od maltera na bazi cementa, kreča i betona) visoke čvrstoće dobre prionljivosti. Potrošnja: 2,5-4,0 kg/m² u zavisnosti od kvaliteta podloge, pločica, tehnike i debljine nanosa.

МК COOL 016 ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ

Вид на производ и намена: COOL 016 е лепило за плочки, еластично лепило изработено на база на хидраулични врзувачи, синтетички полимери, специјални адитиви и посебно избрани полнила и филтри. Наменето е за надворешна и внатрешна употреба, за лепење на керамика на цврсти сидни, подни и фасадни површини (изработени од малтер на база на цемент, вар и бетон) со висока цврстина, добра адхезија. Потрошувачка: 2,5-4,0 кг/м² во зависност од квалитетот на подлогата, плочките, техниката и дебелината на наносот.

ALB COOL 016 NGJITËS PËR PLLAKA QERAMIKE

Lloji i produktit dhe qëllimi e përdorimit: COOL 016 është një ngjitës elastik për pllaka qeramike i fabrikuar në bazë të lëndëve ngjitëse hidraulike, polimerëve sintetikë, aditivëve të posaçëm dhe lëndëve mbushëse posaçërisht të përzgjedhura. Produkt për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm, për ngjitjen e pllakave qeramike mbi sipërfaqet e ngurta të mureve, dyshemeve dhe fasadave. Sipërfaqet duhet të jenë prej allçie në bazë çimentoje, gëlqereje ose betoni, me ngurtësi dhe ngjithshmëri të lartë. Konsum: 2,5-4,0 kg/m² në varësi nga kualiteti i nënshtresave dhe pllakave, si edhe nga teknika e aplikimit dhe trashësia e shtresës së aplikuar.

ENG COOL 016 CERAMIC TILE ADHESIVE

Product type and purpose: COOL 016 Ceramic Tile Adhesive is an elastic adhesive produced based on hydraulic binders, synthetic polymers, special additives and specially selected fillers. It is designed for indoor and outdoor use, for bonding ceramics on solid wall, floor and facade surfaces (made of plaster based on cement, lime or concrete) of high strength and good adhesion properties. Consumption of material: 2.5-4.0 kg/m² depending on the quality of substrate, tiles, adhesive applying technique and thickness.

The Art of Color



COOL PODLOGA NC 016

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL PODLOGA NC 016

Je specijalni osnovni premaz za sigurno vezivanje lepka COOL 016 na keramičke pločice pri lepljenju pločice na pločicu. Koristi se za absorbirajuće podloge i problematične površine sa osobinom brzog sušenja. Primenuje se na cementnim i suvim površinama kao što su gipsane ploče, beton, pločice itd. POTROŠNJA: 40-130 ml/m² u dva sloja u zavisnosti od poroznosti i upojnosti podloge.

MK

COOL OSNOVA NC 016

Е специјален основен слој за сигурно врзување на лепилото COOL 016 на керамички плочки при лепење плочка на плочка. Се користи за вливачки подлоги и проблематични површини со својство на брзо сушење. Се нанесува на цементни и суви површини како што се гипсени плочи, бетон, плочки и др. ПОТРОШУВАЧКА: 40-130 ml/m² во два слоја во зависност од порозноста и вливливоста на подлогата.

ALB

COOL NC 016

Është shtresë e posaçme bazë për ngjitjen e sigurt të ngjitësit COOL 016 në pllaka qeramike kur ngjitni pllakë mbi pllakë. Përdoret për nënshtresa absorbuese dhe sipërfaqe problematike me vetinë e tharjes së shpejtë. Aplikohet në sipërfaqe të çiment dhe të thata si pllaka gipsi, beton, pllaka etj. KONSUMI: 40-130 ml/m² në dy shtresa në varësi të porozitetit dhe absorbueshmërisë së nënshtresës.

ENG

COOL NC 016

Is a special primer for safe bonding of the COOL 016 adhesive to ceramic tiles when tiling over tile. It is used for absorbing substrates and problematic surfaces with rapid drying properties. Apply on cement and dry surfaces such as gypsum boards, concrete, tiles, etc. CONSUMPTION: 40-130 ml/m² in two coats depending on porosity and absorption capacity of the substrate.

The Art of Color



COOL BASIC LEPAK ZA STIROPOR I STIRODUR

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL BASIC LEPAK ZA STIROPOR I STIRODUR

COOL BASIC LEPAK kao osnovni deo u termoizolacionom sistemu, koristi se za lepljenje toplotno-izolacionih ploča od stiropora na mineralne podloge. Nije namenjen za lepljenje (armiranje) mrežice niti kao završni sloj. Izrađen na bazi hidrauličnih polimera, cementa, mineralnih punila i aditiva. Nanosi se čeličnom, nerđajućom gletaricom. Podloga mora biti ravna, čvrsta, suva, čista, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Nakon upotrebe alat oprati vodom. Izdašnost: 3-4 kg/m². Rok upotrebe: 12 meseci.

МК

COOL BASIC ЛЕПАК ЗА СТИРОПОР И СТОРОДУР

COOL BASIC ЛЕПАК како основен дел во термоизолациониот систем, се користи за лепење на топлинско-изолациони плочи од стирупор на минерални подлоги. Не е наменет за лепење (армирање) на мрежичка или како завршен слој. Изработен е на база на хидраулични полимери, цемент, минерални полнила и адитиви. Се наноси со челична нерѓосувачка глетарка. Подлогата мора да биде рамна, цврста, сува, чиста, без слабоврзувачки делови и масни дамки. Алатот по употреба да се измие со вода. Потрошувачка: 3-4 kg/m². Рок на употреба: 12 месеци.

ALB

NGJITËS COOL BASIC PËR STIROPOR DHE STORODUR

NGJITËS COOL BASIC, si pjesë themelore në sistemin e izolimit termik, përdoret për ngjitjen e paneleve termoizoluese të bëra nga stiropori në nënshtesa minerale. Nuk është i destinuar për ngjitjen (përforcimin) e rrjetës ose si shtresë përfundimtare. Është përgatitur në bazë të polimereve hidraulike, çimentos, të mbushësve minerale dhe aditivëve. Aplikohet me mistri prej çeliku inox. Sipërfaqja duhet të jetë e rrafshët, e fortë, e thatë, e pastër, dhe shtresave dobët të lidhura dhe njolla të yndyrshme. Pas përdorimit veglat lajini me ujë. Konsumi: 3-4 kg/m². Afati i përdorimit: 12 muaj.

ENG

COOL BASIC GLUE FOR STYROFOAM AND STORODUR

COOL BASIC GLUE, as a basic part of the thermal insulation system, is used for gluing heat-insulating panels made of styrofoam to mineral substrates. It is not intended for gluing (reinforcing) mesh or as a final layer. It is made on the basis of hydraulic polymers, cement, mineral fillers and additives. It is applied with a steel, stainless trowel. The surface must be flat, solid, dry, clean, without weakly connected parts and greasy stains. After use, wash the tools with water. Coverage: 3-4 kg/m². Shelf life: 12 months.

The Art of Color



COOL UNI GRADJEVINSKI LEPAK ZA STIROPOR I MREŽICU

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL UNI GRADJEVINSKI LEPAK ZA STIROPOR I MREŽICU

Namena: COOL Uni gradjevinski lepak za stiropor i mrežicu izrađen je na bazi polimera i cementa za lepljenje toplotno-izolacionih ploča od stiropora i armiranje mrežice. Priprema podloge: Podloge od betona starog najmanje 2 meseca, opeke, produžnog maltera, gasbetona, salonita i dr., moraju biti ravne, čvrste, suve, čiste i nesmrznute. Priprema mase: Sadržaj vreće od 25 kg zamešati sa cca 6 litara vode, ručno ili elektromešačem, dok masa ne postane homogena. Smešu ostaviti da odstoji cca 10 minuta i ponovno promešati. Optimalna radna temperatura je od 5°C do 30°C. Utrošak: 3,0-4,0 kg/m².

MK

COOL UNI GRADEŽNO LEPILO ZA STIROPOR I MREŽKA

Цел: COOL Uni градежно лепило за стирупор и мрежа направено на основа полимер и цемент за лепење на топлотно-изолацијски плочи од стирупор и зајакнување со мрежа. Подготовка на подлогата: Супстратите на бетон треба да бидат најмалку 2 месеци стари, тула, сидарски малтер, гас бетон, азбест, итн, мора да бидат рамни, цврсти, суви, чисти и не смрзнати. Подготовка на масата: Содржината во вреќата од 25 кг се меша со околу 6 литри вода, рачно или со електромешач, додека смесата е хомогена. Оставете ја смесата да одстои околу 10 минути и се промешува повторно. Оптимална работна температура е од 5°C до 30°C Потрошувачка: 3,0-4,0 кг/м².

ALB

COOL UNI NGJITËSI NDËRTIMORE PËR STIROPOR DHE RRJETËZA

Përdorim: COOL universal ngjitësi ndërtimor për stiropor dhe rrjetëza është fabrikuar në bazë polimerësh dhe cementi. Përdoret për ngjiten e pllakëve termo-izoluese prej stiroporit, si edhe për përforcimin e rrjetëzave. Përgatitja e nënshtresës: Nënshtresat prej betoni me të vjetra se 2 muaj, tullat, llaçet e kombinuara, gasbetoni, salonita etj. duhet të jenë të rrafshëta, të ngurta, të thata, të pastra dhe të pangrira. Përgatitja e masës: Përmbajtja e një thesi prej 25 kg përzihet me afërsisht 6 litra ujë, manualisht ose me ndihmë të një përzierëseje elektrike, derisa masa të bëhet homogjene. Lini përzierjen të pushojë për afërsisht 10 minuta dhe përzini përsëri. Temperatura optimale e punës është midis 5°C dhe 30°C. Konsumim: 3,0-4,0 kg/m².

ENG

COOL UNI CONSTRUCTION ADHESIVE FOR POLYSTYRENE AND MESH

Purpose: COOL Uni construction adhesive for polystyrene and mesh is polymer- and cement-based and is used for bonding heat-insulating panels of polystyrene and reinforcing of the mesh. Surface preparation: The concrete surfaces at least 2 months old, surface made of brick, masonry mortar, gas concrete, asbestos, etc. must be flat, solid, dry, clean and not frozen. Preparing the mass: Mix the contents of a 25kg bag with approx. 6l of water, manually or using an electric mixer, until the mixture is homogeneous. Leave the mixture to stand for about 10 minutes and stir again. The optimum working temperature is between 5°C and 30°C. Consumption: 3,0-4,0 kg/m².

The Art of Color



COOL SUPER ELASTIK

SRB/ MNE/BIH/CRO

COOL SUPER ELASTIK

Je lepak za stiropor, kamenu vunu, stirodu i armiranje. Namena: COOL SUPER ELASTIK lepak izrađen je na bazi polimera cementa i specijalnih aditiva za lepljenje i armiranje toplotno-izolacionih ploča od :stiropora, stirodura, kamene vune na mineralne podloge. Priprema podloge: Podloge od betona starog najmanje 2 meseca, opeke, produžnog maltera, gasbetona, salonita i dr., moraju biti ravne, čvrste, suve, čiste i nesmrznute. Priprema mase: Sadržaj vreće od 25 kg zamešati sa cca 6-6,5 litara vode, ručno ili elektromešačem, dok masa ne postane homogena. Smešu ostaviti da odstoji cca 10 minuta i ponovno promešati. Optimalna radna temperatura je od 5°C do 30°C. Utrošak: Stiropor 3,0-4,0 kg/m²; od 4-5 kg/m² za ekstrudirani stiropor; od 6-7 kg/m² za mineralnu vunu i armiranje.

МК

COOL СУПЕР ЕЛАСТИК

Лепак за стирупор, стиродур, камена волна и армирање. Намена: COOL СУПЕР ЕЛАСТИК лепак направен е од полимери, цемент и специјални додатоци за лепење и армирање на термоизолациски плочи од стирупор, стиродур, камена волна на минерални површини. Припрема на подлогата: Подлогата од бетон стара најмалку 2 месеци, тула, зидарски малтер, газобетон, азбест, итн, мора да биде рамна, цврста, сува, чиста и не замрзната. Подготовка на масата: Содржината од 25 кг се меша со околу 6-6,5 литри вода, рачно или со електрични мешач, додека смесата постане хомогена. Оставете ја смесата да отстои околу 10 минути и повторно се меша. Оптималната работна температурата е од 5°C до 30°C. Потрошувачка: Стирупор 3,0-4,0 kg/m²; од 4-5 kg/m² на ЕПС; 6-7 kg/m² за МВ и армирање.

ALB

Ngjitës COOL SUPER ELASTIK

Për stiropor, lesh mineral, stirodu dhe armim .Qëllim: Ngjitësi COOL SUPER ELASTIK është bërë në bazë polimeresh, çimentoje dhe aditivësh specialë. Ai përdoret në ngjitjen dhe armimin e pllakave prej: stiroporit, stiroduit dhe leshit mineral mbi nënshtresa minerale. Përgatitja e nënshtresës: Nënshtresat prej betonit (me një moshë prej së paku 2 muajsh), tullash, llaçeve të kombinuara, gazbetonit, salonitit etj. duhet të jenë të rrafshëta, të thata, të pastra dhe jo të ngrira. Përgatitja e masës: Përzieni përmbajtjen e një thesi prej 25 kg me afërsisht 6-6,5 litra uji, me dorë ose me ndihmë të një mikseri elektrik, derisa masa të bëhet homogjene. Temperatura optimale e punës është midis 5°C dhe 30°C. Konsumim: Stiropor 3,0-4,0 kg/m²; EPS 4-5 kg/m²; MV dhe armim 6-7 kg/m².

ENG

COOL SUPER ELASTIK

Is glue for polystyrene, mineral wool, Styrodur and reinforcement. Purpose: COOL SUPER ELASTIK glue is made from polymers, cement and special additives for gluing and reinforcement of thermal-insulation boards made from: polystyrene, Styrodur, mineral wool on mineral surfaces. Surface preparation: Surfaces made from at least 2-month old concrete, brick, gauged mortar, gas-concrete, asbestos-cement corrugated sheets, etc., must be flat, solid, dry, clean and non-frozen. Preparation: Mix the content of the 25 kg bag with app. 6-6.5 liters of water, manually or mechanically, until the mixture becomes homogenous. Leave the mixture for app. 10 minutes and then mix again. The optimum working temperature is between 5°C and 30°C. Consumption: polystyrene 3.0-4.0 kg/m²; 4-5 kg/m² for extruded polystyrene; 6-7 kg/m² for mineral wool and reinforcement.

The Art of Color



COOL PODLOGA ZA FASADNI MALTER

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL PODLOGA ZA FASADNI MALTER

Koristi se za ujednačavanje i neutralizaciju podloge pre nanošenja COOL FASADNOG MALTERA. Izrađena na bazi specijalnih emulzija, pigmentata, aditiva i punila. Zidne površine na kojima se nanosi moraju biti čiste, suve, čvrste, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Nanosi se dugodlakim valjkom ili četkom u jednom sloju. Preporuka je da nijansa COOL PODLOGE ZA FASADNE MALTERE bude u istoj nijansi kao i nijansa završne disperzione boje ili maltera. Alat nakon upotrebe oprati vodom. Izdašnost: 4-6 m²/kg u jednom sloju. Rok upotrebe: 18 meseci.

МК

COOL ПОДЛОГА ЗА ФАСАДНИ МАЛТЕРИ

Се користи за изедначување и неутрализација на подлогата пред нанесување на COOL ФАСАДНИОТ МАЛТЕР. Изработена е на база на специјални емулзии, пигменти, адитиви и полила. Сидните површини на кои се нанесува мора да бидат чисти, суви, цврсти, без слабо врзувачки делови и масни дамки. Се нанесува со долговлакнест валјак или четка во еден слој. Се препорачува нијансата на COOL ПОДЛОГАТА ЗА ФАСАДНИ МАЛТЕРИ да биде во иста нијанса како и нијансата на завршната дисперзивна боја или малтер. Алатот по употреба веднаш да се измие со вода. Потрошувачка: 4-6 m²/kg во еден слој. Рок на употреба: 18 месеци.

ALB

SHTRESË COOL PËR SUVAT E FASADËVE

Përdoret për barazimin dhe neutralizimin e shtresës para aplikimit të COOL SUVATË FASADËS. Përgatitur në bazë të emulsioneve të veçanta, pigmenteve, aditivëve dhe mbushësve. Sipërfaqet e murit në të cilat aplikohet duhen të jenë të pastra, të thata, të forta, pa pjesë të lirshme dhe njolla të yndyrshme. Aplikohet me rul apo furçë me fije të gjatë në një shtresë. Rekomandohet që nuanca e COOL SHTRESËS PËR SUVATË E FASADËS të jetë e njëjtë me nuancën si dhe nuanca përfundimtare të dispersionit suvasë. Veglat pas përdorimit lajneni me ujë. Konsumi 4-6 m²/kg në një shtresë. Afati i përdorimit: 18 muaj.

ENG

COOL UNDERCOAT FOR FACADE PLASTERS

It is used for leveling and neutralizing of the substrate before applying COOL FACADE PLASTER. It is made on the basis of special emulsions, pigments, additives and fillers. The wall surfaces on which it is applied must be clean, dry, solid, without weakly connected parts and greasy stains. It is applied with a long-haired roller or brush in one layer. It is recommended that the shade of COOL UNDERCOAT FOR FACADE PLASTERS be the same shade as the shade of the final dispersion paint or plaster. Wash the tools with water after use. Coverage: 4-6 m²/kg in one layer. Shelf life: 18 months.

The Art of Color



COOL FASADNI MALTER ZAGLAĐENI

SRB/MNE/BIH/CRO

COOL FASADNI MALTER ZAGLAĐENI

Koristi se za zaštitu i dekoraciju fasadnih zidnih površina. Izrađen na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, specijalnih aditiva, pigmenta i mineralnih punila. Karakteriše ga dobro prijanjanje na površinu, izuzetna obradivost, visoka čvrstoća i vodoodbojnost. Postojan je na atmosferske uticaje i UV zračenje. COOL FASADNI MALTER se proizvodi u dve strukture i više različitih granulacija: COOL FASADNI MALTER ZARIBANA STRUKTURA R granulacije 1,5 i 2 mm / COOL FASADNI MALTER ZAGLAĐENA STRUKTURA Z granulacije 1; 1,5 i 2 mm. Površina na koju se fasadni malter nanosi mora biti čvrsta, suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja, vodorastvornih soli i ostalih nečistoća. Nanosi se čeličnom, nerđajućom gletaricom u debljini najkrupnijeg zrna. Alat nakon upotrebe odmah oprati vodom. Izdašnost: 3-4 kg/m². Rok upotrebe: 18 meseci.

МК

COOL ФАСАДЕН МАЛТЕР ЗАМАЗНЕТА

Се користи за заштита и декорација на фасадни сидни површини. Изработен е на база на високквалитетна акрилна емулзија, специјални адитиви, пигменти и минерални полнила. Се карактеризира со добра адхезија на површината, исклучителна обработливост, висока цврстина и водоотпорност. Постојан е на атмосферски влијанија и УВ зрачење. COOL ФАСАДЕН МАЛТЕР се произведува во две структури и повеќе различни гранулации: COOL ФАСАДЕН МАЛТЕР ЗАРИБАНА СТРУКТУРА R гранулација 1,5 и 2 mm / COOL ФАСАДЕН МАЛТЕР ЗАМАЗНЕТА СТРУКТУРА Z гранулација 1; 1,5 и 2 mm. Површината на која се наносува фасадниот малтер мора да биде цврста, сува, без слабо врзувачки делови, масни дамки, водоотпорни соли и останати нечистотии. Се наносува со челична нерфосувачка глетарка во дебелина на најкрупното зрно. Алатот по употреба веднаш да се измие со вода. Потрошувачка: 3-4 kg/m². Рок на употреба: 18 месеци.

ALB

COOL SUVA E FASADËS STRUKTURA E NGRITUAR DHE E LËMUAR

Përdoret për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të mureve të fasadës. Përgatitur në bazë të emulsionit akrilik të cilësisë së lartë, aditivëve specialë, pigmenteve dhe mbushësve minerale. E karakterizon ngjitja e mirë në sipërfaqe, punueshmëria e jashtëzakonshme, qëndrueshmëria e lartë dhe rezistenca ndaj ujit. Është rezistent ndaj ndikimeve atmosferike dhe rrezatimit UV. SUVA E FASADËS prodhohet në dy struktura dhe disa granulime të ndryshme: STUKTURA COOL SUVA E FASADËS NGRITUAR R granulimi 1.5 dhe 2 mm / STRUKTURA COOL SUVA E FASADËS E LËMUAR Z granulimi 1; 1.5 dhe 2 mm. Sipërfaqja në të cilën aplikohet suvaja e fasadës duhet të jetë e fortë, e thatë, pa pjesë të lidhura dobët, njolla të yndyrshme, kripëra të tretshme në ujë dhe papastërti të tjera. Aplikohet me mistri prej çeliku inox në trashësinë e kokrrës më të trashë. Pas përdorimit veglat menjëherë lajini me ujë. Konsumi: 3-4 kg/m². Afati i përdorimit: 18 muaj.

ENG

COOL FACADE PLASTER SMOOTH

It is used for protection and decoration of facade wall surfaces. It is made on the basis of high-quality acrylic emulsion, special additives, pigments and mineral fillers. It is characterized by good adhesion to the surface, exceptional workability, high hardness and water repellency. It is resistant to atmospheric influences and UV radiation. COOL FACADE PLASTER is produced in two structures and several different granulations: COOL FACADE PLASTER UNEVEN STRUCTURE R granulation 1.5 and 2 mm / COOL FACADE PLASTER SMOOTH STRUCTURE Z granulation 1; 1.5 and 2 mm. The surface on which the facade plaster is applied must be solid, dry, without weakly connected parts, greasy stains, water-soluble salts and other impurities. It is applied with a steel, stainless trowel in the thickness of the largest grain. Wash the tools immediately with water after use. Coverage: 3-4 kg/m². Shelf life: 18 months.

The Art of Color



THINNER



ULJANI RAZREĐIVAČ

SRB/MNE/BIH/CRO

ULJANI RAZREĐIVAČ

Koristi se za razređivanje boja i lakova na bazi alkidnih smola kao i za pranje alata i pribora. Rok upotrebe: neograničeno.

МК МАСЛЕН РАЗРЕДУВАЧ

Се користи за разредување на бои и лакови на база на алкидни смоли како и за миеење на алат и прибор. Рок на употреба: неограничен.

ALB TRETËSI VAJOR

Përdret për hollimin e ngjyrave dhe vernikëve në bazë të rrëshirës alkide, si dhe për larjen e veglave dhe pajisjeve. Afati i përdorimit: i pakufizuar.

ENG OIL THINNER

It is used for thinning paints and varnishes based on alkyd resins, as well as for washing tools and accessories. Shelf life: unlimited.

The Art of Color



NITRO DILUENTE

SRB/MNE/BIH/CRO

NITRO DILUENTE

Koristi se za odmašćivanje metalnih površina i za pranje alata i pribora. Rok upotrebe: neograničen.

МК НИТРО ДИЛУЕНТЕ

Се користи за одмастување на метални површини и за миеење на алат и прибор. Рок на употреба: неограничен.

ALB NITRO DILUENTE

Përdret për largimin e yndyrnave nga sipërfaqet metalike dhe për larjen e veglave dhe pajisjes. Afati i përdorimit: I pakufizuar.

ENG NITRO DILUENTE

It is used for thinning nitro-based paints and varnishes, degreasing metal surfaces and for washing tools and accessories. Shelf life: unlimited.

The Art of Color



NITRO RAZREĐIVAČ

SRB/MNE/BIH/CRO

NITRO RAZREĐIVAČ

Koristi se za razređivanje boja i lakova na nitro bazi, odmašćivanje metalnih površina i za pranje alata i pribora. Rok upotrebe: neograničen.

МК НИТРО РАЗРЕДУВАЧ

Се користи за разредување на бои и лакови на нитро база, одмастување на метални површини и за миенење на алат и прибор. Рок на употреба: неограничен.

ALB TRETËSI NITRO

Përdret për hollimin e ngjyrave dhe vernikëve në bazë nitro, si dhe për largimin e yndyrnave nga sipërfaqet metalike dhe për larjen e veglave dhe pajisjes. Afati i përdorimit: i pakufizuar.

ENG NITRO THINNER

It is used for thinning nitro-based paints and varnishes, degreasing metal surfaces and for washing tools and accessories. Shelf life: unlimited.

The Art of Color



POLIURETANSKI RAZREĐIVAČ

SRB/MNE/BIH/CRO

POLIURETANSKI RAZREĐIVAČ

Koristi se za razređivanje poliuretanskih lakova i premaza. Rok upotrebe: neograničen.

MK ПОЛИУРЕТАН РАЗРЕДУВАЧ

Се користи за разредување на полиуретански лакови и премази. Рок на употреба: неограничен.

ALB TRETËS POLIURETANI

Përdoret për hollimin llaqeve dhe vernikëve poliuretanskih poliuretani. Afati i përdorimit: i pakufizuar.

ENG POLYURETHANE THINNER

It is used for thinning polyurethane varnishes and coatings. Shelf life: unlimited.

The Art of Color



AKRILNI RAZREĐIVAČ

SRB/MNE/BIH/CRO

AKRILNI RAZREĐIVAČ

Razređivač za nitro i akrilne premaze sa neograničenim rokom trajanja.

MK

AKRILNI RAZREĐIVAČ

Разредувач за нитро и акрилни премази со неограничен рок на траење.

ALB

TRETËS AKRILIK

Hollues për veshje nitro dhe akrilike me jetëgjatësi të pakufizuar.

ENG

ACRYLIC THINNER

Thinner for nitro and acrylic coatings with an unlimited shelf life.

The Art of Color



ANTIROST

SRB/MNE/BIH/CRO

ANTIROST

Koristi se kao sredstvo koje brzo i efikasno uklanja rđu sa metalnih površina. Pored skidanja rđe, obezbeđuje dugotrajnu zaštitu metalnih površina od korozije. Izdašnost: prema potrebi u zavisnosti od naslaga rđe. Rok upotrebe: 36 meseci.

MK АНТИРОСТ

Се користи како средство кое брзо и ефикасно отстранува рђа од метални површини. Покрај вадењето на рђа, обезбедува долготрајна заштита на металните површини од корозија. Потрошувачка: по потреба во зависност од наслагите рђа. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB ANTIROST

Përdoret si mjet që largon shpejt dhe në mënyrë efikase ndryshkun nga sipërfaqet metalike. Përveç heqjes së ndryshkut, siguron mbrojtje afatgjatë të sipërfaqeve metalike nga korrozioni. Konsumi: sipas nevojës në varësi të sasisë së ndryshkut. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG ANTIROST

It is used as a agent that quickly and effectively removes rust from metal surfaces. In addition to removing rust, it provides long-term protection of metal surfaces from corrosion. Coverage: as needed depending on the amount of rust. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



RAZREĐIVAČ ZA BOJU ZA PUTEVE

SRB/MNE/BIH/CRO

RAZREĐIVAČ ZA BOJU ZA PUTEVE

Koristi se za razređivanje boje za puteve i pranje alata i pribora. Rok upotrebe: neograničen.

МК РАЗРЕДУВАЧ ЗА БОЈА ЗА ПАТИШТА

Се користи за разредување на бои за патишта и за миење на алат и прибор. Рок на употреба: неограничен.

ALB TRETËS PËR NGJYRË PËR RRUGË

Përdoret për hollimin e ngjyrave për rrugë dhe për larjen e veglave dhe pajisjes. Afati i përdorimit: i pakufizuar.

ENG ROAD PAINT THINNER

It is used for thinning road paint and washing tools and accessories. Shelf life: unlimited.

The Art of Color



KUVANI FIRNAJZ

SRB/MNE/BIH/CRO

KUVANI FIRNAJZ

Koristi se za impregnaciju drvenih površina u enterijeru i eksterijeru. Izrađen na bazi prirodnih ulja i specijalnih aditiva za sušenje. Izdašnost: 8-10 m²/l u jednom sloju u zavisnosti od vrste drveta. Rok trajanja: 36 meseci.

МК ВАРЕН ФИРНАЈЗ

Се користи за импрегнација на дрвени површини во ентериерот и екстериерот. Изработен на база на природни масла и специјални адитиви за сушење. Потрошувачка: 8-10 m²/l во еден слој во зависност од видот на дрвото. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB FIRNAJZ I ZIER

Përdoret për impregnimin e sipërfaqeve prej drurit në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Prodhuar në bazë të vajrave natyrale dhe aditivëve të veçantë për tharje. Konsumi: 8-10 m²/l në një shtresë në varësi të llojit të drurit. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG BOILED VARNISH

It is used for the impregnation of wooden surfaces in the interior and exterior. It is made on the basis of natural oils and special additives for drying. Coverage: 8-10 m²/l in one layer, depending on the type of wood. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



NEVENALUX



EMAЈL LAK ZA DRVO I METAL

SRB/MNE/BIH/CRO

EMAЈL LAK ZA DRVO I METAL

Visokosjajni emajl lak za zaštitu i dekoraciju drvenih i metalnih površina u enterijeru i eksterijeru. Izrađen na bazi kvalitetnih alkidnih veziva, pigmentata i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u jedan ili dva sloja. Površina za nanošenje treba da bude suva, čista, bez prašine i masnoće. Za razređivanje i pranje alata koristi se uljani razređivač. Suvo na dodir 6-8 sati. Za nanošenje narednog sloja 24 h. Izdašnost: 8-10 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК ЕМАЈЛ ЛАК ЗА ДРВО И МЕТАЛ

Лак за емајл со висок сјај за заштита и декорација на дрвени и метални површини во внатрешноста и надворешноста. Изработен е на база на квалитетни алкидни врзувачи, пигменти и адитиви. Се наноси со четка, валјак или со прскање во еден или два слоја. Површината за наносење треба да биде сува, чиста, без прав и маснотии. За разредување и миеење на алатот се користи маслен разредувач. Сува на додир 6-8 часа. За наносење на следниот слој 24ч. Потрошувачка: 8-10 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB EМАЈL VERNIK (LLAKË) PËR DRU DHE METAL

Llak me smalt me shkëlqim të lartë për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve prej druri dhe metali në të brendshme dhe të jashtme. Është përgatitur në bazë të lidhësve alkid cilësor, pigmenteve dhe aditivëve. Aplikohet me furçë, rul apo me spërkatje në një ose dy shtresa. Sipërfaqja që do të aplikohet duhet të jetë e thatë, e pastër, pa pluhur dhe yndyrë. Për hollimin dhe larjen e veglave përdoret hollues vaji. Tharje me prekje për 6-8 orë. Për aplikimin e shtresës së ardhshme 24 orë. Konsumi: 8-10 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG ENAMEL VARNISH FOR WOOD AND METAL

High-gloss enamel varnish for the protection and decoration of wooden and metal surfaces in the interior and exterior. It is made on the basis of quality alkyd binders, pigments and additives. It is applied by brush, roller or a spray in one or two layers. The application surface should be dry, clean, free of dust and grease. Oil thinner is used for thinning and washing tools. Touch dry for 6-8 hours. For applying the next layer 24 h. Coverage: 8-10 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



RADIJATOR LAK

SRB/MNE/BIH/CRO

RADIJATOR LAK

Visokosjajni emajl lak za zaštitu i dekoraciju radijatora. Izrađen je od alkidnih veziva, pigmenata, rastvarača i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem u 2 sloja preko odgovarajuće podloge. Za razređivanje i pranje alata koristi se uljani razređivač R306. Sušenje: na dodir 8-12 sati. Za nanošenje narednog sloja 24 sati. Izdašnost: Sa 1l laka može se premazati 8-10 m² u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК

РАДИЈАТОР ЛАК

Високосјаен емајл лак за заштита и декорација на радијатори. Изработен е од специални алкидни смоли, пигменти, растворувачи и адитиви. Се нанесува со четка, ваљак, со пистол во 2 слоја. Се разређува со уљен разређувач Р306. Сув на допир 8-12ч. Следниот слој се нанесува за 24ч. Со 1 л може да се нанесат 8-10м² во еден нанос. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB

LLAK PËR RADIJATORË

Me shkëlqim të lartë për mbrojtjen dhe zbukurimin e radiatorëve. I përpunuar nga lidhjet e veçanta alkaine, pigmenteve, tretësve dhe aditivëve. Lyhet me brushë, cilindër ose piston për ngjyrosje në dy shtresa. Tretet me tretës vaji R306. Për prekje 8-12 orë. Për lyerjen e shtresës tjetër 24 orë. Më 1l ngjyrë mund të lyhen 8-10 m². Afati i përdorimit: Më së paku 36 muaj.

ENG

RADIATOR VARNISH

High-gloss enamel varnish for protection and decoration of radiators. It is made from alkyd binders, pigments, solvents and additives. It is applied with a brush, roller or gun in 2 layers over a suitable substrate. Oil thinner R306 is used for thinning and washing tools. Drying: to the touch 8-12 hours. For applying the next layer 24 hours. Coverage: With 1 liter of varnish, 8-10 m² can be coated in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



OSNOVNA BOJA ZA METAL

SRB/MNE/BIH/CRO

OSNOVNA BOJA ZA METAL

Osnovni premaz za zaštitu metala od korozije. Izradjena je od sintetičkih alkidnih veziva, antikorozivnih, pigmentata, rastvarača i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem na suhu, čistu i odmašćenu površinu u 1-2 sloja. Za razređivanje i pranje alata koristi se uljani razređivač. Sušenje: na dodir 4-6 sati. Za nanošenje narednog sloja 24 h. Izdašnost: Sa 1 kg boje može se premazati 8-10 m² u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК

ОСНОВНА БОЈА ЗА МЕТАЛ

Основна боја за заштити на металот од корозија. Изграден е од алкидни сврзувачи, антикорозивни пигменти, растворувачи и адитиви. Се наноси со четка, ваљак, а пред се со пистол во 1-2 слоја на чиста и брушена површина. Се разређува со уљен разређувач. Сув на допир 4-6 ч. Следниот слој се наноси за 24 ч. Со 1 кг може да се нанесе 8-10 м² во еден нанос. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB

NGJYRË THEMELORE PER METAL

Lyerje themelore për mbrojtje të metalit nga korrozioni. E përpunuar nga lidhjet e veçanta alkaline, pigmenteve antikoroze, tretësve dhe aditivëve. Lyhet me brushë, cilindër ose piston për ngjyrosje. Tretet me tretës vaji. Për prekje 4-6 orë. Për lyerjen e shtresës tjetër 24 orë. Me 1 kg ngjyrë mund të lyhen 8-10 m². Afati i përdorimit: Më së paku 36 muaj.

ENG

METAL PRIMER

Basic coating for protection of metals from corrosion. It is made of synthetic alkyd binders, anticorrosives, pigments, solvents and additives. It is applied with a brush, roller or gun on a dry, clean and degreased surface in 1-2 layers. An oil thinner is used for thinning and washing tools. Drying: to the touch 4-6 hours. For applying the next layer 24 h. Yield: With 1 kg of paint, 8-10 m² can be coated in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



OSNOVNA BOJA ZA DRVO

SRB/MNE/BIH/CRO

OSNOVNA BOJA ZA DRVO

Temeljni premaz za zaštitu građevinske stolarije i predmeta od drveta od atmosferskih uticaja. Izradjen je od alkidnih veziva, pigmentata, rastvarača i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem u dva sloja, na suhu čistu i obrušenu površinu u 1-2 sloja. Za razredjivanje i pranje alata koristi se uljani razredjivač. Sušenje: na dodir 4-6 sati. Za nanošenje narednog sloja 24h. Izdašnost: Sa 1 kg boje može se premazati 6-8 m² u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК

ОСНОВНА БОЈА ЗА ДРВО

Основна боја за заштита на градежна столарија и предмети од дрво од атмосферски вилијанија. Изграден е од алкидни смоли, пигменти и растворувачи и специјални адитиви. Се наносува со четка, ваљак со шприцање, на чиста и брушена површина во 1-2 слоја. Се разредува со уљен разредувач. Сув на допир 4-6 Следниот слој се наносува за 24h. Со 1 kg може да се нанесат 6-8 m² во еден нанос. Рок на употреба: Најмалку 36 месеци.

ALB

NGJYRË VAJI PËR DRU

Lyerje themelore për mbrojtje të drurit në ndërtimtari dhe sendeve prej drurit nga ndikimet atmosferike. E përpunuar nga lidhjet alkaline, pigmenteve, tretësve dhe aditivëve. Lyhet me brushë, cilindër ose piston për ngjyrosje në sipërfaqe të thatë, të pastër dhe të lëmuar në 1-2 shtresa. Tretet me tretës vaji. Për prekje 4-6 orë. Për lyerjen e shtresës tjetër 24 orë. • Me 1 kg ngjyrë mund të lyhen 6-8 m². Afati i përdorimit: Më së paku 36 muaj.

ENG

PRIMER FOR WOOD

Primer for protection of construction carpentry and wooden objects from atmospheric influences. It is made from alkyd binders, pigments, solvents and additives. It is applied with a brush, roller or gun in two layers, on a dry, clean and sanded surface in 1-2 layers. An oil thinner is used for thinning and washing tools. Drying: to the touch 4-6 hours. For applying the next layer 24 hours. Yield: 6-8 m² can be coated with 1 kg of paint in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



LAK ZA DRVO - ČAMCE

SRB/MNE/BIH/CRO

LAK ZA DRVO - ČAMCE

Ekstra sjajni lak za lakiranje drvenih površina. Izrađen je od sintetičkih veziva, rastvarača i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom, umakanjem ili pištoljem na suhu, čistu i obrušenu površinu u 2-3 sloja. Za razređivanje i pranje alata koristi se uljani razređivač. Sušenje: na dodir 6-8 sati. Za nanošenje narednog sloja 24 h. Izdašnost: sa 1 l laka može se premazati 10-12 m² u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК ЛАК ЗА ДРВО - ЧАМЦИ

Ekstra sjajen lak za lakiranje drvenih površina. Izrađen je od sintetičkih veziva, rastvarača i aditiva. Se nanosi sa četkom, valjkom, potopivanjem ili prskanjem sa pištolom na čistu i obrušenu površinu u 2-3 sloja. Se razređuje sa uljanim razređivačem. Suvi na dodir 6-8 h. Sledeći sloj se nanosi za 24 h. Sa 1 l može se naneti 10-12 m² u jednom nanosu. Rok na upotrebu: 36 meseci.

ALB LAK PËR DRU - BARKA

Llak ekstra shkëlqyes për lysterjen e sipërfaqeve të drurit. I përpunuar nga lidhjet e veçanta sintetike, tretësve dhe aditivëve. Lyhet me brushë, cilindër dhe piston për ngjyrosje në sipërfaqe të thatë, të pastër dhe të lëmuar në 2-3 shtresa. Tretet me tretës vaji. Për prekje 6-8 orë. Për lysterjen e shtresës tjetër 24 orë. Me 1 l llak mund të lyhen 10-12 m². Afati i përdorimit: Më së paku 36 muaj.

ENG LACQUER FOR BOATS

Extra glossy varnish for varnishing wooden surfaces. It is made of synthetic binders, solvents and additives. It is applied with a brush, roller, dipping or gun on a dry, clean and sanded surface in 2-3 layers. An oil thinner is used for thinning and washing tools. Drying: to the touch 6-8 hours. For applying the next layer 24 h. Yield: with 1 liter of varnish, 10-12 m² can be coated in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



LAZURA (classic)

SRB/MNE/BIH/CRO

LAZURA

Zaštitno dekorativni premaz za drvo. Štiti drvo od vremenskih uticaja i UV zračenja. Ističe prirodnu teksturu drveta. Izrađen je od alkidnih veziva, pigmentata, voskova, rastvarača i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem u dva sloja, na čistu i suhu površinu. Za pranje alata koristi se uljani razređivač. Sušenje: na dodir 4 - 6 sati. Za nanošenje narednog sloja 12h. Sa 1l lazure može se premazati 10 - 14 m² u jednom sloju. Rok upotrebe 36 meseci.

МК ЛАЗУР

Заштитна декоративна облога за дрво. Го заштитува дрвото од временските услови и УВ зрачењето. Ја нагласува природната текстура на дрвото. Изработен е од алкидни врзиви, пигменти, восоци, растворувачи и адитиви. Се наноси со четка, валјак или пиштол во два слоја, на чиста и сува површина. Разредувачот за масло се користи за миене алати. Сушење: на допир 4-6 часа. За нанесување на следниот слој 12ч. 10 - 14 m² може да се покрие со 1 литар дамка во еден слој. Рок на употреба 36 месеци.

ALB LLAZUR

Veshje dekorative mbrojtëse për dru. Mbron drurin nga moti dhe rrezatimi UV. Ai thekson strukturën natyrale të drurit. Është bërë nga lidhës alkid, pigmente, dyll, tretës dhe aditivë. Aplikohet me furçë, rul ose pistoletë në dy shtresa, në një sipërfaqe të pastër dhe të thatë. Holluesi i vajit përdoret për larjen e veglave. Tharje: në prekje 4-6 orë. Për aplikimin e shtresës tjetër 12h. 10 - 14 m² mund të mbulohet me 1 litër njollë në një shtresë. Afati i ruajtjes 36 muaj.

ENG LAZUR

Protective decorative coating for wood. Protects wood from weather and UV radiation. It emphasizes the natural texture of the wood. It is made of alkyd binders, pigments, waxes, solvents and additives. It is applied with a brush, roller or gun in two layers, on a clean and dry surface. Oil thinner is used for washing tools. Drying: to the touch 4 - 6 hours. For applying the next layer 12h. 10 - 14 m² can be covered with 1 liter of stain in one layer. Shelf life 36 months.

The Art of Color



LAK LAZURA

SRB/MNE/BIH/CRO

LAK LAZURA

Zaštitno dekorativni premaz za drvo sa visokim sjajem. Štiti drvo od vremenskih uticaja i UV zračenja. Ističe prirodnu teksturu drveta. Izrađen je od alkidnih veziva, pigmenata, voskova, rastvarača i aditiva. Nanosi se četkom, sunđerom, potapanjem ili pištoljem u dva sloja, na čistu i suhu površinu. Za pranje alata koristi se uljani razredjivač. Sušenje: na dodir 6-8 sati. Za nanošenje narednog sloja 24 h. Izdašnost: Sa 1 l lazure može se premazati 10 - 14 m² u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК ЛАК ЛАЗУРА

Заштитно декоративен премаз за дрво со висок сјај. Го штити дрвото од временските влијанија. Ја истакнува природната текстура на дрвото. Изграден е од висококвалитетни синтетички сврзувачи со транспарентни пигменти, растворувачи воскови и посебни адитиви. Се нанесува со четка, сунѓер, потопување или прскање во 2 слоја на чиста и сува површина. Се разређува по потреба со уљен разређувач. Сув на допир 6 - 8h. Следниот слој се нанесува за 24h. Со 1 л може да се нанесат 10-14 m² во еден нанос. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB LLAK LLAZUR

Veshje dekorative mbrojtëse për dru. Mbron drurin nga moti dhe rrezatimi UV. Ai thekson strukturën natyrale të drurit. Është bërë nga lidhës alkid, pigmente, dyll, tretës dhe aditivë. Aplikohet me furçë, rul ose pistoletë në dy shtresa, në një sipërfaqe të pastër dhe të thatë. Holluesi i vajit përdoret për larjen e veglave. Tharje: në prekje 4-6 orë. Për aplikimin e shtresës tjetër 12h. 10 - 14 m² mund të mbulohet me 1 litër njollë në një shtresë. Afati i ruajtjes 36 muaj.

ENG LACQUER LAZUR

Protective decorative coating for wood with high gloss. Protects wood from weather and UV radiation. It emphasizes the natural texture of the wood. It is made from alkyd binders, pigments, waxes, solvents and additives. It is applied with a brush, sponge, immersion or gun in two layers, on a clean and dry surface. An oil thinner is used for washing tools. Drying: to the touch 6-8 hours. For applying the next layer 24 h. Yield: With 1 l of glaze, 10 - 14 m² can be coated in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



NITRO EMAJL LAK ZA DRVO I METAL

SRB/MNE/BIH/CRO

NITRO EMAJL LAK ZA DRVO I METAL

Pokrivna boja za zaštitu i dekoraciju drvenih i metalnih površina. Odlikuje se brzim sušenjem, dobrom athezijom i visokom tvrdoćom. Izrađen je od sintetičkih veziva u kombinaciji sa nitrocelulozom, pigmentata, rastvarača i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem u 1-2 sloja. Za razređivanje i pranje alata koristi se nitro razređivač. Sušenje: na dodir 30 min. Za nanošenje narednog sloja 12 h. Izdašnost: Sa 1 l boje može se premazati 8-10 m² u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК

НИТРО ЕМАИЛ ЛАК ЗА ДРВО И МЕТАЛ

Високо сјајна заштитна-декоративна боја за дрво и метал. Се одликује со брго сушење, добра атхезија и висока тврдост. Изграден е од посебни синтетички сврзувачи, нитроцелулоза, пигменти, растворувачи и адитиви. Се наноси со четка, потопување и со пистол. Се разредува со нитро разредувач. Сув на допир 30 мин. Следниот слој се наноси за 12h. Со 1 л може да се нанесе 8-10 м² во еден нанос. Рок на употреба: Најмалку 36 месеци.

ALB

NITRO EMAJLI PËR DRU DHE METAL

Lyerje me shkëlqim të lartë mbrojtës dhe zbukurues për dru dhe metal. Thahet shpejt, përputhet mirë dhe e arin fortësinë e lartë. I përpunuar nga lidhjet e veçanta sintetike, nitrocelulozës, pigmenteve, tretësve dhe aditivëve. • Lyhet me brushë, cilindër ose piston për ngjyrosje në dy shtresa. Tretet me tretës nitrik. Për prejke 30 min. Për lyerjen e shtresës tjetër 12 orë. Me 1 l mund të lyhen 8-10 m². Afati i përdorimit: Më së paku 36 muaj.

ENG

NITRO ENAMEL VARNISH FOR WOOD AND METAL

Covering paint for the protection and decoration of wooden and metal surfaces. It is characterized by fast drying, good adhesion and high hardness. It is made of synthetic binders in combination with nitrocellulose, pigments, solvents and additives. It is applied with a brush, roller or gun in 1-2 layers. A nitro thinner is used for thinning and washing tools. Drying: to the touch 30 min. For applying the next layer, 12 h. Coverage: 8-10 m² can be coated with 1 liter of paint in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



NITRO OSNOVNA BOJA ZA METAL

SRB/MNE/BIH/CRO

NITRO OSNOVNA BOJA ZA METAL

Osnovni premaz za zaštitu metalnih površina. Odlikuje se brzim sušenjem i dobrom adhezijom. Izradjena je od alkidnih veziva, nitro celuloze, antikorozivnih pigmenata, punila, rastvarača i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem na suhu odmašćenu površinu bez korozije i nečistoća. Za razredjivanje i pranje alata koristi se nitro razredjivač. Sušenje: na dodir 30 min. Za nanošenje narednog sloja 12 h. Izdašnost: Sa 1 kg boje može se premazati 8 - 10 m² u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК

НИТРО ОСНОВНА БОЈА ЗА МЕТАЛ

Основна нитро боја за заштита на метални површини. Суши брзо и е одличен баланс на чврстина и еластичност. Изграден е синтетички сврзувачи, нитроцелулоза, пигменти, растворувачи и адитиви. Се наносе са четка, ваљак, со пистол во 1-2 слоја на чиста површина. Се разредува со нитро разредувач. Сув на допир 30 мин. Следниот слој се наносе за 12h. Со 1 кг може да се нанесат 8-10 м² во еден нанос. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB

NITRO NGJYRË THEMELORE PËR METAL

Ngjyrë themelore nitrike për mbrojtje të sipërfaqeve të metalit. Thahet shpejt, përputhet mirë dhe është një balancë l mrekullueshëm i fortësisë dhe elasticitetit. E përpunuar nga kombinimi i lidhjeve sintetike, nitrocelulozës, pigmenteve, tretësve dhe aditivëve. Lyhet me brushë, cilindër dhe veçanërisht me piston për ngjyrosje në 1 - 2 dy shtresa mbi sipërfaqe të pastër dhe pa ngjyrë. Tretet me tretës nitrik. Për prekje 30 min. Për lyerjen e shtresës tjetër 3 orë. Me 1 kg mund të lyhen 8-10 m². Afati i përdorimit: Më së paku 36 muaj.

ENG

NITRO METAL PRIMER

Covering paint for the protection and decoration of wooden and metal surfaces. It is characterized by fast drying, good adhesion and high hardness. It is made of synthetic binders in combination with nitrocellulose, pigments, solvents and additives. It is applied with a brush, roller or gun in 1-2 layers. A nitro thinner is used for thinning and washing tools. Drying: to the touch 30 min. For applying the next layer, 12 h. Coverage: 8-10 m² can be coated with 1 liter of paint in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



NITRO OSNOVNA BOJA ZA DRVO (GRUND)

SRB/MNE/BIH/CRO

NITRO OSNOVNA BOJA ZA DRVO (GRUND)

Osnovni premaz za grundiranje drvenih površina. Izradjen je od alkidnih veziva u kombinaciji sa nitrocelulozom, pigmentata, rastvarača i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem u dva sloja na suhu, čistu i obrušenu površinu. Za razredjivanje i pranje alata koristi se nitro razredjivač. Sušenje: na dodir 30 min. Za nanošenje narednog sloja 12h. Izdašnost: Sa 1 kg boje može se premazati 8-10 m² u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК

НИТРО ОСНОВНА БОЈА ЗА ДРВО (ГРУНД)

Основна боја за грундирање на намештај од дрво пред завршното лакирање. Изграден е од синтетички поврзувачи, пигменти, растворувачи и погодни адитиви. Се нанесува со четка и со пистол на сува чиста и брушена површина во 1-2 слоја со меѓуслојно брушење. Се разредува со нитро разредувач. Сув на допир 30 мин. Следниот слој се нанесува за 12h. Со 1 kg може да се нанесат 8-10 m² во еден нанос. Рок на употреба: Најмалку 36 месеци.

ALB

NITRO NGJYRË VAJI PËR DRU

Lyerje themelore për orënditë prej druri para llakimit final. E përpunuar nga lidhjet sintetike, pigmenteve, tretësve dhe aditivëve të përshtatshëm. Lyhet me brushë ose piston për ngjyrosje mbi sipërfaqen e pastër të lëmuar të drurit në 1-2 shtresa të lëmuara. Tretet me tretës nitrik. Për prekje 30 min. Për lyerjen e shtresës tjetër 12 orë. Me 1 kg ngjyrë mund të lyhen 8-10 m². Afati i përdorimit: Më së paku 36 muaj.

ENG

NITRO WOOD PRIMER (GRUND)

Primer for priming wooden surfaces. It is made of alkyd binders in combination with nitrocellulose, pigments, solvents and additives. It is applied with a brush, roller or gun in two layers on a dry, clean and sanded surface. A nitro thinner is used for thinning and washing tools. Drying: to the touch 30 min. For applying the next layer 12h. Yield: With 1 kg of paint, 8-10 m² can be coated in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



NITRO LAK OSNOVNI/ZAVRŠNI

SRB/MNE/BIH/CRO

NITRO LAK OSNOVNI/ZAVRŠNI

Nitro lak je izrađen od visokokvalitetnih sintetičkih veziva u kombinaciji sa nitro celulozom, organskim rastvaračima i specijalnim aditivima. Nitro lak osnovni namenjen je za zaštitu drvenih površina. Odlikuje se brzim sušenjem, dobrom adhezijom, tvrdoćom i elastičnošću i lako se brusi. Nitro lak završni-sjajni namenjen je za završno lakiranje drvenih površina. Odlikuje se brzim sušenjem, odličnom tvrdoćom i visokim sjajem. Površina na koju se nanosi NITRO LAK - osnovni treba da bude suva i čista. Nitro lak završni - sjajni se nanosi preko Nitro laka osnovnog uz prethodno brušenje. Nitro lak se nanosi pištoljem, četkom ili umakanjem. Izdašnost: sa 1 kg laka može se premazati oko 8-10 m² u jednom sloju. Sušenje: Na temperaturi od 20°C za 30 min. Potpuno suvo za 2-3 časa. Napomena: Pre upotrebe dobro promešati. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК

НИТРО ЛАК ОСНОВНИ/ЗАВРШНИ

Нитро лак се произвеђува од висококвалитетни синтетички смоли во комбинација со нитро целулоза, органски растворувачи и специјални адитиви. Нитро лак : основни наменет е за заштита на дрвени површини. Се одликува со брзо сушење, добра адхезија, со цврстина и еластичност и лесно се брси. Нитро лак : завршни - сјајни се употребува за завршно лакирање на дрвени површини. Се одликува со брзо сушење, одлична цврстина и висок сјај. Површината на која се наносува НИТРО ЛАК - основни треба да биде сува и чиста. Нитро лак завршни : сјајни се наносува врз Нитро лак основни со претходно брусење. Нитро лак се наносува со пиштол, четка или со потопување. Издашност: Со 1 кг лак може да се офарбаат 8-10 м² во еден слој. Сушење: На температура од 20°C за 30 минути . Потполно суво за 2-3 саати. • Забелешка: Пред употреба да се добро измеша. Рок на употреба: Најмалку 36 месеци.

ALB

NITRO VERNIK (LLAKË) THEMELOR/PËRFUNDIMTARË

Vernik nitro është i përpunuar nga lidhësit sintetikë me cilësi të lartë në kombinim me • nitrocelulozë, tretësit organikë dhe aditivtë specialë. përdoret për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të drurit në enterier dhe eksterier. Verniku nitro bazë i destinuar për mbrojtjen e sipërfaqeve të drurit. Shquhet për tharje të shpejtë, adhezion të mirë, fortësi dhe elasticitet dhe smerilohet lehtë. Verniku nitro-bazë i shndritshëm i destinuar për ngjyrimin përfundimtar të sipërfaqeve të drurit. Shquhet për tharje të shpejtë, të fortësi të shkëlqyer dhe shkëlqim të lartë. Verniku nitro - final - i madh vihet përmbi vernikun bazë Nitro bashkë me. Smerilimin e mëparshëm. Verniku NITRO vihet me pistoletë, brushë ose me ngjyerje. Mjaftueshmëria: me 1 kg vernik mund të lyhen afro 8-10 m² në një shtresë. Tharja: Në temperaturë prej 20°C për 30 min. Plotësisht i thatë për 2-3 orë. • Vërejtje: Llocoçis mirë para se të përdorni. Afati përdorimit: 36 muaj.

ENG

NITRO LACQUER PRIMER/FINISH

Nitro varnish is made of high-quality synthetic binders in combination with nitro cellulose, organic solvents and special additives. Nitro basic varnish is intended for the protection of wooden surfaces. It is characterized by fast drying, good adhesion, hardness and elasticity and is easy to sand. Nitro lacquer finish-glossy is intended for the final varnishing of wooden surfaces. It is characterized by fast drying, excellent hardness and high gloss. The surface on which NITRO LAK is applied - the base should be dry and clean. Nitro lacquer finish - shiny is applied over the Nitro lacquer base with previous sanding. Nitro varnish is applied by gun, brush or dipping. Yield: with 1 kg of varnish, about 8-10 m² can be coated in one layer. Drying: At a temperature of 20°C for 30 min. Completely dry in 2-3 hours. Note: Mix well before use. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



NITRO BAJС

SRB/MNE/BIH/CRO

NITRO BAJС

Namenjen je za dekoraciju drvenih površina. Odlikuje se brzim sušenjem. Ističe prirodnu teksturu drveta. Pre upotrebe dobro promešati. Ne razređivati. Površina na koju se nanosi Nevenalux nitro bajс treba da bude suva i čista, bez prašine i masnoća. Nanosi se četkom, pištoljem ili umakanjem. Za nanošenje narednog sloja sačekati 12 h. Sušenje na temperaturi od 20°C traje 10 min. POTROŠNJA: 10-12 m²/l u jednom sloju. ROK UPOTREBE: 36 meseci.

МК НИТРО БАЈЦ

Наменет е за декорација на дрвени површини. Се карактеризира со брзо сушење. Ја нагласува природната текстура на дрвото. Добро измешајте пред употреба. Не разредувајте. Површината на која се нанесува Nevenalux nitro дамката треба да биде сува и чиста, без прашина и маснотии. Се нанесува со четка, пиштол или со потопување. За нанесување на следниот слој се чека 12 часа. Сушењето на температура од 20°C трае 10 минути. ПОТРОШУВАЧКА: 10-12 m²/l во еден слој. Рок на употреба: Најмалку 36 месеци.

ALB NITRO BAJС

Është menduar për dekorimin e sipërfaqeve prej druri. Karakterizohet nga tharje e shpejtë. Ai thekson strukturën natyrale të drurit. Përziejini mirë përpara përdorimit. Mos holloni. Sipërfaqja në të cilën aplikohet njolla Nevenalux nitro duhet të jetë e thatë dhe e pastër, pa pluhur dhe yndyrë. Aplikohet me furçë, pistoletë ose me zhytje. Për të aplikuar shtresën tjetër prisni 12 orë. Tharja në temperaturë 20°C zgjat 10 minuta. KONSUMI: 10-12 m²/l në një shtresë. DATA Eskadimit: 36 muaj.

ENG NITRO STAIN

It is intended for the decoration of wooden surfaces. It is characterized by quick drying. It emphasizes the natural texture of the wood. Mix well before use. Do not dilute. The surface on which Nevenalux nitro stain is applied should be dry and clean, free of dust and grease. It is applied with a brush, gun or by dipping. To apply the next layer, wait 12 hours. Drying at a temperature of 20°C takes 10 minutes. CONSUMPTION: 10-12 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



EFEKT LAK

SRB/MNE/BIH/CRO

EFEKT LAK

Visokosjajni lak za zaštitu i dekoraciju metalnih površina. Efekt lak je izradjen od modifikovane alkidne smole, paste metala, rastvarača i specijalnih aditiva. Nanosi se pištoljem u 1-2 sloja. Za razredjivanje i pranje alata koristi se nitro razredjivač. Sušenje: na dodir 2h. Izdašnost: Sa 1 l laka može se premazati 8-10 m² u jednom sloju. ROK UPOTREBE: 36 meseci.

MK

ЕФЕКТ ЛАК

Високосјаен лак за заштитување и декорисање на метални површини. Ефект лак е изработен од модифицирани алкидни смоли, пасте, метала, пастварача и специални адитиви. Се наносува со пистол за прскање 1-2 слоја. Се разредува со нитро разредувач. Сув на допир 2h. Со 1л може да се нанесат 8-10 м² во еден нанос. Рок на употреба: Најмалку 36 месеци.

ALB

EFEKT LLAK

Llak me shkëlqim të jashtëzakonshëm për mbrojtje dhe dekorim të sipërfaqeve të metalit. Llaku efekt është i përpunuar nga modifikimi rrëshirës, sintetike, paste metali, tretësve dhe aditivëve. Lyhet me piston për ngjyrosje, në 1-2 shtresa. Për Tretje dhe pastrim të veglave përdoret tretësi nitrik. Tharja: për prekje pas 2 orë. Harxhimi: Me 1l mund të lyhen 8 - 10 m². DATA E skadimit: 36 muaj.

ENG

EFFECT LACQUER

High-gloss varnish for the protection and decoration of metal surfaces. Effect varnish is made of modified alkyd resin, metal paste, solvents and special additives. It is applied with a gun in 1-2 layers. A nitro thinner is used for thinning and washing tools. Drying: to the touch 2h. Coverage: With 1 liter of varnish, 8-10 m² can be coated in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



POLIURETANSKI LAK ZA PARKET A+B

SRB/MNE/BIH/CRO

POLIURETANSKI LAK ZA PARKET A+B

Poliuretanski dvokomponentni lak koristi se za lakiranje parketa, broskog poda, lajsni, drvenog stepeništa i sličnih drvenih površina i elemenata u enterijeru koji su izloženi specifičnim uslovima eksploatacije i opterećenja. Daje odličnu površinsku tvrdoću, dugotrajnu zaštitu, otporan je na habanje, vodu i sredstva za čišćenje. Površina koja se lakira treba da bude obrušena, suva, bez masnoće, voskova i prašine. Komponente pomešati u odnosu A:B=1:1 neposredno pre upotrebe. Pripremljenu smešu upotrebiti u roku od 6-8 sati. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u sistemu poliuretanski 2K PU osnovni lak za parket jedan sloj plus dva sloja 2K PU laka za parket ili tri sloja 2K PU laka za parket uz međuslojno hoblisanje, brušenje i čišćenje. Alat nakon upotrebe oprati nitro razređivačem. Izdašnost: 16-18 m²/jedan set (1 l A+1 l B) u jednom sloju. Rok upotrebe: 12 meseci.

МК ПОЛИУРЕТАН ЛАК ЗА ПАРКЕТ А+В

Полиуретански двокомпонентен лак се користи за лакирање на паркет, бродски под, лајсни, дрвени скали и слични дрвени површини и елементи во ентериерот кои се изложени на специфични услови на експлоатација и оптоварување. Дава одлична површинска тврдост, долготрајна заштита, отпорен е на абеење, вода и средства за чистење. Површината која се лакира треба да биде избрусена, сува, без маснотии, восоци и прав. Компонентите да се измешаат во сооднос А:В=1:1 директно пред употреба. Подготвената смеша да се употреби во рок од 6-8 часа. Се нанесува со четка, валјак или со прскање во системот полиуретански 2K PU основен лак за паркет еден слој плус два слоја 2K PU лак за паркет или три слоја 2K PU лак за паркет со меѓуслојно хоблување, брусење и чистење. Алатот по употреба да се измие со нитро разредувач. Потрошувачка: 16-18 m²/еден сет (1 l A+1 l B) во еден слој. Рок на употреба: 12 месеци.

ALB POLIURETAN VERNIK (LLAKË) PËR PARKET A+B

Verniku me dy komponentë poliuretanik përdoret për ngjyrosjen e parketit, dyshemësë së varkës, kallëpeve, shkallëve prej druri dhe sipërfaqeve dhe elementeve të ngjashme prej druri në ambientet e brendshme që janë të ekspozuara ndaj kushteve specifike të shfrytëzimit dhe ngarkimit. Ofron fortësi të shkëlqyer të sipërfaqes, mbrojtje afatgjatë, është rezistent ndaj gërryerjes, ujit dhe mjeteve të pastrimit. Sipërfaqja e cila ngjyroset duhet të jetë e smerluar, e thatë, pa yndyrë të dyllit dhe pluhurave. Përziheni komponentet në raportin A:B=1:1 pak para përdorimit. Përzierjen e përgatitur përdoreni brenda 6-8 orëve. Aplikohet me furçë, rul apo me spërkatje në sistemin e poliuretanik 2K PU të llakut bazë për parket një shtresë plus dy shtresa llak për parket 2K PU apo tri shtresa të llakut 2K PU për parket me lëmim ndërshtresor, smerlim dhe pastrim. Pas përdorimit lajeni veglat me hollues nitro. Mbulimi: 16-18 m²/një set (1 l A+1 l B) në një shtresë. Afati i përdorimit: 12 muaj.

ENG POLYURETHANE PARQUET VARNISH A+B

Polyurethane two-component varnish is used for varnishing parquet, boat floor, moldings, wooden stairs and similar wooden surfaces and elements in the interior that are exposed to specific conditions of exploitation and loading. It provides excellent surface hardness, long-lasting protection, is resistant to abrasion, water and cleaning agents. The surface to be varnished should be sanded, dry, free of grease, wax and dust. Mix the components in the ratio A:B=1:1 just before use. Use the prepared mixture within 6-8 hours. It is applied by brush, roller or a spray in the system of polyurethane 2K PU primer parquet lacquer layer plus two layers of 2K PU parquet lacquer or three layers of 2K PU parquet lacquer with interlayer surface treatment, sanding and cleaning. Wash the tools with nitro thinner after use. Coverage: 16-18 m²/one set (1 l A+1 l B) in one layer. Shelf life: 12 months.

The Art of Color



PODLOGA ZA LAK ZA PARKET

SRB/MNE/BIH/CRO

PODLOGA ZA LAK ZA PARKET

Koristi se kao podloga za 2K poliuretanski lak za parket, namenjena za sve vrste parketa, drvenih podova, kućnog nameštaja. Izrađena na bazi visokokvalitetnih sintetičkih veziva u kombinaciji sa nitro celulozom, organskih rastvarača i specijalnih aditiva. Površina koja se lakira treba da bude obrušena, suva, bez masnoće, voskova i prašine. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u 1-2 sloja uz međuslojno brušenje. Za razređivanje i pranje alata koristi se nitro razređivač. Izdašnost: 8-10 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК ПОДЛОГА ЗА ЛАК ЗА ПАРКЕТ

Се користи како подлога за 2К полиуретански лак за паркет, наменета е за сите видови паркети, дрвени подови, домашен мебел. Изработена е на база на висококвалитетни синтетички врзувачи во комбинација со нитро целулоза, органски растворувачи и специјални адитиви. Површината која се лакира треба да биде избрусена, сува, без маснотии, восоци и прав. Се наноси со четка, валјак или со прскање во 1-2 слоја со меѓуслојно брусење. За разредување и миеење на алатот се користи нитро разредувач. Потрошувачка: 8-10 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB SHTRESA POLIURETANE

Përdoret si shtresë për 2K lak poliuretanik për parket, i destinuar për të gjitha llojet e parketeve, dyshemeve të drurit, mobiljeve shtëpiake. Është përgatitur në bazë të lidhësve sintetikë të cilësisë së lartë në kombinim me nitrocelulozë, tretësve organikë dhe aditivë të veçantë. Sipërfaqja që do të ngjyroset duhet të jetë e smeriluar, e thatë, pa yndyrë të dyllit dhe pa pluhur. Aplikohet me furçë, rul apo spërkatje në 1-2 shtresa me lëvim ndërshtresor. Për hollimin dhe larjen e veglave përdoret holluesi nitro. Konsumi: 8-10 m²/l në një shtresë. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG POLYURETHANE UNDERCOAT

It is used as a undercoat for 2K polyurethane parquet varnish, intended for all types of parquet, wooden floors, home furniture. It is made on the basis of high-quality synthetic binders in combination with nitro cellulose, organic solvents and special additives. The surface to be varnished should be sanded, dry, free of grease, wax and dust. It is applied by brush, roller or a spray in 1-2 layers with intermediate sanding. Nitro thinner is used for thinning and washing tools. Coverage: 8-10 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



MASA ZA FUGOVANJE PARKETA

SRB/MNE/BIH/CRO

MASA ZA FUGOVANJE PARKETA

Koristi se za popunjavanje fuga, manjih oštećenja i neravnina na parketu. Odlično popunjava fuge, pukotine i pore drveta. Brzo se suši, lako se primenjuje i brusi. Izrađena na bazi visokokvalitetnih sintetičkih veziva u kombinaciji sa nitro celulozom, organskih rastvarača i specijalnih aditiva. Masa za fugovanje se nanosi špahtlom preko cele površine parketa. Fugovanjem parketa smanjuje se potrošnja laka za parket. Alat nakon upotrebe odmah oprati nitro razređivačem. Izdašnost: 7-9 m²/l zavisi od veličine i broja spojeva. Rok upotrebe: 36 meseci.

МК МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ НА ПАРКЕТ

Се користи за пополнување на фуги, помали оштетувања и нерамнини на паркетот. Одлично пополнува фуги, пукнатини и пори на дрвото. Брзо се суши, лесно се применува и бруси. Изработена е на база на висококвалитетни синтетички врзувачи во комбинација со нитро целулоза, органски растворувачи и специјални адитиви. Масата за фугирање се нанесува со шпактла преку целата површина на паркетот. Со фугирање на паркетот се намалува потрошувачката на лакот за паркет. Алатот по употреба веднаш да се измие со нитро разредувач. Потрошувачка: 7-9 m²/l во зависност од големината и бројот на spojki. Rok на употреба: 36 месеци.

ALB MASA PËR FUGËZIMIN E PARKETIT

Përdoret për plotësimin e fugave, dëmtimeve të vogla dhe pabarazive në parket. Plotëson në mënyrë të përkryer nyjet, çarjet dhe poret e drurit. Thahet shpejt, është e lehtë për t'u aplikuar dhe rërë. Është përgatitur në bazë të lidhësve sintetikë të cilësisë së lartë në kombinim me nitrocelulozë, tretësve organikë dhe aditivë të veçantë. Përbërësi për fuga aplikohet me shpatull në të gjithë sipërfaqen e parketit. Më fugëzimin e parketit reduktohet shpenzimi i llakut të parketit. Pas përdorimit menjëherë lani veglat me hollues nitro. Konsumi 7-9 m²/l varet nga madhësia dhe numri i fugave. Afati i përdorimit: 36 muaj.

ENG PARQUET GROUTING MASS

It is used for filling joints, minor damages and unevenness on the parquet. It perfectly fills joints, cracks and pores of wood. It dries quickly, is easy to apply and sand. Made on the basis of high-quality synthetic binders in combination with nitro cellulose, organic solvents and special additives. The grouting mass is applied with a trowel over the entire surface of the parquet. Grouting parquet reduces the consumption of parquet varnish. Wash the tool immediately after use with nitro thinner. Coverage: 7-9 m²/l depends on the size and number of joints. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



ANTIKA EMAJL LAK

SRB/MNE/BIH/CRO

ANTIKA EMAJL LAK

Završni premaz za zaštitu i dekoraciju metalnih površina (čelik, liveno gvožđe) u eksterijeru. Izrađena na bazi sintetičkih veziva, pigmentata, rastvarača i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u jednom sloju. Površina na koju se nanosi treba da bude suva, čista, bez prašine i masnoće. Za razređivanje i pranje alata koristi se uljani razređivač. Izdašnost: 6-8 m²/l u jednom sloju. Rok upotrebe: 36 meseci

МК

АНТИКА ЕМАЈЛ ЛАК

Завршен премаз за заштита и декорација на метални површини (челик, ливно железо) во екстеријерот. Изработена е на база на синтетички врзувачи, пигменти, растворувачи и адитиви. Се наноси со четка, валјак или со прскање во еден слој. Површината на која се наноси треба да биде сува, чиста, без прав и маснотија. За разредување и миене на алатот се користи маслен разредувач. Потрошувачка: 6-8 m²/l во еден слој. Рок на употреба: 36 месеци.

ALB

ANTIKA EMAJL VERNIK (LLAKË)

Lyrës perfundimtarë për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve metalike (çelik, gize) në pjesën e jashtme. Prodhuar në bazë të rrëshirave sintetike cilësore në kombinim me nitrocelulozë, mbushësve, tretësve dhe aditivëve të veçantë. Aplikohet me furçë, rul apo me spërkatje në një shtresë. Sipërfaqja që do të aplikohet duhet të jetë e thatë, e pastër, pa pluhur dhe yndyrë. Për hollimin dhe larjen e veglave përdoret hollues vaji. Konsumi: 6-8 m²/l në një shtresë. Rok upotrebe: 36 muaj.

ENG

ANTIKA ENAMEL VARNISH

Finishing coating for the protection and decoration of metal surfaces (steel, cast iron) in the exterior. It is made on the basis of synthetic binders, pigments, solvents and additives. It is applied by brush, roller or a spray in one layer. The application surface should be dry, clean, free of dust and grease. Oil thinner is used for thinning and washing tools. Coverage: 6-8 m²/l in one layer. Shelf life: 36 months.

The Art of Color



tel / fax: +381 16 234 420,
234 410, 243 928, 237 525



e-mail: info@nevenacolor.co.rs
<http://www.nevenacolor.co.rs>



NEVENA COLOR D.O.O.
Leskovac, Đorđa Stamenkovića bb

Matični broj: 08813876

PIB: 103367145

UNICREDIT BANK:

170 - 0030006891000-86

