



LumiTODO



CÁTALOGO

2025



LumiTODO

"En Lumitodo, nos enorgullece ofrecer las mejores marcas del mercado para garantizar la calidad y la satisfacción de nuestros clientes. Nuestro compromiso es brindarte productos confiables y de alto rendimiento, seleccionados cuidadosamente para satisfacer tus necesidades. Confía en Lumitodo para iluminar tu espacio con las marcas más reconocidas y de mayor prestigio."




Powering Business Worldwide



tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

 **LumiTODO**

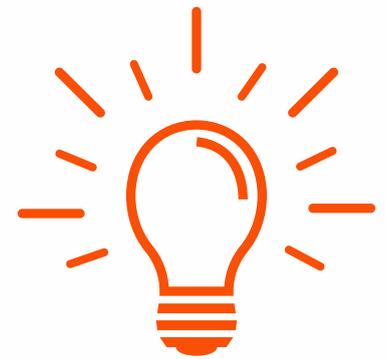

**Focos Led
inteligentes**



KIT ILUMINACIÓN SMART CCT

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA
KITA19CCTTCW3P

KIT ILUMINACIÓN SMART RGB

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA+COLORES
KITA19RGBTCW3P

GLOW SMART

7A19LEDMV200TCW Blanco Seleccionable: CCT

POTENCIA: 7 W LUMENS: 800 lm

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27 Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 116 mm Atenuable
/ Dimerizable por medio de la aplicación





GLARE SMART F 5A19LEDFV200TCW
Frosted/Transparente Seleccionable: CCT
POTENCIA: 5 W LUMENS: 720 lm Vida útil:
15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360° Aplicación:
A19 Tipo de lámpara: LED Tipo de base: E27
Atenuable: Si Dimensión del producto: 60 x
103 mm Atenuable / Dimerizable por
medio de la aplicación



LUSTER SMART F 5EIC27LEDFV200TCW
Frosted/Transparente Seleccionable: CCT
POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 750 lm Vida útil: 25
000 h IRC: 80 Ángulo: 360° Aplicación: VELA
Tipo de lámpara: LED Tipo de base: E27
Atenuable: Si Dimensión del producto: 35 x 90
mm Atenuable / Dimerizable por medio de la
aplicación

BRIGHT SMART F 5FFE27LEDFV200TCW
Frosted/Transparente Seleccionable: CCT
POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 700 lm Vida útil:
25 000 h IRC: 80 Ángulo: 360° Aplicación:
VELA Tipo de lámpara: LED Tipo de base:
E27 Atenuable: Si Dimensión del producto:
35 x 103 mm Atenuable / Dimerizable por
medio de la aplicación



GLOBE SMART RGB
4G25LEDFCRGB360TCW
Transparente



BULB SMART RGB
4ST64LEDFCRGB360TC
Transparente



GLOBE SMART A
5G25LEDFA360TCW
Ambar




BULB SMART A
5ST64LEDFA360TCW
Ambar



GLOBE SMART T
5G25LEDF360TCW
Transparente



BULB SMART T
5ST64LEDF360TCW
Transparente



LUCIDA I SMART

3YDLED3161MVBTCW Seleccionable:
CCT Blanco POTENCIA: 3 W LUMENS:
115 lm Vida útil: 30 000 h



LUCIDA II SMART 6YDLED3162MVBTCW

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 235 lm
Blanco/Negro



LUCIDA IV SMART

POTENCIA: 11 W
LUMENS: 633 lm
VOLTS: 100-240 V ~
Blanco/Negro





NOVA SMART

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 800 lm
BLANCO / NEGRO




NAOS SMART

5YDLED154MVBTCW
BLANCO




BUCARAMANGA VII SMART

12YDLED430MVBTCW
POTENCIA: 12 W
LUMENS: 840 lm




BUCARAMANGA VII SMART

18YDLED430MVBTCW
POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1 350 lm




ATIK III SMART

20YDLED013MVBTCW
POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 400 / 1 700 lm




ATIK II SMART

13YDLED011MVBTCW
POTENCIA: 13 W
LUMENS: 910 / 1 100 lm





HALLEY SMART
7YSNLED012MVBTCW
POTENCIA: 7 W
LUMENS: 550 lm
BLANCO/NEGRO

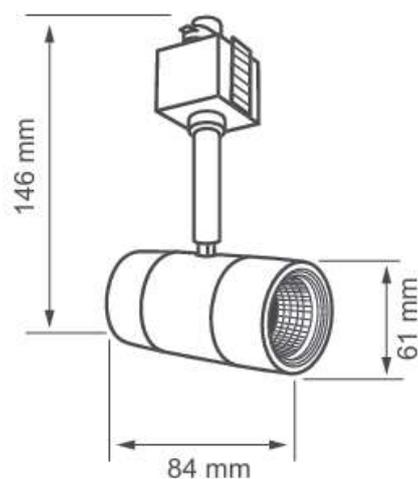

HALLEY I SMART
NEGRO/BLANCO
14YSNLED013MVBTCW
14YSNLED013MVNTCW
POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1 100 lm

EPSILON SMART

3CTLLED152MVBTCW


POTENCIA: 3 W

LUMENS: 210 lm

Vida útil: 15 000 h

Aplicación: SUSPENDIDOS

Tipo de lámpara: LED Integrado

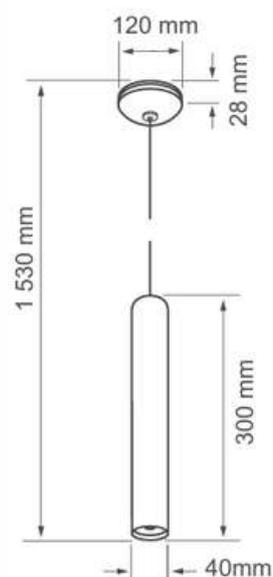



SOFFITO SMART Luminario de techo

smart LED RGB + CCT
30PTLLED015MVBTCW
BLANCO



Encendido y apagado remoto



Control de intensidad de luz
por medio de aplicación



16 millones de colores




Configura horarios para
automatizar tu iluminación



Sin modificar tu instalación eléctrica



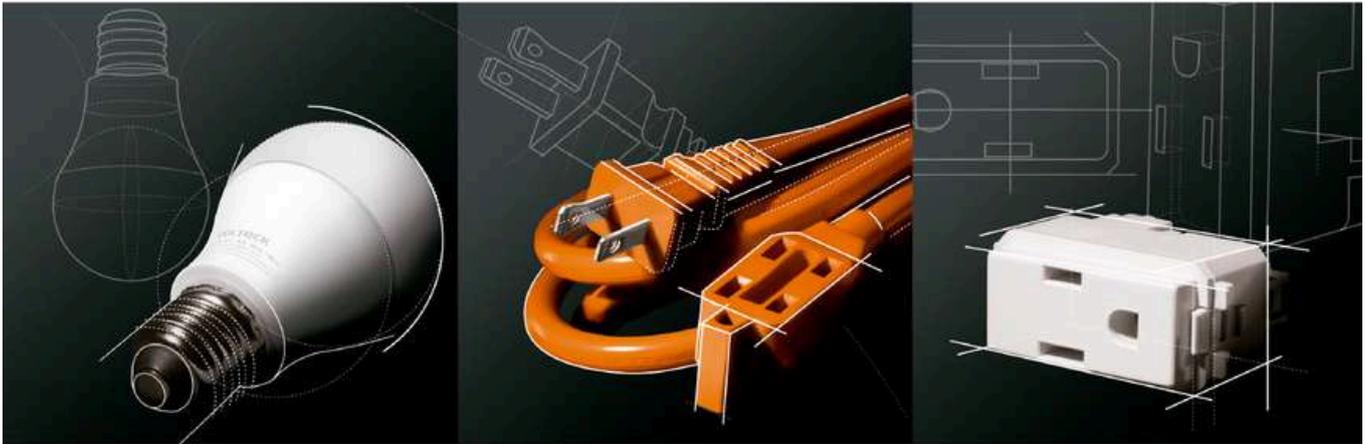

Luminarios con spots de sobreponer

Línea Lucca

- Spots dirigibles
- Compatibles con lámpara: LED o halógena
- Tensión: 120 V

LÁMPARAS NO INCLUIDAS



Cumplen la norma: NOM-064-SCFI

Código	Clave	Spots	Potencia máxima	Caja	Master	Mayoreo	NC
48440	SOB-305S	1	50 W	1	24	\$ 229	4
48441	SOB-306S	2	100 W	1	12	\$ 455	4
48442	SOB-307S	3	150 W	1	8	\$ 635	4



CÓDIGO: 48223 CLAVE: F-85EC
Lámpara espiral T5 85 W alta potencia
luz de día, caja

- 75% ahorro de energía
- Lámpara fluorescente compacta autobalastada
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía
- No utilice con atenuadores (dimmers)



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-017-ENER/SCFI



Especificaciones

Consumo	85 W
Equivalencia	300 W
Flujo luminoso	5 100 lm
Eficacia	60 lm/W
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	1 340 mA
Factor de potencia	0.9
Temperatura de color	6 500 k / Luz de día
IRC	77
Concentración de mercurio	4.5 mg
Tiempo de vida	10 años (10,000 h)
Tipo de base	E26 / E27
Diámetro del tubo	T5 (15.8 mm)
Medidas (alto x diámetro)	29 cm x 10 cm
Empaque individual	Caja

Especificaciones

Inner	4
Master	20
Pallet	240

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 31 cm (12 1/4") Ancho: 10.7 cm (4 1/4") Largo: 10.7 cm (4 1/4") Peso: 0.4 kg (0.88 lb)
Inner	Medidas: Alto: 32 cm (12 1/2") Ancho: 11.5 cm (4 1/2") Largo: 43.5 cm (17 1/4") Peso: 1.72 kg (3.79 lb)
Master	Medidas: Alto: 33.6 cm (13 1/4") Ancho: 45.5 cm (18") Largo: 60 cm (23 3/4") Peso: 9.24 kg (20.37 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias





EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.4 kg (0.88 lb)


EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 1.72 kg (3.79 lb)

EMPAQUE MASTER

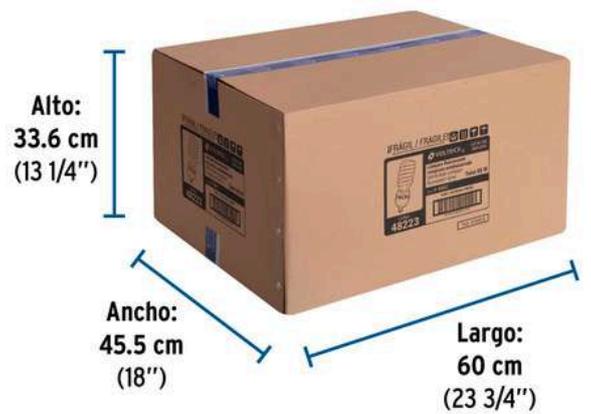

Contiene: 5 inner (20 piezas)

Peso: 9.24 kg (20.37 lb)




POLIFLEX

Cumpliendo con nuestra misión, brindamos soluciones integrales, utilizando la tecnología más eficiente del mundo.



Emplaje

Protegemos nuestros rollos, asegurando que recibirás un producto limpio y con la forma ideal para su transportación y almacenamiento.



Asa

Pensando en tu comodidad, incluimos un asa cople que te ayuda a transportar tu rollo sin necesidad de cargártelo en los hombros.



Sello de garantía

En la parte frontal de tu rollo, está el sello que garantiza que el producto que recibes es el mismo que salió de nuestra planta.



POLIFLEX

KIT

Incluido en los rollos de 1/2", 3/4" y 1"

Cinchos, coples, cinta para cableado, lubricante, capuchones y clips identificadores.



Cinchos

Sujetan el **POLIFLEX** al armado de la losa.



Coples

Unen dos tramos de **POLIFLEX**



Cinta Cintech

Asegura los conductores a la guía al momento del cableado.




Lubricante

Facilita el deslizamiento de los conductores.
almacenamiento.



Capuchones

Aseguran la unión de conductores eléctricos.

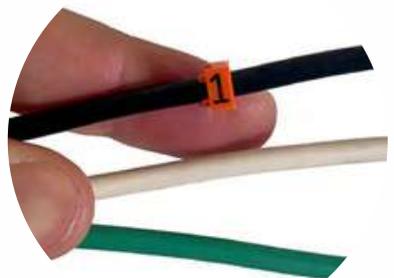


Clips

Identificadores
Identifica los circuitos en el tablero y salidas colocándolos en la fase. planta.

GUÍA PLÁSTICA

cablear es más fácil y seguro

Incluida en nuestros rollos de 1/2", 3/4" y 1".
Para 1 1/4" y 1 1/2" sólo en presentaciones de 300 metros.
Identifícalos con la leyenda **con guía**.

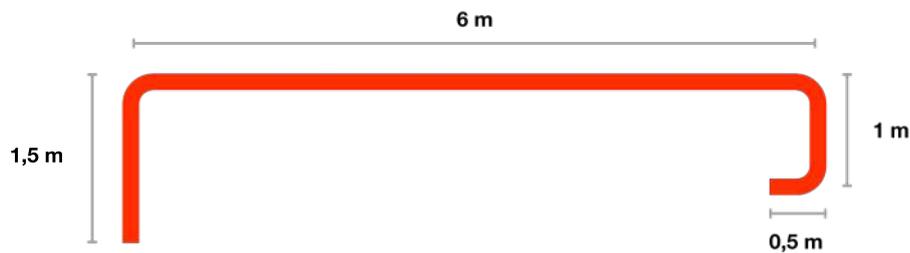

Nuestra guía fue probada utilizando **POLIFLEX** de 1/2" en una instalación de 9 metros con 3 cambios de dirección de 90° y con 5 conductores calibre 12.



Haz un nudo simple.



Encinta los conductores, tomando uno como principal.



¡Listo! Puedes cablear de una forma fácil.

Más información





Ver video

VIVIENDA

Disponible sin guía: 3/8" y 1/2" con 100 m; 3/4" y 1" con 50 m; 1/2" con 300 m y 3/4" con 200 m; 1 1/4" con 50 m y 1 1/2" con 50 m.


Disponible con guía: 1/2" con 100 m, 3/4" y 1" con 50 m.

Código	Medida	Descripción
P-LNA16-100	3/8"	Poliflex naranja, rollo con 100 m Poliflex naranja,
P-LNA20-100	1/2"	rollo con 100 m Poliflex naranja, rollo con 50 m
P-LNA25-050	3/4"	Poliflex naranja, rollo con 50 m Poliflex naranja
P-LNA32-050	1"	capa interna lisa, rollo con 50 m Poliflex naranja
P-PAD114R-50	1 1/4"	capa interna lisa, rollo con 50 m Poliflex naranja,
P-PAD112R-50	1 1/2"	rollo con 300 m Poliflex naranja, rollo con 200 m
P-LNA20-300	1/2"	Poliflex naranja con guía, rollo con 100 m Poliflex
P-LNA25-200	3/4"	naranja con guía, rollo con 50 m Poliflex naranja
P-LNG20-100	1/2"	con guía, rollo con 50 m
P-LNG25-050	3/4"	
P-LNG32-050	1"	



POLIFLEX

TRICAPA



PROTECCIÓN RAYOS UV

Ayuda a que no se quiebre o cristalice la tubería, manteniendo su flexibilidad.



CON DESLIZANTE

Protege a los conductores para que se deslicen fácilmente dentro de la tubería.



Su retardante evita la propagación del fuego.



EXTRA RESISTENTE

Evita el aplastamiento en todo tipo de aplicaciones.



LIBRE DE HALÓGENOS

En caso de incendio sus humos no son tóxicos para las personas.



Conoce **TRICAPA**



PROTECCIÓN RAYOS UV



LIBRE DE HALÓGENOS



CON DESLIZANTE



EXTRA RESISTENTE



Ver video

RESIDENCIAL TRICAPA


Instalaciones eléctricas.

Disponible en: 1/2" con 100 m, 3/4" y 1" con 50 m.

Código	Medida	Descripción
P-PRG20-100	1/2"	Poliflex Tricapa Rojo Residencial con guía, rollo con 100 m
P-PRG25-050	3/4"	Poliflex Tricapa Rojo Residencial con guía, rollo con 50 m
P-PRG32-050	1"	Poliflex Tricapa Rojo Residencial con guía, rollo con 50 m



Incluye kit

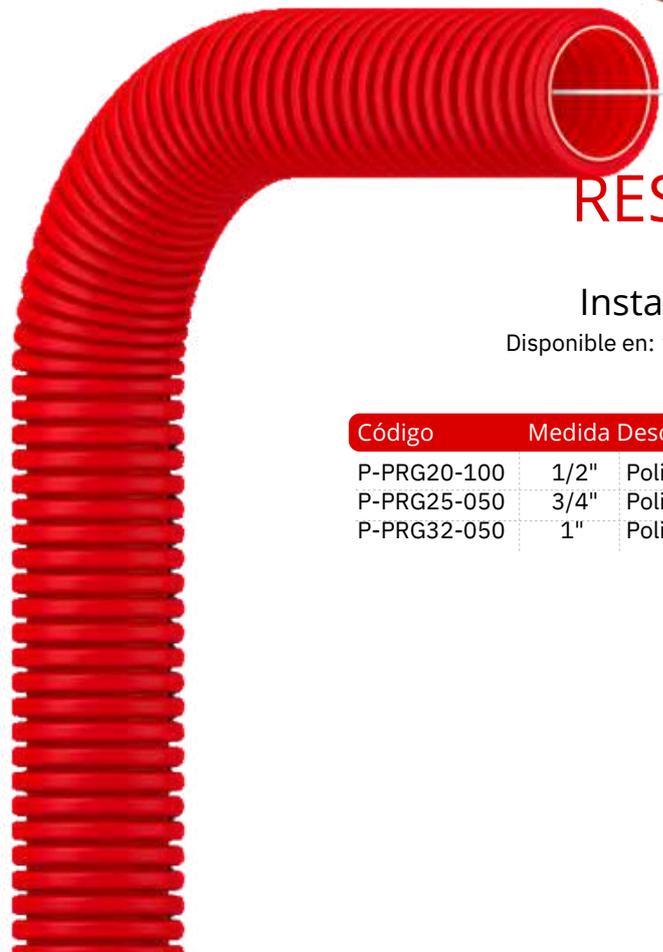



PROTECCIÓN RAYOS UV




LIBRE DE HALÓGENOS



CON DESLIZANTE



EXTRA RESISTENTE

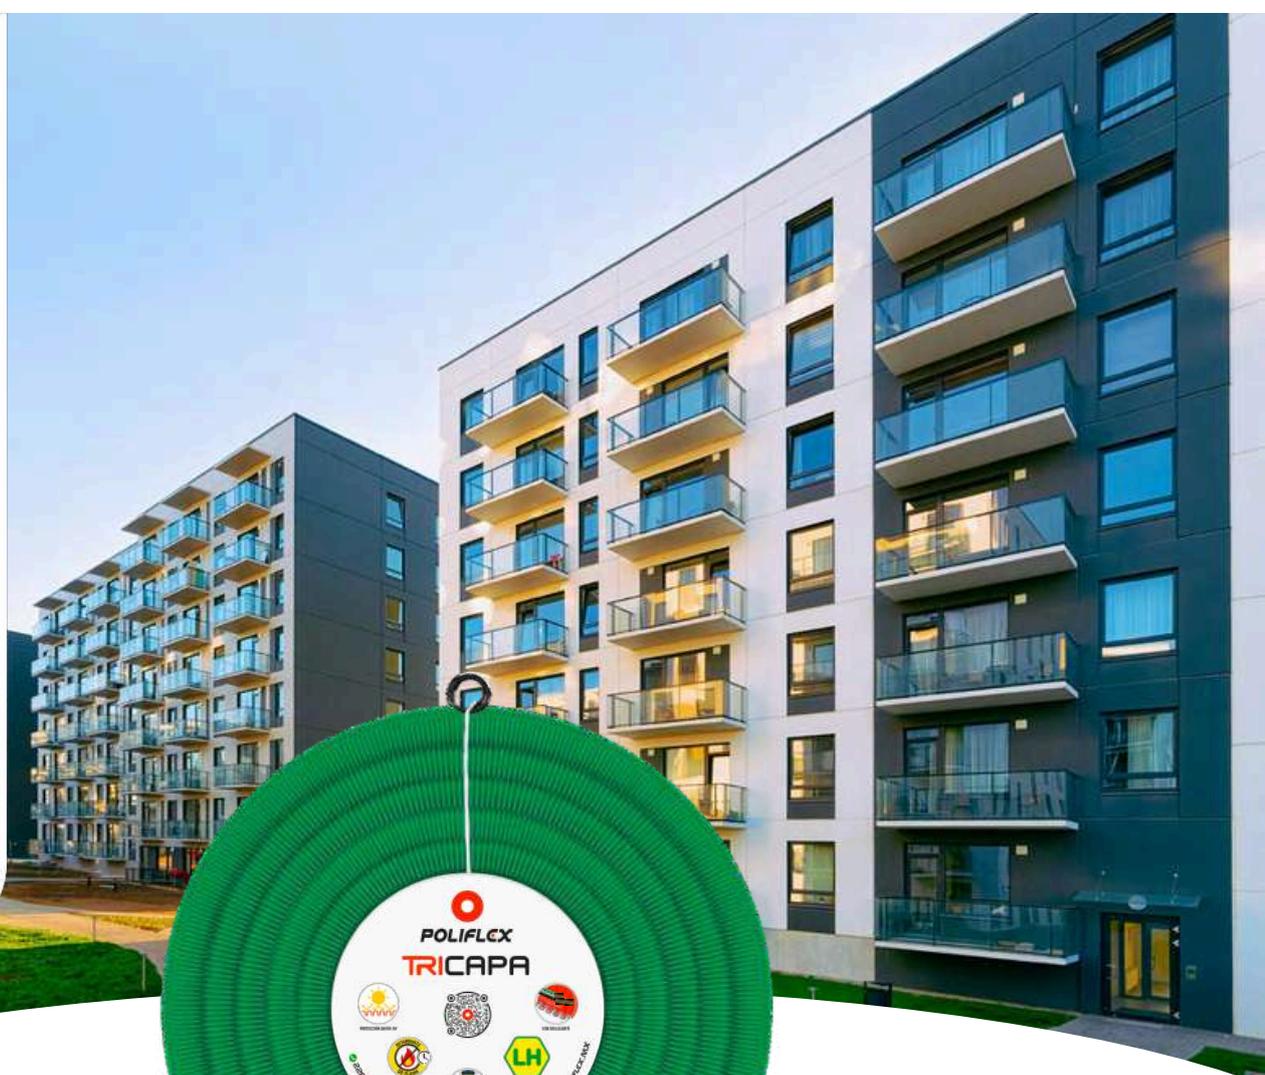

Ver video

*Mini rollos de 1/2" y 3/4"



EDIFICACIÓN VERTICAL TRICAPA

Edificios superiores a tres niveles, plafones y tablaroca.
Basado en el Art. 362 de la NOM 001 SEDE

Disponble en: 1/2" con 100 m, 3/4" y 1" con 50 m.
Mini rollos de 1/2" con 20 m, 3/4" con 15 m.

Código	Medida	Descripción
P-PVEG20-100	1/2"	Poliflex Tricapa Verde Edificación Vertical ENT con guía, rollo con 100 m
P-PVEG25-050	3/4"	Poliflex Tricapa Verde Edificación Vertical ENT con guía, rollo con 50 m
P-PVEG32-050	1"	Poliflex Tricapa Verde Edificación Vertical ENT con guía, rollo con 50 m
*P-PVE20-020	1/2"	Poliflex Tricapa Verde Edificación Vertical ENT, rollo con 20 m
*P-PVE25-015	3/4"	Poliflex Tricapa Verde Edificación Vertical ENT, rollo con 15 m

No necesita codos para hacer cambios de dirección o bajadas
No necesita pegamento para unir tramos
Se transporta una mayor cantidad de metros de forma fácil en comparación con el PVC



PROTECCIÓN RAYOS UV




LIBRE DE HALÓGENOS




CON DESLIZANTE



EXTRA RESISTENTE



Ver video

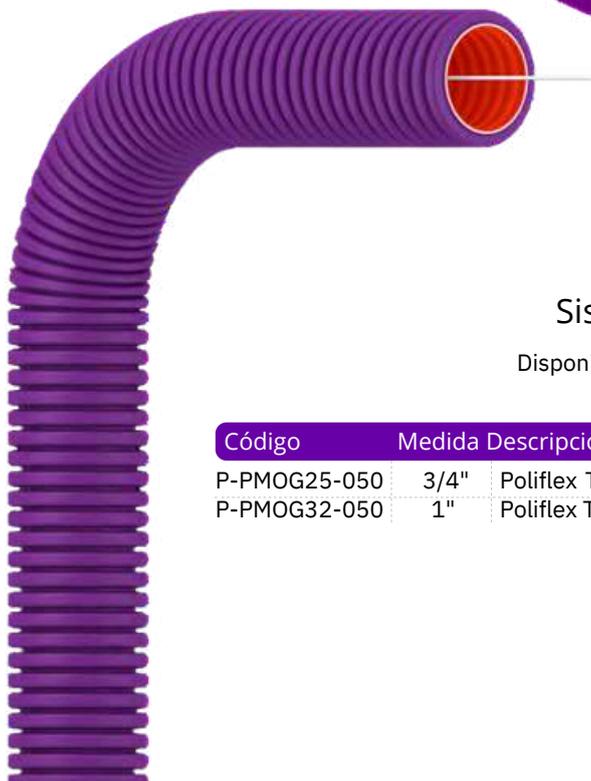

AUDIO TRICAPA

Sistemas de audio.

Disponible en: 3/4" y 1" con 50 m.

Código	Medida	Descripción
P-PMOG25-050	3/4"	Poliflex Tricapa Morado Audio ENT con guía, rollo con 50 m
P-PMOG32-050	1"	Poliflex Tricapa Morado Audio ENT con guía, rollo con 50 m



Incluye kit



PROTECCIÓN RAYOS UV



LIBRE DE HALÓGENOS



CON DESLIZANTE



EXTRA RESISTENTE



Ver video

ALARMAS

Sistemas de alarma.

TRICAPA

Disponible en: 3/4" y 1" con 50 m.

Código	Medida	Descripción
P-PAMG25-050	3/4"	Poliflex Tricapa Amarillo Alarmas ENT con guía, rollo con 50 m
P-PAMG32-050	1"	Poliflex Tricapa Amarillo Alarmas ENT con guía, rollo con 50 m



PROTECCIÓN RAYOS UV



LIBRE DE HALÓGENOS




CON DESLIZANTE



EXTRA RESISTENTE



Ver video

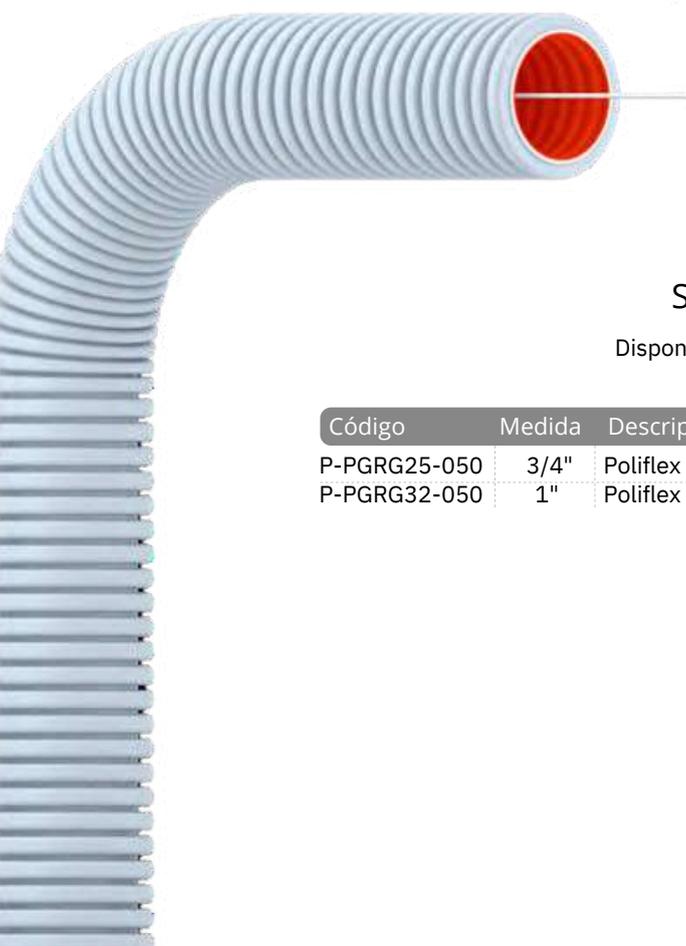

REDES TRICAPA

Sistemas de red.

Disponible en: 3/4" y 1" con 50 m.

Código	Medida	Descripción
P-PGRG25-050	3/4"	Poliflex Tricapa Gris Redes ENT con guía, rollo con 50 m
P-PGRG32-050	1"	Poliflex Tricapa Gris Redes ENT con guía, rollo con 50 m



Ver Fichas Técnicas



POLIFLEX



A C C E S O R I O S

Caja de 1/2"



Código: KP-CANEG12-100
Descripción: Caja negra 1/2" Poliflex con 100 pzas.

Incluye 3 conectores de 1/2"

Caja de 3/4"



Código: KP-CATA34-60
Descripción: Caja negra 3/4" Poliflex con tapa, caja con 60 pzas

Incluye 2 pijas y 3 conectores de 3/4" y 1 de 1/2"

Caja de 1"



Entradas para **POLIFLEX** de 3/4" y 1".

Código: KP-CANE1-40
Descripción: Caja negra 1" Poliflex con tapa, caja con 40 pzas.

Mini Bote



Entradas para **POLIFLEX** de 1/2", 3/4" y 1".

Código: KP-MINBOT-60
Descripción: Mini Bote Poliflex 100 mm, diámetro interior 85 mm, caja con 60 pzas

Bote Integral 10 cm



Entradas para **POLIFLEX** de 1/2", 3/4" y 1".

Código: KP-BOIN10-30
Descripción: Bote Integral Poliflex de 10 cm c/tapa caja con 30 pzas

Bote Integral 8 cm



Entradas para **POLIFLEX** de 1/2", 3/4" y 1".

Código: KP-BOIN08-40
Descripción: Bote Integral Poliflex de 8 cm c/tapa caja con 40 pzas

Para instalación de luminarias empotradas con sistema de balastro y/o campana.

Bote Integral 6 cm



Entradas para **POLIFLEX** de 1/2", 3/4" y 1".

Código: KP-BOIN06-30
Descripción: Bote Integral Poliflex de 6 cm c/tapa caja con 30 pzas

Chalupa



Entradas para **POLIFLEX** de 1/2" y 3/4".

Código: KP.CHANEG.100
Descripción: Chalupa negra Poliflex caja con 100 pzas

Incluye 1 conector de 1/2" y 1 de 3/4"

Chalupa verde



Entradas para **POLIFLEX** de 1/2" y 3/4".

Código: KP-CHAVER-100
Descripción: Chalupa verde Poliflex caja con 100 pzas

Para instalaciones en plafón y muros de tabla roca.

Caja verde 1"



Entradas para **POLIFLEX** de 3/4" y 1".

Código: KP-CAVER1-30
Descripción: Caja verde Poliflex de 1" con aletas




Guía

- Resistente a la tracción



Código	Descripción
AP-GUIAN-10M-4MM-30	Guía Poliflex de 10 m empaque con 30 pzas
AP-GUIAN-15M-4MM-25	Guía Poliflex de 15 m empaque con 25 pzas
AP-GUIAN-20M-4MM-20	Guía Poliflex de 20 m empaque con 20 pzas
AP-GUIAN-30M-4MM-15	Guía Poliflex de 30 m empaque con 15 pzas

Disponible en 10, 15, 20 y 30 m con diámetro de 4 mm.



Ver Fichas
Técnicas

AUTOMOTRIZ

Ranurado

Cumple con la especificación FMVSS-302.

Disponible en: 1/4" con 100 m., 3/8", 1/2", 3/4", 1" y 1 1/2" con 50 m.

Código	Medida	Descripción
P-RLN10-100	1/4"	Poliflex automotriz ranurado, rollo con 100 m
P-RLN16-050	3/8"	Poliflex automotriz ranurado, rollo con 50 m
P-RLN20-050	1/2"	Poliflex automotriz ranurado, rollo con 50 m
P-RLN25-050	3/4"	Poliflex automotriz ranurado, rollo con 50 m
P-RLN32-050	1"	Poliflex automotriz ranurado, rollo con 50 m
P-RLN50-050	1 1/2"	Poliflex automotriz ranurado, rollo con 50 m



Incluye cinchos
y cinta para cableado



Ver Ficha
Técnica

RANURADO PARA OFICINA Y HOGAR

Organizador de cables

Disponible en: 3/4" con 50 m.

Código	Medida	Descripción
P-CFLEXN25-050	3/4"	Poliflex negro ranurado, rollo con 50 m





Ver video

Reafirmando nuestra misión de hacer más fáciles y seguras las instalaciones eléctricas, desarrollamos la presentación en rollo de **POLIFLCX PAD**, especial para redes subterráneas, cuya aplicación ofrece grandes ventajas.

Fabricado con resina virgen de Polietileno de Alta Densidad (HDPE/PEAD), tiene una capa corrugada exterior unida por medio de coextrusión a una pared interior lisa, lo que le proporciona gran resistencia estructural.

Disponible en rollos de 300 m para 1¼" y 1½", de 200 m para 2", de 95 m para 3" y de 50 m para 4", presentaciones que garantizan una transportación e instalación fácil y económica.

Si se requiere, nuestra tubería puede ser cortada en cualquier parte. Para unir los tubos, hemos incluido dentro de cada rollo un cople y dos ligas, lo que garantiza el aprovechamiento al 100%.

Nuestros coples translúcidos permiten verificar su correcta instalación y cuentan con anillos que aseguran total hermeticidad en cada acoplamiento. Cumple con la Norma de Referencia CFE-DF110-23 de la Comisión Federal de Electricidad.

Rollos más compactos

Su perfil corrugado ayuda a tener un diámetro de rollo mucho más compacto, por lo que se transportan mayor cantidad de metros en menor espacio.

No existe desperdicio

Cada rollo de **POLIFLCX** con un cople y dos ligas para unir la tubería a cualquier distancia, garantizando así su aprovechamiento al 100%.

No guarda memoria

Su perfil corrugado evita que la tubería guarde algún tipo de memoria, por lo que no se requiere equipo especial para desenrollarlo, haciendo la instalación más rápida y segura.

Almacenaje sencillo

El empaque y su bobinado compacto permiten estibarlos de mejor manera, por lo que ahorra espacio en comparación con otras tuberías.


Fácil aplicación

Gracias a la longitud de nuestra tubería, se pueden realizar tendidos de la misma de registro a registro, lo que garantiza un menor tiempo de instalación, evitando al máximo la unión entre tuberías y ofreciendo una instalación más segura.

Continuidad entre líneas

Gracias a nuestro sistema de acoplamiento, la continuidad entre líneas está garantizada hasta en condiciones de mantos freáticos de nivel alto como lo marcan las normas de CFE.

Imagen representativa



Sección longitudinal, así como el diámetro interior (di) y exterior (de).

COPLE



Presentaciones en rollo

Disponibles en 1 ¼", 1 ½", 2", 3" y 4".

Fácil transportación

Su peso y ligereza hace que el manejo sea más fácil. Se puede descargar de forma manual sin necesidad de maquinaria pesada o grúas, lo que representa un ahorro en cuestión de tiempo, además brinda seguridad a los trabajadores.



Cada rollo de **POLIFLEX PAD** incluye un cople, dos ligas y lubricante

AHORA DISPONIBLE CON GUÍA

Guía PET 

Guía F 

Clave	Medida
P-PADG114R	1 1/4" con 300 m
P-PADG112R	1 1/2" con 300 m

Clave	Medida
P-PADG2R	2" con 200 m
P-PADG3R	3" con 95 m
P-PADG4R	4" con 50 m

Almacenaje de 3 rollos de 2"..... 600 m
 Almacenaje de 3 rollos de 3"..... 285 m
 Almacenaje de 3 rollos de 4" 150 m

Medidas

Medida comercial	Diámetro nominal D	Diámetro interior di (mm)	Diámetro exterior de (mm)	Tolerancia del diámetro interior di
2	50	51.0	64.5	-0.75 + 2.0
3	75	76.0	92.0	-1.1 + 4.0
4	100	102.0	121.1	-1.5 + 4.5

POLIFLEX PAD

Material: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE/PEAD)

Propiedad	Valor
Resistencia al impacto (no rupturas ni fracturas) PAD Poliflex de 2", 3" y 4"	46.6 J
Resistencia al aplastamiento (ligera decoloración, no rupturas ni fracturas)	Hasta 20% de deformación del diámetro exterior
Rigidez de los tubos	345 kPa mínimo
Ovalidad	5% máximo

DE TRANSICIÓN

Para cableado en transiciones aéreas a subterráneas. Es de color negro y resiste los rayos UV, lo cual nos permite ofrecer una solución completa integrada a los proyectos de transición. Disponible en 4". Cumple con la norma CFE-DF-110-23 de la Comisión Federal de Electricidad.

Por su unión mecánica a través de un cople incluido y ligas, no requiere pegamento ni termofusión, sólo un lubricante para facilitar su instalación. El cople también es resistente a la intemperie.

Ofrece además las mismas ventajas de resistencia y ahorro que el **POLIFLEX PAD** para instalaciones subterráneas.





Ver video

EL PODER DE COMUNICAR

POLIFLEX Bicapa Telecomunicaciones



Beneficios


- Fácil transportación**
 Ahorra en mano de obra y equipo, su peso liviano permite la descarga en forma manual sin necesidad de maquinaria pesada o grúas.
- Menor mantenimiento**
 Debido a su resistencia ante la corrosión y abrasión.
- Mayor vida útil**
 Comparado con tuberías de PVC o metálicas.
- No guarda memoria**
 No requiere equipo especial para desenrollarlo, haciendo una instalación más rápida y segura.
- Ahorros adicionales**
 No se necesita de una inversión futura para fines de reparación de la tubería corrugada de PEAD.
- Sin desperdicios**
 Puede cortarse en cualquier parte con una segueta, u otra herramienta similar.

Internet
TV por cable
Telefonía




AHORA DISPONIBLE CON GUÍA

Guía PET




Guía F



Clave	Medida
P-PTA114	1 1/4" con 300 m
P-PTA112	1 1/2" con 300 m

Clave	Medida
P-PTA2	2" con 200 m
P-PTA3	3" con 95 m
P-PTA4	4" con 50 m

Disponibles con guía en rollos de 1 1/4" y 1 1/2" con 300 m. En 2", 3" y 4" presentaciones con y sin guía (sujeto a requerimiento del proyecto).

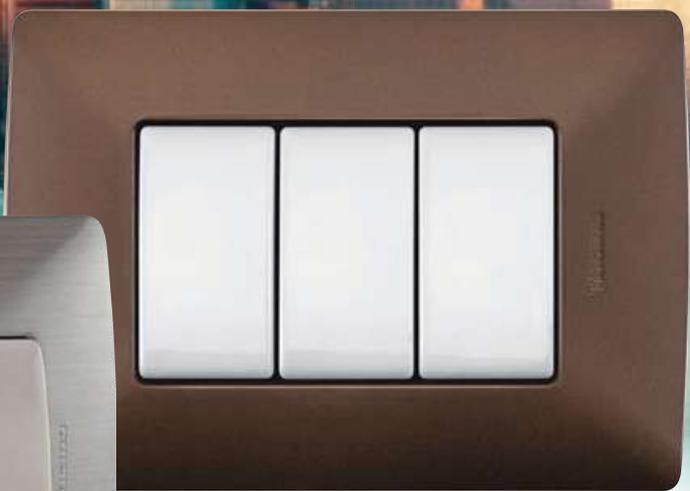


bticino



Hotel

FUNCIONES IDEALES



CONTROL DE VOLUMEN

Ajuste del volumen de la música ambiental de la habitación de acuerdo al gusto del huésped.
Habitación del huésped.



CARGADOR DE USB

Recarga dispositivos electrónicos como Tablets y Smartphones cómodamente en la habitación de hotel.
Oficinas, habitación del huésped.



INTERRUPTORES CON SIMBOLOGÍA

Identifica mucho más fácil la función de cada uno de los interruptores de la habitación.
Habitación del huésped.



Cada detalle es el más importante cuando se quiere dar la mejor atención a los huéspedes para hacerlos sentir que están en su segunda casa.

Compléméntalas con...



TOMACORRIENTE CON ICFT CON AUTOPRUEBA



SENSOR DE MOVIMIENTO



LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS



PORTA LÁMPARA CON DIFUSOR



CONTROL DE VENTILADOR



TOMA DE TELÉFONO QZ5958/11N



INTERRUPTOR DE TARJETA

Permite energizar la habitación cuando el huésped ingresa la tarjeta. Contribuye al ahorro de energía eléctrica.
Habitación del huésped.



INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

Protege la instalación eléctrica de la habitación en caso de sobrecarga o corto circuito, ofreciendo mayor seguridad en tus instalaciones.
Entrada a la habitación del huésped.



Educación

FUNCIONES IDEALES



CONECTORES DE AUDIO Y VIDEO

Presenta cómoda y ordenadamente proyectos, informes y más con los conectores de HDMI, RCA y VGA. Aulas, auditorios.



CONMUTADOR DE DOBLE TECLA

Control para subir y bajar persianas y pantallas de proyección. Aulas, auditorios.



CARGADOR DE USB

Recarga dispositivos electrónicos como Tablets y Smartphones cómodamente en cualquier salón o auditorio. Aulas, auditorios, áreas de estudio, bibliotecas, laboratorios, centros de cómputo.




Una institución educativa debe ofrecer espacios equipados y seguros para el buen desarrollo de sus alumnos. La solución integral de QuinziñoMx tiene una gran variedad de opciones que además ayudan a reducir costos.

Compléméntalas con...



CONECTOR RJ45



TOMACORRIENTE GRADO COMERCIAL



SENSOR DE MOVIMIENTO

Evita iluminar áreas que no se están ocupando. Enciende las luces al detectar el movimiento.

Baños de personal administrativo, bodega de materiales y de limpieza.




TOMACORRIENTE CON PROTECCIÓN ICFT CON AUTOPRUEBA:

Brinda seguridad al personal y alumnos contra riesgos de electrocución en espacios húmedos.

Baños, cafeterías, exteriores.


Centros Comerciales

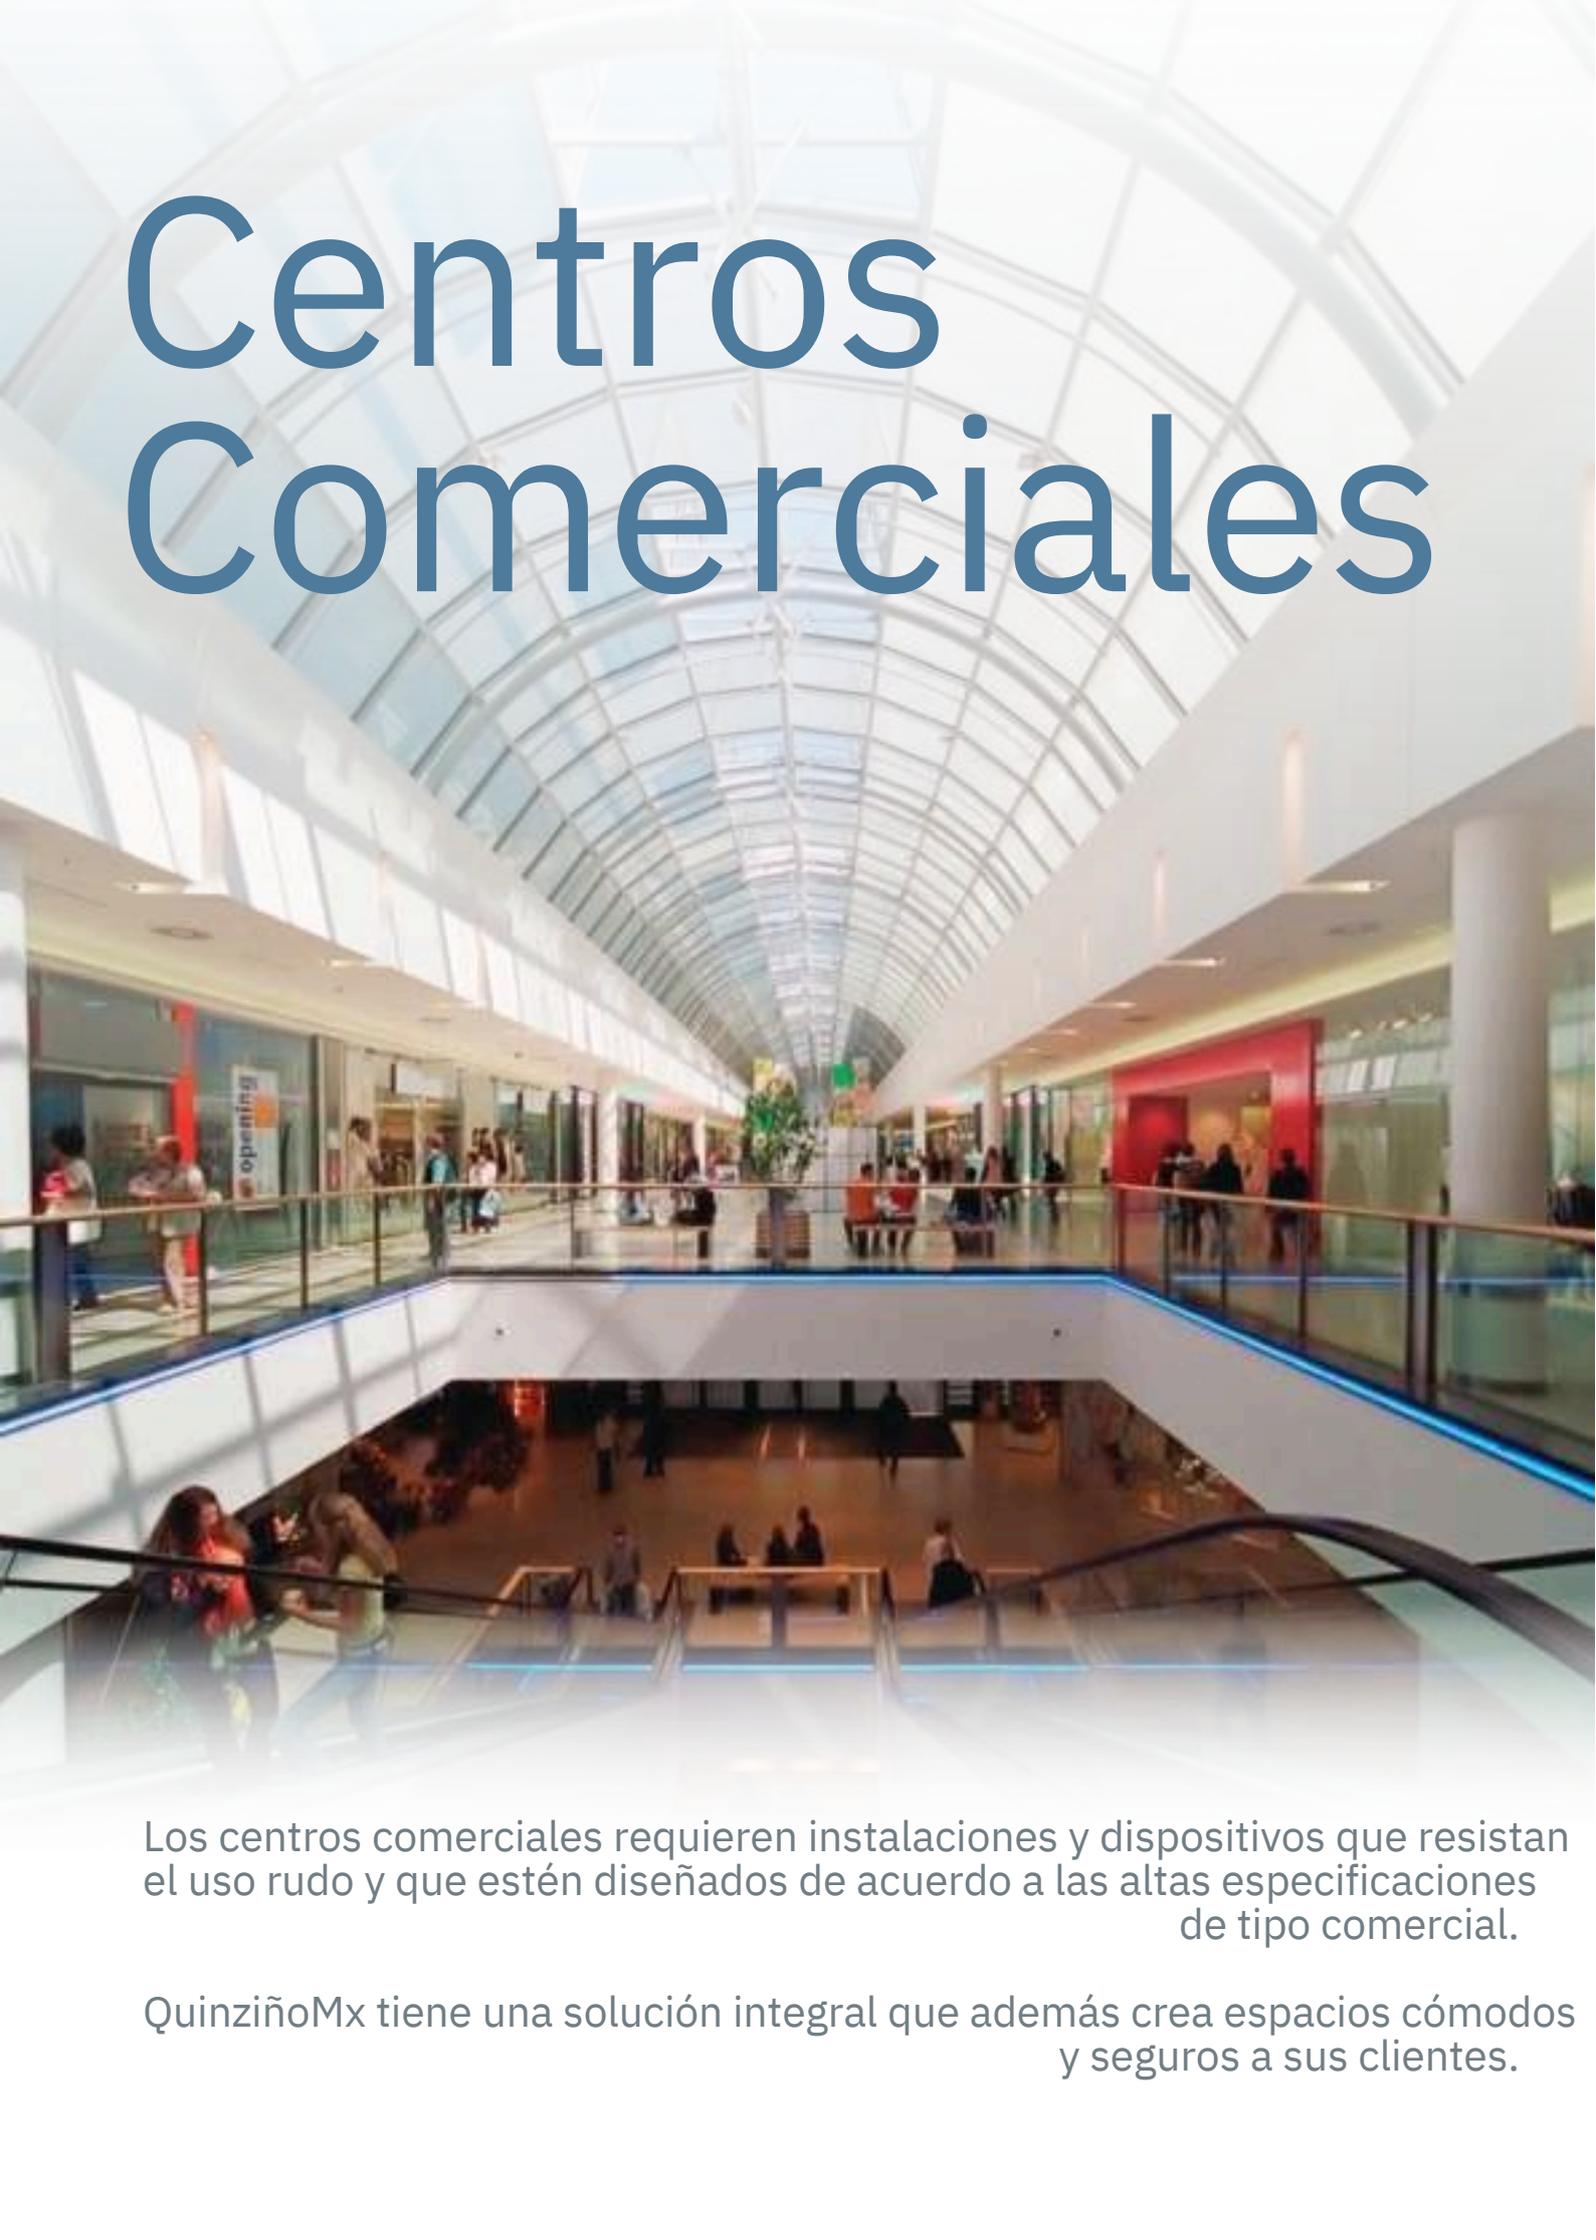

Los centros comerciales requieren instalaciones y dispositivos que resistan el uso rudo y que estén diseñados de acuerdo a las altas especificaciones de tipo comercial.

QuinziñoMx tiene una solución integral que además crea espacios cómodos y seguros a sus clientes.

FUNCIONES IDEALES



TOMACORRIENTE GRADO COMERCIAL

Debido a sus materiales resiste la conexión de los aparatos eléctricos y electrónicos que no pueden faltar en un centro comercial. Cajeros automáticos, cajas registradoras, puntos de venta que requieran energía eléctrica en pasillos.



INTERRUPTOR BIPOLAR CON LLAVE

Restringe el uso de las instalaciones eléctricas a personal no autorizado, debido a que solo puede accionarse mediante el uso de la llave. Pasillos, centros de carga.



CONECTORES REDES RJ45

Transmite voz, datos e imágenes. Área de cajas, oficinas, lectores de precio, islas comerciales.



INTERRUPTOR BIPOLAR

Controla la iluminación de áreas comunes, en lámparas de alto consumo como reflectores, arbotantes o letreros luminosos. Estacionamientos, pasillos, cuartos de control.



TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA

Conecta equipos electrónicos señalizados con voltaje regulado. Puestos de trabajo, cubículos, salas de junta.



Compléméntalas con...



SENSOR DE MOVIMIENTO



LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN DE PASO



TAPAS IDROBOX



Oficinas

El mundo dinámico de los negocios exige cada vez más instalaciones adaptables y flexibles

Que tus oficinas reflejen la calidad de tu empresa.

FUNCIONES IDEALES



INTERRUPTOR BIPOLAR

Controla la iluminación de áreas comunes, en lámparas de alto consumo como reflectores, arbotantes, letreros luminosos. Estacionamientos, pasillos, cuartos de control, show rooms.



CONECTORES DATOS RJ45

Transmite datos, voz e imágenes de manera ordenada y sencilla. Uso general.



CONECTORES DE AUDIO, VIDEO Y DATOS

Facilita la transmisión de archivos de audio, video y datos vía HDMI, RCA, VGA o USB desde un mismo conector. Salas de junta.



CARGADOR DE USB

Recarga dispositivos como Smartphones y Tablets en cualquier área de oficina sin necesidad de usar el adaptador original. Áreas de trabajo, cubículos.



CONMUTADOR DE DOBLE TECLA

Control para subir y bajar persianas y pantallas de proyección. Sala de juntas, salas de capacitación.



Complementalas con...



SENSOR DE MOVIMIENTO



TOMACORRIENTE CON ICFT CON AUTOPRUEBA



TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA



DIMMER UNIVERSAL



Residencial

FUNCIONES IDEALES



DIMMER UNIVERSAL

Cree el ambiente perfecto de iluminación para cada situación. Sala, cuarto de TV, recámaras, comedor.



LÁMPARA DE EMERGENCIA

No te quedes a oscuras en caso de una falla eléctrica. Además puedes usarla como lámpara de mano. Escalera, cocina, pasillos, baños, cuarto eléctrico.



Una solución completa con nuevas funciones que mejoran la calidad de vida de las familias mexicanas de manera fácil y accesible con una gran variedad de opciones para personalizar espacios

Complementalas con...




INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO



INTERRUPTOR
DIFERENCIAL SALVAVIDAS



CONECTORES HDMI Y USB



CARGADOR DE USB



SENSOR DE MOVIMIENTO

Enciende las luces cuando detecta la presencia de alguien en la habitación. Contribuye al ahorro de energía eléctrica. Baño de visita, alacenas, vestidores.



TAPA IDROBOX

Mantiene protegidas las instalaciones en el exterior contra el ingreso de agua. Jardín, alberca, tomas en el exterior.



kits de electrónicos listos para instalar

RETIRA tu viejo interruptor o tomacorriente,
REEMPLAZA por el nuevo QuinziñoMx y
ESTRENA tus nuevos electrónicos.

RETIRA

REEMPLAZA

ESTRENA



TOMACORRIETE USB

Para la recámara principal.
instala también en tu sala o
la sala de TV.



SENSOR DE MOVIMIENTO

Ideal para los baños. Instala
también en tu alacena.



SUPRESOR DE PICOS

Ideal para la sala de TV.
Instala también en tu cocina
o recámaras.



LÁMPARA DE EMERGENCIA

Ideal para la escalera.
Instala también en pasillos o
cocina.



TOMACORRIENTE ICFT

Ideal para el cuarto de
lavado. Instala también en
los baños o la cocina.



DIMMER UNIVERSAL

Ideal para el comedor.
Instala también en tu sala o
recámara.





kits de placas de colores

para que ahorres comprando en paquete

NUEVOS PRODUCTOS

3 PLACAS DE UN MISMO COLOR



PERLA




TABACO



ROJO


3 PLACAS DE DIFERENTE COLOR

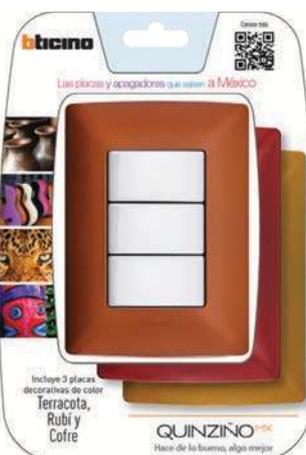

TERRACOTA
RUBÍ
COFRE




ACERO
NEGRO OBSIDIANA
BLANCO MÉRIDA

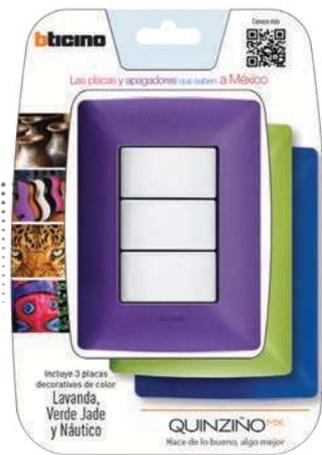

LAVANDA
VERDE JADE
NÁUTICO


ACCESORIOS NOMET

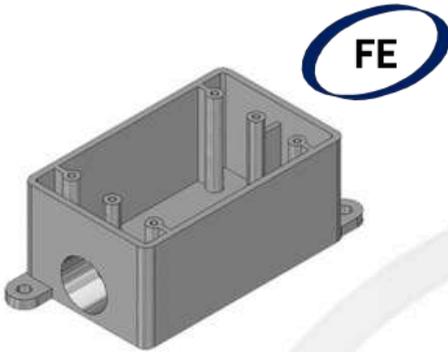


FE
CUADRALETS PVC
 No metálico
 Para Conduit PVC 1/2" y 3/4".



DE
TAPAS DE PLASTICO
 para cajas FE.

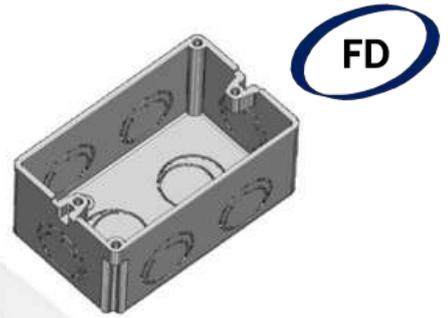

FD
CAJAS NOMET
 Cajas moldeadas en Polipropileno anti flama, quedan con tapas y accesorios estándar.

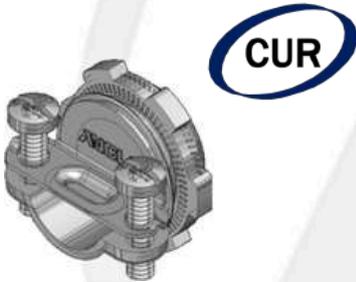

CUR
CONECTORES CABLE USO RUDO
 Metálico disponible en 1/2" y 3/4".
 Aleación de Zinc.




CGN
PRENSA CABLES - NYLON
 Fabricación nacional.
 Para cables con forro no metálico




ON
ABRAZADERAS NOMET
 No metálicas Para tubería PVC.



GR
GRAPA REDONDA
 Con clavo para concreto pre montado.

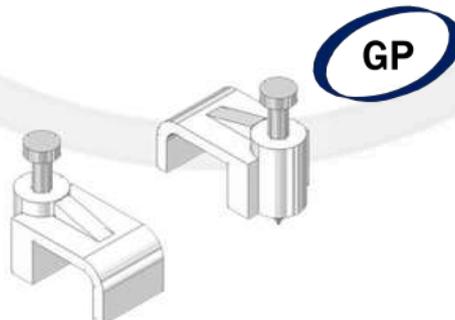

GP
GRAPA PLANA
 Con clavo para concreto pre montado.

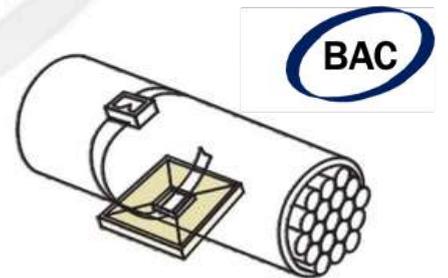

BAC
BASES PARA CINCHOS
 De Nylon.

ELÉCTRICO

CONDUCON®



CCL

CPD



Conectores y coples
Para tubo Conduit pared delgada, EMT.

UT

UC

UE



Abrazadera tipo Uña
Para tubo Conduit pared gruesa, Cedula 40.

Abrazadera tipo Uña
Para tubo Conduit pared delgada, EMT.

Abrazadera tipo Uña
Para tubo Conduit PVC.

OT

OC

OE



Abrazadera tipo Omega
Para tubo Conduit pared gruesa, Cedula 40.

Abrazadera tipo Omega
Para tubo Conduit pared delgada, EMT.

Abrazadera tipo Omega
Para tubo Conduit PVC.



CONTÁCTANOS

 C. 8 912, San Jose, 94500 Córdoba, Ver.

 271-245-49-84

 271-712-36-67

 lumitodo@yahoo.com.mx

 Lumitodo

 Lumitodo

