



PERFEKT² SYSTEM



SKYDINIAI RADIATORIAI



SKYDINIAI RADIATORIAI

PERFEKT[?]SYSTEM

PERFEKT[?]SYSTEM yra lenkiškas produktas, kuris įkvepia didesnę klientų pasitikėjimą. Gamyba vyksta modernioje Starogard Gdański miestelio gamykloje.

Šioje gamykloje sumontuotos moderniausios technologinės linijos, kuriami nauji dizainai. Remiantis inovatyviais dizaino sprendimais, rinkai buvo pristatyti nauji, geresni, modernizuoti radiatoriai.

Radiatoriai pagaminti iš aukštos kokybės, šaltai valcuoto, mažo anglies kiekio plieno, kurio dėka jie turi puikų atsparumą mechaniniams pažeidimams ir korozijai. Todėl galima pasitikėti gaminių su **PERFEKT[?]SYSTEM** prekiu ženklu ilgaamžiškumu ir yra suteikiama 10 metų garantija.

Skydinių radiatorių gamykla Starogard Gdański mieste jau veikia daugiau nei 15 metų. Pastovios investicijos leido sukurti gamyklą, kurioje naudojamos naujausios ir moderniausios technologijos. Inovatyvią, automatizuotą skydinių radiatorių gamybos liniją sudaro integruotos darbo vietos, kuriose vykdomi atskiri darbo etapai. Visos užduotys valdomos kompiuteriu, pradedant nuo komponentų ir medžiagų padėties nustatymo ir transportavimo iki nuolatinio suvirinimo parametrų valdymo ir koregavimo. Visiems gaminiams paskutinėje linijos stotyje atliekamas nuotėkio patikrinimas ir kokybės kontrolė. Tai leidžia užtikrinti aukštos kokybės radiatorių gamybą.

Maksimalų mūsų radiatorių ilgaamžiškumą padidina daugiapakopis valymo ir miltelinio dažymo procesas. Sudėtingas valymo procesas atliekamas pasitelkus griežtos kontrolės matavimo ir dozavimo sistemos pagalbą, naudojant aukščiausios kokybės žaliavas.

Automatinė valdymo sistema užtikrina, kad šarminis nugriebimo ciklas ir cirkonio oksido konversija būtų atliekami teisingai, o tai užtikrina patvarios korozijos barjero susidarymą.

Paskutinis išsamaus dažymo proceso etapas yra elektrostatinis miltelinių dažų sluoksnio padengimas, kurio savybės garantuoja didžiausią atsparumą UV spinduliams (slopina dažų pageltimo procesą). Dėl modernios dažymo kabinos, paviršiai padengiami poliesterio dažais tolygiai ir užpildomos sunkiai pasiekiamos ertmės.





PERFEKT² SYSTEM KOMPAKTIŠKI RADIATORIAI





Neginčijamas sprendimas interjerui, kurį formuoja elegancijos poreikis ir naujausias dizainas. Ergonomiškas dizainas yra efektyvumo, modernių sprendimų ir patikimų technologijų sintezė, kurios dėka patalpų šiluminis komfortas atitinka reikliausius poreikius.

11C

21C

22C

33C



		11C					21C					22C					33C				
aukštis [mm]		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
W/m 70/50/20°C		373	473	569	663	940	543	685	820	950	1313	690	886	1068	1248	1682	951	1209	1453	1685	2301
ekspONENTAS n		1,2842	1,2850	1,2857	1,2865	1,2957	1,2877	1,2914	1,2950	1,2987	1,3250	1,2890	1,2967	1,3045	1,3122	1,3266	1,2999	1,3016	1,3033	1,3050	1,3481
ilgis [mm]	Parametrai t ₁ /t ₂																				
400	75/65/20°C	199	252	303	354	502	290	366	438	508	706	368	473	572	669	905	508	646	777	902	1243
	55/45/20°C	103	131	157	183	259	150	189	226	261	359	190	244	294	342	459	262	332	399	463	624
	KAINA																				
500	75/65/20°C	248	315	379	442	628	362	457	547	635	882	460	591	715	836	1131	636	808	971	1127	1554
	55/45/20°C	129	163	196	229	324	188	236	283	327	449	238	305	367	428	574	327	416	499	579	781
	KAINA																				
600	75/65/20°C	298	378	455	530	753	434	548	657	761	1059	552	710	858	1004	1357	763	970	1166	1352	1865
	55/45/20°C	155	196	236	275	388	225	284	339	392	538	286	366	440	513	689	393	499	599	694	937
	KAINA																				
700	75/65/20°C	348	441	531	619	879	507	640	766	888	1235	644	828	1000	1171	1583	890	1131	1360	1578	2176
	55/45/20°C	181	229	275	321	453	263	331	396	458	628	333	427	514	599	804	458	582	699	810	1093
	KAINA																				
800	75/65/20°C	398	504	606	707	1004	579	731	876	1015	1412	736	946	1143	1338	1810	1017	1293	1554	1803	2486
	55/45/20°C	206	261	314	367	518	300	378	452	523	718	381	488	587	685	919	523	665	799	926	1249
	KAINA																				
900	75/65/20°C	447	567	682	796	1130	652	823	985	1142	1588	828	1065	1286	1506	2036	1144	1454	1749	2029	2797
	55/45/20°C	232	294	354	412	583	338	425	509	588	807	429	549	661	770	1034	589	748	899	1042	1405
	KAINA																				
1000	75/65/20°C	497	630	758	884	1255	724	914	1095	1269	1765	920	1183	1429	1673	2262	1271	1616	1943	2254	3108
	55/45/20°C	258	327	393	458	647	375	473	565	654	897	476	610	734	856	1149	654	831	998	1157	1561
	KAINA																				
1100	75/65/20°C	547	693	834	972	1381	796	1006	1204	1396	1941	1012	1301	1572	1840	2488	1398	1778	2137	2479	3419
	55/45/20°C	284	360	432	504	712	413	520	622	719	987	524	671	807	941	1264	720	914	1098	1273	1717
	KAINA																				
1200	75/65/20°C	596	756	909	1061	1506	869	1097	1314	1523	2118	1104	1419	1715	2007	2714	1525	1939	2332	2705	3730
	55/45/20°C	309	392	472	550	777	450	567	678	784	1076	571	732	881	1027	1378	785	997	1198	1389	1873
	KAINA																				
1300	75/65/20°C	646	819	985	1149	1632	941	1188	1423	1650	2294	1196	1538	1858	2175	2941	1652	2101	2526	2930	4040
	55/45/20°C	335	425	511	596	842	488	614	735	850	1166	619	793	954	1112	1493	851	1081	1298	1504	2029
	KAINA																				
1400	75/65/20°C	696	882	1061	1238	1757	1014	1280	1533	1777	2471	1288	1656	2001	2342	3167	1779	2262	2720	3156	4351
	55/45/20°C	361	458	550	641	906	525	662	791	915	1256	667	854	1028	1198	1608	916	1164	1398	1620	2185
	KAINA																				
1600	75/65/20°C	795	1008	1213	1414	2008	1158	1463	1752	2030	2824	1472	1893	2287	2677	3619	2034	2586	3109	3606	4973
	55/45/20°C	413	523	629	733	1036	600	756	904	1046	1435	762	976	1174	1369	1838	1047	1330	1598	1852	2498
	KAINA																				
1800	75/65/20°C	895	1134	1364	1591	2259	1303	1645	1971	2284	3177	1656	2129	2573	3011	4072	2288	2909	3497	4057	5594
	55/45/20°C	464	588	707	825	1165	675	851	1017	1177	1615	857	1098	1321	1540	2068	1178	1496	1797	2083	2810
	KAINA																				
2000	75/65/20°C	994	1260	1516	1768	2510	1448	1828	2190	2538	3530	1840	2366	2858	3346	4524	2542	3232	3886	4508	6216
	55/45/20°C	516	654	786	916	1295	750	945	1130	1307	1794	952	1220	1468	1711	2297	1309	1662	1997	2315	3122
	KAINA																				
2200	75/65/20°C	1093	1386	1667	1945	2761	1593	2011	2409	2792	3883	2024	2602	3144	3680	4976	2796	3555	4275	4959	6838
	55/45/20°C	567	719	865	1008	1424	825	1040	1243	1438	1973	1048	1342	1615	1883	2527	1439	1829	2197	2546	3434
	KAINA																				
2400	75/65/20°C	1193	1512	1819	2122	3012	1738	2194	2628	3046	4236	2208	2839	3430	4015	5429	3050	3878	4663	5410	7459
	55/45/20°C	619	784	943	1100	1554	900	1134	1356	1569	2153	1143	1464	1762	2054	2757	1570	1995	2396	2777	3746
	KAINA																				
2600	75/65/20°C	1292	1638	1971	2298	3263	1882	2377	2847	3299	4589	2392	3075	3716	4349	5881	3305	4202	5052	5860	8081
	55/45/20°C	671	850	1022	1191	1683	975	1229	1469	1699	2332	1238	1586	1908	2225	2986	1701	2161	2596	3009	4059
	KAINA																				
2800	75/65/20°C	1392	1764	2122	2475	3514	2027	2560	3066	3553	4942	2576	3312	4002	4684	6334	3559	4525	5440	6311	8702
	55/45/20°C	722	915	1100	1283	1813	1050	1323	1582	1830	2512	1333	1708	2055	2396	3216	1832	2327	2796	3240	4371
	KAINA																				
3000	75/65/20°C	1491	1890	2274	2652	3765	2172	2742	3285	3807	5295	2760	3549	4288	5018	6786	3813	4848	5829	6762	9324
	55/45/20°C	774	980	1179	1375	1942	1125	1418	1695	1961	2691	1429	1830	2202	2567	3446	1963	2493	2995	3472	4683
	KAINA																				



PERFEKT² SYSTEM VENTILINIAI RADIATORIAI

Ventiliniai radiatoriai yra skydinių radiatorių technologijos ir įvairių santechninių sprendimų produktas. Šių radiatorių ypatingos savybės yra, montavimo galimybės, kurios paslėpia visus vamzdžius ir greitas patalpos šildymas.





Prašome pranešti užsakant jeigu norite užsakyti radiatorius 11V ir 33V su jungtimis kairėje pusėje.

11V

21V



22V

33V

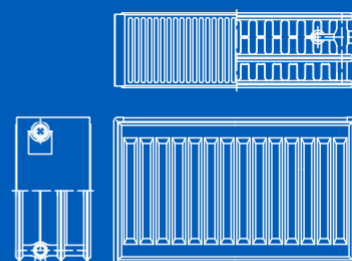

		11V					21V					22V					33V				
aukštis [mm]		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
W/m 70/50/20°C		373	473	569	663	940	543	685	820	950	1313	690	886	1068	1248	1682	951	1209	1453	1685	2301
ekspONENTAS n		1,2842	1,2850	1,2857	1,2865	1,2957	1,2877	1,2914	1,2950	1,2987	1,3250	1,2890	1,2967	1,3045	1,3122	1,3266	1,2999	1,3016	1,3033	1,3050	1,3481
Ilgis [mm]	Parametrai t ₁ /t ₂																				
400	75/65/20°C	199	252	303	354	502	290	366	438	508	706	368	473	572	669	905	508	646	777	902	1243
	55/45/20°C	103	131	157	183	259	150	189	226	261	359	190	244	294	342	459	262	332	399	463	624
	KAINA																				
500	75/65/20°C	248	315	379	442	628	362	457	547	635	882	460	591	715	836	1131	636	808	971	1127	1554
	55/45/20°C	129	163	196	229	324	188	236	283	327	449	238	305	367	428	574	327	416	499	579	781
	KAINA																				
600	75/65/20°C	298	378	455	530	753	434	548	657	761	1059	552	710	858	1004	1357	763	970	1166	1352	1865
	55/45/20°C	155	196	236	275	388	225	284	339	392	538	286	366	440	513	689	393	499	599	694	937
	KAINA																				
700	75/65/20°C	348	441	531	619	879	507	640	766	888	1235	644	828	1000	1171	1583	890	1131	1360	1578	2176
	55/45/20°C	181	229	275	321	453	263	331	396	458	628	333	427	514	599	804	458	582	699	810	1093
	KAINA																				
800	75/65/20°C	398	504	606	707	1004	579	731	876	1015	1412	736	946	1143	1338	1810	1017	1293	1554	1803	2486
	55/45/20°C	206	261	314	367	518	300	378	452	523	718	381	488	587	685	919	523	665	799	926	1249
	KAINA																				
900	75/65/20°C	447	567	682	796	1130	652	823	985	1142	1588	828	1065	1286	1506	2036	1144	1454	1749	2029	2797
	55/45/20°C	232	294	354	412	583	338	425	509	588	807	429	549	661	770	1034	589	748	899	1042	1405
	KAINA																				
1000	75/65/20°C	497	630	758	884	1255	724	914	1095	1269	1765	920	1183	1429	1673	2262	1271	1616	1943	2254	3108
	55/45/20°C	258	327	393	458	647	375	473	565	654	897	476	610	734	856	1149	654	831	998	1157	1561
	KAINA																				
1100	75/65/20°C	547	693	834	972	1381	796	1006	1204	1396	1941	1012	1301	1572	1840	2488	1398	1778	2137	2479	3419
	55/45/20°C	284	360	432	504	712	413	520	622	719	987	524	671	807	941	1264	720	914	1098	1273	1717
	KAINA																				
1200	75/65/20°C	596	756	909	1061	1506	869	1097	1314	1523	2118	1104	1419	1715	2007	2714	1525	1939	2332	2705	3730
	55/45/20°C	309	392	472	550	777	450	567	678	784	1076	571	732	881	1027	1378	785	997	1198	1389	1873
	KAINA																				
1300	75/65/20°C	646	819	985	1149	1632	941	1188	1423	1650	2294	1196	1538	1858	2175	2941	1652	2101	2526	2930	4040
	55/45/20°C	335	425	511	596	842	488	614	735	850	1166	619	793	954	1112	1493	851	1081	1298	1504	2029
	KAINA																				
1400	75/65/20°C	696	882	1061	1238	1757	1014	1280	1533	1777	2471	1288	1656	2001	2342	3167	1779	2262	2720	3156	4351
	55/45/20°C	361	458	550	641	906	525	662	791	915	1256	667	854	1028	1198	1608	916	1164	1398	1620	2185
	KAINA																				
1600	75/65/20°C	795	1008	1213	1414	2008	1158	1463	1752	2030	2824	1472	1893	2287	2677	3619	2034	2586	3109	3606	4973
	55/45/20°C	413	523	629	733	1036	600	756	904	1046	1435	762	976	1174	1369	1838	1047	1330	1598	1852	2498
	KAINA																				
1800	75/65/20°C	895	1134	1364	1591	2259	1303	1645	1971	2284	3177	1656	2129	2573	3011	4072	2288	2909	3497	4057	5594
	55/45/20°C	464	588	707	825	1165	675	851	1017	1177	1615	857	1098	1321	1540	2068	1178	1496	1797	2083	2810
	KAINA																				
2000	75/65/20°C	994	1260	1516	1768	2510	1448	1828	2190	2538	3530	1840	2366	2858	3346	4524	2542	3232	3886	4508	6216
	55/45/20°C	516	654	786	916	1295	750	945	1130	1307	1794	952	1220	1468	1711	2297	1309	1662	1997	2315	3122
	KAINA																				
2200	75/65/20°C	1093	1386	1667	1945	2761	1593	2011	2409	2792	3883	2024	2602	3144	3680	4976	2796	3555	4275	4959	6838
	55/45/20°C	567	719	865	1008	1424	825	1040	1243	1438	1973	1048	1342	1615	1883	2527	1439	1829	2197	2546	3434
	KAINA																				
2400	75/65/20°C	1193	1512	1819	2122	3012	1738	2194	2628	3046	4236	2208	2839	3430	4015	5429	3050	3878	4663	5410	7459
	55/45/20°C	619	784	943	1100	1554	900	1134	1356	1569	2153	1143	1464	1762	2054	2757	1570	1995	2396	2777	3746
	KAINA																				
2600	75/65/20°C	1292	1638	1971	2298	3263	1882	2377	2847	3299	4589	2392	3075	3716	4349	5881	3305	4202	5052	5860	8081
	55/45/20°C	671	850	1022	1191	1683	975	1229	1469	1699	2332	1238	1586	1908	2225	2986	1701	2161	2596	3009	4059
	KAINA																				
2800	75/65/20°C	1392	1764	2122	2475	3514	2027	2560	3066	3553	4942	2576	3312	4002	4684	6334	3559	4525	5440	6311	8702
	55/45/20°C	722	915	1100	1283	1813	1050	1323	1582	1830	2512	1333	1708	2055	2396	3216	1832	2327	2796	3240	4371
	KAINA																				
3000	75/65/20°C	1491	1890	2274	2652	3765	2172	2742	3285	3807	5295	2760	3549	4288	5018	6786	3813	4848	5829	6762	9324
	55/45/20°C	774	980	1179	1375	1942	1125	1418	1695	1961	2691	1429	1830	2202	2567	3446	1963	2493	2995	3472	4683
	KAINA																				

PERFEKT² SYSTEM RENOVINIAI RADIATORIAI

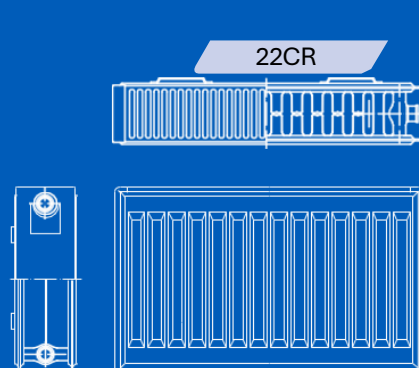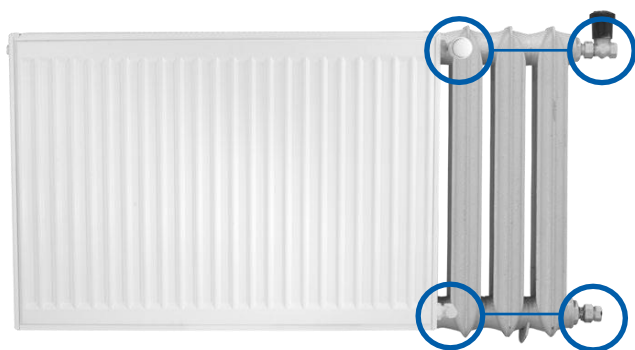

		22CR
W/m 70/50/20°C		1163
eksponentas n		1.3045
Ilgis [mm]	Parametrai t ₁ /t ₂	
400	75/65/20°C	623
	55/45/20°C KAINA	319
500	75/65/20°C	779
	55/45/20°C KAINA	399
600	75/65/20°C	935
	55/45/20°C KAINA	479
700	75/65/20°C	1091
	55/45/20°C KAINA	559
800	75/65/20°C	1246
	55/45/20°C KAINA	639
900	75/65/20°C	1402
	55/45/20°C KAINA	719
1000	75/65/20°C	1558
	55/45/20°C KAINA	798
1100	75/65/20°C	1714
	55/45/20°C KAINA	878
1200	75/65/20°C	1869
	55/45/20°C KAINA	958
1300	75/65/20°C	2025
	55/45/20°C KAINA	1038
1400	75/65/20°C	2181
	55/45/20°C KAINA	1118
1600	75/65/20°C	2493
	55/45/20°C KAINA	1277
1800	75/65/20°C	2804
	55/45/20°C KAINA	1437
2000	75/65/20°C	3116
	55/45/20°C KAINA	1597
2200	75/65/20°C	3427
	55/45/20°C KAINA	1756
2400	75/65/20°C	3739
	55/45/20°C KAINA	1916
2600	75/65/20°C	4050
	55/45/20°C KAINA	2076
2800	75/65/20°C	4362
	55/45/20°C KAINA	2235
3000	75/65/20°C	4674
	55/45/20°C KAINA	2395

PERFEKT² SYSTEM RENOVINIAI RADIATORIAI

Puikus atsaktas kai reikia modernaus sprendimo. Šie radiatoriai suprojektuoti taip, kad būtų galima pakeisti seną ketaus radiatorių nekeičiant vandens instaliacijos. Renovaciniai radiatoriai užtikrina geresnį eksploatavimo ekonomišką ir geresnę šilumos sklaidą.



PERFEKT² SYSTEM STILINGIEJI RADIATORIAI

Unikali forma ir funkcionalumas yra pagrindiniai šios radiatorių linijos bruožai. Lygus radiatoriaus paviršius yra atsakas į moderniąją šių laikų architektūrą ir dizainą. Šis dizainas gerai tinka prie modernaus dizaino namų.





Radiatoriai standartiškai gaminami su apatine jungtimi dešinėje pusėje. Prašome pranešti užsakant jeigu norite užsakyti radiatorių su jungtimi kairėje pusėje.

11SV

21SV

22SV

33SV

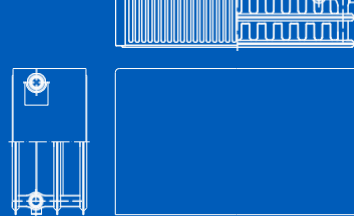

aukštis [mm]		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
W/m 70/50/20°C		327	424	515	602	824	509	644	770	891	1216	653	817	974	870	1591	933	1178	1406	1618	2189
ekspozicijos n		1,2514	1,2543	1,2571	1,2600	1,2859	1,2728	1,2789	1,2849	1,2910	1,3114	1,2757	1,2843	1,2929	1,3015	1,3079	1,2841	1,2948	1,3056	1,3163	1,3264
ilgis [mm]	Parametrai t ₁ /t ₂ /t ₃																				
400	75/65/20°C	173	224	273	319	439	270	342	410	475	652	347	435	520	604	852	497	629	752	868	1177
	55/45/20°C	91	118	144	167	228	141	178	213	246	334	181	226	269	310	437	258	325	386	443	598
	KAINA																				
500	75/65/20°C	216	281	341	399	549	338	428	513	594	815	434	544	650	754	1065	621	786	941	1086	1471
	55/45/20°C	114	148	179	209	285	176	223	266	307	417	226	282	336	388	546	322	406	483	554	747
	KAINA																				
600	75/65/20°C	259	337	409	478	659	406	514	616	713	978	521	653	780	905	1278	745	944	1129	1303	1766
	55/45/20°C	137	177	215	251	342	212	267	319	369	501	271	339	403	466	655	387	487	579	665	897
	KAINA																				
700	75/65/20°C	302	393	477	558	769	473	599	718	832	1141	608	762	910	1056	1491	869	1101	1317	1520	2060
	55/45/20°C	160	207	251	293	398	247	312	373	430	584	317	395	470	543	764	451	568	676	776	1046
	KAINA																				
800	75/65/20°C	346	449	546	638	878	541	685	821	950	1304	694	870	1040	1207	1704	994	1258	1505	1737	2354
	55/45/20°C	182	237	287	335	455	282	356	426	491	667	362	452	537	621	874	516	649	772	887	1196
	KAINA																				
900	75/65/20°C	389	505	614	717	988	608	771	923	1069	1467	781	979	1170	1358	1917	1118	1416	1693	1954	2649
	55/45/20°C	205	266	323	377	512	318	401	479	553	751	407	508	604	699	983	580	731	869	997	1345
	KAINA																				
1000	75/65/20°C	432	561	682	797	1098	676	856	1026	1188	1630	868	1088	1300	1509	2130	1242	1573	1881	2171	2943
	55/45/20°C	228	296	359	419	569	353	445	532	614	834	452	565	672	776	1092	645	812	966	1108	1495
	KAINA																				
1100	75/65/20°C	475	617	750	877	1208	744	942	1128	1307	1793	955	1197	1430	1660	2343	1366	1730	2069	2388	3237
	55/45/20°C	251	325	395	461	626	388	490	585	676	918	498	621	739	854	1201	709	893	1062	1219	1644
	KAINA																				
1200	75/65/20°C	518	673	818	956	1318	811	1027	1231	1426	1956	1042	1306	1560	1811	2556	1490	1887	2257	2605	3532
	55/45/20°C	274	355	431	502	683	423	533	639	737	1001	543	677	806	931	1310	773	974	1159	1330	1749
	KAINA																				
1300	75/65/20°C	562	729	886	1036	1427	879	1113	1334	1544	2119	1128	1414	1690	1962	2769	1615	2045	2446	2822	3826
	55/45/20°C	296	384	466	544	740	459	579	692	799	1084	588	734	873	1009	1420	838	1055	1255	1441	1943
	KAINA																				
1400	75/65/20°C	605	786	955	1116	1537	946	1199	1436	1663	2282	1215	1523	1820	2113	2982	1739	2202	2634	3039	4120
	55/45/20°C	319	414	502	586	797	494	624	745	860	1168	633	790	940	1087	1529	902	1136	1352	1552	2092
	KAINA																				
1600	75/65/20°C	691	898	1091	1275	1757	1082	1370	1641	1901	2608	1389	1741	2080	2414	3408	1987	2516	3010	3474	4709
	55/45/20°C	365	473	574	670	911	565	713	851	983	1335	724	903	1075	1242	1747	1031	1299	1545	1773	2391
	KAINA																				
1800	75/65/20°C	778	1010	1227	1435	1976	1217	1541	1847	2138	2934	1562	1958	2340	2716	3834	2236	2831	3386	3908	5297
	55/45/20°C	410	532	646	754	1025	635	802	958	1106	1502	814	1016	1209	1397	1966	1160	1461	1738	1995	2690
	KAINA																				
2000	75/65/20°C	864	1122	1364	1594	2196	1352	1712	2052	2376	3260	1736	2176	2600	3018	4260	2484	3146	3762	4342	5886
	55/45/20°C	456	591	718	837	1139	706	891	1064	1229	1668	905	1129	1343	1552	2184	1289	1623	1931	2217	2989
	KAINA																				
2200	75/65/20°C	950	1234	1500	1753	2416	1487	1883	2257	2614	3586	1910	2394	2860	3320	4686	2732	3460	4139	4776	6475
	55/45/20°C	502	650	789	921	1252	776	980	1171	1352	1835	995	1242	1478	1708	2402	1418	1786	2124	2438	3288
	KAINA																				
2400	75/65/20°C	1037	1347	1637	1913	2635	1622	2055	2462	2851	3912	2083	2611	3120	3622	5112	2981	3775	4515	5210	7063
	55/45/20°C	547	710	861	1005	1366	847	1069	1277	1474	2002	1068	1355	1612	1863	2621	1547	1948	2317	2660	3587
	KAINA																				
2600	75/65/20°C	1123	1459	1773	2072	2855	1758	2226	2667	3089	4238	2257	2829	3380	3923	5538	3229	4089	4891	5645	7652
	55/45/20°C	593	769	933	1089	1480	917	1158	1384	1597	2169	1176	1468	1746	2018	2839	1676	2111	2511	2881	3886
	KAINA																				
2800	75/65/20°C	1210	1571	1909	2232	3074	1893	2397	2872	3326	4564	2430	3046	3640	4225	5964	3478	4404	5267	6079	8240
	55/45/20°C	638	828	1005	1172	1594	988	1247	1490	1720	2336	1267	1581	1880	2173	3058	1805	2273	2704	3103	4185
	KAINA																				



PERFEKT² SYSTEM RADIATORIAI „STILIAUS LINIJA“

„Stiliaus Linija“ radiatoriai buvo sukurti tiems, kurie vertina modernų dizainą ir funkcionalumą. Be akivaizdžios funkcijos, šie radiatoriai gali antrinti kaip interjero dizaino dalis.





Radiatoriai standartiškai gaminami su apatine jungtimi dešinėje pusėje. Prašome pranešti užsakant jeigu norite užsakyti radiatorių su jungtimi kairėje pusėje.

11SLV

21SLV

22SLV

33SLV

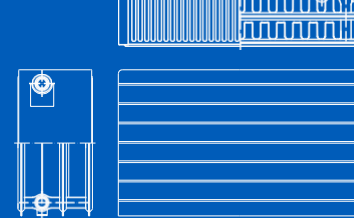

aukštis [mm]		500	600	900	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
W/m 70/50/20°C		515	602	824	770	891	1216	653	817	974	870	1591	933	1178	1406	1618	2189
ekspONENTAS n		1,2571	1,2600	1,2859	1,2849	1,2910	1,3114	1,2757	1,2843	1,2929	1,3015	1,3079	1,2841	1,2948	1,3056	1,3163	1,3264
Ilgis [mm]	Parametrai t ₁ /t ₂ /t ₃																
400	75/65/20°C	273	319	439	410	475	652	347	435	520	604	852	497	629	752	868	1177
	55/45/20°C	144	167	228	213	246	334	181	226	269	310	437	258	325	386	443	598
	KAINA																
500	75/65/20°C	341	399	549	513	594	815	434	544	650	754	1065	621	786	941	1086	1471
	55/45/20°C	179	209	285	266	307	417	226	282	336	388	546	322	406	483	554	747
	KAINA																
600	75/65/20°C	409	478	659	616	713	978	521	653	780	905	1278	745	944	1129	1303	1766
	55/45/20°C	215	251	342	319	369	501	271	339	403	466	655	387	487	579	665	897
	KAINA																
700	75/65/20°C	477	558	769	718	832	1141	608	762	910	1056	1491	869	1101	1317	1520	2060
	55/45/20°C	251	293	398	373	430	584	317	395	470	543	764	451	568	676	776	1046
	KAINA																
800	75/65/20°C	546	638	878	821	950	1304	694	870	1040	1207	1704	994	1258	1505	1737	2354
	55/45/20°C	287	335	455	426	491	667	362	452	537	621	874	516	649	772	887	1196
	KAINA																
900	75/65/20°C	614	717	988	923	1069	1467	781	979	1170	1358	1917	1118	1416	1693	1954	2649
	55/45/20°C	323	377	512	479	553	751	407	508	604	699	983	580	731	869	997	1345
	KAINA																
1000	75/65/20°C	682	797	1098	1026	1188	1630	868	1088	1300	1509	2130	1242	1573	1881	2171	2943
	55/45/20°C	359	419	569	532	614	834	452	565	672	776	1092	645	812	966	1108	1495
	KAINA																
1100	75/65/20°C	750	877	1208	1128	1307	1793	955	1197	1430	1660	2343	1366	1730	2069	2388	3237
	55/45/20°C	395	461	626	585	676	918	498	621	739	854	1201	709	893	1062	1219	1644
	KAINA																
1200	75/65/20°C	818	956	1318	1231	1426	1956	1042	1306	1560	1811	2556	1490	1887	2257	2605	3532
	55/45/20°C	431	502	683	639	737	1001	543	677	806	931	1310	773	974	1159	1330	1749
	KAINA																
1300	75/65/20°C	886	1036	1427	1334	1544	2119	1128	1414	1690	1962	2769	1615	2045	2446	2822	3826
	55/45/20°C	466	544	740	692	799	1084	588	734	873	1009	1420	838	1055	1255	1441	1943
	KAINA																
1400	75/65/20°C	955	1116	1537	1436	1663	2282	1215	1523	1820	2113	2982	1739	2202	2634	3039	4120
	55/45/20°C	502	586	797	745	860	1168	633	790	940	1087	1529	902	1136	1352	1552	2092
	KAINA																
1600	75/65/20°C	1091	1275	1757	1641	1901	2608	1389	1741	2080	2414	3408	1987	2516	3010	3474	4709
	55/45/20°C	574	670	911	851	983	1335	724	903	1075	1242	1747	1031	1299	1545	1773	2391
	KAINA																
1800	75/65/20°C	1227	1435	1976	1847	2138	2934	1562	1958	2340	2716	3834	2236	2831	3386	3908	5297
	55/45/20°C	646	754	1025	958	1106	1502	814	1016	1209	1397	1966	1160	1461	1738	1995	2690
	KAINA																
2000	75/65/20°C	1364	1594	2196	2052	2376	3260	1736	2176	2600	3018	4260	2484	3146	3762	4342	5886
	55/45/20°C	718	837	1139	1064	1229	1668	905	1129	1343	1552	2184	1289	1623	1931	2217	2989
	KAINA																
2200	75/65/20°C	1500	1753	2416	2257	2614	3586	1910	2394	2860	3320	4686	2732	3460	4275	4776	6475
	55/45/20°C	789	921	1252	1171	1352	1835	995	1242	1478	1708	2402	1418	1786	2124	2438	3288
	KAINA																
2400	75/65/20°C	1637	1913	2635	2462	2851	3912	2083	2611	3120	3622	5112	2981	3775	4515	5210	7063
	55/45/20°C	861	1005	1366	1277	1474	2002	1068	1355	1612	1863	2621	1547	1948	2317	2660	3587
	KAINA																





COLOUR
PERFEKT² SYSTEM

Daugiau apie spalvas xx puslapyje.

21SLP

22SLP

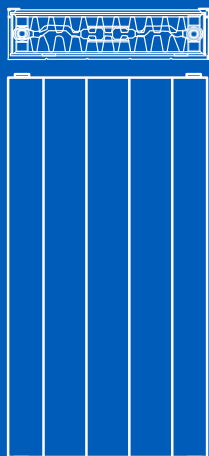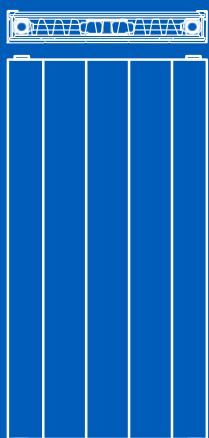

PERFEKT² SYSTEM

STILINGIEJI VERTIKALŪS
RADIATORIAI


Spalvingieji vertikalūs radiatoriai ne tik įsilieja į modernų namų stilių, bet galimai gali būti montuojami į mažesnę tarpą sienoje.

aukštis [mm]		1600	1800	2000	2200
ekspONENTAS n		1,3546	1,3426	1,3306	1,3186
plotis [mm]	Parametrai $t_1/t_2/t_3$				
400	75/65/20°C	1019	1130	1233	1328
	55/45/20°C	510	569	625	677
	KAINA				
500	75/65/20°C	1274	1412	1541	1660
	55/45/20°C	638	711	781	846
	KAINA				
600	75/65/20°C	1529	1695	1849	1992
	55/45/20°C	765	854	937	1016
	KAINA				
700	75/65/20°C	1784	1977	2157	2324
	55/45/20°C	893	996	1093	1185
	KAINA				


aukštis [mm]		1600	1800	2000	2200
ekspONENTAS n		1,2963	1,3158	1,3352	1,3547
plotis [mm]	Parametrai $t_1/t_2/t_3$				
400	75/65/20°C	1338	1458	1587	1726
	55/45/20°C	690	744	802	864
	KAINA				
500	75/65/20°C	1666	1815	1975	2149
	55/45/20°C	859	927	999	1076
	KAINA				
600	75/65/20°C	1993	2171	2363	2570
	55/45/20°C	1028	1109	1195	1287
	KAINA				
700	75/65/20°C	2318	2509	2749	2991
	55/45/20°C	1196	1281	1390	1497
	KAINA				

Montavimo išmatavimai



21SLP



22SLP




Jungtys

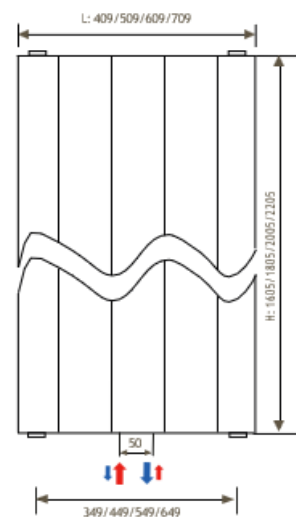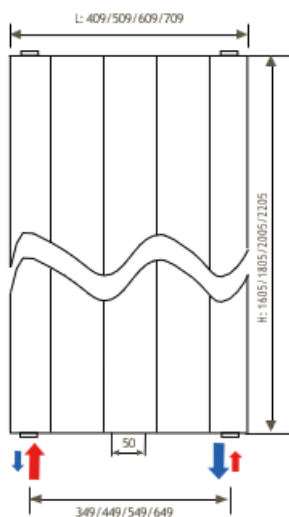



PERFEKT² SYSTEM HIGIENIŠKI RADIATORIAI

Šie radiatoriai yra skirti ligoninėms, laboratorijoms ir kitoms įstaigoms kurios reikalauja aukščiausių higienos standartų. Dėl inovatyvaus dizaino, buvo atsisakyta konvektoriaus lakštų, kas leidžia radiatorius išvalyti lengvai ir greitai.

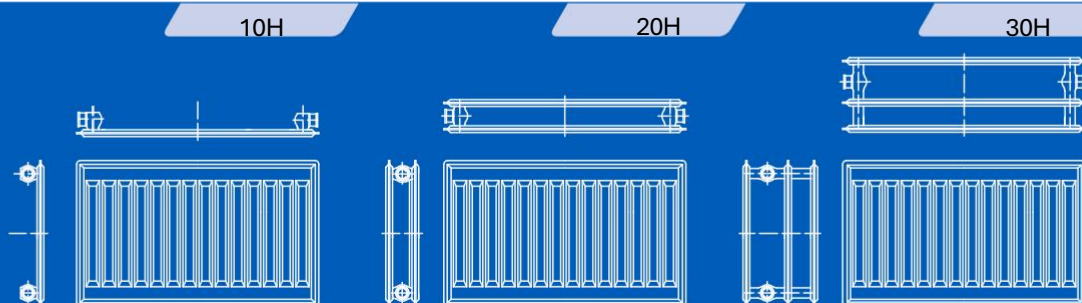


aukštis [mm]		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
W/m 70/50/20°C		265	336	404	471	664	463	584	695	795	1039	624	778	924	1067	1483
eksponentas n		1,2827	1,2809	1,2792	1,2774	1,2905	1,2897	1,2858	1,2818	1,2779	1,2991	1,3060	1,3108	1,3155	1,3203	1,3302
Ilgis [mm]	Parametrai t/t ₁ /t ₂															
400	75/65/20°C	141	179	215	250	354	247	311	370	423	555	334	417	496	573	798
	55/45/20°C	73	93	112	130	183	128	161	192	220	286	172	213	253	292	405
	KAINA															
500	75/65/20°C	177	223	269	313	443	309	389	462	528	694	418	521	620	717	998
	55/45/20°C	92	116	140	163	229	160	202	240	275	357	214	267	317	365	506
	KAINA															
600	75/65/20°C	212	268	323	376	531	371	467	555	634	833	501	625	744	860	1198
	55/45/20°C	110	139	168	196	275	192	242	288	330	429	257	320	380	438	607
	KAINA															
700	75/65/20°C	247	313	377	438	620	433	545	647	740	972	585	729	868	1003	1397
	55/45/20°C	128	163	196	228	320	224	282	336	385	500	300	373	443	511	708
	KAINA															
800	75/65/20°C	282	358	430	501	708	494	622	740	846	1111	668	834	992	1146	1597
	55/45/20°C	147	186	224	261	366	256	323	384	440	572	343	427	507	584	810
	KAINA															
900	75/65/20°C	318	402	484	563	797	556	700	832	951	1249	752	938	1116	1290	1796
	55/45/20°C	165	209	252	293	412	288	363	432	495	643	386	480	570	657	911
	KAINA															
1000	75/65/20°C	353	447	538	626	885	618	778	925	1057	1388	835	1042	1240	1433	1996
	55/45/20°C	183	232	280	326	458	320	403	481	550	715	429	533	633	730	1012
	KAINA															
1100	75/65/20°C	388	492	592	689	974	680	856	1017	1163	1527	919	1146	1364	1576	2196
	55/45/20°C	202	256	308	359	504	352	444	529	605	786	471	587	696	803	1113
	KAINA															
1200	75/65/20°C	424	536	646	751	1062	742	934	1110	1268	1666	1002	1251	1488	1720	2395
	55/45/20°C	220	279	336	391	549	384	484	577	660	858	514	640	760	876	1214
	KAINA															
1300	75/65/20°C	459	581	699	814	1151	803	1012	1202	1374	1805	1086	1355	1612	1863	2595
	55/45/20°C	238	302	364	424	595	416	524	625	715	929	557	694	823	949	1315
	KAINA															
1400	75/65/20°C	494	626	753	876	1239	865	1089	1295	1480	1944	1169	1459	1736	2006	2794
	55/45/20°C	257	325	392	456	641	448	565	673	770	1001	600	747	886	1022	1416
	KAINA															
1600	75/65/20°C	565	715	861	1002	1416	989	1245	1480	1691	2221	1336	1667	1984	2293	3194
	55/45/20°C	293	372	448	522	732	512	646	769	880	1144	686	854	1013	1168	1619
	KAINA															
1800	75/65/20°C	635	804	968	1127	1593	1112	1401	1665	1903	2499	1503	1876	2232	2579	3593
	55/45/20°C	330	418	504	587	824	576	726	865	990	1287	771	960	1139	1314	1821
	KAINA															
2000	75/65/20°C	706	894	1076	1252	1770	1236	1556	1850	2114	2777	1670	2084	2480	2866	3992
	55/45/20°C	367	465	560	652	916	640	807	961	1101	1430	857	1067	1266	1460	2023
	KAINA															
2200	75/65/20°C	777	983	1184	1377	1947	1360	1712	2035	2325	3054	1837	2293	2728	3153	4391
	55/45/20°C	403	511	616	717	1007	704	888	1057	1211	1573	943	1174	1393	1606	2226
	KAINA															
2400	75/65/20°C	847	1073	1291	1502	2124	1483	1867	2220	2537	3332	2004	2501	2976	3439	4790
	55/45/20°C	440	558	672	782	1099	768	968	1153	1321	1716	1028	1280	1520	1752	2428
	KAINA															
2600	75/65/20°C	918	1162	1399	1628	2301	1607	2023	2405	2748	3610	2171	2710	3224	3726	5190
	55/45/20°C	477	604	728	848	1190	831	1049	1249	1431	1859	1114	1387	1646	1898	2630
	KAINA															
2800	75/65/20°C	988	1251	1507	1753	2478	1730	2179	2590	2960	3887	2338	2918	3472	4012	5589
	55/45/20°C	513	650	784	913	1282	895	1130	1345	1541	2002	1200	1494	1773	2044	2833
	KAINA															
3000	75/65/20°C	1059	1341	1614	1878	2655	1854	2334	2775	3171	4165	2505	3126	3720	4299	5988
	55/45/20°C	550	697	840	978	1373	959	1210	1442	1651	2145	1286	1600	1900	2190	3035
	KAINA															




HIGIENIŠKI VENTILINIAI PERFEKT² SYSTEM RADIATORIAI

Efektyvumas, lengva instaliacija ir paprastas dizainas ir aukšti higienos standartai. Šios savybės paverčia šio tipo radiatorių būtinu sprendimu įstaigose reikalaujančiose nepriekaištingos švaros.


10HV



20HV



30HV

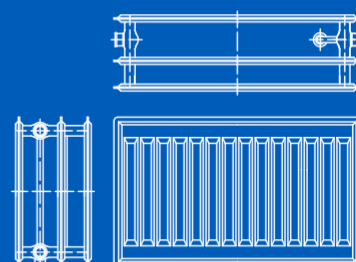

		10HV					20HV					30HV				
aukštis [mm]		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
W/m 70/50/20°C		265	336	404	471	664	463	584	695	795	1039	624	778	924	1067	1483
eksponentas n		1,2827	1,2809	1,2792	1,2774	1,2905	1,2897	1,2858	1,2818	1,2779	1,2991	1,3060	1,3108	1,3155	1,3203	1,3302
Ilgis [mm]	Parametrai t/t ₁ /t ₂															
400	75/65/20°C	141	179	215	250	354	247	311	370	423	555	334	417	496	573	798
	55/45/20°C	73	93	112	130	183	128	161	192	220	286	172	213	253	292	405
	KAINA															
500	75/65/20°C	177	223	269	313	443	309	389	462	528	694	418	521	620	717	998
	55/45/20°C	92	116	140	163	229	160	202	240	275	357	214	267	317	365	506
	KAINA															
600	75/65/20°C	212	268	323	376	531	371	467	555	634	833	501	625	744	860	1198
	55/45/20°C	110	139	168	196	275	192	242	288	330	429	257	320	380	438	607
	KAINA															
700	75/65/20°C	247	313	377	438	620	433	545	647	740	972	585	729	868	1003	1397
	55/45/20°C	128	163	196	228	320	224	282	336	385	500	300	373	443	511	708
	KAINA															
800	75/65/20°C	282	358	430	501	708	494	622	740	846	1111	668	834	992	1146	1597
	55/45/20°C	147	186	224	261	366	256	323	384	440	572	343	427	507	584	810
	KAINA															
900	75/65/20°C	318	402	484	563	797	556	700	832	951	1249	752	938	1116	1290	1796
	55/45/20°C	165	209	252	293	412	288	363	432	495	643	386	480	570	657	911
	KAINA															
1000	75/65/20°C	353	447	538	626	885	618	778	925	1057	1388	835	1042	1240	1433	1996
	55/45/20°C	183	232	280	326	458	320	403	481	550	715	429	533	633	730	1012
	KAINA															
1100	75/65/20°C	388	492	592	689	974	680	856	1017	1163	1527	919	1146	1364	1576	2196
	55/45/20°C	202	256	308	359	504	352	444	529	605	786	471	587	696	803	1113
	KAINA															
1200	75/65/20°C	424	536	646	751	1062	742	934	1110	1268	1666	1002	1251	1488	1720	2395
	55/45/20°C	220	279	336	391	549	384	484	577	660	858	514	640	760	876	1214
	KAINA															
1300	75/65/20°C	459	581	699	814	1151	803	1012	1202	1374	1805	1086	1355	1612	1863	2595
	55/45/20°C	238	302	364	424	595	416	524	625	715	929	557	694	823	949	1315
	KAINA															
1400	75/65/20°C	494	626	753	876	1239	865	1089	1295	1480	1944	1169	1459	1736	2006	2794
	55/45/20°C	257	325	392	456	641	448	565	673	770	1001	600	747	886	1022	1416
	KAINA															
1600	75/65/20°C	565	715	861	1002	1416	989	1245	1480	1691	2221	1336	1667	1984	2293	3194
	55/45/20°C	293	372	448	522	732	512	646	769	880	1144	686	854	1013	1168	1619
	KAINA															
1800	75/65/20°C	635	804	968	1127	1593	1112	1401	1665	1903	2499	1503	1876	2232	2579	3593
	55/45/20°C	330	418	504	587	824	576	726	865	990	1287	771	960	1139	1314	1821
	KAINA															
2000	75/65/20°C	706	894	1076	1252	1770	1236	1556	1850	2114	2777	1670	2084	2480	2866	3992
	55/45/20°C	367	465	560	652	916	640	807	961	1101	1430	857	1067	1266	1460	2023
	KAINA															
2200	75/65/20°C	777	983	1184	1377	1947	1360	1712	2035	2325	3054	1837	2293	2728	3153	4391
	55/45/20°C	403	511	616	717	1007	704	888	1057	1211	1573	943	1174	1393	1606	2226
	KAINA															
2400	75/65/20°C	847	1073	1291	1502	2124	1483	1867	2220	2537	3332	2004	2501	2976	3439	4790
	55/45/20°C	440	558	672	782	1099	768	968	1153	1321	1716	1028	1280	1520	1752	2428
	KAINA															
2600	75/65/20°C	918	1162	1399	1628	2301	1607	2023	2405	2748	3610	2171	2710	3224	3726	5190
	55/45/20°C	477	604	728	848	1190	831	1049	1249	1431	1859	1114	1387	1646	1898	2630
	KAINA															
2800	75/65/20°C	988	1251	1507	1753	2478	1730	2179	2590	2960	3887	2338	2918	3472	4012	5589
	55/45/20°C	513	650	784	913	1282	895	1130	1345	1541	2002	1200	1494	1773	2044	2833
	KAINA															
3000	75/65/20°C	1059	1341	1614	1878	2655	1854	2334	2775	3171	4165	2505	3126	3720	4299	5988
	55/45/20°C	550	697	840	978	1373	959	1210	1442	1651	2145	1286	1600	1900	2190	3035
	KAINA															

TECHNINIAI PARAMETRAI

Šiluminės savybės

Apskaičiuotos pagal PN-EN 442

Lakšto storis

Atitinka PN-EN 442 reikalavimus

Medžiagos

Aukštos kokybės DC01 šaltai valcuotas mažo anglies kiekio plieno lakštas

Radiatoriaus parametrai

Maksimalus leidžiamas slėgis ir temperatūra:

- Vandens temperatūra: $\leq 100^{\circ}\text{C}$
- Vandens slėgis apatinėje radiatoriaus dalyje: $\leq 10,0 \text{ bar}$
- Testuojamas vandens slėgis apatinėje radiatoriaus dalyje: $= 13.0 \text{ bar}$

RAL 9003

SIGNAL WHITE




PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS IR DAŽYMAS

1. Plovimas ir skalavimas
2. Cirkonio konversija
3. Elektrostatiškai miltelinių dažų padengimas

SPALVŲ PALETĖ

Žemiau pateikiamos pagrindinės įmonės siūlomos spalvos. Kitos RAL spalvos pagal pageidavimą. Papildomas mokestis už spalvotus radiatorius yra **40%** bazinės radiatoriaus kainos.

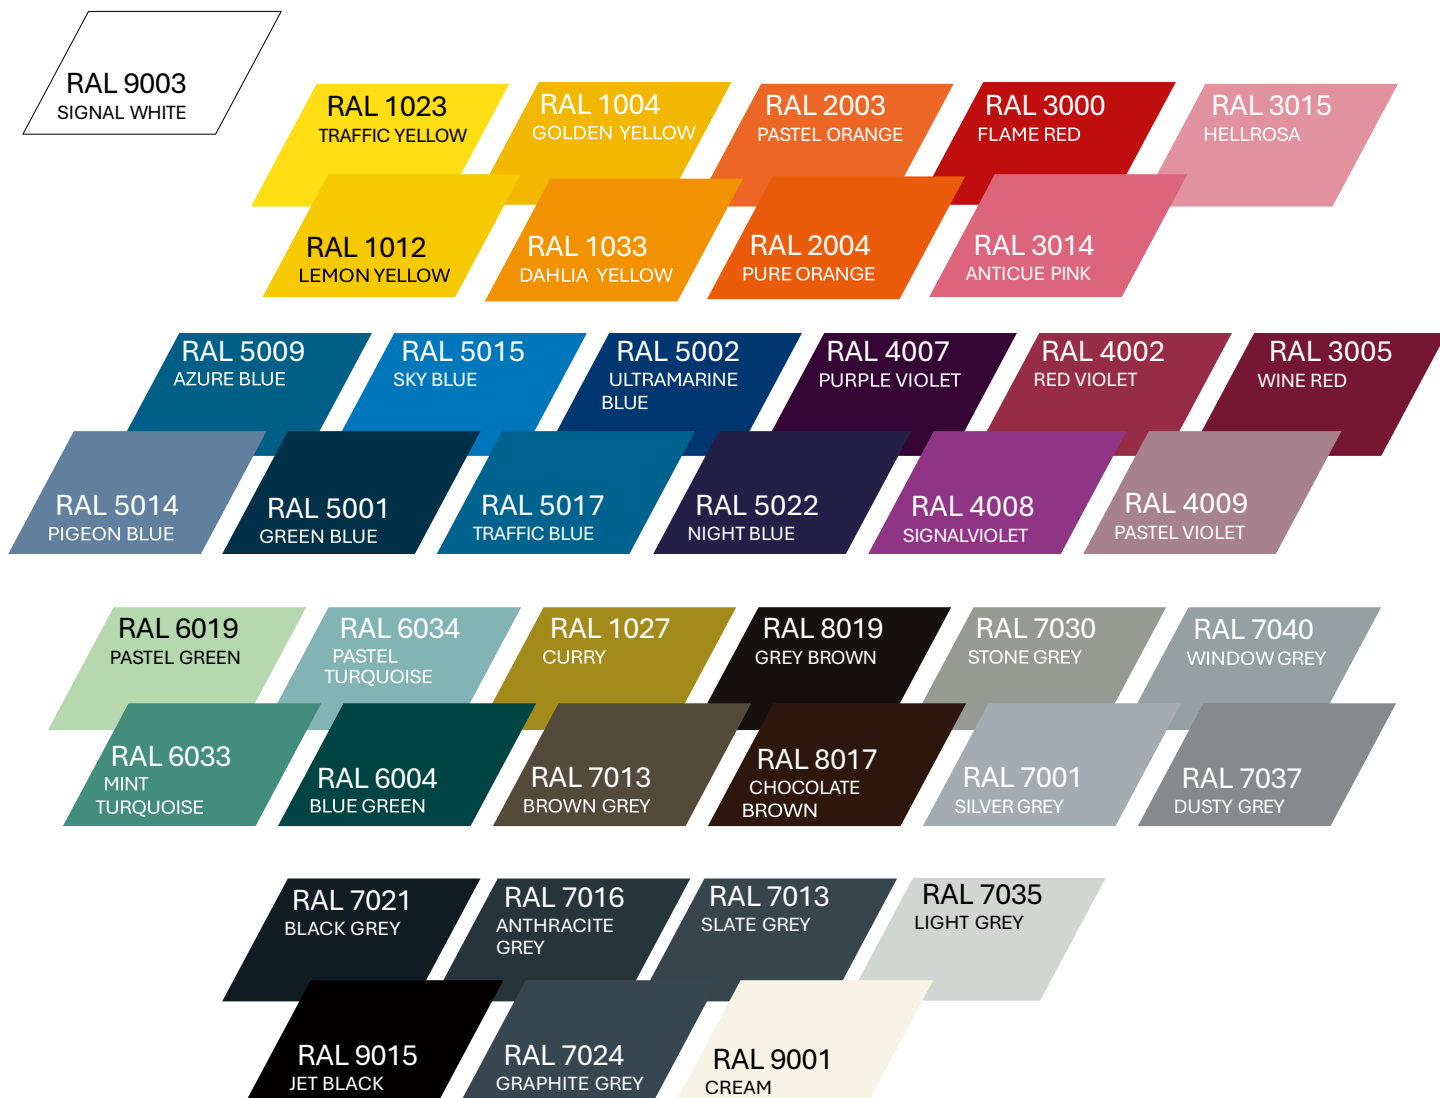

COLOUR
PERFEKT SYSTEM

Baltas radiatorius neturi būti standartas – gražus, spalvingas radiatorius gali papildyti kambario dizainą ir prisiderinti prie modernaus interjero. Kiekvienas klientasturi galimybę suderinti radiatoriaus spalvą su interjero dizainu, nes galima pasirinkti bet kurią spalvą iš RAL spalvų paletės.

Dėmesio!

Užsakant nestandartinės spalvos PERFEKT System Ventilinius (V), Stilinguosius (SV), „Stiliaus linija“ (SLV) ir Higieniškų ventilinius (HV) radiatorius, būtina nurodyti radiatoriaus jungties pusę (kairėje ar dešinėje), nes šio tipo spalvoti radiatoriai turi privirintą montavimo plokštę.

Spausdintos arba elektroninėje versijoje nurodytos spalvos nurodytos RAL spalvų paletėje turėtų būti naudojamas tik kaip iliustracijos, o ne faktinės spalvos, dėl galimų spausdinimo spalvų skirtumo. Gamintojas neatsako už faktinės spalvos ir spalvos pateiktos spausdiniuose ar elektroninėse versijose.


Skydinių radiatorių jungiamosios dalys

	Indeksas	Simbolis	Pavadinimas
	81-001-0003-000	KM	C tipo radiatoriaus montavimo komplektas
	81-000-0300-001 81-000-0400-001 81-000-0500-001 81-000-0600-001 81-000-0900-001	KDZ KDZ KDZ KDZ KDZ	Montažinė konsolė V tipo radiatoriui H-300 H-400 H-500 H-600 H-900
	81-000-0300-002 81-000-0400-002 81-000-0500-002 81-000-0600-002 81-000-0900-002	KGH KGH KGH KGH KGH	Montažinė konsolė H ir HV tipo radiatoriui H-300 H-400 H-500 H-600 H-900
	81-001-0000-000	KW	Laisvai stovinti montažinė konsolė skydiniui radiatoriui
	81-002-0000-000	OK	Laisvai stovinčios montažinės konsolės kojos dangtelis
	20-402-0000-000	4216	Radiatoriaus kištukas su tarpine

Indeksas	Simbolis	Pavadinimas
		
62-745-1615-000	745	Alkūnės komplektas su tvirtinimu ir Cu vamzdžiu
		
62-745-1615-000	742	Presuota L tipo alkūnė radiatoriaus montavimui









Radiatorių su šonine jungtimi jungiamosios dalys

Radiatorių su šonine jungtimi jungiamosios dalys

	20-107-0400-000	TRCD10C	Chromuota radiatoriaus termostatinė galva M30 x 1,5
	20-107-0400-100	TRCD10W	Balta radiatoriaus termostatinė galva M30 x 1,5
	20-107-0400-003	TRCD10M	Matinė juoda radiatoriaus termostatinė galva M30 x 1,5
	20-107-0300-000	TRCD15	Balta radiatoriaus termostatinė galva M30 x 1,5
	20-107-0300-003	GT01	Balta radiatoriaus termostatinė galva M30 x 1,5 su užraktu
	20-107-0300-004	GT03	Balta radiatoriaus termostatinė galva M30 x 1,5 su užraktu
	20-107-0300-005	GT04	Balta radiatoriaus termostatinė galva M30 x 1,5 su užraktu
	20-024-0000-000	PHA-024	Tiesus chromuotas termostato rinkinys
	20-024-0000-001	PHA-024W	Tiesus baltas termostato rinkinys
	20-025-0000-000	PHA-025	Kampinis chromuotas termostato rinkinys
	20-025-0000-000	PHA-025W	Kampinis baltas termostato rinkinys

Radiatorių su apatine jungtimi jungiamosios dalys

	20-300-0009-000	GT01RA	Radiatoriaus termostatinė galva su RA-N „Danfoss“ jungtimi
	20-300-0010-000	GT02RA	Radiatoriaus termostatinė galva su RA-N jungtimi
	20-034-0000-000	PHA-034	Dvigubas radiatoriaus ventilis su 1/2" x 3/4" jungtimi, PN10
	20-035-0000-000	PHA-035	Dvigubas alkūninis radiatoriaus ventilis su 1/2" x 3/4" jungtimi, PN10
	20-104-0001-000	7005+8021	Dvigubas alkūninis radiatoriaus ventilis su 1/2" x 3/4" jungtimi, PN10
	20-104-0002-000	7006+8021	Dvigubas radiatoriaus ventilis su 1/2" x 3/4" jungtimi

	20-026-0000-000	PHA-026	Termostato rinkinys su išankstiniu nustatymu ir 1/2", jungtimi, PN10
	20-027-0000-000	PHA-027	Termostato rinkinys su išankstiniu nustatymu ir 1/2", jungtimi, PN10
	20-107-0200-000	7024	Paprastas termostato rinkinys
	20-107-0200-010	7025	Alkūninis paprastas termostato rinkinys
	20-028-0000-000	PHA-028	Termostatinis ventilis su išankstiniu nustatymu ir DN15 jungtimi, PN10
	20-029-0000-000	PHA-029	Alkūninis termostatinis ventilis su išankstiniu nustatymu ir DN15 jungtimi, PN10
	20-030-0000-300	PHA-030	Radiatoriaus ventilis su DN15 jungtimi, PN10
	20-030-0000-000	PHA-030	
	20-031-0001-300	PHA-031	Radiatoriaus uždaromas ventilis su DN15 jungtimi, PN10
	20-031-0001-000	PHA-031	
	20-032-0100-300	PHA-032	Kampinis radiatoriaus ventilis su DN15 jungtimi, PN10
	20-032-0100-000	PHA-032	
	20-033-0101-300	PHA-033	Kampinis uždaromas radiatoriaus ventilis su DN15 jungtimi, PN10
	20-033-0101-000	PHA-033	
	20-030-0000-100	PHA-030A	Radiatoriaus ventilis su savaime sandaria DN15 jungtimi, PN10
	20-032-0100-100	PHA-032A	Alkūninis radiatoriaus ventilis su savaime sandaria DN15 jungtimi, PN10
	20-031-0001-100	PHA-031A	Radiatoriaus ventilis su savaime sandaria DN15 jungtimi, PN10
	20-033-0101-100	PHA-033A	Alkūninis radiatoriaus ventilis su savaime sandaria DN15 jungtimi, PN10
	20-032-0100-200	PHA-032/L	Alkūninis radiatoriaus ventilis su lituojama DN15 jungtimi, PN10
	20-030-0000-003	PHA-030/PEX	Radiatoriaus ventilis su mova PEX arba PERT jungčiais ir DN15 jungtimi, PN10
	20-031-0001-003	PHA-031/PEX	Radiatoriaus ventilis su mova PEX arba PERT jungčiais ir DN15 jungtimi, PN10
	20-032-0100-003	PHA-032/PEX	Alkūninis radiatoriaus ventilis su mova PEX arba PERT jungčiais ir DN15 jungtimi, PN10
	20-033-0101-003	PHA-033/PEX	Alkūninis uždaromas radiatoriaus ventilis su mova PEX arba PERT jungčiais ir DN15 jungtimi, PN10

Galimos spalvos



Termostato rinkinys



20-036-0000-000	PHA-036	Chrominis
20-036-0000-001	PHA-036	Baltas
20-036-0000-003	PHA-036	Matinis juodas

Kairysis termostato rinkinys



20-037-0000-000	PHA-037	Chrominis
20-037-0000-001	PHA-037	Baltas
20-037-0000-003	PHA-037	Matinis juodas

Dešinysis termostato rinkinys



20-037-0000-000	PHA-038	Chrominis
20-037-0000-001	PHA-038	Baltas
20-037-0000-002	PHA-038	Pilkas
20-037-0000-003	PHA-038	Matinis juodas
20-037-0000-004	PHA-038	Struktūrinis juodas

Alkūninių jungčių rinkinys



20-108-0100-000	7030	Chrominis
-----------------	-------------	-----------

Alkūninių jungčių rinkinys



20-108-0100-001	7031	Baltas
-----------------	-------------	--------

Alkūninių jungčių rinkinys



20-108-0100-002	7032	Pilkas
20-108-0100-003	7032	Matinis juodas

Apdailos radiatoriui rinkinys



20-040-1000-200	ZMO2	Chrominis
20-040-1000-201	ZMO2	Baltas
20-040-1000-203	ZMO2	Matinis juodas

Apdailos radiatoriui rinkinys



20-040-1020-200	ZMK2	Chrominis
20-040-1020-201	ZMK2	Baltas
20-040-1020-203	ZMK2	Matinis juodas

Apdailos radiatoriui rinkinys



20-040-1040-100	ZMO1	Chrominis
20-040-1040-101	ZMO1	Baltas
20-040-1040-103	ZMO1	Matinis juodas

Apdailos radiatoriui rinkinys



20-040-1030-100	ZMK1	Chrominis
20-040-1030-101	ZMK1	Baltas
20-040-1030-103	ZMK1	Matinis juodas



SANPEX

PERFEKT² SYSTEM



UAB „SANPEX“

KONTAKTAI:

TEL. NR.:+37060093955

EMAIL:info@sanpex.eu