


# CLEVERBOX SI



- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 5500 mm
- beschikbare kleuren: RAL, AP, SAL, GEA
- beschikbare pantseringen: PVC 37, PA 39, PA 43




| Cleverbox Si |     |     |       |       |
|--------------|-----|-----|-------|-------|
| Doos         | A   | B   | PA 39 | PA 43 |
| 165          | 165 | 255 | 2000  | 2000  |
| 205          | 205 | 255 | 3250  | 3250  |
| 245          | 245 | 255 | 4250  | 4500  |

# CLEVERBOX RI




- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 5500 mm
- beschikbare kleuren: RAL, AP, SAL, GEA
- beschikbare pantseringen: PVC 37, PA 39, PA 43




| Cleverbox Ri |     |     |       |       |
|--------------|-----|-----|-------|-------|
| Doos         | A   | B   | PA 39 | PA 43 |
| 165          | 165 | 175 | 1250  | 1500  |
| 205          | 205 | 215 | 2500  | 2750  |

# Doorsneden van geleiders voor rolluiken

**PG08**

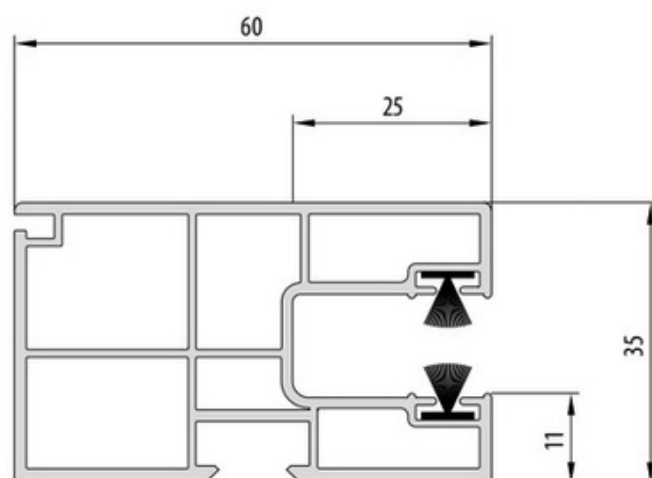

**PG02**

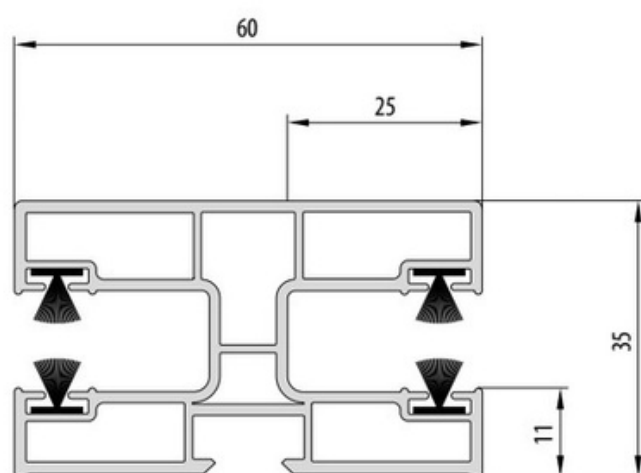

**PG09**

