



IDEAL 4000

(140x01)

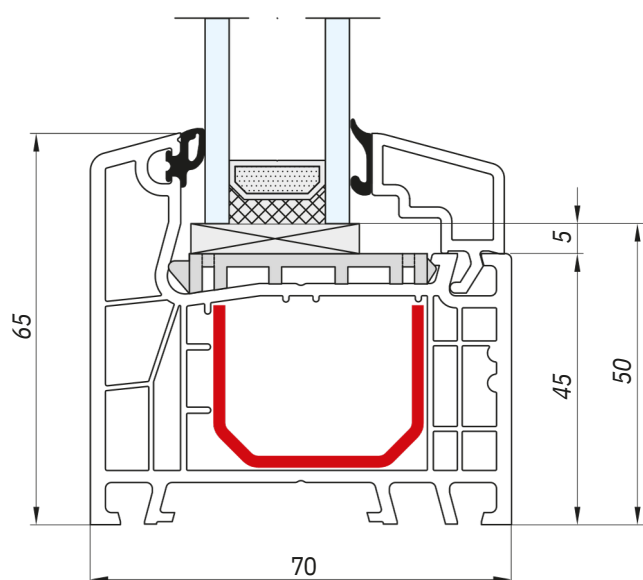

(140x01 + 140x20)

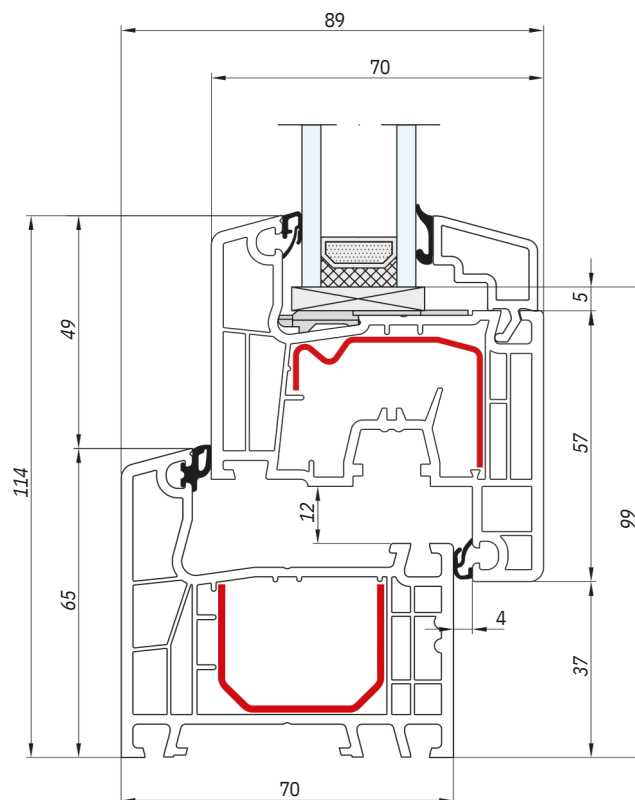

- inbouwdiepte 70 mm
- beglazing tot 41 mm (standaard 24 mm)
- 2 anti-slam punten per vleugel

2

afdichtingen

5

kamer