



IDEAL 4000 NEW

(140x00)

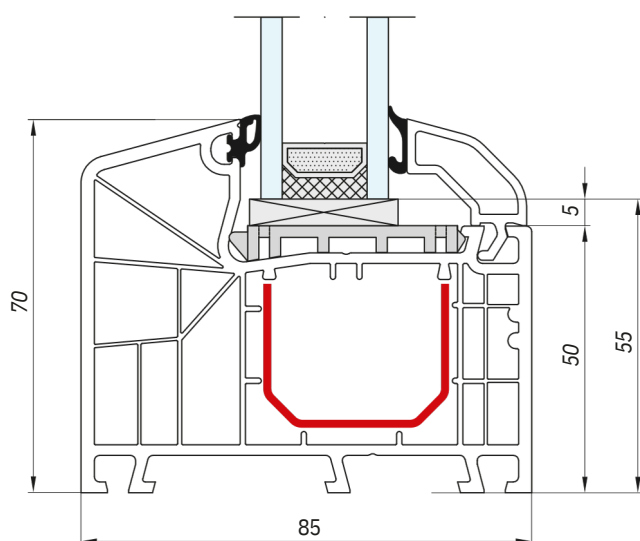

(140x00+ 140x20)

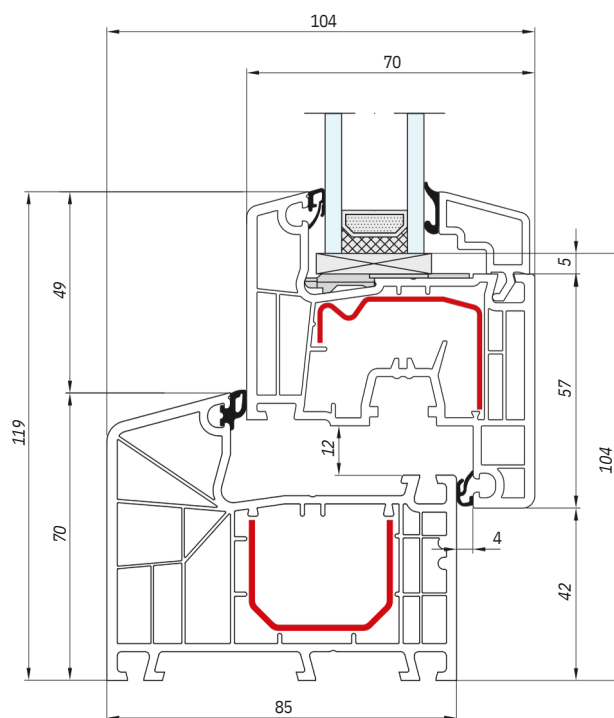

- inbouwdiepte 85 mm
- beglazing tot 41 mm (standaard 24 mm)
- 2 anti-slam punten per vleugel

2
afdichtingen

6
kamer