



IDEAL 5000

(150x03)

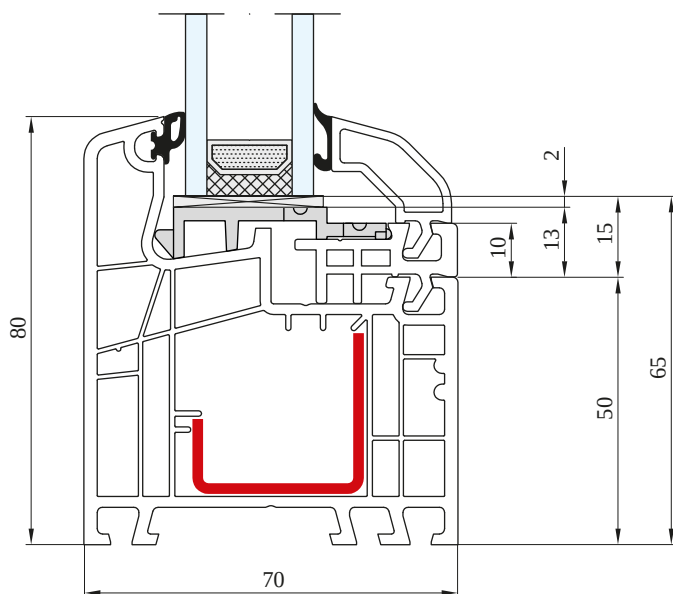

(150x03+ 150x30)

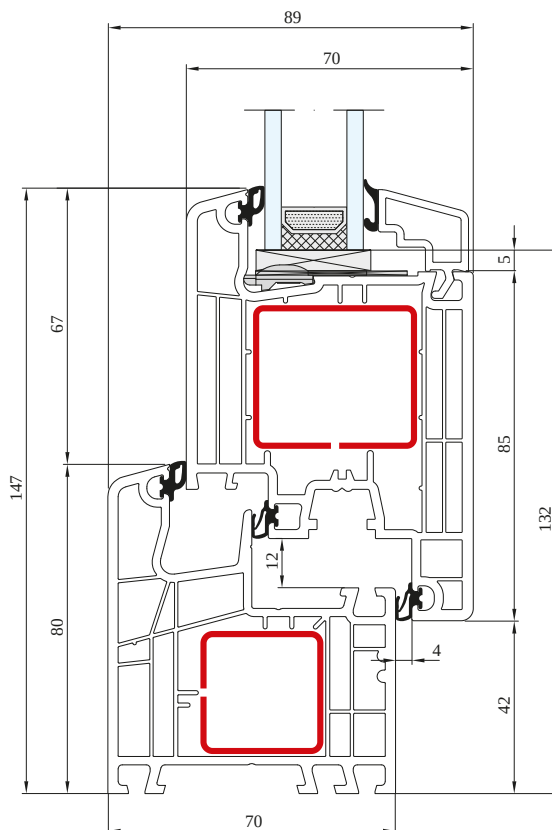

- głębokość zabudowy 70 mm
- szklenie pakietami o szerokości do 41 mm (standardowy wkład 24 mm)
- 2 punkty antywyważeniowe na skrzydło

3

uszczelki

5

komór