



IDEAL 5000

(150x03)

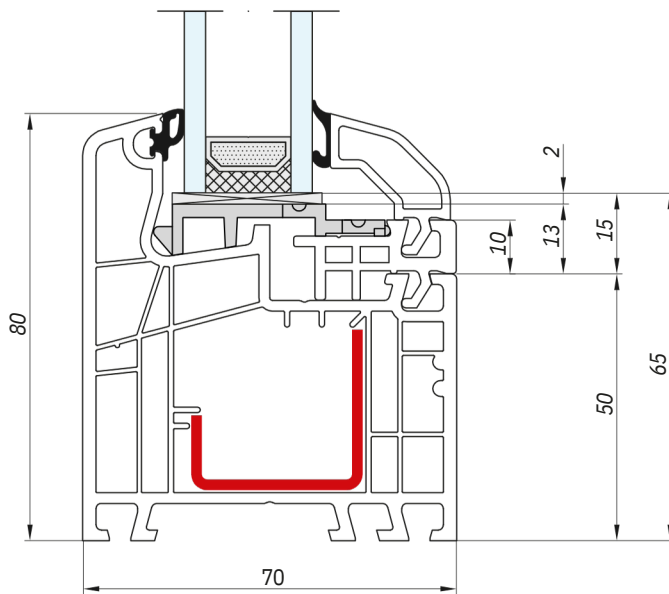

(150x03+ 150x30)

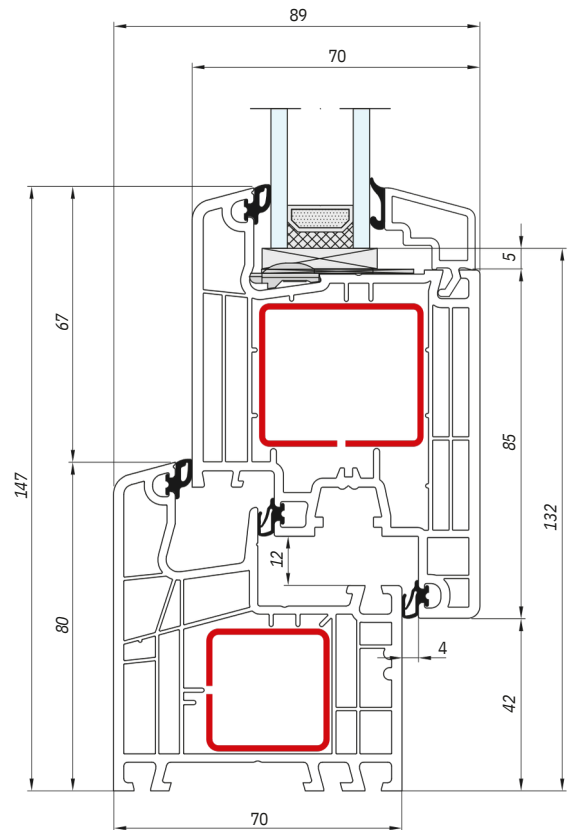

- inbouwdiepte 70 mm
- beglazing tot 41 mm (standaard 24 mm)
- 2 anti-slam punten per vleugel

3

afdichtingen

5

kamer