



IDEAL ENERGETO 8000

(080x05)

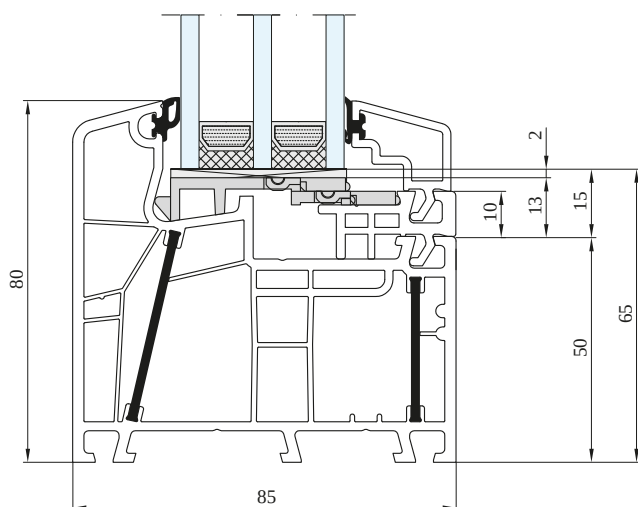

(080x05+ 080x20)

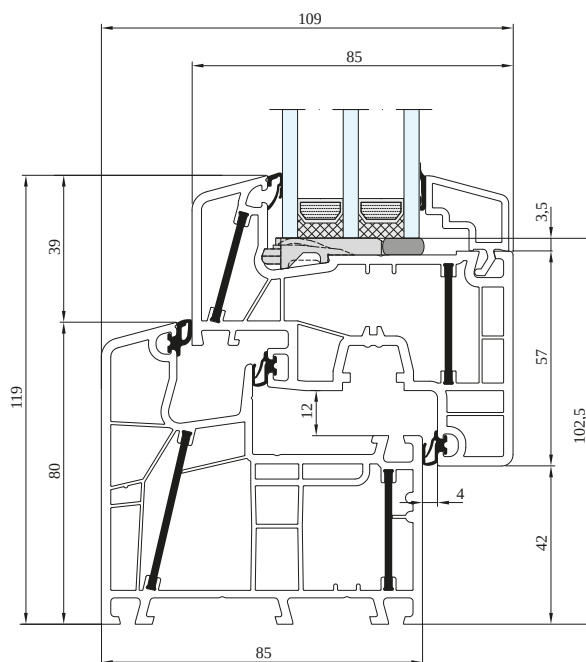

- głębokość zabudowy 85 mm
- szklenie pakietami o szerokości do 52 mm (standardowy wkład 48 mm)
- 5 punkty antywyważeniowe na skrzydło

3

uszczelki

6

komór