


# OPOTERM




- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 5500 mm.
- beschikbare kleuren: RAL, AP, SAL, GEA
- beschikbare pantseringen: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52




| Opoterm |     |     |       |       |       |
|---------|-----|-----|-------|-------|-------|
| Doos    | A   | B   | PA 39 | PA 43 | PA 52 |
| 175     | 170 | 230 | 1890  | 1770  | 1170  |
| 210     | 210 | 230 | 3310  | 3250  | 2280  |
| 240     | 240 | 255 | 4770  | 3680  | 3230  |

# Doorsnede van geleiders voor rolluiken


**PP60/17**

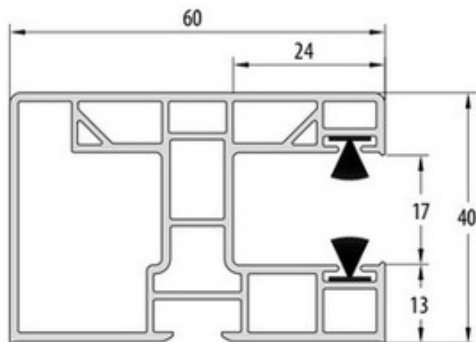


**PP60/12**

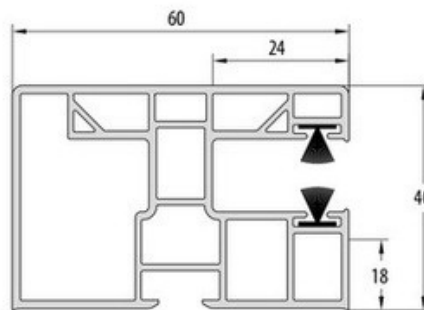


**PPD-P 60/12**

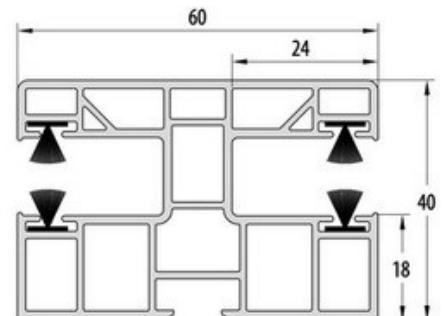


**PPD-P 60/17**

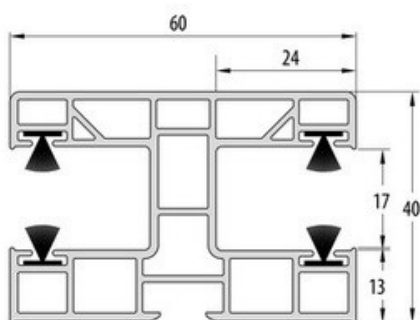


**PPDA 60/12**

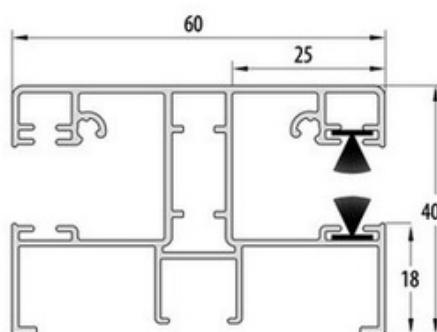


**PPDA 60/17**

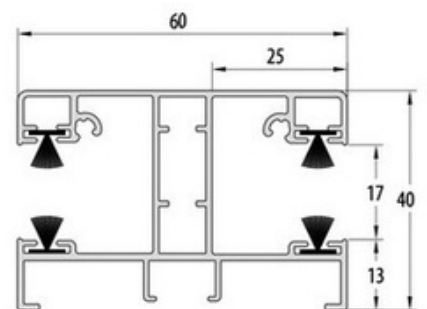


**PPA 35/12\***

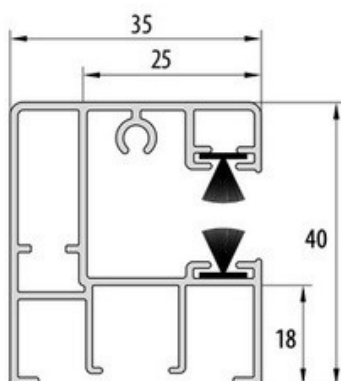


**PPA 35/17\***

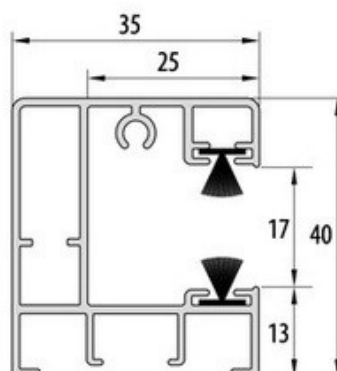


**PPM 60/12**

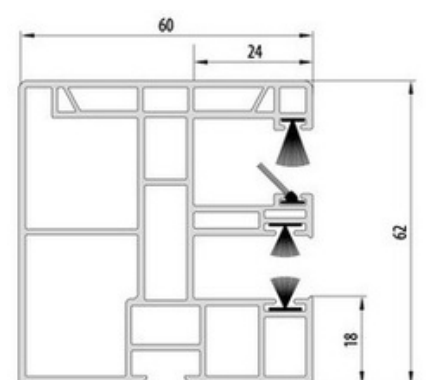


**PPDM-P 60/12**

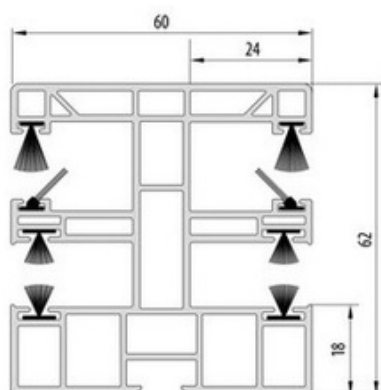


**PPDM-P 60/17**

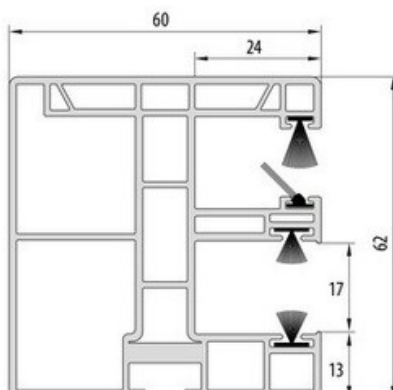

**PPAM 35/12\***

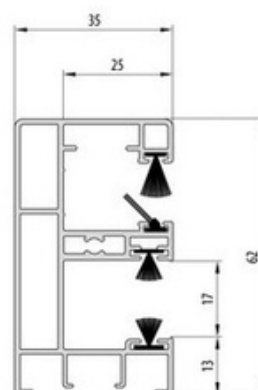

**PPAM 35/17\***

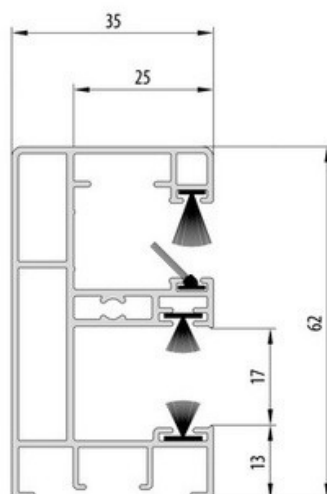

**\*De geleiders worden met een verschuiving van 25 mm naar binnen gemonteerd ten opzichte van de buitenrand van het kozijn.**