


ROKA-TOP 2



- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 5500 mm
- het is gewijd aan PVC
- beschikbare pantseringen: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52



Roka Top 2					
Doos	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
250	250	280/300/345/365	3250	3500	2800
300	300	280/300/345/365	4500	4250	3300


beschikbare bouwvarianten:



Monolithisch pleisterwerk



WDVS




Klinkier

ROKA-TOP 2 EX



- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 5500 mm
- het is gewijd aan PVC, aluminium- en houten ramen
- beschikbare pantseringen: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52



Roka Top 2 EX					
Doos	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
250	250	280/300/345/365	3250	3500	2800
300	300	280/300/345/365	4500	4250	3300


beschikbare bouwvarianten:



Monolithisch pleisterwerk



WDVS




Klinkier

ROKA-TOP 2 PLUS



- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 5500 mm
- het is gewijd aan PVC
- beschikbare pantseringen: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52



Roka Top 2 PLUS					
Doos	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
250	250	280/300/345/365	3250	3500	2800
300	300	280/300/345/365	4500	4250	3300

beschikbare bouwvarianten:



Monolithisch pleisterwerk



WDVS




Klinkier

ROKA-TOP 2 RG EX



- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 4500 mm
- het is gewijd aan PVC-, aluminium- en houten ramen
- beschikbare pantseringen: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52



Roka Top 2 RG EX					
Doos	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
250	250	280/300/345/365	3250	3500	2800
300	300	280/300/345/365	4500	4250	3300


beschikbare bouwvarianten:



Monolithisch pleisterwerk




WDVS




Klinkier

Doorsnede van geleiders voor rolluiken


EX5090

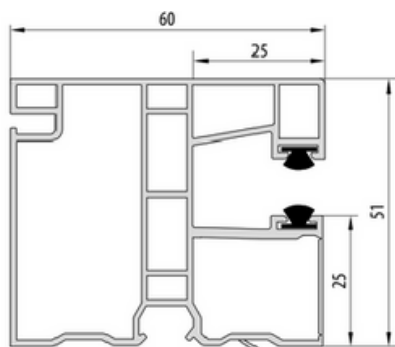


EX5091

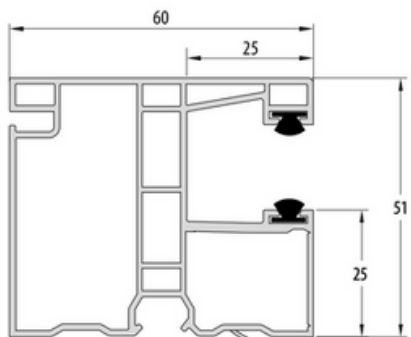


EX5095

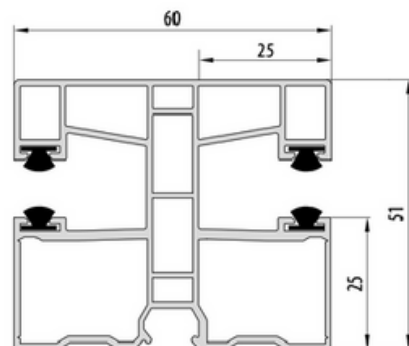

EX5096

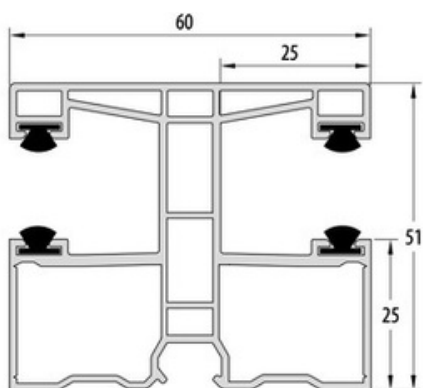

EX5432

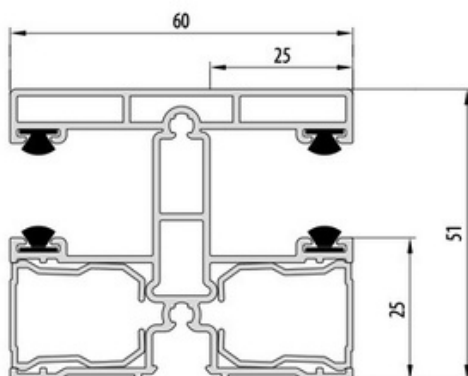

EX5431

