


SKO-PO




- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 4500 mm
- beschikbare kleuren: RAL, ALUPROF
- beschikbare pantseringen: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52




SKO-P					
Doos	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	141	144	1560	1410	850
165	168	172	2430	2500	1640
180	184	187	3260	2980	2060
205	206	212	4370	4020	2700

Doorsneden van geleiders voor rolluiken


PP45

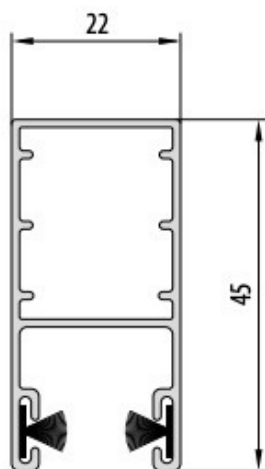


PP53

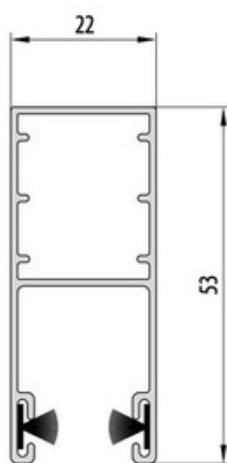


PK53 / PK53 120

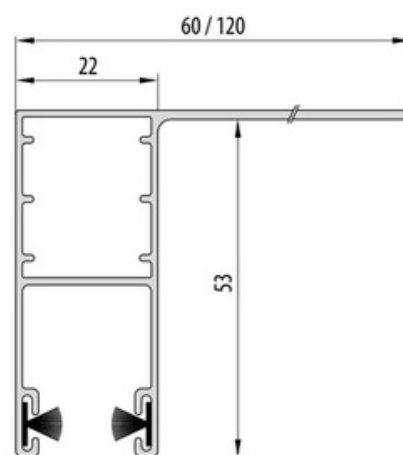


PP53 ODS

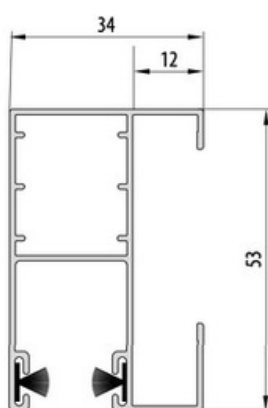


PP53 ODS20

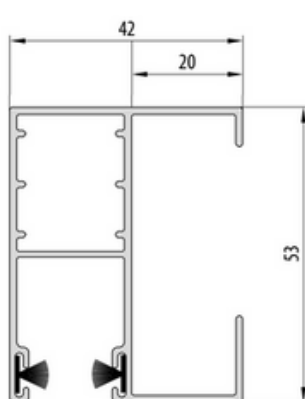


PPMO53

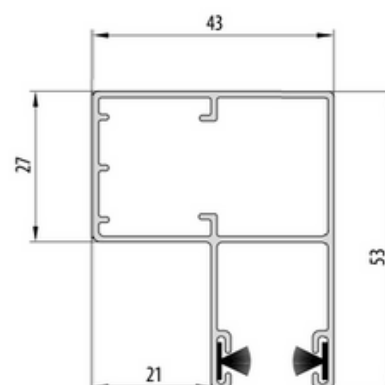


PPDO53

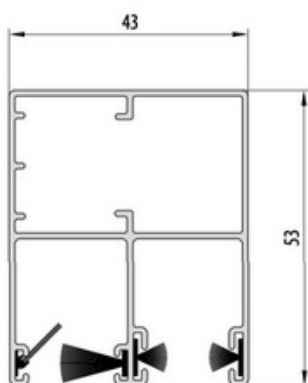


PPD79

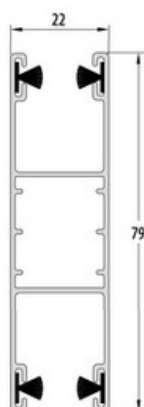


PPD79 ODS

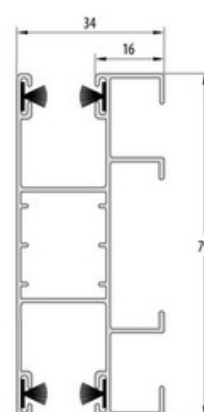


PPD79 ODS20

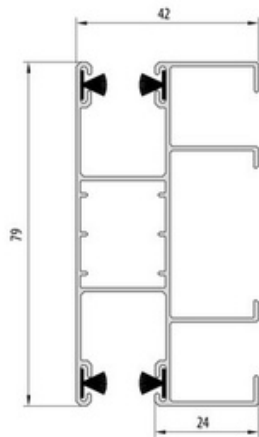


PPDMO79

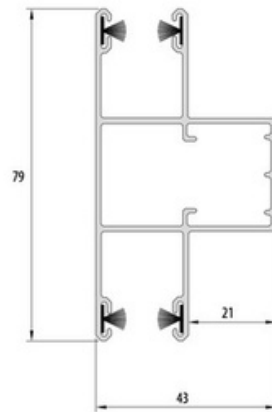

PPDO79

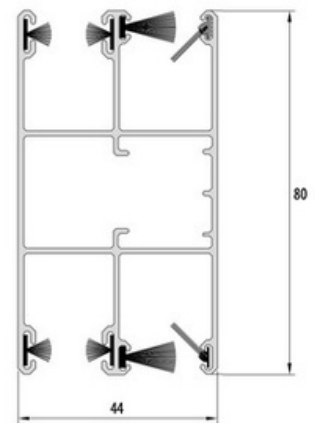

PP68

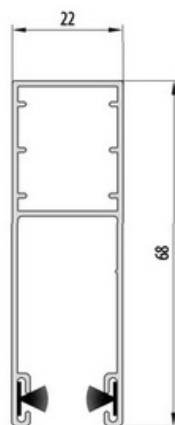

PPW66 ODS10

