


SP-E




- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 4500 mm
- beschikbare kleuren: RAL, ALUPROF




SP-E					
Doos	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	140	140	1600	1410	900
165	168	168	2470	2500	1590
180	183	183	3060	3100	2060
205	209	209	4320	4150	2700

Doorsneden van geleiders voor rolluik


PP45

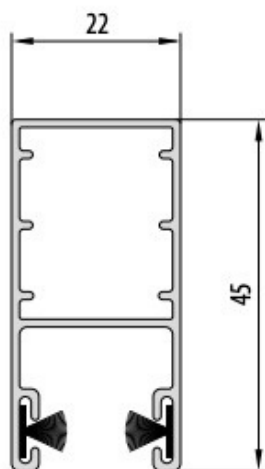


PP53

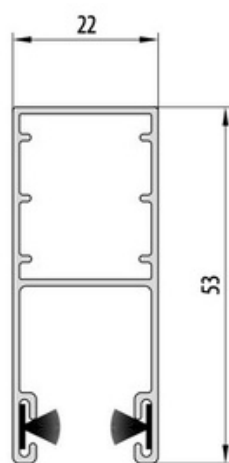


PK53 / PK53 120

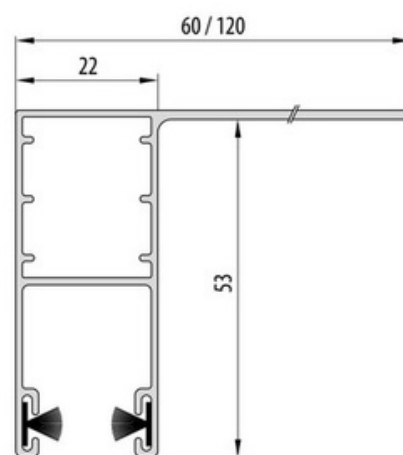


PP53 ODS

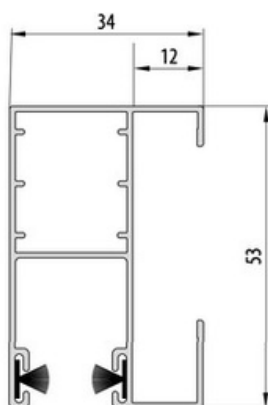


PP53 ODS20

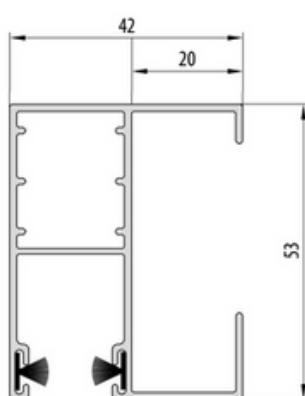


PPMO53

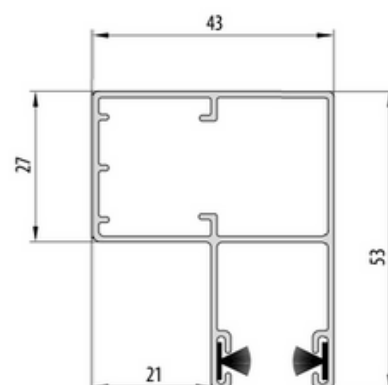


PPDO53

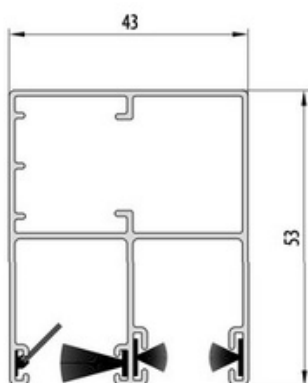


PPD79

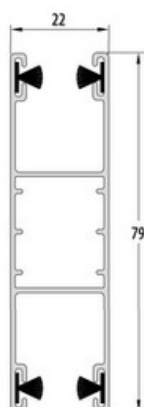


PPD79 ODS

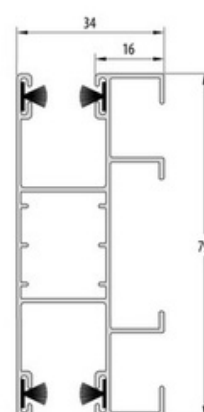


PPD79 ODS20

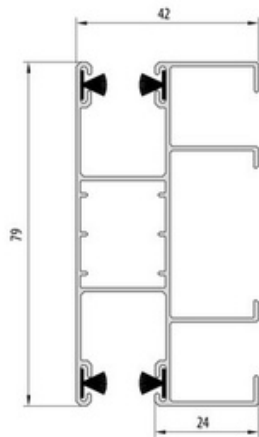


PPDMO79

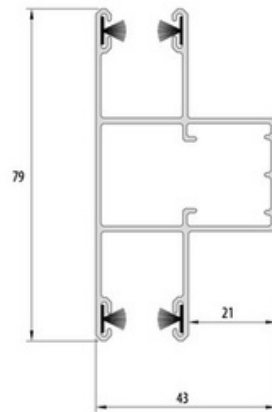

PPDO79

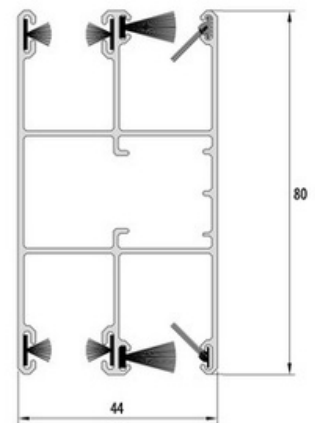

PP68

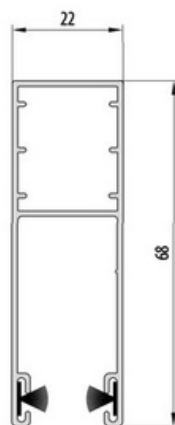

PPW66 ODS10

