




INVISACOOK

2 degiklių 220V įrenginys

Modelis # 8121-257-001

APRAŠYMAS

"INVISACOOK" - 2 degikliai Vienetas yra išbaigta, savarankiška sistema. Jame yra 2 indukciniai taškai, kad maistas būtų gaminamas per porcelianinį stalviršį, tolygiai ir pakankamai. Nors ji turi valdiklį, kurį galima pastatyti bet kur

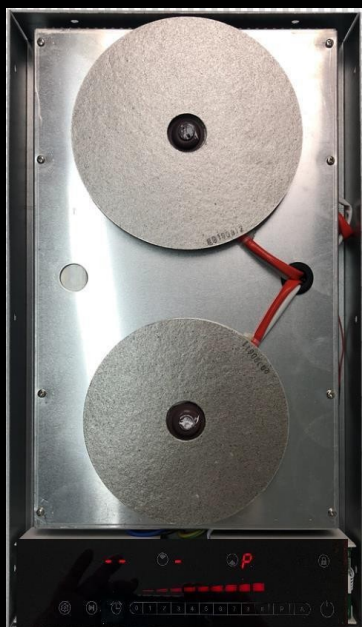

PRIMONĖS

2 degiklių įrenginį galima naudoti su šiomis parinktimis ir medžiagomis:

- Tipiška namo virtuvė
- Daugiavaikės šeimos (apartamentai)
- Valtys / kemperiai / lėktuvai
- Mažyčiai namai
- Lauko virtuvės
- Pramoginės salos arba stalai
- Maisto gaminimo vežimėliai
- Medžiagos - porcelianas

SAVYBĖS

- 2 atskiri degimo įrenginio elementai
- "Power Boost" parinktis greitesniam vandens virimo greičiui užtikrinti.
- Skirtas montuoti po bet koku porcelianinio stalviršio paviršiumi bet koku įmanomu būdu

ĮRENGINIO VEIKIMAS


Kai ant indukcinės ritės uždedamas reikalavimus atitinkantis imtuvas, pvz., indukcinė keptuvė, įrenginys automatiškai sureguliuoja įkrovimo galią, remdamasis grįžtamojo ryšio komanda iš valdiklio. Ieškant ryšio, LED numeris mirksi raudonai, kai keptuvė ir įrenginys bus sujungti, liks šviesti. LED numeris Jei keptuvė pasislinks per toli indukcinės ritės, atžvilgiu šviesos diodas mirksės IC, o po to pasigirs garsinis signalas, rodantis, kad ryšio klaidai (arba bet kuri kita klaida) būklė, pabandykite iš naujo nustatyti įrenginį, atjungdami nuo elektros tinklo jį ir palaikdami, kol 10 sekundžių jis vėl bus prijungtas, kad būtų įrenginys automatiškai iš naujo nustatytas.

Statusas	Rodiklis
Išjungta	Nėra maitinimo / neaktyvus
Ijungtas maitinimas	Raudonos spalvos prietaisų skydelio LED lemputės
Prijungta	LED numeris lieka šviesti
Prarastas ryšys	LED mirksintis IC raudonas
Ispėjimas apie triukšmą	Pypsėjimo triukšmas, kai nėra ryšio
Klaida	Raidė, po kurios eina skaičius (H-8)

SVETIMŲ OBJEKTŲ APTIKIMAS

INVISACOOK- 2 degiklių įrenginys- Įrenginyje yra algoritmas, leidžiantis nustatyti, ar ant įrenginio. Kai nėra pašalinių objektų veikimo, metu ant siūstuvo ritės patenka pašalinis objektas įrenginys išsijungia, raudonai mirksi šviesos diodas, rodantis IC, ir pasigirsta garsinis signalas

"INVISACOOK" - 2 DEGIKLIŲ ĮRENGINYS

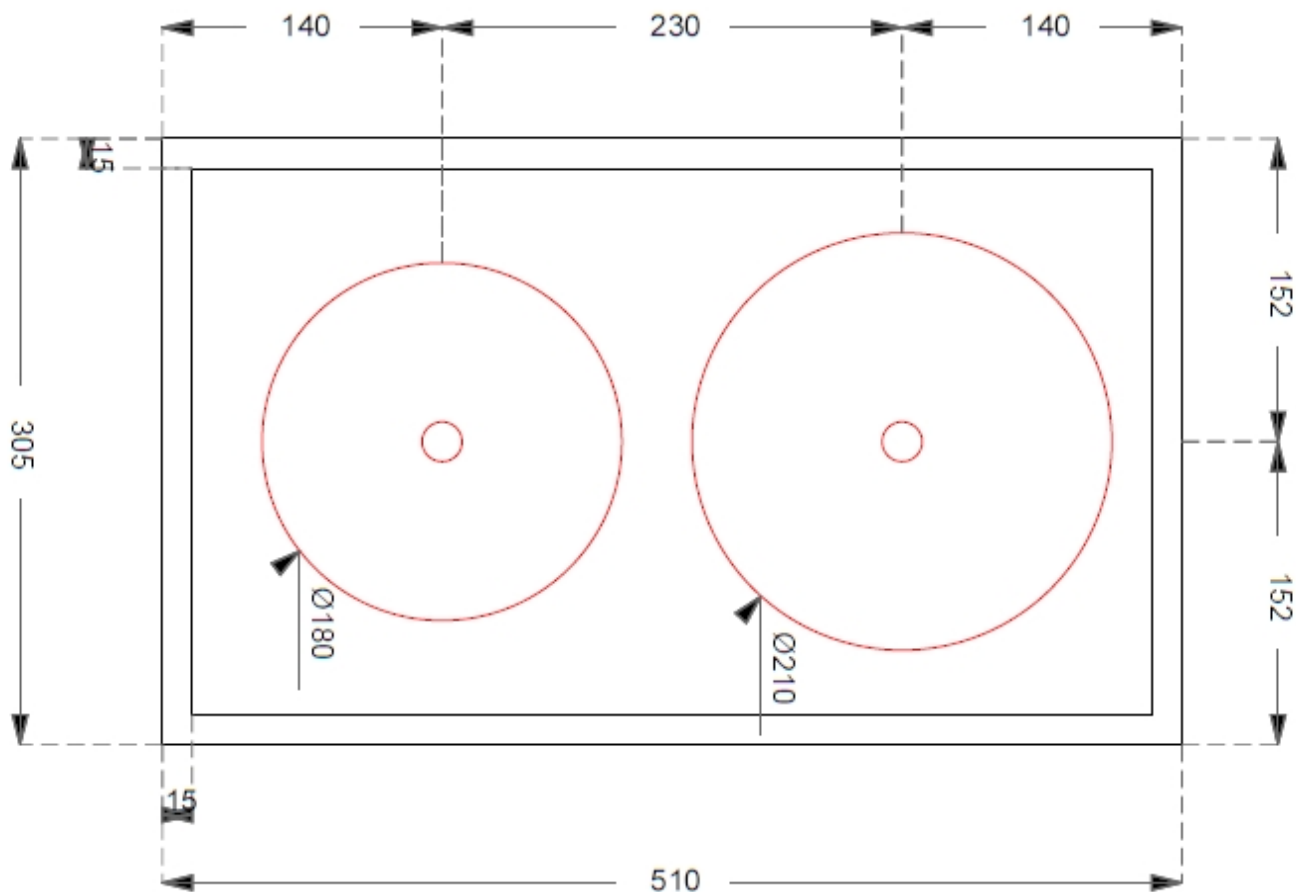

ELEKTRINĖS IR MECHANINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys	Aprašymas
Matmenys	510 x 305 x 50 mm
Dugno dydis	480 x 275 x 49,5 mm
Rekomenduojama medžiaga	Didžiausias storis - 12 mm porceliano

Ryšys	Aprašymas
Kintamosios srovės įėjimas	220/240 Vac 50/60 Hz
Galingumas	2 200 W (bendra dalijamoji galia)
Maitinimas	1600 W + 1400 W aukštyn+žemyn)
Plokštės degiklio dydis	210 mm + 180 mm

TEMPERATŪRA

Darbinės virimo temperatūros	97 °F min / 400 °F max. (36°C min / 205°C max.)
Neveikiančios temperatūros	nuo iki -40°F 158°F (nuo -40°C iki +70°C)


DRĖGNUMAS

Veikimas:	Iki 85 % santykinė drėgmė (neCONDensuojanti)
Neeksploatuojamas:	Iki 95 % santykinė drėgmė (neCONDensuojanti)

ALTITUDE

Veikimas:	iki 3 048 metrų
Ne veiklos:	iki 15 240 metrų

"INVISACOOK" - 2 DEGIKLIŲ ĮRENGINYS

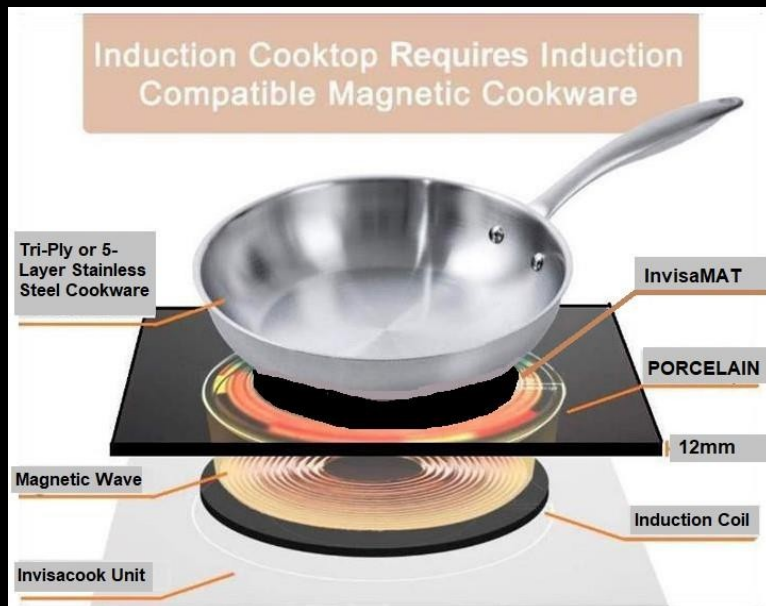

GARANTUJA

INVISACOOK - 2 degiklių įrenginiui - individualiam įrenginiui taikoma dvejų metų vartojimo garantija, pagal kurią galima pakeisti gaminį, ir penkerių metų ribota garantija.

PRODUKTŲ REGULIAVIMO REIKALAVIMAI

Numatytas naudojimas - Šis gaminys skirtas naudoti patalpose arba lauke, bet ne nepalankiomis oro sąlygomis.

PRODUKTO SAUGUMAS

IEC60950-1 (tarptautinis

GAMINIO EMCCOMPLIANCE - B KLASĖS ATITIKTIS

PASTABA: Gaminys turi atitikti B klasės išmetamųjų teršalų reikalavimus, nes galutinė sistema, kurioje jis sukonfigūruotas, yra skirta komercinei aplinkai ir .

Sistema turi turėti ne mažesnę kaip 3 dB atsargą iki klasės B ribų.

UL 858 :2014 Ed.16+

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015+A1:2018 EN

61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

CSA C22.2#46:2013 Ed.9

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019
+A14:2019

EN 60335-2-9:2019

EN 62233:2008

AU/NZ ISO/IEC 17025

G-MARK GLVD0016-0051

TUV (ES) Nr. 66/2014 - 2009/125/EB



Teisinės pastabos

Šiame leidinyje pateikta informacija prietaisų taikymą ir panašiai pateikiama tik jūsų patogumui ir gali būti pakeista . atnaujinimais.Jūs patys atsakote už tai, kad jūsų programa atitiktų jūsų specifikacijas. "Tipiniai" parametrai, kurie gali būti pateikti Energydata lapuose ir (arba) specifikacijose, gali skirtis skirtingose programose, o faktinis veikimas gali laikui bėgant kisti. Visus eksploatacinius parametrus, įskaitant "tipinius", turi patvirtinti jūsų taikymo srities specialistai. BENDROVĖ INVISACOOK NETEIKIA JOKIŲ SUINFORMACIJĄ ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, JOS BŪKLE, KOKYBE, SŪSULYSIŲ RAŠYTNŲ AR ŽODINIŲ ĮSTATYMINIŲ ARKITOKIŲ GARANTIŲ. VEIKIMĄ, TINKAMUMĄ NAUDOTI PAGAL PASKIRTĮ. Jei Pirkejas įsigyja arba naudoja INVISACOOK gaminius tokiu nenumatytu ar neleistinu naudojimu, Pirkejas atlygina ir apsaugo INVISACOOK LLC, jos pareigūnus, darbuotojus, dukterines įmones, filialus ir platintojus nuo visų pretenzijų, išlaidų, nuostolių ir išlaidų, ir pagrįstų advokato išlaidų, tiesiogiai ar netiesiogiai atsirandantių dėl bet kokių pretenzijų, dėl asmens sužalojimo ar mirties, susijusių su , tokiu nenumatytu ar neleistinu naudojimu net jei tokioje pretenzijoje teigiama, kad "INVISACOOK LLC" ir kt. aplaidžiai suprojektavo ar pagamino atitinkamą įrenginį arba pateikė pretenzijų. Neperduodamos jokios netiesioginės licencijos ar kitokios pagal bet kokias INVISACOOK LLC intelektines nuosavybės teises.

Copyright© 2018 - INVISACOOK INC

"INVISACOOK" - 2 DEGIKLIŲ ĮRENGINYS

